



IMiS<sup>®</sup> /Storage Connector Services REST  
Priložnik

Verzija 9.9.2210

**IMAGING  
SYSTEMS**

Imaging Systems, informacijski sistemi, d.o.o.  
Brnčičeva 41 G  
Ljubljana

## KAZALO VSEBINE

1	UVOD .....	14
1.1	O priročniku.....	14
1.2	Ciljno občinstvo.....	14
1.3	Konvencije .....	14
1.4	Kratice in pojmi .....	15
2	SPLOŠNO.....	16
2.1	Integracija z aplikacijami.....	16
2.2	Varnost.....	17
2.3	Označevanje različic .....	18
2.4	Značilnosti.....	19
2.5	Novosti v različici.....	20
3	SISTEMSKE ZAHTEVE.....	22
3.1	Strojna oprema.....	22
3.1.1	Minimalne zahteve.....	22
3.1.2	Priporočene zahteve .....	22
3.2	Programska oprema.....	23
4	UPRAVLJANJE .....	24
4.1	Namestitvev .....	24
4.1.1	Postopek namestitve .....	24
4.1.2	Nastavitev zbirke arhivov.....	24
4.2	Zagon in zaustavitev.....	33
4.3	Nadgradnja.....	33
4.3.1	Postopek nadgradnje .....	33
4.4	Odstranitev.....	34
5	GRADNIKI .....	35
5.1	Operacije.....	36
5.2	Tipi .....	42
5.2.1	AccessResponse.....	42
5.2.2	Account.....	43
5.2.3	AccountIdentityLinkRequest .....	44
5.2.4	AccountIdentityUnlinkRequest.....	44
5.2.5	AccountResponse .....	45
5.2.6	AccountUpdateRequest .....	45
5.2.7	ACLEffective .....	45
5.2.8	Archive.....	46
5.2.9	ArchiveAdministrationAccess .....	46

5.2.10	ArchiveCapabilities.....	47
5.2.11	ArchiveFeatures.....	47
5.2.12	ArchiveResponse.....	48
5.2.13	ArchivesResponse.....	50
5.2.14	AuditLog.....	51
5.2.15	AuditLogCSV.....	51
5.2.16	AuditLogEvent.....	52
5.2.17	AuditLogRequest.....	54
5.2.18	AuditLogStatistic.....	55
5.2.19	AuditLogStatisticDay.....	55
5.2.20	AuditLogStatisticUser.....	56
5.2.21	Authentication.....	56
5.2.22	BatchEntityCreate.....	57
5.2.23	BatchEntityCreateObjectTransfer.....	59
5.2.24	BatchEntityCreateRequest.....	60
5.2.25	CacheClearRequest.....	60
5.2.26	Category.....	60
5.2.27	DeletionStub.....	61
5.2.28	DeletionStubResponse.....	62
5.2.29	DeletionStubsResponse.....	62
5.2.30	DirectoryEntity.....	63
5.2.31	DirectoryEntityLink.....	64
5.2.32	DirectoryEntitiesResponse.....	65
5.2.33	DirectoryEntityResponse.....	65
5.2.34	DispositionHold.....	66
5.2.35	DispositionHoldResponse.....	66
5.2.36	DispositionHoldsResponse.....	67
5.2.37	Draft.....	67
5.2.38	DraftCheckInRequest.....	68
5.2.39	DraftResponse.....	69
5.2.40	DraftsResponse.....	69
5.2.41	DraftStub.....	70
5.2.42	DraftStubResponse.....	71
5.2.43	DraftUpdate.....	72
5.2.44	DraftUpdateRequest.....	72
5.2.45	EmailCreate.....	73
5.2.46	EmailProperties.....	73
5.2.47	EntitiesCacheResponse.....	74

5.2.48	EntitiesResponse .....	74
5.2.49	Entity .....	75
5.2.50	EntityACL.....	81
5.2.51	EntityACLCreate.....	84
5.2.52	EntityACLEntry.....	85
5.2.53	EntityACLEntryRequest.....	87
5.2.54	EntityACLRequest.....	88
5.2.55	EntityACLResponse .....	89
5.2.56	EntityACLEntryCreate .....	89
5.2.57	EntityACLEntryUpdate.....	90
5.2.58	EntityACLEntryResponse.....	91
5.2.59	EntityClassificationCodeUpdateRequest .....	91
5.2.60	EntityClassificationCodeUpdateResponse .....	91
5.2.61	EntityContentOption.....	92
5.2.62	EntityCreate.....	93
5.2.63	EntityCreateObject.....	95
5.2.64	EntityCreateRequest.....	95
5.2.65	EntityMoveRequest .....	96
5.2.66	EntityNonrepudiation.....	96
5.2.67	EntityNonrepudiationResponse .....	96
5.2.68	EntityOpenResponse.....	97
5.2.69	EntityProperty .....	97
5.2.70	EntityPropertyACL.....	98
5.2.71	EntityPropertyACLCreate .....	99
5.2.72	EntityPropertyACLEntry .....	100
5.2.73	EntityPropertyACLEntryResponse.....	101
5.2.74	EntityPropertyACLEntryRequest.....	102
5.2.75	EntityPropertyACLEntryCreate.....	102
5.2.76	EntityPropertyACLEntryUpdate.....	103
5.2.77	EntityPropertyUpdate .....	103
5.2.78	EntityReference.....	104
5.2.79	EntityReferenceCreateEntry.....	104
5.2.80	EntityReferenceCreateRequest.....	105
5.2.81	EntityReferenceResponse .....	105
5.2.82	EntityReferencesResponse.....	105
5.2.83	EntityResponse.....	105
5.2.84	EntityRetention .....	106
5.2.85	EntityRetentionCreate.....	107

5.2.86 EntityRetentionDispositionHoldCreate .....	107
5.2.87 EntityRetentionDispositionHoldEntry .....	107
5.2.88 EntityRetentionDispositionHoldsRequest .....	108
5.2.89 EntityRetentionDispositionHoldsResponse .....	108
5.2.90 EntityRetentionPoliciesRequest .....	109
5.2.91 EntityRetentionPoliciesResponse .....	109
5.2.92 EntityRetentionPolicyContext .....	109
5.2.93 EntityRetentionPolicyContextFilter .....	110
5.2.94 EntityRetentionPolicyEntry .....	111
5.2.95 EntityRetentionPolicyEntryCreate .....	112
5.2.96 EntityRetentionPolicyEntriesUpdateRequest.....	112
5.2.97 EntityRetentionPolicyEntriesUpdateResponse.....	113
5.2.98 EntityRetentionPolicyEntryUpdate.....	114
5.2.99 EntityRetentionPolicyEntryRequest .....	114
5.2.100 EntityRetentionPolicyEntryResponse.....	115
5.2.101 EntityRights.....	116
5.2.102 EntityStatusUpdateRequest .....	117
5.2.103 EntityStatusUpdateResponse .....	117
5.2.104 EntitySecurityClassUpdateRequest.....	118
5.2.105 EntitySecurityClassUpdateResponse.....	118
5.2.106 EntityStub .....	118
5.2.107 EntityStubResponse.....	123
5.2.108 EntityTransferDetails.....	123
5.2.109 EntityTransferDetailsMove .....	124
5.2.110 EntityUpdate .....	124
5.2.111 EntityUpdateRequest .....	125
5.2.112 Error .....	126
5.2.113 HandleOpenResponse.....	126
5.2.114 IdentityProvider .....	126
5.2.115 InheritedStringProperty .....	127
5.2.116 Link .....	127
5.2.117 ObjectLink.....	128
5.2.118 ObjectManageRequest.....	128
5.2.119 ObjectsResponse .....	129
5.2.120 ObjectStage.....	129
5.2.121 ObjectStageResponse .....	130
5.2.122 ObjectStub.....	130
5.2.123 ObjectStubResponse .....	131

5.2.124	ObjectUploadSession .....	132
5.2.125	ObjectUploadSessionCreateRequest .....	132
5.2.126	ObjectUploadSessionCreateResponse .....	132
5.2.127	ObjectUploadSessionSaveRequest.....	133
5.2.128	PasswordChangeRequest .....	133
5.2.129	PhysicalProperties .....	133
5.2.130	PhysicalPropertiesUpdate.....	134
5.2.131	Property.....	135
5.2.132	PropertyBinaryValue .....	136
5.2.133	PropertyOptions .....	137
5.2.134	PropertyResponse .....	138
5.2.135	PropertyRights .....	138
5.2.136	PropertyValue .....	139
5.2.137	ReportsResponse .....	139
5.2.138	RetentionPoliciesResponse.....	140
5.2.139	RetentionPolicy.....	140
5.2.140	RetentionPolicyResponse .....	141
5.2.141	Review.....	142
5.2.142	ReviewCreate .....	143
5.2.143	ReviewCreateRequest.....	144
5.2.144	ReviewCreateHandleRequest.....	145
5.2.145	ReviewEntitiesUpdateRequest .....	145
5.2.146	ReviewEntityStub .....	146
5.2.147	ReviewEntityStubUpdate .....	146
5.2.148	ReviewEntityStubUpdateRequest.....	147
5.2.149	ReviewEntityStubResponse .....	147
5.2.150	ReviewUpdate.....	148
5.2.151	ReviewUpdateRequest.....	148
5.2.152	ReviewItem .....	149
5.2.153	ReviewItemEntry.....	149
5.2.154	ReviewItemResponse .....	150
5.2.155	ReviewsResponse .....	150
5.2.156	ReviewResponse .....	151
5.2.157	ReviewStub.....	151
5.2.158	SaveLogResponse.....	152
5.2.159	SearchEntity .....	153
5.2.160	SearchEntityObject.....	153
5.2.161	SearchResponse.....	154

5.2.162	SessionCloseRequest .....	155
5.2.163	SessionOpenOptions .....	155
5.2.164	SessionOpenRequest.....	156
5.2.165	SessionOpenResponse.....	157
5.2.166	SessionsCloseRequest.....	157
5.2.167	SessionsResponse .....	157
5.2.168	SessionsResponseSession .....	158
5.2.169	String - Date .....	159
5.2.170	String - DateTime .....	159
5.2.171	String - Time.....	159
5.2.172	SubjectIssuerIdentity.....	159
5.2.173	SystemProperties .....	160
5.2.174	Template .....	161
5.2.175	TemplateLink.....	162
5.2.176	TemplateEmailProperties.....	162
5.2.177	TemplatePhysicalProperties .....	163
5.2.178	TemplateResponse.....	164
5.2.179	TemplatesResponse .....	164
5.2.180	VersionsResponse.....	165
5.3	Začetna stran.....	165
5.4	Konfiguracija web.xml.....	166
5.5	Upravljanje z arhivi.....	166
5.5.1	Branje zbirke arhivov.....	166
5.5.2	Branje arhiva.....	167
5.5.3	Branje certifikata arhiva .....	169
5.6	Upravljanje s sejami.....	172
5.6.1	Odpiranje seje.....	172
5.6.2	Zapiranje seje.....	173
5.7	Upravljanje z entitetami .....	174
5.7.1	Sintaksa naslova entitet.....	174
5.7.2	Branje zbirke entitet.....	175
5.7.3	Branje javno dostopnih podatkov entitete.....	179
5.7.4	Odpiranje entitete .....	183
5.7.5	Odpiranje entitete za urejanje .....	184
5.7.6	Odpiranje entitete za ustvarjanje .....	185
5.7.7	Odpiranje entitete za ustvarjanje elektronskega sporočila.....	186
5.7.8	Zapiranje odprte entitete.....	189
5.7.9	Branje entitete.....	190

5.7.10	Ustvarjanje entitete.....	194
5.7.11	Ustvarjanje entitete iz elektronskega sporočila.....	199
5.7.12	Brisanje entitete .....	204
5.7.13	Spreminjanje entitete .....	205
5.7.14	Spreminjanje statusa entitete .....	211
5.7.15	Spreminjanje stopnje tajnosti entitete.....	213
5.7.16	Spreminjanje klasifikacijske oznake entitete .....	215
5.7.17	Dodajanje zbirke politik hrambe entitete.....	216
5.7.18	Spreminjanje politike hrambe entitete .....	218
5.7.19	Spreminjanje politik hrambe entitete .....	220
5.7.20	Brisanje politike hrambe entitete .....	223
5.7.21	Dodajanje zadržanja uničenja entitete .....	224
5.7.22	Brisanje zadržanja uničenja entitete .....	226
5.7.23	Premik entitete.....	227
5.7.24	Branje poročila o shranjevanju entitete.....	232
5.7.25	Ustvarjanje več entitet.....	233
5.7.26	Branje javnih metapodatkov lastnosti entitete .....	237
5.7.27	Branje javne vrednosti lastnosti entitete .....	237
5.7.28	Branje metapodatkov lastnosti entitete .....	238
5.7.29	Branje vrednosti lastnosti entitete .....	239
5.7.30	Dodajanje vrednosti lastnosti entitete.....	240
5.7.31	Spreminjanje vrednosti lastnosti entitete.....	241
5.7.32	Brisanje vrednosti lastnosti entitete .....	242
5.8	Upravljanje s pravicami dostopov entitet.....	243
5.8.1	Branje zbirke pravic dostopa entitete .....	243
5.8.2	Branje pravic dostopa entitete za posamezno entiteto imenika .....	245
5.8.3	Dodajanje dostopnih pravic za entiteto .....	247
5.8.4	Spreminjanje dostopne pravice entitete .....	249
5.8.5	Spreminjanje dostopne pravice do metapodatka entitete .....	251
5.8.6	Brisanje dostopne pravice za entiteto.....	253
5.8.7	Brisanje dostopne pravice za metapodatek entitete.....	254
5.9	Predloge .....	255
5.9.1	Branje zbirke predlog .....	255
5.9.2	Branje predloge .....	260
5.10	Imenik .....	267
5.10.1	Branje zbirke entitet imenika.....	267
5.10.2	Branje entitete imenika.....	269
5.10.3	Branje zbirke entitet imenika za izbrano skupino.....	270

5.10.4	Branje trenutnega uporabnika.....	272
5.10.5	Sprememba gesla.....	273
5.10.6	Sprememba uporabniškega profila.....	274
5.10.7	Branje slike entitete imenika.....	275
5.10.8	Sprememba slike uporabnika.....	276
5.10.9	Branje uporabniške vsebine.....	277
5.10.10	Ustvarjanje in spreminjanje uporabniške vsebine.....	277
5.10.11	Brisanje uporabniške vsebine.....	278
5.10.12	Dodajanje povezave zunanje identitete uporabniškega profila.....	279
5.10.13	Brisanje povezave zunanje identitete uporabniškega profila.....	280
5.11	Časovni okvir hrambe.....	281
5.11.1	Branje zbirke politik hrambe.....	281
5.11.2	Branje politike hrambe.....	282
5.11.3	Branje vsebine objekta politike hrambe.....	284
5.11.4	Branje metapodatkov objekta politike hrambe.....	285
5.11.5	Branje revizijske sledi politike hrambe.....	286
5.12	Vsebina entitet.....	288
5.12.1	Branje vsebine objekta entitete.....	288
5.12.2	Branje vsebine objekta na indeksu.....	289
5.12.3	Branje metapodatkov objekta entitete.....	290
5.12.4	Branje metapodatkov objekta entitete na indeksu.....	292
5.12.5	Ustvarjanje objekta entitete.....	293
5.12.6	Spreminjanje objekta entitete.....	295
5.12.7	Spreminjanje objekta entitete na indeksu.....	296
5.12.8	Brisanje objekta entitete.....	298
5.12.9	Brisanje objekta entitete na indeksu.....	299
5.12.10	Premik vsebine entitete.....	300
5.12.11	Kopiranje vsebine entitete.....	301
5.12.12	Označevanje vsebine entitete za indeksiranje ali pretvorbo.....	303
5.12.13	Razdruževanje vsebine entitete.....	305
5.12.14	Branje vsebine po delih.....	305
5.12.15	Branje vsebine po delih na indeksu.....	306
5.12.16	Odpiranje vsebine za branje po delih.....	307
5.12.17	Odpiranje vsebine za branje po delih na indeksu.....	308
5.12.18	Zapiranje vsebine za branje po delih.....	309
5.12.19	Zapiranje vsebine za branje po delih na indeksu.....	309
5.12.20	Ustvarjanje seje za nalaganje vsebine po delih.....	310
5.12.21	Nalaganje vsebine v seji za nalaganje vsebine po delih.....	311

5.12.22	Shranjevanje vsebine v seji za nalaganje vsebine po delih.....	312
5.12.23	Preklic seje za nalaganje vsebine po delih.....	313
5.13	Dokazni elementi avtentičnosti.....	313
5.13.1	Branje dokaznih elementov avtentičnosti in celovitosti entitete.....	314
5.13.2	Branje dokaznih elementov avtentičnosti in celovitosti entitete nastalih pred uvozom.....	316
5.14	Revizijska sled entitete .....	317
5.14.1	Branje revizijske sledi entitete .....	317
5.14.2	Branje revizijske sledi entitete nastale pred uvozom.....	319
5.14.3	Branje revizijske sledi entitete z več parametri in statistiko.....	320
5.15	Iskanje .....	326
5.15.1	Iskanje entitet.....	326
5.16	Poročila.....	330
5.16.1	Branje poročila.....	330
5.17	Zadržanje uničenja entitet .....	332
5.17.1	Branje zbirke zadržanj uničenja entitet.....	332
5.17.2	Branje zadržanja uničenja entitet.....	334
5.17.3	Branje revizijske sledi zadržanja uničenja entitete.....	335
5.18	Reference entitet.....	336
5.18.1	Branje referenc entitete.....	336
5.18.2	Branje reference .....	340
5.18.3	Ustvarjanje reference .....	343
5.18.4	Spreminjanje reference.....	346
5.18.5	Brisanje reference.....	349
5.19	Verzioniranje entitet.....	350
5.19.1	Branje verzij entitete.....	350
5.19.2	Branje osnutkov .....	355
5.19.3	Branje javno dostopnih podatkov osnutka.....	357
5.19.4	Ustvarjanje osnutka entitete.....	359
5.19.5	Vložitev osnutka entitete .....	361
5.19.6	Uničenje osnutka.....	363
5.19.7	Odpiranje osnutka .....	364
5.19.8	Odpiranje osnutka za urejanje.....	365
5.19.9	Zapiranje odprtega osnutka.....	366
5.19.10	Branje osnutka.....	366
5.19.11	Spreminjanje osnutka .....	367
5.19.12	Branje zbirke pravic dostopa osnutka.....	370
5.19.13	Branje pravic dostopa osnutka za posamezno entiteto imenika .....	370

5.19.14	Dodajanje zbirke dostopnih pravic za osnutek.....	371
5.19.15	Spreminjanje dostopne pravice osnutka.....	371
5.19.16	Spreminjanje dostopne pravice do metapodatka osnutka.....	372
5.19.17	Brisanje dostopne pravice osnutka.....	372
5.19.18	Brisanje dostopne pravice za metapodatek osnutka.....	373
5.19.19	Branje javnih metapodatkov lastnosti osnutka.....	373
5.19.20	Branje javne vrednosti lastnosti osnutka.....	374
5.19.21	Branje metapodatkov lastnosti osnutka.....	374
5.19.22	Branje vrednosti lastnosti osnutka.....	375
5.19.23	Dodajanje vrednosti lastnosti osnutka.....	376
5.19.24	Spreminjanje vrednosti lastnosti osnutka.....	377
5.19.25	Brisanje vrednosti lastnosti osnutka.....	378
5.20	Uvoz in izvoz entitet.....	379
5.20.1	Izvoz entitet.....	379
5.20.2	Uvoz entitet.....	382
5.20.3	Branje dnevniških zapisov izvoza entitet.....	384
5.20.4	Branje dnevniških zapisov uvoza entitet.....	386
5.20.5	Izvoz entitete v ASiC formatu.....	389
5.21	Postopek odbiranja in odločanja.....	390
5.21.1	Branje zbirke pregledov.....	390
5.21.2	Branje javno dostopnih podatkov pregleda.....	392
5.21.3	Odpiranje pregleda.....	393
5.21.4	Odpiranje pregleda za urejanje.....	394
5.21.5	Odpiranje pregleda za ustvarjanje.....	394
5.21.6	Zapiranje odprtega pregleda.....	395
5.21.7	Branje pregleda.....	396
5.21.8	Branje strani pregleda.....	397
5.21.9	Spreminjanje strani pregleda.....	399
5.21.10	Spreminjanje entitete v strani pregleda.....	401
5.21.11	Ustvarjanje pregleda.....	402
5.21.12	Spreminjanje pregleda.....	403
5.21.13	Branje revizijske sledi pregleda.....	404
5.21.14	Branje dokaznih elementov avtentičnosti in celovitosti.....	404
5.21.15	Branje poročila o shranjevanju pregleda.....	405
5.21.16	Branje predloge pregleda.....	406
5.21.17	Branje zbirke pravic dostopa pregleda.....	406
5.21.18	Branje pravic dostopa pregleda za posamezno entiteto imenika.....	406
5.21.19	Dodajanje zbirke dostopnih pravic za pregled.....	407

5.21.20	Spreminjanje dostopne pravice pregleda.....	407
5.21.21	Spreminjanje dostopne pravice do metapodatka pregleda.....	407
5.21.22	Brisanje dostopne pravice za pregled.....	408
5.21.23	Brisanje dostopne pravice za metapodatek pregleda.....	408
5.21.24	Prenos entitet pregleda.....	409
5.21.25	Potrditev prenosa entitet pregleda.....	410
5.22	Izbrisane in uničene entitete.....	411
5.22.1	Branje zbirke uničenih entitet.....	411
5.22.2	Branje uničene entitete.....	413
5.22.3	Branje revizijske sledi uničene entitete.....	414
5.22.4	Branje zbirke izbranih entitet.....	418
5.22.5	Branje izbrisane entitete.....	421
5.22.6	Branje revizijske sledi izbrisane entitete.....	422
5.23	Nestrukturirana hramba vsebine.....	428
5.23.1	Odpiranje objekta.....	429
5.23.2	Zapiranje odprtega objekta.....	429
5.23.3	Branje vsebine objekta.....	430
5.23.4	Branje metapodatkov objekta.....	431
5.23.5	Branje vsebine po delih.....	433
5.23.6	Ustvarjanje objekta.....	434
5.23.7	Spreminjanje objekta.....	435
5.23.8	Brisanje objekta.....	437
5.24	Upravljanje s sejami uporabnikov.....	438
5.24.1	Branje zbirke sej uporabnika.....	438
5.24.2	Zapiranje seje uporabnika.....	439
5.24.3	Branje zbirke odprtih entitet seje.....	440
5.24.4	Zapiranje odprtih entitet seje.....	441
5.25	WOPI vmesnik.....	442
5.25.1	Branje metapodatkov vsebine.....	442
5.25.2	Branje vsebine.....	443
5.26	Zunanja identiteta.....	444
5.26.1	Odpiranje seje z zunanjo identiteto OIDC, SAML 2.0.....	444
5.26.2	Odpiranje seje z zunanjo identiteto SAML 2.0.....	444
5.26.3	Povezovanje uporabniškega profila z zunanjo identiteto OIDC, SAML 2.0.....	444
5.26.4	Povezovanje uporabniškega profila z zunanjo identiteto SAML 2.0.....	445
5.27	Zasedenost servisa.....	445
5.27.1	Indeks zasedenosti.....	445
5.27.2	Časovna zasedenost.....	446

6 ODPRAVLJANJE TEŽAV .....	447
6.1 Napačna avtorizacija.....	447
6.2 Potek seje.....	448

## KAZALO SLIK

V nadaljevanju je uporabniku na voljo seznam slik uporabljenih v tem priročniku.

Slika 1: Prikaz arhitekture vmesnika.....	17
Slika 2: Začetni zaslon REST vmesnika.....	165

# 1 UVOD

## 1.1 O priročniku

Priročnik IMiS®/Storage Connector Services opisuje operacije programskega vmesnika REST in primere uporabe.

## 1.2 Ciljno občinstvo

Namenjen je administratorjem in razvijalcem aplikacij s tehničnim predznanjem, ki potrebujejo informacije o namestitvi, konfiguraciji in administraciji vmesnika IMiS®/Storage Connector Services REST, ter integraciji aplikacij z arhivskim strežnikom IMiS®/ARChive Server.

## 1.3 Konvencije

V dokumentaciji uporabljamo različne stile in načine zapisa pomembnih informacij, ki so povzete v spodnji tabeli:

<b>Vrsta pisave</b>	<b>Namen uporabe</b>
Navadno	Osnovno besedilo v dokumentaciji
<b>Navadno krepko</b>	Naslovi poglavij v dokumentaciji (nivoji 1-4)
<u>Navadno podčrtano</u>	Primeri
<i>Navadno ležeče</i>	Definicije in polja objekta REST vmesnika

Tabela 1: Uporaba različnih stilov v dokumentaciji

## 1.4 Kratice in pojmi

Spodnja tabela opisuje kratice, uporabljene v tekstu in grafikah tega dokumenta:

<b>Kratica</b>	<b>Opis</b>
API	Application Programming Interface (programski vmesnik)
BPM	Business Process Management (sistem za upravljanje s poslovnimi procesi)
CMIS	Content Management Interoperability Services (standard, ki omogoča izmenjavo informacij med različnimi sistemi za upravljanje z vsebinami)
CRM	Customer Relation Management (sistem za upravljanje odnosa s strankami)
DMS	Document Management System (sistem za upravljanje z dokumenti)
ERP	Enterprise Resource Planning (celovita programska rešitev za informacijsko podporo podjetju)
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol (hipertekstovni prenosni protokol)
JSON	JavaScript Object Notation (oblika za izmenjavo podatkov)
REST	Representational State Transfer (arhitektura za izmenjavo podatkov med spletnimi storitvami)
SOAP	Simple Object Access Protocol (protokol za izmenjavo podatkov med spletnimi storitvami)
URI	Uniform Resource Identifier (zaporedje znakov, ki identificira logični ali fizični vir)
XML	Extensible Markup Language (razširljiv označevalni jezik)
WSDL	Web Service Description Language (dokument namenjen opisovanju razpoložljivih spletnih storitev)
OIDC	OpenID Connect (standard za izmenjavo avtentikacijskih identitet)
SAML	Security Assertion Markup Language (standard za izmenjavo avtentikacijskih identitet)

## 2 SPLOŠNO

IMiS®/Storage Connector Services zagotavlja zmogljiv in preprost Web services API za komunikacijo z elektronskim arhivom IMiS®/ARChive Server. Omogoča enostaven razvoj in integracijo.

### 2.1 Integracija z aplikacijami

IMiS®/Storage Connector Services API je storitveni nivo vmesnika IMiS®/Storage Connector. IMiS®/Storage Connector je zasnovan na priljubljenih Java EE programskih okoljih. Obsega širok nabor programskih objektov z enostavnim programskim vmesnikom (API).

To omogoča hiter razvoj funkcionalno naprednih aplikacij za dostop do arhivskega strežnika IMiS®/ARChive Server.

Komunikacija vmesnika IMiS®/Storage Connector z arhivskim strežnikom poteka preko binarnega protokola, z aplikacijo pa preko REST protokola.

To zagotavlja večjo odzivnost in propustnost sistema.


IMiS®/Storage Connector Services REST omogoča integracijo arhivskega strežnika z aplikacijami ob uporabi preprostih HTTP metod v JSON formatu: ustvarjanja (POST), pridobivanja (GET), spreminjanja (PUT) in brisanja (DELETE).

Programski vmesnik (API) je primeren za razvoj mobilnih aplikacij (npr. IMiS®/mClient) ali spletnih odjemalcev (npr. IMiS®/wClient).

Ker je osnovan na odprtih standardih, se za dostop do RESTfull API lahko uporabi katerikoli programski jezik za razvoj spletnih aplikacij.

Operacije se izvajajo na aplikacijskem strežniku Apache Tomcat v okviru aplikacij in so dostopne preko HTTP/HTTPS protokola.

IMiS®/StorageConnector Services je povsem odprt za podporo drugim programskim vmesnikom (REST, CMIS, ...).

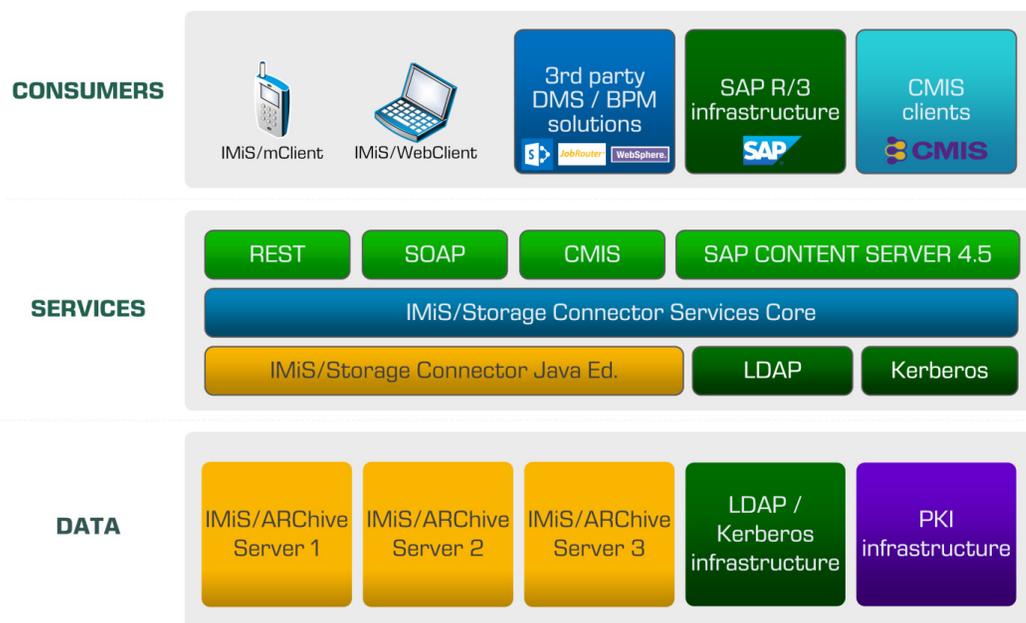

Slika 1: Prikaz arhitekture vmesnika

IMiS®/Storage Connector Services zagotavlja visoko obremenjenim aplikacijskim strežnikom odzivnost in propustnost z naprednimi algoritmi sočasne uporabe sej do arhivskih sistemov (angl. Session pooling). Aplikativnim rešitvam, ki potrebujejo funkcionalnost pretoka vsebin (angl. Streaming) objektni model zagotavlja vse potrebne komponente za takšno izvedbo.

Z uporabo naprednih algoritmov predpomnjenja (angl. caching) zmanjša potrebo po komunikaciji med aplikacijskim in arhivskim strežnikom in s tem prispeva k večji propustnosti sistema.

## 2.2 Varnost

Za varno izmenjavo podatkov, je potrebna uporaba HTTPS (angl. HyperText Transfer Protocol Secure), ki zagotavlja avtentikacijo aplikacijskega strežnika in zaščito izmenjanih podatkov do IMiS®/Storage Connector Services REST. Sistemski administrator izvede nastavitve na Apache Tomcat strežniku.

Varnost dostopa do strežnika IMiS®/ARChive Server določi administrator v nastavitvah aplikacije na posameznem arhivu. Za več informacij glej poglavje [Nastavitve zbirke arhivov](#).

Za vzpostavitev varne povezave do strežnika IMiS®/ARChive Server administrator določi:

- Zaupanja vredne izdajatelje digitalnih potrdil, ki jih ogrodje uporabi pri določanju veljavnosti oddaljenih digitalnih potrdil.
- Digitalno potrdilo s katerim se IMiS®/Storage Connector Services predstavi oddaljenemu servisu.

Za zagotavljanje varnih storitev načrtujemo podporo Kerberos SSO, ki zahteva prijavo uporabnika samo za začetni dostop do omrežja. Po začetni prijavi lahko uporabnik dostopa do katerekoli storitve v omrežju preko brskalnika.

Podrobnejše informacije glede Kerberos avtentikacije so na voljo v poglavju [Kerberos](#) v [IMiS®/ARChive Server uporabniškem priročniku](#).

## 2.3 Označevanje različic

Označevanje verzij produkta temelji na shemi, ki vključuje:

- identifikator vmesnika namestitvenega paketa (EDITION);
- štiri ločene numerične identifikatorje (MAJOR, MINOR, RELEASE, BUILD).

Primer zapisa je naslednji:

*IMiS.StorageConnector.Services.EDITION.MAJOR.MINOR.RELEASE.BUILD.war*

Primer imena namestitvenega paketa za REST vmesnik:

*IMiS.StorageConnector.Services.REST.9.9.2210.112.war*

Schema je sestavljena iz imena IMiS®/Storage Connector Services modula in naslednjih elementov:

- EDITION: Identifikator označuje različico vmesnika.
- MAJOR: Identifikator označuje glavno različico produkta, ki predstavlja generacijo produkta. Spreminja se redko, glede na obseg izvedenih sprememb in funkcionalnosti. Sprememba nakazuje na veliko razliko v produktu glede na predhodno izdane različice. Identifikator ima nabor vrednosti od 1-n, je zvezen in se izključno povečuje.

- **MINOR:** Identifikator označuje manjšo različico produkta, ki se spreminja pogosteje kot glavna različica glede na obseg izvedenih sprememb, funkcionalnosti in popravkov. Sprememba manjše različice predstavlja manjše spremembe in popravke v okviru iste generacije produkta, ki jo označuje glavna verzija. Nabor vrednosti je od 1-n in ni zvezen. Z vsako spremembo MAJOR verzije se postavi na izhodišče (1).
- **RELEASE:** Ta identifikator označuje časovno komponento izdaje produkta po shemi »LLMM«. MM označuje mesec izdaje (nabor 01-12), LL pa zadnji dve številki leta.

Primer: izdaja produkta za oktober 2022 je v RELEASE identifikatorju označena kot 2210.

- **BUILD:** Identifikator na tem mestu označuje zaporedno unikatno številko izgradnje produkta, ki se nikoli ne ponovi. V primeru manjše spremembe produkta znotraj enega meseca lahko pride le do zamenjave tega identifikatorja medtem, ko vsi ostali ostanejo enaki. Nabor vrednosti je od 1-n, ni zvezen in se izključno povečuje.

## 2.4 Značilnosti

Osnovne značilnosti programskega vmesnika IMiS®/Storage Connector Services REST so naslednje:

- Dostop do objektov na arhivskem strežniku in komunikacija preko HTTP protokola. Strežniki in požarni zidovi so optimizirani za promet preko HTTP/HTTPS.
- Komunikacija aplikacije z arhivskim strežnikom IMiS®/ARChive Server preko standardiziranega REST protokola.
- Uporaba spletnih storitev (Web services API) za povezovanje aplikacij z arhivskim strežnikom IMiS®/ARChive Server.
- Uporaba manjših formatov sporočil, ki potrebujejo manj pasovne širine in virov.
- Hitrejše izvajanje obsežnih obdelav.
- Visoka zmogljivost, zanesljivost delovanja in skalabilnosti z uporabo REST metode za spletne storitve.
- Enostaven učinkovit in prilagodljiv vmesnik, primeren za razvoj spletnih in mobilnih aplikacij.
- Izvedba sprememb med delovanjem, ker ne vplivajo na delovanje sistema kot celote.
- Izvajanje na katerikoli platformi, razvoj lahko poteka v kateremkoli programskem jeziku.

## 2.5 Novosti v različici

Od prejšnje certificirane različice 9.8.2110 modula IMiS®/Storage Connector Services REST, smo v različici 9.9.2210 izvedli naslednje novosti in izboljšave:

### Nove funkcionalnosti:

- Filtriranje zbirke entitet imenika z možnostjo ali je entiteta imenika omogočena in izbrisana.
  - Dodana sta bila parametra `enabled` in `deleted` na GET `/archives/{archiveId}/directory.json` in GET `/archives/{archiveId}/directory/{id}/members.json`
- Odstranjen parameter `filter` pri branju osnutkov.
  - Parameter `filter` se ne upošteva več pri klicu GET `/archives/{archiveId}/drafts.json`
- Dodan parameter »handle« pri branju zbirke dnevniških zapisov za izvoz in uvoz entitet.
  - Dodan je bil parameter `handle` na GET `/archives/{archiveId}/log/export.json` in GET `/archives/{archiveId}/log/import.json`
- Dodan nov tip avtentikacije OIDC, SAML 2.0 za odpiranje seje.
- Dodane operacije za povezovanje zunanje identitete z uporabniškim profilom.
- Preverjanje zasedenosti servisa.
  - Dodana je bila operacija GET `/load.json`, ki vrne vrednost od 0 do 100, ki določa indeks vrednosti, ki je na voljo.
  - Dodana je bila operacija GET `/health`, ki vrne odgovor v času glede na zasedenost servisa.
- Validacija certifikata strežnika, ki je nastavljen kot naslov v načinu Proxy.
- Dodan parameter »staged« v objektu nestrukturirane hrambe.
- Dodan parameter »exact\_match« pri iskanju.
  - Dodan je bil parameter `exact_match` na GET `/archives/{archiveId}/search.json` in GET `/archives/{archiveId}/entities/{idType}:{id}/search.json` in GET `/archives/{archiveId}/entities/{id}/search.json`

Izboljšave:

- Izboljšava ustvarjanja entitete iz elektronske pošte.
- Izboljšava branja zbirke entitet z identifikatorjem v obliki Base64.
- Izboljšava OpenAPI dokumentacije.
- Izboljšava branja parametra »fields«.
- Izboljšava preverjanja velikosti vsebine v zahtevku za spreminjanje strani pregleda.
- Lokalizacija sporočil napak z upoštevanjem »Accept-Language« vrednosti.
  - V »Accept-Language« so podprte vrednosti: en in sl.
- Izboljšava odpiranja entitete v načinu za ustvarjanje z identifikatorjem nadrejene entitete v obliki Base64.
- Izboljšava lokalizacije ključev za izbiro vrednosti na lastnostih entitete in predlogah.
  - V »Accept-Language« se upošteva lokalizacija, kjer se vrnejo ustrezni ključni vrednosti.

## 3 SISTEMSKE ZAHTEVE

Vmesnik IMiS®/Storage Connector Services ima za uspešno namestitvev in izvajanje naslednje sistemske zahteve glede strojne in programske opreme.

### 3.1 Strojna oprema

Praktično vsi računalniki, ki jih lahko danes kupimo na tržišču zadoščajo strojnim zahtevam za delovanje vmesnika IMiS®/Storage Connector Services.

V nadaljevanju so navedene minimalne in priporočene zahteve.

#### 3.1.1 Minimalne zahteve

Minimalne zahteve za IMiS®/Storage Connector Services:

- 266 MHz Intel Pentium 2 procesor\*
- 200 MB pomnilnika\*
- 150 MB nezasedenega prostora na trdem disku\*
- dostop do omrežja po TCP/IP protokolu (IPv4 ali IPv6)

Opombe:

\* Povzete so minimalne strojne zahteve za Java 8 Runtime Environment iz Oracle-ove spletne strani: <https://www.java.com/en/download/help/sysreq.xml>

#### 3.1.2 Priporočene zahteve

Priporočene zahteve za IMiS®/Storage Connector Services:

- Intel Pentium 1 GHz procesor ali hitrejši
- 2 GB RAM pomnilnika ali več
- 250 MB nezasedenega prostora na trdem disku
- dostop do omrežja po TCP/IP protokolu (IPv4 ali IPv6)

## 3.2 Programska oprema

Zahteve za IMiS®/Storage Connector Services:

- Java 8 Runtime Environment verzije 1.8.0\_172,
- Apache Tomcat 9.0.x
- Podprti operacijski sistemi:\*
  - Solaris 11.x, 10 update 9;
  - Windows 10; Windows 8.x; Windows 7 SP1; Windows Vista SP2;
  - Windows server 2012 R2 (64-bit); Windows server 2012 (64-bit); Windows server 2008 R2 SP1 (64-bit);
  - Oracle Linux 7.x (64-bit), 6.x, 5.5+;
  - Red Hat Enterprise Linux 7.x (64-bit), 6.x, 5.5+;
  - Suse Linux Enterprise Linux 12.x (64-bit), 11.x, 10 SP2;
  - Ubuntu Linux 15.10, 15.04, 14.x, 13.x, 12.04 - LTS;
  - OS X 10.9 in novejši (64-bit), 10.8.3+ (64-bit).

Opombe:

\* Povzeti operacijski sistemi podprti za Java 8 Platform na spletni strani podjetja Oracle:

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/certconfig-2095354.html>

## 4 UPRAVLJANJE

Z vmesnikom IMiS®/Storage Connector Services REST upravljajo administratorji in/ali razvijalci aplikacij. Upravljanje obsega namestitve, zagona, zaustavitve, nadgradnje in odstranitve.

### 4.1 Namestitev

Namestitev opravi administrator v okolju, ki izpolnjuje vsaj minimalne zahteve za namestitev. Minimalne zahteve nadgradimo v skladu s predvidenimi potrebami.

IMiS®/Storage Connector Services REST je na voljo v WAR paketu. Namestitev paketa poteka ročno in zahteva namestitev knjižnic na ustrezno mesto.

Za namestitev se lahko uporabi upravitelja aplikacij na strežniku Apache Tomcat (<https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/manager-howto.html>).

#### 4.1.1 Postopek namestitve

Namestitev vmesnika IMiS®/Storage Connector Services lahko izvede administrator.

Pred pričetkom namestitve mora administrator zaustaviti Apache Tomcat strežnik.

1. Administrator razširi WAR datoteko v direktorij `.../webapps/<project name>`.
2. Doda projekt v `.../conf/server.xml` datoteko.
3. Nastavi zbirko arhivov `.../webapps/<project name>/WEB-INF/config/config.xml`.
4. Zažene Apache Tomcat strežnik.

#### 4.1.2 Nastavitev zbirke arhivov

Za dostop iz vmesnika IMiS®/Storage Connector Services REST do arhivskih strežnikov je potrebno definirati nastavitve.

Zbirka arhivov je določena v konfiguracijski datoteki, ki je v formatu XML.

Privzeta lokacija konfiguracijske datoteke: `.../webapps/.../WEB-INF/config/config.xml`

Lokacijo konfiguracijske datoteke določimo v `WEB-INF/web.xml` s parametrom `com.imis.storageconnector.services.config`.

*Primer določanja lokacije konfiguracije v web.xml:*

```

<web-app ...>
  <context-param>
    <param-name>com.imis.storageconnector.services.config</param-name>
    <param-value>/etc/isc/config.xml</param-value>
  </context-param>
  ...
</web-app>

```

*Definicija konfiguracije: services/config/storage atributi*

id	String	Enolični identifikator arhiva.
name	String	Naziv arhiva.
description	String	Opis arhiva (opcijsko).
host	String	Naslov arhivskega strežnika.
port	Integer	Vrata arhivskega strežnika.
linkIdType	String	Vrsta identifikatorja entitet (opcijsko, privzeta vrednost: I). Nabor vrednosti: - C, - I.
defaultEntityIdEncoding	String	Kodiranje identifikatorjev entitet (opcijsko). Nabor vrednosti: - BASE16, - BASE64, - BASE85.
idleTimeout	Integer	Čas neaktivnosti seje (v ms). Seja bo po določenem času izbrisana (opcijsko, privzeta vrednost: 360000).
trustStoreFilePath	String	Absolutna pot do »jks« shrambe digitalnih potrdil. Lastnost določa zaupanja vredne izdajatelje digitalnih potrdil, ki jih ogrodje uporablja pri določanju veljavnosti oddaljenih digitalnih potrdil v postopku vzpostavitve varne povezave (opcijsko).
trustStorePassword	String	Geslo shrambe digitalnih potrdil trustStoreFilePath (opcijsko).
remoteCertificateFingerprint	String	Prstni odtis (angl. fingerprint) certifikata na arhivskemu strežniku (opcijsko).

keyStoreFilePath	String	Absolutna pot do »jks« shrambe digitalnih potrdil. Iz te shrambe ogrodje uporabi digitalno potrdilo, ki ga določa parameter »certificateAlias« pri postopku vzpostavitve varne povezave in se z njim predstavi oddaljenemu servisu (opcijsko).
keyStorePassword	String	Geslo shrambe digitalnih potrdil keyStoreFilePath (opcijsko).
certificateAlias	String	Naziv aliasa v keyStore (opcijsko).
certificatePassword	String	Geslo certificateAlias (opcijsko).
defaultEntityType	String	Tip identifikatorja entitet (opcijsko, privzeta vrednost: ID192). Nabor vrednosti: - ID192, - ID265.
maxSessionsPerUser	Integer	Največje število sej na uporabnika (opcijsko, privzeta vrednost: 10).
maxStorageSessionsPerUser	Integer	Največje število sej na uporabnika od servisa do arhiva (opcijsko).
entityCollectionPageCount	Integer	Število strani pri zbirkah entitet od servisa do arhiva (opcijsko).
entityCollectionPageSize	Integer	Število entitet na stran pri zbirkah entitet od servisa do arhiva (opcijsko).
defaultObjectRangeSize	Long	Privzeta velikost odgovora, pri branju dela objekta (opcijsko, privzeta vrednost: 2 MB).
signingCertificateAlias	String	Naziv aliasa v keyStore, ki se uporablja za podpis XML pri izvozu entitet (opcijsko).
signingCertificateAliasPassword	String	Geslo aliasa, ki se uporablja za podpis XML pri izvozu entitet (opcijsko).
workDirectory	String	Absolutna pot do direktorija, ki se uporablja pri uvozu in izvozu entitet (opcijsko, privzeta vrednost je začasni direktorij).
maxIOPayloadSize	Integer	Največja zahtevana velikost podatkov, ki se uporabljajo pri komunikaciji z arhivom (opcijsko).
includeLinksInResponses	Boolean	Določa ali se generirajo povezave pri odgovorih (opcijsko, privzeta vrednost true).

deferredCollectionFiltering	Boolean	Odloženo filtriranje zbirke določa, da se elementi v zbirki nalagajo ob branju (opsijsko, privzeta vrednost: true). IMiS/ARC 9.10.1910 ali višje.
objectStagingEnabled	Boolean	Določa ali je omogočeno odlaganje objektov (opsijsko, privzeta vrednost true).
defaultObjectStage	String	Privzeti profil za odlaganje objektov (opsijsko).
maxCollectionSize	Integer	Določa največje število elementov, ki se vrnejo v odgovoru pri branju kolekcije (privzeta vrednost: 100000).
bufferSize	Integer	Velikost začasnega medpomnilnika za branje vsebine objektov (opsijsko).
collectionsIdleTimeout	Integer	Določa čas do zaprtja kolekcij v ms (opsijsko, privzeta vrednost: 72000000). Po določenem času neaktivnosti se bo kolekcija samodejno zaprla.
defaultObjectStagingIdEncoding	String	Kodiranje identifikatorjev objektov (opsijsko, privzeta vrednost BASE64). Nabor vrednosti: - BASE16, - BASE64, - BASE85.
defaultObjectStagingIdType	String	Tip identifikatorja objektov (opsijsko, privzeta vrednost: ID192). Nabor vrednosti: - ID192, - ID265.
maxConnectionsPerArchive	Integer	Določa največje število aktivnih povezav (angl.: socket) do arhiva (opsijsko).
Type	String	Tip konfiguracije arhiva (opsijsko, privzeta vrednost: ARCHIVE). Nabor vrednosti: - ARCHIVE, - PROXY. Z določitvijo tipa PROXY predstavlja restEndpoint atribut naslov REST storitve do katere se bodo poslali vsi zahtevki
restEndpoint	String	Določa naslov REST storitve do katere se bodo poslali zahtevki. Vrednost je obvezna če je tip konfiguracije PROXY. Primer vrednosti: <a href="https://apps.imis.eu/isc/api/archives/iarc_102">https://apps.imis.eu/isc/api/archives/iarc_102</a> .
allowSessionOpenAddress	Boolean	Določa ali se dovoli pošiljanje naslova pri odpiranju seje (opsijsko, privzeta vrednost: true).
restrictSessionToSingleAddress	Boolean	Določa ali se omeji uporaba seje samo na IP naslov s katerim je bila odprta (opsijsko, privzeta vrednost: false).

*Definicija konfiguracije: services/config/storage/security*

Entry	String	Enolični identifikator entitete imenika, za katero velja pravica.
-------	--------	---

*Definicija konfiguracije: services/config/storage/security atributi*

sessionManagement	Boolean	Določa ali je omogočena pravica z branjem in upravljanjem sej drugih uporabnikov (privzeta vrednost: false).
-------------------	---------	--

*Definicija konfiguracije: services/config/storage/address*

allow	String	Zbirka naslovov, ki imajo dostop do storitve.
deny	String	Zbirka naslovov, ki nimajo dostopa do storitve.

*Definicija konfiguracije: services/config/storage/identityProvider atributi*

id	String	Enolični identifikator ponudnika identitete.
name	String	Naziv ponudnika identitete.
description	String	Opis ponudnika identitete.
pluginId	String	Enolični identifikator vtičnika, ki je definiran na arhivu (glej wAdmin / Authentication / Connectors).
type	String	Vrsta ponudnika identitete. Nabor vrednosti: - oidc, - saml.
clientId	String	Enolični identifikator odjemalca. Atribut je obvezen, kadar je tip oidc.
clientSecret	String	Ključ odjemalca. Atribut je obvezen, kadar je tip oidc.
icon	String	URL naslov ikone ponudnika identitete.
authUrl	String	URL naslov za začetek pridobivanja zunanje identitete.  Primer: <a href="https://accounts.google.com/o/oauth2/auth">https://accounts.google.com/o/oauth2/auth</a>

tokenUrl	String	URL naslov za pridobivanje avtentikacijskih podatkov. Atribut je obvezen, kadar je tip oidc.  Primer: <a href="https://oauth2.googleapis.com/token">https://oauth2.googleapis.com/token</a>
sessionOpenAuthorizationUrl	String	URL naslov, ki ga kliče ponudnik zunanje identitete v postopku avtorizacije, pri odpiranju seje.  Primer: <a href="https://apps.imis.eu/api/archives/iarc/session/google/open">https://apps.imis.eu/api/archives/iarc/session/google/open</a>
sessionOpenRedirectUrl	String	URL naslov spletnega odjemalca, ki prejme zunanjo identiteto, pri odpiranju seje.  Primer: <a href="https://apps.imis.eu/wclient/#/login">https://apps.imis.eu/wclient/#/login</a>
userProfileConnectAuthorizationUrl	String	URL naslov, ki ga kliče ponudnik zunanje identitete v postopku avtorizacije, pri povezovanju zunanje identitete z uporabniškim profilom.  Primer: <a href="https://apps.imis.eu/api/archives/api/account/identity/google/link.json">https://apps.imis.eu/api/archives/api/account/identity/google/link.json</a>
userProfileConnectRedirectUrl	String	URL naslov spletnega odjemalca, ki prejme zunanjo identiteto, pri povezovanju zunanje identitete z uporabniškim profilom.  Primer: <a href="https://apps.imis.eu/wclient/#/archive/iarc/profile">https://apps.imis.eu/wclient/#/archive/iarc/profile</a>
responseType	String	Način postopka avtorizacije. Nabor vrednosti: - code.
scope	String	Zbirka zahtevanih podatkov zunanje identitete.  Primer: openid
prompt	String	Določa ali se prikaže okno za avtentikacijo in odobritvijo, na strani ponudnika zunanje identitete.
grantType	String	Vrednost parametra pri pridobivanju zunanje identitete. Nabor vrednosti: - authorization_code
audience	String	Enolični identifikator aplikacije, ki uporablja zunanjo identiteto.

issuerEntityId	String	Enolični identifikator ponudnika SAML 2.0 zunanje identitete.
wellKnownConfigUrl	String	URL naslov konfiguracije ponudnika zunanje identitete.
wellKnownConfigFile	String	Pot do datoteke konfiguracije ponudnika zunanje identitete.
wellKnownKeysFile	String	Pot do datoteke konfiguracije ključev ponudnika zunanje identitete.
hmacSecret	String	HMAC ključ za verifikacijo OIDC zunanje identitete.
stateSecret	String	Ključ za verifikacijo OIDC zunanje identitete, ki se pošilja v »state« parametru.
clockSkew	Integer	Določa vrednost zamika veljavnosti zunanje identitete, v sekundah.
issuer	String	Enolični identifikator zunanje identitete, ki se uporablja za verifikacijo OIDC zunanje identitete.  Primer: <a href="https://accounts.google.com">https://accounts.google.com</a>
keyStoreFilePath	String	Pot do »jks« shrambe digitalnih potrdil za podpis SAML 2.0 zahtevka za avtorizacijo zunanje identitete.
keyStorePassword	String	Geslo »jks« shrambe digitalnih potrdil za podpis SAML 2.0 zahtevka za avtorizacijo zunanje identitete.
certificateAlias	String	Naziv aliasa v keyStore za podpis SAML 2.0 zahtevka za avtorizacijo zunanje identitete.
certificatePassword	String	Geslo certificateAlias za podpis SAML 2.0 zahtevka za avtorizacijo zunanje identitete.
certificateSignatureAlgorithm	String	Algoritem za podpis SAML 2.0 zahtevka za avtorizacijo zunanje identitete. Privzeta vrednost: <a href="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256">http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256</a>

*Definicija konfiguracije: services/loadMonitor/availability atributi*

details	Boolean	Določa ali se vračajo podrobnosti indeksa zasedenosti.
maxHealthResponseMs	Integer	Največji čas odgovora pri določanju zasedenosti servisa.
securityToken	String	Ključ za dostop do preverjanja zasedenosti servisa (opcijsko).

*Definicija konfiguracije: services/loadMonitor/availability/index atributi*

id	String	Enolični identifikator indeksa. Nabor vrednosti: - CPU_USAGE_5S, - CPU_USAGE_10S, - CPU_USAGE_30S, - CPU_USAGE_1M, - CPU_USAGE_5M, - CPU_USAGE_30M, - CPU_USAGE_1H, - MEMORY_USAGE_5S, - MEMORY_USAGE_10S, - MEMORY_USAGE_30S, - MEMORY_USAGE_1M, - MEMORY_USAGE_5M, - MEMORY_USAGE_30M, - MEMORY_USAGE_1H, - REQUEST_COUNT_5S, - REQUEST_COUNT_10S, - REQUEST_COUNT_30S, - REQUEST_COUNT_1M, - REQUEST_COUNT_5M, - REQUEST_COUNT_30M, - REQUEST_COUNT_1H, - REQUEST_DURATION_5S, - REQUEST_DURATION_10S, - REQUEST_DURATION_30S, - REQUEST_DURATION_1M, - REQUEST_DURATION_5M, - REQUEST_DURATION_30M, - REQUEST_DURATION_1H.
weight	Integer	Določa utež pri računanju indeksu zasedenosti.
min	Integer	Določa minimalno vrednost števila zahtevkov pri računanju indeksa zasedenosti.

*Primer konfiguracije config.xml*

```

<services>
  <config>
    <storage
      id="IARC"
      defaultEntityIdType="ID256"
      host="iarc.imis.si:16807"
      name="iarc.imis.si"
      description="Corporate archive server"
      idleTimeout="3600000" />
    <storage
      id="IARC01"
      defaultEntityIdType="ID256"
      name="iarc01.imis.si"
      description="Corporate archive server"
      host="iarc01.imis.si:16807"
      idleTimeout="3600000" >
    <security>
      <entry sessionManagement="true">admin</entry>
    </security>
    <address>
      <allow>127.0.0.1</allow>
      <allow>127.0.0.2</allow>
      <deny>127.0.0.3</deny>
      <deny>127.0.0.4</deny>
    </address>
    <identityProvider
      id="google.com-oidc"
      type="oidc"
      name="Google (OpenID Connect)"
      description="Google Inc. via OpenID Connect"
      pluginId="24fd1468-c867-4257-8ab2-6cf5cbea960a"
      issuer="https://accounts.google.com"
      authUrl="https://accounts.google.com/o/oauth2/auth"
      tokenUrl="https://oauth2.googleapis.com/token"
      clientId="71.googleusercontent.com"
      clientSecret="MUHyTtpMjaK"

      sessionOpenAuthorizationUrl="https://apps.imis.eu/api/archives/IARC01/session/google.com-oidc/open"
      sessionOpenRedirectUrl="https://apps.imis.eu/wclient/ #/login"
      userProfileConnectAuthorizationUrl="https://apps.imis.eu/api/archives/IARC01/account/identity/google.com-oidc/link.json"
      userProfileConnectRedirectUrl="https://apps.imis.eu/wclient/#/archive/IARC01/profile"
      responseType="code"
      scope="openid"
      prompt=""
      grantType="authorization_code"
      audience="71.googleusercontent.com"
      icon="https://lh3.googleusercontent.com/COxitqgJr1sJnIDe8-jiKhxDx1FrYbtRHKJ9z_hELisAlapwE9LUPh6fcXIfb5vwpbM14x19H9TRFPc5NOO8Sb3VSgIBrfRYvW6cUA"
      wellKnownConfigUrl="https://accounts.google.com/.well-known/openid-configuration"
      hmacSecret="5f0774732d88"
      stateSecret="a7ab-109b070a1f09"
      clockSkew="60" />
    </storage>
  </config>
  <loadMonitor>
    <availability details="true" maxHealthResponseMs="5000" securityToken="5f0884732d88">
      <index id="CPU_USAGE_30S" weight="1"/>
      <index id="MEMORY_USAGE_30S" weight="1"/>
      <index id="REQUEST_COUNT_5S" weight="5" min="1"/>
      <index id="REQUEST_DURATION_5s" weight="1"/>
    </availability>
  </loadMonitor>
</services>

```

## 4.2 Zagon in zaustavitev

Vmesnik IMiS®/Storage Connector Services REST se zažene z zagonom Apache Tomcat strežnika. Vmesnik se zaustavi ob zaustavitvi Apache Tomcat strežnika.

## 4.3 Nadgradnja

V primeru, da želi administrator katero od prejšnjih različic vmesnika IMiS®/Storage Connector Services REST nadgraditi z novejšo, sledi postopku nadgradnje opisanem v nadaljevanju ali uporabi upravitelja aplikacij na strežniku Apache Tomcat (<https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/manager-howto.html>).

### 4.3.1 Postopek nadgradnje

Pred pričetkom nadgradnje mora administrator zaustaviti Apache Tomcat strežnik.

Če se uporablja konfiguracija v projektu:

1. Administrator naredi kopijo trenutne konfiguracije, ki se nahaja na `.../webapps/<project name>/WEB-INF/config/config.xml` v začasen direktorij (izven `.../webapps/<project name>/`).
2. Izbriše direktorij `.../webapps/<project name>`.
3. Razširi `.war` datoteko v direktorij `.../webapps/<project name>`.
4. Zamenja `.../webapps/<project name>/WEB-INF/config/config.xml` s prejšnjo datoteko (iz koraka 1).
5. Zažene strežnik.

Če se uporablja pot do konfiguracijske datoteke:

1. Administrator shrani pot do konfiguracije, ki se nahaja na `.../webapps/<project name>/WEB-INF/web.xml`
2. Izbriše direktorij `.../webapps/<project name>`.
3. Razširi `.war` datoteko v direktorij `.../webapps/<project name>`.
4. V `.../webapps/<project name>/WEB-INF/web.xml` nastavimo pot do konfiguracijske datoteke.
5. Zažene strežnik.

## 4.4 Odstranitev

Pred pričetkom odstranitve mora administrator zaustaviti Apache Tomcat strežnik.

1. Administrator izbriše direktorij .../webapps/<project name>
2. Izbriše projekt iz .../conf/server.xml datoteke.
3. Zažene strežnik.

## 5 GRADNIKI

REST (Representational State Transfer) so arhitekturna načela za izdelavo spletnih aplikacij, kjer je vsak vir (podatkovna entiteta) predstavljen kot spletna storitev z enoličnim URL naslovom.

Za dostopanje in spreminjanje virov, RESTfull spletne storitve uporabljajo enotne in vnaprej določene standardne HTTP brezstanjske (angl. stateless) metode:

- ustvari (POST)
- beri (GET)
- spremeni (PUT)
- briši (DELETE).

HTTP zahteve do virov (podatkovnih entitet) preko URI poti pridobijo odgovor, ki je lahko v JSON ali katerem drugem formatu.

REST se pogosto uporablja za razvoj mobilnih aplikacij, spletnih strani za socialna omrežja, prepletenih orodij (angl. mashup tools), programskih vmesnikov (API) in avtomatiziranih poslovnih procesov. Pogosta izbira je tudi za arhitekturo storitev za internet (večinoma ponudniki storitev v oblaku).

## 5.1 Operacije

V nadaljevanju so opisane vse podprte REST operacije.

### Avtentikacija

POST archives/{archiveld}/session/open.json

POST archives/{archiveld}/session/close.json

### Branje arhivov

GET archives.json

GET archives/{archiveld}.json

### Branje imenika

GET archives/{archiveld}/directory.json

GET archives/{archiveld}/directory/{id}.json

GET archives/{archiveld}/directory/{id}/avatar

GET archives/{archiveld}/directory/{id}/members.json

### Upravljanje z entitetami

GET archives/{archiveld}/create.json

GET archives/{archiveld}/entities.json

GET archives/{archiveld}/entities/{id}.json

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/audit\_log.csv

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/audit\_log.json

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/audit\_log.xml

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/close.json

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/create.json

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/edit.json

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/entities.json

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/export.asice

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/nonrepudiation.json

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/nonrepudiation.zip

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/open.json

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/property/{propertyId}.json

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/property/{propertyId}

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/property/{propertyId}/{index}

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/save\_log.json

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/save\_log.zip

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/stub.json

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/stub/property/{propertyId}.json

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/stub/property/{propertyId}

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/stub/property/{propertyId}/{index}

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/transfer\_details/audit\_log

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/transfer\_details/evidence

POST archives/{archiveld}.json

POST archives/{archiveId}/entities/{id}.json  
POST archives/{archiveId}/entities/{id}/create/email.json  
POST archives/{archiveId}/entities/{id}/email.json  
POST archives/{archiveId}/entities/{id}/export.zip  
POST archives/{archiveId}/entities/{id}/property/{propertyId}  
POST archives/{archiveId}/entities/{id}/retention/policies.json  
POST archives/{archiveId}/entities/{id}/retention/disposition\_holds.json  
PUT archives/{archiveId}/entities/{id}.json  
PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/classification\_code.json  
PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/move.json  
PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/move/{parentId}.json  
PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/property/{propertyId}/{index}  
PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/retention/policies.json  
PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/retention/policies/{idRetentionPolicy}.json  
PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/status.json  
PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/security\_class.json  
DELETE archives/{archiveId}/entities/{id}.json  
DELETE archives/{archiveId}/entities/{id}/property/{propertyId}/{index}  
DELETE archives/{archiveId}/entities/{id}/retention/disposition\_holds/{idDispositionHold}.json  
DELETE archives/{archiveId}/entities/{id}/retention/policies/{idRetentionPolicy}.json

## Upravljanje z vsebino entitet

GET archives/{archiveId}/entities/{id}/object  
GET archives/{archiveId}/entities/{id}/object/stream  
GET archives/{archiveId}/entities/H:{id}/object/stream/open.json  
GET archives/{archiveId}/entities/H:{id}/object/stream/{objectHandle}  
GET archives/{archiveId}/entities/H:{id}/object/stream/{objectHandle}/close.json  
GET archives/{archiveId}/entities/{id}/object.json  
GET archives/{archiveId}/entities/{id}/objects.json  
GET archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{objectId}  
GET archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{objectId}/stream  
GET archives/{archiveId}/entities/H:{id}/objects/{objectId}/stream/open.json  
GET archives/{archiveId}/entities/H:{id}/objects/{objectId}/stream/{objectHandle}  
GET archives/{archiveId}/entities/H:{id}/objects/{objectId}/stream/{objectHandle}/close.json  
GET archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{objectId}.json  
GET archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{id}/objects.json  
POST archives/{archiveId}/entities/{id}/objects  
POST archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{id}/detach.json  
POST archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{id}/manage.json  
PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/object  
PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{id}  
PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{objectId}/move/{parentId}.json  
PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{objectId}/copy/{parentId}.json  
DELETE archives/{archiveId}/entities/{id}/object.json  
DELETE archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{id}.json

## Nalaganje vsebine po delih

POST archives/{archiveld}/entities/H:{id}/create\_sessions  
POST archives/{archiveld}/entities/H:{id}/create\_sessions/{createSessionId}/save.json  
PUT archives/{archiveld}/entities/H:{id}/create\_sessions/{createSessionId}  
DELETE archives/{archiveld}/entities/H:{id}/create\_sessions/{createSessionId}.json

## Upravljanje s pravicami dostopov entitet

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/access.json  
GET archives/{archiveld}/entities/{id}/acl.json  
POST archives/{archiveld}/entities/{id}/acl.json  
PUT archives/{archiveld}/entities/{id}/acl/{entryId}.json  
PUT archives/{archiveld}/entities/{id}/acl/{propertyName}/{entryId}.json  
DELETE archives/{archiveld}/entities/{id}/acl/{entryId}.json  
DELETE archives/{archiveld}/entities/{id}/acl/{propertyName}/{entryId}.json

## Iskanje entitet

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/search.json  
GET archives/{archiveld}/search.json

## Upravljanje z referencami

GET archives/{archiveld}/entities/{id}/references.json  
GET archives/{archiveld}/entities/{id}/references/{referenceld}.json  
POST archives/{archiveld}/entities/{id}/references.json  
PUT archives/{archiveld}/entities/{id}/references/{referenceld}.json  
DELETE archives/{archiveld}/entities/{id}/references/{referenceld}.json

## Branje predlog

GET archives/{archiveld}/templates.json  
GET archives/{archiveld}/templates/{id}.json

## Upravljanje uporabniškega profila

GET archives/{archiveld}/account.json  
GET archives/{archiveld}/account/avatar  
POST archives/{archiveld}/account/avatar  
PUT archives/{archiveld}/account.json  
PUT archives/{archiveld}/account/password.json  
GET archives/{archiveld}/account/data/{dataId}  
POST archives/{archiveld}/account/data/{dataId}  
DELETE archives/{archiveld}/account/data/{dataId}  
PUT archives/{archiveld}/account/identity/link.json  
PUT archives/{archiveld}/account/identity/unlink.json

## Verzioranje entitet in upravljanje z osnutki

GET archives/{archiveId}/drafts.json  
GET archives/{archiveId}/drafts/{id}.json  
GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/close.json  
GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/edit.json  
GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/open.json  
GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/property/{propertyId}.json  
GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/property/{propertyId}  
GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/property/{propertyId}/{index}  
GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/stub.json  
GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/stub/property/{propertyId}.json  
GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/stub/property/{propertyId}  
GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/stub/property/{propertyId}/{index}  
GET archives/{archiveId}/entities/{id}/versions.json  
POST archives/{archiveId}/drafts/{id}/discard.json  
POST archives/{archiveId}/drafts/{id}/check\_in.json  
POST archives/{archiveId}/drafts/{id}/property/{propertyId}  
POST archives/{archiveId}/entities/{id}/check\_out.json  
PUT archives/{archiveId}/drafts/{id}.json  
PUT archives/{archiveId}/drafts/{id}/property/{propertyId}/{index}  
DELETE archives/{archiveId}/drafts/{id}/property/{propertyId}/{index}

## Upravljanje z vsebino osnutka

GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/object  
GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/object/stream  
GET archives/{archiveId}/drafts/H:{id}/object/stream/open.json  
GET archives/{archiveId}/drafts/H:{id}/object/stream/{objectHandle}  
GET archives/{archiveId}/drafts/H:{id}/object/stream/{objectHandle}/close.json  
GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/objects/{objectId}  
GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/objects/{objectId}/stream  
GET archives/{archiveId}/drafts/H:{id}/objects/{objectId}/stream/open.json  
GET archives/{archiveId}/drafts/H:{id}/objects/{objectId}/stream/{objectHandle}  
GET archives/{archiveId}/drafts/H:{id}/objects/{objectId}/stream/{objectHandle}/close.json  
POST archives/{archiveId}/drafts/{id}/objects  
PUT archives/{archiveId}/drafts/{id}/object  
PUT archives/{archiveId}/drafts/{id}/objects/{objectId}  
DELETE archives/{archiveId}/drafts/{id}/object.json  
DELETE archives/{archiveId}/drafts/{id}/objects/{objectId}.json

## Upravljanje s pravicami dostopov do osnutka

GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/access.json  
GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/acl.json  
POST archives/{archiveId}/drafts/{id}/acl.json  
PUT archives/{archiveId}/drafts/{id}/acl/{entryId}.json  
PUT archives/{archiveId}/drafts/{id}/acl/{propertyName}/{entryId}.json  
DELETE archives/{archiveId}/drafts/{id}/acl/{entryId}.json  
DELETE archives/{archiveId}/drafts/{id}/acl/{propertyName}/{entryId}.json

## Branje izbranih in uničenih entitet

GET archives/{archiveId}/deleted.json  
GET archives/{archiveId}/deleted/{id}.json  
GET archives/{archiveId}/deleted/{id}/audit\_log.json  
GET archives/{archiveId}/deleted/{id}/entities.json  
GET archives/{archiveId}/disposed.json  
GET archives/{archiveId}/disposed/{id}.json  
GET archives/{archiveId}/disposed/{id}/audit\_log.json  
GET archives/{archiveId}/disposed/{id}/entities.json

## Branje časovnega okvira hrambe

GET archives/{archiveId}/disposition\_holds.json  
GET archives/{archiveId}/disposition\_holds/{id}.json  
GET archives/{archiveId}/disposition\_holds/{id}/audit\_log.json  
GET archives/{archiveId}/retention\_policies.json  
GET archives/{archiveId}/retention\_policies/{id}.json  
GET archives/{archiveId}/retention\_policies/{id}/audit\_log.json  
GET archives/{archiveId}/retention\_policies/{id}/objects.json  
GET archives/{archiveId}/retention\_policies/{id}/objects/{objectId}  
GET archives/{archiveId}/retention\_policies/{id}/objects/{objectId}.json

## Branje dnevniških zapisov uvoza in izvoza

GET archives/{archiveId}/log/export.json  
GET archives/{archiveId}/log/import.json

## Postopek odbiranja in odločanja

GET archives/{archiveId}/reviews.json  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}.json  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/audit\_log.csv  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/audit\_log.json  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/audit\_log.xml  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/handle/close.json  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/handle/edit.json  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/handle/open.json  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/items.json  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/items.csv  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/items.xml  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/items/{itemId}.json  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/items/{itemId}.csv  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/items/{itemId}.xml  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/nonrepudiation.zip  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/save\_log.json  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/save\_log.zip  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/stub.json  
GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/template.json  
POST archives/{archiveId}/reviews.json

POST archives/{archiveld}/reviews/{id}/create.json  
POST archives/{archiveld}/reviews/{id}/confirm\_transfer  
POST archives/{archiveld}/reviews/{id}/transfer.zip  
PUT archives/{archiveld}/reviews/{id}.json  
PUT archives/{archiveld}/reviews/{id}/items.json  
PUT archives/{archiveld}/reviews/{id}/items.csv  
PUT archives/{archiveld}/reviews/{id}/items.xml  
PUT archives/{archiveld}/reviews/{id}/items/{itemld}.json  
PUT archives/{archiveld}/reviews/{id}/items/{itemld}.csv  
PUT archives/{archiveld}/reviews/{id}/items/{itemld}.xml  
PUT archives/{archiveld}/reviews/{id}/items/{itemld}/entity/{entityld}.json

### Upravljanje s pravicami dostopov postopka odbiranja in odločanja

GET archives/{archiveld}/reviews/{id}/access.json  
GET archives/{archiveld}/reviews/{id}/acl.json  
POST archives/{archiveld}/reviews/{id}/acl.json  
PUT archives/{archiveld}/reviews/{id}/acl/{entryld}.json  
PUT archives/{archiveld}/reviews/{id}/acl/{propertyName}/{entryld}.json  
DELETE archives/{archiveld}/reviews/{id}/acl/{entryld}.json  
DELETE archives/{archiveld}/reviews/{id}/acl/{propertyName}/{entryld}.json

### Ustvarjanje več entitet

POST archives/{archiveld}/batch/create.json  
POST archives/{archiveld}/entities/{id}/batch/create.json

### Upravljanje z nestrukturirano hrambo objektov

GET archives/{archiveld}/objects/{id}  
GET archives/{archiveld}/objects/{id}.json  
GET archives/{archiveld}/objects/{id}/handle/open.json  
GET archives/{archiveld}/objects/{id}/handle/close.json  
GET archives/{archiveld}/objects/{id}/stream  
PUT archives/{archiveld}/objects/{id}.json  
POST archives/{archiveld}/objects  
DELETE archives/{archiveld}/objects/{id}.json

### Branje revizijske sledi

POST archives/{archiveld}/audit\_log.json  
POST archives/{archiveld}/audit\_log.csv  
POST archives/{archiveld}/audit\_log.xml

### Ustvarjanje poročil

GET archives/{archiveld}/reports.json  
GET archives/{archiveld}/entities/{id}/reports.json

## Upravljanje s sejami uporabnikov

GET [archives/{archiveId}/sessions.json](#)

POST [archives/{archiveId}/sessions/close.json](#)

## Upravljanje z odprtimi entitetami

GET [archives/{archiveId}/cache/entities.json](#)

POST [archives/{archiveId}/cache/clear.json](#)

## Avtentikacija zunanje identitete

GET [archives/{archiveId}/session/{authId}/open](#)

POST [archives/{archiveId}/session/{authId}/open](#)

GET [archives/{archiveId}/account/identity/{authId}/link.json](#)

POST [archives/{archiveId}/account/identity/{authId}/link.json](#)

## Zasedenost servisa

GET [load.json](#)

GET [health](#)

## 5.2 Tipi

V nadaljevanju so opisani objekti REST vmesnika v formatu JSON.

### 5.2.1 AccessResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja trenutnih pravic.

*Definicija*

```
{
  "rights" : {...}
}
```

*Polja*

rights	<a href="#">EntityRights</a>	Efektivne pravice entitete imenika.
--------	------------------------------	-------------------------------------

## 5.2.2 Account

Objekt določa podatke o uporabniškem profilu.

### Definicija

```
{
  "created" : "String - DateTime",
  "created_by" : {
    "email" : "String",
    "first_name" : "String",
    "icon_url" : "String",
    "id" : "String",
    "last_name" : "String",
    "uri" : "String",
    "type" : "String"
  },
  "deleted" : false,
  "description" : "String",
  "description_editable" : true,
  "email" : "String",
  "email_editable" : true,
  "enabled" : true,
  "first_name" : "String",
  "first_name_editable" : true,
  "icon_editable" : true,
  "icon_url" : "String",
  "id" : "String",
  "identity_linking_enabled" : true,
  "last_name" : "String",
  "last_name_editable" : true,
  "modified" : "String - DateTime",
  "modified_by" : {
    "email" : "String",
    "first_name" : "String",
    "icon_url" : "String",
    "id" : "String",
    "last_name" : "String",
    "uri" : "String",
    "type" : "String"
  },
  "security_class_level" : "String",
  "type" : "String - GROUP/USER"
}
```

### Polja

created	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas nastanka uporabniškega profila.
created_by	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Entiteta imenika, ki je ustvarila uporabniški profil.
deleted	Boolean	Določa ali je uporabniški profil izbrisan.
description	String	Opis uporabniškega profila.
description_editable	Boolean	Določa ali je možno urejati opis.
email	String	Naslov elektronske pošte uporabniškega profila.
email_editable	Boolean	Določa ali je možno urejati elektronsko pošto.
enabled	Boolean	Določa ali je uporabniški profil omogočen.
first_name	String	Ime uporabniškega profila.
first_name_editable	Boolean	Določa ali je možno urejati ime.

icon_editable	Boolean	Določa ali je možno urejati ikono.
icon_url	String	Povezava do ikone (opcijsko).
id	String	Enolična oznaka uporabniškega profila.
identity_linking_enabled	Boolean	Določa ali je omogočeno upravljanje z zunanjimi identitetami uporabniškega profila.
last_name	String	Priimek uporabniškega profila.
last_name_editable	Boolean	Določa ali je možno urejati priimek.
modified	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe uporabniškega profila.
modified_by	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Entiteta imenika, ki je nazadnje spremenila uporabniški profil.
security_class_level	String	Stopnja tajnosti, ki pripada entiteti imenika.
subject_issuer_identities	<a href="#">SubjectIssuerIdentity</a> []	Zbirka povezanih zunanjih identitet uporabniškega profila.
type	String	Tip uporabniškega profila. Nabor vrednosti: - GROUP: entiteta imenika je skupina, - USER: entiteta imenika je uporabnik.

### 5.2.3 AccountIdentityLinkRequest

Objekt določa podatke o spremembi uporabniškega profila.

*Definicija*

```
{
  "id" : "String",
  "payload" : "String"
}
```

*Polja*

id	String	Enolični identifikator ponudnika zunanje identitete.
payload	String	Zunanja identiteta.

### 5.2.4 AccountIdentityUnlinkRequest

Objekt določa podatke o spremembi uporabniškega profila.

*Definicija*

```
{
  "issuer" : "String",
  "subject" : "String"
}
```

*Polja*

issuer	String	Izdajatelj zunanje identitete.
subject	String	Identifikator zunanje identitete.

## 5.2.5 AccountResponse

Objekt določa podatke o odgovoru uporabniškega profila.

*Definicija*

```
{
  "directory_entity" : {
    "id" : "String",
    ...
  }
}
```

*Polja*

directory_entity	<a href="#">Account</a>	Objekt določa uporabniški profil.
------------------	-------------------------	-----------------------------------

## 5.2.6 AccountUpdateRequest

Objekt določa podatke o spremembi uporabniškega profila.

*Definicija*

```
{
  "description" : "String",
  "email" : "String",
  "first_name" : "String",
  "last_name" : "String"
}
```

*Polja*

description	String	Opis uporabniškega profila (opcijsko).
email	String	Naslov elektronske pošte uporabniškega profila (opcijsko).
first_name	String	Ime uporabniškega profila (opcijsko).
last_name	String	Priimek uporabniškega profila (opcijsko).

## 5.2.7 ACLEffective

Objekt določa pravice dostopa.

*Definicija*

```
{
  "rights" : {
    "read_access" : true,
    "write_access" : true,
    "delete_access" : true,
    ...
  }
}
```

*Polja*

rights	<a href="#">EntityRights</a>	Pravice dostopa.
--------	------------------------------	------------------

## 5.2.8 Archive

Objekt določa podatke o arhivu.

### Definicija

```
{
  "id" : "String",
  "name" : "String",
  "description" : "String",
  "host" : "String",
  "uri" : "String - URI",
  "identity_providers" : [...]
}
```

### Polja

Id	String	Enolični identifikator arhivskega strežnika.
name	String	Naziv arhivskega strežnika.
description	String	Opis arhivskega strežnika.
host	String	Naslov arhivskega strežnika.
uri	String	Povezava do arhivskega strežnika (opcijsko).
identity_providers	<a href="#">IdentityProvider</a> []	Zbirka ponudnikov zunanjih identitet.

## 5.2.9 ArchiveAdministrationAccess

Objekt določa administracijski dostop uporabnika.

### Definicija

```
{
  "create_reviews " : true,
  "deleted_entities" : true,
  "deleted_queue" : true,
  "disposed_entities" : true,
  "export_logs" : true,
  "import_logs" : true,
  "reviews" : true
}
```

### Polja

create_reviews	Boolean	Določa ali je omogočeno ustvarjanje pregledov.
deleted_entities	Boolean	Določa ali je omogočen dostop do izbrisanih entitet.
deleted_queue	Boolean	Določa ali je omogočen dostop do entitet v vrsti za brisanje.
disposed_entities	Boolean	Določa ali je omogočen dostop do uničenih entitet.
export_logs	Boolean	Določa ali je omogočen dostop do zapisov o izvozu.
import_logs	Boolean	Določa ali je omogočen dostop do zapisov o uvozu.
reviews	Boolean	Določa ali je omogočen dostop do pregledov.

## 5.2.10 ArchiveCapabilities

Objekt določa vloge uporabnika.

### Definicija

```
{
  "audit_query" : true,
  "content_management" : true,
  "draft_management" : true,
  "import_export" : true,
  "reports" : true
}
```

### Polja

audit_query	Boolean	Vloga omogoča pridobivanje revizijske sledi.
content_management	Boolean	Vloga omogoča upravljanje z vsebino.
draft_management	Boolean	Vloga omogoča upravljanje z osnutki.
import_export	Boolean	Vloga omogoča uvoz in izvoz gradiva.
reports	Boolean	Vloga omogoča: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prikaz sistemskih poročil o izvozu in uvozu;</li> <li>- prikaz sistemskih poročil o dostopih, zadevah, dokumentih, vsebini dokumentov in rokih hrambe;</li> <li>- tiskanje podatkov o razredih, zadevah in dokumentih;</li> <li>- tiskanje razredov (in zadev načrta razvrščanja gradiva).</li> </ul>

## 5.2.11 ArchiveFeatures

Objekt določa funkcionalnosti arhiva.

### Definicija

```
{
  "content_convert" : true,
  "content_detach" : true,
  "content_index" : true,
  "content_move" : true,
  "create_drafts" : true
}
```

### Polja

content_convert	Boolean	Omogoča pretvorbo vsebine entitete.
content_detach	Boolean	Omogoča razčlenitev vsebine entitete.
content_index	Boolean	Omogoča indeksiranje vsebine entitete.
content_move	Boolean	Omogoča premik vsebine v drugo entiteto.
create_drafts	Boolean	Določa ali je omogočeno ustvarjanje osnutkov.

## 5.2.12 ArchiveResponse

Objekt določa podatke o arhivu.

### Definicija

```
{
  "api_version": 6,
  "archive" : {
    "administration_access": {
      "create_reviews " : true,
      "deleted_entities" : true,
      "deleted_queue" : true,
      "disposed_entities" : true,
      "export_logs" : true,
      "import_logs" : true,
      "reviews" : true
    },
    "capabilities": {
      "audit_query": true,
      "content_management" : true,
      "draft_management" : true,
      "content_management": true,
      "import_export": true,
      "reports": true
    },
    "description": "String",
    "effective_rights": { // Optional
      "read_access": true,
      "write_access": true,
      "move_access": true,
      "delete_access": true,
      "change_rights": true,
      "create_sub_entities": true,
      "create_references": true,
      "change_security_class": true,
      "change_status": true,
      "change_retention": true
    },
    "features": {
      "content_convert": true,
      "content_detach": true,
      "content_index": true,
      "content_move": true,
      "create_drafts" : true
    },
    "host": "String",
    "identity_providers": [...],
    "links": [{
      "type": "deleted",
      "uri": "String - URI"
    }, {
      "type": "disposed",
      "uri": "String - URI"
    }, {
      "type": "disposition_holds",
      "uri": "String - URI"
    }, {
      "type": "directory",
      "uri": "String - URI"
    }, {
      "type": "drafts",
      "uri": "String - URI"
    }, {
      "type": "entities",
      "uri": "String - URI"
    }, {
      "type": "log:export",
      "uri": "String - URI"
    }, {

```

```

    "uri": "String - URI"
  }, {
    "type": "retention_policies",
    "uri": "String - URI"
  }, {
    "type": "reviews",
    "uri": "String - URI"
  }, {
    "type": "search",
    "uri": "String - URI"
  }, {
    "type": "templates",
    "uri": "String - URI"
  }
],
"name" : "String",
"secure" : true,
"service_name" : "String",
"service_version" : 0,
"audit_log_required" : false
}
}

```

### Polja

api_version	Int	Verzija REST vmesnika.
administration_access	<a href="#">ArchiveAdministrationAccess</a>	Objekt določa administracijski dostop.
audit_log_required	Boolean	Določa ali je razlog zahtevan.
capabilities	<a href="#">ArchiveCapabilities</a>	Objekt določa vloge uporabnika.
description	String	Opis arhivskega strežnika.
effective_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Pravice trenutnega uporabnika na arhivu.
features	<a href="#">ArchiveFeatures</a>	Objekt določa funkcionalnosti arhiva.
host	String	Naslov arhivskega strežnika.
identity_providers	<a href="#">IdentityProvider []</a>	Zbirka ponudnikov zunanjih identitet.
links	<a href="#">Link[]</a>	Povezava do objektov na arhivskem strežniku. Nabor možnih tipov povezav: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "disposition_holds": povezava do zadržanj uničenja,</li> <li>- "directory": povezava do zbirke entitet imenika,</li> <li>- "entities": povezava do zbirke entitet na korenu arhiva,</li> <li>- "retention_policies": povezava do zbirke politik hrambe,</li> <li>- "search": povezava do iskanja entitet na korenu arhiva,</li> <li>- "templates": povezava do predlog.</li> </ul>
name	String	Naziv arhivskega strežnika.

secure	Boolean	Določa ali je uporabljen varen protokol iarcsc med vmesnikom in arhivskim strežnikom.														
service_name	String	Naziv storitve arhiva.														
service_version	Long	Verzija storitve arhiva. Nabor vrednosti: <table border="1" data-bbox="878 436 1375 772"> <thead> <tr> <th>Vrednost</th> <th>Verzija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>670</td> <td>9.7</td> </tr> <tr> <td>685</td> <td>9.8</td> </tr> <tr> <td>690</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td>695</td> <td>9.10.1904</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>9.10.1910</td> </tr> </tbody> </table>	Vrednost	Verzija	590	9	670	9.7	685	9.8	690	9.9	695	9.10.1904	700	9.10.1910
Vrednost	Verzija															
590	9															
670	9.7															
685	9.8															
690	9.9															
695	9.10.1904															
700	9.10.1910															

### 5.2.13 ArchivesResponse

Objekt določa podatke o zbirki arhivov.

*Definicija*

```
{
  "api_version": 7,
  "archives": [{
    "id" : "String",
    "name" : "String",
    "description" : "String",
    "host" : "String",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "id" : "String",
    "name" : "String",
    "description" : "String",
    "host" : "String",
    "uri" : "String - URI"
  }
  ],
  "version": "9.6.2010.107"
}
```

*Polja*

api_version	Integer	Verzija REST vmesnika.
Archives	<a href="#">Archive []</a>	Zbirka arhivov.
Version	String	Verzija modula.

## 5.2.14 AuditLog

Objekt določa podatke o zbirki dogodkov revizijske sledi.

### Definicija

```
{
  "events" : [{
    "computer_name" : "String",
    "delegate" : {
      "email" : "String",
      "first_name" : "String",
      "icon_url" : "String",
      "id" : "String",
      "last_name" : "String",
      "uri" : "String",
      "type" : "String"
    },
    "details" : "String",
    "local_address" : "String",
    "public_address" : "String",
    "time" : "String - DateTime",
    "type" : "String",
    "user" : {
      "email" : "String",
      "first_name" : "String",
      "icon_url" : "String",
      "id" : "String",
      "last_name" : "String",
      "uri" : "String",
      "type" : "String"
    }
  }],
  "size" : 0,
  "statistic" : {}
}
```

### Polja

events	<a href="#">AuditLogEvent []</a>	Zbirka dogodkov revizijske sledi.
size	Integer	Velikost celotne zbirke dogodkov revizijske sledi.
statistic	<a href="#">AuditLogStatistic</a>	Statistika dogodkov revizijske sledi.

## 5.2.15 AuditLogCSV

Objekt določa podatke o zbirki dogodkov revizijske sledi v formatu CSV.

### Definicija

```
Time;User;Address;Computer;InternalAddress;EventType;EventDetails;Delegate
2018-10-29T16:07:57Z;admin;192.168.50.15;apps.imis.eu;192.168.80.64;ENTITY_OPEN_READ_ONLY;;
2018-10-24T08:11:41Z;admin;192.168.50.15;apps.imis.eu;192.168.80.67;ENTITY_SAVE;;
```

### Polja

Time	String	Datum in čas dogodka.
User	String	Uporabnik, ki je izvedel dogodek.
Address	String	Zunanji IP naslov.

Computer	String	Naziv naprave.
InternalAddress	String	Interni IP naslov.
EventType	String	Vrsta dogodka.
EventDetails	String	Opis dogodka.
Delegate	String	Delegat.

## 5.2.16 AuditLogEvent

Objekt določa podatke o dogodku revizijske sledi.

### Definicija

```
{
  "computer_name" : "String",
  "delegate" : {
    "email" : "String",
    "first_name" : "String",
    "icon_url" : "String",
    "id" : "String",
    "last_name" : "String",
    "uri" : "String",
    "type" : "String"
  },
  "details" : "String",
  "local_address" : "String",
  "public_address" : "String",
  "time" : "String - DateTime",
  "type" : "String",
  "user" : {
    "email" : "String",
    "first_name" : "String",
    "icon_url" : "String",
    "id" : "String",
    "last_name" : "String",
    "uri" : "String",
    "type" : "String"
  }
}
```

### Polja

classification_code	String	Kanonična oblika polne klasifikacijske oznake.
computer_name	String	Naziv naprave.
delegate	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Delegat (opcijsko).
details	String	Opis dogodka (opcijsko).
id	String	Identifikator entitete.
local_address	String	Interni IP naslov.
public_address	String	Zunanji IP naslov.
public_classification_code	String	Klasifikacijska oznaka entitete v načrtu razvrščanja gradiva.
time	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas dogodka.

type	String	Vrsta dogodka. Nabor možnih dogodkov: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "INVALID",</li> <li>- "ENTITY_CREATE",</li> <li>- "ENTITY_OPEN_READ_ONLY",</li> <li>- "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",</li> <li>- "ENTITY_SAVE",</li> <li>- "ENTITY_MOVE",</li> <li>- "ENTITY_DELETE",</li> <li>- "AUDIT_LOG_QUERY",</li> <li>- "CONFIGURATION_CHANGE",</li> <li>- "PROPERTY_VALUE_CHANGE",</li> <li>- "ACL_ENTRY_CHANGE",</li> <li>- "PHYSICAL_ENTITY_CHANGE",</li> <li>- "SECURITY_CLASS_CHANGE",</li> <li>- "STATUS_CHANGE",</li> <li>- "RETENTION_CHANGE",</li> <li>- "ENTITY_TEMPLATE_SWITCH",</li> <li>- "CONTENT_PART_OPEN_READ_ONLY",</li> <li>- "CONTENT_PART_OPEN_READ_WRITE",</li> <li>- "CONTENT_PART_CREATE",</li> <li>- "CONTENT_PART_DELETE",</li> <li>- "CONTENT_PART_SAVE",</li> <li>- "CONTENT_PART_MOVE",</li> <li>- "CONTENT_PART_METADATA_CHANGE",</li> <li>- "ENTITY_DISPOSED",</li> <li>- "ENTITY_PERMANENT",</li> <li>- "ENTITY_TRANSFERRED",</li> <li>- "ENTITY_REVIEWED",</li> <li>- "ENTITY_CHECK_OUT",</li> <li>- "ENTITY_CHECK_IN",</li> <li>- "ENTITY_DISCARD".</li> </ul>
user	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Uporabnik, ki je izvedel dogodek.
version	Integer	Verzija entitete.
version_label	String	Oznaka verzije entitete.

## 5.2.17 AuditLogRequest

Objekt določa podatke o zahtevku dogodkov revizijske sledi.

### Definicija

```
{
  "address_from" : "String",
  "address_to" : "String",
  "addresses" : ["String"],
  "after" : "String - DateTime",
  "before" : "String - DateTime",
  "computer_name_from" : "String",
  "computer_name_to" : "String",
  "computer_names" : ["String"],
  "events" : [],
  "id" : "String",
  "id_type" : "String",
  "recursive" : true,
  "refresh" : true,
  "statistic" : true,
  "sort_by_date" : "String - ASCENDING/DESCENDING",
  "types" : ["String -CLASS/DOCUMENT/FOLDER"],
  "username_from" : "String",
  "username_to" : "String",
  "usernames" : ["String"],
  "page_size" : 1,
  "page_start" : 0
}
```

### Polja

address_from	String	Začetni naslov.
address_to	String	Končni naslov.
addresses	String []	Zbirka naslovov.
after	<a href="#">String - DateTime</a>	Začetni datum.
before	<a href="#">String - DateTime</a>	Končni datum.
computer_name_from	String	Začetni naziv naprave.
computer_name_to	String	Končni naziv naprave.
computer_names	String []	Zbirka nazivov naprav.
events	String []	Zbirka dogodkov v odgovoru.
id	String	Enolični identifikator entitete.
id_type	String	Vrsta identifikatorja (privzeta vrednost: INTERNAL).
recursive	Boolean	Določa ali se vračajo dogodki vsebivanih entitet (privzeta vrednost: false).
refresh	Boolean	Določa ali se zbirka dogodkov osveži. (privzeta vrednost: false).
statistic	Boolean	Določa ali se v odgovoru pošlje statistika dogodkov revizijske sledi (privzeta vrednost: false).

sort_by_date	String	Urejenost po datumu (privzeta vrednost: DESCENDING). Nabor vrednosti: - ASCENDING, - DESCENDING.
types	String []	Zbirka vrst entitet. Nabor vrednosti: - CLASS, - DOCUMENT, - FOLDER.
username_from	String	Začetno uporabniško ime.
username_to	String	Končno uporabniško ime.
usernames	String []	Zbirka uporabniških imen.
page_size	Integer	Velikost strani.
page_start	Integer	Začetek strani.

## 5.2.18 AuditLogStatistic

Objekt določa podatke o statistiki dogodkov revizijske sledi.

### Definicija

```
{
  "days" : [{
    "date" : "String - Date",
    "events" : 1
  }],
  "users" : [{
    "date" : "String - Date",
    "users" : 1
  }]
}
```

### Polja

days	<a href="#">AuditLogStatisticDay []</a>	Zbirka števil dogodkov v posameznem dnevu.
users	<a href="#">AuditLogStatisticUser []</a>	Zbirka števil uporabnikov v posameznem dnevu.

## 5.2.19 AuditLogStatisticDay

Objekt določa podatke o statistiki dogodkov revizijske sledi.

### Definicija

```
{
  "date" : "String - Date",
  "events" : 1
}
```

*Polja*

date	<a href="#">String – Date</a>	Datum.
events	Integer	Število dogodkov.

**5.2.20 AuditLogStatisticUser**

Objekt določa podatke o statistiki dogodkov revizijske sledi.

*Definicija*

```
{
  "date" : "String - Date",
  "users" : 1
}
```

*Polja*

date	<a href="#">String – Date</a>	Datum
users	Integer	Število uporabnikov.

**5.2.21 Authentication**

Objekt določa podatke o avtentikaciji.

*Definicija*

```
{
  "username" : "String",
  "password" : "String",
  "ldap_password" : "String",
  "kerberos5_service_ticket" : "String - Base64",
  "external_identity" : "String",
  "external_identity_id" : "String"
}
```

*Polja*

Username	String	Uporabniško ime.
Password	String	Geslo (opcijsko).
ldap_password	String	LDAP geslo (opcijsko).
kerberos5_service_ticket	String - Base64	Kerberos5 service ticket (opcijsko).
external_identity	String	Zunanja identiteta (opcijsko).
external_identity_id	String	Enolični identifikator zunanje identitete (opcijsko).

## 5.2.22 BatchEntityCreate

Objekt določa podatke o ustvarjanju entitete.

### Definicija

```
{
  "overwrite_objects" : true,
  "update" : true,
  "search" : "String",
  "id" : "String",
  "id_type" : "String",
  "reason" : "String",
  "entities" : [],
  "object_transfer" : [],
  "template" : "String",
  "title" : "String",
  "classification_code" : "String",
  "status" : {
    "inherited" : true,
    "value" : "String"
  },
  "security_class" : {
    "inherited" : true,
    "value" : "String"
  },
  "child_classification_code_mode" : "String - AUTOMATIC/MANUAL/MANUAL_OPTIONAL",
  "description" : "String",
  "owner" : "String",
  "objects" : [{
    "container_id" : "String",
    "description" : "String",
    "content_type" : "String",
    "content" : "String - Base64"
  }],
  "significance" : {
    "inherited" : true,
    "value" : "String"
  },
  "external_ids" : ["String"],
  "keywords" : ["String"],
  "categories" : ["String"],
  "properties" : [{
    "id" : "String",
    "inherited" : false,
    "values" : [T]
  }],
  "retention" : {
    "policies" : [{
      "id" : "String",
      "name" : "String",
      "scope" : "String - ALLOW/DENY",
      "filter" : {
        "classes" : true,
        "folders" : true,
        "documents" : true
      }
    }
  ],
  "disposition_holds" : [{
    "id" : "String",
    "name" : "String"
  }
  ]
},
"email_properties" : {
  "subject" : "String",
  "from" : "String",
  "to" : ["String"],
  "cc" : ["String"],
  "bcc" : ["String"],
}
```

```

    "date" : "String - DateTime",
    "message_id" : "String",
    "priority" : "String",
    "signed" : true
  },
  "physical_properties" : {
    "current_location" : "String",
    "custodian" : "String",
    "description" : "String",
    "home_location" : "String",
    "id" : "String",
    "return_due" : "String - Date",
    "status" : "String"
  }
}

```

*Polja*

overwrite_objects	Boolean	Določa ali se obstoječi objekti izbršejo in shranijo novi.
update	Boolean	Določa ali se entiteta odpre v načinu za urejanje, posodobi polja in shrani entiteto (privzeta vrednost: false).
search	String	Iskalni niz za entiteto, ki se uporablja za iskanje obstoječe entitete.
id	String	Enolični identifikator entitete, ki se uporablja za iskanje obstoječe entitete.
id_type	String	Tip identifikatorja entitete, ki se uporablja za iskanje obstoječe entitete.
reason	String	Razlog za ustvarjanje ali spreminjanje entitete.
object_transfer	<a href="#">BatchEntityCreateObjectTransfer []</a>	Zbirka objektov za prenos (opcijsko).
entities	<a href="#">BatchEntityCreate</a>	Zbirka entitet za ustvarjanje ali spreminjanje.
template	String	Enolični identifikator predloge entitete.
title	String	Naslov entitete.
classification_code	String	Kanonična oblika polne klasifikacijske oznake (opcijsko).
status	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Status entitete (opcijsko).
security_class	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Stopnja tajnosti entitete (opcijsko).

child_classification_code_mode	String	Ustvarjanje klasifikacijskih oznak vsebovanih entitet (opcijsko). Nabor vrednosti: - AUTOMATIC, - MANUAL, - MANUAL_OPTIONAL.
description	String	Opis entitete. (opcijsko)
owner	String	Identifikator lastnika entitete (opcijsko).
objects	<a href="#">EntityCreateObject []</a>	Zbirka objektov entitete (opcijsko).
significance	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Pomembnost entitete (opcijsko).
external_ids	String []	Zbirka zunanjih identifikatorjev entitete.
keywords	String []	Zbirka ključnih besed entitete.
categories	String []	Kategorije entitete.
properties	<a href="#">EntityPropertyUpdate []</a>	Zbirka metapodatkov.
retention	<a href="#">EntityRetentionCreate</a>	Zbirka politik hrambe in zadržanj uničenja.
email_properties	<a href="#">EmailProperties</a>	Metapodatki o elektronski pošti. Združljivost: IMiS®/ARChive Server 9.10 ali nižje.
email	<a href="#">EmailCreate</a>	Vsebina elektronske pošte. Združljivost: IMiS®/ARChive Server 10.1 ali višje.
physical_properties	<a href="#">PhysicalPropertiesUpdate</a>	Metapodatki o fizičnem gradivu.

### 5.2.23 BatchEntityCreateObjectTransfer

Objekt določa podatke o prenosu objekta.

*Definicija*

```
{
  "container_id" : "String",
  "description" : "String",
  "id" : "String",
  "transfer_id" : true
}
```

*Polja*

container_id	String	Enolični identifikator dodatnega vsebnika vsebine gradiva ciljne entitete (opsijsko).
description	String	Opis objekta, ki bo v ciljni entiteti (opsijsko).
id	String	Enolični identifikator objekta.
transfer_id	Boolean	Določa ali se identifikator objekta doda v zbirko zunanjih identifikatorjev ciljne entitete (opsijsko, privzeta vrednost: false).

**5.2.24 BatchEntityCreateRequest**

Objekt določa podatke o ustvarjanju zbirke entitet.

*Definicija*

```
{
  "entities" : []
}
```

*Polja*

entities	<a href="#">BatchEntityCreate []</a>	Zbirka entitet.
----------	--------------------------------------	-----------------

**5.2.25 CacheClearRequest**

Objekt določa podatke o zapiranju odprtih entitet, pregledov in osnutkov.

*Definicija*

```
{
  "entities" : ["String"],
  "reviews" : ["String"],
  "drafts" : ["String"]
}
```

*Polja*

Entities	String []	Zbirka začasnih identifikatorjev entitet.
Reviews	String []	Zbirka začasnih identifikatorjev pregledov.
Drafts	String []	Zbirka začasnih identifikatorjev osnutkov.

**5.2.26 Category**

Objekt določa podatke o kategoriji.

*Definicija*

```
{
  "name" : "String",
  "size" : 1
}
```

*Polja*

name	String	Naziv kategorije
size	Integer	Velikost kategorije.

**5.2.27 DeletionStub**

Objekt določa podatke o izbrisani entiteti.

*Definicija*

```
{
  "agent" : {
    "email" : "String",
    "first_name" : "String",
    "icon_url" : "String",
    "id" : "String",
    "last_name" : "String",
    "uri" : "String",
  },
  "classification_code" : "String",
  "container" : false,
  "child_count" : 0,
  "deleted " : "String",
  "description" : "String",
  "id" : "String",
  "public_classification_code" : "String",
  "reason" : "String",
  "reference" : "String",
  "title" : "String",
  "type" : "String"
}
```

*Polja*

agent	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Entiteta imenika, ki je izbrisala entiteto.
classification_code	String	Kanonična oblika polne klasifikacijske oznake.
container	Boolean	Določa ali entiteta lahko vsebuje podrejene entitete.
child_count	Integer	Število podrejenih entitet.
deleted	String	Datum in čas izbrisa.
description	String	Opis izbrisane entitete.
id	String	Enolični identifikator izbrisane entitete.
public_classification_code	String	Klasifikacijska oznaka entitete v načrtu razvrščanja gradiva.
reason	String	Razlog izbrisa.
reference	String	Identifikator prenešene entitete.
title	String	Naziv entitete.

type	String	Vrsta entitete. Nabor možnih vrst entitete: - "CLASS", - "FOLDER", - "DOCUMENT".
------	--------	---

## 5.2.28 DeletionStubResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja izbrisane entitete.

*Definicija*

```
{
  "deletion_stub" : {
    "agent" : {
      "email" : "String",
      "first_name" : "String",
      "icon_url" : "String",
      "id" : "String",
      "last_name" : "String",
      "uri" : "String",
    },
    "classification_code" : "String",
    "container" : false,
    "child_count" : 0,
    "deleted" : "String",
    "description" : "String",
    "id" : "String",
    "public_classification_code" : "String",
    "reason" : "String",
    "title" : "String",
    "type" : "String"
  }
}
```

*Polja*

deletion_stub	<a href="#">DeletionStub</a>	Objekt določa podatke o izbrisani entiteti.
---------------	------------------------------	---

## 5.2.29 DeletionStubsResponse

Objekt določa podatke o zbirki izbrisanih entitet.

*Definicija*

```
{
  "entities" : [...],
  "page_size" : 1,
  "page_start" : 0,
  "size" : 1
}
```

*Polja*

entities	<a href="#">DeletionStub []</a>	Zbirka izbrisanih entitet.
page_size	Integer	Velikost strani zbirke.
page_start	Integer	Indeks strani v celotni zbirki.

size	Integer	Velikost celotne zbirke.
handle	String	Začasni identifikator zbirke.

### 5.2.30 DirectoryEntity

Objekt določa podatke o entiteti imenika.

#### Definicija

```
{
  "id" : "String",
  "first_name" : "String",
  "last_name" : "String",
  "email" : "String",
  "description" : "String",
  "security_class_level" : "String",
  "type" : "String - GROUP/USER",
  "deleted" : true,
  "enabled" : true,
  "icon_url" : "String",
  "members" : { // Optional
    "id" : "String",
    "uri" : "String - URI"
  },
  "created" : "String - DateTime",
  "created_by" : {
    "email" : "String",
    "first_name" : "String",
    "icon_url" : "String",
    "id" : "String",
    "last_name" : "String",
    "uri" : "String",
    "type" : "String"
  },
  "modified" : "String - DateTime",
  "modified_by" : {
    "email" : "String",
    "first_name" : "String",
    "icon_url" : "String",
    "id" : "String",
    "last_name" : "String",
    "uri" : "String",
    "type" : "String"
  },
  "aliases" : [],
  "groups" : [],
}
```

#### Polja

id	String	Enolična oznaka entitete imenika.
first_name	String	Ime entitete imenika.
last_name	String	Priimek entitete imenika.
email	String	Naslov elektronske pošte entitete imenika.
description	String	Opis entitete imenika.
security_class_level	String	Stopnja tajnosti, ki pripada entiteti imenika.

type	String	Tip entitete imenika. Nabor vrednosti: - GROUP: entiteta imenika je skupina, - USER: entiteta imenika je uporabnik.
deleted	Boolean	Določa ali je entiteta imenika izbrisana.
enabled	Boolean	Določa ali je entiteta imenika omogočena.
icon_url	String	Povezava do ikone uporabnika (opsijsko).
members	<a href="#">ObjectLink</a>	Povezava do zbirke entitet imenika, ki pripadajo skupini entitete imenika (opsijsko).
created	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas nastanka entitete imenika.
created_by	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Entiteta imenika, ki je ustvarila to entiteto imenika.
modified	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe entitete imenika.
modified_by	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Entiteta imenika, ki je nazadnje spremenila to entiteto imenika.
aliases	String []	Zbirka psevdonimov entitete imenika.
groups	<a href="#">DirectoryEntityLink</a> []	Zbirka skupin, katerih član je entiteta imenika.

### 5.2.31 DirectoryEntityLink

Objekt določa podatke o povezavi entitete imenika.

#### Definicija

```
{
  "email" : "String",
  "first_name" : "String",
  "id" : "String",
  "icon_url" : "String",
  "last_name" : "String",
  "type" : "String - GROUP/USER",
  "uri" : "String - URI",
  "membership" : "String - EXPLICIT"
}
```

#### Polja

Email	String	Naslov elektronske pošte entitete imenika.
first_name	String	Ime entitete imenika.
Id	String	Enolična oznaka entitete imenika.
icon_url	String	Povezava do ikone uporabnika (opsijsko).
last_name	String	Priimek entitete imenika.
type	String	Tip entitete imenika. Nabor vrednosti: - GROUP: entiteta imenika je skupina, - USER: entiteta imenika je uporabnik.

uri	String	Povezava do entitete imenika (opcijsko).
membership	String	Določa nivo članstva v skupini (opcijsko). Nabor vrednosti: - EXPLICIT: članstvo je eksplicitno navedena v tej entiteti imenika.

### 5.2.32 DirectoryEntitiesResponse

Objekt določa podatke o zbirki entitet imenika.

*Definicija*

```
{
  "directory_entities" : [{
    "id" : "String",
    "first_name" : "String",
    "last_name" : "String",
    "email" : "String",
    "description" : "String",
    "security_class_level" : "String",
    "type" : "String - GROUP/USER",
    "deleted" : true,
    "enabled" : true,
    "members" : { // Optional
      "id" : "String",
      "uri" : "String - URI"
    }
  }
}]
}
```

*Polja*

directory_entities	<a href="#">DirectoryEntity</a> []	Zbirka entitet imenika.
size	Integer	Velikost zbirke.
page_size	Integer	Velikost strani (opcijsko).
page_start	Integer	Začetek strani (opcijsko).

### 5.2.33 DirectoryEntityResponse

Objekt določa podatke o entiteti imenika.

*Definicija*

```
{
  "directory_entity" : {
    "id" : "String",
    "first_name" : "String",
    "last_name" : "String",
    "email" : "String",
    "description" : "String",
    "security_class_level" : "String",
    "type" : "String - GROUP/USER",
    ...
  }
}
```

*Polja*

directory_entity	<a href="#">DirectoryEntity</a>	Entiteta imenika.
------------------	---------------------------------	-------------------

**5.2.34 DispositionHold**

Objekt določa podatke o zadržanju uničenja entitet.

*Definicija*

```
{
  "accessed" : "String - DateTime",
  "created" : "String - DateTime",
  "modified" : "String - DateTime",
  "description" : "String",
  "id" : "String",
  "name" : "String",
  "reason" : "String",
  "creator" : {
    "id" : "String",
    "uri" : "String - URI"
  }
}
```

*Polja*

accessed	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas dostopa zadržanja uničenja.
created	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas ustvarjanja zadržanja uničenja.
modified	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe zadržanja uničenja.
description	String	Opis zadržanja uničenja.
id	String	Enolični identifikator zadržanja uničenja.
name	String	Naziv zadržanja uničenja.
reason	String	Razlog zadržanja uničenja.
creator	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Avtor zadržanja uničenja.

**5.2.35 DispositionHoldResponse**

Objekt določa podatke o zadržanju uničenja entitet.

*Definicija*

```
{
  "disposition_hold" : {
    "accessed" : "String - DateTime",
    "created" : "String - DateTime",
    "modified" : "String - DateTime",
    "description" : "String",
    "id" : "String",
    "name" : "String",
    "reason" : "String",
    "creator" : {
      "id" : "String",
      "uri" : "String - URI"
    }
  }
}
```

*Polja*

disposition_hold	<a href="#">DispositionHold</a>	Zadržanje uničenja entitet.
------------------	---------------------------------	-----------------------------

**5.2.36 DispositionHoldsResponse**

Objekt določa podatke zbirke zadržanj uničenja entitet.

*Definicija*

```
{
  "disposition_holds" : [{
    "accessed" : "String - DateTime",
    "created" : "String - DateTime",
    "modified" : "String - DateTime",
    "description" : "String",
    "id" : "String",
    "name" : "String",
    "reason" : "String",
    "creator" : {
      "id" : "String",
      "uri" : "String - URI"
    }
  }]
}
```

*Polja*

disposition_holds	<a href="#">DispositionHold</a> []	Zbirka zadržanj uničenja entitet.
-------------------	------------------------------------	-----------------------------------

**5.2.37 Draft**

Objekt določa podatke osnutka.

*Definicija*

```
{
  "accessed" : "String - DateTime",
  "categories" : [],
  "content_options" : [],
  "created" : "String - DateTime",
  "creator" : {
    "id" : "String",
    "uri" : "String - URI"
  },
  "description" : "String",
  "effective_rights" : {},
  "email_properties" : {},
  "id" : "String",
  "keywords" : [],
  "modified" : "String - DateTime",
  "modified_by" : {
    "id" : "String",
    "uri" : "String - URI"
  },
  "objects" : [],
  "owner" : {},
  "physical_properties" : {},
  "properties" : [],
  "source_id" : "String",
  "template" : {
    "id" : "String",
    "uri" : "String - URI"
  },
  "title" : "String",
}
```

```
"type" : "String"
}
```

*Polja*

accessed	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas dostopa do osnutka.
categories	String []	Zbirka kategorij osnutka.
content_options	<a href="#">EntityContentOption []</a>	Lastnosti vsebine.
created	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas ustvarjanja osnutka.
creator	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Avtor osnutka.
description	String	Opis osnutka.
effective_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Pravice trenutnega uporabnika na osnutku.
email_properties	<a href="#">EmailProperties</a>	Podatki o lastnostih sporočila elektronske pošte.
id	String	Enolični identifikator osnutka.
keywords	String []	Ključne besede povezane z osnutkom.
modified	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe osnutka.
modified_by	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Zadnji urejevalec osnutka.
objects	<a href="#">ObjectStub []</a>	Zbirka objektov entitete (opcijsko).
owner	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Lastnik osnutka.
physical_properties	<a href="#">PhysicalProperties</a>	Podatki o lastnostih fizičnega gradiva.
properties	<a href="#">EntityProperty []</a>	Zbirka metapodatkov.
source_id	String	Identifikator entitete iz katere je bil narejen osnutek.
template	<a href="#">TemplateLink</a>	Predloga osnutka.
title	String	Naziv osnutka.
type	String	Vrsta osnutka. Nabor možnih vrst osnutka: - "DOCUMENT".

**5.2.38 DraftCheckInRequest**

Objekt določa podatke o vložitvi osnutka entitete.

*Definicija*

```
{
  "check_in" : {
    "position" : 0,
    "comment" : ""
  }
}
```

*Polja*

check_in.position	Integer	Pozicija verzije.	
		Nabor vrednosti:	
		<b>Vrednost</b>	<b>Opis</b>
		0	Major (npr: 2)
		1	Minor (npr.: 2.1)
		2	3rd level (npr.: 2.1.1)
3	4. nivo verzije (npr.: 2.1.1.1)		
null	Prepis vrednosti		
check_in.comment	String	Komentar verzije.	

**5.2.39 DraftResponse**

Objekt določa podatke o odgovoru branja osnutka.

*Definicija*

```
{
  "draft" : {...}
}
```

*Polja*

draft	<a href="#">Draft</a>	Podatki osnutka.
-------	-----------------------	------------------

**5.2.40 DraftsResponse**

Objekt določa podatke o zbirki javno dostopnih podatkov osnutkov.

*Definicija*

```
{
  "categories" : [],
  "entities" : [{
    "classification_code" : "String",
    "public_classification_code" : "String",
    "id" : "String",
    "title" : "String",
    "type" : "String - CLASS/FOLDER/DOCUMENT",
  }],
  "page_size" : 1,
  "page_start" : 0,
  "size" : 1,
  "handle" : "72354"
}
```

*Polja*

categories	<a href="#">Category</a> []	Zbirka vseh kategorij zbirke.
entities	<a href="#">DraftStub</a> []	Zbirka osnutkov. Polja <i>id</i> , <i>title</i> , <i>description</i> , <i>classification_code</i> , <i>public_classification_code</i> in <i>type</i> so vedno prisotna.
page_size	Integer	Velikost strani zbirke.
page_start	Integer	Indeks strani v celotni zbirki.
size	Integer	Velikost celotne zbirke.
handle	String	Začasni identifikator zbirke.

**5.2.41 DraftStub**

Objekt določa javne podatke osnutka.

*Definicija*

```
{
  "accessed" : "String - DateTime",
  "categories" : [],
  "created" : "String - DateTime",
  "creator" : {
    "id" : "String",
    "uri" : "String - URI"
  },
  "description" : "String ",
  "effective_rights" : {},
  "id" : "String",
  "keywords" : [],
  "modified" : "String - DateTime",
  "modified_by" : {
    "id" : "String",
    "uri" : "String - URI"
  },
  "owner" : {},
  "properties" : [],
  "source_id" : "String",
  "template" : {
    "id" : "String",
    "uri" : "String - URI"
  },
  "title" : "String",
  "type" : "String"
}
```

*Polja*

accessed	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas dostopa do osnutka.
categories	String []	Zbirka kategorij osnutka.
created	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas ustvarjanja osnutka.
creator	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Avtor osnutka.
description	String	Opis osnutka.
effective_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Pravice trenutnega uporabnika na osnutku.
id	String	Enolični identifikator osnutka.
keywords	String []	Ključne besede povezane z osnutkom.
modified	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe osnutka.
modified_by	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Zadnji urejevalec osnutka.
owner	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Lastnik osnutka.
properties	<a href="#">EntityProperty []</a>	Zbirka metapodatkov.
source_id	String	Identifikator entitete iz katere je bil narejen osnutek.
template	<a href="#">TemplateLink</a>	Predloga osnutka.
title	String	Naziv osnutka.
type	String	Vrsta osnutka. Nabor možnih vrst osnutka: - "DOCUMENT".

**5.2.42 DraftStubResponse**

Objekt določa javne podatke osnutka.

*Definicija*

```
{
  "draft_stub" : {...}
}
```

*Polja*

draft_stub	<a href="#">DraftStub</a>	Objekt podatkov osnutka.
------------	---------------------------	--------------------------

### 5.2.43 DraftUpdate

Objekt določa podatke o spremembi osnutka.

#### Definicija

```
{
  "categories" : [],
  "description" : "String",
  "keywords" : [],
  "owner" : "String",
  "physical_properties" : {},
  "properties" : [],
  "title" : "String",
}
```

#### Polja

categories	String []	Zbirka kategorij osnutka.
description	String	Opis osnutka.
keywords	String []	Ključne besede povezane z osnutkom.
owner	String	Lastnik osnutka.
physical_properties	<a href="#">PhysicalPropertiesUpdate</a>	Metapodatki o fizičnem gradivu (opsijsko).
properties	<a href="#">EntityProperty</a> []	Zbirka metapodatkov.
title	String	Naziv osnutka.

### 5.2.44 DraftUpdateRequest

Objekt določa podatke za spremembo osnutka.

#### Definicija

```
{
  "draft_update" : {
    "title" : "String",
    "description" : "String",
    "owner" : "String",
    "categories" : [
      "String"
    ],
    "keywords" : [
      "String"
    ],
    "properties" : [{
      "id" : "String",
      "values" : [T]
    }
  ],
  "physical_properties" : {
    "current_location" : "String",
    "custodian" : "String",
    "description" : "String",
    "home_location" : "String",
    "id" : "String",
    "return_due" : "String - Date",
    "status" : "String"
  }
}
```

*Polja*

draft_update	<a href="#">DraftUpdate</a>	Objekt določa podatke za spremembo osnutka.
--------------	-----------------------------	---

**5.2.45 EmailCreate**

Objekt določa podatke o vsebini elektronske pošte.

*Definicija*

```
{
  "content_type" : "String",
  "content" : "String - Base64"
}
```

*Polja*

content_type	String	Tip vsebine.
Content	String	Vsebina elektronske pošte v Base64.

**5.2.46 EmailProperties**

Objekt določa podatke o elektronski pošti.

*Definicija*

```
{
  "subject" : "String",
  "from" : "String",
  "to" : [
    "String"
  ],
  "cc" : [
    "String"
  ],
  "bcc" : [
    "String"
  ],
  "date" : "String - DateTime",
  "message_id" : "String",
  "priority" : "String",
  "signed" : true
}
```

*Polja*

subject	String	Zadeva elektronske pošte.
from	String	Naslov pošiljatelja elektronske pošte.
to	String []	Zbirka prejemnikov elektronske pošte.
cc	String []	Zbirka prejemnikov kopije elektronske pošte.
bcc	String []	Zbirka skritih prejemnikov kopije elektronske pošte.
date	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas elektronske pošte.

message_id	String	Identifikator elektronske pošte.
priority	String	Status pomembnosti elektronske pošte.
signed	Boolean	Vrednost, ki pove ali je bila elektronska pošta podpisana.

## 5.2.47 EntitiesCacheResponse

Objekt določa podatke o zbirki javno dostopnih podatkov entitet.

### Definicija

```
{
  "entities" : [{
    "classification_code" : "String",
    "public_classification_code" : "String",
    "id" : "String",
    "title" : "String",
    "type" : "String - CLASS/FOLDER/DOCUMENT",
  }],
  "page_size" : 1,
  "page_start" : 0,
  "size" : 1
}
```

### Polja

entities	<a href="#">Entity</a> []	Zbirka entitet.
page_size	Integer	Velikost strani zbirke.
page_start	Integer	Indeks strani v celotni zbirki.
size	Integer	Velikost celotne zbirke.

## 5.2.48 EntitiesResponse

Objekt določa podatke o zbirki javno dostopnih podatkov entitet.

### Definicija

```
{
  "categories" : [],
  "entities" : [{
    "classification_code" : "String",
    "public_classification_code" : "String",
    "id" : "String",
    "title" : "String",
    "type" : "String - CLASS/FOLDER/DOCUMENT",
  }],
  "page_size" : 1,
  "page_start" : 0,
  "size" : 1,
  "handle" : "72131"
}
```

*Polja*

categories	<a href="#">Category</a> []	Zbirka vseh kategorij zbirke.
entities	<a href="#">EntityStub</a> []	Zbirka entitet.
page_size	Integer	Velikost strani zbirke.
page_start	Integer	Indeks strani v celotni zbirki.
size	Integer	Velikost celotne zbirke.
handle	String	Začasni identifikator zbirke.

**5.2.49 Entity**

Objekt določa podatke o entiteti.

*Definicija*

```
{
  "links" : [{
    "type" : "entity:acl",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "entity:audit_log",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "nonrepudiation",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "objects",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "search",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "parent",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "entity:stub",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "entity#edit",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "entity#delete",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "entity:status#edit",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "entity:security_class#edit",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "entity#move",
    "uri" : "String - URI"
  }
  ],
  "classification_code" : "String",
  "public_classification_code" : "String",
  "type" : "String - CLASS/FOLDER/DOCUMENT",
  "created" : "String - DateTime",
  "accessed" : "String - DateTime",
  "modified" : "String - DateTime",
  "modified_by" : {
    "email" : "String",
```

```
"first_name" : "String",
"id" : "String",
"last_name" : "String",
"type" : "String",
"uri" : "String - URI"
},
"closed" : "String - DateTime",
"opened" : "String - DateTime",
"creator" : {
  "email" : "String",
  "first_name" : "String",
  "id" : "String",
  "last_name" : "String",
  "type" : "String",
  "uri" : "String - URI"
},
"content_options" : [{
  "container_id" : "String",
  "label" : "String",
  "description" : "String",
  "append_only" : false,
  "included_in_aip" : false,
  "multi_value" : false,
  "public" : false,
  "read_only" : false,
  "read_only_after_check_in" : false,
  "read_only_after_create " : false,
  "required " : false,
  "searchable " : false,
  "versionable" : false
}],
"objects" : [{
  "container_id" : "String", // Optional
  "id" : "String",
  "description" : "String",
  "size" : 0,
  "created" : "String - DateTime",
  "accessed" : "String - DateTime",
  "modified" : "String - DateTime",
  "content_type" : "String",
  "extension" : "String",
  "child_count" : 0,
  "signed" : false,
  "indexed" : false,
  "parent_id" : "String",
}],
"owner" : {
  "email" : "String",
  "first_name" : "String",
  "id" : "String",
  "last_name" : "String",
  "type" : "String",
  "uri" : "String - URI"
},
"description" : "",
"external_ids" : [
  "String"
],
"keywords" : [
  "String"
],
"categories" : [
  "String"
],
"security_class" : {
  "inherited" : true,
  "value" : "String"
},
"significance" : {
  "inherited" : true,
  "value" : "String"
}
```

```
},
"status" : {
  "inherited" : true,
  "value" : "String"
},
"title" : "String",
"template" : {
  "entity_type" : "String",
  "id" : "String",
  "label" : "String",
  "uri" : "String - URI"
},
"sub_entities_templates" : [{
  "id" : "String",
  "label" : "String",
  "uri" : "String - URI"
}
],
"aip" : true,
"has_references" : true,
"version" : 1,
"version_label" : "String",
"check_in_comment" : "String",
"draft_creator" : {},
"has_versions" : true,
"has_draft" : true,
"draft_id" : "String",
"parent_id" : "String",
"permanent" : true,
"child_count" : 0,
"effective_rights" : {
  "read_access" : true,
  "write_access" : true,
  "move_access" : true,
  "delete_access" : true,
  "change_rights" : true,
  "create_sub_entities" : true,
  "change_security_class" : true,
  "change_status" : true,
  "change_retention" : true
},
"properties" : [{
  "name" : "String",
  "description" : "String",
  "type" : "String - T",
  "options" : {
    "append_only" : false,
    "included_in_aip" : false,
    "inherited" : false,
    "multi_value" : false,
    "non_empty" : false,
    "pick_list" : false,
    "public" : false,
    "read_only" : false,
    "required" : false,
    "searchable" : false,
    "unique" : false
  }
},
"values" : [
  T
],
"effective_rights" : {
  "create_access" : true,
  "delete_access" : true,
  "read_access" : true,
  "write_access" : true,
  "valid_from" : "String - DateTime",
  "valid_to" : "String - DateTime"
}
}
],
```

```

"retention" : {
  "policies" : [{
    "id" : "String",
    "uri" : "String - URI",
    "name" : "String",
    "description" : "String",
    "explicit_context" : {
      "scope" : "String - ALLOW/DENY",
      "filter" : {
        "classes" : true,
        "documents" : true
      },
      "effective" : true
    },
    "inherited_context" : [{
      "scope" : "String - ALLOW/DENY",
      "filter" : {
        "classes" : true,
        "folders" : true,
        "documents" : true
      },
      "effective" : true
    }
  ],
  "links" : [{
    "type" : "retention_policy#edit",
    "uri" : "String - URI",
  }, {
    "type" : "retention_policy#delete",
    "uri" : "String - URI",
  }
]
},
],
"disposition_holds" : [{
  "id" : "String",
  "uri" : "String - URI",
  "name" : "String",
  "description" : "String",
  "links" : [{
    "type" : "disposition_hold#delete",
    "uri" : "String - URI",
  }
]
}
],
},
"child_classification_code_mode" : "String - AUTOMATIC/MANUAL/MANUAL_OPTIONAL",
"email_properties" : {
  "subject" : "String",
  "from" : "String",
  "to" : [
    "String"
  ],
  "cc" : [
    "String"
  ],
  "bcc" : [
    "String"
  ],
  "date" : "String - DateTime",
  "message_id" : "String",
  "priority" : "String",
  "signed" : true
},
"physical_properties" : {
  "current_location" : "String",
  "custodian" : "String",
  "description" : "String",
  "home_location" : "String",
  "id" : "String",

```

```

"return_due" : "String - Date",
"status" : "String",
"status_change" : "String - DateTime"
}
}

```

*Polja*

links	<a href="#">Link</a> []	Zbirka povezav na entitete arhiva, ki so povezane z entiteto. Nabor možnih tipov povezav: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "entity:acl"</li> <li>- "entity:audit_log"</li> <li>- "nonrepudiation"</li> <li>- "objects"</li> <li>- "search"</li> <li>- "parent"</li> <li>- "entity:stub"</li> <li>- "entity#edit"</li> <li>- "entity#delete"</li> <li>- "entity:status#edit"</li> <li>- "entity:security_class#edit"</li> <li>- "entity#move".</li> </ul>
classification_code	String	Kanonična oblika polne klasifikacijske oznake.
public_classification_code	String	Klasifikacijska oznaka entitete v načrtu razvrščanja gradiva.
id	String	Enolični identifikator entitete.
type	String	Vrsta entitete. Nabor možnih vrst entitete: <ul style="list-style-type: none"> <li>- CLASS</li> <li>- FOLDER</li> <li>- DOCUMENT.</li> </ul>
created	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas ustvarjanja entitete.
accessed	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas dostopa do entitete.
modified	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe entitete.
modified_by	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Uporabnik, ki je nazadnje spreminjal entiteto.
closed	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe statusa entitete v zaprto.
opened	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe statusa entitete v odprto.
aip	Boolean	Določa ali obstajajo dokazni elementi avtentičnosti.

has_references	Boolean	Določa ali obstajajo reference.
version	Integer	Identifikator verzije.
version_label	String	Oznaka verzije.
check_in_comment	String	Komentar verzije.
objects	<a href="#">ObjectStub</a> []	Zbirka objektov entitete (opcijsko).
draft_creator	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Uporabnik, ki je ustvaril osnutek.
has_versions	Boolean	Določa ali obstajajo verzije entitete.
has_draft	Boolean	Določa ali obstaja osnutek entitete.
draft_id	String	Identifikator osnutka.
parent_id	String	Enolični identifikator nadrejene entitete (opcijsko).
creator	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Avtor entitete.
content_options	<a href="#">EntityContentOption</a> []	Lastnosti vsebine.
owner	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Lastnik entitete.
description	String	Kratek opis entitete.
external_ids	String []	Zunanji identifikator entitete (enolična vrednost)
keywords	String []	Ključne besede povezane z entiteto.
categories	String []	Kategorije entitete.
security_class	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Stopnja tajnosti entitete.
significance	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Pomembnost entitete.
status	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Status entitete.
title	String	Naziv entitete.
template	<a href="#">TemplateLink</a>	Vrsta predloge entitete.
sub_entities_templates	<a href="#">TemplateLink</a> []	Zbirka predlog za ustvarjanje podrejenih entitet.
permanent	Boolean	Trajna entiteta.
child_count	Int	Število podrejenih entitet.
effective_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Efektivne pravice trenutnega uporabnika nad entiteto.
properties	<a href="#">EntityProperty</a> []	Zbirka metapodatkov.
retention	<a href="#">EntityRetention</a>	Zbirka politik hrambe in zadržanj uničenja entitete.

child_classification_code_mode	String	Ustvarjanje klasifikacijskih oznak vsebovanih entitet.
email_properties	<a href="#">EmailProperties</a>	Podatki o lastnostih sporočila elektronske pošte.
physical_properties	<a href="#">PhysicalProperties</a>	Podatki o lastnostih fizičnega gradiva.
acl	<a href="#">EntityACL</a>	Zbirka pravic dostopa entitete (vrednost je prisotna samo pri ustvarjanju poročil).
rights	<a href="#">EntityRights</a> []	Zbirka pravic dostopa entitete (vrednosti je prisotna samo pri ustvarjanju poročil).
error	<a href="#">Error</a>	Napaka pri odpiranju entitete (opcijsko, vrednost je prisotna samo pri ustvarjanju poročil).
transfer	<a href="#">EntityTransferDetails</a>	Podrobnosti entitete, nastale pred uvozom entitete (opcijsko).
has_save_log	Boolean	Določa ali obstaja poročilo o shranjevanju entitete.
handle	String	Enolični identifikator odprte entitete.
mode	String	Določa način dostopa entitete. Nabor vrednosti: - READ - READ_WRITE

## 5.2.50 EntityACL

Objekt določa podatke o pravicah dostopa do entitete in metapodatkov entitete.

### Definicija

```
{
  "entries" : [{
    "id" : "String",
    "type" : "String",
    "links" : [{
      "type" : "entity:acl:entry#edit",
      "uri" : "String - URI"
    }, {
      "type" : "entity:acl:entry#delete",
      "uri" : "String - URI"
    }
  ],
  "directory_entity" : {
    "email" : "String",
    "first_name" : "String",
    "id" : "String",
    "icon_url" : "String",
    "last_name" : "String",
    "uri" : "String - URI",
    "type" : "String"
  },
  "effective_rights" : {
    "read_access" : true,

```

```
    "write_access" : true,
    "move_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "change_rights" : true,
    "create_sub_entities" : true,
    "create_references" : true,
    "change_security_class" : true,
    "change_status" : true,
    "change_retention" : true,
  },
  "explicit_allow_rights" : { // Optional
    "read_access" : true,
    "write_access" : true,
    "move_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "change_rights" : true,
    "create_sub_entities" : true,
    "create_references" : true,
    "change_security_class" : true,
    "change_status" : true,
    "change_retention" : true,
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime" // Optional
  },
  "explicit_deny_rights" : { // Optional
    "read_access" : true,
    "write_access" : true,
    "move_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "change_rights" : true,
    "create_sub_entities" : true,
    "create_references" : true,
    "change_security_class" : true,
    "change_status" : true,
    "change_retention" : true,
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime" // Optional
  },
  "inherited_allow_rights" : { // Optional
    "write_access" : true,
    "move_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "change_rights" : true,
    "create_sub_entities" : true,
    "create_references" : true,
    "change_security_class" : true,
    "change_status" : true,
    "change_retention" : true,
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime" // Optional
  },
  "inherited_deny_rights" : { // Optional
    "read_access" : true,
    "write_access" : true,
    "move_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "change_rights" : true,
    "create_sub_entities" : true,
    "create_references" : true,
    "change_security_class" : true,
    "change_status" : true,
    "change_retention" : true,
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime" // Optional
  },
}
],
"property_entries" : [{
  "property_id" : "String",
  "entries" : [{
    "id" : "String",
```

```

    "type" : "String",
    "links" : [{
      "type" : "entity:acl:property_entry#edit",
      "uri" : "String - URI"
    }, {
      "type" : "entity:acl:property_entry#delete",
      "uri" : "String - URI"
    }
  ],
  "directory_entity" : {
    "email" : "String",
    "first_name" : "String",
    "id" : "String",
    "icon_url" : "String",
    "last_name" : "String",
    "uri" : "String - URI",
    "type" : "String"
  },
  "effective_rights" : {
    "create_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "read_access" : true,
    "write_access" : true
  },
  "explicit_allow_rights" : { // Optional
    "create_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "read_access" : true,
    "write_access" : true
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid to" : "String - DateTime" // Optional
  },
  "explicit_deny_rights" : { // Optional
    "create_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "read_access" : true,
    "valid from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid to" : "String - DateTime" // Optional
  },
  "inherited_allow_rights" : { // Optional
    "create_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "read_access" : true,
    "write_access" : true
    "valid from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid to" : "String - DateTime" // Optional
  },
  "inherited_deny_rights" : { // Optional
    "create_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "read_access" : true,
    "write_access" : true
    "valid from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid to" : "String - DateTime" // Optional
  },
  },
  ]
}

```

*Polja*

entries	<a href="#">EntityACLEntry</a> []	Zbirka pravic dostopa do entitete.
property_entries	<a href="#">EntityPropertyACL</a> []	Zbirka pravic dostopa do lastnosti entitete.

## 5.2.51 EntityACLCreate

Objekt določa podatke o pravicah dostopa do entitete in metapodatkov entitete.

*Definicija*

```
{
  "entries" : [{ // Optional
    "subject" : "String",
    "type" : "String",
    "explicit_allow_rights" : { // Optional
      "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
      "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
      "read_access" : true, // Optional
      "write_access" : true, // Optional
      "move_access" : true, // Optional
      "delete_access" : true, // Optional
      "change_rights" : true, // Optional
      "create_sub_entities" : true, // Optional
      "create_references" : true, // Optional
      "change_security_class" : true, // Optional
      "change_status" : true, // Optional
      "change_retention" : true // Optional
    },
    "explicit_deny_rights" : { // Optional
      "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
      "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
      "read_access" : true, // Optional
      "write_access" : true, // Optional
      "move_access" : true, // Optional
      "delete_access" : true, // Optional
      "change_rights" : true, // Optional
      "create_sub_entities" : true, // Optional
      "create_references" : true, // Optional
      "change_status" : true, // Optional
      "change_retention" : true // Optional
    }
  ]
}
"property_entries" : [{ // Optional
  "property_id" : "String",
  "entries" : [{ // Optional
    "subject" : "String",
    "type" : "String",
    "explicit_allow_rights" : { // Optional
      "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
      "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
      "create_access" : true, // Optional
      "delete_access" : true, // Optional
      "read_access" : true, // Optional
      "write_access" : true // Optional
    },
    "explicit_deny_rights" : { // Optional
      "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
      "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
      "create_access" : true, // Optional
      "delete_access" : true, // Optional
      "read_access" : true, // Optional
      "write_access" : true // Optional
    }
  ]
}
]
}
```

*Polja*

entries	<a href="#">EntityACLEntryCreate</a> []	Zbirka pravic dostopa entitete.
property_entries	<a href="#">EntityPropertyACLCreate</a> []	Zbirka pravic dostopa do lastnosti entitete.

**5.2.52 EntityACLEntry**

Objekt določa podatke o eksplicitnih in podedovanih pravicah dostopov do entitet.

*Definicija*

```
{
  "id" : "String",
  "subject" : "String",
  "type" : "String",
  "links" : [{
    "type" : "entity:acl:entry#edit",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "entity:acl:entry#delete",
    "uri" : "String - URI"
  }
  ],
  "directory_entity" : {
    "email" : "String",
    "first_name" : "String",
    "id" : "String",
    "icon_url" : "String",
    "last_name" : "String",
    "uri" : "String - URI",
    "type" : "String"
  },
  "effective_rights" : {
    "write_access" : true,
    "move_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "change_rights" : true,
    "create_sub_entities" : true,
    "create_references" : true,
    "change_security_class" : true,
    "change_status" : true,
    "change_retention" : true
  },
  "explicit_allow_rights" : { // Optional
    "read_access" : true,
    "write_access" : true,
    "move_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "change_rights" : true,
    "create_sub_entities" : true,
    "create_references" : true,
    "change_security_class" : true,
    "change_status" : true,
    "change_retention" : true,
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime" // Optional
  },
  "explicit_deny_rights" : { // Optional
    "read_access" : true,
    "write_access" : true,
    "move_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "change_rights" : true,
    "create_sub_entities" : true,
    "create_references" : true,
    "change_security_class" : true,
    "change_status" : true,
  }
}
```

```

    "change_retention" : true,
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime" // Optional
  },
  "inherited_allow_rights" : { // Optional
    "read_access" : true,
    "write_access" : true,
    "move_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "change_rights" : true,
    "create_sub_entities" : true,
    "create_references" : true,
    "change_security_class" : true,
    "change_status" : true,
    "change_retention" : true,
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime" // Optional
  },
  "inherited_deny_rights" : { // Optional
    "read_access" : true,
    "write_access" : true,
    "move_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "change_rights" : true,
    "create_sub_entities" : true,
    "create_references" : true,
    "change_security_class" : true,
    "change_status" : true,
    "change_retention" : true,
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime" // Optional
  }
}

```

*Polja*

id	String	Identifikator pravice dostopa.
type	String	Tip pravice dostopa. Nabor vrednosti: - DIRECTORY, - ATTRIBUTE (IMiS/ARC 9.9 ali višje).
subject	String	Identifikator entitete imenika ali atributa.
links	<a href="#">Link</a> []	Zbirka povezav pravice (opcijsko). Nabor možnih tipov povezav: - "entity:acl:entry#edit", - "entity:acl:entry#delete".
directory_entity	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Povezava do uporabnika ali skupine v arhivu (opcijsko).
effective_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Efektivne pravice entitete imenika ali atributa.
explicit_allow_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Eksplicitno dovoljenje (opcijsko).
explicit_deny_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Eksplicitna prepoved (opcijsko).
inherited_allow_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Podedovano dovoljenje (opcijsko).
inherited_deny_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Podedovana prepoved (opcijsko).

## 5.2.53 EntityACLEntryRequest

Objekt določa podatke o eksplicitnih pravicah dostopov do entitet.

### Definicija

```
{
  "acl_entry" : {
    "explicit_allow_rights" : { // Optional
      "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
      "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
      "read_access" : true, // Optional
      "write_access" : true, // Optional
      "move_access" : true, // Optional
      "delete_access" : true, // Optional
      "change_rights" : true, // Optional
      "create_sub_entities" : true, // Optional
      "create_references" : true, // Optional
      "change_security_class" : true, // Optional
      "change_status" : true, // Optional
      "change_retention" : true // Optional
    },
    "explicit_deny_rights" : { // Optional
      "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
      "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
      "read_access" : true, // Optional
      "write_access" : true, // Optional
      "move_access" : true, // Optional
      "delete_access" : true, // Optional
      "change_rights" : true, // Optional
      "create_sub_entities" : true, // Optional
      "create_references" : true, // Optional
      "change_security_class" : true, // Optional
      "change_retention" : true // Optional
    }
  }
}
```

### Polja

acl_entry	<a href="#">EntityACLEntryUpdate</a>	Objekt določa pravici za eksplicitno dovoljenje in eksplicitno prepoved.
-----------	--------------------------------------	--

## 5.2.54 EntityACLRequest

Objekt določa podatke o eksplicitnih pravicah dostopov do entitete in metapodatkov entitete.

### Definicija

```
{
  "acl" : {
    "entries" : [{ // Optional
      "subject" : "String",
      "type" : "String",
      "explicit_allow_rights" : { // Optional
        "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
        "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
        "read_access" : true, // Optional
        "write_access" : true, // Optional
        "move_access" : true, // Optional
        "delete_access" : true, // Optional
        "change_rights" : true, // Optional
        "create_sub_entities" : true, // Optional
        "create_references" : true, // Optional
        "change_security_class" : true, // Optional
        "change_status" : true, // Optional
        "change_retention" : true // Optional
      },
      "explicit_deny_rights" : { // Optional
        "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
        "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
        "read_access" : true, // Optional
        "write_access" : true, // Optional
        "move_access" : true, // Optional
        "delete_access" : true, // Optional
        "change_rights" : true, // Optional
        "create_sub_entities" : true, // Optional
        "create_references" : true, // Optional
        "change_security_class" : true, // Optional
        "change_status" : true // Optional
        "change_retention" : true // Optional
      }
    ]
  }
  "property_entries" : [{ // Optional
    "property_id" : "String",
    "entries" : [{ // Optional
      "subject" : "String",
      "type" : "String",
      "explicit_allow_rights" : { // Optional
        "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
        "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
        "create_access" : true, // Optional
        "delete_access" : true, // Optional
        "read_access" : true, // Optional
        "write_access" : true // Optional
      },
      "explicit_deny_rights" : { // Optional
        "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
        "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
        "create_access" : true, // Optional
        "delete_access" : true, // Optional
        "read_access" : true, // Optional
        "write_access" : true // Optional
      }
    ]
  }
  ]
}
```

*Polja*

acl	<a href="#">EntityACLCreate</a>	Objekt določa podatke o pravicah dostopa do entitete in lastnosti entitete.
-----	---------------------------------	---

**5.2.55 EntityACLResponse**

Objekt določa podatke o pravicah dostopov do entitete in metapodatkov entitete.

*Definicija*

```
{
  "acl" : {
    "entries" : [],
    "property_entries" : []
  }
}
```

*Polja*

acl	<a href="#">EntityACL</a>	Objekt določa podatke o pravicah dostopa do entitete in metapodatkov.
-----	---------------------------	---

**5.2.56 EntityACLEntryCreate**

Objekt določa podatke o zahtevku ustvarjanja eksplicitnih pravic dostopov do entitete in metapodatkov.

*Definicija*

```
{
  "subject" : "String",
  "type" : "String",
  "explicit_allow_rights" : { // Optional
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
    "read_access" : true, // Optional
    "write_access" : true, // Optional
    "move_access" : true, // Optional
    "delete_access" : true, // Optional
    "change_rights" : true, // Optional
    "create_sub_entities" : true, // Optional
    "create_references" : true, // Optional
    "change_security_class" : true, // Optional
    "change_status" : true, // Optional
    "change_retention" : true // Optional
  },
  "explicit_deny_rights" : { // Optional
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
    "read_access" : true, // Optional
    "write_access" : true, // Optional
    "move_access" : true, // Optional
    "delete_access" : true, // Optional
    "change_rights" : true, // Optional
    "create_sub_entities" : true, // Optional
    "change_security_class" : true, // Optional
    "change_status" : true, // Optional
    "change_retention" : true // Optional
  }
}
```

*Polja*

subject	String	Enolični identifikator entitete imenika ali atributa.
type	String	Tip pravice dostopa. Nabor vrednosti: - DIRECTORY, - ATTRIBUTE.
explicit_allow_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Eksplicitno dovoljene pravice (opcijsko).
explicit_deny_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Eksplicitno prepovedane pravice (opcijsko).

**5.2.57 EntityACLEntryUpdate**

Objekt določa podatke o eksplicitnih pravicah dostopov do entitete.

*Definicija*

```
{
  "explicit_allow_rights" : { // Optional
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
    "read_access" : true, // Optional
    "write_access" : true, // Optional
    "move_access" : true, // Optional
    "delete_access" : true, // Optional
    "change_rights" : true, // Optional
    "create_sub_entities" : true, // Optional
    "create_references" : true, // Optional
    "change_security_class" : true, // Optional
    "change_status" : true, // Optional
    "change_retention" : true // Optional
  },
  "explicit_deny_rights" : { // Optional
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
    "read_access" : true, // Optional
    "write_access" : true, // Optional
    "move_access" : true, // Optional
    "delete_access" : true, // Optional
    "change_rights" : true, // Optional
    "create_sub_entities" : true, // Optional
    "create_references" : true, // Optional
    "change_security_class" : true, // Optional
    "change_status" : true, // Optional
    "change_retention" : true // Optional
  }
}
```

*Polja*

explicit_allow_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Eksplicitno dovoljene pravice (opcijsko).
explicit_deny_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Eksplicitno prepovedane pravice (opcijsko).

## 5.2.58 EntityACLEntryResponse

Objekt določa podatke o pravicah dostopov do entitete.

*Definicija*

```
{
  "acl_entry" : {...}
}
```

*Polja*

acl_entry	<a href="#">EntityACLEntry</a>	Objekt določa podatke o eksplicitnih in podedovanih pravicah dostopov do entitete.
-----------	--------------------------------	--

## 5.2.59 EntityClassificationCodeUpdateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku spreminjanja klasifikacijske oznake entitete.

*Definicija*

```
{
  "classification_code" : "String",
  "reason" : "String"
}
```

*Polja*

classification_code	String	Klasifikacijska oznaka.
reason	String	Razlog spremembe statusa.

## 5.2.60 EntityClassificationCodeUpdateResponse

Objekt določa podatke o odgovoru spreminjanja klasifikacijske oznake entitete.

*Definicija*

```
{
  "classification_code" : "String",
  "public_classification_code" : "String"
}
```

*Polja*

classification_code	String	Kanonična oblika polne klasifikacijske oznake.
public_classification_code	String	Klasifikacijska oznaka entitete v načrtu razvrščanja gradiva.

## 5.2.61 EntityContentOption

Objekt določa podatke o lastnostih vsebine.

### Definicija

```
{
  "container_id" : "String",
  "label" : "String",
  "description" : "String",
  "effective_rights" : {
    "create_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "read_access" : true,
    "write_access" : true
  },
  "append_only" : false,
  "included_in_aip" : false,
  "multi_value" : false,
  "public" : false,
  "read_only" : false,
  "read_only_after_check_in" : false,
  "read_only_after_create" : false,
  "required" : false,
  "searchable" : false,
  "signature_disposition" : "String",
  "versionable" : false
}
```

### Polja

container_id	String	Enolični identifikator dodatnega vsebnika vsebine gradiva (opcijsko).
label	String	Oznaka vsebine.
description	String	Opis vsebine.
effective_rights	<a href="#">PropertyRights</a>	Efektivne pravice vsebine (opcijsko).
append_only	Boolean	Vrednost vsebine le dodajamo.
included_in_aip	Boolean	Vrednost vsebine je del arhivskega informacijskega paketa.
multi_value	Boolean	Vsebina ima lahko več kot eno vrednost.
public	Boolean	Določa ali je vsebina javna.
read_only	Boolean	Določa ali je vsebina samo za branje.
read_only_after_check_in	Boolean	Določa ali je vsebina samo za branje po vložitvi.
read_only_after_create	Boolean	Določa ali je vsebina samo za branje po ustvarjanju.
required	Boolean	Vsebina je obvezna.
searchable	Boolean	Po vrednosti vsebine je možno iskati.

signature_disposition	String	Stanje digitalno podpisane vsebine. Nabor vrednosti (opcijsko): - SIGNED: dovoljena je samo vsebina, ki je digitalno podpisana in jo strežnik IMiS ARChive lahko preveri, - VALID: dovoljena je samo vsebina, ki je digitalno podpisana, ki jo strežnik IMiS ARChive lahko preveri in je ob preverjanju veljavna (veljaven digitalni podpis, veljaven certifikat v času preverjanja...).
versionable	Boolean	Določa ali je omogočeno verzioniranje vsebine.

## 5.2.62 EntityCreate

Objekt določa podatke o ustvarjanju entitete.

### Definicija

```
{
  "template" : "String",
  "title" : "String",
  "classification_code" : "String",
  "status" : {
    "inherited" : true,
    "value" : "String"
  },
  "security_class" : {
    "inherited" : true,
    "value" : "String"
  },
  "child_classification_code_mode" : "String - AUTOMATIC/MANUAL/MANUAL_OPTIONAL",
  "description" : "String",
  "owner" : "String",
  "objects" : [{
    "container_id" : "String",
    "description" : "String",
    "content_type" : "String",
    "content" : "String - Base64"
  }],
  "significance" : {
    "inherited" : true,
    "value" : "String"
  },
  "external_ids" : ["String"],
  "keywords" : ["String"],
  "categories" : ["String"],
  "properties" : [{
    "id" : "String",
    "inherited" : false,
    "values" : [T]
  }],
  "retention" : {
    "policies" : [{
      "id" : "String",
      "name" : "String",
      "scope" : "String - ALLOW/DENY",
      "filter" : {
        "classes" : true,
        "folders" : true,
        "documents" : true
      }
    }
  ],
  "disposition_holds" : [{
    "id" : "String",
    "name" : "String"
  }
}
```

```

    ]]
  },
  "email_properties" : {
    "subject" : "String",
    "from" : "String",
    "to" : ["String"],
    "cc" : ["String"],
    "bcc" : ["String"],
    "date" : "String - DateTime",
    "message_id" : "String",
    "priority" : "String",
    "signed" : true
  },
  "physical_properties" : {
    "current_location" : "String",
    "custodian" : "String",
    "description" : "String",
    "home_location" : "String",
    "id" : "String",
    "return_due" : "String - Date",
    "status" : "String"
  }
}
}

```

*Polja*

template	String	Enolični identifikator predloge entitete.
title	String	Naslov entitete.
classification_code	String	Kanonična oblika polne klasifikacijske oznake (opcijsko).
status	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Status entitete (opcijsko).
security_class	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Stopnja tajnosti entitete (opcijsko).
child_classification_code_mode	String	Generiranje klasifikacijskih oznak vsebovanih entitet (opcijsko). Nabor vrednosti: - AUTOMATIC, - MANUAL, - MANUAL_OPTIONAL.
description	String	Opis entitete. (opcijsko)
owner	String	Identifikator lastnika entitete (opcijsko).
objects	<a href="#">EntityCreateObject</a> []	Zbirka objektov entitete (opcijsko).
significance	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Pomembnost entitete (opcijsko).
external_ids	String []	Zbirka zunanjih identifikatorjev entitete.
keywords	String []	Zbirka ključnih besed entitete.
categories	String []	Kategorije entitete.
properties	<a href="#">EntityPropertyUpdate</a> []	Zbirka metapodatkov.

retention	<a href="#">EntityRetentionCreate</a>	Zbirka politik hrambe in zadržanj uničenja.
email_properties	<a href="#">EmailProperties</a>	Metapodatki o elektronski pošti. Združljivost: IMiS®/ARChive Server 9.10 ali nižje.
physical_properties	<a href="#">PhysicalPropertiesUpdate</a>	Metapodatki o fizičnem gradivu.

### 5.2.63 EntityCreateObject

Objekt določa podatke o ustvarjanju objekta entitete.

*Definicija*

```
{
  "container_id" : "String",
  "content" : "String - Base64",
  "content_type" : "String",
  "description" : "String",
}
```

*Polja*

container_id	String	Enolični identifikator dodatnega vsebnika vsebine gradiva (opsijsko).
content	String - Base64	Vsebina objekta v Base64.
content_type	String	Tip vsebine.
description	String	Opis vsebine (opsijsko).

### 5.2.64 EntityCreateRequest

Objekt določa podatke o ustvarjanju entitete.

*Definicija*

```
{
  "entity_create" : {
    "template" : "String",
    "title" : "String",
    "classification_code" : "String",
    ...
  }
}
```

*Polja*

entity_create	<a href="#">EntityCreate</a>	Objekt določa podatke o ustvarjanju entitete.
---------------	------------------------------	---

### 5.2.65 EntityMoveRequest

Objekt določa podatke o premiku entitete.

*Definicija*

```
{
  "classification_code" : "String"
  "reason" : "String"
}
```

*Polja*

classification_code	String	Kanonična oblika polne klasifikacijske oznake (opsijsko).
reason	String	Razlog premika entitete.

### 5.2.66 EntityNonrepudiation

Objekt določa podatke o dokazilih za zagotavljanje avtentičnosti in celovitosti entitete (AIP, ERS).

*Definicija*

```
{
  "archival_information_package" : "String - Base64",
  "evidence_records" : [
    "String - Base64",
    "String - Base64"
  ]
}
```

*Polja*

archival_information_package	String - Base64	Arhivski informacijski paket (AIP).
evidence_records	String - Base64 []	Zbirka evidenčnih podatkov (ERS).

### 5.2.67 EntityNonrepudiationResponse

Objekt določa podatke o dokazilih za zagotavljanje avtentičnosti in celovitosti entitete (AIP, ERS).

*Definicija*

```
{
  "nonrepudiation" : {
    "archival_information_package" : "String - Base64",
    "evidence_records" : [
      "String - Base64",
      "String - Base64"
    ]
  }
}
```

*Polja*

nonrepudiation	<a href="#">EntityNonrepudiation</a>	Objekt določa podatke o dokazilih za zagotavljanje avtentičnosti in celovitosti entitete (AIP, ERS).
----------------	--------------------------------------	--

**5.2.68 EntityOpenResponse**

Objekt določa podatke o odpiranju entitete.

*Definicija*

```
{
  "handle" : "String"
}
```

*Polja*

handle	String	Enolični identifikator odprte entitete.
--------	--------	---

**5.2.69 EntityProperty**

Objekt določa podatke metapodatka entitete.

*Definicija*

```
{
  "id" : "String",
  "description" : "String",
  "type" : "String - T",
  "options" : {...},
  "values" : [T],
  "effective_rights" : {...},
  "inherited" : false,
  "label" : "String"
}
```

*Polja*

id	String	Enolični naziv metapodatka.
description	String	Opis metapodatka.
type	String	Vrsta metapodatka.
options	<a href="#">PropertyOptions</a>	Lastnosti metapodatka.
values	T	Vrednost lastnosti atributa. Vrednost je dinamična glede na vrsto metapodatka.
effective_rights	<a href="#">PropertyRights</a>	Efektivne pravice entitete imenika (opcijsko).
inherited	Boolean	Določa ali je vrednost metapodatka podedovana.
label	String	Oznaka metapodatka.

## 5.2.70 EntityPropertyACL

Objekt določa podatke o pravicah dostopa do metapodatka entitete.

### Definicija

```
{
  "property_id" : "String",
  "entries" : [{
    "id" : "String",
    "type" : "String",
    "directory_entity" : {
      "email" : "String",
      "first_name" : "String",
      "id" : "String",
      "icon_url" : "String",
      "last_name" : "String",
      "uri" : "String - URI",
      "type" : "String"
    },
    "effective_rights" : {
      "create_access" : true,
      "delete_access" : true,
      "read_access" : true,
      "write_access" : true
    },
    "explicit_allow_rights" : { // Optional
      "create_access" : true,
      "delete_access" : true,
      "read_access" : true,
      "write_access" : true
      "valid from" : "String - DateTime", // Optional
      "valid to" : "String - DateTime" // Optional
    },
    "explicit_deny_rights" : { // Optional
      "create_access" : true,
      "delete_access" : true,
      "read_access" : true,
      "write_access" : true
      "valid from" : "String - DateTime", // Optional
      "valid to" : "String - DateTime" // Optional
    },
    "inherited_allow_rights" : { // Optional
      "create_access" : true,
      "delete_access" : true,
      "read_access" : true,
      "write_access" : true
      "valid from" : "String - DateTime", // Optional
      "valid to" : "String - DateTime" // Optional
    },
    "inherited_deny_rights" : { // Optional
      "create_access" : true,
      "delete_access" : true,
      "read_access" : true,
      "write_access" : true
      "valid from" : "String - DateTime", // Optional
      "valid to" : "String - DateTime" // Optional
    }
  ],
}
]
```

*Polja*

property_id	String	Enolični identifikator metapodatka entitete.
entries	<a href="#">EntityPropertyACLEntry</a> []	Zbirka pravic metapodatka entitete.

**5.2.71 EntityPropertyACLCreate**

Objekt določa podatke o zbirki pravic dostopa do metapodatka entitete.

*Definicija*

```
{
  "property_id" : "String",
  "entries" : [{ // Optional
    "subject" : "String",
    "type" : "String",
    "explicit_allow_rights" : { // Optional
      "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
      "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
      "create_access" : true, // Optional
      "delete_access" : true, // Optional
      "read_access" : true, // Optional
      "write_access" : true // Optional
    },
    "explicit_deny_rights" : { // Optional
      "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
      "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
      "create_access" : true, // Optional
      "delete_access" : true, // Optional
      "read_access" : true, // Optional
      "write_access" : true // Optional
    }
  ]
}
```

*Polja*

property_id	String	Enolični identifikator metapodatka entitete.
entries	<a href="#">EntityPropertyACLCreate</a> []	Zbirka pravic metapodatka entitete.

## 5.2.72 EntityPropertyACLEntry

Objekt določa podatke o eksplicitnih in podedovanih pravicah dostopa do metapodatka entitete.

### Definicija

```
{
  "id" : "String",
  "subject" : "String",
  "type" : "String",
  "links" : [{
    "type" : "entity:acl:property_entry#edit",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "entity:acl:property_entry#delete",
    "uri" : "String - URI"
  }
  ],
  "direcory_entity" : {
    "email" : "String",
    "first_name" : "String",
    "id" : "String",
    "icon_url" : "String",
    "last_name" : "String",
    "uri" : "String - URI",
    "type" : "String"
  },
  "effective_rights" : {
    "create_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "read_access" : true,
    "write_access" : true
  },
  "explicit_allow_rights" : { // Optional
    "create_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "read_access" : true,
    "write_access" : true
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime" // Optional
  },
  "explicit_deny_rights" : { // Optional
    "create_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "read_access" : true,
    "write_access" : true
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime" // Optional
  },
  "inherited_allow_rights" : { // Optional
    "create_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "read_access" : true,
    "write_access" : true
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime" // Optional
  },
  "inherited_deny_rights" : { // Optional
    "create_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "read_access" : true,
    "write_access" : true
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime" // Optional
  },
}
```

*Polja*

id	String	Identifikator pravice dostopa.
type	String	Tip pravice dostopa. Nabor vrednosti: - DIRECTORY, - ATTRIBUTE (IMiS/ARC 9.9 ali višje).
subject	String	Identifikator entitete imenika ali atributa.
links	<a href="#">Link</a> []	Zbirka povezav metapodatka entitete (opsijsko). Nabor možnih tipov povezav: - "entity:acl:property_entry#edit", - "entity:acl:property_entry#delete".
directory_entity	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Povezava do uporabnika ali skupine v arhivu (opsijsko).
effective_rights	<a href="#">PropertyRights</a>	Efektivne pravice entitete imenika za dostop do metapodatka entitete.
explicit_allow_rights	<a href="#">PropertyRights</a>	Eksplicitno dovoljenje (opsijsko).
explicit_deny_rights	<a href="#">PropertyRights</a>	Eksplicitna prepoved (opsijsko).
inherited_allow_rights	<a href="#">PropertyRights</a>	Podedovano dovoljenje (opsijsko).
inherited_deny_rights	<a href="#">PropertyRights</a>	Podedovana prepoved (opsijsko).

**5.2.73 EntityPropertyACLEntryResponse**

Objekt vsebuje podatke o eksplicitnih in podedovanih pravicah dostopa do metapodatka entitete.

*Definicija*

```
{
  "property_acl_entry" : {...}
}
```

*Polja*

property_acl_entry	<a href="#">EntityPropertyACLEntry</a>	Objekt določa pravice dostopa do metapodatka entitete.
--------------------	--	--

## 5.2.74 EntityPropertyACLEntryRequest

Objekt določa podatke za spremembo pravic dostopa metapodatka entitete.

*Definicija*

```
{
  "property_acl_entry" : {
    "explicit_allow_rights" : { // Optional
      "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
      "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
      "create_access" : true, // Optional
      "delete_access" : true, // Optional
      "read_access" : true, // Optional
      "write_access" : true // Optional
    },
    "explicit_deny_rights" : { // Optional
      "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
      "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
      "create_access" : true, // Optional
      "delete_access" : true, // Optional
      "read_access" : true, // Optional
      "write_access" : true // Optional
    }
  }
}
```

*Polja*

property_acl_entry	<a href="#">EntityPropertyACLEntryUpdate</a>	Objekt določa podatke za spremembo pravic dostopa metapodatka entitete.
--------------------	--	---

## 5.2.75 EntityPropertyACLEntryCreate

Objekt določa podatke o pravicah metapodatka entitete.

*Definicija*

```
{
  "subject" : "String",
  "type" : "String",
  "explicit_allow_rights" : { // Optional
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
    "create_access" : true, // Optional
    "delete_access" : true, // Optional
    "read_access" : true, // Optional
    "write_access" : true // Optional
  },
  "explicit_deny_rights" : { // Optional
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
    "create_access" : true, // Optional
    "delete_access" : true, // Optional
    "read_access" : true, // Optional
    "write_access" : true // Optional
  }
}
```

*Polja*

subject	String	Enolični identifikator entitete imenika ali atributa.
type	String	Tip pravice dostopa. Nabor vrednosti: - DIRECTORY, - ATTRIBUTE.
explicit_allow_rights	<a href="#">PropertyRights</a>	Eksplicitno dovoljene pravice.
explicit_deny_rights	<a href="#">PropertyRights</a>	Eksplicitno prepovedane pravice.

**5.2.76 EntityPropertyACLEntryUpdate**

Objekt določa podatke o pravicah metapodatka entitete.

*Definicija*

```
{
  "explicit_allow_rights" : { // Optional
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
    "create_access" : true, // Optional
    "delete_access" : true, // Optional
    "read_access" : true, // Optional
    "write_access" : true // Optional
  },
  "explicit_deny_rights" : { // Optional
    "valid_from" : "String - DateTime", // Optional
    "valid_to" : "String - DateTime", // Optional
    "create_access" : true, // Optional
    "delete_access" : true, // Optional
    "read_access" : true, // Optional
    "write_access" : true // Optional
  }
}
```

*Polja*

explicit_allow_rights	<a href="#">PropertyRights</a>	Eksplicitno dovoljene pravice.
explicit_deny_rights	<a href="#">PropertyRights</a>	Eksplicitno prepovedane pravice.

**5.2.77 EntityPropertyUpdate**

Objekt določa podatke o metapodatku entitete.

*Definicija*

```
{
  "id" : "String",
  "inherited" : false,
  "values" : [T]
}
```

*Polja*

id	String	Enolični identifikator metapodatka.
inherited	Boolean	Določa ali je vrednost metapodatka podedovana (opcijsko).
value	String []	Zbirka vrednosti metapodatka. Vrednost je dinamična.

**5.2.78 EntityReference**

Objekt določa podatke o referenci entitete.

*Definicija*

```
{
  "created" : "",
  "creator" : {},
  "description" : "",
  "effective_rights" : {},
  "entities" : [ ... ],
  "id" : "",
  "title" : ""
}
```

*Polja*

created	String	Datum in čas nastanka reference.
creator	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Avtor reference.
description	String	Opis reference (opcijsko).
effective_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Pravice trenutnega uporabnika na referenci.
entities	<a href="#">EntityStub</a> []	Zbirka entitet.
id	String	Enolični identifikator reference.
title	String	Naziv reference (opcijsko).

**5.2.79 EntityReferenceCreateEntry**

Objekt določa podatke o identifikatorju entitete v referenci entitete.

*Definicija*

```
{
  "id_type" : "",
  "value" : ""
}
```

*Polja*

id_type	String	Tip identifikatorja. Nabor vrednosti: - C, - E, - I.
value	String	Identifikator.

## 5.2.80 EntityReferenceCreateRequest

Objekt določa podatke o referenci entitete.

*Definicija*

```
{
  "description" : "",
  "entries" : [ ... ],
  "title" : ""
}
```

*Polja*

description	String	Opis reference (opcijsko).
entries	<a href="#">EntityReferenceCreateEntry</a> []	Zbirka identifikatorjev entitet.
title	String	Naziv reference (opcijsko).

## 5.2.81 EntityReferenceResponse

Objekt določa podatke o referenci entitete.

*Definicija*

```
{
  "reference" : {...}
}
```

*Polja*

reference	<a href="#">EntityReference</a>	Referenca entitete.
-----------	---------------------------------	---------------------

## 5.2.82 EntityReferencesResponse

Objekt določa podatke o referencah entitete.

*Definicija*

```
{
  "references" : [...]
}
```

*Polja*

references	<a href="#">EntityReference</a> []	Zbirka referenc entitete.
------------	------------------------------------	---------------------------

## 5.2.83 EntityResponse

Objekt določa podatke o entiteti.

*Definicija*

```
{
  "entity" : {...},
  "save_report" : "String"
}
```

*Polja*

entity	<a href="#">Entity</a>	Objekt določa podatke o entiteti.
save_report	String	Poročilo o shranjevanju entitete.

**5.2.84 EntityRetention**

Objekt določa podatke o zbirki politik hrambe in zbirki zadržanj uničenja entitete.

*Definicija*

```
{
  "policies" : [{
    "id" : "String",
    "uri" : "String - URI",
    "name" : "String",
    "description" : "String",
    "explicit_context" : {
      "scope" : "String - ALLOW/DENY",
      "filter" : {
        "classes" : true,
        "folders" : true,
        "documents" : true
      },
      "effective" : true
    },
    "inherited_context" : [{
      "scope" : "String - ALLOW/DENY",
      "filter" : {
        "classes" : true,
        "folders" : true,
        "documents" : true
      },
      "effective" : true
    }
  ],
    "links" : [{
      "type" : "retention_policy#edit",
      "uri" : "String - URI",
    }, {
      "type" : "retention_policy#delete",
      "uri" : "String - URI",
    }
  ]
}
],
"disposition_holds" : [{
  "id" : "String",
  "uri" : "String - URI",
  "name" : "String",
  "description" : "String",
  "links" : [{
    "type" : "disposition_hold#delete",
    "uri" : "String - URI",
  }
]
}
]
}
```

*Polja*

policies	<a href="#">EntityRetentionPolicyEntry</a> []	Zbirka politik hrambe entitete.
disposition_holds	<a href="#">EntityRetentionDispositionHoldEntry</a> []	Zbirka zadržanj uničenja entitete.

**5.2.85 EntityRetentionCreate**

Objekt določa podatke o zbirki politik hrambe in zbirki zadržanj uničenja.

*Definicija*

```
{
  "policies" : [],
  "disposition_holds" : []
}
```

*Polja*

policies	<a href="#">EntityRetentionPolicyEntryCreate</a> []	Zbirka vnosov politik hrambe.
disposition_holds	<a href="#">EntityRetentionDispositionHoldCreate</a> []	Zbirka vnosov za zadržanje uničenja entitete.

**5.2.86 EntityRetentionDispositionHoldCreate**

Objekt določa podatke o zadržanju uničenja.

*Definicija*

```
{
  "id" : "String",
  "name" : "String"
}
```

*Polja*

id	String	Enolični identifikator zadržanja uničenja entitete (opcijsko, če je definiran <i>name</i> ).
name	String	Naziv zadržanja uničenja entitete (opcijsko, če je definiran <i>id</i> ).

**5.2.87 EntityRetentionDispositionHoldEntry**

Objekt določa podatke zadržanja uničenja.

*Definicija*

```
{
  "id" : "String",
  "uri" : "String - URI",
  "name" : "String",
  "description" : "String",
  "inherited" : false,
  "links" : [{
    "type" : "disposition_hold#delete",
    "uri" : "String - URI",
  }]
}
```

*Polja*

id	String	Enolični identifikator zadržanja uničenja.
uri	String	Enolični identifikator povezave do zadržanja uničenja.
name	String	Enolični naziv zadržanja uničenja.
description	String	Opis zadržanja uničenja.
inherited	Boolean	Določa ali je zadržanje uničenja podedovano.
links	<a href="#">Link</a> []	Povezave zadržanja uničenja. Nabor možnih tipov povezav: - "disposition_hold#delete".

**5.2.88 EntityRetentionDispositionHoldsRequest**

Objekt določa podatke zbirke zadržanj uničenja.

*Definicija*

```
{
  "disposition_holds" : [{
    "id" : "String",
    "name" : "String"
  }]
}
```

*Polja*

disposition_holds	<a href="#">EntityRetentionDispositionHoldCreate</a> []	Zbirka zadržanj uničenja.
-------------------	---	---------------------------

**5.2.89 EntityRetentionDispositionHoldsResponse**

Objekt določa podatke zbirke zadržanj uničenja.

*Definicija*

```
{
  "disposition_holds" : []
}
```

*Polja*

disposition_holds	<a href="#">EntityRetentionDispositionHoldEntry</a> []	Zbirka zadržanj uničenja.
-------------------	--	---------------------------

## 5.2.90 EntityRetentionPoliciesRequest

Objekt določa podatke zbirke politik hrambe entitete.

*Definicija*

```
{
  "retention_policies" : [{
    "id" : "String",
    "name" : "String",
    "scope" : "String - ALLOW/DENY",
    "filter" : {
      "classes" : true,
      "documents" : true
      "folders" : true
    }
  }]
}
```

*Polja*

retention_policies	<a href="#">EntityRetentionPolicyEntryCreate</a> []	Zbirka politik hrambe entitete.
--------------------	---	---------------------------------

## 5.2.91 EntityRetentionPoliciesResponse

Objekt določa podatke zbirke politik hrambe entitete.

*Definicija*

```
{
  "retention_policies" : []
}
```

*Polja*

retention_policies	<a href="#">EntityRetentionPolicyEntry</a> []	Zbirka politik hrambe entitete.
--------------------	---	---------------------------------

## 5.2.92 EntityRetentionPolicyContext

Objekt določa podatke konteksta vnosa za politiko hrambe entitete.

*Definicija*

```
{
  "scope" : "String - ALLOW/DENY",
  "filter" : {
    "classes" : true,
    "folders" : true,
    "documents" : true
  },
  "effective" : true
}
```

*Polja*

scope	String	Obseg določa dovoljenje ali prepoved delovanja eksplicitnega roka hrambe. Nabor vrednosti: - ALLOW, - DENY.
filter	<a href="#">EntityRetentionPolicyContextFilter</a>	Omejitev veljavnosti eksplicitnega roka hrambe za določene vrste entitet.
effective	Boolean	Efektivnost eksplicitnega roka hrambe na izbrani entiteti.

**5.2.93 EntityRetentionPolicyContextFilter**

Objekt določa podatke o vrsti entitet, na katere se nanaša politika hrambe.

*Definicija*

```
{
  "classes" : true,
  "folders" : true,
  "documents" : true
}
```

*Polja*

classes	Boolean	Politika hrambe velja na entitetah tipa CLASS.
folders	Boolean	Politika hrambe velja na entitetah tipa FOLDER.
documents	Boolean	Politika hrambe velja na entitetah tipa DOCUMENT.

## 5.2.94 EntityRetentionPolicyEntry

Objekt določa podatke o politiki hrambe.

### Definicija

```
{
  "id" : "String",
  "uri" : "String - URI",
  "name" : "String",
  "description" : "String",
  "explicit_context" : {
    "scope" : "String - ALLOW/DENY",
    "filter" : {
      "classes" : true,
      "folders" : true,
      "documents" : true
    },
    "effective" : true
  },
  "inherited_context" : [{
    "scope" : "String - ALLOW/DENY",
    "filter" : {
      "classes" : true,
      "folders" : true,
      "documents" : true
    },
    "effective" : true
  }],
  "links" : [{
    "type" : "retention_policy#edit",
    "uri" : "String - URI",
  }, {
    "type" : "retention_policy#delete",
    "uri" : "String - URI",
  }
]
}
```

### Polja

id	String	Enolični identifikator politike hrambe.
uri	String	Povezave do politike hrambe.
name	String	Naziv politike hrambe.
description	String	Opis politike hrambe.
explicit_context	<a href="#">EntityRetentionPolicyContext</a>	Eksplicitni kontekst politike hrambe.
inherited_context	<a href="#">EntityRetentionPolicyContext</a> []	Zbirka podedovanih kontekstov politike hrambe.
links	<a href="#">Link</a> []	Zbirka povezav politike hrambe. Nabor možnih tipov povezav: - "retention_policy#edit", - "retention_policy#delete".

## 5.2.95 EntityRetentionPolicyEntryCreate

Objekt določa podatke o politiki hrambe.

### Definicija

```
{
  "id" : "String",
  "name" : "String",
  "scope" : "String - ALLOW/DENY",
  "filter" : {
    "classes" : true,
    "documents" : true,
    "folders" : true
  }
}
```

### Polja

id	String	Enolični identifikator politike hrambe.
name	String	Naziv politike hrambe.
filter	<a href="#">EntityRetentionPolicyContextFilter</a>	Objekt določa podatke o vrsti entitet na katere se nanaša politika hrambe.
scope	String	Obseg konteksta politike hrambe. Nabor vrednosti: - ALLOW, - DENY.

## 5.2.96 EntityRetentionPolicyEntriesUpdateRequest

Objekt določa podatke o zbirki politik hrambe.

### Definicija

```
{
  "retention_policies": [{
    "id": "String ",
    "scope": "String - ALLOW/DENY",
    "filter": {
      "classes": true,
      "folders": true,
      "documents": true
    }
  ]
}
```

### Polja

retention_policies	<a href="#">EntityRetentionPolicyEntryUpdate</a> []	Zbirka politik hrambe.
--------------------	---	------------------------

## 5.2.97 EntityRetentionPolicyEntriesUpdateResponse

Objekt določa podatke o zbirki politik hrambe.

*Definicija*

```
{
  "retention_policies": [{
    "id": "String",
    "uri": "String - URI",
    "name": "String",
    "description": "String",
    "explicit_context": {
      "scope": "String - ALLOW/DENY",
      "filter": {
        "classes": true,
        "folders": true,
        "documents": true
      },
      "effective": true
    },
    "inherited_context": [{
      "scope": "String - ALLOW/DENY",
      "filter": {
        "classes": true,
        "folders": true,
        "documents": true
      },
      "effective": true
    }
  ],
  "links": [{
    "type": "retention_policy#edit",
    "uri": "String - URI",
  }, {
    "type": "retention_policy#delete",
    "uri": "String - URI",
  }
]
}]
}
```

*Polja*

retention_policies	<a href="#">EntityRetentionPolicyEntry</a> []	Zbirka politik hrambe.
--------------------	---	------------------------

## 5.2.98 EntityRetentionPolicyEntryUpdate

Objekt določa podatke o politiki hrambe.

### Definicija

```
{
  "id": "String",
  "scope": "String - ALLOW/DENY",
  "filter": {
    "classes" : true,
    "folders" : true,
    "documents" : true
  }
}
```

### Polja

id	String	Enolični identifikator politike hrambe.
scope	String	Obseg konteksta politike hrambe. Nabor vrednosti: - ALLOW, - DENY.
filter	<a href="#">EntityRetentionPolicyContextFilter</a>	Objekt določa podatke o vrsti entitet na katere se nanaša politika hrambe.

## 5.2.99 EntityRetentionPolicyEntryRequest

Objekt določa podatke o politiki hrambe.

### Definicija

```
{
  "retention_policy": {
    "scope": "String - ALLOW/DENY",
    "filter": {
      "classes" : true,
      "folders" : true,
      "documents" : true
    }
  }
}
```

### Polja

retention_policy	<a href="#">EntityRetentionPolicyEntryUpdate</a>	Objekt določa podatke o politiki hrambe.
------------------	--	--

## 5.2.100 EntityRetentionPolicyEntryResponse

Objekt določa podatke o politiki hrambe.

### Definicija

```
{
  "retention_policy": {
    "id" : "String",
    "uri" : "String - URI",
    "name" : "String",
    "description" : "String",
    "explicit_context" : {
      "scope" : "String - ALLOW/DENY",
      "filter" : {
        "classes" : true,
        "folders" : true,
        "documents" : true
      },
      "effective" : true
    },
    "inherited_context" : [{
      "scope" : "String - ALLOW/DENY",
      "filter" : {
        "classes" : true,
        "folders" : true,
        "documents" : true
      },
      "effective" : true
    }
  ],
  "links" : [{
    "type" : "retention_policy#edit",
    "uri" : "String - URI",
  }, {
    "type" : "retention_policy#delete",
    "uri" : "String - URI",
  }
]
}
```

### Polja

retention_policy	<a href="#">EntityRetentionPolicyEntry</a>	Objekt določa podatke o politiki hrambe.
------------------	--	--

## 5.2.101 EntityRights

Objekt določa pravice dostopa do atributov entitete.

### Definicija

```
{
  "read_access" : true,
  "write_access" : true,
  "move_access" : true,
  "delete_access" : true,
  "change_rights" : true,
  "create_sub_entities" : true,
  "create_references" : true,
  "change_security_class" : true,
  "change_status" : true,
  "change_retention" : true,
  "valid_from" : "String - DateTime",
  "valid_to" : "String - DateTime",
  "delegate_context" : true,
  "enabled_for_subtree" : true,
  "enabled_for_this" : true,
  "directory_entity" : {
    "id": "String"
  }
  ...
}
```

### Polja

read_access	Boolean	Pravica branja entitete.
write_access	Boolean	Pravica urejanja entitete.
move_access	Boolean	Pravica premika entitete.
delete_access	Boolean	Pravica brisanja entitete.
change_rights	Boolean	Pravica spreminjanja dostopnih pravic entitete.
create_sub_entities	Boolean	Pravica ustvarjanja vsebovanih entitet.
create_references	Boolean	Pravica ustvarjanja referenc.
change_security_class	Boolean	Pravica spreminjanja stopnje tajnosti entitete.
change_status	Boolean	Pravica spreminjanja statusa.
change_retention	Boolean	Pravica spreminjanja politik hrambe in zadržanj uničenja entitete.
directory_entity	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Entiteta imenika za katero velja dostopna pravica (vrednost je prisotna samo pri branju poročil).
valid_from	<a href="#">String - DateTime</a>	Veljavnost pravice od določenega datuma in ure (opcijsko).
valid_to	<a href="#">String - DateTime</a>	Veljavnost pravice do določenega datuma in ure (opcijsko).

delegate_context	Boolean	Določa ali je pravica v kontekstu delegata (opcijsko). IMiS/ARC 9.10.1910 ali višje
enabled_for_subtree	Boolean	Določa ali je pravica omogočena za poddrevo (opcijsko). IMiS/ARC 9.10.1910 ali višje
enabled_for_this	Boolean	Določa ali je pravica omogočena za to entiteto (opcijsko). IMiS/ARC 9.10.1910 ali višje

### 5.2.102 EntityStatusUpdateRequest

Objekt določa podatke statusa entitete.

#### Definicija

```
{
  "status" : {
    "inherited" : true,
    "value" : "String"
  },
  "reason" : "String"
}
```

#### Polja

status	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Vrednost statusa.
reason	String	Razlog spremembe statusa.

### 5.2.103 EntityStatusUpdateResponse

Objekt določa podatke statusa entitete.

#### Definicija

```
{
  "status" : {
    "inherited" : true,
    "value" : "String"
  }
}
```

#### Polja

status	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Vrednost statusa.
--------	---	-------------------

## 5.2.104 EntitySecurityClassUpdateRequest

Objekt določa stopnje tajnosti entitete.

### Definicija

```
{
  "security_class" : {
    "inherited" : true,
    "value" : "String"
  },
  "reason" : "String"
}
```

### Polja

security_class	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Vrednost stopnje tajnosti.
reason	String	Razlog spremembe stopnje tajnosti.

## 5.2.105 EntitySecurityClassUpdateResponse

Objekt določa podatke stopnje tajnosti entitete.

### Definicija

```
{
  "security_class" : {
    "inherited" : true,
    "value" : "String"
  }
}
```

### Polja

security_class	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Vrednost stopnje tajnosti.
----------------	---	----------------------------

## 5.2.106 EntityStub

Objekt določa javne podatke entitete.

### Definicija

```
{
  "links" : [{
    "type" : "entity:acl",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "entity:audit_log",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "nonrepudiation",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "objects",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "search",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "parent",
    "uri" : "String - URI"
  }, {

```

```

    "type" : "entity:stub",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "entity#edit",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "entity#delete",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "entity:status#edit",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "entity:security_class#edit",
    "uri" : "String - URI"
  }, {
    "type" : "entity#move",
    "uri" : "String - URI"
  }
],
"classification_code" : "String",
"public_classification_code" : "String",
"id" : "String",
"type" : "String - CLASS/FOLDER/DOCUMENT",
"created" : "String - DateTime",
"accessed" : "String - DateTime",
"modified" : "String - DateTime",
"modified_by" : {...},
"closed" : "String - DateTime",
"opened" : "String - DateTime",
"creator" : {
  "id" : "String",
  "uri" : "String - URI"
},
"owner" : {
  "id" : "String",
  "uri" : "String - URI"
},
"description" : "",
"external_ids" : [
  "String"
],
"keywords" : [
  "String"
],
"categories" : [
  "String"
],
"security_class" : {
  "inherited" : true,
  "value" : "String"
},
"significance" : {
  "inherited" : true,
  "value" : "String"
},
"status" : {
  "inherited" : true,
  "value" : "String"
},
"title" : "String",
"template" : {
  "id" : "String",
  "uri" : "String - URI"
},
"sub_entities_templates" : [{
  "id" : "String",
  "uri" : "String - URI"
}],
"aip" : true,
"has_references" : true,
"version" : 1,

```

```

"version_label" : "String",
"check_in_comment" : "String",
"draft_creator" : {},
"has_versions" : true,
"has_draft" : true,
"draft_id" : "String",
"parent_id" : "String",
"child_classification_code_mode" : "String - AUTOMATIC/MANUAL/MANUAL_OPTIONAL",
"permanent" : true,
"child_count" : 0,
"effective_rights" : {
  "read_access" : true,
  "write_access" : true,
  "move_access" : true,
  "delete_access" : true,
  "change_rights" : true,
  "create_sub_entities" : true,
  "create_references" : true,
  "change_security_class" : true,
  "change_status" : true,
  "change_retention" : true
},
"properties" : [{
  "id" : "String",
  "description" : "String",
  "type" : "String - T",
  "options" : {...},
  "values" : [T],
  "effective_rights" : {
    "create_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "read_access" : true,
    "write_access" : true
  }
}
],
"retention" : {
  "policies" : [{
    "id" : "String",
    "uri" : "String - URI",
    "name" : "String",
    "description" : "String",
    "explicit_context" : {
      "scope" : "String - ALLOW/DENY",
      "filter" : {
        "classes" : true,
        "folders" : false,
        "documents" : false
      }
    },
    "effective" : true
  }],
  "inherited_context" : [{
    "scope" : "String - ALLOW/DENY",
    "filter" : {
      "classes" : true,
      "folders" : false,
      "documents" : false
    },
    "effective" : true
  }],
  "links" : [{
    "type" : "retention_policy#edit",
    "uri" : "String - URI",
  }, {
    "type" : "retention_policy#delete",
    "uri" : "String - URI",
  }
]
},
"disposition_holds" : [{
  "id" : "String",
  "uri" : "String - URI",

```

```

    "name" : "String",
    "description" : "String",
    "links" : [{
      "type" : "disposition_hold#delete",
      "uri" : "String - URI",
    }]
  }
}

```

*Polja*

links	<a href="#">Link</a> []	Zbirka povezav entitete. Nabor možnih tipov povezav: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "entity:acl",</li> <li>- "entity:audit_log",</li> <li>- "nonrepudiation",</li> <li>- "objects",</li> <li>- "search",</li> <li>- "parent",</li> <li>- "entity#edit",</li> <li>- "entity#delete",</li> <li>- "entity:status#edit",</li> <li>- "entity:security_class#edit",</li> <li>- "entity#move",</li> <li>- "entity".</li> </ul>
classification_code	String	Kanonična oblika polne klasifikacijske oznake.
public_classification_code	String	Klasifikacijska oznaka entitete v načrtu razvrščanja gradiva.
id	String	Enolični identifikator entitete.
type	String	Vrsta entitete. Nabor možnih vrst entitete: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "CLASS",</li> <li>- "FOLDER",</li> <li>- "DOCUMENT".</li> </ul>
created	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas ustvarjanja entitete.
accessed	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas dostopa do entitete.
modified	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe entitete.
modified_by	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Zadnji urejevalec entitete.
closed	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe statusa entitete v »Zaprto«.
opened	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe statusa entitete v »Odprto«.
creator	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Avtor entitete.
owner	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Lastnik entitete.

description	String	Kratek opis entitete.
external_ids	String []	Zunanji identifikatorji entitete (enolična vrednost)
keywords	String []	Ključne besede povezane z entiteto.
categories	String []	Zbirka kategorij entitete.
security_class	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Stopnja tajnosti entitete.
significance	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Pomembnost entitete.
status	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Status entitete.
title	String	Naziv entitete.
template	<a href="#">TemplateLink</a>	Vrsta predloge.
sub_entity_templates	<a href="#">TemplateLink</a> []	Vrsta predloge vsebovanih entitet.
permanent	Boolean	Trajna entiteta.
child_count	Int	Število vsebovanih entitet.
effective_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Pravice trenutnega uporabnika na entiteti.
properties	<a href="#">EntityProperty</a> []	Zbirka metapodatkov.
retention	<a href="#">EntityRetention</a>	Zbirka politik hrambe in zbirka zadržanj uničenja entitete.
aip	Boolean	Določa ali obstajajo dokazni elementi avtentičnosti.
has_references	Boolean	Določa ali obstajajo reference entitete.
version	Integer	Verzija entitete.
version_label	String	Oznaka verzije entitete.
check_in_comment	String	Komentar verzije.
draft_creator	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Avtor osnutka entitete.
has_versions	Boolean	Določa ali obstajajo verzije entitete.
has_draft	Boolean	Določa ali obstaja osnutek entitete.
draft_id	String	Enolični identifikator osnutka.
parent_id	String	Enolični identifikator nadrejene entitete (opcijsko).
child_classification_code_mode	String	Generiranje klasifikacijskih oznak vsebovanih entitet (opcijsko). Nabor vrednosti: - AUTOMATIC, - MANUAL, - MANUAL_OPTIONAL.

## 5.2.107 EntityStubResponse

Objekt določa javne podatke entitete.

### Definicija

```
{
  "entity_stub" : {
    "classification_code" : "String",
    "public_classification_code" : "String",
    "id" : "String",
    "type" : "String - CLASS/FOLDER/DOCUMENT",
    ... (GLEJ DEFINICIJO EntityStub OBJEKTA)
  }
}
```

### Polja

entity_stub	<a href="#">EntityStub</a>	Objekt določa javne podatke entitete.
-------------	----------------------------	---------------------------------------

## 5.2.108 EntityTransferDetails

Objekt določa nastale podatke entitete, ki so nastali pred uvozom entitete.

### Definicija

```
{
  "audit_log" : true,
  "classification_code" : "String",
  "date" : "String - DateTime",
  "evidence" : true,
  "moved" : [],
  "system_id" : "String"
}
```

### Polja

audit_log	Boolean	Določa ali obstaja revizijska sled uvožene entitete.
classification_code	String	Klasifikacijska oznaka.
date	String	Datum uvoza.
evidence	Boolean	Določa ali obstajajo dokazi o pristnosti uvožene entitete.
moved	<a href="#">EntityTransferDetailsMove</a> []	Zbirka podrobnosti premikov uvožene entitete.
system_id	String	Sistemski identifikator.

## 5.2.109 EntityTransferDetailsMove

Objekt določa podatke premika entitete, ki so nastali pred uvozom entitete.

### Definicija

```
{
  "agent" : true,
  "classification_code" : "String",
  "date" : "String - DateTime",
  "reason" : "String"
}
```

### Polja

agent	String	Določa agenta, ki je izvedel premik entitete.
classification_code	String	Klasifikacijska oznaka.
date	String	Datum premika.
reason	String	Razlog premika.

## 5.2.110 EntityUpdate

Objekt določa podatke za spremembo entitete.

### Definicija

```
{
  "title" : "String",
  "child_classification_code_mode" : "String - AUTOMATIC/MANUAL/MANUAL_OPTIONAL",
  "description" : "String",
  "owner" : "String",
  "significance" : {
    "inherited" : true,
    "value" : "String"
  },
  "external_ids" : [
    "String"
  ],
  "keywords" : [
    "String"
  ],
  "categories" : [
    "String"
  ],
  "properties" : [{
    "id" : "String",
    "values" : [T]
  }
  ],
  "physical_properties" : {
    "current_location" : "String",
    "custodian" : "String",
    "description" : "String",
    "home_location" : "String",
    "id" : "String",
    "return_due" : "String - Date",
    "status" : "String"
  }
}
```

*Polja*

title	String	Naziv entitete (opcijsko).
child_classification_code_mode	String	Generiranje klasifikacijskih oznak vsebovanih entitet (opcijsko). Nabor vrednosti: - AUTOMATIC, - MANUAL, - MANUAL_OPTIONAL.
description	String	Opis entitete (opcijsko).
owner	String	Lastnik entitete (opcijsko).
significance	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Pomembnost entitete (opcijsko).
external_ids	String []	Zbirka zunanjih identifikatorjev entitete (opcijsko).
keywords	String []	Zbirka ključnih besed entitete (opcijsko).
categories	String []	Zbirka kategorij entitete (opcijsko).
properties	<a href="#">EntityPropertyUpdate</a> []	Zbirka metapodatkov (opcijsko).
email_properties	<a href="#">EmailProperties</a>	Metapodatki o elektronski pošti (opcijsko). Združljivost: IMiS®/ARChive Server 9.10 ali nižje.
physical_properties	<a href="#">PhysicalPropertiesUpdate</a>	Metapodatki o fizičnem gradivu (opcijsko).

**5.2.111 EntityUpdateRequest**

Objekt določa podatke za spremembo entitete.

*Definicija*

```
{
  "entity_update" : {
    "title" : "String",
    "description" : "String",
    "owner" : "String",
    ...
  }
}
```

*Polja*

entity_update	<a href="#">EntityUpdate</a>	Objekt določa podatke za spremembo entitete.
---------------	------------------------------	--

## 5.2.112 Error

Objekt določa podatke napake.

### Definicija

```
{
  "status" : 500
  "message" : "String",
  "details" : "String"
}
```

### Polja

status	Integer	Status napake. Nabor vrednosti: - 400: Neveljaven zahtev. - 401: Neveljavna avtentikacija. - 404: Objekt ne obstaja. - 500: Napaka strežnika.
message	String	Sporočilo napake.
details	String	Podrobnosti napake.

## 5.2.113 HandleOpenResponse

Objekt določa podatke o odpiranju objekta.

### Definicija

```
{
  "handle" : "String"
}
```

### Polja

handle	String	Enolični identifikator odprtega objekta.
--------	--------	--

## 5.2.114 IdentityProvider

Objekt določa podatke o ponudniku zunanje identitete.

### Definicija

```
{
  "id" : "String",
  "name" : "String",
  "description" : "String",
  "type" : "String",
  "icon" : "String"
}
```

*Polja*

id	String	Enolični identifikator ponudnika zunanje identitete.
name	String	Naziv ponudnika zunanje identitete.
description	String	Opis ponudnika zunanje identitete.
type	String	Tip ponudnika zunanje identitete.
icon	String	URL naslov ikone.

**5.2.115 InheritedStringProperty**

Objekt predstavlja metapodatkovni atribut, katerega vrednost je lahko podedovana.

*Definicija*

```
{
  "inherited" : true,
  "value" : String
}
```

*Polja*

inherited	Boolean	Določa ali je vrednost podedovana (opcijsko).
value	String	Vrednost podedovanega atributa (opcijsko).

**5.2.116 Link**

Objekt, ki določa povezavo do različnih entitet v arhivu.

*Definicija*

```
{
  "type" : String,
  "uri" : String
}
```

*Polja*

type	String	Vrsta entitete v arhivu. Nabor vrednosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "entity:acl": povezava do pravic dostopa entitete;</li> <li>- "entity:audit_log": povezava do revizijske sledi entitete;</li> <li>- "nonrepudiation": povezava do dokaznih elementov avtentičnosti objekta entitete;</li> <li>- "objects": povezava do objektov entitete;</li> <li>- "search": povezava do iskanja pod entiteto;</li> <li>- "parent": povezava do nad entitete;</li> <li>- "entity:stub": povezava do metapodatkov entitete;</li> <li>- "entity#edit": povezava do spreminjanja entitete;</li> <li>- "entity#delete": povezava do brisanja entitete;</li> <li>- "entity:status#edit": povezava do urejanja statusa entitete;</li> <li>- "entity:security_class#edit": povezava do urejanja stopnje tajnosti;</li> <li>- "entity#move": povezava do premika entitete.</li> </ul>
uri	String	Enolični identifikator povezave do entitete v arhivu.

**5.2.117 ObjectLink**

Objekt z identifikatorjem, ki določa povezavo do različnih entitet v arhivu.

*Definicija*

```
{
  "id" : "String",
  "uri" : "String - URI"
}
```

*Polja*

id	String	Identifikator objekta.
uri	String	Povezava do objekta.

**5.2.118 ObjectManageRequest**

Objekt določa podatke o zahtevku za označevanje vsebine entitete.

*Definicija*

```
{
  "manage": {
    "queue_for_indexing": true,
    "queue_for_conversion": true
  }
}
```

*Polja*

queue_for_indexing	Boolean	Določa ali je objekt označen za indeksiranje.
queue_for_conversion	Boolean	Določa ali je objekt označen za pretvorbo.

## 5.2.119 ObjectsResponse

Objekt določa podatke o zbirki vsebin entitete.

### Definicija

```
{
  "objects": [{
    "id": "String",
    "container_id": "String", // Optional
    "description": "String",
    "size": 0,
    "created": "String",
    "accessed": "String",
    "modified": "String",
    "content_type": "String",
    "extension": "String",
    "effective_rights": { // Optional
      "create_access": true,
      "delete_access": true,
      "read_access": true,
      "write_access": true
    },
    "child_count": 0,
    "signed": false,
    "indexed": false,
    "children": [],
    "parent_id": "String"
  }
]
```

### Polja

objects	<a href="#">ObjectStub</a> []	Zbirka podatkov o vsebini.
---------	-------------------------------	----------------------------

## 5.2.120 ObjectStage

Objekt določa metapodatke objekta.

### Definicija

```
{
  "id" : "String",
  "size" : 0,
  "content_type" : "String",
  "extension" : "String",
  "staged" : true
}
```

### Polja

id	String	Enolični identifikator objekta.
size	Integer	Velikost vsebine (v bajtih).
content_type	String	Tip vsebine.
extension	String	Končnica vsebine gradiva.
staged	Boolean	Določa ali se objekt nahaja v nestrukturirani hrambi.

## 5.2.121 ObjectStageResponse

Objekt določa metapodatke objekta.

### Definicija

```
{
  "object" : {
    "id" : "String",
    "size" : 0,
    "content_type" : "String"
    ...
  }
}
```

### Polja

object	<a href="#">ObjectStage</a>	Objekt določa metapodatke objekta.
--------	-----------------------------	------------------------------------

## 5.2.122 ObjectStub

Objekt določa metapodatke objekta entitete.

### Definicija

```
{
  "container_id" : "String", // Optional
  "id" : "String",
  "description" : "String",
  "size" : 0,
  "created" : "String - DateTime",
  "accessed" : "String - DateTime",
  "modified" : "String - DateTime",
  "content_type" : "String",
  "extension" : "String",
  "effective_rights" : { // Optional
    "create_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "read_access" : true,
    "write_access" : true
  },
  "child_count" : 0,
  "signed" : false,
  "indexed" : false,
  "parent_id" : "String",
  "children" : []
}
```

*Polja*

container_id	String	Enolični identifikator dodatnega vsebnika vsebine gradiva (opcijsko).
id	String	Enolični identifikator objekta.
description	String	Opis vsebine.
size	Integer	Velikost vsebine (v bajtih).
created	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas ustvarjanja objekta.
accessed	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas dostopa do objekta.
modified	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe objekta.
content_type	String	Tip vsebine.
extension	String	Končnica vsebine gradiva.
effective_rights	<a href="#">PropertyRights</a>	Efektivne pravice entitete imenika (opcijsko).
child_count	Integer	Število vsebovanih objektov.
signed	Boolean	Vrednost, ki pove ali je bila vsebina gradiva elektronsko podpisana.
indexed	Boolean	Vrednost, ki pove ali je bila vsebina gradiva indeksirana.
parent_id	String	Enolični identifikator nadrejene vsebine gradiva (opcijsko).
children	<a href="#">ObjectStub</a> []	Zbirka vsebovanih objektov.

**5.2.123 ObjectStubResponse**

Objekt določa metapodatke objekta entitete.

*Definicija*

```
{
  "object" : {
    "container_id" : "String", // Optional
    "id" : "String",
    "description" : "String",
    "size" : 0,
    "created" : "String - datetime",
    "accessed" : "String - datetime",
    "modified" : "String - datetime",
    "content_type" : "String",
    "effective_rights" : { // Optional
      "create_access" : true,
      "delete_access" : true,
      "read_access" : true,
      "write_access" : true
    },
    "child_count" : 0,
    "signed" : false,
    "indexed" : false,
    "parent_id" : "String"
  }
}
```

*Polja*

object	<a href="#">ObjectStub</a>	Objekt določa metapodatke objekta.
--------	----------------------------	------------------------------------

**5.2.124 ObjectUploadSession**

Objekt določa podatke objekta o ustvarjanju seje za nalaganje vsebine.

*Definicija*

```
{
  "id" : "String",
  "parts": 0
}
```

*Polja*

id	String	Identifikator seje za nalaganje vsebine.
parts	Integer	Število delov vsebine, ki so bili uspešno naloženi.

**5.2.125 ObjectUploadSessionCreateRequest**

Objekt določa podatke objekta o ustvarjanju seje za nalaganje vsebine.

*Definicija*

```
{
  "content_type" : "String"
}
```

*Polja*

content_type	String	Tip vsebine.
--------------	--------	--------------

**5.2.126 ObjectUploadSessionCreateResponse**

Objekt določa podatke objekta o ustvarjanju seje za nalaganje vsebine.

*Definicija*

```
{
  "session" : {
    "id" : "String",
    "parts": 0
  }
}
```

*Polja*

session	<a href="#">ObjectUploadSession</a>	Seja za nalaganje vsebine.
---------	-------------------------------------	----------------------------

### 5.2.127 ObjectUploadSessionSaveRequest

Objekt določa podatke objekta o shranjevanju seje za nalaganje vsebine.

#### Definicija

```
{
  "description" : "String",
  "container_id" : "String"
}
```

#### Polja

description	String	Opis vsebine.
container_id	String	Enolični identifikator dodatnega vsebnika vsebine gradiva (opsijsko).

### 5.2.128 PasswordChangeRequest

Objekt določa podatke o spremembi gesla.

#### Definicija

```
{
  "new_password" : "String",
  "old_password" : "String"
}
```

#### Polja

new_password	String	Novo geslo.
old_password	String	Trenutno geslo.

### 5.2.129 PhysicalProperties

Objekt določa podatke fizičnega gradiva.

#### Definicija

```
{
  "current_location" : "String",
  "custodian" : "String",
  "description" : "String",
  "home_location" : "String",
  "id" : "String",
  "return_due" : "String - Date",
  "status" : "String",
  "status_change" : "String - DateTime"
}
```

*Polja*

current_location	String	Trenutna lokacija gradiva.
custodian	String	Skrbnik gradiva.
description	String	Daljši opis gradiva.
home_location	String	Domača lokacija gradiva.
id	String	Oznaka gradiva.
return_due	<a href="#">String - Date</a>	Datum vračila izdanega gradiva.
status	String	Status gradiva.
status_change	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe gradiva.

**5.2.130 PhysicalPropertiesUpdate**

Objekt določa podatke fizičnega gradiva.

*Definicija*

```
{
  "current_location" : "String",
  "custodian" : "String",
  "description" : "String",
  "home_location" : "String",
  "id" : "String",
  "return_due" : "String - Date",
  "status" : "String"
}
```

*Polja*

current_location	String	Trenutna lokacija gradiva.
custodian	String	Skrbnik gradiva.
description	String	Daljši opis gradiva.
home_location	String	Domača lokacija gradiva.
id	String	Oznaka gradiva.
return_due	<a href="#">String - Date</a>	Datum vračila izdanega gradiva.
status	String	Status gradiva.

## 5.2.131 Property

Objekt določa podatke o metapodatku.

### Definicija

```
{
  "description" : "String",
  "label" : "String",
  "id" : "String",
  "options" : {...},
  "type" : "String - T",
  "values" : [T]
}
```

### Polja

description	String	Opis metapodatka.
label	String	Oznaka metapodatka.
id	String	Enoličen identifikator metapodatka.
options	<a href="#">PropertyOptions</a>	Lastnosti metapodatka.
type	String	Tip metapodatka. Nabor vrednosti: - BINARY - BOOL - DATE - DATE_TIME - DECIMAL1 - DECIMAL2 - DECIMAL3 - DECIMAL4 - DECIMAL5 - DECIMAL6 - DECIMAL7 - DECIMAL8 - DECIMAL9 - DECIMAL10 - DIRECTORY_ENTITY - DOUBLE - INT8 - INT16 - INT32 - INT64 - INT128 - STRING10 - STRING20 - STRING30 - STRING40

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- STRING50</li> <li>- STRING100</li> <li>- STRING200</li> <li>- STRINGMAX</li> <li>- TIME</li> <li>- UINT8</li> <li>- UINT16,</li> <li>- UINT32</li> <li>- UINT64,</li> <li>- UINT128.</li> </ul>																				
values	T []	<p>Nabor vrednosti metapodatka je dinamičen glede na tip in lastnosti (opcijsko). Če je <i>options.pick_list</i> enak <i>true</i> glej <a href="#">PropertyValue</a>, drugače je nabor vrednosti glede na <i>type</i>:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tip metapodatka</th> <th>T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BINARY</td> <td><a href="#">PropertyBinaryValue</a></td> </tr> <tr> <td>BOOL</td> <td>Boolean</td> </tr> <tr> <td>DATE</td> <td><a href="#">String - Date</a></td> </tr> <tr> <td>DATE_TIME</td> <td><a href="#">String - DateTime</a></td> </tr> <tr> <td>DECIMAL1, DECIMAL2, DECIMAL3, DECIMAL4, DECIMAL5, DECIMAL6, DECIMAL7, DECIMAL8, DECIMAL9, DECIMAL10, DOUBLE</td> <td>Double</td> </tr> <tr> <td>DIRECTORY_ENTITY</td> <td>DirectoryEntityLink</td> </tr> <tr> <td>INT8, INT16, INT32, INT64, INT128, UINT8, UINT16, UINT32, UINT64, UINT128</td> <td>Integer</td> </tr> <tr> <td>STRING10, STRING20, STRING30, STRING40, STRING50, STRING100, STRING200, STRINGMAX</td> <td>String</td> </tr> <tr> <td>TIME</td> <td><a href="#">String - Time</a></td> </tr> </tbody> </table>	Tip metapodatka	T	BINARY	<a href="#">PropertyBinaryValue</a>	BOOL	Boolean	DATE	<a href="#">String - Date</a>	DATE_TIME	<a href="#">String - DateTime</a>	DECIMAL1, DECIMAL2, DECIMAL3, DECIMAL4, DECIMAL5, DECIMAL6, DECIMAL7, DECIMAL8, DECIMAL9, DECIMAL10, DOUBLE	Double	DIRECTORY_ENTITY	DirectoryEntityLink	INT8, INT16, INT32, INT64, INT128, UINT8, UINT16, UINT32, UINT64, UINT128	Integer	STRING10, STRING20, STRING30, STRING40, STRING50, STRING100, STRING200, STRINGMAX	String	TIME	<a href="#">String - Time</a>
Tip metapodatka	T																					
BINARY	<a href="#">PropertyBinaryValue</a>																					
BOOL	Boolean																					
DATE	<a href="#">String - Date</a>																					
DATE_TIME	<a href="#">String - DateTime</a>																					
DECIMAL1, DECIMAL2, DECIMAL3, DECIMAL4, DECIMAL5, DECIMAL6, DECIMAL7, DECIMAL8, DECIMAL9, DECIMAL10, DOUBLE	Double																					
DIRECTORY_ENTITY	DirectoryEntityLink																					
INT8, INT16, INT32, INT64, INT128, UINT8, UINT16, UINT32, UINT64, UINT128	Integer																					
STRING10, STRING20, STRING30, STRING40, STRING50, STRING100, STRING200, STRINGMAX	String																					
TIME	<a href="#">String - Time</a>																					

### 5.2.132 PropertyBinaryValue

Objekt določa podatke o metapodatku tipa BINARY.

#### Definicija

```
{
  "content_type" : "String",
  "extension" : "String",
  "size" : 1
}
```

*Polja*

content_type	String	Tip vsebine.
extension	String	Končnica vsebine.
size	Integer	Velikost vsebine.

**5.2.133 PropertyOptions**

Objekt določa podatke o lastnostih metapodatka.

*Definicija*

```
{
  "append_only" : false,
  "included_in_aip" : false,
  "inherited" : false,
  "multi_value" : false,
  "non_empty" : false,
  "pick_list" : false,
  "public" : false,
  "read_only" : false,
  "read_only_after_check_in" : false,
  "read_only_after_create" : false,
  "required" : false,
  "searchable" : false,
  "unique" : false,
  "versionable" : false
}
```

*Polja*

append_only	Boolean	Vrednost metapodatka le dodajamo.
included_in_aip	Boolean	Vrednost metapodatka je del arhivskega informacijskega paketa.
inherited	Boolean	Vrednost metapodatka je podedovana.
multi_value	Boolean	Metapodatek ima lahko več kot eno vrednost.
non_empty	Boolean	Metapodatek ne sme biti prazen.
pick_list	Boolean	Metapodatek ima predpisane veljavne vrednosti.
public	Boolean	Metapodatek je javno dostopen.
read_only	Boolean	Metapodatek je samo za branje.
read_only_after_check_in	Boolean	Metapodatek je samo za branje po ustvarjanju nove verzije.
read_only_after_create	Boolean	Metapodatek je samo za branje po ustvarjanju.
required	Boolean	Metapodatek je obvezen.
searchable	Boolean	Po vrednosti metapodatka je možno iskati.
unique	Boolean	Vrednost metapodatka mora biti unikatna.
versionable	Boolean	Metapodatek je možno verzionirati.

## 5.2.134 PropertyResponse

Objekt določa odgovor lastnosti.

### Definicija

```
{
  "property" : {
    "id" : "String"
    ...
  }
}
```

### Polja

property	Property	Objekt določa podatke o metapodatku.
----------	----------	--------------------------------------

## 5.2.135 PropertyRights

Objekt določa pravice dostopa do lastnosti entitete.

### Definicija

```
{
  "create_access" : true,
  "delete_access" : true,
  "read_access" : true,
  "valid_from" : "String - DateTime",
  "valid_to" : "String - DateTime",
  "write_access" : true,
  "delegate_context" : true,
  "enabled_for_subtree" : true,
  "enabled_for_this" : true
}
```

### Polja

create_access	Boolean	Pravica ustvarjanja vrednosti atributov.
delete_access	Boolean	Pravica brisanja vrednosti atributov.
read_access	Boolean	Pravica branja vrednosti atributov.
write_access	Boolean	Pravica pisanja vrednosti atributov.
valid_to	<a href="#">String - DateTime</a>	Veljavnost pravice do določenega datuma in ure (opcijsko).
valid_from	<a href="#">String - DateTime</a>	Veljavnost pravice od določenega datuma in ure (opcijsko).
delegate_context	Boolean	Določa ali je pravica v kontekstu delegata (opcijsko). IMiS/ARC 9.10.1910 ali višje
enabled_for_subtree	Boolean	Določa ali je pravica omogočena za poddrevo (opcijsko). IMiS/ARC 9.10.1910 ali višje
enabled_for_this	Boolean	Določa ali je pravica omogočena za to entiteto (opcijsko). IMiS/ARC 9.10.1910 ali višje

## 5.2.136 PropertyValue

Objekt določa predpisano vrednost metapodatka.

### Definicija

```
{
  "key" : "String"
  "value" : T
}
```

### Polja

key	String	Ključ vrednosti metapodatka.
value	T	Vrednost metapodatka je dinamična. Nabor vrednosti glede na tip metapodatka: <ul style="list-style-type: none"> <li>- BINARY: Glej <a href="#">PropertyBinaryValue</a>,</li> <li>- BOOL: Boolean,</li> <li>- DATE: Glej <a href="#">String - Date</a>,</li> <li>- DATE_TIME: Glej <a href="#">String - DateTime</a>,</li> <li>- DECIMAL1, DECIMAL2, DECIMAL3, DECIMAL4, DECIMAL5, DECIMAL6, DECIMAL7, DECIMAL8, DECIMAL9, DECIMAL10, DOUBLE: Double,</li> <li>- DIRECTORY_ENTITY: Glej <a href="#">ObjectLink</a>,</li> <li>- INT8, INT16, INT32, INT64, INT128, UINT8, UINT16, UINT32, UINT64, UINT128: Int,</li> <li>- STRING10, STRING20, STRING30, STRING40, STRING50, STRING100, STRING200, STRINGMAX: String,</li> <li>- TIME: Glej <a href="#">String - Time</a>.</li> </ul>

## 5.2.137 ReportsResponse

Objekt določa zbirko politik hrambe.

### Definicija

```
{
  "entities" : [],
  "page_size" : 10,
  "page_start" : 0,
  "size" : 10
}
```

### Polja

Entities	<a href="#">Entity</a> []	Zbirka entitet.
page_size	Integer	Velikost strani zbirke.
page_start	Integer	Indeks strani v celotni zbirki.
size	Integer	Velikost celotne zbirke.
handle	String	Začasni identifikator zbirke.

## 5.2.138 RetentionPoliciesResponse

Objekt določa zbirko politik hrambe.

### Definicija

```
{
  "retention_policies" : [{
    "id" : "String",
    "name" : "String",
    "accessed" : "String - DateTime",
    "created" : "String - DateTime",
    "modified" : "String - DateTime",
    "action" : "String",
    "creator" : {
      "id" : "String",
      "uri" : "String - URI"
    },
    "description" : "String",
    "detailed_description" : "String",
    "reason" : "String",
    "trigger" : "String"
  }
]
```

### Polja

retention_policies	<a href="#">RetentionPolicy</a> []	Zbirka politik hrambe.
--------------------	------------------------------------	------------------------

## 5.2.139 RetentionPolicy

Objekt določa podatke politike hrambe.

### Definicija

```
{
  "id" : "String",
  "name" : "String",
  "accessed" : "String - DateTime",
  "created" : "String - DateTime",
  "modified" : "String - DateTime",
  "action" : "String",
  "creator" : {
    "id" : "String",
    ...
  },
  "description" : "String",
  "detailed_description" : "String",
  "reason" : "String",
  "trigger" : "String",
  "mandates" : [{
    "id" : "String",
    "description" : "String",
    "size" : 1,
    ...
  }]
}
```

*Polja*

id	String	Enolični identifikator politike hrambe.
name	String	Naziv politike hrambe.
accessed	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas ustvarjanja politike hrambe.
created	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas dostopa do politike hrambe.
modified	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe politike hrambe.
action	String	Privzeta akcija politike hrambe.
creator	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Avtor politike hrambe.
description	String	Opis politike hrambe.
detailed_description	String	Podrobni opis politike hrambe.
reason	String	Razlog politike hrambe.
trigger	String	Predstavlja iskalni niz, ki določa časovni okvir roka hrambe.
mandates	<a href="#">ObjectStub</a> []	Zbirka mandatov politike hrambe.

**5.2.140 RetentionPolicyResponse**

Objekt določa podatke odgovora politike hrambe.

*Definicija*

```
{
  "retention_policy" : {
    "id" : "String",
    "name" : "String",
    "accessed" : "String - DateTime",
    "created" : "String - DateTime",
    "modified" : "String - DateTime",
    "action" : "String",
    "creator" : {
      "id" : "String",
      ...
    },
    "description" : "String",
    "detailed_description" : "String",
    "reason" : "String",
    "trigger" : "String",
    "mandates" : [...]
  }
}
```

*Polja*

retention_policy	<a href="#">RetentionPolicy</a>	Objekt določa politiko hrambe.
------------------	---------------------------------	--------------------------------

## 5.2.141 Review

Objekt določa podatke pregleda.

### Definicija

```
{
  "accessed" : "String - DateTime",
  "action" : "String",
  "aip" : true,
  "comments" : "String",
  "closed" : "String - DateTime",
  "created" : "String - DateTime",
  "creator" : {
    "id" : "String",
    ...
  },
  "description" : "String",
  "documents" : [...],
  "effective_rights" : {...},
  "id" : "String",
  "items" : [...],
  "keywords" : ["String"],
  "members" : ["String"],
  "message" : "String",
  "modified" : "String - DateTime",
  "modified_by" : {
    "id" : "String",
    ...
  },
  "opened" : "String - DateTime",
  "owner" : {
    "id" : "String",
    ...
  },
  "retention_policies" : [],
  "status " : {...},
  "state" : "String",
  "title" : "String",
  "scope" : {...}
}
```

### Polja

accessed	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas dostopa.
action	String	Akcija pregleda.
aip	Boolean	Določa ali obstajajo dokazni elementi avtentičnosti.
Comments	String	Komentar pregleda.
Closed	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe statusa pregleda v »Zaprto«.
Created	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas nastanka.
Creator	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Avtor pregleda.
Description	String	Opis pregleda (opsijsko).
Documents	<a href="#">EntityStub</a> []	Zbirka dokumentov pregleda (opsijsko).
effective_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Trenutne pravice pregleda.

has_save_log	Boolean	Določa ali obstaja poročilo o shranjevanju pregleda.
Id	String	Enolični identifikator pregleda.
Items	<a href="#">ReviewItemEntry</a> []	Zbirka strani pregleda (opsijsko).
Keywords	String []	Zbirka ključnih besed pregleda (opsijsko).
Members	String []	Zbirka članov pregleda (opsijsko).
Message	String	Sporočilo pregleda.
modified	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe.
modified_by	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Uporabnik, ki je nazadnje spreminjal pregled.
opened	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas odprtja.
owner	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Lastnik pregleda.
retention_policies	<a href="#">RetentionPolicy</a> []	Zbirka rokov hrambe pregleda.
status	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Status pregleda.
state	String	Stanje pregleda.
title	String	Naziv pregleda.
scope	<a href="#">EntityStub</a>	Vir pregleda (opsijsko).

## 5.2.142 ReviewCreate

Objekt določa podatke zahtevku ustvarjanja pregleda.

### Definicija

```
{
  "action" : "String",
  "comments" : "String",
  "description" : "String",
  "keywords" : ["String",],
  "members" : ["String",],
  "owner" : "String",
  "retention_policies" : ["String"],
  "scope_id" : "String",
  "scope_id_type" : "String",
  "status" : {...},
  "title" : "String",
  "query_expression" : "String"
}
```

*Polja*

action	String	Akcija pregleda.
comments	String	Komentar pregleda (opcijsko).
description	String	Opis pregleda (opcijsko).
keywords	String []	Ključne besede pregleda (opcijsko).
members	String []	Člani pregleda (opcijsko).
owner	String	Lastnik pregleda (opcijsko).
retention_policies	String []	Zbirka identifikatorjev politik hrambe (opcijsko, če je prisoten query_expression se to polje ne sme poslati).
scope_id	String	Identifikator entitete (opcijsko).
scope_id_type	String	Tip identifikatorja entitete (opcijsko). Nabor vrednosti: - C, - I (privzeta vrednost), - E
status	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Status pregleda (opcijsko).
title	String	Naziv pregleda.
query_expression	String	Izraz za iskanje (opcijsko, če je prisoten retention_policies se to polje ne sme poslati).

**5.2.143 ReviewCreateRequest**

Objekt določa podatke zahtevku ustvarjanja pregleda.

*Definicija*

```
{
  "review" : {
    "action" : "String",
    "comments" : "String",
    "description" : "String",
    "keywords" : [],
    "members" : [],
    "owner" : "String",
    "retention_policies" : [],
    "scope_id" : "String",
    "scope_id_type" : "String",
    "status" : {},
    "title" : "String",
    "query_expression" : "String"
  }
}
```

*Polja*

review	<a href="#">ReviewCreate</a>	Objekt določa podatke za ustvarjanje pregleda.
--------	------------------------------	--

## 5.2.144 ReviewCreateHandleRequest

Objekt določa podatke zahtevku ustvarjanja pregleda.

### Definicija

```
{
  "retention_policies" : [],
  "scope_id" : "String",
  "scope_id_type" : "String",
  "query_expression" : "String"
}
```

### Polja

retention_policies	String []	Zbirka identifikatorjev politik hrambe (opcijsko, če je prisoten query_expression se to polje ne sme poslati).
scope_id	String	Identifikator entitete (opcijsko).
scope_id_type	String	Tip identifikatorja entitete (opcijsko). Nabor vrednosti: - C, - I (privzeta vrednost), - E
query_expression	String	Izraz za iskanje (opcijsko, če je prisoten retention_policies se to polje ne sme poslati).

## 5.2.145 ReviewEntitiesUpdateRequest

Objekt določa podatke o spremembi entitete v strani pregleda.

### Definicija

```
{
  "entities" : [{
    "action" : "String ",
    "classification_code" : "String ",
    "comment" : "String ",
    "reason" : "String",
    "transfer_id" : "String",
    "transferred" : true
  }]
}
```

### Polja

entities	<a href="#">ReviewEntityStubUpdate []</a>	Zbirka podatkov entitet.
----------	---	--------------------------

## 5.2.146 ReviewEntityStub

Objekt določa podatke entitete strani pregleda.

### Definicija

```
{
  "action" : "String ",
  "classification_code" : "String ",
  "id" : "String ",
  "public_classification_code" : "String",
  "reason" : "String",
  "title" : "String",
  "transfer_id" : "String",
  "transferred" : true,
  "type" : "String"
}
```

### Polja

action	String	Akcija entitete.
classification_code	String	Kanonična oblika polne klasifikacijske oznake.
id	String	Enolični identifikator entitete.
public_classification_code	String	Klasifikacijska oznaka entitete v načrtu razvrščanja gradiva.
reason	String	Razlog.
title	String	Naziv entitete.
transfer_id	String	Identifikator prenešene entitete (opcijsko).
transferred	Boolean	Določa ali je bila entiteta prenešena (opcijsko).
type	String	Tip entitete. Nabor vrednosti: - CLASS, - DOCUMENT, - FOLDER.

## 5.2.147 ReviewEntityStubUpdate

Objekt določa podatke o spremembi entitete v strani pregleda.

### Definicija

```
{
  "action" : "String",
  "classification_code" : "String",
  "comment" : "String",
  "reason" : "String",
  "transfer_id" : "String",
  "transferred" : true
}
```

*Polja*

action	String	Akcija entitete (opcijsko).
classification_code	String	Klasifikacijska oznaka entitete (opcijsko).
comment	String	Komentar (opcijsko).
reason	String	Razlog (opcijsko).
transfer_id	String	Identifikator prenešene entitete (opcijsko).
transferred	Boolean	Določa ali je bila entiteta prenešena (opcijsko).

**5.2.148 ReviewEntityStubUpdateRequest**

Objekt določa podatke o spremembi entitete v strani pregleda.

*Definicija*

```
{
  "entity" : {
    "action" : "String ",
    "comment" : "String ",
    "reason" : "String",
    "transfer_id" : "String",
    "transferred" : true
  }
}
```

*Polja*

entity	<a href="#">ReviewEntityStubUpdate</a>	Objekt določa podatke entitete.
--------	--	---------------------------------

**5.2.149 ReviewEntityStubResponse**

Objekt določa podatke entitete strani pregleda.

*Definicija*

```
{
  "entity" : {
    "action" : "String ",
    "classification_code" : "String ",
    "id" : "String ",
    "reason" : "String",
    "title" : "String",
    "transfer_id" : "String",
    "transferred" : true,
    "type" : "String"
  }
}
```

*Polja*

Entity	<a href="#">ReviewEntityStub</a>	Objekt določa podatke entitete.
--------	----------------------------------	---------------------------------

## 5.2.150 ReviewUpdate

Objekt določa podatke zahtevku spreminjanja pregleda.

### Definicija

```
{
  "action" : "String",
  "comments" : "String",
  "description" : "String",
  "keywords" : ["String"],
  "members" : ["String"],
  "owner" : "String",
  "status" : {...},
  "title" : "String"
}
```

### Polja

action	String	Akcija pregleda.
comments	String	Komentar pregleda (opcijsko).
description	String	Opis pregleda (opcijsko).
keywords	String []	Ključne besede pregleda (opcijsko).
members	String []	Člani pregleda (opcijsko).
owner	String	Lastnik pregleda (opcijsko).
status	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Status pregleda (opcijsko, samo v načinu ustvarjanja).
title	String	Naziv pregleda.

## 5.2.151 ReviewUpdateRequest

Objekt določa podatke zahtevku spreminjanja pregleda.

### Definicija

```
{
  "review" : {
    "action" : "String",
    "comments" : "String",
    "description" : "String",
    "keywords" : [],
    "members" : [],
    "owner" : "String",
    "status" : {},
    "title" : "String"
  }
}
```

### Polja

review	<a href="#">ReviewUpdate</a>	Objekt določa podatke za spreminjanje pregleda.
--------	------------------------------	---

## 5.2.152 ReviewItem

Objekt določa podatke strani pregleda.

### Definicija

```
{
  "accessed" : "String - DateTime",
  "created" : "String - DateTime",
  "id" : "String",
  "modified" : "String - DateTime",
  "title" : "String"
}
```

### Polja

actions	String []	Zbirka akcij strani.
entities	<a href="#">ReviewEntityStub</a> []	Zbirka entitet strani.
id	String	Enolični identifikator strani pregleda.
title	String	Naziv strani pregleda.

## 5.2.153 ReviewItemEntry

Objekt določa podatke strani pregleda.

### Definicija

```
{
  "accessed" : "String - DateTime",
  "created" : "String - DateTime",
  "id" : "String",
  "modified" : "String - DateTime",
  "title" : "String"
}
```

### Polja

accessed	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas dostopa.
created	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas nastanka.
Id	String	Enolični identifikator strani pregleda.
modified	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe.
title	String	Naziv strani pregleda.

## 5.2.154 ReviewItemResponse

Objekt določa podatke odgovora branja strani pregleda.

### Definicija

```
{
  "item" : {
    "actions" : [],
    "entities" : [],
    "id" : "String",
    "title" : "String"
  }
}
```

### Polja

item	<a href="#">ReviewItem</a>	Objekt določa stran pregleda.
------	----------------------------	-------------------------------

## 5.2.155 ReviewsResponse

Objekt določa podatke odgovora branja zbirke pregledov.

### Definicija

```
{
  "categories" : [],
  "reviews" : [],
  "page_size" : 1,
  "page_start" : 0,
  "size" : 1
}
```

### Polja

categories	<a href="#">Category</a> []	Zbirka vseh kategorij zbirke.
reviews	<a href="#">ReviewStub</a> []	Zbirka pregledov.
page_size	Integer	Velikost strani zbirke.
page_start	Integer	Indeks strani v celotni zbirki.
size	Integer	Velikost celotne zbirke.
handle	String	Začasni identifikator zbirke.

## 5.2.156 ReviewResponse

Objekt določa podatke odgovora branja pregleda.

### Definicija

```
{
  "review" : {
    "accessed" : "String - DateTime",
    "aip" : true,
    "comments" : "String",
    "created" : "String - DateTime",
    ...
  }
}
```

### Polja

review	<a href="#">Review</a>	Objekt določa pregled.
--------	------------------------	------------------------

## 5.2.157 ReviewStub

Objekt določa podatke pregleda.

### Definicija

```
{
  "accessed" : "String - DateTime",
  "aip" : true,
  "closed" : "String - DateTime",
  "created" : "String - DateTime",
  "creator" : {
    "id" : "String",
    ...
  },
  "description" : "String",
  "effective_rights" : {...},
  "id" : "String",
  "keywords" : ["String"],
  "message" : "String",
  "modified" : "String - DateTime",
  "modified_by" : {
    "id" : "String",
    ...
  },
  "opened" : "String - DateTime",
  "owner" : {
    "id" : "String",
    ...
  },
  "retention_policies" : [],
  "status " : {...},
  "state" : "String",
  "title" : "String",
  "scope" : {...}
}
```

*Polja*

accessed	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas dostopa.
aip	Boolean	Določa ali obstajajo dokazni elementi avtentičnosti.
closed	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe statusa pregleda v »Zaprto«.
created	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas nastanka.
creator	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Avtor pregleda.
description	String	Opis pregleda (opsijsko).
effective_rights	<a href="#">EntityRights</a>	Trenutne pravice pregleda.
id	String	Enolični identifikator pregleda.
keywords	String []	Zbirka ključnih besed pregleda (opsijsko).
message	String	Sporočilo pregleda.
modified	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe.
modified_by	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Uporabnik, ki je nazadnje spreminjal pregled.
opened	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas odprtja.
owner	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Lastnik pregleda.
state	String	Stanje pregleda.
status	<a href="#">InheritedStringProperty</a>	Status pregleda.
title	String	Naziv pregleda.
scope	<a href="#">EntityStub</a>	Vir pregleda (opsijsko).

**5.2.158 SaveLogResponse**

Objekt določa podatke poročilu shranitve entitete.

*Definicija*

```
{
  "save_logs" : []
}
```

*Polja*

save_logs	String []	Zbirka poročil o shranitvi entitete.
-----------	-----------	--------------------------------------

## 5.2.159 SearchEntity

Objekt določa podatke entitete v rezultatih iskanja.

### Definicija

```
{
  "classification_code" : "String",
  "public_classification_code" : "String",
  "objects" : [{
    "description" : "String"
  }],
  "id" : "String",
  "links" : [],
  "title" : "String",
  "type" : "String - CLASS/FOLDER/DOCUMENT"
}
```

### Polja

classification_code	String	Kanonična oblika polne klasifikacijske oznake.
public_classification_code	String	Klasifikacijska oznaka entitete v načrtu razvrščanja gradiva.
objects	<a href="#">SearchEntityObject</a> []	Zbirka objektov v rezultatih iskanja vsebine entitete.
id	String	Enolični identifikator entitete.
links	<a href="#">Link</a> []	Zbirka povezav entitete (opcijsko).
title	String	Naziv entitete.
type	String	Vrsta entitete. Nabor možnih vrst: - CLASS, - FOLDER, - DOCUMENT.

## 5.2.160 SearchEntityObject

Objekt določa podatke objekta entitete, ki je rezultat iskanja entitet.

### Definicija

```
{
  "container_id" : "String",
  "id" : "String",
  "description" : "String",
  "size" : 0,
  "created" : "String - DateTime",
  "accessed" : "String - DateTime",
  "modified" : "String - DateTime",
  "content_type" : "String",
  "extension" : "String",
  "signed" : false,
  "indexed" : false,
  "version" : 1,
  "version_label" : "String"
}
```

*Polja*

container_id	String	Enolični identifikator dodatnega vsebnika vsebine gradiva (opcijsko).
id	String	Enolični identifikator objekta.
description	String	Opis vsebine.
size	Integer	Velikost vsebine (v bajtih).
created	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas ustvarjanja objekta.
accessed	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas dostopa do objekta.
modified	<a href="#">String - DateTime</a>	Datum in čas spremembe objekta.
content_type	String	Tip vsebine.
extension	String	Končnica vsebine gradiva.
signed	Boolean	Vrednost, ki pove ali je bila vsebina gradiva elektronsko podpisana.
indexed	Boolean	Vrednost, ki pove ali je bila vsebina gradiva indeksirana.
version	Integer	Verzija entitete, kjer se nahaja vsebina (opcijsko).
version_label	String	Oznaka verzije entitete, kjer se nahaja vsebina (opcijsko).

**5.2.161 SearchResponse**

Objekt določa podatke o zbirki entitet, ki so rezultat iskanja.

*Definicija*

```
{
  "categories" : [],
  "max_elements" : 0,
  "page_size " : 0,
  "page_start" : 0,
  "results" : [{
    "classification_code" : "String",
    "public_classification_code" : "String",
    "objects" : [{
      "description" : "String"
    }],
    "id" : "String",
    "links" : [],
    "title" : "String",
    "type" : "String - CLASS/FOLDER/DOCUMENT"
  }],
  "size" : 0,
  "truncated " : false
}
```

*Polja*

categories	<a href="#">Category</a> []	Zbirka vseh kategorij zbirke.
max_elements	Integer	Največje število elementov iskanja (opsijsko).
page_size	Integer	Velikost strani zbirke (opsijsko).
page_start	Integer	Indeks strani v celotni zbirki (opsijsko).
results	<a href="#">SearchEntity</a> []	Zbirka entitet, ki so rezultat iskanja.
size	Integer	Velikost celotne zbirke.
truncated	Boolean	Določa ali je bila kolekcija odrezana (opsijsko).
handle	String	Začasni identifikator zbirke.

**5.2.162 SessionCloseRequest**

Objekt določa podatke zapiranja seje.

*Definicija*

```
{
  "token" : "String"
}
```

*Polja*

token	String	Enolični identifikator seje (žeton).
-------	--------	--------------------------------------

**5.2.163 SessionOpenOptions**

Objekt določa podatke o dodatnih nastavitvah pri odpiranju seje.

*Definicija*

```
{
  "entity_id_encoding" : "String",
  "entity_id_type" : "String",
  "object_id_encoding" : "String",
  "object_id_type" : "String",
  "object_staging_id_encoding" : "String",
  "object_staging_id_type" : "String"
}
```

*Polja*

entity_id_encoding	String	Kodiranje identifikatorjev entitet. Nabor vrednosti: - BASE16, - BASE64.
entity_id_type	String	Vrsta identifikatorja entitet. Nabor vrednosti: - ID192, - ID256.

object_id_encoding	String	Kodiranje identifikatorjev objektov entitet. Nabor vrednosti: - BASE16, - BASE64.
object_id_type	String	Vrsta identifikatorja objektov entitet. Nabor vrednosti: - ID192, - ID256.
object_staging_id_encoding	String	Kodiranje identifikatorjev objektov. Nabor vrednosti: - BASE16, - BASE64.
object_staging_id_type	String	Vrsta identifikatorja objektov. Nabor vrednosti: - ID192, - ID256.

## 5.2.164 SessionOpenRequest

Objekt določa podatke zahtevka za odpiranje seje.

### Definicija

```
{
  "authentication" : {
    "username" : "String",
    "password" : "String",
    "ldap_password" : "String",
    "kerberos5_service_ticket" : "String - Base64"
  },
  "api_version" : 0,
  "computer_name" : "String",
  "application_name" : "String",
  "impersonate" : "String"
}
```

### Polja

authentication	<a href="#">Authentication</a>	Podatki o avtentikaciji uporabnika.
api_version	Integer	Različica vmesnika (opcijsko).
computer_name	String	Identifikator naprave uporabnika (opcijsko).
application_name	String	Identifikator aplikacije uporabnika (opcijsko).
impersonate	String	Uporabniško ime uporabnika, za katerega se izdajamo (opcijsko).
options	<a href="#">SessionOpenOptions</a>	Zbirka dodatnih nastavitev.
address	String	IP naslov seje.

## 5.2.165 SessionOpenResponse

Objekt določa podatke odgovora odpiranja seje.

### Definicija

```
{
  "api_version" : 6,
  "service_name" : "String",
  "service_version" : 700,
  "token" : "String"
}
```

### Polja

api_version	Int	Različica vmesnika.
service_name	String	Naziv storitve arhiva.
service_version	Integer	Verzija storitve arhiva.
token	String	Enolični identifikator seje (žeton).

## 5.2.166 SessionsCloseRequest

Objekt določa podatke o zahtevku za zapiranje seje.

### Definicija

```
{
  "id" : "String",
  "ids" : ["String"]
}
```

### Polja

id	String	Enolični identifikator seje (opcijsko)..
ids	String []	Zbirka identifikatorjev sej (opcijsko).

## 5.2.167 SessionsResponse

Objekt določa podatke odgovora branja zbirke sej uporabnika.

### Definicija

```
{
  "sessions" : {
    "id" : "String",
    "username" : "String",
    ...
  },
  "page_size" : 10,
  "page_start" : 0,
  "size" : 20
}
```

*Polja*

sessions	<a href="#">SessionsResponseSession</a> []	Zbirka sej uporabnika.
page_size	Integer	Velikost strani.
page_start	Integer	Začetek strani.
size	Integer	Velikost zbirke.

**5.2.168 SessionsResponseSession**

Objekt določa podatke o seji uporabnika.

*Definicija*

```
{
  "id" : "String",
  "username" : "String",
  "last_active" : "String - DateTime",
  "computer_name" : "String",
  "address" : "String",
  "account" : {
    "email" : "String",
    "id" : "String",
    ...
  },
  "status" : "String"
}
```

*Polja*

id	String	Enolični identifikator seje.								
username	String	Uporabniško ime.								
impersonate	String	Uporabniško ime uporabnika, za katerega se izdaja seja (opcijsko).								
last_active	String – DateTime	Datum in čas zadnje aktivnosti seje.								
computer_name	String	Naziv naprave.								
address	String	Naslov naprave.								
account	<a href="#">DirectoryEntityLink</a>	Uporabniški profil (opcijsko).								
status	String	Status seje. Nabor vrednosti: <table border="1" data-bbox="695 1459 1377 1650"> <thead> <tr> <th>Vrednost</th> <th>Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CURRENT</td> <td>Trenutna seja.</td> </tr> <tr> <td>ACTIVE</td> <td>Aktivna seja.</td> </tr> <tr> <td>CLOSED</td> <td>Zaprta seja.</td> </tr> </tbody> </table>	Vrednost	Opis	CURRENT	Trenutna seja.	ACTIVE	Aktivna seja.	CLOSED	Zaprta seja.
Vrednost	Opis									
CURRENT	Trenutna seja.									
ACTIVE	Aktivna seja.									
CLOSED	Zaprta seja.									

### 5.2.169 String - Date

Objekt predstavlja niz z vrednostmi: datum in časovni pas.

Format: "yyyy-MM-ddZ".

Primer: "2019-10-01+02:00", "2019-10-01Z".

### 5.2.170 String - DateTime

Objekt predstavlja niz z vrednostmi: datum, čas in časovni pas.

Format: "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ".

Primer: "2019-10-01T12:30:01.000+02:00", "2019-10-01T10:30:01.000Z".

### 5.2.171 String - Time

Objekt predstavlja niz z vrednostmi: čas in časovni pas.

Format: "HH:mm:ss.SSSZ".

Primer: "12:30:01.000+02:00". "12:30:01.000Z".

### 5.2.172 SubjectIssuerIdentity

Objekt določa podatke o zunanji identiteti uporabnika.

#### *Definicija*

```
{
  "subject" : "String",
  "issuer" : "String",
  "active" : true
}
```

#### *Polja*

subject	String	Identifikator zunanje identitete.
issuer	String	Izdajatelj zunanje identitete.
active	Boolean	Določa ali je zunanja identiteta aktivna.

## 5.2.173 SystemProperties

Objekt določa podatke sistemskih lastnosti.

### Definicija

```
"system_properties": {
  "title": {...},
  "description": {...},
  "keywords": {...},
  "status": {...},
  "security_class": {...},
  "owner": {...},
  "external_ids": {...},
  "opened": {...},
  "closed": {...},
  "creator": {...},
  "physical_properties": {...},
  "email_properties": {...},
  "significance": {...}
}
```

### Polja

title	<a href="#">Property</a>	Lastnost naziva.
description	<a href="#">Property</a>	Lastnost opisa.
keywords	<a href="#">Property</a>	Lastnost ključnih besed.
status	<a href="#">Property</a>	Lastnost statusa.
security_class	<a href="#">Property</a>	Lastnost stopnje tajnosti entitete.
owner	<a href="#">Property</a>	Lastnost lastnika entitete.
external_ids	<a href="#">Property</a>	Lastnost zunanjih identifikatorjev.
opened	<a href="#">Property</a>	Lastnost datum in čas odpiranja entitete.
closed	<a href="#">Property</a>	Lastnost datum in čas zapiranja entitete.
creator	<a href="#">Property</a>	Lastnost avtorja entitete.
physical_properties	<a href="#">TemplatePhysicalProperties</a>	Lastnosti fizičnega gradiva entitete.
email_properties	<a href="#">TemplateEmailProperties</a>	Lastnosti elektronske pošte entitete.
significance	<a href="#">Property</a>	Lastnost pomembnosti entitete.

## 5.2.174 Template

Objekt določa podatke o predlogi.

### Definicija

```
{
  "template": {
    "id": "String",
    "label": "String",
    "description": "String",
    "entity_count": 0,
    "entity_type": "String - CLASS/DOCUMENT/FOLDER ",
    "properties": [{
      "name": "String",
      "description": "String",
      ...
    }],
    "physical_properties": true,
    "email_properties": true,
    "versionable": true,
    "system_properties": {...}
  }
}
```

### Polja

id	String	Enolični identifikator predloge.
label	String	Oznaka predloge (opcijsko).
description	String	Opis predloge.
entity_count	Integer	Število entitet v katerih je uporabljena predloga.
entity_type	String	Vrsta entitete. Nabor možnih vrst entitet: - CLASS, - FOLDER, - DOCUMENT.
properties	<a href="#">Property</a> []	Zbirka metapodatkov vezanih na predlogo.
physical_properties	Boolean	Določa ali predloga omogoča podatke o fizičnem gradivu.
email_properties	Boolean	Določa ali predloga omogoča podatke o elektronski pošti.
versionable	Boolean	Predloga določa ali omogoča verzioniranje.
system_properties	<a href="#">SystemProperties</a>	Zbirka sistemskih lastnosti.

## 5.2.175 TemplateLink

Objekt določa podatke o povezavi predloge.

### Definicija

```
{
  "entity_type" : "String",
  "id" : "String",
  "label" : "String",
  "uri" : "String"
}
```

### Polja

entity_type	String	Vrsta entitete. Nabor možnih vrst entitet: - "CLASS", - "FOLDER", - "DOCUMENT".
id	String	Enolični identifikator predloge.
label	String	Oznaka predloge (opcijsko).
uri	String	Povezava do predloge (opcijsko).

## 5.2.176 TemplateEmailProperties

Objekt določa podatke o lastnostih elektronske pošte.

### Definicija

```
{
  "subject": {...},
  "from": {...},
  "to": {...},
  "cc": {...},
  "bcc": {...},
  "date": {...},
  "message_id": {...},
  "priority": {...},
  "signed": {...}
}
```

*Polja*

subject	<a href="#">Property</a>	Lastnost zadeve elektronske pošte.
from	<a href="#">Property</a>	Lastnost naslova pošiljatelja elektronske pošte.
to	<a href="#">Property</a>	Lastnost prejemnikov elektronske pošte.
cc	<a href="#">Property</a>	Lastnost prejemnikov kopije elektronske pošte.
bcc	<a href="#">Property</a>	Lastnost skritih prejemnikov elektronske pošte.
date	<a href="#">Property</a>	Lastnost datuma in časa elektronske pošte.
message_id	<a href="#">Property</a>	Lastnost identifikatorja elektronske pošte.
priority	<a href="#">Property</a>	Lastnost pomembnosti elektronske pošte.
signed	<a href="#">Property</a>	Lastnost, ki pove ali je bilo elektronsko sporočilo elektronsko podpisano.

**5.2.177 TemplatePhysicalProperties**

Objekt določa podatke o fizičnem gradivu.

*Definicija*

```
{
  "id": {...},
  "description": {...},
  "status": {...},
  "status_change": {...},
  "home_location": {...},
  "current_location": {...},
  "custodian": {...},
  "return_due": {...}
}
```

*Polja*

id	<a href="#">Property</a>	Lastnost oznake gradiva.
description	<a href="#">Property</a>	Lastnost opisa gradiva.
status	<a href="#">Property</a>	Lastnost statusa gradiva.
status_change	<a href="#">Property</a>	Lastnost datuma in časa spremembe statusa arhiva.
home_location	<a href="#">Property</a>	Lastnost domače lokacije gradiva.
current_location	<a href="#">Property</a>	Lastnost trenutne lokacije gradiva.
custodian	<a href="#">Property</a>	Lastnost skrbnika gradiva.
return_due	<a href="#">Property</a>	Lastnost datuma vračila gradiva.

## 5.2.178 TemplateResponse

Objekt določa podatke o predlogi.

### Definicija

```
{
  "template": {
    "id": "String",
    "description": "String",
    "entity_count": 0,
    "entity_type": "String - CLASS/DOCUMENT/FOLDER/UNKNOWN",
    ...
  }
}
```

### Polja

template	<a href="#">Template</a>	Objekt določa podatke o predlogi.
----------	--------------------------	-----------------------------------

## 5.2.179 TemplatesResponse

Objekt določa podatke o zbirki predlog.

### Definicija

```
{
  "templates": [{
    "id": "String",
    "description": "String",
    "entity_count": 0,
    "entity_type": "String - CLASS/DOCUMENT/FOLDER/UNKNOWN",
    "properties": [{
      "name": "String",
      "description": "String",
      "type": "String - T",
      ...
    }],
    "physical_properties": true,
    "email_properties": true,
    "system_properties": {...}
  ]
}
```

### Polja

templates	<a href="#">Template</a> []	Zbirka predlog.
-----------	-----------------------------	-----------------

## 5.2.180 VersionsResponse

Objekt določa podatke o zbirki verzij.

*Definicija*

```
{
  "versions": [ ... ]
}
```

*Polja*

versions	<a href="#">EntityStub</a> []	Zbirka verzij.
----------	-------------------------------	----------------

## 5.3 Začetna stran

IMiS®/Storage Connector Services REST omogoča integracijo IMiS®/ARChive Server z aplikacijami preko HTTP 1.1 ali 2.0 protokola. V nadaljevanju je prikazana začetna stran.

### IMiS/StorageConnector Services REST

The IMiS®/StorageConnector Services REST lets you integrate IMiS®/ARChive Server with your applications using HTTP.

#### Archives

**IMiS/Archive Server**

Id IARC

Name IMiS/Archive Server

Host larc.imis.eu:16807

#### More Information

[Imaging Systems Inc.](#)  
[+386 59 070 000](#)  
[info@imis.eu](mailto:info@imis.eu)

Slika 2: Začetni zaslon REST vmesnika

## 5.4 Konfiguracija web.xml

V nadaljevanju navajamo primer konfiguracije web.xml:

```
<web-app>
  <context-param>
    <param-name>com.imis.storageconnector.services.config</param-name>
    <param-value>/etc/isc/config.xml</param-value>
  </context-param>
  <context-param>
    <param-name>com.imis.storageconnector.services.CORS.enabled</param-name>
    <param-value>true</param-value>
  </context-param>
</web-app>
```

### Parametri

com.imis.storageconnector.services.config	String	Pot do konfiguracijske datoteke (opcijsko). Privzeta vrednost "/WEB-INF/config/config.xml".
com.imis.storageconnector.services.CORS.enabled	Boolean	Določa ali je CORS omogočen (opcijsko). Privzeta vrednost je <i>true</i> .

## 5.5 Upravljanje z arhivi

Arhiv (angl. Archive) je arhivski strežnik, ki omogoča strukturirano arhiviranje vsebin elektronskega izvora ali digitaliziranih preko postopka skeniranja. Obenem omogoča hrambo metapodatkov arhiviranih vsebin preko strukturiranih atributov, povezanih v metapodatkovne sheme, določene v okviru hierarhičnih entitetnih predlog.

V nadaljevanju so opisane operacije za delo z arhivom.

### 5.5.1 Branje zbirke arhivov

Operacija pridobi zbirko arhivskih strežnikov na katerih lahko odpremo sejo.

#### Zahtevek

**GET archives.json**

#### Odgovor

Glej [ArchivesResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje zbirke arhivov uspešno.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer branja zbirke arhivov**

#### Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives.json

#### Odgovor

```

{
  "api_version" : 7,
  "archives" : [{
    "id" : "IARC",
    "name" : "Archive",
    "description" : "Company main archive",
    "host" : "iarc.imis.si:16807",
    "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC.json"
  }, {
    "id" : "IARC01",
    "name" : "Archive 01",
    "description" : "Company main archive",
    "host" : "iarc01.imis.si:16807",
    "uri" : " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC01.json"
  }
  ],
  "version" : "9.6.2010.107"
}

```

## **5.5.2 Branje arhiva**

Operacija pridobi podatke o arhivskem strežniku, vlogah uporabnika in povezavah do ključnih operacij na arhivu.

#### Zahtevek

#### **GET archives/{archiveld}.json**

archiveld	String	Enolični identifikator arhiva.
-----------	--------	--------------------------------

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Glej [Upravljanje s sejami](#)

## Odgovor

Glej [ArchiveResponse](#)

## Status odgovora

200 – Branje arhiva uspešno.

401 – Neveljavna seja.

404 – Arhiv ne obstaja.

500 – Napaka strežnika.

## **Primer branja arhiva**

### Zahtevek

GET <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC.json>

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer: d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

## Odgovor

```
{
  "api_version": 6,
  "archive": {
    "administration_access": {
      "create_reviews" : true,
      "deleted_entities" : true,
      "deleted_queue" : true,
      "disposed_entities" : true,
      "export_logs" : true,
      "import_logs" : true,
      "reviews" : true
    },
    "audit_log_required" : false,
    "capabilities": {
      "audit_query": true,
      "draft_management" : true,
      "content_management": true,
      "import_export": true,
      "reports": true
    },
    "description": "Company main archive",
    "effective_rights": {
      "read_access": true,
      "write_access": true,
      "move_access": true,
      "delete_access": true,
      "change_rights": true,
      "create_sub_entities": true,
      "create_references": true,
      "change_security_class": true,
      "change_status": true,
      "change_retention": true
    },
  },
}
```

```

"features": {
  "content_convert": true,
  "content_detach": true,
  "content_index": true,
  "content_move": true,
  "create_drafts" : true
},
"host": "iarc.imis.si:16807",
"links": [{
  "type": "deleted",
  "uri": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/deleted.json"
}, {
  "type": "disposed",
  "uri": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/dispensed.json"
}, {
  "type": "disposition_holds",
  "uri": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/disposition_holds.json"
}, {
  "type": "directory",
  "uri": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory.json"
}, {
  "type": "drafts",
  "uri": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/drafts.json"
}, {
  "type": "entities",
  "uri": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities.json"
}, {
  "type": "log:export",
  "uri": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/log/export.json"
}, {
  "type": "log:import",
  "uri": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/log/import.json"
}, {
  "type": "retention_policies",
  "uri": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention_policies.json"
}, {
  "type": "reviews",
  "uri": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/reviews.json"
}, {
  "type": "search",
  "uri": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/search.json"
}, {
  "type": "templates",
  "uri": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/templates.json"
}
],
"name": "Archive",
"secure": true,
"service_name": "IMiS/ARChive Storage Server",
"service_version": 710
}
}

```

### 5.5.3 Branje certifikata arhiva

Operacija pridobi certifikat arhivskega strežnika.

#### Zahtevek

#### GET archives/{archiveId}/certificate

archiveId	String	Enolični identifikator arhiva.
-----------	--------	--------------------------------



Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Glej [Upravljanje s sejami](#)

Odgovor

Certifikat arhiva.

Vrsta odgovora

application/x-x509-ca-cert

Status odgovora

200 - Branje certifikata uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Certifikat ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**Primer branja certifikata**Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/certificate

Glava zahtevka

Authorization: Bearer: d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

Odgovor

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOjCCAiICCCDOA/zVxFLcTzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBfMRcwFQYDVQQDDA5pYXJjOTgualW1pcy5zaTEQMA4GA1UEC
wwHU2VydmVyczElMCMGA1UECgwcSU1pUy9BUkNoaXZlIFN0b3JhZ2UgU2VydmVyczELMAkGA1UEBhMCVVMwHhcNMTcwND
I4MTM0NzIzWbcNMjcwNDI5MTM0NzIzWjBfMRcwFQYDVQQDDA5pYXJjOTgualW1pcy5zaTEQMA4GA1UECwwHU2VydmVyczE
lMCMGA1UECgwcSU1pUy9BUkNoaXZlIFN0b3JhZ2UgU2VydmVyczELMAkGA1UEBhMCVVMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4IBDwAwggEKAoIBAQC8Qwe0A7HFptN90sqM7SDgDDFaFyuWvEqPMEDsROu/fhHwe4EQ015jVfdEmSo+PUDfrjGyVle1B
oRnHURBlK97tyjoRD2R5dYYM9yC9MzkcuL+OD1td7eOs08m/Vg2MYUjK+z6IG3NhkoPC0swBdlXIUhZHMnNPITrb3Ivet
knaq5wCXiOzx5DIWhbsaHBoAZx5wim9QDj57XSqpDkG2mVU7uvM0vs8Bn3RsbSe7Zn3sDmw/lm1bw6I0NoHcmqcELwaE
w9uFVraxsfQhbqWdn6AzryI7ZvBua+Zp00IgzokryUck+kRzURCTVvpq2cJV08zclNjMok80JjQD3k2pBAGMBAAEwdQYJ
KoZihvcNAQELBQDggEBAFReMIteuwlDeONoiI4+9SKovN3ypJAYVih4dgIht60Vpk8pt/b+cI/KuvvZqwcjx/VG
vLmTgh8Mx0e3HRxE5YoaRMuUCC/or2veEs5VK918z0q1EKsysNfy5GSglOEB4Ijtz9rtHQdiKynvHY9TR0MSTT+wCnhb1
VNni8yey6fRfNUamECsZloySkCDTDbDgf/+bAXa2ld06mXpgWbj4gbdIpU715gftDFe+ajY3LLnWXAMUaSvvgIS1JlgeB
FFut94ewWzbcK35T24gKEKYJifr/nxF4w+L27f6KHajs0L2z0sw89t0XzRXSQ0eCrMjdVr8DiWwP6zHRC6sHZQbgA=
-----END CERTIFICATE-----
```

## 5.6 Upravljanje s sejami

Seja (angl. Session) omogoča dostop do operacij, kjer pošiljamo v glavi zahtevka enolični identifikator seje (angl. session token).

Seja se ustvari z odpiranjem, kjer se uporabnik avtenticira in je veljavna dokler je uporabnik ne zapre ali poteče po določenem času neaktivnosti, ki je nastavljen v konfiguraciji arhivov.

V nadaljevanju sta opisani operaciji za delo s sejami.

### 5.6.1 Odpiranje seje

Operacija ustvari sejo in pridobi njen enolični identifikator. Pri odpiranju seje se uporabnik avtenticira in poveže z arhivom.

#### Zahtevek

#### **POST archives/{archiveld}/session/open.json**

archiveld	String	Enolični identifikator arhiva.
-----------	--------	--------------------------------

#### Vsebina zahtevka

Glej [SessionOpenRequest](#)

#### Odgovor

Glej [SessionOpenResponse](#)

#### Status odgovora

200 - Seja se je uspešno odprla.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neuspešna avtorizacija.

404 - Arhiv ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer odpiranja seje

### Zahtevek

POST <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/session/open.json>

```
{
  "authentication" : {
    "username" : "admin",
    "password" : "xxxxxx",
    "ldap_password" : "xxxxxx"
  }
}
```

### Odgovor

```
{
  "api_version" : 7,
  "service_name" : "IMiS/ARChive Storage Server",
  "service_version" : 710,
  "token" : "nFFeEj11TXGrOeV3oU9XpUAv3pG9rvNeV7abpm346auo0vZmDffgknXcOHFy74Kj"
}
```

## 5.6.2 Zapiranje seje

Operacija zapre sejo.

### Zahtevek

**POST** [archives/{archivelid}/session/close.json](#)

archivelid	String	Enolični identifikator arhiva.
------------	--------	--------------------------------

### Vsebina zahtevka

Glej [SessionCloseRequest](#)

### Status odgovora

200 - Seja se je uspešno zaprla.

400 - Napačen zahtevek.

404 - Seja ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer zapiranja seje

### Zahtevek

POST https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/session/close.json

```
{
  "token" : "nFFeEj11TXGrOeV3oU9XpUAv3pG9rvNeV7abpm346au0vZmDffgknXcOHFy74Kj"
}
```

### Status odgovora

200 - Seja se je uspešno zaprla.

## 5.7 Upravljanje z entitetami

Entiteta je samostojni vsebnik (angl. Container) podatkov in vsebin, ki zaokrožujejo logične celote informacije. Vsako entiteto določajo: vrsta, klasifikacijska oznaka, sistemski atributi in lastnosti specifične za entiteto.

V nadaljevanju so opisane operacije za delo z entitetami.

### 5.7.1 Sintaksa naslova entitet

#### Naslov

archives/{**archiveld**}/entities/{**id**}

in

archives/{**archiveld**}/entities/{**entityldKind**}:{**id**}

#### Parametri naslova

archiveld	String	Enolični identifikator arhiva.
entityldKind	String	Tip identifikatorja entitete. Nabor vrednosti: - C: Klasifikacijska oznaka v kanonični obliki. - E: Zunanji identifikator entitete. - I: Interni identifikator entitete. - H: Začasni identifikator odprte entitete. - c: Klasifikacijska oznaka v kanonični obliki in v Base64 kodiranju. - e: Zunanji identifikator entitete v Base64 kodiranju.
id	String	Enolični identifikator entitete.

**Opomba:**

Povsod, kjer je pot `"/archives/{archiveId}/entities/{C/E/I/H}:{id}/..."` je možen tudi klic brez tipa identifikatorja `"/archives/{archiveId}/entities/{id}/..."`. Tip identifikatorja je v tem primeru I – Internal. Posebnost velja samo pri "GET `archives/{archiveId}/entities/H:{id}/close.json`", kjer je "GET `archives/{archiveId}/entities/{id}/close.json`" tip identifikatorja v tem primeru H - Handle.

## 5.7.2 Branje zbirke entitet

Operacija pridobi zbirko entitet na korenu arhiva ali zbirko podrejenih entitet. S parametri zahtevka lahko nadziramo nabor informacij entitete in branje po straneh (angl. paging) zbirke entitet. Branje po straneh določimo s parametroma `page_start` (začetek strani) in `page_size` (velikost strani).

Pri branju posamezne strani operacija vrne prazno zbirko, če od določene vrednosti `page_start` ni več entitet. Če ne podamo parametrov `page_start` in `page_size` se vrne prva stran, kjer je velikost omejena v nastavitvah.

**Zahtevek****GET `archives/{archiveId}/entities.json`**

Branje zbirke entitet na korenu arhiva.

in

**GET `archives/{archiveId}/entities/{id}/entities.json`**

Branje zbirke podrejenih entitet.

in

**GET `archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/entities.json`**

Branje zbirke podrejenih entitet. Nabor vrednosti `entityIdKind`: C, E, I.

**Glava zahtevka**

Authorization: Bearer [session token]

Parametri zahtevka

Če filter ni nastavljen so osnovni podatki entitete *id*, *title*, *description*, *type*, *classification\_code*, *public\_classification\_code*, *status*, ter povezavi tipa *entity* in *entity:stub*.

filter	String	Filter določa obseg podatkov posamezne entitete (opcijsko). Če je poslan parameter <i>fields</i> se ta parameter ne upošteva. Nabor vrednosti: - all: Pridobi vse javne podatke in povezave o entitetah. - links: Pridobi vse povezave entitet. - props: Pridobi vse javne podatke o entitetah. - templates: Pridobi vse predloge za ustvarjanje podrejenih entitet.
page_start	Int	Začetek strani (opcijsko).
page_size	Int	Velikost strani (opcijsko).
refresh	Boolean	Če je <i>true</i> se zbirka ponovno naloži; drugače se naloži samo prvič (opcijsko). Parameter se upošteva kadar sta prisotna parametra <i>page_start</i> in <i>page_size</i> .
sort	String	Ključ sortiranja zbirke (opcijsko). Nabor vrednosti: - »sys:Title«: Naziv entitete, - »sys:ClassificationCode«: Klasifikacijska oznaka (privzeta vrednost), - »sys:Creator«: Avtor entitete, - »sys:Owner«: Lastnik entitete, - »sys:Opened«: Datum in čas odpiranja entitete, - »sys:SecurityClass«: Stopnja tajnosti entitete, - »sys:Status«: Status entitete, - »sys:Significance«: Pomembnost entitete, - »sys:Modified«: Datum in čas zadnje spremembe entitete, - identifikator metapodatka.
sort_order	String	Urejenost zbirke (opcijsko). Veljaven samo, kadar obstaja parameter »sort«. Nabor vrednosti: - asc: Naraščajoče (privzeta vrednost), - desc: Padajoče.
category_properties	String	Lastnost s katero zahtevamo kategorizacijo zbirke entitet. Vrednost omogoča več vrednosti ločenih z znakom »,« (opcijsko). V odgovoru dobimo seznam možnih kategorij po lastnostih.
category	String	Kategorija zbirke entitet. Vrednost predstavlja kategorijo v katero spadajo entitete (opcijsko).

fields	String	Določa polja, ki so v odgovoru. Primer: entities(id,title,modified,classification_code, effective_rights, child_count,closed,permanent,public_classification_code, description, type,has_draft),page_size,page_start,size,categories Določiti je možno katere lastnosti (entities.properties) entitet so v odgovoru. Primer določanja lastnosti »Date« in »Review Date«: entities(id,title,modified,classification_code, properties(id[Date,Review Date],type,values)),page_size,page_start,size,categories
classes	Boolean	Določa ali so v odgovoru entitete tipa razred. Privzeta vrednost je false, če je prisoten parameter folders ali documents; drugače je true (opcijsko).
folders	Boolean	Določa ali so v odgovoru entitete tipa zadeve. Privzeta vrednost je false, če je prisoten parameter classes ali documents; drugače je true (opcijsko).
documents	Boolean	Določa ali so v odgovoru entitete tipa dokument. Privzeta vrednost je false, če je prisoten parameter classes ali folders; drugače je true (opcijsko).
handle	String	Začasni identifikator zbirke.

### Odgovor

Glej [EntitiesResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje zbirke entitet uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer branja zbirke entitet**

#### Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/YQM1ixP8TAOZOQabg-OSRxf9mrLAFHJt9YDVRK5xNs/entities.json?page\_size=1&page\_start=0

## Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

## Odgovor

```
{
  "categories" : [],
  "entities" : [{
    "classification_code" : "C=147^D=00001",
    "id" : "Z0EaLq4iZjhP8nitB3V5MnwA4BdDAoMLNkpYLyNLV9E",
    "links" : [{
      "type" : "entity",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/I:Z0EaLq4iZjhP8nitB3V5MnwA4BdDAoMLNkpYLyNLV9E.json"
    }], {
      "type" : "entity:stub",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/I:Z0EaLq4iZjhP8nitB3V5MnwA4BdDAoMLNkpYLyNLV9E/stub.json"
    }
  ],
  "public_classification_code" : "147/00001",
  "title" : "Imaging Systems Daily Summary for July 27th",
  "type" : "DOCUMENT"
}, {
  "classification_code" : "C=147^D=00002",
  "description" : "Daily Summary July",
  "id" : "Y7UiszrpzfcYpUoCA4cvM90XiNLZi1J2tDCHbslvEo",
  "links" : [{
    "type" : "entity",
    "uri" :
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/I:Y7UiszrpzfcYpUoCA4cvM90XiNLZi1J2tDCHbslvEo.json"
  }], {
    "type" : "entity:stub",
    "uri" :
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/I:Y7UiszrpzfcYpUoCA4cvM90XiNLZi1J2tDCHbslvEo/stub.json"
  }
  ],
  "public_classification_code" : "147/00002",
  "title" : "Imaging Systems Daily Summary for July 28th",
  "type" : "DOCUMENT"
}
],
"page_size" : 1,
"page_start" : 0,
"size" : 100
}
```

### 5.7.3 Branje javno dostopnih podatkov entitete

Operacija pridobi javno dostopne podatke o posamezni entiteti.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/stub.json**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/stub.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

Parametri zahtevka

version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). IMiS/ARC 9.9 ali višje
---------	---------	---

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Glej [EntityStubResponse](#)

#### Primer branja javno dostopnih podatkov entitete

Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/NoDrt8\_b4hXW4IWmfkX  
cJP6iTKNKa\_5j9phT\_bGNRHO/stub.json

Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

Odgovor

```
{
  "entity_stub" : {
    "accessed" : "2018-11-05T14:17:59.929+02:00",
    "aip" : true,
    "categories" : [],
    "child_count" : 0,
    "classification_code" : "C=164^C=13^C=063",
    "created" : "2018-09-05T13:54:25",
    "creator" : {
      "email" : "marco.welch@acme.com",
      "first_name" : "Marco",
      "icon_url" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/marcowelch/avatar",
    }
  }
}
```

```

    "id" : "marcowelch",
    "last_name" : "Welch",
    "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/marcowelch.json"
  },
  "description" : "Employees, salary, payroll, pension, promotions, awards",
  "effective_entity_rights" : {
    "read_access" : true,
    "write_access" : true,
    "move_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "change_rights" : true,
    "create_references" : true,
    "create_sub_entities" : true,
    "change_security_class" : true,
    "change_status" : true,
    "change_retention" : true
  },
  "external_ids" : [],
  "has_draft" : false,
  "has_references" : true,
  "has_versions" : false,
  "id" : "NoDrt8_b4hXW4IWmfkXcJP6iTKNka_5j9phT_bGNRH0",
  "keywords" : [
    "staff_appointmens",
    "employee_records",
    "promotion_tenure",
    "awards_recognition",
    "pension_benefits",
    "salary_payroll"
  ],
  "links" : [{
    "type" : "entity:acl",
    "uri" :
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/NoDrt8_b4hXW4IWmfkXcJP6iTKNka_5j9phT_bGNRH0/acl.json"
  }, {
    "type" : "entity:audit_log",
    "uri" :
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/NoDrt8_b4hXW4IWmfkXcJP6iTKNka_5j9phT_bGNRH0/audit_log.json"
  }, {
    "type" : "nonrepudiation",
    "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/NoDrt8_b4hXW4IWmfkXcJP6iTKNka_5j9phT_bGNRH0/nonrepudiation.json"
  }, {
    "type" : "search",
    "uri" :
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/NoDrt8_b4hXW4IWmfkXcJP6iTKNka_5j9phT_bGNRH0/search.json"
  }, {
    "type" : "parent",
    "uri" :
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/BUYeEoFc7P8aoMXUMaZxeDRGZwaajdAy9dYhd0OdNB8/stub.json"
  }, {
    "type" : "entity#edit",
    "uri" :
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/NoDrt8_b4hXW4IWmfkXcJP6iTKNka_5j9phT_bGNRH0.json"
  }, {
    "type" : "entity#delete",
    "uri" :
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/NoDrt8_b4hXW4IWmfkXcJP6iTKNka_5j9phT_bGNRH0.json"
  }, {
    "type" : "entity:status#edit",
    "uri" :
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/NoDrt8_b4hXW4IWmfkXcJP6iTKNka_5j9phT_bGNRH0/status.json"
  }, {

```

```

        "type" : "entity:security_class#edit",
        "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/NoDrt8_b4hXW4IWmfkXcJP6iTKNKa_5j9phT_bGNRH
0/security_class.json"
    }, {
        "type" : "entity#move",
        "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/NoDrt8_b4hXW4IWmfkXcJP6iTKNKa_5j9phT_bGNRH
0/move.json"
    }, {
        "type" : "entity",
        "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/NoDrt8_b4hXW4IWmfkXcJP6iTKNKa_5j9phT_bGNRH
0.json"
    }
    ],
    "modified" : "2018-09-05T13:54:25.466+02:00",
    "opened" : "2018-09-05T13:54:25.466+02:00",
    "owner" : {
        "email" : "marco.welch@acme.com",
        "first_name" : "Marco",
        "icon_url" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/marcowelch/avatar",
        "id" : "marcowelch",
        "last_name" : "Welch",
        "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/marcowelch.json"
    },
    "permanent" : false,
    "properties" : [{
        "description" : "Non mandatory date of verification",
        "label" : "Verification date",
        "id" : "Verification date",
        "options" : {
            "append_only" : false,
            "included_in_aip" : true,
            "inherited" : false,
            "multi_value" : false,
            "non_empty" : false,
            "pick_list" : false,
            "public" : true,
            "read_only" : false,
            "read_only_after_check_in" : false,
            "read_only_after_create" : false,
            "required" : false,
            "searchable" : true,
            "unique" : false
        },
        "inherited" : false,
        "type" : "DATE",
        "values" : [
            "2018-06-27+02:00"
        ]
    }
    ],
    "public_classification_code" : "164.13.063",
    "retention" : {
        "policies" : [{
            "id" : "AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw",
            "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention_policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-
4_raqO601b01C_r4Ipw.json",
            "name" : "10 years",
            "description" : "Dispose after 10 years",
            "explicit_context" : {
                "scope" : "DENY",
                "filter" : {
                    "classes" : false,
                    "folders" : true,
                    "documents" : false
                },
                "effective" : false
            }
        }
    ],

```

```

    "inherited_context" : [{
      "scope" : "ALLOW",
      "filter" : {
        "classes" : true,
        "folders" : false,
        "documents" : false
      },
      "effective" : true
    }
  ],
  "links" : [{
    "type" : "retention_policy#edit",
    "uri" :
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/NoDrt8_b4hXW4IWmfkXcJP6iTKNKa_5j9phT_bGNRH
    0/retention/policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw.json"
  }, {
    "type" : "retention_policy#delete",
    "uri" :
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/NoDrt8_b4hXW4IWmfkXcJP6iTKNKa_5j9phT_bGNRH
    0/retention/policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw.json"
  }
  ],
  "disposition_holds" : [{
    "id" : "DVAh3WDAb88J_kLWrGGkQ0cn5aadklPV7RfvhIeeGZY",
    "uri" :
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/disposition_holds/DVAh3WDAb88J_kLWrGGkQ0cn5aadklPV7
    RfvhIeeGZY.json",
    "name" : "Permanent hold",
    "description" : "Description of hold for permanent entitites",
    "links" : [{
      "type" : "disposition_hold#delete",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/NoDrt8_b4hXW4IWmfkXcJP6iTKNKa_5j9phT_bGNRH
      0/retention/disposition_holds/DVAh3WDAb88J_kLWrGGkQ0cn5aadklPV7RfvhIeeGZY.json"
    }
  ]
  ],
  "security_class" : {
    "inherited" : false,
    "value" : "Secret"
  },
  "significance" : {
    "inherited" : false,
  },
  "status" : {
    "inherited" : false,
    "value" : "Closed"
  },
  "sub_entity_templates" : [],
  "template" : {
    "entity_type" : "CLASS",
    "id" : "Class",
    "label" : "Class",
    "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/templates/Class.json"
  },
  "title" : "Human resources and Payroll",
  "type" : "CLASS"
}
}

```

## 5.7.4 Odpiranje entitete

Operacija odpre entiteto za branje in vrne enolični identifikator odprte entitete s katerim izvajamo različne operacije (kjer je lahko vrednost entityIdKind enaka H).

### Zahtevek

#### **GET archives/{archiveId}/entities/{id}/open.json**

in

#### **GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/open.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

### Parametri zahtevka

Version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). IMiS/ARC 9.9 ali višje
Reason	String	Razlog za odpiranje entitete.

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Glej [EntityOpenResponse](#)

### Status odgovora

200 - Entiteta se je uspešno odprla.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer odpiranja entitete**

#### Zahtevek

GET <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=72^D=00024/open.json>

Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

Odgovor

```
{
  "handle" : "b94491ee-55ea-4085-8dab-200a81356191"
}
```

## 5.7.5 Odpiranje entitete za urejanje

Operacija odpre entiteto za branje in urejanje ter vrne enolični identifikator odprte entitete s katerim izvajamo različne operacije (kjer je lahko vrednost entityIdKind enaka H).

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/edit.json**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/edit.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

Parametri zahtevka

template	String	Nova predloga entitete. IMiS/ARC 9.10.1910 ali višje
version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). IMiS/ARC 9.9 ali višje
reason	String	Razlog za odpiranje entitete.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Glej [EntityOpenResponse](#)

### Status odgovora

200 - Entiteta se je uspešno odprla.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer odpiranja entitete za urejanje**

#### Zahtevek

GET <http://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=72^D=00024/edit.json>

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

#### Odgovor

```
{  
  "handle" : "cc4221a5-f231-4180-b91c-9def998527dd"  
}
```

## **5.7.6 Odpiranje entitete za ustvarjanje**

Operacija ustvari entiteto za branje in urejanje ter vrne enolični identifikator odprte entitete s katerim izvajamo različne operacije (kjer je lahko vrednost entityIdKind enaka H). Entiteta se shrani ob spremembi atributov. Za več informacij glej poglavje [Spreminjanje entitete](#).

#### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/create.json**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/create.json**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/create.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

Parametri zahtevka

template	String	Predloga entitete.
reason	String	Razlog za ustvarjanje entitete.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Glej [EntityOpenResponse](#)

Status odgovora

200 - Entiteta se je uspešno odprla.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**Primer odpiranja entitete za ustvarjanje**Zahtevek

GET <http://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/create.json?template=Class>

Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

Odgovor

```
{
  "handle" : "cc4221a5-f231-4180-b91c-9def998527dd"
}
```

**5.7.7 Odpiranje entitete za ustvarjanje elektronskega sporočila**

Operacija ustvari entiteto iz elektronskega sporočila za branje in urejanje ter vrne enolični identifikator odprte entitete s katerim izvajamo različne operacije (kjer je lahko vrednost entityIdKind enaka H). Entiteta se shrani ob spremembi atributov.

Za več informacij glej poglavje [Spreminjanje entitete](#).

Zahtevek**POST archives/{archiveId}/entities/{id}/create/email.json**

in

**POST archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/create/email.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

Parametri zahtevka

template	String	Predloga entitete.
reason	String	Razlog za ustvarjanje entitete.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Content-Type: message/rfc822, application/vnd.ms-outlook, application/msoutlook,  
application/x-msoutlook ali application/vnd.msoutlookVsebina zahtevka

Podatkovni niz vsebine elektronskega sporočila.

OdgovorGlej [EntityOpenResponse](#)Status odgovora

200 - Entiteta se je uspešno odprla.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**Primer odpiranja entitete za ustvarjanje elektronskega sporočila**Zahtevek

POST

<http://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=01/create/email.json?template=Email>

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 23800447HD41cYrUbmnpGE4GcKacv9EMrW77NVoFiFBJq2FeA

Content-Type: message/rfc822

### Vsebina zahtevka

```
Received: from a39-217.smtp-out.imis.com ([54.240.39.217])
  by nanos.imis.si
  with ESMTTP id 2020092419300974-21094 ;
  Thu, 24 Sep 2020 19:30:09 +0200
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/simple;
 s=224i4yxa5dv7c2xz3womw6peuasteono; d=imis.com; t=1600968607;
 h=Content-Type:MIME-Version:From:To:CC:Subject:Date:Message-ID:Feedback-ID;
 bh=iE83DDE7N9EwD4es1thVr1RYZJZML9WyzK2vwLyJUhw=;
 b=P+MVB81K/q1TxjVhxkAteHWW2fqUZ3d/J895vzGHLhPWBREaMwo+t4+66T51Y1
 ryWzgr6f611Vgw2Q+p76IN3WPOCx/QIvjSg08LizACZWFCqfHeOxNbSEea36f6spKaT
 UXXS1SrBKdADakfy39sn44/ixeyu7/DhA8RiCmPE=
MIME-Version: 1.0
From: "IMiS" <no-reply@imis.si>
To: b.d@imis.si
CC:
Subject: Keep your files backed up online
Date: Thu, 24 Sep 2020 17:30:07 +0000
Message-ID: <01000174c12a46d1-56569765-f150-4751-a87b-5afa3d020879-000000@email.imis.com>
X-Dropbox-Message-ID: 5519190576128776696
X-SES-Outgoing: 2020.09.24-54.240.39.217
Feedback-ID: 1.us-east-1.syWQ1+ff8WoltY8y/+s85ptiAKu7bILK6PHyxwpB+xo=:IMiSES
X-MIMETrack: Itemize by SMTP Server on D1/Ext/IMiS at 24.09.2020 19:30:09,
  Serialize by smdreal on D1/Ext/IMiS at 24.09.2020 19:30:10,
  Serialize complete at 24.09.2020 19:30:10,
  Serialize by notes2.exe on BD/IMiS(Release 9.0.1FP9|August
  15, 2017) at 05. 10. 2020 13:57:58,
  Serialize complete at 05. 10. 2020 13:57:58
X-Notes-Item: 92B9868A:9FD46C29-B4A9839A:0DA9A7B9;
 type=4; name=$INetOrig
X-Notes-Item: Thu, 24 Sep 2020 17:30:07 +0000;
 type=400; name=$Created
X-TNEFEvaluated: 1
...
```

### Odgovor

```
{
  "handle" : "cc4221a5-f231-4180-b91c-9def998527dd"
}
```

## 5.7.8 Zapiranje odprte entitete

Operacija zapre odprto entiteto. Entiteto zapremo s pridobljenim enoličnim identifikatorjem pri odpiranju za branje, urejanje ali ustvarjanje. Pri operaciji zapiranja ni vsebine odgovora ampak uspešnost operacije ugotovimo s statusom odgovora.

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{handle}/close.json**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/H:{handle}/close.json**

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Status odgovora

200 - Odprta entiteta se je uspešno zaprla.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer zapiranje entitete

### Zahtevek

GET http://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/cc4221a5-f231-4180-b91c-9def998527dd/close.json

### Glava zahtevka

Authorization:Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

### Odgovor

Status odgovora: 200 - Odprta entiteta se je uspešno zaprla

## 5.7.9 Branje entitete

Operacija pridobi podatke entitete. Poleg javno dostopnih podatkov so na voljo tudi podatki o objektih, fizičnem arhivu ter elektronski pošti, če obstajajo.

### Zahtevek

#### **GET archives/{archiveId}/entities/{id}.json**

in

#### **GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

### Parametri zahtevka

fields	String	Določa polja, ki so v odgovoru.
flat	Boolean	Določa ali so v odgovoru prikazani vsebovani objekti kot seznam.
max_level	Integer	Določa stopnjo vsebovanih objektov, samo kadar je tree = true, privzeta vrednost = 0 (prikaz vseh).
reason	String	Razlog za odpiranje entitete.
tree	Boolean	Določa ali so v odgovoru prikazani podrejeni objekti kot drevo.
version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). IMiS/ARC 9.9 ali višje

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Glej [EntityResponse](#)

### **Primer branja entitete**

#### Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/EgNBsFXQy-GZIXaDGET6HwMo4f8KslamaEM3gt5QbqA.json

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

**Odgovor**

```

{
  "entity" : {
    "accessed" : "2018-11-02T16:41:14.057+01:00",
    "aip" : true,
    "categories" : [],
    "child_classification_code_mode" : "AUTOMATIC",
    "child_count" : 1,
    "classification_code" : "C=164^C=15",
    "closed" : "2016-07-15T13:23:12.007+2:00",
    "created" : "2016-07-11T16:43:03.262+2:00",
    "creator" : {
      "email" : "grace.layton@acme.com",
      "first_name" : "Grace",
      "icon_url" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/gracelayton/avatar",
      "id" : "gracelayton",
      "last_name" : "Layton",
      "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/gracelayton.json"
    },
    "description" : "",
    "effective_rights" : {
      "read_access" : true,
      "write_access" : true,
      "move_access" : true,
      "delete_access" : true,
      "change_rights" : true,
      "create_references" : true,
      "create_sub_entities" : true,
      "change_security_class" : true,
      "change_status" : true,
      "change_retention" : true
    },
    "external_ids" : [
      "externalId61"
    ],
    "has_draft" : false,
    "has_references" : true,
    "has_versions" : false,
    "id" : "EgNBsFXQy-GZlXaDGET6HwMo4f8KslamaEM3gt5QbqA",
    "keywords" : [
      "planning",
      "control",
      "work_organization",
      "procurement",
      "manufacturing",
      "quality",
      "maintenance"
    ],
    "links" : [{
      "type" : "entity:acl",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/I:120341b055d0cbe1999576831844fa1f0328e1ff0ab256a668433782de506ea0/acl.json"
    }, {
      "type" : "entity:audit_log",
      "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/I:120341b055d0cbe1999576831844fa1f0328e1ff0ab256a668433782de506ea0.json"
    }, {
      "type" : "entities",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/I:120341b055d0cbe1999576831844fa1f0328e1ff0ab256a668433782de506ea0/entities.json"
    }, {
      "type" : "nonrepudiation",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/I:120341b055d0cbe1999576831844fa1f0328e1ff0ab256a668433782de506ea0/nonrepudiation.json"
    }, {
      "type" : "search",

```

```

      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/I:120341b055d0cbe1999576831844fa1f0328e1ff0ab256a668433782de506ea0/search.json"
    }, {
      "type" : "parant",
      "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/I:pkb-hHfEVShBrCylMmrEHixb7jJPxrmboiRMkLuuHh0.json"
    }, {
      "type" : "entity:stub",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/I:120341b055d0cbe1999576831844fa1f0328e1ff0ab256a668433782de506ea0/stub.json"
    }, {
      "type" : "entity#edit",
      "uri" :
      https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/I:120341b055d0cbe1999576831844fa1f0328e1ff0ab256a668433782de506ea0.json"
    }, {
      "type" : "entity#delete",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/I:120341b055d0cbe1999576831844fa1f0328e1ff0ab256a668433782de506ea0.json"
    }, {
      "type" : "entity:status#edit",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/I:120341b055d0cbe1999576831844fa1f0328e1ff0ab256a668433782de506ea0/status.json"
    }, {
      "type" : "entity:security_class#edit",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/I:120341b055d0cbe1999576831844fa1f0328e1ff0ab256a668433782de506ea0/security_class.json"
    }, {
      "type" : "entity#move",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/I:120341b055d0cbe1999576831844fa1f0328e1ff0ab256a668433782de506ea0/move.json"
    }
  ],
  "modified" : "2018-07-11T16:43:03.262+02:00",
  "modified_by" : {
    "email" : "grace.layton@acme.com",
    "first_name" : "Grace",
    "icon_url" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/gracelayton/avatar",
    "id" : "gracelayton",
    "last_name" : "Layton",
    "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/gracelayton.json"
  }
}
"opened" : "2018-07-11T16:43:03.262+02:00",
"owner" : {
  "email" : "grace.layton@acme.com",
  "first_name" : "Grace",
  "icon_url" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/gracelayton/avatar",
  "id" : "gracelayton",
  "last_name" : "Layton",
  "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/gracelayton.json"
},
"parent_id" : "pkb-hHfEVShBrCylMmrEHixb7jJPxrmboiRMkLuuHh0",
"permanent" : false,
"properties" : [{
  "description" : "Non mandatory date of verification",
  "label" : "Verification date",
  "id" : "Verification date",
  "options" : {
    "append_only" : false,
    "included_in_aip" : true,
    "inherited" : false,
    "multi_value" : false,
    "non_empty" : false,
    "pick_list" : false,
    "public" : true,

```



```

    },
    "security_class" : {
      "inherited" : false,
      "value" : "Top Secret"
    },
    "significance" : {
      "inherited" : false,
      "value" : "Vital"
    },
    "status" : {
      "inherited" : false,
      "value" : "Closed"
    },
    "template" : {
      "entity_type" : "CLASS",
      "id" : "Class",
      "label" : "Class",
      "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/templates/Class.json"
    },
    "title" : "Supply Chain Management",
    "type" : "CLASS"
  }
}

```

## 5.7.10 Ustvarjanje entitete

Operacija ustvari entiteto na korenu arhiva ali v izbrani entiteti.

### Zahtevek

#### **POST archives/{archiveld}.json**

Ustvari entiteto na korenu arhiva.

in

#### **POST archives/{archiveld}/entities/{id}.json**

Ustvari entiteto v izbrani entiteti.

in

#### **POST archives/{archiveld}/entities/{entityIdKind}:{id}.json**

Ustvari entiteto v izbrani entiteti. Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za ustvarjanje entitete.
--------	--------	---------------------------------

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Content-Type: application/json

### Vsebina zahtevka

Glej [EntityCreateRequest](#)

### Odgovor

Glej [EntityResponse](#)

### Status odgovora

200 - Entiteta uspešno ustvarjena.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer ustvarjanja entitete v izbrani entiteti**

#### Zahtevek

POST [https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/5QU235hDXyEJOuJ8\\_Z\\_XY-DWTaHK7cpR.json](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/5QU235hDXyEJOuJ8_Z_XY-DWTaHK7cpR.json)

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

Content-Type: application/json

#### Vsebina zahtevka

```
{
  "entity_create" : {
    "categories" : [
      "banking"
    ],
    "description" : "",
    "keywords" : [
      "accounts_payable",
      "accounts_receiveable",
      "banking",
      "budgeting",
      "payments"
    ],
    "owner" : "johnsmith",
    "properties" : [{
      "id" : "Verification date",
      "values" : ["2018-06-27+09:00"]
    }, {
      "id" : "Validation date",
      "values" : ["2018-06-27T12:12:00.000+1:00"]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "template" : "Class",
    "title" : "Finance"
  }
}

```

## Odgovor

```

{
  "entity" : {
    "accessed" : "2018-11-03T10:19:33.817+01:00",
    "aip" : true,
    "categories" : [],
    "child_classification_code_mode" : "AUTOMATIC",
    "child_count" : 0,
    "classification_code" : "C=196^C=23",
    "created" : "2018-11-03T10:29:33.817+01:00",
    "creator" : {
      "email" : "john.smith@acme.com",
      "first_name" : "John",
      "icon_url" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/johnsmith/avatar",
      "id" : "johnsmith",
      "last_name" : "Smith",
      "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/johnsmith.json"
    },
    "description" : "",
    "effective_rights" : {
      "read_access" : true,
      "write_access" : true,
      "move_access" : true,
      "delete_access" : true,
      "change_rights" : true,
      "create_references" : true,
      "create_sub_entities" : true,
      "change_security_class" : true,
      "change_status" : true,
      "change_retention" : true
    },
    "external_ids" : [],
    "has_draft" : false,
    "has_references" : true,
    "has_versions" : false,
    "id" : "WSekYWBkVzY8RTXaPfVxatwkB7jOlrCDBPICD8pr4kg",
    "keywords" : [
      "accounts_payable",
      "accounts_receiveable",
      "banking",
      "payments"
    ],
    "links" : [{
      "type" : "entity:acl",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/WSekYWBkVzY8RTXaPfVxatwkB7jOlrCDBPICD8pr4kg/acl.json"
    }, {
      "type" : "entity:audit_log",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/WSekYWBkVzY8RTXaPfVxatwkB7jOlrCDBPICD8pr4kg/audit_log.json"
    }, {
      "type" : "nonrepudiation",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/WSekYWBkVzY8RTXaPfVxatwkB7jOlrCDBPICD8pr4kg/nonrepudiation.json"
    }, {
      "type" : "search",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/WSekYWBkVzY8RTXaPfVxatwkB7jOlrCDBPICD8pr4kg/search.json"
    }
  ]
}

```

```

    }, {
      "type" : "parent",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/WSekYWBkVzY8RTXaPfvxatwkB7jOlrCDBPICD8pr4k
      g.json"
    }, {
      "type" : "entity:stub",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/WSekYWBkVzY8RTXaPfvxatwkB7jOlrCDBPICD8pr4k
      g/stub.json"
    }, {
      "type" : "entity#edit",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/WSekYWBkVzY8RTXaPfvxatwkB7jOlrCDBPICD8pr4k
      g.json"
    }, {
      "type" : "entity#delete",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/WSekYWBkVzY8RTXaPfvxatwkB7jOlrCDBPICD8pr4k
      g.json"
    }, {
      "type" : "entity:status#edit",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/WSekYWBkVzY8RTXaPfvxatwkB7jOlrCDBPICD8pr4k
      g/status.json"
    }, {
      "type" : "entity:security_class#edit",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/WSekYWBkVzY8RTXaPfvxatwkB7jOlrCDBPICD8pr4k
      g/security_class.json"
    }, {
      "type" : "entity#move",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/WSekYWBkVzY8RTXaPfvxatwkB7jOlrCDBPICD8pr4k
      g/move.json"
    }
  ],
  "modified" : "2018-11-03T10:29:33.817+01:00",
  "opened" : "2018-11-03T10:29:33.817+01:00",
  "owner" : {
    "email" : "john.smith@acme.com",
    "first_name" : "John",
    "icon_url" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/johnsmith/avatar",
    "id" : "johnsmith",
    "last_name" : "Smith",
    "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/johnsmith.json"
  },
  "parent_id" : "g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBkPyHN_kTGTX8kIG19s",
  "permanent" : false,
  "properties" : [{
    "id" : "Verification date",
    "description" : "Non mandatory date of verification",
    "type" : "DATE",
    "options" : {
      "append_only" : false,
      "included_in_aip" : true,
      "inherited" : false,
      "multi_value" : false,
      "non_empty" : false,
      "pick_list" : false,
      "public" : true,
      "read_only" : false,
      "read_only_after_check_in" : false,
      "read_only_after_create" : false,
      "required" : false,
      "searchable" : true,
      "unique" : false
    }
  },
  "inherited" : false,
  "values" : [
    "2016-06-27+09:00"
  ]
}

```

```

    ],
    "effective_rights" : {
      "read_access" : true,
      "write_access" : true,
      "create_access" : true,
      "delete_access" : true
    }
  }, {
    "id" : "Validation date",
    "description" : "Non mandatory validation date",
    "type" : "DATE",
    "options" : {
      "append_only" : false,
      "included_in_aip" : true,
      "inherited" : false,
      "multi_value" : false,
      "non_empty" : false,
      "pick_list" : false,
      "public" : true,
      "read_only" : false,
      "read_only_after_check_in" : false,
      "read_only_after_create" : false,
      "required" : false,
      "searchable" : true,
      "unique" : false
    },
    "inherited" : false,
    "values" : [
      "2016-06-27T12:12:00.000+01:00"
    ]
  }
],
"public_classification_code" : "196.23"
"retention" : {
  "policies" : [{
    "id" : "AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw",
    "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention_policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw.json",
    "name" : "10 years",
    "description" : "Dispose after 10 years",
    "inherited_context" : {
      "scope" : "ALLOW",
      "filter" : {
        "classes" : true,
        "folders" : false,
        "documents" : false
      }
    },
    "effective" : true
  }],
  "links" : [{
    "type" : "retention_policy#edit",
    "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=196%5EC=23/retention/policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw.json"
  }, {
    "type" : "retention_policy#delete",
    "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=196%5EC=23/retention/policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw.json"
  }
]
}
],
"disposition_holds" : [{
  "id" : "pmn03Bze3jqedwBH1fOjIvMeZveMRzX5_T27QH8sQC4",
  "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/disposition_holds/pmn03Bze3jqedwBH1fOjIvMeZveMRzX5_T27QH8sQC4.json",
  "name" : "Permanent hold",
  "description" : "Description of hold for permanent entitites",

```

```

        "links" : [{
            "type" : "disposition_hold#delete",
            "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=196%5EC=23/retention/disposition_holds
/pmno3Bze3jqedwBHlfOjIvMeZveMRzX5_T27QH8sQC4.json"
        }
    ]
    },
    "security_class" : {
        "inherited" : true,
        "value" : "Top secret"
    },
    "significance" : {
        "inherited" : true,
    },
    "status" : {
        "inherited" : true,
        "value" : "Opened"
    },
    "sub_entities_templates" : [{
        "entity_type" : "CLASS",
        "id" : "Class",
        "label" : "Class",
        "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/templates/Class.json"
    }, {
        "entity_type" : "FOLDER",
        "id" : "Case",
        "label" : "Case",
        "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/templates/Case.json"
    }, {
        "entity_type" : "DOCUMENT",
        "id" : "Document",
        "label" : "Document",
        "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/templates/Document.json"
    }, {
        "entity_type" : "DOCUMENT",
        "id" : "Email",
        "label" : "Email",
        "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/templates/Email.json"
    }
    ],
    "template" : {
        "entity_type" : "CLASS",
        "id" : "Class",
        "label" : "Class",
        "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/templates/Class.json"
    },
    "title" : "Administration",
    "type" : "CLASS"
}
}

```

### 5.7.11 Ustvarjanje entitete iz elektronskega sporočila

Operacija ustvari entiteto v izbrani entiteti iz vsebine elektronskega sporočila.

Združljivost: IMiS®/ARChive Server 10.1 ali višje.

### Zahtevek

#### **POST archives/{archiveId}/entities/{id}/email.json**

Ustvari entiteto v izbrani entiteti.

in

#### **POST archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/email.json**

Ustvari entiteto v izbrani entiteti. Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za ustvarjanje entitete.
template	String	Enolični identifikator predloge entitete.
title	String	Naziv entitete (opcijsko).

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Content-Type: message/rfc822, application/vnd.ms-outlook, application/msoutlook, application/x-msoutlook ali application/vnd.msoutlook

### Vsebina zahtevka

Podatkovni niz vsebine elektronskega sporočila.

### Odgovor

Glej [EntityResponse](#)

### Status odgovora

200 - Entiteta uspešno ustvarjena.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**Primer ustvarjanja entitete iz elektronskega sporočila v izbrani entiteti**Zahtevek

POST https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/5QU235hDXyEJOuJ8\_Z\_XY-DWTaHK7cpR/email.json

Glava zahtevka

Authorization: Bearer 23800447HD41cYrUbmngGE4GcKacv9EMrW77NVofIFBjQ2FeA

Content-Type: message/rfc822

Vsebina zahtevka

```
Received: from a39-217.smtp-out.imis.com ([54.240.39.217])
    by nanos.imis.si
    with ESMTTP id 2020092419300974-21094 ;
    Thu, 24 Sep 2020 19:30:09 +0200
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/simple;
s=224i4yxa5dv7c2xz3womw6peuasteono; d=imis.com; t=1600968607;
h=Content-Type:MIME-Version:From:To:CC:Subject:Date:Message-ID:Feedback-ID;
bh=iE83DDE7N9EwD4eslthVr1RYZJZML9WyzK2vwLyJUhw=;
b=P+MVBYS1K/qlTxjVhxkAteHWW2fqUZ3d/J895vzGHLhPWBRTeAMwo+t4+66T51Y1
ryWzgR6f611Vgw2Q+p76IN3WPOCx/QIvjSg08LizACZWFcQfHeOxNbSEea36f6spKaT
UXKS1SrBKdDAdkfy39sn44/ixeyu7/DhA8RIcMPE=
MIME-Version: 1.0
From: "IMiS" <no-reply@imis.si>
To: b.d@imis.si
CC:
Subject: Keep your files backed up online
Date: Thu, 24 Sep 2020 17:30:07 +0000
Message-ID: <01000174c12a46d1-56569765-f150-4751-a87b-5afa3d020879-000000@email.imis.com>
X-Dropbox-Message-ID: 5519190576128776696
X-SES-Outgoing: 2020.09.24-54.240.39.217
Feedback-ID: 1.us-east-1.syWQ1+ff8WoltY8y/+s85ptiAKu7bILK6PHyxwpB+xo=:IMiSES
X-MIMETrack: Itemize by SMTP Server on D1/Ext/IMiS at 24.09.2020 19:30:09,
  Serialize by smdreal on D1/Ext/IMiS at 24.09.2020 19:30:10,
  Serialize complete at 24.09.2020 19:30:10,
  Serialize by notes2.exe on BD/IMiS(Release 9.0.1FP9|August
  15, 2017) at 05. 10. 2020 13:57:58,
  Serialize complete at 05. 10. 2020 13:57:58
X-Notes-Item: 92B9868A:9FD46C29-B4A9839A:0DA9A7B9;
  type=4; name=$INetOrig
X-Notes-Item: Thu, 24 Sep 2020 17:30:07 +0000;
  type=400; name=$Created
X-TNEFEvaluated: 1
...
```

Odgovor

```

{
  "entity" : {
    "accessed" : "2020-10-03T10:19:33.817+01:00",
    "aip" : true,
    "categories" : [],
    "child_classification_code_mode" : "AUTOMATIC",
    "child_count" : 0,
    "classification_code" : "C=196^C=73",
    "created" : "2020-10-03T10:29:33.817+01:00",
    "creator" : {
      "email" : "john.smith@acme.com",
      "first_name" : "John",
      "icon_url" : "https://apps.imis.eu/scsvs/archives/IARC/directory/johnsmith/avatar",
      "id" : "johnsmith",
      "last_name" : "Smith",
      "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvs/archives/IARC/directory/johnsmith.json"
    },
    "description" : "",
    "effective_rights" : {
      "read_access" : true,
      "write_access" : true,
      "move_access" : true,
      "delete_access" : true,
      "change_rights" : true,
      "create_references" : true,
      "create_sub_entities" : true,
      "change_security_class" : true,
      "change_status" : true,
      "change_retention" : true
    },
    "email_properties": {
      "subject": "FW: » We execute 90% more deals with the same number of employees «",
      "from": "Witzel Georg <georg.witzel@dlcr.cz>",
      "to": [
        "marko.hren@imis.si <marko.hren@imis.si>"
      ],
      "cc": [],
      "bcc": [],
      "date": "2012-11-01T14:35:43.000Z",
      "message_id": "07394085585E684BA5C4E8CCAFF627EB010C7543@SPHEX02.dleasing.local",
      "signed": true
    },
    "external_ids" : [],
    "has_draft" : false,
    "has_references" : true,
    "has_versions" : false,
    "id" : "9LCM2JSF3A005Y5AB4XVzy4KJCraRzrL",
    "keywords" : [],
    "modified" : "2020-10-03T10:29:33.817+01:00",
    "modified_by": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url" : "https://apps.imis.eu/scsvs/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "objects": [
      {
        "id": "A07130yVXZh8W-dzcs3U4sq5zwGtTxc5",
        "description": "07394085585E684BA5C4E8CCAFF627EB010C7543@SPHEX02.dleasing.local",
        "size": 572490,
        "created": "2020-10-03T10:29:33.817+01:00",
        "accessed": "2020-10-03T10:29:33.817+01:00",
        "modified": "2020-10-03T10:29:33.817+01:00",
        "content_type": "message/rfc822",
        "extension": ".eml",
        "child_count": 0,
        "signed": true,

```

```

    "indexed": true,
    "children": []
  },
  {
    "id": "AcQYzej4kqhewl0LZ4reJyY8G63C5dsR",
    "description": "IMiS letter_Deutsche Leasing_Reichel.pdf",
    "size": 389064,
    "created": "2020-10-03T10:29:33.817+01:00",
    "accessed": "2020-10-03T10:29:33.817+01:00",
    "modified": "2020-10-03T10:29:33.817+01:00",
    "content_type": "application/pdf",
    "extension": ".pdf",
    "child_count": 0,
    "signed": false,
    "indexed": true,
    "children": []
  },
  {
    "id": "D0wuj9Ec218PJBsFMs3wB9q4wzguv1Sm",
    "description": "smime.p7s",
    "size": 7443,
    "created": "2020-10-03T10:29:33.817+01:00",
    "accessed": "2020-10-03T10:29:33.817+01:00",
    "modified": "2020-10-03T10:29:33.817+01:00",
    "content_type": "application/pkcs7-signature",
    "extension": ".p7s",
    "child_count": 0,
    "signed": false,
    "indexed": false,
    "children": []
  }
],
"opened": "2020-10-03T10:29:33.817+01:00",
"owner": {
  "email": "john.smith@acme.com",
  "first_name": "John",
  "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/johnsmith/avatar",
  "id": "johnsmith",
  "last_name": "Smith",
  "uri": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/johnsmith.json"
},
"parent_id": "g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBKPpyHN_kTGTx8kIG19s",
"permanent": false,
"public_classification_code": "196.73"
"retention": {
  "policies": [{
    "id": "AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw",
    "uri":
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention_policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw.json",
    "name": "10 years",
    "description": "Dispose after 10 years",
    "inherited_context": {
      "scope": "ALLOW",
      "filter": {
        "classes": true,
        "folders": false,
        "documents": false
      }
    },
    "effective": true
  }],
  "links": [{
    "type": "retention_policy#edit",
    "uri":
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=196%5EC=23/retention/policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw.json"
  }, {
    "type": "retention_policy#delete",
    "uri":
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=196%5EC=23/retention/policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw.json"
  }
]

```

```

    }
  ]
},
"disposition_holds" : [{
  "id" : "pmn03Bze3jqedwBH1fOjIvMeZveMRzX5_T27QH8sQC4",
  "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/disposition_holds/pmn03Bze3jqedwBH1fOjIvMeZveMRzX5_
T27QH8sQC4.json",
  "name" : "Permanent hold",
  "description" : "Description of hold for permanent entitites",
  "links" : [{
    "type" : "disposition_hold#delete",
    "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=196%5EC=23/retention/disposition_holds
/pmn03Bze3jqedwBH1fOjIvMeZveMRzX5_T27QH8sQC4.json"
  }
]
}
],
"security_class" : {
  "inherited" : true,
  "value" : "Top secret"
},
"significance" : {
  "inherited" : true,
},
"status" : {
  "inherited" : true,
  "value" : "Opened"
},
"sub_entities_templates" : [],
"template" : {
  "entity_type" : "DOCUMENT",
  "id" : "Email",
  "label" : "Email",
  "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/templates/Email.json"
},
"title" : "FW: » We execute 90% more deals with the same number of employees «",
"type" : "DOCUMENT"
}
}
}

```

## 5.7.12 Brisanje entitete

Operacija izbriše entiteto.

Zahtev

**DELETE archives/{archivelid}/entities/{id}.json**

in

**DELETE archives/{archivelid}/entities/{entityIdKind}:{id}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Parametri zahtevka

reason	String	Razlog izbrisa entitete.
description	String	Opis izbrisane entitete (opcijsko).
version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). IMiS/ARC 9.9 ali višje

Status odgovora

200 - Entiteta uspešno izbrisana.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**Primer brisanja entitete**Zahtevek

DELETE <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/GNKjylwN7onZfJEm-nnsOdUEtvEQOGvC-RUxtCgu4w.json?reason=test&description=opis>

Odgovor

Status odgovora: 200 - Entiteta uspešno izbrisana

**5.7.13 Spreminjanje entitete**

Operacija izvede spremembo atributov entitete.

Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/entities/{id}.json**

in

**PUT archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

Parametri zahtevka

tree	Boolean	Določa ali so v odgovoru prikazani vsebovani objekti kot drevo.
flat	Boolean	Določa ali so v odgovoru prikazani vsebovani objekti kot seznam.
max_level	Integer	Določa stopnjo podrejenih objektov, samo kadar je tree = true, privzeta vrednost = 0 (prikaz vseh).
version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.
reason	String	Razlog za odpiranje entitete.
fields	String	Določa polja, ki so v odgovoru.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Vsebina zahtevka

Glej [EntityUpdateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityResponse](#)

Status odgovora

200 - Entiteta uspešno spremenjena.

400 - Napačen zahtevk.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**Primer spreminjanja entitete**Zahtevk

PUT

[https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBkPyHN\\_kTGTX8kIGI9s.json](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBkPyHN_kTGTX8kIGI9s.json)

## Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

## Vsebina zahtevka

```
{
  "entity_update": {
    "description": "Company documentation, Correspondence, Organization",
    "keywords": [
      "company",
      "documentation",
      "correspondence",
      "organization"
    ],
    "owner": "gracelayton",
    "title": "Administration"
  }
}
```

## Odgovor

```
{
  "entity" : {
    "accessed" : "2018-11-07T16:07:22.728+01:00",
    "aip" : true,
    "child_classification_code_mode" : "AUTOMATIC",
    "child_count" : 30,
    "classification_code" : "C=196",
    "created" : "2018-09-13T11:13:50.219+02:00",
    "creator" : {
      "email" : "grace.layton@acme.com",
      "first_name" : "Grace",
      "icon_url" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/gracelayton/avatar",
      "id" : "gracelayton",
      "last_name" : "Layton",
      "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/gracelayton.json"
    },
    "description" : "Company documentation, Correspondence, Organization",
    "effective_rights" : {
      "read_access" : true,
      "write_access" : true,
      "move_access" : true,
      "delete_access" : true,
      "change_rights" : true,
      "create_references" : true,
      "create_sub_entities" : true,
      "change_security_class" : true,
      "change_status" : true,
      "change_retention" : true
    },
    "external_ids" : [],
    "id" : "g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBKPyHN_kTGTx8kIG19s",
    "keywords" : [
      "company",
      "documentation",
      "correspondence",
      "organization"
    ],
    "links" : [{
      "type" : "entity:acl",
      "uri" :
        "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBKPyHN_kTGTx8kIG19s/acl.json"
    }, {
      "type" : "entity:audit_log",

```

```
"uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBKPpyHN_kTGTX8kIG19s/audit_log.json"
}, {
  "type" : "entities",
  "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBKPpyHN_kTGTX8kIG19s/audit_log.json"
}, {
  "type" : "nonrepudiation",
  "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBKPpyHN_kTGTX8kIG19s/nonrepudiation.json"
}, {
  "type" : "search",
  "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBKPpyHN_kTGTX8kIG19s/search.json"
}, {
  "type" : "entity:stub",
  "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBKPpyHN_kTGTX8kIG19s/stub.json"
}, {
  "type" : "entity#edit",
  "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBKPpyHN_kTGTX8kIG19s.json"
}, {
  "type" : "entity#delete",
  "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBKPpyHN_kTGTX8kIG19s.json"
}, {
  "type" : "entity:status#edit",
  "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBKPpyHN_kTGTX8kIG19s/status.json"
}, {
  "type" : "entity:security_class#edit",
  "uri" :
https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBKPpyHN_kTGTX8kIG19s/security_class.json
}, {
  "type" : "entity#move",
  "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBKPpyHN_kTGTX8kIG19s/move.json"
}
}
],
"modified" : "2016-11-07T16:07:22.728+01:00",
"opened" : "2016-09-13T12:55:42.003+2:00",
"owner" : {
  "email" : "grace.layton@acme.com",
  "first_name" : "Grace",
  "icon_url" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/gracelayton/avatar",
  "id" : "gracelayton",
  "last_name" : "Layton",
  "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/gracelayton.json"
},
"permanent" : false,
"properties" : [{
  "id" : "Verification date",
  "description" : "Non mandatory date of verification",
  "type" : "DATE",
  "options" : {
    "append_only" : false,
    "included_in_aip" : true,
    "inherited" : false,
    "multi_value" : false,
    "non_empty" : false,

```

```

    "pick_list" : false,
    "public" : true,
    "read_only" : false,
    "read_only_after_check_in" : false,
    "read_only_after_create" : false,
    "required" : false,
    "searchable" : true,
    "unique" : false,
    "versionable" : false
  },
  "inherited" : false,
  "values" : [
    "2018-06-27Z"
  ],
  "effective_rights" : {
    "create_access" : true,
    "delete_access" : true,
    "read_access" : true,
    "write_access" : true,
  }, {
  }, {
  "id" : "Validation date",
  "description" : "Non mandatory validation date",
  "type" : "DATE",
  "options" : {
    "append_only" : false,
    "included_in_aip" : true,
    "inherited" : false,
    "multi_value" : false,
    "non_empty" : false,
    "pick_list" : false,
    "public" : true,
    "read_only" : false,
    "read_only_after_check_in" : false,
    "read_only_after_create" : false,
    "required" : false,
    "searchable" : true,
    "unique" : false,
    "versionable" : false
  },
  "inherited" : false,
  "values" : [
    "2018-09-20T21:40:00.000Z"
  ]
}
],
"public_classification_code" : "196",
"retention" : {
  "policies" : [{
    "id" : "AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01c_r4Ipw",
    "uri" :
https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention\_policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4\_raqO601b01c\_r4Ipw.json,
    "name" : "10 years",
    "description" : "Dispose after 10 years",
    "explicit_context" : {
      "scope" : "ALLOW",
      "filter" : {
        "classes" : true,
        "folders" : false,
        "documents" : false
      },
      "effective" : true
    },
    "inherited_context" : [],
    "links" : [{
      "type" : "retention_policy#edit",
      "uri" :
https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBKPyHN\_kTGTx8kIG19s/retention/policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4\_raqO601b01c\_r4Ipw.json
    }, {
      "type" : "retention_policy#delete",

```

```
        "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBKPyHN_kTGTX8kIG19
s/retention/policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw.json"
    }
    ]
    },
    "disposition_holds" : [{
        "id" : "pmn03Bze3jqedwBHlfOjIvMeZveMRzX5_T27QH8sQC4",
        "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/disposition_holds/pmn03Bze3jqedwBHlfOjIvMeZveMRzX5_
T27QH8sQC4.json",
        "name" : "Permanent hold",
        "description" : "Description of hold for permanent entitites",
        "links" : [{
            "type" : "disposition_hold#delete",
            "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/g3kNhfhPtrIBwVYQSmI59IyuBKPyHN_kTGTX8kIG19
s/retention/disposition_holds/pmn03Bze3jqedwBHlfOjIvMeZveMRzX5_T27QH8sQC4.json"
        }
    ]
    }
    ],
    "security_class" : {
        "inherited" : false,
        "value" : "Top Secret"
    },
    "significance" : {
        "inherited" : true,
    },
    "status" : {
        "inherited" : false,
        "value" : "Opened"
    },
    "sub_entity_templates" : [{
        "entity_type" : "CLASS",
        "id" : "Class",
        "label" : "Class",
        "id" : "Class",
        "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/templates/Class.json"
    }
    ],
    "template" : {
        "entity_type" : "CLASS",
        "id" : "Class",
        "label" : "Class",
        "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/templates/Class.json"
    },
    "title" : "Administration",
    "type" : "CLASS"
}
}
```

## 5.7.14 Spreminjanje statusa entitete

Operacija izvede spremembo statusa entitete.

Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/status.json**

in

**PUT archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/status.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Vsebina zahtevka

Glej [EntityStatusUpdateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityStatusUpdateResponse](#)

Status odgovora

200 - Status entitete je bil uspešno spremenjen.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### Primer spremembe statusa v podedovano vrednost

Zahtevek

PUT <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=164^C=06/status.json>

Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

### Vsebina zahtevka

```
{
  "status" : {
    "inherited" : true
  },
  "reason" : "Status check"
}
```

### Odgovor

```
{
  "status" : {
    "inherited" : true,
    "value" : "Opened"
  }
}
```

## **Primer spremembe statusa v Closed**

### Zahtevki

PUT <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=164^C=06/status.json>

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

### Vsebina zahtevka

```
{
  "status" : {
    "value" : "Closed"
  },
  "reason" : "Status check"
}
```

### Odgovor

```
{
  "status" : {
    "inherited" : false,
    "value" : "Closed"
  }
}
```

## 5.7.15 Spreminjanje stopnje tajnosti entitete

Operacija izvede spremembo stopnje tajnosti entitete.

### Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/security\_class.json**

in

**PUT archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/security\_class.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [EntitySecurityClassUpdateRequest](#)

### Odgovor

Glej [EntitySecurityClassUpdateResponse](#)

### Status odgovora

200 - Stopnja tajnosti entitete je bila uspešno posodobljena.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **Primer spremembe stopnje tajnosti entitete v podedovano vrednost**

### Zahtevek

PUT [https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=164^C=06/security\\_class.json](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=164^C=06/security_class.json)

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

### Vsebina zahtevka

```
{
  "security_class" : {
    "inherited" : true
  },
  "reason" : "Security class check"
}
```

### Odgovor

```
{
  "security_class" : {
    "inherited" : true
  }
}
```

## **Primer spremembe stopnje tajnosti entitete v Top Secret**

### Zahtevki

PUT [https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=164^C=06/security\\_class.json](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=164^C=06/security_class.json)

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

### Vsebina zahtevka

```
{
  "security_class" : {
    "value" : "Top Secret"
  },
  "reason" : "Security class check"
}
```

### Odgovor

```
{
  "security_class" : {
    "inherited" : false,
    "value" : "Top Secret"
  }
}
```

## 5.7.16 Spreminjanje klasifikacijske oznake entitete

Operacija izvede spremembo klasifikacijske oznake entitete.

### Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/classification\_code.json**

in

**PUT archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/classification\_code.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [EntityClassificationCodeUpdateRequest](#)

### Odgovor

Glej [EntityClassificationCodeUpdateResponse](#)

### Response Status

200 - Klasifikacijska oznaka entitete je bila uspešno posodobljena.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **Primer spreminjanja klasifikacijske oznake entitete**

### Zahtevek

PUT

https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/9LCM2JSf3A005Y5AB4XVzy4KJCraRZrL  
/classification\_code.json

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb898c434dd4ba94c9eb898c434dd4ba94c471fa53f0471fa53f0

### Vsebina zahtevka

```
{
  "classification_code" : "1004",
  "reason" : "Classification code check"
}
```

### Odgovor

```
{
  "classification_code" : "C=5^D=1004",
  "public_classification_code" : "5/1004"
}
```

## 5.7.17 Dodajanje zbirke politik hrambe entitete

Operacija doda zbirko politik hrambe entitete.

### Zahtevek

**POST** `archives/{archiveId}/entities/{id}/retention/policies.json`

in

**POST** `archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/retention/policies.json`

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete.
--------	--------	-------------------------------

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [EntityRetentionPoliciesRequest](#)

### Odgovor

Glej [EntityRetentionPoliciesResponse](#)

### Status odgovora

200 - Zbirka politik hrambe entitete uspešno dodana.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer dodajanja zbirke politik hrambe entitete**

#### Zahtevek

POST <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=191/retention/policies.json>

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

#### Vsebina zahtevka

```
{
  "retention_policies" : [{
    "id" : "Pqc5zK58VmPaRlQ-pIaVhOV15shGuLwvS40vEkzd3JE",
    "scope" : "ALLOW",
    "filter" : {
      "classes" : true,
      "folders" : true
    }
  }
]
```

#### Odgovor

```
{
  "retention_policies" : [{
    "id" : "Pqc5zK58VmPaRlQ-pIaVhOV15shGuLwvS40vEkzd3JE",
    "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention_policies/Pqc5zK58VmPaRlQ-pIaVhOV15shGuLwvS40vEkzd3JE.json",
    "name" : "5 years",
    "description" : "Retention 5 years after entity was closed",
    "explicit_context" : {
      "scope" : "ALLOW",
      "filter" : {
        "classes" : true,
        "folders" : true,
        "documents" : false
      },
      "effective" : false
    },
    "inherited_context" : [],
    "links" : [{
      "type" : "retention_policy#edit",
      "uri" :
        "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=191/retention/policies/Pqc5zK58VmPaRlQ-pIaVhOV15shGuLwvS40vEkzd3JE.json"
    }], {
```

```

      "type" : "retention_policy#delete",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=191/retention/policies/Pqc5zK58VmPaRlQ
-pIaVhOV15shGuLwvS4OvEkzd3JE.json"
    }
  ]
}
]
}

```

## 5.7.18 Spreminjanje politike hrambe entitete

Operacija izvede spremembo politike hrambe entitete.

### Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/retention/policies/{idRetentionPolicy}.json**

in

**PUT archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/retention/policies/  
{idRetentionPolicy}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete.
--------	--------	-------------------------------

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [EntityRetentionPolicyEntryRequest](#)

### Odgovor

Glej [EntityRetentionPolicyEntryResponse](#)

### Status odgovora

200 - Politika hrambe entitete uspešno posodobljena.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer spreminjanja politike hrambe entitete**

#### Zahtevek

PUT [https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/c4ea1c84c7cb42294add3e34da6c7eb87c28de90ac48a80dbfade77759476b79/retention/policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4\\_raqO6O1bO1C\\_r4Ipw.json](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/c4ea1c84c7cb42294add3e34da6c7eb87c28de90ac48a80dbfade77759476b79/retention/policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO6O1bO1C_r4Ipw.json)

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

#### Vsebina zahtevka

```
{
  "retention_policy": {
    "scope": "DENY",
    "filter": {
      "documents" : true
    }
  }
}
```

#### Odgovor

```
{
  "retention_policy": {
    "id": "AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO6O1bO1C_r4Ipw",
    "uri":
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention_policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO6O1bO1C_r4Ipw.json",
    "name": "10 years",
    "description": "Dispose after 10 years",
    "explicit_context": {
      "scope": "DENY",
      "filter": {
        "classes" : false,
        "folders" : false,
        "documents" : true
      }
    },
    "effective": false
  },
  "inherited_context": [
    {
      "scope": "ALLOW",
      "filter": {
        "classes" : true,
```

```

        "folders" : false,
        "documents" : false
    }
    "effective": true
  },
  {
    "scope": "ALLOW",
    "filter": {
      "classes" : true,
      "folders" : false,
      "documents" : true
    }
    "effective": true
  }
],
"links": [
  {
    "type": "retention_policy#edit",
    "uri":
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/c4ealc84c7cb42294add3e34da6c7eb87c28de90ac48a80dbfade77759476b79/retention/policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raq0601b01C_r4Ipw.json"
  },
  {
    "type": "retention_policy#delete",
    "uri":
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/c4ealc84c7cb42294add3e34da6c7eb87c28de90ac48a80dbfade77759476b79/retention/policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raq0601b01C_r4Ipw.json"
  }
]
}
}
}

```

### 5.7.19 Spreminjanje politik hrambe entitete

Operacija izvede spremembo politik hrambe entitete.

#### Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/retention/policies.json**

in

**PUT archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/retention/policies.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

#### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete.
--------	--------	-------------------------------

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [EntityRetentionPolicyEntriesUpdateRequest](#)

### Odgovor

Glej [EntityRetentionPolicyEntriesUpdateResponse](#)

### Status odgovora

200 - Politike hrambe entitete uspešno posodobljene.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **Primer spreminjanja politike hrambe entitete**

### Zahtevek

PUT [https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/tlw\\_CODIQQTSR6to1-y6vbojo6ZFT9bS/retention/policies.json](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/tlw_CODIQQTSR6to1-y6vbojo6ZFT9bS/retention/policies.json)

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

### Vsebina zahtevka

```
{
  "retention_policies": [{
    "id": "lavMancW_MtTbRwpr3p456GYLmDY8SCF",
    "scope": "ALLOW",
    "filter": {
      "classes": false,
      "documents": true,
      "folders": false
    }
  }, {
    "id": "q96Sd-Ms1X4pIZEBeTm6Jvz1GyKN3oOk",
    "scope": "ALLOW",
    "filter": {
      "classes": false,
      "documents": true,
      "folders": false
    }
  }
]
```

Odgovor

```

{
  "retention_policies": [{
    "id": "lavMancW_MtTbRwpr3p456GYLmDY8SCF",
    "uri": "
https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention_policies/lavMancW_MtTbRwpr3p456GYLmDY8SCF.
json",
    "name": "5 years",
    "description": "Action after 5 years retention",
    "explicit_context": {
      "scope": "ALLOW",
      "filter": {
        "classes": false,
        "folders": false,
        "documents": true
      },
      "effective": true
    },
    "inherited_context": [],
    "links": [{
      "type": "retention_policy#edit",
      "uri": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/tIw_CODIQQTSR6to1-
y6vbojo6ZFT9bS/retention/policies/lavMancW_MtTbRwpr3p456GYLmDY8SCF.json"
    }, {
      "type": "retention_policy#delete",
      "uri": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/tIw_CODIQQTSR6to1-
y6vbojo6ZFT9bS/retention/policies/lavMancW_MtTbRwpr3p456GYLmDY8SCF.json"
    }
  ]
}, {
  "id": "q96Sd-Ms1X4pIZEBeTm6JvzlGyKN3oOk",
  "uri": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention_policies/q96Sd-
Ms1X4pIZEBeTm6JvzlGyKN3oOk.json",
  "name": "3 years",
  "description": "Action after 3 years retention",
  "explicit_context": {
    "scope": "ALLOW",
    "filter": {
      "classes": false,
      "folders": false,
      "documents": true
    },
    "effective": true
  },
  "inherited_context": [],
  "links": [{
    "type": "retention_policy#edit",
    "uri": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/tIw_CODIQQTSR6to1-
y6vbojo6ZFT9bS/retention/policies/q96Sd-Ms1X4pIZEBeTm6JvzlGyKN3oOk.json"
  }, {
    "type": "retention_policy#delete",
    "uri": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/tIw_CODIQQTSR6to1-
y6vbojo6ZFT9bS/retention/policies/q96Sd-Ms1X4pIZEBeTm6JvzlGyKN3oOk.json"
  }
  ]
}
]
}

```

## 5.7.20 Brisanje politike hrambe entitete

Operacija izvede brisanje politike hrambe entitete.

### Zahtevek

**DELETE archives/{archiveId}/entities/{id}/retention/policies/{idRetentionPolicy}.json**

in

**DELETE archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/retention/policies/  
{idRetentionPolicy}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete.
--------	--------	-------------------------------

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Status odgovora

200 - Politika hrambe uspešno izbrisana.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer brisanja politike hrambe

### Zahtevek

DELETE https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/NoDrt8\_b4hXW4IWmfkXc  
JP6iTKNKa\_5j9pHT\_bGNRHO/retention/policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-  
4\_raqO6O1bOIC\_r4lpw.json

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

### Odgovor

Status: 200 - Politika hrambe je bila uspešno izbrisana.

## 5.7.21 Dodajanje zadržanja uničenja entitete

Operacija doda zbirko zadržanj uničenja entitete.

### Zahtevek

**POST** `archives/{archiveId}/entities/{id}/retention/disposition_holds.json`

in

**POST** `archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/retention/disposition_holds.json`

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete.
--------	--------	-------------------------------

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [EntityRetentionDispositionHoldsRequest](#)

### Odgovor

Glej [EntityRetentionDispositionHoldsResponse](#)

### Status odgovora

200 - Zbirka zadržanj uničenja uspešno dodana.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer dodajanja zbirke zadržanj uničenja entitete

### Zahtevek

POST [https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=191/retention/disposition\\_holds.json](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=191/retention/disposition_holds.json)

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

### Vsebina zahtevka

```
{
  "disposition_holds" : [{
    "id" : "pmn03Bze3jqedwBH1fOjIvMeZveMRzX5_T27QH8sQC4"
  }]
}
```

### Odgovor

```
{
  "disposition_holds" : [{
    "id" : "pmn03Bze3jqedwBH1fOjIvMeZveMRzX5_T27QH8sQC4",
    "uri" :
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/disposition_holds/pmn03Bze3jqedwBH1fOjIvMeZveMRzX5_T27QH8sQC4.json",
    "name" : "Permanent hold",
    "description" : "Permanent hold for entities",
    "links" : [{
      "type" : "disposition_hold#delete",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=191/retention/disposition_holds/pmn03Bze3jqedwBH1fOjIvMeZveMRzX5_T27QH8sQC4.json"
    }]
  }]
}
```

## 5.7.22 Brisanje zadržanja uničenja entitete

Operacija izvede brisanje zadržanje uničenja entitete.

Zahtevek

**DELETE**

**archives/{archiveId}/entities/{id}/retention/disposition\_holds/{idDispositionHold}.json**

in

**DELETE archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/retention/disposition\_holds/{idDispositionHold}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete (kadar »entityIdKind« ni »H«)..
--------	--------	--

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Status odgovora

200 - Zadržanje uničenja entitete je bilo uspešno izbrisano.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### Primer brisanja zadržanja uničenja entitete

Zahtevek

DELETE https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/NoDrt8\_b4hXW4IWmfkXcJP6iT  
KNKa\_5j9phT\_bGNRHO/retention/disposition\_holds/DVAh3WDAb88J\_kLWrGGkQ0cn5aadkIP  
V7RfvhleeGZY.json

Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

Status odgovora

200 - Zadržanje uničenja entitete je bilo uspešno izbrisano.

**5.7.23 Premik entitete**

Operacija izvede premik entitete na koren arhiva ali v izbrano nadrejeno entiteto.

Zahtevek**PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/move.json**

Premik entitete na koren arhiva.

in

**PUT archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/move.json**

Premik entitete na koren arhiva. Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

in

**PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/move/{parentId}.json**

Premik entitete v izbrano nadrejeno entiteto.

in

**PUT****archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/move/{entityIdKind}:{parentId}.json**

Premik entitete v izbrano nadrejeno entiteto. Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

Parametri zahtevka

Fields	String	Določa polja, ki so v odgovoru.
--------	--------	---------------------------------

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Vsebina zahtevka

Glej [EntityMoveRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityStubResponse](#)

### Status odgovora

200 - Premik entitete je bil uspešno izveden.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer premika entitete v izbrano nadrejeno entiteto**

#### Zahtevek

PUT [https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS\\_I5cySkctGbOPZPsrKPjjT-LHsk8Q/move/C:C=212.json](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_I5cySkctGbOPZPsrKPjjT-LHsk8Q/move/C:C=212.json)

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

#### Vsebina zahtevka

```
{
  "reason": "Move under appropriate entity"
}
```

#### Odgovor

```
{
  "entity_stub" : {
    "accessed" : "2018-11-03T11:39:58.919+01:00",
    "child_count" : 1,
    "classification_code" : "C=212^C=07",
    "created" : "2018-10-14T09:46:49.945+02:00",
    "creator" : {
      "email" : "jerry.turner@acme.com",
      "first_name" : "Jerry",
      "icon_url" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/jerryturner/avatar",
      "id" : "jerryturner",
      "last_name" : "Turner",
      "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/jerryturner.json"
    },
    "description" : "1st and 2nd level class",
    "effective_entity_rights" : {
      "read_access" : true,
      "write_access" : true,
      "move_access" : true,
      "delete_access" : true,
      "change_rights" : true,
      "create_references" : true,
      "create_sub_entities" : true,
      "change_security_class" : true,
      "change_status" : true,
      "change_retention" : true
    },
    "external_ids" : [],
  },
}
```

```

    "id" : "pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjJT-LHsk8Q",
    "keywords" : [
      "export/import"
    ],
    "links" : [{
      "type" : "entity:acl",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjJT-LHsk8Q/acl.json"
    }, {
      "type" : "entity:audit_log",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjJT-LHsk8Q/audit_log.json"
    }, {
      "type" : "entities",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjJT-LHsk8Q/entities.json"
    }, {
      "type" : "nonrepudiation",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjJT-LHsk8Q/nonrepudiation.json"
    }, {
      "type" : "search",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjJT-LHsk8Q/search.json"
    }, {
      "type" : "parent",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/uOcEHE5pNYzxpqkcsNilKb_OK-583J0SdBzxYWKBPu/stub.json"
    }, {
      "type" : "entity#edit",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjJT-LHsk8Q.json"
    }, {
      "type" : "entity#delete",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjJT-LHsk8Q.json"
    }, {
      "type" : "entity:status#edit",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjJT-LHsk8Q/status.json"
    }, {
      "type" : "entity:security_class#edit",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjJT-LHsk8Q/security_class.json"
    }, {
      "type" : "entity#move",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjJT-LHsk8Q/move.json"
    }, {
      "type" : "entity",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjJT-LHsk8Q.json"
    }
  ],
  "modified" : "2018-09-05T15:57:34",
  "opened" : "2018-09-05T15:57:34",
  "owner" : {
    "id" : "alexnelson",
    "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/alexnelson.json"
  }

```

```

    },
    "parent_id" : "uOcEHE5pNYzxwpqkcsNi1Kb_OK-583J0SdBzxYWKBPu",
    "permanent" : false,
    "properties" : [{
      "description" : "Non mandatory date of verification",
      "label" : "Verification date",
      "id" : "Verification date",
      "type" : "DATE_TIME",
      "options" : {
        "append_only" : false,
        "included_in_aip" : false,
        "inherited" : true,
        "multi_value" : false,
        "non_empty" : false,
        "pick_list" : false,
        "public" : true,
        "read_only" : false,
        "read_only_after_check_in" : false,
        "read_only_after_create" : false,
        "required" : false,
        "searchable" : true,
        "unique" : false
      }
    },
    "values" : [
      "2018-04-06+02:00"
    ]
  ],
  "public_classification_code" : "212.07",
  "retention" : {
    "policies" : [{
      "id" : "AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention_policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw.json",
      "name" : "10 years",
      "description" : "Dispose after 10 years",
      "explicit_context" : {
        "scope" : "ALLOW",
        "filter" : {
          "classes" : true,
          "folders" : true,
          "documents" : true
        }
      },
      "effective" : true
    }],
    "inherited_context" : [],
    "links" : [{
      "type" : "retention_policy#edit",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjjT-LHSk8Q/retention/policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw.json"
    }, {
      "type" : "retention_policy#delete",
      "uri" :
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjjT-LHSk8Q/retention/policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw.json"
    }
  ], {
    "id" : "C6bEPb108V0K1UBwi4eUWPFmIXZyb6M8mJXTRVBnHxk",
    "uri" :
    "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention_policies/C6bEPb108V0K1UBwi4eUWPFmIXZyb6M8mJXTRVBnHxk.json",
    "name" : "3 years",
    "description" : "Dispose after 3 years",
    "explicit_context" : {
      "scope" : "ALLOW",
      "filter" : {
        "classes" : true,
        "folders" : false,

```

```

        "documents" : true
      },
      "effective" : true
    },
    "inherited_context" : [],
    "links" : [{
      "type" : "retention_policy#edit",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjjT-
LHsk8Q/retention/policies/C6bEPbl08V0K1UBwi4eUWPFmIXZyb6M8mJXTRVBnHxk.json"
    }, {
      "type" : "retention_policy#delete",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjjT-
LHsk8Q/retention/policies/C6bEPbl08V0K1UBwi4eUWPFmIXZyb6M8mJXTRVBnHxk.json"
    }
  ]
},
"disposition_holds" : [{
  "id" : "DVAh3WDAb88J_kLWrGGkQ0cn5aadklPV7RfvhIeeGZY",
  "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/disposition_holds/DVAh3WDAb88J_kLWrGGkQ0cn5aadklPV7
RfvhIeeGZY.json",
  "name" : "Permanent hold",
  "description" : "Description of hold for permanent entitites",
  "links" : [{
    "type" : "disposition_hold#delete",
    "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/pwiTTaNBqxXPpS_15cySkctGb0PZPsrKPjjT-
LHsk8Q/retention/disposition_holds/DVAh3WDAb88J_kLWrGGkQ0cn5aadklPV7RfvhIeeGZY.json"
  }
]
}
]
},
"security_class" : {
  "inherited" : false,
  "value" : "Secret"
},
"significance" : {
  "inherited" : false,
  "value" : "Vital"
},
"status" : {
  "inherited" : false,
  "value" : "Opened"
},
"sub_entity_templates" : [{
  "entity_type" : "CLASS",
  "id" : "Class",
  "label" : "Class",
  "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/templates/Class.json"
}
],
"template" : {
  "entity_type" : "CLASS",
  "id" : "Class",
  "label" : "Class",
  "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/templates/Class.json"
},
"title" : "Customer relationship management",
"type" : "CLASS"
}
}

```

## 5.7.24 Branje poročila o shranjevanju entitete

Operacija pridobi poročilo o shranjevanju entitete v obliki JSON ali ZIP.

### Zahtevek

#### **GET archives/{archiveId}/entities/{id}/save\_log.json**

in

#### **GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/save\_log.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

in

#### **GET archives/{archiveId}/entities/{id}/save\_log.zip**

in

#### **GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/save\_log.zip**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).
--------	--------	---

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor v obliki JSON

Glej [SaveLogResponse](#)

### Odgovor v obliki ZIP

Podatkovni niz poročila o shranjevanju.

## 5.7.25 Ustvarjanje več entitet

Operacija ustvari več entitet in omogoča tudi prenos objektov iz nestrukturirane hrambe.

### Zahtevek

**POST archives/{archiveId}/batch/create.json**

in

**POST archives/{archiveId}/entities/{id}/batch/create.json**

in

**POST archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/batch/create.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

### Parametri zahtevka

fields	String	Določa polja v odgovoru.
reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).
search	String	Iskalni niz za entiteto, pod katero se bodo ustvarjale entitete (upošteva se v kolikor ni identifikatorja entitete).

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Content-Type: application/json

### Vsebina zahtevka

Glej [BatchEntityCreateRequest](#)

### Odgovor

Glej [EntitiesResponse](#)

### Status odgovora

200 - Entitete uspešno ustvarjene.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer prenosa objektov**

#### Zahtevek

GET <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=191/acl.json>

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 372d535b-32f3-4686-a13e-db121f2090f6

#### Zahtevek

```
{
  "entities": [
    {
      "object_transfer": [
        {
          "id": "iu5W_ZNguZya-WTnB-aBEm07xd8lekfi",
          "description": "Data 01"
        },
        {
          "id": "i7nufelPQcjy8MmfV8_cW1X0rApvEW5S",
          "description": "Data 02"
        }
      ]
    },
    {
      "template": "Document",
      "title": "data_00012",
      "owner": "admin",
      "external_ids": [
        "data_00012"
      ]
    }
  ]
}
```

## Odgovor

```
{
  "size": 1,
  "entities": [
    {
      "accessed": "2019-10-10T09:34:16.736Z",
      "aip": false,
      "categories": [],
      "child_count": 0,
      "classification_code": "C=74^D=000014",
      "created": "2019-10-10T09:34:16.678Z",
      "creator": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      },
      "effective_rights": {
        "create_references": true,
        "create_sub_entities": true,
        "change_retention": true,
        "change_rights": true,
        "change_security_class": true,
        "change_status": true,
        "delete_access": true,
        "move_access": true,
        "read_access": true,
        "write_access": true
      },
      "external_ids": [
        "data_00012"
      ],
      "has_draft": false,
      "has_references": false,
      "has_versions": false,
      "id": "o8w_fUP_RoTrsujLYcZMjZq1ZEPEPlfH",
      "keywords": [],
      "modified": "2019-10-10T09:34:16.781Z",
      "modified_by": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      },
      "opened": "2019-10-10T09:34:16.678Z",
      "owner": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      },
      "parent_id": "aEFaUZ5bcaoXjgtICnkBsfZuarr_w4T1",
      "permanent": false,
      "properties": [
        {
          "id": "Review Trigger",
          "label": "Review date",
          "description": "The review date",
          "type": "DATE_TIME",
          "options": {
            "append_only": false,
            "included_in_aip": false,
            "inherited": true,
            "multi_value": false,

```

```
        "non_empty": false,
        "pick_list": false,
        "public": true,
        "read_only": false,
        "read_only_after_check_in": false,
        "read_only_after_create": false,
        "required": false,
        "searchable": true,
        "unique": false,
        "versionable": false
    },
    "values": [],
    "inherited": true
},
{
    "id": "attr:stringmax",
    "label": "stringmax",
    "description": "",
    "type": "STRINGMAX",
    "options": {
        "append_only": false,
        "included_in_aip": false,
        "inherited": false,
        "multi_value": false,
        "non_empty": false,
        "pick_list": false,
        "public": true,
        "read_only": false,
        "read_only_after_check_in": false,
        "read_only_after_create": false,
        "required": false,
        "searchable": false,
        "unique": false,
        "versionable": false
    },
    "values": [],
    "inherited": false
}
],
"public_classification_code": "74/000014",
"security_class": {
    "inherited": true
},
"significance": {
    "inherited": true,
    "value": "Delete"
},
"status": {
    "inherited": true,
    "value": "Opened"
},
"sub_entity_templates": [],
"template": {
    "id": "Document",
    "label": "Document",
    "entity_type": "DOCUMENT"
},
"title": "data_00012",
"type": "DOCUMENT"
}
]
```

## 5.7.26 Branje javnih metapodatkov lastnosti entitete

Operacija pridobi javne metapodatke posamezne lastnosti entitete.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/stub/property/{propertyId}.json**

Parametri zahtevka

version	String	Verzija entitete (opsijsko). IMiS/ARC 9.9 ali višje
---------	--------	---

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Glej [PropertyResponse](#)

Status odgovora

200 - Metapodatki lastnosti uspešno prebrani.

401 - Neveljavna seja.

404 - Metapodatek ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.7.27 Branje javne vrednosti lastnosti entitete

Operacija pridobi javno vrednost posamezne lastnosti entitete.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/stub/property/{propertyId}**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/stub/property/{propertyId}/{index}**

*Opomba:* V zahtevkih, kjer ni parametra »index«, je privzeta vrednost 0.

Parametri zahtevka

version	String	Verzija entitete (opcijsko). IMiS/ARC 9.9 ali višje
---------	--------	---

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Vrednost lastnosti entitete.

Status odgovora

200 - Vrednost lastnosti uspešno prebrana.

401 - Neveljavna seja.

404 - Metapodatek ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**5.7.28 Branje metapodatkov lastnosti entitete**

Operacija pridobi metapodatke posamezne lastnosti entitete.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/property/{propertyId}.json**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/property/{propertyId}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

Parametri zahtevka

version	String	Verzija entitete (opcijsko). IMiS/ARC 9.9 ali višje
reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Glej [PropertyResponse](#)

Status odgovora

200 - Metapodatki lastnosti uspešno prebrani.

401 - Neveljavna seja.

404 - Metapodatek ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**5.7.29 Branje vrednosti lastnosti entitete**

Operacija pridobi vrednost posamezne lastnosti entitete.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/property/{propertyId}**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/property/{propertyId}/{index}**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/property/{propertyId}**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/property/{propertyId}/{index}**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

*Opomba: V zahtevkih, kjer ni parametra index, je privzeta vrednost 0.*

Parametri zahtevka

version	String	Verzija entitete (opcijsko). IMiS/ARC 9.9 ali višje
reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Vrednost lastnosti entitete.

Status odgovora

200 - Vrednost lastnosti uspešno prebrana.

401 - Neveljavna seja.

404 - Metapodatek ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**5.7.30 Dodajanje vrednosti lastnosti entitete**

Operacija doda vrednost posamezne lastnosti entitete na konec zbirke vrednosti.

Zahtevek

**POST archives/{archiveId}/entities/{id}/property/{propertyId}**

in

**POST archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/property/{propertyId}**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

Parametri zahtevka

version	String	Verzija entitete (opcijsko). IMiS/ARC 9.9 ali višje
reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Content-Type: [vrsta lastnosti]

Vsebina zahtevka

Vrednost lastnosti.

Odgovor

Glej [PropertyResponse](#)

Status odgovora

200 - Vrednost lastnosti uspešno shranjena.

401 - Neveljavna seja.

404 - Metapodatek ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**5.7.31 Spreminjanje vrednosti lastnosti entitete**

Operacija spremeni vrednost posamezne lastnosti entitete na določeni poziciji v zbirki vrednosti.

Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/property/{propertyId}/{index}**

in

**PUT archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/property/{propertyId}/{index}**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

Parametri zahtevka

version	String	Verzija entitete (opcijsko). IMiS/ARC 9.9 ali višje
reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Content-Type: [vrsta lastnosti]

Vsebina zahtevka

Vrednost lastnosti.

Odgovor

Glej [PropertyResponse](#)

Status odgovora

200 - Vrednost lastnosti uspešno shranjena.

401 - Neveljavna seja.

404 - Metapodatek ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**5.7.32 Brisanje vrednosti lastnosti entitete**

Operacija izbriše vrednost posamezne lastnosti entitete na določeni poziciji v zbirki vrednosti.

Zahtevek

**DELETE archives/{archiveId}/entities/{id}/property/{propertyId}/{index}**

in

**DELETE archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/property/{propertyId}/{index}**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

Parametri zahtevka

version	String	Verzija entitete (opcijsko). IMiS/ARC 9.9 ali višje
reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Status odgovora

200 - Vrednost lastnosti uspešno izbrisana.

401 - Neveljavna seja.

404 - Metapodatek ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.8 Upravljanje s pravicami dostopov entitet

Arhivski strežnik uporablja za preverjanje dostopov do entitet in njenih atributov koncept liste dostopnih pravic (angl. Access Control Lists - ACL).

Za vsako operacijo na strežniku lahko uporabnik s pravico določanja dostopnih pravic na entiteti (angl. Change permissions) dodeli uporabniku, ali skupini uporabnikov dostopne pravice za entitete in specializirane dostopne pravice za attribute. Dostopno pravico je možno dodeliti tudi uporabnikom ali skupini uporabnikov za vsako entiteto posebej preko dodelitve pravice, povezane z atributom tipa entiteta imenika (angl. Attribute ACL Entry). Vsaki skupini pravic lahko določi eksplicitno dovoljenje (angl. Allow) ali prepoved (angl. Deny), ki velja za posamezno pravico znotraj skupine in je lahko tudi časovno omejena.

V nadaljevanju so opisane operacije za dostop do entitet.

### 5.8.1 Branje zbirke pravic dostopa entitete

Operacija pridobi podatke o pravicah dostopa entitete imenika do entitet.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/acl.json**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/acl.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).
--------	--------	---

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Glej [EntityACLResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje pravic uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer branja zbirke pravic dostopa**

#### Zahtevek

GET <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=191/acl.json>

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 372d535b-32f3-4686-a13e-db121f2090f6

#### Odgovor

```
{
  "acl" : {
    "entries" : [{
      "directory_entity" : {
        "email" : "alex.nelson@acme.com",
        "first_name" : "Grace",
        "icon_url" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/alexnelson/avatar",
        "id" : "alexnelson",
        "last_name" : "Nelson",
        "type" : "USER"
      },
      "id" : "AAAAAVR1c3RuYQ",
      "effective_rights" : {
        "read_access" : true,
        "write_access" : false,
        "move_access" : false,
        "delete_access" : false,
        "change_rights" : true,
        "create_references" : false,
        "create_sub_entities" : false,
        "change_security_class" : false,
        "change_status" : true,
        "change_retention" : false,
      },
      "inherited_allow_rights" : {
        "read_access" : true,
        "write_access" : false,
        "enabled_for_subtree" : true,
        "enabled_for_this" : true,
        "move_access" : false,
        "delete_access" : false,
        "change_rights" : true,
        "create_references" : false,
        "create_sub_entities" : false,
        "change_security_class" : false,
        "change_status" : true,
        "change_retention" : false,
      },
      "subject" : "alexnelson",
      "type" : "DIRECTORY"
    }
  ]
}
```

```
    },
    ],
    "property_entries" : [{
      "property_id" : "Validation date",
      "entries" : [{
        "directory_entity" : {
          "email" : "keira.clay@acme.com",
          "first_name" : "Keira",
          "icon_url" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/keiraclay/avatar",
          "id" : "keiraclay",
          "last_name" : "Clay",
          "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/keiraclay.json",
          "type" : "USER"
        },
        "effective_rights" : {
          "create_access" : false,
          "delete_access" : false,
          "read_access" : false,
          "write_access" : false
        }
      }
    ],
    "id" : "AAAAAWFsZXM",
    "inherited_deny_rights" : {
      "create_access" : false,
      "delete_access" : false,
      "enabled_for_subtree" : true
      "enabled_for_this" : true
      "read_access" : true,
      "write_access" : true
    }
    "subject" : "keiraclay",
    "type" : "DIRECTORY"
  }
]
}
```

## 5.8.2 Branje pravic dostopa entitete za posamezno entiteto imenika

Operacija pridobi podatke o pravicah dostopa entitete imenika za posamezno entiteto.

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/access.json**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{idType}:{id}/access.json**

Nabor vrednosti idType: C, E, I.

### Parametri zahtevka

subject	String	Enolična oznaka entitete imenika (opcijsko).
---------	--------	--

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Glej [AccessResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje pravic uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer branja trenutnih pravic za entiteto**

#### Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/5QU235hDXyEJOuJ8\_Z\_XY-DWTaHK7cpR/access.json?subject=jturner

#### Odgovor

```
{
  "rights" : {
    "change_retention" : false,
    "change_rights" : false,
    "change_security_class" : false,
    "change_status" : false,
    "create_references" : false,
    "create_sub_entities" : false,
    "delete_access" : false,
    "move_access" : true,
    "read_access" : true,
    "write_access" : true
  }
}
```

### 5.8.3 Dodajanje dostopnih pravic za entiteto

Operacija doda zbirko dostopnih pravic za entiteto.

Zahtevek

**POST** `archives/{archiveId}/entities/{id}/acl.json`

in

**POST** `archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/acl.json`

Nabor vrednosti `entityIdKind`: C, E, I, H.

Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).
--------	--------	---

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Vsebina zahtevka

Glej [EntityACLRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityACLResponse](#)

Status odgovora

200 - Zbirka dostopnih pravic uspešno dodana.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer dodajanja dostopne pravice s časovno omejitvijo

### Zahtevek

POST <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=191/acl.json>

### Vsebina zahtevka

```
{
  "acl" : {
    "entries" : [{
      "subject" : "Support group",
      "explicit_allow_rights" : {
        "valid_from" : "2018-08-02T12:12:00.000+06:00",
        "valid_to" : "2019-08-20T12:12:00.000+02:00",
        "read_access" : true,
        "change_status" : true
      },
      "explicit_deny_rights" : {
        "valid_from" : "2018-08-02T12:12:00.000+03:00",
        "valid_to" : "2019-08-20T12:12:00.000Z",
        "write_access" : true
      }
    }
  ]
}
```

### Odgovor

```
{
  "acl" : {
    "entries" : [{
      "id": "AAAAAWFsZXM",
      "subject": "Support group",
      "type": "DIRECTORY",
      "directory_entity" : {
        "id" : "Support group",
        "type": "GROUP"
      },
    },
    "effective_rights" : {
      "read_access" : false,
      "write_access" : false,
      "move_access" : false,
      "delete_access" : false,
      "change_rights" : false,
      "create_references" : false,
      "create_sub_entities" : false,
      "change_security_class" : false,
      "change_status" : false,
      "change_retention" : false,
    },
    "explicit_allow_rights" : {
      "read_access" : true,
      "write_access" : false,
      "enabled_for_subtree" : true,
      "enabled_for_this" : true,
      "move_access" : false,
      "delete_access" : false,
      "change_rights" : false,
      "create_references" : false,
      "create_sub_entities" : false,
      "change_security_class" : false,
      "change_status" : true,
      "change_retention" : false,
      "valid_from" : "2018-08-02T08:12:00.000+02:00",
    }
  ]
}
```

```

    "valid_to" : "2019-08-20T12:12:00.000+02:00"
  },
  "explicit_deny_rights" : {
    "read_access" : false,
    "write_access" : true,
    "enabled_for_subtree" : true,
    "enabled_for_this" : true,
    "move_access" : false,
    "delete_access" : false,
    "change_rights" : false,
    "create_references" : false,
    "create_sub_entities" : false,
    "change_security_class" : false,
    "change_status" : false,
    "change_retention" : false,
    "valid_from" : "2018-08-02T12:12:00.000+02:00",
    "valid_to" : "2019-08-20T12:12:00.000+02:00"
  }
}
]
}
}
}

```

## 5.8.4 Spreminjanje dostopne pravice entitete

Operacija izvede spremembo eksplicitnih pravic za dostop do entitete.

### Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/acl/{entryId}.json**

in

**PUT archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/acl/{entryId}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

### Parametri zahtevka

Reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).
--------	--------	---

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [EntityACLEntryRequest](#)

## Odgovor

Glej [EntityACLEntryResponse](#)

## Status odgovora

200 - Sprememba se je uspešno izvedla.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **Primer spreminjanja dostopne pravice**

### Zahtevek

PUT

<https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/C:C=191/acl/AAAAAWJlBmPhbWlu.json>

### Vsebina zahtevka

```
{
  "acl_entry" : {
    "explicit_allow_rights" : {
      "valid_from" : "2016-08-02T12:12:00+02:00",
      "valid_to" : "2016-11-01T12:12:00+02:00",
      "change_status" : true
    },
    "explicit_deny_rights" : {
      "delete_access" : true
    }
  }
}
```

## Odgovor

```
{
  "acl_entry" : {
    "id" : "AAAAAWJlBmPhbWlu",
    "subject" : "Support group",
    "type" : "DIRECTORY",
    "directory_entity" : {
      "id" : "Support group",
      "type" : "GROUP"
    },
    "explicit_allow_rights" : {
      "read_access" : true,
      "write_access" : false,
      "enabled_for_subtree" : true,
      "enabled_for_this" : true,
      "move_access" : false,
      "delete_access" : false,
      "change_rights" : false,
      "create_references" : false,
      "create_sub_entities" : false,
      "change_security_class" : false,
      "change_status" : true,
      "change_retention" : false,
      "valid_from" : "2016-08-02T12:12:00.000+02:00",
```

```

    "valid_to" : "2016-11-01T11:12:00.000+01:00",
  },
  "explicit_deny_rights" : {
    "read_access" : false,
    "write_access" : true,
    "enabled_for_subtree" : true,
    "enabled_for_this" : true,
    "move_access" : false,
    "delete_access" : true,
    "change_rights" : false,
    "create_references" : false,
    "create_sub_entities" : false,
    "change_security_class" : false,
    "change_status" : false,
    "change_retention" : false,
    "valid_from" : "2016-08-02T12:12:00.000+02:00",
    "valid_to" : "2016-08-20T14:12:00.000+02:00"
  }
}
}
}

```

## 5.8.5 Spreminjanje dostopne pravice do metapodatka entitete

Operacija izvede spremembo eksplicitnih pravic za dostop do metapodatka entitete.

Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/acl/{propertyName}/{entryId}.json**

in

**PUT archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/acl/{propertyName}/  
{entryId}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).
--------	--------	---

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Vsebina zahtevka

Glej [EntityPropertyACLEntryRequest](#)

## Odgovor

Glej [EntityPropertyACLEntryResponse](#)

## Status odgovora

200 - Pravica je bila uspešno spremenjena.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **Primer spreminjanja dostopne pravice do lastnosti entitete**

### Zahtevek

PUT

[https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/H:moCqRsJT9v3FgOkN/acl/AttrBool/AAA  
AAWJlbmphbWlu.json](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/H:moCqRsJT9v3FgOkN/acl/AttrBool/AAA<br/>AAWJlbmphbWlu.json)

### Vsebina zahtevka

```
{
  "property_acl_entry" : {
    "explicit_deny_rights" : {
      "valid_from" : "2016-08-02T12:12:00+02:00",
      "valid_to" : "2016-11-01T12:12:00+02:00",
      "read_access" : true,
      "delete_access" : true
    }
  }
}
```

## Odgovor

```
{
  "property_acl_entry" : {
    "id" : "AAAAAWJlbmphbWlu",
    "subject" : "Support group",
    "type" : "DIRECTORY",
    "directory_entry" : {
      "id" : "Support group",
      "type" : "GROUP"
    },
    "effective_rights" : {
      "create_access" : false,
      "delete_access" : false,
      "enabled_for_subtree" : true,
      "enabled_for_this" : true,
      "read_access" : true,
      "write_access" : false
    },
    "explicit_deny_rights" : {
      "create_access" : false,
      "delete_access" : true,
      "enabled_for_subtree" : true,
      "enabled_for_this" : true,

```

```

    "read_access" : true,
    "write_access" : false,
    "valid_from" : "2016-08-02T12:12:00.000+02:00",
    "valid_to" : "2016-11-01T12:12:00.000+01:00"
  }
}
}

```

## 5.8.6 Brisanje dostopne pravice za entiteto

Operacija izvede brisanje dostopne pravice za entiteto.

### Zahtevek

**DELETE archives/{archiveId}/entities/{id}/acl/{entryId}.json**

in

**DELETE archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/acl/{entryId}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).
--------	--------	---

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Status odgovora

200 - Dostopna pravica je bila uspešno izbrisana.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer brisanje dostopne pravice za entiteto

### Zahtevek

DELETE

https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/H:moCqRsJT9v3FgOkN/acl/AAAAAWJlbnphbWlu.json

Status odgovora

200 - Dostopna pravica je bila uspešno izbrisana.

**5.8.7   Brisanje dostopne pravice za metapodatek entitete**

Operacija izvede brisanje dostopne pravice za metapodatek entitete.

Zahtevek

**DELETE archives/{archiveId}/entities/{id}/acl/{propertyName}/{entryId}.json**

in

**DELETE archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/acl/{propertyName}/  
{entryId}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).
--------	--------	---

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Status odgovora

200 - Pravica je bila uspešno izbrisana.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**Primer brisanja dostopne pravice za metapodatek entitete**Zahtevek

DELETE

https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/H:moCqRsJT9v3FgOkN/acl/AttrBool/  
AAAAAWJlbmphbWlu.json

### Status odgovora

200 - Pravica je bila uspešno izbrisana.

## 5.9 Predloge

Predloge (angl. Template) predpisujejo metapodatkovno shemo. Vsaka predloga vsebuje vnaprej določene sistemske atribute, ki so potrebni za pravilno delovanje arhivskega strežnika IMiS®/ARChive Server in jih ni mogoče spreminjati. Preostale atribute lahko uporabnik s pravico poljubno dodaja in briše iz predloge, dokler ni ustvarjena prva entiteta.

V nadaljevanju so opisane operacije za delo s predlogami.

### 5.9.1 Branje zbirke predlog

Operacija pridobi zbirko predlog.

#### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/templates.json**

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Odgovor

Glej [TemplatesResponse](#)

#### Status odgovora

200 - Branje zbirke predlog uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer branja zbirke predlog

### Zahtevek

GET <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/templates.json>

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

### Odgovor

```
{
  "templates": [
    {
      "id": "Case",
      "label": "Case",
      "description": "Folder/Case entity",
      "entity_count": 125,
      "entity_type": "FOLDER",
      "properties": [
        {
          "id": "Revision date",
          "description": "Date/time of a revision",
          "type": "DATE_TIME",
          "options": {
            "append_only": false,
            "included_in_aip": false,
            "inherited": true,
            "multi_value": false,
            "non_empty": false,
            "pick_list": false,
            "public": true,
            "read_only": false,
            "read_only_after_check_in": false,
            "read_only_after_create": false,
            "required": false,
            "searchable": true,
            "unique": false
          }
        }
      ]
    },
    {
      "id": "Class",
      "description": "Class entity",
      "entity_count": 94,
      "entity_type": "CLASS",
      "properties": [
        {
          "id": "Revision date",
          "description": "Date/time of a revision",
          "type": "DATE_TIME",
          "options": {
            "append_only": false,
            "included_in_aip": false,
            "inherited": true,
            "multi_value": false,
            "non_empty": false,
            "pick_list": false,
            "public": true,
            "read_only": false,
            "read_only_after_check_in": false,
            "read_only_after_create": false,
            "required": false,
            "searchable": true,
            "unique": false
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "physical_properties": false,
  "email_properties": false,
  "versionable": false,
}, {
  "id": "ClassCustom",
  "description": "",
  "entity_count": 0,
  "entity_type": "CLASS",
  "properties": [],
  "physical_properties": false,
  "email_properties": false,
  "versionable": false,
}, {
  "content_options" : [{
    "container_id" : "String",
    "label" : "String",
    "description" : "String",
    "append_only" : false,
    "included_in_aip" : false,
    "multi_value" : false,
    "public" : false,
    "read_only" : false,
    "read_only_after_check_in" : false,
    "read_only_after_create" : false,
    "required" : false,
    "searchable" : false,
    "versionable" : false
  }],
  "id": "Document",
  "description": "Standalone document entity",
  "entity_count": 42,
  "entity_type": "DOCUMENT",
  "properties": [{
    "id": "Quality assurance",
    "description": "Quality assurance attribute",
    "type": "INT32",
    "options": {
      "append_only": false,
      "included_in_aip": true,
      "inherited": true,
      "multi_value": true,
      "non_empty": false,
      "pick_list": false,
      "public": false,
      "read_only": false,
      "read_only_after_check_in" : false,
      "read_only_after_create" : false,
      "required": false,
      "searchable": true,
      "unique": false
    }
  }],
}, {
  "id": "Production",
  "description": "Production attribute",
  "type": "STRINGMAX",
  "options": {
    "append_only": false,
    "included_in_aip": false,
    "inherited": false,
    "multi_value": false,
    "non_empty": false,
    "pick_list": false,
    "public": true,
    "read_only": false,
    "read_only_after_check_in" : false,
    "read_only_after_create" : false,
    "required": false,
    "searchable": true,

```

```

        "unique": false
    }
}, {
    "id": "Review",
    "description": "Date/time of the review",
    "type": "DATE_TIME",
    "options": {
        "append_only": false,
        "included_in_aip": false,
        "inherited": true,
        "multi_value": true,
        "non_empty": false,
        "pick_list": false,
        "public": true,
        "read_only": false,
        "read_only_after_check_in" : false,
        "read_only_after_create" : false,
        "required": false,
        "searchable": true,
        "unique": false
    }
},
"physical_properties": true,
"email_properties": false,
"versionable": true,
}, {
    "content_options" : [{
        "container_id" : "String",
        "label" : "String",
        "description" : "String",
        "append_only" : false,
        "included_in_aip" : false,
        "multi_value" : false,
        "public" : false,
        "read_only" : false,
        "read_only_after_check_in" : false,
        "read_only_after_create " : false,
        "required " : false,
        "searchable " : false,
        "versionable" : false
    }],
    "id": "DocumentCC",
    "description": "Document with custom content attributes",
    "entity_count": 25,
    "entity_type": "DOCUMENT",
    "properties": [],
    "physical_properties": true,
    "email_properties": false,
    "versionable": false,
}, {
    "content_options" : [{
        "container_id" : "String",
        "label" : "String",
        "description" : "String",
        "append_only" : false,
        "included_in_aip" : false,
        "multi_value" : false,
        "public" : false,
        "read_only" : false,
        "read_only_after_check_in" : false,
        "read_only_after_create " : false,
        "required " : false,
        "searchable " : false,
        "versionable" : false
    }],
    "id": "Email",
    "label": "Email",
    "description": "Standalone e-mail entity",
    "entity_count": 13,
    "entity_type": "DOCUMENT",

```

```

    "properties": [{
      "id": "Review",
      "description": "Date/time of the review",
      "type": "DATE_TIME",
      "options": {
        "append_only": false,
        "included_in_aip": false,
        "inherited": true,
        "multi_value": false,
        "non_empty": false,
        "pick_list": false,
        "public": true,
        "read_only": false,
        "read_only_after_check_in" : false,
        "read_only_after_create" : false,
        "required": false,
        "searchable": true,
        "unique": false
      }
    }
  ],
  "physical_properties": true,
  "email_properties": true,
  "versionable": false,
}, {
  "content_options" : [{
    "container_id" : "String",
    "label" : "String",
    "description" : "String",
    "append_only" : false,
    "included_in_aip" : false,
    "multi_value" : false,
    "public" : false,
    "read_only" : false,
    "read_only_after_check_in" : false,
    "read_only_after_create " : false,
    "required " : false,
    "searchable " : false,
    "versionable" : false
  ]},
  "id": "FiledDocument",
  "description": "Document filed into a folder/case entity",
  "entity_count": 11,
  "entity_type": "DOCUMENT",
  "properties": [{
    "id": "Public custom attribute",
    "description": "",
    "type": "STRING50",
    "options": {
      "append_only": false,
      "included_in_aip": true,
      "inherited": false,
      "multi_value": true,
      "non_empty": false,
      "pick_list": false,
      "public": true,
      "read_only": false,
      "read_only_after_check_in" : false,
      "read_only_after_create" : false,
      "required": false,
      "searchable": true,
      "unique": false
    }
  }
  ],
  "physical_properties": true,
  "email_properties": false,
  "versionable": false,
}, {
  "content_options" : [{
    "container_id" : "String",

```

```
    "label" : "String",
    "description" : "String",
    "append_only" : false,
    "included_in_aip" : false,
    "multi_value" : false,
    "public" : false,
    "read_only" : false,
    "read_only_after_check_in" : false,
    "read_only_after_create " : false,
    "required " : false,
    "searchable " : false,
    "versionable" : false
  }],
  "id": "FiledEmail",
  "description": "E-mail filed into a folder/case entity",
  "entity_count": 26,
  "entity_type": "DOCUMENT",
  "properties": [],
  "physical_properties": true,
  "email_properties": true,
  "versionable": false,
}, {
  "content_options" : [{
    "container_id" : "String",
    "label" : "String",
    "description" : "String",
    "append_only" : false,
    "included_in_aip" : false,
    "multi_value" : false,
    "public" : false,
    "read_only" : false,
    "read_only_after_check_in" : false,
    "read_only_after_create " : false,
    "required " : false,
    "searchable " : false,
    "versionable" : false
  }],
  "id": "Invoice",
  "label": "Invoice",
  "description": "Invoice document",
  "entity_count": 0,
  "entity_type": "DOCUMENT",
  "properties": [],
  "physical_properties": true,
  "email_properties": false,
  "versionable": false,
}
]
```

## 5.9.2 Branje predloge

Operacija pridobi podatke o posamezni predlogi.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/templates/{id}.json**

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

## Odgovor

Glej [TemplateResponse](#)

## Status odgovora

200 - Branje predloge uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **Primer branja predloge Class**

### Zahtevek

GET <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/templates/Class.json>

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

## Odgovor

```
{
  "template": {
    "id": "Class",
    "label": "Class",
    "description": "Class entity",
    "entity_count": 401,
    "entity_type": "CLASS",
    "properties": [
      {
        "id": "Review Trigger",
        "label": "Review date",
        "description": "The review date",
        "type": "DATE_TIME",
        "options": {
          "append_only": false,
          "included_in_aip": false,
          "inherited": true,
          "multi_value": false,
          "non_empty": false,
          "pick_list": false,
          "public": true,
          "read_only": false,
          "read_only_after_check_in": false,
          "read_only_after_create": false,
          "required": false,
          "searchable": true,
          "unique": false,
          "versionable": false
        }
      },
      {
        "id": "acl:Editor",
        "label": "Editors",
        "description": "List of directory entities which can modify the entity",

```

```

    "type": "DIRECTORY_ENTITY",
    "options": {
      "append_only": false,
      "included_in_aip": false,
      "inherited": false,
      "multi_value": true,
      "non_empty": false,
      "pick_list": false,
      "public": true,
      "read_only": false,
      "read_only_after_check_in": false,
      "read_only_after_create": false,
      "required": false,
      "searchable": true,
      "unique": false,
      "versionable": false
    }
  },
  {
    "id": "acl:NoAccess",
    "label": "No Access",
    "description": "List of directory entites which have no access to the entity",
    "type": "DIRECTORY_ENTITY",
    "options": {
      "append_only": false,
      "included_in_aip": false,
      "inherited": true,
      "multi_value": true,
      "non_empty": false,
      "pick_list": false,
      "public": true,
      "read_only": false,
      "read_only_after_check_in": false,
      "read_only_after_create": false,
      "required": false,
      "searchable": true,
      "unique": false,
      "versionable": false
    }
  },
  {
    "id": "acl:Reader",
    "label": "Readers",
    "description": "List of directory entities which can read the entity",
    "type": "DIRECTORY_ENTITY",
    "options": {
      "append_only": false,
      "included_in_aip": false,
      "inherited": false,
      "multi_value": true,
      "non_empty": false,
      "pick_list": false,
      "public": true,
      "read_only": false,
      "read_only_after_check_in": false,
      "read_only_after_create": false,
      "required": false,
      "searchable": true,
      "unique": false,
      "versionable": false
    }
  }
],
"physical_properties": false,
"email_properties": false,
"content_options": [
  {
    "container_id" : "String",
    "label" : "String",
    "description" : "String",
    "append_only" : false,

```

```
"included_in_aip" : false,
"multi_value" : false,
"public" : false,
"read_only" : false,
"read_only_after_check_in" : false,
"read_only_after_create " : false,
"required " : false,
"searchable " : false,
"versionable" : false
}
],
"versionable": false,
"system_properties": {
  "title": {
    "id": "sys:Title",
    "label": "Title",
    "description": "Entity title",
    "type": "STRING200",
    "options": {
      "append_only": false,
      "included_in_aip": false,
      "inherited": false,
      "multi_value": false,
      "non_empty": true,
      "pick_list": false,
      "public": true,
      "read_only": false,
      "read_only_after_check_in": false,
      "read_only_after_create": false,
      "required": true,
      "searchable": true,
      "unique": false,
      "versionable": false
    }
  },
  "description": {
    "id": "sys:Description",
    "label": "Description",
    "description": "Entity brief description",
    "type": "STRING200",
    "options": {
      "append_only": false,
      "included_in_aip": false,
      "inherited": false,
      "multi_value": false,
      "non_empty": false,
      "pick_list": false,
      "public": true,
      "read_only": false,
      "read_only_after_check_in": false,
      "read_only_after_create": false,
      "required": false,
      "searchable": false,
      "unique": false,
      "versionable": false
    }
  },
  "keywords": {
    "id": "sys:Keywords",
    "label": "Keywords",
    "description": "Entity keywords",
    "type": "STRING30",
    "options": {
      "append_only": false,
      "included_in_aip": false,
      "inherited": false,
      "multi_value": true,
      "non_empty": true,
      "pick_list": false,
      "public": true,
      "read_only": false,
```

```
    "read_only_after_check_in": false,
    "read_only_after_create": false,
    "required": false,
    "searchable": true,
    "unique": false,
    "versionable": false
  }
},
"status": {
  "id": "sys:Status",
  "label": "Status",
  "description": "Entity status",
  "type": "UINT32",
  "options": {
    "append_only": false,
    "included_in_aip": false,
    "inherited": true,
    "multi_value": false,
    "non_empty": false,
    "pick_list": true,
    "public": true,
    "read_only": false,
    "read_only_after_check_in": false,
    "read_only_after_create": true,
    "required": true,
    "searchable": true,
    "unique": false,
    "versionable": false
  },
  "values": [
    "Opened",
    "Closed"
  ]
},
"security_class": {
  "id": "sys:SecurityClass",
  "label": "Security Class",
  "description": "Entity Security Class",
  "type": "UINT32",
  "options": {
    "append_only": false,
    "included_in_aip": false,
    "inherited": true,
    "multi_value": false,
    "non_empty": false,
    "pick_list": true,
    "public": true,
    "read_only": false,
    "read_only_after_check_in": false,
    "read_only_after_create": true,
    "required": false,
    "searchable": true,
    "unique": false,
    "versionable": false
  },
  "values": [
    "Unspecified",
    "Top Secret",
    "Secret",
    "Confidential",
    "Restricted",
    "Unclassified"
  ]
},
"owner": {
  "id": "sys:Owner",
  "label": "Owner",
  "description": "Entity custodian",
  "type": "DIRECTORY_ENTITY",
  "options": {
    "append_only": false,
```

```
    "included_in_aip": false,
    "inherited": false,
    "multi_value": false,
    "non_empty": false,
    "pick_list": false,
    "public": true,
    "read_only": false,
    "read_only_after_check_in": false,
    "read_only_after_create": false,
    "required": false,
    "searchable": true,
    "unique": false,
    "versionable": false
  }
},
"external_ids": {
  "id": "sys:ExternalIds",
  "label": "External Identifier",
  "description": "Entity unique external ids",
  "type": "STRING100",
  "options": {
    "append_only": false,
    "included_in_aip": false,
    "inherited": false,
    "multi_value": true,
    "non_empty": true,
    "pick_list": false,
    "public": true,
    "read_only": false,
    "read_only_after_check_in": false,
    "read_only_after_create": false,
    "required": false,
    "searchable": true,
    "unique": true,
    "versionable": false
  }
},
"opened": {
  "id": "sys:Opened",
  "label": "Opened",
  "description": "Date and time when entity's status was set to 'Opened'",
  "type": "DATE_TIME",
  "options": {
    "append_only": false,
    "included_in_aip": false,
    "inherited": false,
    "multi_value": false,
    "non_empty": false,
    "pick_list": false,
    "public": true,
    "read_only": false,
    "read_only_after_check_in": false,
    "read_only_after_create": false,
    "required": false,
    "searchable": true,
    "unique": false,
    "versionable": false
  }
},
"closed": {
  "id": "sys:Closed",
  "label": "Closed",
  "description": "Date and time when entity's status was set to 'Closed'",
  "type": "DATE_TIME",
  "options": {
    "append_only": false,
    "included_in_aip": false,
    "inherited": true,
    "multi_value": false,
    "non_empty": false,
    "pick_list": false,
```

```
    "public": true,
    "read_only": false,
    "read_only_after_check_in": false,
    "read_only_after_create": false,
    "required": false,
    "searchable": true,
    "unique": false,
    "versionable": false
  }
},
"creator": {
  "id": "sys:Creator",
  "label": "Creator",
  "description": "Entity creator",
  "type": "DIRECTORY_ENTITY",
  "options": {
    "append_only": false,
    "included_in_aip": false,
    "inherited": false,
    "multi_value": false,
    "non_empty": false,
    "pick_list": false,
    "public": true,
    "read_only": true,
    "read_only_after_check_in": false,
    "read_only_after_create": false,
    "required": true,
    "searchable": true,
    "unique": false,
    "versionable": false
  }
},
"significance": {
  "id": "sys:Significance",
  "label": "Significance",
  "description": "Entity significance state",
  "type": "UINT32",
  "options": {
    "append_only": false,
    "included_in_aip": false,
    "inherited": true,
    "multi_value": false,
    "non_empty": false,
    "pick_list": true,
    "public": true,
    "read_only": false,
    "read_only_after_check_in": false,
    "read_only_after_create": false,
    "required": false,
    "searchable": true,
    "unique": false,
    "versionable": false
  },
  "values": [
    "Vital",
    "Permanent",
    "Retain",
    "Delete"
  ]
},
"modified_by": {
  "id": "sys:ModifiedBy",
  "label": "Modified By",
  "description": "Entity's last modifier",
  "type": "DIRECTORY_ENTITY",
  "options": {
    "append_only": false,
    "included_in_aip": false,
    "inherited": false,
    "multi_value": false,
    "non_empty": false,
```

```

    "pick_list": false,
    "public": true,
    "read_only": true,
    "read_only_after_check_in": false,
    "read_only_after_create": false,
    "required": false,
    "searchable": true,
    "unique": false,
    "versionable": false
  }
}
}
}
}

```

## 5.10 Imenik

Imenik (angl. Directory) vsebuje seznam uporabnikov in skupin uporabnikov arhivskega strežnika IMiS®/ARChive Server s pripadajočimi podatki o uporabniku, avtentikaciji, vlogah in članstvu v skupinah. V nadaljevanju so opisane operacije za delo z imenikom.

### 5.10.1 Branje zbirke entitet imenika

Operacija pridobi zbirko entitet imenika.

#### Zahtevek

#### GET archives/{archivelid}/directory.json

archivelid	String	Enolični identifikator arhiva.
------------	--------	--------------------------------

#### Parametri zahtevka

page_start	Int	Začetek strani.
page_size	Int	Velikost strani.
q	String	Iskalni niz.
sort	String	Polje, ki se uporabi za sortiranje. Nabor vrednosti: - id.
sort_order	String	Urejenost zbirke (opsijsko). Veljaven samo, kadar obstaja parameter »sort«. Nabor vrednosti: - asc: naraščajoče (privzeta vrednost); - desc: padajoče.
fields	String	Določa polja, ki so v odgovoru.

enabled	Boolean	Določa ali so v odgovoru entitete imenika, ki imajo določeno vrednost »enabled«.
deleted	Boolean	Določa ali so v odgovoru entitete imenika, ki imajo določeno vrednost »deleted«.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Glej [DirectoryEntitiesResponse](#)

Status odgovora

200 - Branje zbirke entitet imenika uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

**Primer branja imenika**Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvs/archives/IARC/directory.json?page\_size=2&page\_start=0

Glava zahtevka

Authorization: Bearer 372d535b-32f3-4686-a13e-db121f2090f6

Odgovor

```
{
  "directory_entities" : [{
    "deleted" : false,
    "description" : "IMiS software user group ",
    "email" : "imis.usergroup@imis.eu",
    "enabled" : true,
    "first_name" : "IMiS",
    "id" : "IMiS user group",
    "last_name" : "user group",
    "security_class_level" : "Unspecified",
    "type" : "GROUP"
  }, {
    "deleted" : false,
    "description" : "Sessions authenticated by legacy protocols",
    "email" : "",
    "enabled" : true,
    "first_name" : "",
    "id" : "Anonymous",
    "last_name" : "Anonymous",
    "security_class_level" : "Unspecified",
    "type" : "USER"
  }
]
```

```
  ],  
  "page_size": 2,  
  "page_start": 0,  
  "size": 200  
}
```

## 5.10.2 Branje entitete imenika

Operacija pridobi podatke o entiteti imenika.

### Zahtevek

#### **GET archives/{archiveId}/directory/{id}.json**

### Parametri zahtevka

archiveId	String	Enolični identifikator arhiva.
id	String	Enolični identifikator entitete imenika.

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Glej [DirectoryEntityResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje entitete imenika uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **Primer branja entitete imenika**

### Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/IMiS%20user%20group.json

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 372d535b-32f3-4686-a13e-db121f2090f6

## Odgovor

```

{
  "directory_entity" : {
    "deleted" : false,
    "description" : "IMiS software user group ",
    "email" : "imis.usergroup@imis.eu",
    "enabled" : true,
    "first_name" : "IMiS",
    "id" : "IMiS user group",
    "last_name" : "user group",
    "security_class_level" : "Unspecified",
    "type" : "GROUP"
  }
}

```

### 5.10.3 Branje zbirke entitet imenika za izbrano skupino

Operacija pridobi zbirko entitet imenika za izbrano skupino.

#### Zahtevek

#### GET archives/{archiveId}/directory/{id}/members.json

archiveId	String	Enolični identifikator arhiva.
id	String	Enolični identifikator entitete imenika.

#### Parametri zahtevka

page_start	Int	Začetek strani.
page_size	Int	Velikost strani.
q	String	Iskalni niz.
sort	String	Polje, ki se uporabi za sortiranje. Nabor vrednosti: - id.
sort_order	String	Urejenost zbirke (opsijsko). Veljaven samo, kadar obstaja parameter »sort«. Nabor vrednosti: - asc: naraščajoče (privzeta vrednost); - desc: padajoče.
fields	String	Določa polja, ki so v odgovoru.
enabled	Boolean	Določa ali so v odgovoru entitete imenika, ki imajo določeno vrednost »enabled«.
deleted	Boolean	Določa ali so v odgovoru entitete imenika, ki imajo določeno vrednost »deleted«.

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

## Odgovor

Glej [DirectoryEntitiesResponse](#)

## Status odgovora

200 - Branje zbirke entitet imenika uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **Primer branje zbirke entitet za skupino IMiS user group**

### Zahtevek

GET [https://apps.imis.eu/scsvs/archives/IARC/directory/IMiS%20user%20group/members.json?page\\_size=2&page\\_start=0](https://apps.imis.eu/scsvs/archives/IARC/directory/IMiS%20user%20group/members.json?page_size=2&page_start=0)

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 372d535b-32f3-4686-a13e-db121f2090f6

## Odgovor

```
{
  "directory_entities" : [{
    "deleted" : false,
    "description" : "Human Resources",
    "email" : "john.smith@acme.com",
    "enabled" : true,
    "first_name" : "John",
    "id" : "johnsmith",
    "last_name" : "Smith",
    "security_class_level" : "Unspecified",
    "type" : "USER"
  }, {
    "deleted" : false,
    "description" : "ICT support",
    "email" : "ron.salazar@acme.com",
    "enabled" : true,
    "first_name" : "Ron",
    "id" : "ronsalazar",
    "last_name" : "Salazar",
    "security_class_level" : "Unspecified",
    "type" : "USER"
  }
],
  "page_size": 2,
  "page_start": 0
  "size": 2
}
```

## 5.10.4 Branje trenutnega uporabnika

Operacija pridobi entiteto imenika trenutnega uporabnika.

Zahtevek

**GET archives/{archiveld}/account.json**

Parametri zahtevka

archiveld	String	Enolični identifikator arhiva.
-----------	--------	--------------------------------

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Glej [AccountResponse](#)

Status odgovora

200 - Branje entitete imenika uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### Primer branje trenutnega uporabnika

Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/account.json

Glava zahtevka

Authorization: Bearer YdjRVWfvhhMJOZQSPsQ8OyBQdNHdbtKHEn

## Odgovor

```

{
  "directory_entity": {
    "id": "admin",
    "first_name": "",
    "last_name": "Administrator",
    "email": "admin@acme.com",
    "description": "Archive administrator",
    "security_class_level": "Top Secret",
    "type": "USER",
    "deleted": false,
    "enabled": true,
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/account/avatar",
    "description_editable": true,
    "email_editable": true,
    "first_name_editable": true,
    "icon_editable": true,
    "last_name_editable": true
  }
}

```

## 5.10.5 Sprememba gesla

Operacija spremeni geslo trenutnega uporabnika.

### Zahtevek

#### **PUT archives/{archiveId}/account/password.json**

### Parametri zahtevka

archiveId	String	Enolični identifikator arhiva.
-----------	--------	--------------------------------

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [PasswordChangeRequest](#)

### Status odgovora

200 - Sprememba gesla uspešna.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer spremembe gesla

### Zahtevek

PUT <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/account/password.json>

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

### Vsebina zahtevka

```
{
  "old_password": "xxxxxx",
  "new_password": "yyyyyy"
}
```

### Status odgovora

200 – Geslo je bilo uspešno spremenjeno.

## 5.10.6 Sprememba uporabniškega profila

Operacija spremeni lastnosti trenutnega uporabnika.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

### Zahtevek

**PUT [archives/{archivelid}/account.json](#)**

### Parametri zahtevka

archivelid	String	Enolični identifikator arhiva.
------------	--------	--------------------------------

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [AccountUpdateRequest](#)

### Odgovor

Glej [AccountResponse](#)

### Status odgovora

200 - Sprememba uporabnika uspešna.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## **5.10.7 Branje slike entitete imenika**

Operacija pridobi sliko entitete imenika ali trenutnega uporabnika.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

### Zahtevek

**GET archives/{archiveld}/directory/{id}/avatar**

ali

**GET archives/{archiveld}/account/avatar**

### Parametri zahtevka

archiveld	String	Enolični identifikator arhiva.
-----------	--------	--------------------------------

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Podatkovni niz slike.

### Status odgovora

200 - Branje slike uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Slika ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.10.8 Sprememba slike uporabnika

Operacija spremeni sliko trenutnega uporabnika.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

### Zahtevek

#### **POST archives/{archiveld}/account/avatar**

### Parametri zahtevka

archiveld	String	Enolični identifikator arhiva.
-----------	--------	--------------------------------

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Content-Type: Tip vsebine objekta

### Vsebina zahtevka

Podatkovni niz slike.

### Status odgovora

200 - Sprememba slike uporabniškega profila uspešna.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### 5.10.9 Branje uporabniške vsebine

Operacija pridobi uporabniško vsebino trenutnega uporabnika z enoličnim identifikatorjem vsebine. Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 10.1 ali višje.

#### Zahtevek

#### **GET archives/{archivelid}/account/data/{datald}**

#### Parametri zahtevka

archivelid	String	Enolični identifikator arhiva.
datald	String	Enolični identifikator uporabniške vsebine.

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Odgovor

Podatkovni niz uporabniške vsebine.

#### Status odgovora

200 - Branje uporabniške vsebine uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### 5.10.10 Ustvarjanje in spreminjanje uporabniške vsebine

Operacija ustvari ali spremeni uporabniško vsebino trenutnega uporabnika z enoličnim identifikatorjem vsebine.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 10.1 ali višje.

#### Zahtevek

#### **POST archives/{archivelid}/account/data/{datald}**

Parametri zahtevka

archiveId	String	Enolični identifikator arhiva.
dataId	String	Enolični identifikator uporabniške vsebine.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Content-Type: Tip vsebine

Vsebina zahtevka

Podatkovni niz uporabniške vsebine.

Status odgovora

200 - Sprememba uporabniške vsebine uspešna.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

**5.10.11 Brisanje uporabniške vsebine**

Operacija izbriše uporabniško vsebino trenutnega uporabnika z enoličnim identifikatorjem vsebine.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 10.1 ali višje.

Zahtevek

**DELETE archives/{archiveId}/account/data/{dataId}**

Parametri zahtevka

archiveId	String	Enolični identifikator arhiva.
dataId	String	Enolični identifikator uporabniške vsebine.

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Status odgovora

200 - Brisanje uporabniške vsebine uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## **5.10.12 Dodajanje povezave zunanje identitete uporabniškega profila**

Operacija doda zunanjo identiteto trenutnemu uporabniku.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 10.3 ali višje.

### Zahtevek

**PUT archives/{archivelid}/account/identity/link.json**

### Parametri zahtevka

archivelid	String	Enolični identifikator arhiva.
------------	--------	--------------------------------

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [AccountIdentityLinkRequest](#)

### Odgovor

Glej [AccountResponse](#)

### 5.10.13 Brisanje povezave zunanje identitete uporabniškega profila

Operacija izbriše zunanjo identiteto trenutnemu uporabniku.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 10.3 ali višje.

#### Zahtevek

**PUT archives/{archiveld}/account/identity/unlink.json**

#### Parametri zahtevka

archiveld	String	Enolični identifikator arhiva.
-----------	--------	--------------------------------

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Vsebina zahtevka

Glej [AccountIdentityUnlinkRequest](#)

#### Odgovor

Glej [AccountResponse](#)

#### Status odgovora

200 - Sprememba uporabnika uspešna.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.11 Časovni okvir hrambe

Vsaka entiteta v načrtu razvrščanja gradiva (razen dokumenta v zadevi) ima določen vsaj en efektiven rok hrambe. Ta določa časovni okvir hrambe (angl. Retention) entitete.

Z vzpostavitev povezav med entitetami in politikami hrambe nadziramo ефективne roke hrambe ter s tem posredno postopek priprave za odbiranje in izločanje.

Posebno vlogo pri postopu priprave in izvedbe odbiranja in izločanja ima zadržanje uničenja, ki omogoča, da se iz postopka priprave izločijo vse entitete, ki imajo povezavo na vsaj eno zadržanje.

V nadaljevanju so opisane operacije, ki opisujejo rok hrambe in zadržanje uničenja.

### 5.11.1 Branje zbirke politik hrambe

Operacija pridobi zbirko politik hrambe.

#### Zahtevek

#### **GET archives/{archivelid}/retention\_policies.json**

archivelid	String	Enolični identifikator arhiva.
------------	--------	--------------------------------

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Odgovor

Glej [RetentionPoliciesResponse](#)

#### Status odgovora

200 - Branje zbirke politik hrambe uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

**Primer branja zbirke politik hrambe**Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention\_policies.json

Glava zahtevka

Authorization: Bearer 372d535b-32f3-4686-a13e-db121f2090f6

Odgovor

```
{
  "retention_policies" : [{
    "id" : "AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO601b01C_r4Ipw",
    "name" : "10 years",
    "accessed" : "2016-07-25T09:44:33.016+02:00",
    "created" : "2015-09-25T10:30:41.052+02:00",
    "modified" : "2016-07-25T09:44:33.018+02:00",
    "action" : "Dispose",
    "creator" : {
      "id" : "johnsmith",
      "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/johnsmith.json"
    },
    "description" : "Dispose after 10 years",
    "detailed_description" : "10 years after closure entity is disposed in the review
process",
    "reason" : "Dispose entities after 10 years",
    "trigger" : "[EntityClose_Review] +10Y < @NOW@",
    "mandates" : []
  }]
}
```

**5.11.2 Branje politike hrambe**

Operacija pridobi podatke o posamezni politiki hrambe.

Zahtevek**GET archives/{archiveId}/retention\_policies/{id}.json**Parametri zahtevka

archiveId	String	Enolični identifikator arhiva.
id	String	Enolični identifikator politike hrambe.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

## Odgovor

Glej [RetentionPolicyResponse](#)

## Status odgovora

200 - Branje politike hrambe uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **Primer branja politike hrambe**

### Zahtevek

GET [https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention\\_policies/](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention_policies/)

AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4\_raqO6O1bOIC\_r4lpw.json

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

## Odgovor

```
{
  "retention_policy" : {
    "id" : "AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raqO6O1bOIC_r4lpw",
    "name" : "10 years",
    "accessed" : "2016-07-25T09:44:33.016+02:00",
    "created" : "2015-09-25T10:30:41.052+02:00",
    "modified" : "2016-07-25T09:44:33.018+02:00",
    "action" : "Dispose",
    "creator" : {
      "id" : "johnsmith",
      "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/johnsmith.json"
    },
    "description" : "Dispose after 10 years",
    "detailed_description" : "10 years after closure entity is disposed in the review
process",
    "reason" : "Dispose entities after 10 years",
    "trigger" : "[EntityClose_Review] +10Y < @NOW@",
    "mandates" : []
  }
}
```

### 5.11.3 Branje vsebine objekta politike hrambe

Operacija vrne podatke o vsebini pooblastila za posamezno politiko hrambe.

#### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/retention\_policies/{id}/objects/{objectId}**

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Odgovor

Podatkovni niz objekta.

#### Glava odgovora

Content-Type: Tip vsebine.

Content-Length: Velikost vsebine (v bajtih).

#### Status odgovora

200 - Objekt uspešno prebran.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

#### **Primer**

#### Zahtevek

GET

https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention\_policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4\_raqQ601b0IC\_r4lpw/objects/y6RWCiVXkVBUrjewasOGOLigKbJcR8qd

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

### Odgovor

test

### Glava odgovora

Content-Type: text/plain

Content-Length: 4

## **5.11.4 Branje metapodatkov objekta politike hrambe**

Operacija pridobi vsebino pooblastila za posamezno politiko hrambe.

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/retention\_policies/{id}/objects/{objectId}.json**

### Parametri zahtevka

archiveId	String	Enolični identifikator arhiva.
id	String	Enolični identifikator politike hrambe.
objectId	String	Enolični identifikator objekta politike hrambe.

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Glej [ObjectStubResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje objekta uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**Primer**Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention\_policies/

AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-

4\_raqO601bOIC\_r4lpw/objects/y6RWciVXkVBUrjewasOGOLigKbJcR8qd.json

Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

Odgovor

```

{
  "object" : {
    "id" : "100705023",
    "description" : "Rules",
    "size" : 14219,
    "created" : "2016-06-23T10:19:30.128+02:00",
    "accessed" : "2016-06-23T10:19:30.128+02:00",
    "modified" : "2016-06-23T10:19:30.128+02:00",
    "content_type" : "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document",
    "extension" : ".docx"
  }
}

```

**5.11.5 Branje revizijske sledi politike hrambe**

Operacija pridobi zapise v revizijsko sled politike hrambe.

Zahtevek**GET archives/{archiveId}/retention\_policies/{id}/audit\_log.json**Parametri zahtevka

archiveId	String	Enolični identifikator arhiva.
id	String	Enolični identifikator politike hrambe.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

## Odgovor

Glej [AuditLog](#)

## Status odgovora

200 - Branje revizijska sled politike hrambe uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **Primer branja revizijske sledi politike hrambe**

### Zahtevek

GET [https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention\\_policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4\\_raQO6O1bOIC\\_r4lpw/audit\\_log.json](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/retention_policies/AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raQO6O1bOIC_r4lpw/audit_log.json)

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

## Odgovor

```
{
  "events" : [{
    "time" : "2018-09-25T08:30:41Z",
    "public_address" : "192.168.92.67",
    "type" : "PROPERTY_VALUE_CHANGE",
    "details" : "Changed properties: sys:Creator, sys:Title, sys:ret:pol:Action,
sys:ret:pol:Reason, sys:ret:pol:Trigger",
    "user" : {
      "email" : "alex.nelson@acme.com",
      "first_name" : "Grace",
      "icon_url" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/alexnelson/avatar",
      "id" : "alexnelson",
      "last_name" : "Nelson",
      "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/alexnelson.json"
    }, {
      "time" : "2018-09-25T08:30:41Z",
      "public_address" : "192.168.92.67",
      "type" : "ENTITY_SAVE",
      "user" : {
        "email" : "alex.nelson@acme.com",
        "first_name" : "Grace",
        "icon_url" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/alexnelson/avatar",
        "id" : "alexnelson",
        "last_name" : "Nelson",
        "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/alexnelson.json"
      }
    }
  ]
}
```

## 5.12 Vsebina entitet

Entiteta lahko vsebuje tudi vsebino oziroma objekte (angl. objects), ki jih je mogoče opisati z IANA registriranimi vrstami vsebin (MIME tip).

V nadaljevanju so opisane operacije za delo z vsebinami entitet.

### 5.12.1 Branje vsebine objekta entitete

Operacija pridobi podatkovni niz objekta entitete.

#### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{objectId}**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/objects/{objectId}**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

#### Parametri zahtevka

version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). Velja za IMiS®/ARCHIVE Server 9.9 ali višje.
reason	String	Razlog odpiranja entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Odgovor

Podatkovni niz objekta.

#### Glava odgovora

Content-Type: Tip vsebine.

Content-Length: Velikost vsebine (v bajtih).

### Status odgovora

200 - Objekt uspešno prebran.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer branja vsebine objekta entitete**

#### Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/818ab674825358fccad8728cae072f676e4ebd1e2ae0a9dd1c659855f0e0fa33/objects/100706979

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

#### Odgovor

```
test
```

#### Glava odgovora

Content-Type: text/plain

Content-Length: 4

## **5.12.2 Branje vsebine objekta na indeksu**

Operacija pridobi podatkovni niz objekta entitete.

#### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/object**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/object**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

Parametri zahtevka

index	Integer	Indeks objekta v zbirki objektov (opsijsko, privzeta vrednost 0).
version	Integer	Verzija entitete (opsijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.
reason	String	Razlog odpiranja entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Podatkovni niz objekta.

Glava odgovora

Content-Type: Tip vsebine.

Content-Length: Velikost vsebine (v bajtih).

Status odgovora

200 - Objekt uspešno prebran.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### 5.12.3 Branje metapodatkov objekta entitete

Operacija pridobi metapodatke objekta entitete.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{objectId}.json**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/objects/{objectId}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

Parametri zahtevka

version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.
reason	String	Razlog odpiranja entitete (v kolikor »entityldKind« ni »H«).

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Glej [ObjectStubResponse](#)

Status odgovora

200 - Branje objekta uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**Primer branja vsebine in metapodatkov objekta entitete**Zahtevek

GET

<https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/25d61795ed3e08e89251eda8212c76f6cb1e3c733fc9718fbd1cbe996985b0d3/objects/2075b8077354a6516e111c8dd0e5941e892b3311a583bf37b96742fed0fc836f.json>

Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

## Odgovor

```
{
  "object": {
    "id": "2075b8077354a6516e111c8dd0e5941e892b3311a583bf37b96742fed0fc836f",
    "description": "Mandates.docx",
    "size": 0,
    "created": "2017-07-20T07:37:05.750Z",
    "accessed": "2017-12-12T08:22:35.209Z",
    "modified": "2017-07-20T07:37:05.750Z",
    "content_type": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document",
    "extension": ".docx",
    "child_count": 1,
    "signed": false,
    "indexed": false,
    "parent_id": "2e936c573ebd170cec47fce2090e8f29332467ad34331d1dec1fe9b98748f25c"
  }
}
```

## 5.12.4 Branje metapodatkov objekta entitete na indeksu

Operacija pridobi metapodatke objekta entitete.

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/object.json**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/object.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

### Parametri zahtevka

index	Integer	Indeks objekta v zbirki objektov (opcijsko, privzeta vrednost 0).
version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.
reason	String	Razlog odpiranja entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Glej [ObjectStubResponse](#)

Status odgovora

200 - Branje objekta uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**5.12.5 Ustvarjanje objekta entitete**

Operacija ustvari objekt na entiteti.

Zahtevek

**POST archives/{archiveId}/entities/{id}/objects**

in

**POST archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/objects**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Content-Type: Tip vsebine objekta

Parametri zahtevka

description	String	Opis objekta (opcijsko).
container_id	String	Enolični identifikator dodatnega vsebnika vsebine gradiva (opcijsko).
version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.
reason	String	Razlog odpiranja entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).

Vsebina zahtevka

Podatkovni niz objekta.

Odgovor

Glej [ObjectStubResponse](#)

### Status odgovora

200 - Objekt uspešno ustvarjen.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer dodajanja vsebine entitete**

#### Zahtevek

POST <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/QQ9mDne6yHvxuKhsgySonIckEAcрпи9P0yGMmtOw8NE/objects?description=test24>

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

Content-Type: text/plain

#### Vsebina zahtevka

```
test
```

#### Odgovor

```
{
  "object": {
    "id": "100677409",
    "description": "test24",
    "size": 4,
    "created": "2017-03-15T11:27:04.040+01:00",
    "accessed": "2017-03-15T11:27:04.040+01:00",
    "modified": "2017-03-15T11:27:04.040+01:00",
    "content_type": "text/plain",
    "extension": ".txt",
    "links": [{
      "type": "content",
      "uri":
        "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/QQ9mDne6yHvxuKhsgySonIckEAcрпи9P0yGMmtOw8NE/objects/100677409"
    }, {
      "type": "metadata",
      "uri":
        "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/QQ9mDne6yHvxuKhsgySonIckEAcрпи9P0yGMmtOw8NE/objects/100677409.json"
    }
  ]
}
```

## 5.12.6 Spreminjanje objekta entitete

Operacija spremeni opis in vsebino objekta entitete.

### Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{objectId}**

in

**PUT archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/objects/{objectId}**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Content-Type: Tip objekta, obvezen kadar spreminjamo podatkovni niz objekta (opsijsko)

### Parametri zahtevka

description	String	Opis objekta (opsijsko).
new_index	Integer	Nov indeks objekta v zbirki objektov entitete (velja za določen vsebnik vsebine gradiva).
reason	String	Razlog odpiranja entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).
version	Integer	Verzija entitete (opsijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

### Vsebina zahtevka

Podatkovni niz objekta.

### Odgovor

Glej [ObjectStubResponse](#)

### Status odgovora

200 - Objekt je bil uspešno posodobljen.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer

### Zahtevek

PUT <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/QQ9mDne6yHvxuKhsgySonIckEAcrpi9P0yGMmtOw8NE/objects>

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

Content-Type: text/plain

### Vsebina zahtevka

```
test
```

### Odgovor

```
{
  "object": {
    "id": "100677409",
    "description": "test24",
    "size": 4,
    "created": "2017-03-15T11:27:04.040+01:00",
    "accessed": "2017-03-15T11:27:04.040+01:00",
    "modified": "2017-03-15T11:27:04.040+01:00",
    "content_type": "text/plain",
    "extension": ".txt",
    "links": [{
      "type": "content",
      "uri":
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/QQ9mDne6yHvxuKhsgySonIckEAcrpi9P0yGMmtOw8NE/objects/100677409"
    }, {
      "type": "metadata",
      "uri":
      "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/QQ9mDne6yHvxuKhsgySonIckEAcrpi9P0yGMmtOw8NE/objects/100677409.json"
    }
  ]
}
```

## 5.12.7 Spreminjanje objekta entitete na indeksu

Operacija spremeni opis in vsebino objekta entitete.

Zahtevek**PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/object**

in

**PUT archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/object**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Content-Type: Tip objekta, obvezen kadar spreminjamo podatkovni niz objekta (opcijsko)

Parametri zahtevka

description	String	Opis objekta (opcijsko).
index	Integer	Indeks objekta v zbirki objektov (opcijsko, privzeta vrednost 0).
version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.
reason	String	Razlog odpiranja entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).

Vsebina zahtevka

Podatkovni niz objekta.

OdgovorGlej [ObjectStubResponse](#)Status odgovora

200 - Objekt je bil uspešno posodobljen.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.12.8 Brisanje objekta entitete

Operacija izvede brisanje objekta entitete.

### Zahtevek

**DELETE archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{objectId}.json**

in

**DELETE archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/objects/{objectId}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

### Parametri zahtevka

version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.
reason	String	Razlog odpiranja entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Status odgovora

200 - Objekt je bil uspešno izbrisan.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer brisanja objekta entitete

### Zahtevek

DELETE https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/82c3d25661a4b26ad40827ad3ed32f8bca278db9c84f86de6535b735b48833f8/objects/100705998.json

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

Status odgovora

200 - Objekt je bil uspešno izbrisan.

**5.12.9 Brisanje objekta entitete na indeksu**

Operacija izvede brisanje objekta entitete.

Zahtevek

**DELETE archives/{archiveId}/entities/{id}/object.json**

in

**DELETE archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/object.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

Parametri zahtevka

index	Integer	Indeks objekta v zbirki objektov (opcijsko, privzeta vrednost 0).
version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.
reason	String	Razlog odpiranja entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Status odgovora

200 - Objekt je bil uspešno izbrisan.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.12.10 Premik vsebine entitete

Operacija izvede premik vsebine iz ene entitete v drugo.

### Zahtevek

#### **PUT**

**archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/objects/{objectId}/move/{entityIdKind}:{targetId}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

in

**PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{objectId}/move/{targetId}.json**

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za premik (opcijsko).
source_version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje (opcijsko).
target_container_id	String	Enolični identifikator dodatnega vsebnika vsebine gradiva ciljne entitete (opcijsko).
target_version	Integer	Verzija ciljne entitete (opcijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje (opcijsko).

### Odgovor

Glej [ObjectStubResponse](#)

### Status odgovora

200 – Premik vsebine entitete je bil uspešno izveden.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer premika vsebine entitete

### Zahtevek

PUT

https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/225de25ed49264f6a7424d0d5c23d906c21d088e4c650d6548d80f1690747cdc/objects/ac23f6737512c19a32f75f4948d7d85cba70ce441c5829f31b01aeae726b75b/move/600c57129a78c7fab1c69082eb76e219659927871a2d6b9f7918027bd6599adf.json

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer c7611e4a-45f8-451f-81ca-2eb6755b3295

### Odgovor

```
{
  "object": {
    "id": "ac23f6737512c19a32f75f4948d7d85cba70ce441c5829f31b01aeae726b75b",
    "description": "02.jpg",
    "size": 1516490,
    "created": "2017-11-02T08:52:47.787Z",
    "accessed": "2017-11-02T08:52:47.787Z",
    "modified": "2017-11-02T08:52:47.787Z",
    "content_type": "image/jpeg",
    "extension": ".jpg",
    "child_count": 0,
    "signed": false,
    "indexed": false
  }
}
```

## 5.12.11 Kopiranje vsebine entitete

Operacija izvede kopiranje vsebine entitete v drugo entiteto.

### Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{objectId}/copy/{targetId}.json**

in

**PUT**

**archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/objects/{objectId}/copy/{entityIdKind}:{target}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

Parametri zahtevka

container_id	String	Enolični identifikator dodatnega vsebnika vsebine gradiva ciljne entitete (opcijsko).
description	String	Opis objekta (opcijsko).
reason	String	Razlog za kopiranje (opcijsko).
source_version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje (opcijsko).
target_version	Integer	Verzija ciljne entitete (opcijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje (opcijsko).

Odgovor

Glej [ObjectStubResponse](#)

Status odgovora

200 – Kopiranje vsebine entitete je bilo uspešno izvedeno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**Primer kopiranja vsebine entitete**Zahtevek

PUT

<https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/600c57129a78c7fab1c69082eb76e219659927871a2d6b9f7918027bd6599adf/objects/ac23f6737512c19a32f75f4948d7d85cba70ce441c5829f31b01aeeae726b75b/copy/600c57129a78c7fab1c69082eb76e219659927871a2d6b9f7918027bd6599adf.json?description=03.jpeg>

Glava zahtevka

Authorization: Bearer c7611e4a-45f8-451f-81ca-2eb6755b3295

## Odgovor

```
{
  "object": {
    "id": "f808e55bafe2979c57946b0e852bf8b365852af80326dd6ca573bb27e7bed07b",
    "description": "03.jpeg",
    "size": 1516490,
    "created": "2017-12-12T08:12:10.881Z",
    "accessed": "2017-12-12T08:12:10.881Z",
    "modified": "2017-12-12T08:12:10.881Z",
    "content_type": "image/jpeg",
    "extension": ".jpg",
    "child_count": 0,
    "signed": false,
    "indexed": false
  }
}
```

## 5.12.12 Označevanje vsebine entitete za indeksiranje ali pretvorbo

Operacija omogoča označevanje vsebine entitete. Izbrana vsebina se označi za kasnejše indeksiranje (angl. Queue for Indexing) ali za kasnejšo pretvorbo (angl. Queue for Conversion).

### Zahtevek

**POST archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{objectId}/manage.json**

in

**POST archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/objects/{objectId}/manage.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

### Parametri zahtevka

version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.
---------	---------	---

### Vsebina zahtevka

Glej [ObjectManageRequest](#)

### Odgovor

Glej [ObjectStubResponse](#)

### Status odgovora

200 – Označevanje vsebine entitete je bilo uspešno izvedeno.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer označevanja**

#### Zahtevek

PUT

<https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/600c57129a78c7fab1c69082eb76e219659927871a2d6b9f7918027bd6599adf/objects/ac23f6737512c19a32f75f4948d7d85cba70ce441c5829f31b01aeae726b75b/manage.json>

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer c7611e4a-45f8-451f-81ca-2eb6755b3295

```
{
  "manage": {
    "queue_for_indexing": true,
    "queue_for_conversion": true
  }
}
```

#### Odgovor

```
{
  "object": {
    "id": "1e1c54264783c3e93026fcbac2d012e2ef180ab86b9c9b74ccc92847f2f204e8",
    "description": "license.rtf",
    "size": 13559,
    "created": "2017-07-19T09:45:55.578Z",
    "accessed": "2017-07-19T12:05:44.387Z",
    "modified": "2017-07-19T09:45:55.578Z",
    "content_type": "application/msword",
    "extension": ".doc",
    "child_count": 1,
    "signed": false,
    "indexed": false
  }
}
```

### 5.12.13 Razdruževanje vsebine entitete

Operacija omogoča razdruževanje vsebine (angl. Detach) vsebovane pod neko vsebino.

Zahtevek

**POST archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{objectId}/detach.json**

in

**POST archives/{archiveId}/entities/{C/E/I}:{id}/objects/{objectId}/detach.json**

Parametri zahtevka

version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.
---------	---------	---

Odgovor

Glej [ObjectStubResponse](#)

### 5.12.14 Branje vsebine po delih

Operacija pridobi del podatkovnega niza objekta entitete.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/objects/{objectId}/stream**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/objects/{objectId}/stream**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

Parametri zahtevka

version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.
---------	---------	---

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Range: bytes=[from]-[to (opcijsko)]

Odgovor

Podatkovni niz objekta.

Glava odgovora

Content-Type: Tip vsebine.

Content-Range: Velikost dela vsebine (npr. bytes 2097152-4194303/11845770).

Status odgovora

200 - Branje objekta uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**5.12.15 Branje vsebine po delih na indeksu**

Operacija pridobi del podatkovnega niza objekta entitete.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/object/stream**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/object/stream**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/object/stream/{objectHandle}**

Nabor vrednosti entityIdKind: H.

Parametri zahtevka

index	Integer	Indeks objekta v zbirki objektov (opcijsko, privzeta vrednost 0).
version	Integer	Verzija entitete (opcijsko). Velja za IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Range: bytes=[from]-[to (opcijsko)]

#### Odgovor

Podatkovni niz objekta.

#### Glava odgovora

Content-Type: Tip vsebine.

Content-Range: Velikost dela vsebine (npr.: bytes 2097152-4194303/11845770).

#### Status odgovora

200 - Branje objekta uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **5.12.16 Odpiranje vsebine za branje po delih**

Operacija pridobi začasni identifikator objekta (angl.: object handle) entitete za branje po delih.

#### Zahtevek

#### **GET**

**archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/objects/{objectId}/stream/open.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: H.

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Odgovor

Glej [HandleOpenResponse](#)

Status odgovora

200 - Odpiranje objekta uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**5.12.17 Odpiranje vsebine za branje po delih na indeksu**

Operacija pridobi začasni identifikator objekta (angl. object handle) entitete za branje po delih.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/object/stream/open.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: H.

Parametri zahtevka

index	Integer	Indeks objekta v zbirki objektov (opcijsko, privzeta vrednost 0).
-------	---------	---

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Glej [HandleOpenResponse](#)

Status odgovora

200 - Odpiranje objekta uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.12.18 Zapiranje vsebine za branje po delih

Operacija zapre vsebino za branje po delih z začasnim identifikatorjem objekta (angl. object handle) entitete.

### Zahtevek

#### **GET**

**archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/objects/{objectId}/stream/{objectHandle}/close.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: H.

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Status odgovora

200 - Zapiranje objekta uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.12.19 Zapiranje vsebine za branje po delih na indeksu

Operacija zapre vsebino za branje po delih z začasnim identifikatorjem objekta (angl. object handle) entitete.

### Zahtevek

#### **GET**

**archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/object/stream/{objectHandle}/close.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: H.

### Parametri zahtevka

index	Integer	Indeks objekta v zbirki objektov (opsijsko, privzeta vrednost 0).
-------	---------	---

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Status odgovora

200 - Zapiranje objekta uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **5.12.20 Ustvarjanje seje za nalaganje vsebine po delih**

Operacija ustvari sejo za nalaganje vsebine po delih. Nalaganje vsebine po delih poteka v več korakih, kjer se najprej ustvari seja za nalaganje, nato pa se zaporedoma nalaga vsebino po delih. Za shranitev objekta se kliče operacijo za zaključek nalaganja. Za preklic seje za nalaganje vsebine po delih se kliče operacijo za izbris (operacija za zapiranje entitete izbriše vse seje za nalaganje vsebine po delih).

### Zahtevek

**POST archives/{archiveId}/entities/H:{id}/create\_sessions.json**

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [ObjectUploadSessionCreateRequest](#)

### Odgovor

Glej [ObjectUploadSessionCreateResponse](#)

### Status odgovora

200 - Seja za nalaganje objekta uspešno ustvarjena.

400 - Neveljaven zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Entiteta ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **5.12.21 Nalaganje vsebine v seji za nalaganje vsebine po delih**

Operacija doda vsebino v sejo za nalaganje vsebine po delih. Nalaganje posameznega dela se mora izvajati zaporedoma. V glavi zahtevka se mora poslati velikost dela vsebine in pozicijo dela vsebine, kjer se nahaja podatkovni niz.

### Zahtevek

**POST archives/{archiveId}/entities/H:{id}/create\_sessions.json**

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

content-range: [začetek dela vsebine v bajtih]-[konec dela vsebine v bajtih]

content-length: [velikost dela vsebine v bajtih]

### Vsebina zahtevka

Podatkovni niz objekta.

### Odgovor

Glej [ObjectUploadSessionCreateResponse](#)

### Status odgovora

200 - Vsebina objekta uspešno naložena.

400 - Neveljaven zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Entiteta ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **5.12.22 Shranjevanje vsebine v seji za nalaganje vsebine po delih**

Operacija shrani vsebino iz seje za nalaganje vsebine po delih v entiteto, kjer se v vsebini zahtevka lahko pošlje opis vsebine in identifikator vsebnika vsebine. Seja za nalaganje vsebine po delih je po uspešni shranitvi odstranjena.

### Zahtevek

#### **POST**

**archives/{archiveId}/entities/H:{id}/create\_sessions/{createSessionId}/save.json**

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [ObjectUploadSessionSaveRequest](#)

### Odgovor

Glej [ObjectStubResponse](#)

### Status odgovora

200 - Seja za nalaganje vsebine uspešno shranjena.

400 - Neveljaven zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Entiteta ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **5.12.23 Preklic seje za nalaganje vsebine po delih**

Operacija izbriše sejo za nalaganje vsebine po delih.

### Zahtevek

**DELETE archives/{archiveId}/entities/H:{id}/create\_sessions/{createSessionId}.json**

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Status odgovora

200 - Seja za nalaganje objekta uspešno odstranjena.

401 - Neveljavna seja.

404 - Entiteta ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **5.13 Dokazni elementi avtentičnosti**

Dokazni elementi avtentičnosti (angl. Non Repudiation) potrjujejo avtentičnost in celovitost entitete.

### 5.13.1 Branje dokaznih elementov avtentičnosti in celovitosti entitete

Operacija pridobi podatke o dokazilih avtentičnosti in celovitosti entitete.

#### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/nonrepudiation.json**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/nonrepudiation.json**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/nonrepudiation.zip**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/nonrepudiation.zip**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

#### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).
--------	--------	---

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Odgovor

Glej [EntityNonrepudiationResponse](#)

#### Status odgovora

200 - Branje dokaznih elementov avtentičnosti in celovitosti entitete uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.



## 5.13.2 Branje dokaznih elementov avtentičnosti in celovitosti entitete nastalih pred uvozom

Operacija pridobi podatke o dokazilih avtentičnosti in celovitosti entitete nastalih pred uvozom entitete.

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/transfer\_details/evidence**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{idKind}:{id}/transfer\_details/evidence**

Nabor vrednosti idKind: C, E, I, H.

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »idKind« ni »H«).
version	Integer	Verzija entitete (opcijsko).

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Podatkovni niz dokazil o avtentičnosti in celovitosti entitete nastalih pred uvozom.

### Status odgovora

200 - Branje dokaznih elementov avtentičnosti in celovitosti entitete uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.14 Revizijska sled entitete

Revizijska sled (angl. AuditLog) vsebuje zapise o aktivnostih uporabnika nad določenimi entitetami.

### 5.14.1 Branje revizijske sledi entitete

Operacija pridobi podatke o revizijski sledi entitete.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/audit\_log.json**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{idKind}:{id}/audit\_log.json**

Nabor vrednosti idKind: C, E, I, H.

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/audit\_log.csv**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{idKind}:{id}/audit\_log.csv**

Nabor vrednosti idKind: C, E, I, H.

n

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/audit\_log.xml**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{idKind}:{id}/audit\_log.xml**

Nabor vrednosti idKind: C, E, I, H.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor (JSON)

Glej [AuditLog](#)

### Odgovor (CSV)

Glej [AuditLogCSV](#)

### Odgovor (XML)

Vrne revizijsko sled entitete v originalni obliki, ki jo dobi iz arhiva.

### Status odgovora

200 - Branje revizijske sledi entitete uspešno.

404 - Objekt ne obstaja.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## **Primer branja revizijske sledi entitete**

### Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/350d8c293c4bbd284b3be30010152c5a486bc1744f8895d2b752c4d0bd14ba46/audit\_log.json

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

### Odgovor

```
{
  "events" : [{
    "time" : "2016-06-07T07:44:43Z",
    "public_address" : "192.168.92.72",
    "local_address" : "192.168.92.72",
    "computer_name" : "IMIS_JOHN",
    "type" : "RETENTION_CHANGE ",
    "details" : "Added policies:'3 years'",
    "user" : {
      "email" : "marcowelch@acme.com",
      "id" : "marcowelch",
      "type" : "USER"
    }
  }, {
    "time" : "2016-06-07T07:44:43Z",
    "public_address" : "192.168.92.72",
    "local_address" : "192.168.92.72",
    "computer_name" : "IMIS_JOHN",
    "type" : "PROPERTY_VALUE_CHANGE",
    "details" : "Changed properties: sys:Creator, sys:Title",
    "user" : {
      "email" : "marcowelch@acme.com",
      "id" : "marcowelch",
```

```

    "type" : "USER"
  }, {
    "time" : "2016-06-07T07:44:43Z",
    "public_address" : "192.168.92.72",
    "local_address" : "192.168.92.72",
    "computer_name" : "IMIS_JOHN",
    "type" : "SECURITY_CLASS_CHANGE",
    "details" : "Security Class initially set to 'Unclassified [1]'",
    "user" : {
      "email" : "marcowelch@acme.com",
      "id" : "marcowelch",
      "type" : "USER"
    }
  }
]
}

```

### 5.14.2 Branje revizijske sledi entitete nastale pred uvozom

Operacija pridobi podatke o revizijski sledi entitete nastale pred uvozom.

#### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/transfer\_details/audit\_log**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{idKind}:{id}/transfer\_details/audit\_log**

Nabor vrednosti idKind: C, E, I, H.

#### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »idKind« ni »H«).
version	Integer	Verzija entitete (opcijsko).

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Odgovor

Podatkovni niz revizijske sledi.

### Status odgovora

200 - Branje revizijske sledi entitete uspešno.

404 - Objekt ne obstaja.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.14.3 Branje revizijske sledi entitete z več parametri in statistiko

Operacija pridobi podatke o revizijski sledi entitete z več parametri in statistiko.

### Zahtevek

**POST archives/{archiveId}/audit\_log.json**

in

**POST archives/{archiveId}/ audit\_log.csv**

in

**POST archives/{archiveId}/audit\_log.xml**

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [AuditLogRequest](#)

### Odgovor (JSON)

Glej [AuditLog](#)

### Odgovor (CSV)

Glej [AuditLogCSV](#)

### Odgovor (XML)

Vrne revizijsko sled entitete v originalni obliki.

### Status odgovora

200 - Branje revizijske sledi uspešno.

404 - Objekt ne obstaja.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer branja revizijske sledi entitete**

#### Zahtevek

POST [https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/audit\\_log.json](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/audit_log.json)

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

#### Vsebina zahtevka

```
{
  "after" : "2019-10-01T17:28:28+0200",
  "before" : "2019-10-07T17:28:31+0200",
  "page_size" : 15,
  "page_start" : 0,
  "refresh" : true,
  "sort_by_date" : "DESCENDING",
  "statistic" : true
}
```

#### Odgovor

```
{
  "events": [
    {
      "classification_code": "C=60^F=2019-000038^D=000002",
      "computer_name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36",
      "details": "03644.pdf [mraFOpy0U4lrwrCTISUHeONJj4C8a5RH]",
      "id": "xEcfgfXmIzN4koumXrX1tDhuyiaWsL7E",
      "local_address": "::1",
      "public_address": "192.168.80.64",
      "public_classification_code": "60-2019-000038/000002",
      "time": "2019-10-07T15:00:49Z",
      "type": "CONTENT_PART_OPEN_READ_ONLY",
      "user": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      },
    },
    "version": 3,
    "version_label": "2"
  ],
}
```

```

    "classification_code": "C=60^F=2019-000038^D=000002",
    "computer_name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36",
    "details": "03644.pdf [mraFOpy0U4lrwrCTISUHeONJj4C8a5RH]",
    "id": "xEcfgfXmIzN4koumXrX1tDhuyiaWsL7E",
    "local_address": "::1",
    "public_address": "192.168.80.64",
    "public_classification_code": "60-2019-000038/000002",
    "time": "2019-10-07T15:00:43Z",
    "type": "CONTENT_PART_OPEN_READ_ONLY",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "version": 3,
    "version_label": "2"
  },
  {
    "classification_code": "C=60^F=2019-000038^D=000002",
    "computer_name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36",
    "id": "xEcfgfXmIzN4koumXrX1tDhuyiaWsL7E",
    "local_address": "::1",
    "public_address": "192.168.80.64",
    "public_classification_code": "60-2019-000038/000002",
    "time": "2019-10-07T15:00:41Z",
    "type": "ENTITY_OPEN_READ_ONLY",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "version": 3,
    "version_label": "2"
  },
  {
    "classification_code": "C=04",
    "computer_name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36",
    "id": "vI85jBXAIHVm7kKPKWf0yTallER4BH1t",
    "local_address": "::1",
    "public_address": "192.168.80.64",
    "public_classification_code": "04",
    "time": "2019-10-07T15:00:16Z",
    "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  },
  {
    "classification_code": "C=64",
    "computer_name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36",
    "id": "s54tq5hr-0FIOqZdZ2_t4xZhNFOIE9CU",
    "local_address": "::1",
    "public_address": "192.168.80.64",
    "public_classification_code": "64",
    "time": "2019-10-07T15:00:09Z",
    "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",

```

```

"user": {
  "id": "admin",
  "email": "admin@acme.com",
  "first_name": "",
  "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
  "last_name": "Administrator",
  "type": "USER"
}
},
{
  "classification_code": "C=60^D=000001",
  "computer_name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36",
  "id": "X6LJA17GRZsdQf667CJ0vjLW3ZHtlrF",
  "local_address": "::1",
  "public_address": "192.168.80.64",
  "public_classification_code": "60/000001",
  "time": "2019-10-07T15:00:04Z",
  "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
  "user": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
},
{
  "classification_code": "C=60^D=000062",
  "computer_name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36",
  "id": "WHyjF1A9twioTacYqLEnt-CVxPmSrt6M",
  "local_address": "::1",
  "public_address": "192.168.80.64",
  "public_classification_code": "60/000062",
  "time": "2019-10-07T14:59:58Z",
  "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
  "user": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
},
{
  "classification_code": "C=60^D=000001",
  "computer_name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36",
  "id": "X6LJA17GRZsdQf667CJ0vjLW3ZHtlrF",
  "local_address": "::1",
  "public_address": "192.168.80.64",
  "public_classification_code": "60/000001",
  "time": "2019-10-07T14:59:53Z",
  "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
  "user": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
},
{
  "classification_code": "C=60^D=000062",
  "computer_name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36",
  "id": "WHyjF1A9twioTacYqLEnt-CVxPmSrt6M",

```

```
"local_address": "::1",
"public_address": "192.168.80.64",
"public_classification_code": "60/000062",
"time": "2019-10-07T14:59:48Z",
"type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
"user": {
  "id": "admin",
  "email": "admin@acme.com",
  "first_name": "",
  "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
  "last_name": "Administrator",
  "type": "USER"
}
},
{
  "classification_code": "C=60^D=000001",
  "computer_name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36",
  "id": "X6LJAl7GRZsdQf667CJ0vjLW3ZHtlrfF",
  "local_address": "::1",
  "public_address": "192.168.80.64",
  "public_classification_code": "60/000001",
  "time": "2019-10-07T14:59:45Z",
  "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
  "user": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
},
{
  "classification_code": "C=60^D=000001",
  "computer_name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36",
  "id": "X6LJAl7GRZsdQf667CJ0vjLW3ZHtlrfF",
  "local_address": "::1",
  "public_address": "192.168.80.64",
  "public_classification_code": "60/000001",
  "time": "2019-10-07T14:59:41Z",
  "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
  "user": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
},
{
  "classification_code": "C=60^D=000001",
  "computer_name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36",
  "id": "X6LJAl7GRZsdQf667CJ0vjLW3ZHtlrfF",
  "local_address": "::1",
  "public_address": "192.168.80.64",
  "public_classification_code": "60/000001",
  "time": "2019-10-07T14:59:31Z",
  "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
  "user": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
}
},
```

```

{
  "classification_code": "C=60^D=000062",
  "computer_name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36",
  "id": "WHyjF1A9twioTacYqLEnt-CVxPmSrt6M",
  "local_address": "::1",
  "public_address": "192.168.80.64",
  "public_classification_code": "60/000062",
  "time": "2019-10-07T14:59:26Z",
  "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
  "user": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
},
{
  "classification_code": "C=53",
  "computer_name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36",
  "id": "PQkq8EKZ9ADkOZDF9I3WfspTldCpGSX",
  "local_address": "::1",
  "public_address": "192.168.80.64",
  "public_classification_code": "53",
  "time": "2019-10-07T14:59:20Z",
  "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
  "user": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
},
{
  "classification_code": "C=64",
  "computer_name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36",
  "id": "s54tq5hr-0FIOqZdZ2_t4xZhNFOIE9CU",
  "local_address": "::1",
  "public_address": "192.168.80.64",
  "public_classification_code": "64",
  "time": "2019-10-07T14:59:16Z",
  "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
  "user": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
}
],
"size": 54358,
"statistic": {
  "days": [
    {
      "date": "2019-10-02+02:00",
      "events": 54113
    },
    {
      "date": "2019-10-03+02:00",
      "events": 84
    },
    {
      "date": "2019-10-04+02:00",

```

```
    "events": 94
  },
  {
    "date": "2019-10-07+02:00",
    "events": 67
  }
],
"users": [
  {
    "date": "2019-10-02+02:00",
    "users": 2
  },
  {
    "date": "2019-10-03+02:00",
    "users": 1
  },
  {
    "date": "2019-10-04+02:00",
    "users": 2
  },
  {
    "date": "2019-10-07+02:00",
    "users": 1
  }
]
}
```

## 5.15 Iskanje

Iskanje (angl. Search) omogoča iskanje po metapodatkih in vsebini entitet.

V nadaljevanju so opisane operacije za iskanje entitet.

### 5.15.1 Iskanje entitet

Operacija izvede iskanje po arhivu ali pod izbrano entiteto ter pridobi javne podatke o iskanih entitetah.

#### Zahtevek

#### **GET archives/{archiveId}/search.json**

Iskanje se izvede po celotnem arhivu.

in

#### **GET archives/{archiveId}/entities/{id}/search.json**

in

#### **GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/search.json**

Iskanje se izvede pod izbrano entiteto. Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Parametri zahtevka

Če filter ni nastavljen so osnovni podatki entitete *id*, *title*, *description*, *type*, *classification\_code*, *public\_classification\_code*, *status*, ter povezavi tipa *entity* in *entity:stub*.

expr	String	Iskalni niz.
filter	String	Filter določa obseg podatkov posamezne entitete (opcijsko). Če je poslan parameter fields, se ta parameter ne upošteva. Nabor vrednosti: - all: pridobi vse javne podatke o entitetah. - links: pridobi vse povezave entitet. - props: pridobi vse javne podatke o entitetah. - templates: pridobi vse predloge za ustvarjanje podrejenih entitet.
page_start	Integer	Začetek strani (opcijsko).
page_size	Integer	Velikost strani (opcijsko).
refresh	Boolean	Če je <i>true</i> se iskanje ponovno izvede; drugače se izvede samo ob prvem iskanju. Parameter se upošteva kadar sta prisotna parametra <i>page_start</i> in <i>page_size</i> (opcijsko).
sort	String	Ključ sortiranja zbirke (opcijsko). Nabor vrednosti: - »sys:Title«: Naziv entitete, - »sys:ClassificationCode«: Klasifikacijska oznaka (privzeta vrednost), - »sys:Creator«: Avtor entitete, - »sys:Owner«: Lastnik entitete, - »sys:Opened«: Datum in čas odpiranja entitete, - »sys:SecurityClass«: Stopnja tajnosti entitete, - »sys:Status«: Status entitete, - »sys:Significance«: Pomembnost entitete, - identifikator metapodatka.
sort_order	String	Urejenost zbirke (opcijsko). Veljaven samo, kadar obstaja parameter »sort«. Nabor vrednosti: - asc: Naraščajoče (privzeta vrednost), - desc: Padajoče.

category_properties	String	Lastnost s katero zahtevamo kategorizacijo zbirke entitet. Vrednost omogoča več vrednosti ločenih z znakom »«,« (opcijsko). V odgovoru dobimo seznam možnih kategorij po lastnostih.
category	String	Kategorija zbirke entitet. Vrednost predstavlja kategorijo v katero spadajo entitete (opcijsko).
max_elements	Integer	Največje število elementov iskanja (opcijsko).
fields	String	Določa polja, ki so v odgovoru. <u>Primer:</u> search(size,truncated,categories, page_size,page_start, results(id,title,modified,child_count,closed,permanent, classification_code,description,effective_rights, parent_id,public_classification_code, type,objects,has_draft))
classes	Boolean	Določa ali so v odgovoru entitete tipa razred. Privzeta vrednost je <i>false</i> , če je prisoten parameter folders ali documents; drugače je <i>true</i> (opcijsko).
folders	Boolean	Določa ali so v odgovoru entitete tipa zadeve. Privzeta vrednost je <i>false</i> , če je prisoten parameter classes ali documents; drugače je <i>true</i> (opcijsko).
documents	Boolean	Določa ali so v odgovoru entitete tipa dokument. Privzeta vrednost je <i>false</i> , če je prisoten parameter classes ali folders; drugače je <i>true</i> (opcijsko).
max_depth	Integer	Določa največji nivo v hierarhiji entitet pod katerim se izvede iskanje (opcijsko).
recursive	Boolean	Določa ali se izvede rekurzivno iskanje pod izbranim virom. Privzeta vrednost je <i>true</i> (opcijsko).
handle	String	Začasni identifikator zbirke.
exact_match	Boolean	Določa ali se izvede iskanje z natančnim ujemanjem.

### Odgovor

Glej [SearchResponse](#)

### Status odgovora

200 - Iskanje se je uspešno izvedlo.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**Primer iskanja po polnem besedilu, ki vsebuje besedo android**ZahtevekGET <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/search.json?expr={android}>Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

Odgovor

```

{
  "search" : {
    "results" : [{
      "classification_code" : "C=147^D=00001",
      "id" : "Z0EaLq4iZjhP8nitB3V5Mnwa4BdDAoMLNkpYLyNLV9E",
      "links" : [{
        "type" : "entity",
        "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/Z0EaLq4iZjhP8nitB3V5Mnwa4BdDAoMLNkpYLyNLV9E.json"
      }], {
        "type" : "entity:stub",
        "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/Z0EaLq4iZjhP8nitB3V5Mnwa4BdDAoMLNkpYLyNLV9E/stub.json"
      }
    ]}, {
      "objects" : [{
        "description" : "Email - body"
      }, {
        "description" : "Email - raw"
      }
    ]},
    "public_classification_code" : "147/00001",
    "title" : "Imaging Systems Daily Summary for July 27th",
    "type" : "DOCUMENT"
  }, {
    "classification_code" : "C=147^D=00056",
    "id" : "EgF0_TREPI6zZtCDPzYlkD3FsK-Egg_HMOoc__HIsK8",
    "links" : [{
      "type" : "entity",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/EgF0_TREPI6zZtCDPzYlkD3FsK-Egg_HMOoc__HIsK8.json"
    }], {
      "type" : "entity:stub",
      "uri" :
"https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/EgF0_TREPI6zZtCDPzYlkD3FsK-Egg_HMOoc__HIsK8/stub.json"
    }
  ]},
  "objects" : [{
    "description" : "Email - body"
  }, {
    "description" : "Email - raw"
  }
]},
  "public_classification_code" : "147/00056",
  "title" : "View (and edit, and share) your files on the go",
  "type" : "DOCUMENT"
}

```

```

    ]
  }
}

```

## 5.16 Poročila

Poročila (angl. Reports) omogočajo branje zbirke entitet, kjer se entitete odprejo za branje.

Možno je omejevanje rezultatov s parametri za iskanjem po metapodatkih, vsebini entitet, dostopnih pravic, vrsti entitet, učinkovitih pravicah za uporabnike.

V nadaljevanju so opisane operacije za iskanje entitet.

### 5.16.1 Branje poročila

Operacija izvede branje poročila po arhivu ali pod izbrano entiteto ter pridobi podatke o entitetah.

#### Zahtevek

#### **GET archives/{archiveId}/reports.json**

Poročilo se izvede po celotnem arhivu.

in

#### **GET archives/{archiveId}/entities/{id}/reports.json**

in

#### **GET archives/{archiveId}/entities/{idKind}:{id}/reports.json**

Poročilo se izvede pod izbrano entiteto. Nabor vrednosti idKind: C, E, I.

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Parametri zahtevka

expr	String	Iskalni niz (opcijsko).
page_start	Integer	Začetek strani (opcijsko).
page_size	Integer	Velikost strani (opcijsko).
refresh	Boolean	Če je <i>true</i> se branje poročila ponovno izvede; drugače se izvede samo ob prvem branju poročila. Parameter se upošteva kadar sta prisotna parametra page_start in page_size (opcijsko).

sort	String	Ključ sortiranja zbirke (opcijsko). Nabor vrednosti: - »sys:Title«: Naziv entitete, - »sys:ClassificationCode«: Klasifikacijska oznaka (privzeta vrednost), - »sys:Creator«: Avtor entitete, - »sys:Owner«: Lastnik entitete, - »sys:Opened«: Datum in čas odpiranja entitete, - »sys:SecurityClass«: Stopnja tajnosti entitete, - »sys:Status«: Status entitete, - »sys:Significance«: Pomembnost entitete, - identifikator metapodatka.
sort_order	String	Urejenost zbirke (opcijsko). Veljaven samo, kadar obstaja parameter »sort«. Nabor vrednosti: - asc: Naraščajoče (privzeta vrednost), - desc: Padajoče.
fields	String	Določa polja, ki so v odgovoru (opcijsko). <u>Primer:</u> entities(id,title,modified,child_count,closed,permanent,classification_code,description,effective_rights,parent_id,public_classification_code,type,objects,has_draft),size
classes	Boolean	Določa ali so v odgovoru entitete tipa razred. Privzeta vrednost je <i>false</i> , če je prisoten parameter folders ali documents; drugače je <i>true</i> (opcijsko).
folders	Boolean	Določa ali so v odgovoru entitete tipa zadeve. Privzeta vrednost je <i>false</i> , če je prisoten parameter classes ali documents; drugače je <i>true</i> (opcijsko).
documents	Boolean	Določa ali so v odgovoru entitete tipa dokument. Privzeta vrednost je <i>false</i> , če je prisoten parameter classes ali folders; drugače je <i>true</i> (opcijsko).
max_depth	Integer	Določa največji nivo v hierarhiji entitet pod katerim se izvede poročilo (opcijsko).
recursive	Boolean	Določa ali se izvede poročilo rekurzivno pod izbranim virom. Privzeta vrednost je <i>true</i> (opcijsko).
acl	Boolean	Določa ali se vrača lista dostopnih pravic v posamezni entiteti v zbirki. Privzeta vrednost je <i>false</i> (opcijsko).
access_all	Boolean	Določa ali se vračajo učinkovite pravice za vse entitete imenika v posamezni entiteti v zbirki. Privzeta vrednost je <i>false</i> (opcijsko).

access	String	Določa ali se vračajo učinkovite pravice za določene entitete imenika v posamezni entiteti v zbirki. Vrednosti predstavlja enolični identifikator entitete imenika. Več vrednosti se loči z znakom »«,« npr. admin, kclay, rsalazar.
reason	String	Razlog za odpiranje entitet pri branju poročila.
handle	String	Začasni identifikator zbirke.

Odgovor

Glej [ReportsResponse](#)

Status odgovora

200 - Branje poročila se je uspešno izvedlo.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.17 Zadržanje uničenja entitet

Z zadržanjem uničenja (angl. Disposition hold) uporabnik določi, katere entitete ne gredo v postopek odbiranja in izločanja. V nadaljevanju so opisane operacije zadržanja uničenja.

### 5.17.1 Branje zbirke zadržanj uničenja entitet

Operacija pridobi zbirko zadržanj uničenja entitet.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/disposition\_holds.json**

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Glej [DispositionHoldsResponse](#)

### Status odgovora

200 - Zbirka zadržanj uničenja uspešno pridobljena.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer**

#### Zahtevek

GET [https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/disposition\\_holds.json](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/disposition_holds.json)

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

#### Odgovor

```
{
  "disposition_holds" : [{
    "accessed" : "2015-10-14T14:20:23.183+02:00",
    "created" : "2015-09-24T14:40:16.632+02:00",
    "modified" : "2015-10-14T14:20:23.184+02:00",
    "description" : "Description of hold for permanent entitites",
    "id" : "DVAh3WDAb88J_kLWrGGkQ0cn5aadklPV7RfvhIeeGZY",
    "name" : "Permanent hold",
    "reason" : "Hold for permanent entitites",
    "creator" : {
      "email" : "ron.salazar@ecme.com"
      "first_name" : "Ron"
      "id" : "rsalazar"
      "last_name" : "Salazar"
      "type" : "USER"
      "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/rsalazar.json"
    }
  }, {
    "accessed" : "2015-11-26T08:47:17.459+02:00",
    "created" : "2015-11-26T08:47:17.459+02:00",
    "modified" : "2015-11-26T08:47:17.459+02:00",
    "description" : "Description of time limited hold for entities",
    "id" : "pnn03Bze3jgedwBH1fOjIvMeZveMRzX5_T27QH8sQC4",
    "name" : "Time limited hold ",
    "reason" : "Hold for entities",
    "creator" : {
      "email" : "ron.salazar@ecme.com"
      "first_name" : "Ron"
      "id" : "rsalazar"
      "last_name" : "Salazar"
      "type" : "USER"
      "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/rsalazar.json"
    }
  }
]
}
```

## 5.17.2 Branje zadržanja uničenja entitet

Operacija pridobi posamezno zadržanje uničenja entitet.

### Zahtevek

#### **GET archives/{archiveId}/disposition\_holds/{id}.json**

id	String	Enolični identifikator zadržanja uničenja entitet.
----	--------	--

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Glej [DispositionHoldResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje zadržanja uničenja uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **Primer**

### Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/disposition\_holds/DVAh3WDAb88J\_kLWrGGk  
Q0cn5aadkIPV7RfvhleeGZY.json

### Glava zahtevka

Authorization:Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

## Odgovor

```
{
  "disposition_hold" : {
    "accessed" : "2015-10-14T14:20:23.183+02:00",
    "created" : "2015-09-24T14:40:16.632+02:00",
    "modified" : "2015-10-14T14:20:23.184+02:00",
    "description" : "Description of hold for permanent entitites",
    "id" : "DVAh3WDAb88J_kLWrGGkQ0cn5aadklPV7RfvhIeeGZY",
    "name" : "Permanent hold",
    "reason" : "Hold for permanent entitites",
    "creator" : {
      "id" : "marcowelch",
      "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/marcowelch.json"
    }
  }
}
```

### 5.17.3 Branje revizijske sledi zadržanja uničenja entitete

Operacija pridobi revizijsko sled za posamezno zadržanje uničenja entitet.

#### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/disposition\_holds/{id}/audit\_log.json**

#### Parametri zahtevka

id	String	Enolični identifikator zadržanja uničenja entitet.
----	--------	--

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Odgovor

Glej [AuditLog](#)

#### Status odgovora

200 - Branje revizijske sledi uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer

### Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/disposition\_holds/DVAh3WDAb88J\_kLWrGGk  
Q0cn5aadkIPV7RfvhleeGZY/audit\_log.json

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

### Odgovor

```
{
  "events" : [{
    "time" : "2015-09-24T12:40:16Z",
    "public_address" : "192.168.92.67",
    "type" : "PROPERTY_VALUE_CHANGE",
    "details" : "Changed properties: sys:Creator, sys:Title, sys:ret:hold:Reason",
    "user" : {
      "id" : "marchowelch",
      "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/marcowelch.json"
    }
  }, {
    "time" : "2015-09-24T12:40:16Z",
    "public_address" : "192.168.92.67",
    "type" : "ENTITY_SAVE",
    "user" : {
      "id" : "marcowelch",
      "uri" : "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/marcowelch.json"
    }
  }
]
```

## 5.18 Reference entitet

Reference povezujejo več entitet.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

### 5.18.1 Branje referenc entitete

Operacija pridobi zbirko referenc entitete.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

## Zahtevek

### **GET archives/{archiveId}/entities/{id}/references.json**

in

### **GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/references.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

## Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

## Odgovor

Glej [EntityReferencesResponse](#)

## Status odgovora

200 - Branje zbirke referenc uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## **Primer branja referenc**

### Zahtevek

GET

https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/074EUo9JWNKvB2YacYE3VHZ4U4s8EM6o/references.json

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jfRt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

### Odgovor

```
{
  "references": [{
    "id": "6Y-n-5xVzgFVaseKjoYDfoUilZUK9StU",
    "title": "",
    "entities": [{
      "accessed": "2018-12-03T13:56:39.000Z",
      "aip": true,
      "child_classification_code_mode": "AUTOMATIC",
      "child_count": 6,
      "classification_code": "C=03",
      "created": "2018-11-13T12:27:00.000Z",
      "creator": {
        "id": "admin",
```

```

        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "
https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
    },
    "description": "Supply planning and scheduling records",
    "effective_rights": {
        "create_references": true,
        "create_sub_entities": true,
        "change_retention": true,
        "change_rights": true,
        "change_security_class": true,
        "change_status": true,
        "delete_access": true,
        "move_access": true,
        "read_access": true,
        "write_access": true
    },
    "external_ids": [],
    "has_draft": false,
    "has_references": true,
    "has_versions": false,
    "id": "wm8DyC4mb9rzB6Dd5T6AZ6Lh4xEpXcVI",
    "keywords": [],
    "modified": "2018-12-03T13:05:11.000Z",
    "modified_by": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "
https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
    },
    "opened": "2018-11-23T07:19:06.000Z",
    "permanent": false,
    "properties": [],
    "public_classification_code": "03",
    "retention": {
        "policies": [{
            "id": "5CobtV-H1DNFXeph2W31GEafgazOvtfp",
            "name": "10 years",
            "description": "Dispose after 10 years retention",
            "explicit_context": {
                "scope": "ALLOW",
                "filter": {
                    "classes": true,
                    "folders": true,
                    "documents": true
                }
            },
            "effective": true
        },
        {
            "id": "6tYEePqNjXQcdXj1Xqd014IREiQxQfZJ",
            "name": "Permanent",
            "description": "Permanent retention",
            "explicit_context": {
                "scope": "ALLOW",
                "filter": {
                    "classes": true,
                    "folders": true,
                    "documents": true
                }
            },
            "effective": true
        }
    ],
    "inherited_context": []
    },
    "inherited_context": []
}
],

```

```
        "disposition_holds": [{
            "id": "7i4QHR5OcoMJzyr8EglUp5wGr3TSO0ez",
            "name": "Legal procedure",
            "description": "Legal procedure in progress, material must be
preserved until finished",
            "inherited": false
        }
    ],
    "security_class": {
        "inherited": false
    },
    "significance": {
        "inherited": false
    },
    "status": {
        "inherited": true,
        "value": "Opened"
    },
    "sub_entity_templates": [{
        "id": "Class",
        "label": "Class",
        "entity_type": "CLASS"
    }
    ],
    "template": {
        "id": "Class",
        "label": "Class",
        "entity_type": "CLASS"
    },
    "title": "Supply Chain management",
    "type": "CLASS"
}
],
"effective_rights": {
    "create_references": true,
    "create_sub_entities": true,
    "change_retention": true,
    "change_rights": true,
    "change_security_class": true,
    "change_status": true,
    "delete_access": true,
    "move_access": true,
    "read_access": true,
    "write_access": true
},
"created": "2018-12-03T10:09:19.000Z",
"creator": {
    "id": "kclay",
    "email": "keira.clay@acme.com",
    "first_name": "Keira",
    "icon_url": " https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/kclay/avatar",
    "last_name": "Clay",
    "type": "USER"
}
}
]
```

## 5.18.2 Branje reference

Operacija pridobi posamezno referenco.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/references/{referenceId}.json**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/references/{referenceId}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Glej [EntityReferenceResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje reference uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer branja reference

### Zahtevek

GET

https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/074EUo9JWNKvB2YacYE3VHZ4U4s8EM

6o/references/6Y-n-5xVzgFVAseKjoYDfoUilZUK9StU.json

## Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jfrt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

## Odgovor

```
{
  "reference": {
    "id": "6Y-n-5xVzgFVaseKjoYDfoUilZUK9StU",
    "title": "",
    "entities": [{
      "accessed": "2018-12-03T13:56:39.000Z",
      "aip": true,
      "child_classification_code_mode": "AUTOMATIC",
      "child_count": 6,
      "classification_code": "C=03",
      "created": "2018-11-13T12:27:00.000Z",
      "creator": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      }
    }],
    "description": "Supply planning and scheduling records",
    "effective_rights": {
      "create_references": true,
      "create_sub_entities": true,
      "change_retention": true,
      "change_rights": true,
      "change_security_class": true,
      "change_status": true,
      "delete_access": true,
      "move_access": true,
      "read_access": true,
      "write_access": true
    },
    "external_ids": [],
    "has_draft": false,
    "has_references": true,
    "has_versions": false,
    "id": "wm8DyC4mb9rzB6Dd5T6AZ6Lh4xEpXcVI",
    "keywords": [],
    "modified": "2018-12-03T13:05:11.000Z",
    "modified_by": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  },
  "opened": "2018-11-23T07:19:06.000Z",
  "permanent": false,
  "properties": [],
  "public_classification_code": "03",
  "retention": {
    "policies": [{
      "id": "5CobtV-H1DNFXeph2W3lGEafgazOvtfp",
      "name": "10 years",
      "description": "Dispose after 10 years retention",
      "explicit_context": {
        "scope": "ALLOW",
        "filter": {
          "classes": true,
          "folders": true,
          "documents": true
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        },
        "effective": true
    },
    "inherited_context": []
}, {
    "id": "6tYBePqNjXQcdXj1XqdO14IREiQxQfZJ",
    "name": "Permanent",
    "description": "Permanent retention",
    "explicit_context": {
        "scope": "ALLOW",
        "filter": {
            "classes": true,
            "folders": true,
            "documents": true
        }
    },
    "effective": true
},
    "inherited_context": []
}
],
    "disposition_holds": [{
        "id": "7i4QHR5OcoMJzYr8EglUp5wGr3TSO0ez",
        "name": "Legal procedure",
        "description": "Legal procedure in progress, material must be preserved
until finished",
        "inherited": false
    }
    ],
    "security_class": {
        "inherited": false
    },
    "significance": {
        "inherited": false
    },
    "status": {
        "inherited": true,
        "value": "Opened"
    },
    "sub_entity_templates": [{
        "id": "Class",
        "label": "Class",
        "entity_type": "CLASS"
    }
    ],
    "template": {
        "id": "Class",
        "label": "Class",
        "entity_type": "CLASS"
    },
    "title": "Supply Chain management",
    "type": "CLASS"
}
],
"effective_rights": {
    "create_references": true,
    "create_sub_entities": true,
    "change_retention": true,
    "change_rights": true,
    "change_security_class": true,
    "change_status": true,
    "delete_access": true,
    "move_access": true,
    "read_access": true,
    "write_access": true
},
"created": "2018-12-03T10:09:19.000Z",
"creator": {
    "id": "kclay",
    "email": "keira.clay@acme.com",
    "first_name": "Keira",

```

```
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/kclay/avatar",
    "last_name": "Clay",
    "type": "USER"
  }
}
```

### 5.18.3 Ustvarjanje reference

Operacija ustvari referenco na določeni entiteti.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

#### Zahtevek

#### **POST archives/{archiveId}/entities/{id}/references.json**

in

#### **POST archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/references.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Vsebina zahtevka

Glej [EntityReferenceCreateRequest](#)

#### Odgovor

Glej [EntityReferenceResponse](#)

#### Status odgovora

200 - Referenca uspešno ustvarjena.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer ustvarjanja reference

### Zahtevek

POST

<https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/wB0gix4oXioYPLbeBtBn65v21IViU4p5/references.json>

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jffRt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

Content-Type: application/json

### Vsebina zahtevka

```
{
  "entries": [{
    "value": "0mCfj7KRpySLVoruVpyAzyStUhrQTuSZ"
  }
]
```

### Odgovor

```
{
  "reference": {
    "id": "0Qw3M94iEzVgMlkrmj-LL63lfFUSlvAY",
    "title": "",
    "entities": [{
      "accessed": "2018-12-04T08:01:08.000Z",
      "aip": true,
      "child_classification_code_mode": "AUTOMATIC",
      "child_count": 2,
      "classification_code": "C=02^C=01",
      "created": "2018-11-13T12:26:59.000Z",
      "creator": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      },
      "effective_rights": {
        "create_references": true,
        "create_sub_entities": true,
        "change_retention": true,
        "change_rights": true,
        "change_security_class": true,
        "change_status": true,
        "delete_access": true,
        "move_access": true,
        "read_access": true,
        "write_access": true
      },
      "external_ids": [],
      "has_draft": false,
      "has_references": true,
      "has_versions": false,
      "id": "0mCfj7KRpySLVoruVpyAzyStUhrQTuSZ",
    }
  ]
}
```

```

    "keywords": [],
    "modified": "2018-11-13T12:26:59.000Z",
    "modified_by": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "opened": "2018-11-13T12:26:59.000Z",
    "parent_id": "074EUo9JWNKvB2YacYE3VHZ4U4s8EM6o",
    "permanent": false,
    "properties": [],
    "public_classification_code": "02.01",
    "retention": {
      "policies": [{
        "id": "5QU235hDXyEJ0uJ8_Z_XY-DWTaHK7cpR",
        "name": "10 years + National Archives",
        "description": "Transfer to National Archives for permanent archival",
        "inherited_context": [{
          "scope": "ALLOW",
          "filter": {
            "classes": true,
            "folders": true,
            "documents": true
          }
        }],
        "effective": true
      }
    ]
  },
  "disposition_holds": []
},
"security_class": {
  "inherited": true,
  "value": "Confidential"
},
"significance": {
  "inherited": true
},
"status": {
  "inherited": true,
  "value": "Opened"
},
"sub_entity_templates": [{
  "id": "Class",
  "label": "Class",
  "entity_type": "CLASS"
}
],
"template": {
  "id": "Class",
  "label": "Class",
  "entity_type": "CLASS"
},
"title": "Accounts Payable",
"type": "CLASS"
}
],
"effective_rights": {
  "create_references": true,
  "create_sub_entities": true,
  "change_retention": true,
  "change_rights": true,
  "change_security_class": true,
  "change_status": true,
  "delete_access": true,
  "move_access": true,
  "read_access": true,
  "write_access": true
}

```

```
    },
    "created": "2018-12-04T12:15:30.000Z",
    "creator": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  }
}
```

## 5.18.4 Spreminjanje reference

Operacija spremeni referenco.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

### Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/entities/{id}/references/{referenceId}.json**

**PUT archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/references/{referenceId}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [EntityReferenceCreateRequest](#)

### Odgovor

Glej [EntityReferenceResponse](#)

### Status odgovora

200 - Referenca uspešno spremenjena.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer spreminjanja reference

### Zahtevek

POST

<https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/OmCfj7KRpySLVoruVpyAzyStUhRQTuSZ/references/OQw3M94iEzVgMlkrmj-LL63lfFUSlvAY.json>

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jffRt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

Content-Type: application/json

### Vsebina zahtevka

```
{
  "title": "Reference title",
  "description": "reference description",
  "entries": [{
    "value": "wBOgix4oXioYPLbeBtBn65v211ViU4p5"
  }]
}
```

### Odgovor

```
{
  "reference": {
    "id": "OQw3M94iEzVgMlkrmj-LL63lfFUSlvAY",
    "title": "Reference title",
    "description": "reference description",
    "entities": [{
      "accessed": "2018-11-30T11:01:52.000Z",
      "aip": true,
      "child_classification_code_mode": "AUTOMATIC",
      "child_count": 2,
      "classification_code": "C=02^C=05",
      "created": "2018-11-13T12:27:00.000Z",
      "creator": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      }
    }],
    "effective_rights": {
      "create_references": true,
      "create_sub_entities": true,
      "change_retention": true,
      "change_rights": true,
      "change_security_class": true,
      "change_status": true,
      "delete_access": true,
      "move_access": true,
      "read_access": true,
      "write_access": true
    },
    "external_ids": [],
    "has_draft": false,
  }
}
```

```

    "has_references": true,
    "has_versions": false,
    "id": "wBOgix4oXioYPLbeBtBn65v211ViU4p5",
    "keywords": [],
    "modified": "2018-11-13T12:27:00.000Z",
    "modified_by": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "opened": "2018-11-13T12:27:00.000Z",
    "parent_id": "074EUo9JWNKvB2YacYE3VHZ4U4s8EM6o",
    "permanent": false,
    "properties": [],
    "public_classification_code": "02.05",
    "retention": {
      "policies": [{
        "id": "5QU235hDXyEJ0uJ8_Z_XY-DWTaHK7cpR",
        "name": "10 years + National Archives",
        "description": "Transfer to National Archives for permanent archival",
        "inherited_context": [{
          "scope": "ALLOW",
          "filter": {
            "classes": true,
            "folders": true,
            "documents": true
          }
        }],
        "effective": true
      }
    ]
  },
  "disposition_holds": []
},
"security_class": {
  "inherited": true,
  "value": "Confidential"
},
"significance": {
  "inherited": true
},
"status": {
  "inherited": true,
  "value": "Opened"
},
"sub_entity_templates": [{
  "id": "Class",
  "label": "Class",
  "entity_type": "CLASS"
}
],
"template": {
  "id": "Class",
  "label": "Class",
  "entity_type": "CLASS"
},
"title": "Payments",
"type": "CLASS"
}
],
"effective_rights": {
  "create_references": true,
  "create_sub_entities": true,
  "change_retention": true,
  "change_rights": true,
  "change_security_class": true,
  "change_status": true,
  "delete_access": true,

```

```
    "move_access": true,
    "read_access": true,
    "write_access": true
  },
  "created": "2018-12-04T12:15:30.000Z",
  "creator": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
}
```

### 5.18.5 Brisanje reference

Operacija izbriše referenco.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

Zahtevek

**DELETE archives/{archiveld}/entities/{id}/references/{referenceld}.json**

in

**DELETE archives/{archiveld}/entities/{entityIdKind}:{id}/references/{referenceld}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Status odgovora

200 - Referenca uspešno izbrisana.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

#### Primer brisanja reference

Zahtevek

DELETE

https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/OmCfj7KRpySLVoruVpyAzyStUhRQTuSZ/references/OQw3M94iEzVgMikrmj-LL63lfFUSlvAY.json

Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7t0HfCpest56jfRt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

Status odgovora

200 - Referenca je bila uspešno izbrisana.

## 5.19 Verzioniranje entitet

Verzioniranje entitet omogoča branje vseh verzij entitete, ustvarjanje, vložitev in upravljanje osnutka entitete. Ustvarjanja nove verzije entitete poteka z ustvarjanjem osnutka, ki ga lahko spreminjamo, in vložitvijo osnutka, kjer se ustvari nova verzija entitete. Verzioniranje je določeno s predlogo, kjer določene lastnosti omogočajo verzioniranje in se lahko spreminjajo v osnutkih. Vsaka verzija ima zaporedno številko verzije, s katero lahko beremo, urejamo, brišemo in ustvarjamo osnutke iz določene verzije.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

### 5.19.1 Branje verzij entitete

Operacija pridobi zbirko vseh verzij entitet.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/entities/{id}/versions.json**

in

**GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/versions.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

Parametri zahtevka

fields	String	Določa polja, ki so v odgovoru. <u>Primer:</u> versions(id,title,modified,modified_by,effective_rights,classification_code,public_classification_code,closed,permanent,type,has_draft,parent_id,check_in_comment,version,version_label)'
--------	--------	---

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Glej [VersionsResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje zbirke verzij entitet uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer branja verzij entitete**

#### Zahtevek

GET

[https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/aLZs6\\_zVuYalvl\\_u\\_Dm2IYlwBDVKaDSw/versions.json](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/aLZs6_zVuYalvl_u_Dm2IYlwBDVKaDSw/versions.json)

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jfrt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

#### Odgovor

```
{
  "versions": [{
    "accessed": "2018-12-04T12:33:26.000Z",
    "aip": true,
    "categories": [],
    "child_count": 0,
    "classification_code": "C=04^C=04^F=2018-000003^D=000002",
    "created": "2018-11-29T10:56:37.000Z",
    "creator": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "effective_rights": {
      "create_references": true,
      "create_sub_entities": true,
      "change_retention": true,
      "change_rights": true,
      "change_security_class": true,
      "change_status": true,
      "delete_access": true,
      "move_access": true,
      "read_access": true,
    }
  ]
}
```

```

    "write_access": true
  },
  "external_ids": [],
  "has_draft": false,
  "has_references": false,
  "has_versions": true,
  "id": "aLZs6_zVuYaIvI_u_Dm2lYIwBDVKaDSw",
  "keywords": [],
  "modified": "2018-12-04T11:14:13.000Z",
  "modified_by": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  },
  "parent_id": "0Q2gCohiZi5afOxHHaGrx2zkMDXRmiUV",
  "permanent": false,
  "properties": [],
  "public_classification_code": "04.04-2018-000003/000002",
  "security_class": {
    "inherited": true,
    "value": "Confidential"
  },
  "significance": {
    "inherited": true
  },
  "sub_entity_templates": [],
  "template": {
    "id": "FiledDocument",
    "label": "Filed document",
    "entity_type": "DOCUMENT"
  },
  "title": "Doc 02",
  "type": "DOCUMENT",
  "version": 4,
  "version_label": "2.2"
}, {
  "accessed": "2018-12-04T11:11:39.000Z",
  "aip": true,
  "categories": [],
  "child_count": 0,
  "classification_code": "C=04^C=04^F=2018-000003^D=000002",
  "created": "2018-11-29T10:56:37.000Z",
  "creator": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  },
  "effective_rights": {
    "create_references": true,
    "create_sub_entities": true,
    "change_retention": true,
    "change_rights": true,
    "change_security_class": true,
    "change_status": true,
    "delete_access": true,
    "move_access": true,
    "read_access": true,
    "write_access": true
  },
  "external_ids": [],
  "has_draft": false,
  "has_references": false,
  "has_versions": true,
  "id": "aLZs6_zVuYaIvI_u_Dm2lYIwBDVKaDSw",
  "keywords": [],

```

```
"modified": "2018-12-04T11:03:16.000Z",
"modified_by": {
  "id": "admin",
  "email": "admin@acme.com",
  "first_name": "",
  "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvs/archives/IARC/directory/admin/avatar",
  "last_name": "Administrator",
  "type": "USER"
},
"parent_id": "0Q2gCohiZi5af0xHHaGrx2zkMDXRmiUV",
"permanent": false,
"properties": [],
"public_classification_code": "04.04-2018-000003/000002",
"security_class": {
  "inherited": true,
  "value": "Confidential"
},
"significance": {
  "inherited": true
},
"sub_entity_templates": [],
"template": {
  "id": "FiledDocument",
  "label": "Filed document",
  "entity_type": "DOCUMENT"
},
"title": "Doc 02",
"type": "DOCUMENT",
"version": 3,
"version_label": "2.1"
}, {
  "accessed": "2018-12-04T11:03:13.000Z",
  "aip": true,
  "categories": [],
  "child_count": 0,
  "classification_code": "C=04^C=04^F=2018-000003^D=000002",
  "created": "2018-11-29T10:56:37.000Z",
  "creator": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvs/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  },
  "effective_rights": {
    "create_references": true,
    "create_sub_entities": true,
    "change_retention": true,
    "change_rights": true,
    "change_security_class": true,
    "change_status": true,
    "delete_access": true,
    "move_access": true,
    "read_access": true,
    "write_access": true
  },
  "external_ids": [],
  "has_draft": false,
  "has_references": false,
  "has_versions": true,
  "id": "aLZs6_zVuYaIvI_u_Dm2lYIwBDVKaDSw",
  "keywords": [],
  "modified": "2018-12-04T11:02:59.000Z",
  "modified_by": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvs/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
}
```

```

    },
    "parent_id": "0Q2gCohiZi5afOxHHaGrx2zkMDXRmiUV",
    "permanent": false,
    "properties": [],
    "public_classification_code": "04.04-2018-000003/000002",
    "retention": null,
    "security_class": {
      "inherited": true,
      "value": "Confidential"
    },
  },
  "significance": {
    "inherited": true,
    "value": null
  },
  },
  "sub_entity_templates": [],
  "template": {
    "id": "FiledDocument",
    "label": "Filed document",
    "entity_type": "DOCUMENT"
  },
  },
  "title": "Doc 02",
  "type": "DOCUMENT",
  "version": 2,
  "version_label": "2"
}, {
  "accessed": "2018-12-04T11:02:56.000Z",
  "aip": true,
  "categories": [],
  "child_count": 0,
  "classification_code": "C=04^C=04^F=2018-000003^D=000002",
  "created": "2018-11-29T10:56:37.000Z",
  "creator": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvs/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  },
  },
  "effective_rights": {
    "create_references": true,
    "create_sub_entities": true,
    "change_retention": true,
    "change_rights": true,
    "change_security_class": true,
    "change_status": true,
    "delete_access": true,
    "move_access": true,
    "read_access": true,
    "write_access": true
  },
  },
  "external_ids": [],
  "has_draft": false,
  "has_references": false,
  "has_versions": true,
  "id": "aLZs6_zVuYaIvI_u_Dm2lYIwBDVKaDSw",
  "keywords": [],
  "modified": "2018-11-29T10:56:37.000Z",
  "modified_by": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvs/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  },
  },
  "parent_id": "0Q2gCohiZi5afOxHHaGrx2zkMDXRmiUV",
  "permanent": false,
  "properties": [],
  "public_classification_code": "04.04-2018-000003/000002",
  "security_class": {

```

```

    "inherited": true,
    "value": "Confidential"
  },
  "significance": {
    "inherited": true
  },
  "sub_entity_templates": [],
  "template": {
    "id": "FiledDocument",
    "label": "Filed document",
    "entity_type": "DOCUMENT"
  },
  "title": "Doc 02",
  "type": "DOCUMENT",
  "version": 1,
  "version_label": "1"
}
]
}

```

## 5.19.2 Branje osnutkov

Operacija pridobi zbirko osnutkov.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

### Zahtevek

#### **GET archives/{archiveId}/drafts.json**

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Parametri zahtevka

Če filter ni nastavljen so osnovni podatki osnutka *id*, *title*, *description*, *type*, *classification\_code*, *public\_classification\_code*, *status*, ter povezavi tipa *entity* in *entity:stub*.

page_start	Int	Začetek strani (opcijsko).
page_size	Int	Velikost strani (opcijsko).
refresh	Boolean	Če je <i>true</i> se zbirka ponovno naloži; drugače se naloži samo prvič (opcijsko). Parameter se upošteva kadar sta prisotna parametra <i>page_start</i> in <i>page_size</i> .

sort	String	Ključ sortiranja zbirke (opcijsko). Nabor vrednosti: - »sys:Title«: Naziv osnutka, - »sys:Creator«: Avtor osnutka, - »sys:Owner«: Lastnik osnutka, - identifikator metapodatka.
sort_order	String	Urejenost zbirke (opcijsko). Veljaven samo, kadar obstaja parameter »sort«. Nabor vrednosti: - asc: Naraščajoče (privzeta vrednost), - desc: Padajoče.
category_properties	String	Lastnost s katero zahtevamo kategorizacijo zbirke osnutkov. Vrednost omogoča več vrednosti ločenih z znakom »,« (opcijsko). V odgovoru dobimo seznam možnih kategorij po lastnostih.
category	String	Kategorija zbirke entitet. Vrednost predstavlja kategorijo v katero spadajo entitete (opcijsko).
fields	String	Določa polja, ki so v odgovoru. Primer: size, categories, page_size, page_start, entities(id, title, modified, source_id, description, effective_rights, parent_id, type, has_draft)
handle	String	Začasni identifikator zbirke.

### Odgovor

Glej [DraftsResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje zbirke osnutkov uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer branja osnutkov**

#### Zahtevek

GET <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/drafts.json>

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jfrt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

## Odgovor

```
{
  "size": 3,
  "entities": [
    {
      "id": "EmVprsxm4_xYkThXI8ojTfpY9kRZZNM",
      "title": "Supervisor act",
      "type": "DOCUMENT"
    },
    {
      "description": "2018 documents",
      "id": "HAP2mq250TqdeOjDPht7O26_5UvMkz-",
      "title": "ISO document 6500",
      "type": "DOCUMENT"
    },
    {
      "id": "8PWiq53FDiysa-QgQ6nmWRxkYMPtACI3",
      "title": "Great document",
      "type": "DOCUMENT"
    }
  ],
  "categories": []
}
```

### 5.19.3 Branje javno dostopnih podatkov osnutka

Operacija pridobi javno dostopne podatke o posameznem osnutku.

#### Zahtevek

#### **GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/stub.json**

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Odgovor

Glej [DraftStubResponse](#)

#### **Primer branja javno dostopnih podatkov osnutka**

#### Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/drafts/7AulpwC-E9FNjS-HJo6Ew7zjC6gr2ACc/stub.json

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

## Odgovor

```
{
  "draft_stub": {
    "accessed": "2019-05-06T12:12:26.922Z",
    "created": "2019-04-30T13:14:21.625Z",
    "description": "opis dokumenta",
    "modified": "2019-05-06T12:12:30.857Z",
    "modified_by": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "title": "Dokument 621",
    "id": "7AuIpwC-E9FNjS-HJo6Ew7zjC6gr2ACc",
    "properties": [
      {
        "id": "attr:stringmax",
        "label": "stringmax",
        "description": "",
        "type": "STRINGMAX",
        "options": {
          "append_only": false,
          "included_in_aip": false,
          "inherited": false,
          "multi_value": false,
          "non_empty": false,
          "pick_list": false,
          "public": true,
          "read_only": false,
          "read_only_after_check_in": false,
          "read_only_after_create": false,
          "required": false,
          "searchable": false,
          "unique": false,
          "versionable": false
        },
        "values": [],
        "inherited": false
      }
    ],
    "keywords": [
      "new"
    ],
    "effective_rights": {
      "create_references": true,
      "create_sub_entities": true,
      "change_retention": true,
      "change_rights": true,
      "change_security_class": true,
      "change_status": true,
      "delete_access": true,
      "move_access": true,
      "read_access": true,
      "write_access": true
    },
    "creator": {
      "id": "jturner",
      "email": "jerry.turner@acme.com",
      "first_name": "Jerry",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/jturner/avatar",
      "last_name": "Turner",
      "type": "USER"
    },
    "owner": {
      "id": "jturner",
```

```

    "email": "jerry.turner@acme.com",
    "first_name": "Jerry",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/jturner/avatar",
    "last_name": "Turner",
    "type": "USER"
  },
  "template": {
    "id": "Document",
    "label": "Document",
    "entity_type": "DOCUMENT"
  },
  "categories": [
    "cat"
  ],
  "type": "DOCUMENT",
  "source_id": "JlyC3xc-neNW2o44OD1pRWHpjkqhbEzQ"
}

```

### 5.19.4 Ustvarjanje osnutka entitete

Operacija ustvari osnutek (angl. check out).

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

#### Zahtevek

**POST archives/{archiveId}/entities/{id}/check\_out.json**

in

**POST archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/check\_out.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

#### Parametri zahtevka

version	Integer	Verzija entitete (opcijsko).
reason	String	Razlog za ustvarjanje osnutka.

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Odgovor

Glej [DraftStubResponse](#)

### Status odgovora

200 - Ustvarjanje osnutka entitete uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer ustvarjanja osnutka**

#### Zahtevek

POST

https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/aLZs6\_zVuYalvl\_u\_Dm2IYlwBDVKaDSw/che  
ck\_out.json

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jfrRt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

Content-Type: application/json

#### Odgovor

```
{
  "draft_stub": {
    "accessed": "2018-12-04T12:42:16.000Z",
    "categories": [],
    "created": "2018-12-04T12:42:16.000Z",
    "creator": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "effective_rights": {
      "create_references": true,
      "create_sub_entities": true,
      "change_retention": true,
      "change_rights": true,
      "change_security_class": true,
      "change_status": true,
      "delete_access": true,
      "move_access": true,
      "read_access": true,
      "write_access": true
    },
    "id": "0AcjeLqDLCyQDkT4BLpZK1ItDkYRVoCI",
    "keywords": [],
    "modified": "2018-12-04T12:42:16.000Z",
    "modified_by": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
```

```

    "type": "USER"
  },
  "owner": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  },
  "properties": [],
  "template": {
    "id": "FiledDocument",
    "label": "Filed document",
    "entity_type": "DOCUMENT"
  },
  "title": "Doc 02",
  "type": "DOCUMENT"
  "source_id": "aLZs6_zVuYaIvI_u_Dm2lYIwBDVKaDSw"
}
}

```

### 5.19.5 Vložitev osnutka entitete

Operacija vloži osnutek (angl. check in). Spremembe nastale v osnutku se bodo shranile v entiteto iz katere je nastal osnutek.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

#### Zahtevek

#### **POST archives/{archiveId}/drafts/{id}/check\_in.json**

#### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za vložitev osnutka.
--------	--------	-----------------------------

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Vsebina zahtevka

Glej [DraftCheckInRequest](#)

#### Odgovor

Glej [EntityStubResponse](#)

### Status odgovora

200 - Vložitev osnutka entitete uspešna.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer vložitve osnutka**

#### Zahtevek

POST

https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/drafts/OAcjeLqDLCyQDkT4BLpZKlItDkYRVoCI/chec  
k\_in.json

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jfRt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

Content-Type: application/json

#### Vsebina zahtevka

```
{
  "check_in": {
    "position": 1
  }
}
```

#### Odgovor

```
{
  "entity_stub": {
    "aip": true,
    "categories": [],
    "child_count": 0,
    "classification_code": "C=04^C=04^F=2018-000003^D=000002",
    "created": "2018-11-29T10:56:37.000Z",
    "creator": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "effective_rights": {
      "create_references": true,
      "create_sub_entities": true,
      "change_retention": true,
      "change_rights": true,
      "change_security_class": true,
      "change_status": true,
      "delete_access": true,
      "move_access": true,
      "read_access": true,
    }
  }
}
```

```

    "write_access": true
  },
  "external_ids": [],
  "has_draft": false,
  "has_references": false,
  "has_versions": true,
  "id": "aLZs6_zVuYaIvI_u_Dm2lYIwBDVKaDSw",
  "keywords": [],
  "modified": "2018-12-04T12:45:16.000Z",
  "modified_by": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  },
  "parent_id": "0Q2gCohiZi5afOxHHaGrx2zkMDXRmiUV",
  "permanent": false,
  "properties": [],
  "public_classification_code": "04.04-2018-000003/000002",
  "security_class": {
    "inherited": true,
    "value": "Confidential"
  },
  "significance": {
    "inherited": true
  },
  "sub_entity_templates": [],
  "template": {
    "id": "FiledDocument",
    "label": "Filed document",
    "entity_type": "DOCUMENT"
  },
  "title": "Doc 02",
  "type": "DOCUMENT",
  "version": 5,
  "version_label": "2.3"
}

```

## 5.19.6 Uničenje osnutka

Operacija uniči osnutek (angl. discard draft).

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

### Zahtevek

#### **POST archives/{archiveId}/drafts/{id}/discard.json**

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za uničenje osnutka.

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Status odgovora

200 - Osnutek je bil uspešno uničen.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## **Primer uničenja osnutka**

### Zahtevek

POST https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/drafts/12TZHZh0-R3BspILxcHEDOVdIL-s579B/discard.json

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jfRt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

Content-Type: application/json

### Status odgovora

200 - Osnutek je bil uspešno uničen.

## **5.19.7 Odpiranje osnutka**

Operacija odpre osnutek za branje in vrne enolični identifikator odprtega osnutka s katerim izvajamo različne operacije (kjer je lahko vrednost idType enaka H).

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/open.json**

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje osnutka.
--------	--------	------------------------------

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Status odgovora

200 - Odpiranje osnutka uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## **5.19.8 Odpiranje osnutka za urejanje**

Operacija odpre osnutek za urejanje in vrne enolični identifikator odprtega osnutka s katerim izvajamo različne operacije (kjer je lahko vrednost idType enaka H).

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/edit.json**

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje osnutka.
--------	--------	------------------------------

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Glej [EntityOpenResponse](#)

### Status odgovora

200 - Odpiranje osnutka uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.19.9 Zapiranje odprtega osnutka

Operacija zapre odprt osnutek, ki ga zapremo s pridobljenim enoličnim identifikatorjem pri odpiranju za branje ali urejanje. Pri operaciji zapiranja ni vsebine odgovora ampak uspešnost operacije ugotovimo s statusom odgovora.

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/close.json**

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Status odgovora

200 - Odprti osnutek se je uspešno zaprl.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.19.10 Branje osnutka

Operacija pridobi podatke osnutka.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/drafts/{id}.json**

in

**GET archives/{archiveId}/drafts/{idType}:{id}.json**

Nabor vrednosti idType: H, I.

Parametri zahtevka

flat	Boolean	Določa ali so v odgovoru prikazani vsebovani objekti kot seznam (opsijsko, privzeta vrednost: false).
max_level	Integer	Določa stopnjo vsebovanih objektov, samo kadar je tree = true, privzeta vrednost = 0 (prikaz vseh).
reason	String	Razlog za odpiranje osnutka.
tree	Boolean	Določa ali so v odgovoru prikazani vsebovani objekti kot drevo (opsijsko, privzeta vrednost: true).

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Glej [DraftResponse](#)

Status odgovora

200 - Branje osnutka uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.19.11 Spreminjanje osnutka

Operacija spremeni osnutek.

Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/drafts/{id}.json**

in

**PUT archives/{archiveId}/drafts/{idType}:{id}.json**

Nabor vrednosti idType: H, I.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Parametri zahtevka

flat	Boolean	Določa ali so v odgovoru prikazani vsebovani objekti kot seznam (opsijsko, privzeta vrednost: false).
max_level	Integer	Določa stopnjo vsebovanih objektov, samo kadar je tree = true, privzeta vrednost = 0 (prikaz vseh).
reason	String	Razlog za odpiranje osnutka.
tree	Boolean	Določa ali so v odgovoru prikazani vsebovani objekti kot drevo (opsijsko, privzeta vrednost: true).

### Vsebina zahtevka

Glej [DraftUpdateRequest](#)

### Odgovor

Glej [DraftResponse](#)

### Status odgovora

200 - Osnutek uspešno spremenjen.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer spreminjanja osnutka**

#### Zahtevek

PUT <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/drafts/H:WhTLFYw4wVjDPGng.json>

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

#### Vsebina zahtevka

```
{
  "draft_update": {
    "title": "Company documentation 1.1"
  }
}
```

## Odgovor

```
{
  "draft": {
    "accessed": "2019-05-06T07:21:50.097Z",
    "created": "2019-04-30T13:14:21.625Z",
    "description": "opis dokumenta",
    "modified": "2019-05-06T12:12:30.857Z",
    "modified_by": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "title": "Company documentation 1.1",
    "id": "7AuIpwC-E9FNjS-HJo6Ew7zjC6gr2ACc",
    "properties": [],
    "keywords": [],
    "effective_rights": {
      "create_references": true,
      "create_sub_entities": true,
      "change_retention": true,
      "change_rights": true,
      "change_security_class": true,
      "change_status": true,
      "delete_access": true,
      "move_access": true,
      "read_access": true,
      "write_access": true
    },
    "creator": {
      "id": "jturner",
      "email": "jerry.turner@acme.com",
      "first_name": "Jerry",
      "last_name": "Turner",
      "type": "USER"
    },
    "owner": {
      "id": "jturner",
      "email": "jerry.turner@acme.com",
      "first_name": "Jerry",
      "last_name": "Turner",
      "type": "USER"
    },
    "template": {
      "id": "Document",
      "label": "Document",
      "entity_type": "DOCUMENT"
    },
    "categories": [],
    "type": "DOCUMENT",
    "source_id": "JlyC3xc-neNW2o44OD1pRWHpjkqhbEQ",
    "physical_properties": {},
    "content_options": [
      {
        "container_id" : "String",
        "label" : "String",
        "description" : "String",
        "append_only" : false,
        "included_in_aip" : false,
        "multi_value" : false,
        "public" : false,
        "read_only" : false,
        "read_only_after_check_in" : false,
        "read_only_after_create " : false,
        "required " : false,
        "searchable " : false,
        "versionable" : false
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ],
  "objects": [
    {
      "id": "HULWPF83yi45P7hI5mq7cfw1Wl1lagdR",
      "description": "Budget Tracking Template.xlsx",
      "size": 81413,
      "created": "2019-04-30T13:14:21.629Z",
      "accessed": "2019-04-30T13:14:21.629Z",
      "modified": "2019-04-30T13:14:21.629Z",
      "content_type": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
      "extension": ".xlsx",
      "child_count": 0,
      "signed": false,
      "indexed": false,
      "children": []
    }
  ]
}
```

### 5.19.12 Branje zbirke pravic dostopa osnutka

Operacija pridobi podatke o zbirki pravic dostopa osnutka.

Zahtevak

**GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/acl.json**

in

**GET archives/{archiveId}/drafts/{idType}:{id}/acl.json**

Nabor vrednosti idType: H, I.

Glej [Branje pravic dostopa entitete](#)

### 5.19.13 Branje pravic dostopa osnutka za posamezno entiteto imenika

Operacija pridobi podatke o pravicah dostopa entitete imenika za posamezen osnutek.

Zahtevak

**GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/access.json**

Glej [Branje pravic dostopa entitete za posamezno entiteto imenika](#)

### 5.19.14 Dodajanje zbirke dostopnih pravic za osnutek

Operacija doda zbirko pravic dostopa osnutka.

Zahtevek

**POST** `archives/{archiveId}/drafts/{id}/acl.json`

in

**POST** `archives/{archiveId}/drafts/{idType}:{id}/acl.json`

Nabor vrednosti idType: H, I.

Glej [Dodajanje zbirke dostopnih pravic za entiteto](#)

### 5.19.15 Spreminjanje dostopne pravice osnutka

Operacija izvede spremembo eksplicitnih pravic za dostop do osnutka.

Zahtevek

**PUT** `archives/{archiveId}/drafts/{id}/acl/{entryId}.json`

in

**PUT** `archives/{archiveId}/drafts/{idType}:{id}/acl/{entryId}.json`

Nabor vrednosti idType: H, I.

Glej [Spreminjanje dostopne pravice entitete](#)

## 5.19.16 Spreminjanje dostopne pravice do metapodatka osnutka

Operacija izvede spremembo eksplicitnih pravic za dostop do metapodatka osnutka.

Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/drafts/{id}/acl/{propertyName}/{entryId}.json**

in

**PUT archives/{archiveId}/drafts/{idType}:{id}/acl/{propertyName}/  
{entryId}.json**

Nabor vrednosti idType: H, I.

Glej [Spreminjanje dostopne pravice do metapodatka entitete](#)

## 5.19.17 Brisanje dostopne pravice osnutka

Operacija izvede brisanje dostopne pravice osnutka.

Zahtevek

**DELETE archives/{archiveId}/drafts/{id}/acl/{entryId}.json**

in

**DELETE archives/{archiveId}/drafts/{idType}:{id}/acl/{entryId}.json**

Nabor vrednosti idType: H, I.

Glej [Brisanje dostopne pravice za entiteto](#)

### 5.19.18 Brisanje dostopne pravice za metapodatek osnutka

Operacija izvede brisanje dostopne pravice za metapodatek osnutka.

#### Zahtevek

**DELETE** archives/{archiveId}/drafts/{id}/acl/{propertyName}/{entryId}.json

in

**DELETE** archives/{archiveId}/drafts/{idType}:{id}/acl/{propertyName}/{entryId}.json

Nabor vrednosti idType: H, I.

Glej [Brisanje dostopne pravice za metapodatek entitete](#)

### 5.19.19 Branje javnih metapodatkov lastnosti osnutka

Operacija pridobi javne metapodatke posamezne lastnosti osnutka.

#### Zahtevek

**GET** archives/{archiveId}/drafts/{id}/stub/property/{propertyId}.json

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Odgovor

Glej [PropertyResponse](#)

#### Status odgovora

200 - Metapodatki lastnosti uspešno prebrani.

401 - Neveljavna seja.

404 - Metapodatek ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.19.20 Branje javne vrednosti lastnosti osnutka

Operacija pridobi javno vrednost posamezne lastnosti osnutka.

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/stub/property/{propertyId}**

in

**GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/stub/property/{propertyId}/{index}**

*Opomba: V zahtevkih, kjer ni parametra »index«, je privzeta vrednost 0.*

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Vrednost lastnosti entitete.

### Status odgovora

200 - Vrednost lastnosti uspešno prebrana.

401 - Neveljavna seja.

404 - Metapodatek ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.19.21 Branje metapodatkov lastnosti osnutka

Operacija pridobi metapodatke posamezne lastnosti osnutka.

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/property/{propertyId}.json**

in

**GET archives/{archiveId}/drafts/{entityIdKind}:{id}/property/{propertyId}.json**

Nabor vrednosti entityIdKind: I, H.

Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).
--------	--------	---

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Glej [PropertyResponse](#)

Status odgovora

200 – Metapodatki lastnosti uspešno prebrani.

401 – Neveljavna seja.

404 – Metapodatek ne obstaja.

500 – Napaka strežnika.

## 5.19.22 Branje vrednosti lastnosti osnutka

Operacija pridobi vrednost posamezne lastnosti osnutka.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/property/{propertyId}**

in

**GET archives/{archiveId}/drafts/{id}/property/{propertyId}/{index}**

in

**GET archives/{archiveId}/drafts/{entityIdKind}:{id}/property/{propertyId}**

Nabor vrednosti entityIdKind: I, H.

in

**GET archives/{archiveId}/drafts/{entityIdKind}:{id}/property/{propertyId}/{index}**

Nabor vrednosti entityIdKind: I, H.

*Opomba: V zahtevkih, kjer ni parametra »index«, je privzeta vrednost 0.*

Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).
--------	--------	---

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Vrednost lastnosti entitete.

Status odgovora

200 - Vrednost lastnosti uspešno prebrana.

401 - Neveljavna seja.

404 - Metapodatek ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

### 5.19.23 Dodajanje vrednosti lastnosti osnutka

Operacija doda vrednost posamezne lastnosti osnutka na konec zbirke vrednosti.

Zahtevek

**POST archives/{archiveId}/drafts/{id}/property/{propertyId}**

in

**POST archives/{archiveId}/drafts/{entityIdKind}:{id}/property/{propertyId}**

Nabor vrednosti entityIdKind: I, H.

Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).
--------	--------	---

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Content-Type: [vrsta lastnosti]

Vsebina zahtevka

Vrednost lastnosti.

Odgovor

Glej [PropertyResponse](#)

Status odgovora

200 - Vrednost lastnosti uspešno shranjena.

401 - Neveljavna seja.

404 - Metapodatek ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.19.24 Spreminjanje vrednosti lastnosti osnutka

Operacija spremeni vrednost posamezne lastnosti osnutka na določeni poziciji v zbirki vrednosti.

Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/drafts/{id}/property/{propertyId}/{index}**

in

**PUT archives/{archiveId}/drafts/{entityIdKind}:{id}/property/{propertyId}/{index}**

Nabor vrednosti entityIdKind: I, H.

Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).
--------	--------	---

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Content-Type: [vrsta lastnosti]

### Vsebina zahtevka

Vrednost lastnosti.

### Odgovor

Glej [PropertyResponse](#)

### Status odgovora

200 - Vrednost lastnosti uspešno shranjena.

401 - Neveljavna seja.

404 - Metapodatek ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **5.19.25 Brisanje vrednosti lastnosti osnutka**

Operacija izbriše vrednost posamezne lastnosti osnutka na določeni poziciji v zbirki vrednosti.

### Zahtevek

**DELETE archives/{archiveId}/drafts/{id}/property/{propertyId}/{index}**

in

**DELETE archives/{archiveId}/drafts/{entityIdKind}:{id}/property/{propertyId}/{index}**

Nabor vrednosti entityIdKind: I, H.

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje entitete (v kolikor »entityIdKind« ni »H«).
--------	--------	---

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Status odgovora

200 - Vrednost lastnosti uspešno izbrisana.

401 - Neveljavna seja.

404 - Metapodatek ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **5.20 Uvoz in izvoz entitet**

Uporabnik z vlogo »Uvozlzvoz« (angl. ImportExport) lahko izvozi celoten načrt razvrščanja gradiva ali le posamezen del. Za vsako entiteto se izvozijo vsi metapodatki in vsebine, opcijsko pa tudi njena revizijska sled in dodatni metapodatki. Slednji niso del metapodatkov entitete in se uporabljajo samo v postopku arhiviranja.

V nadaljevanju so opisane operacije za delo z uvozom in izvozom entitet.

### **5.20.1 Izvoz entitet**

Operacija izvozi entitete.

#### Zahtevek

**POST archives/{archiveId}/export.zip**

in

**POST archives/{archiveId}/entities/{id}/export.zip**

in

**POST archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/export.zip**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

Parametri zahtevka

audit_log	Boolean	Določa ali je izvožena revizijska sled vsake entitete (privzeta vrednost: true).
classes	Boolean	Določa ali so izvožene entitete tipa Class (privzeta vrednost: true)..
documents	Boolean	Določa ali so izvožene entitete tipa Document (privzeta vrednost: true)..
evidence	Boolean	Določa ali so izvoženi dokazni elementi avtentičnosti in celovitosti entitete(privzeta vrednost: true).
export_parents	Boolean	Določa ali so izvožene nadrejene entitete (privzeta vrednost: false).
folders	Boolean	Določa ali so izvožene entitete tipa Folder (privzeta vrednost: true).
recursive	Boolean	Določa ali so izvožene podrejene entitete (privzeta vrednost: true).

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Vsebina zahtevka (opcijsko)

Podatkovni niz dodatnih metapodatkov pri izvozu (XML).

Odgovor

Podatkovni niz izvoženih entitet.

Struktura ZIP datoteke

ExportData/class\_x.xml

ExportData/class\_x\_audit.xml

ExportData/class\_x\_evidence.xml

ExportData/folder\_x.xml

ExportData/folder\_x\_audit.xml

ExportData/folder\_x\_evidence.xml

ExportData/document\_x.xml

ExportData/document\_x\_audit.xml

ExportData/document\_x\_evidence.xml

ExportData/document\_x\_y.bin

ExportData/retention\_and\_dispostion\_x.xml

ExportData/retention\_and\_dispostion\_x\_mandate\_y.format

ExportReport.txt

ExportReport.xml

#### Status odgovora

200 - Izvoz entitet uspešen.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

#### **Primer izvoza entitete**

##### Zahtevek

POST

[https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/aLZs6\\_zVuYalvl\\_u\\_Dm2IYlwBDVKaDSw/export.zip?classes=false&folders=false&documents=true&audit\\_log=false&recursive=false&export\\_parents=false&evidence=false](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/aLZs6_zVuYalvl_u_Dm2IYlwBDVKaDSw/export.zip?classes=false&folders=false&documents=true&audit_log=false&recursive=false&export_parents=false&evidence=false)

##### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

##### Odgovor

Podatkovni niz izvoženih entitet.

## 5.20.2 Uvoz entitet

Operacija uvozi entitete.

### Zahtevek

#### **POST archives/{archiveId}/import.zip**

in

#### **POST archives/{archiveId}/entities/{id}/import.zip**

in

#### **POST archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/import.zip**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Content-Type: **application/zip** ali **application/x-zip-compressed**

### Vsebina zahtevka

Podatkovni niz entitet (ZIP datoteka).

### Struktura ZIP datoteke

ExportData/class\_x.xml

ExportData/class\_x\_audit.xml

ExportData/class\_x\_evidence.xml

ExportData/folder\_x.xml

ExportData/folder\_x\_audit.xml

ExportData/folder\_x\_evidence.xml

ExportData/document\_x.xml

ExportData/document\_x\_audit.xml

ExportData/document\_x\_evidence.xml

ExportData/document\_x\_y.bin

ExportData/retention\_and\_disposition\_x.xml

ExportData/retention\_and\_dispostion\_x\_mandate\_y.format

ExportReport.txt

ExportReport.xml

#### Odgovor

Ni vsebine odgovora.

#### Status odgovora

200 - Uvoz entitet uspešen.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer uvoza entitet**

#### Zahtevek

POST

[https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/aLZs6\\_zVuYalvl\\_u\\_Dm2IYlwBDVKaDSw/import.zip](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/aLZs6_zVuYalvl_u_Dm2IYlwBDVKaDSw/import.zip)

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

Content-Type: application/zip

#### Odgovor

Ni vsebine odgovora.

#### Status odgovora

200 - Uvoz entitet uspešen.

### 5.20.3 Branje dnevniških zapisov izvoza entitet

Operacija pridobi zbirko zapisov izvoza entitet.

#### Zahtevek

#### **GET archives/{archiveId}/log/export.json**

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Parametri zahtevka

Če filter ni nastavljen so osnovni podatki entitete *id*, *title*, *description*, *type*, *classification\_code*, *public\_classification\_code*, *status*, ter povezavi tipa *entity* in *entity:stub*.

filter	String	Filter določa obseg podatkov posamezne entitete (opcijsko). Če je poslan parameter <i>fields</i> , se ta parameter ne upošteva. Nabor vrednosti: - all: Pridobi vse javne podatke in povezave o entitetah. - links: Pridobi vse povezave entitet. - props: Pridobi vse javne podatke o entitetah. - templates: Pridobi vse predloge za ustvarjanje podrejenih entitet.
page_start	Int	Začetek strani (opcijsko).
page_size	Int	Velikost strani (opcijsko).
refresh	Boolean	Če je <i>true</i> se zbirka ponovno naloži; drugače se naloži samo prvič (opcijsko). Parameter se upošteva kadar sta prisotna parametra <i>page_start</i> in <i>page_size</i> .

sort	String	Ključ sortiranja zbirke (opcijsko). Nabor vrednosti: - »sys:Title«: Naziv entitete, - »sys:ClassificationCode«: Klasifikacijska oznaka (privzeta vrednost), - »sys:Creator«: Avtor entitete, - »sys:Owner«: Lastnik entitete, - »sys:Opened«: Datum in čas odpiranja entitete, - »sys:SecurityClass«: Stopnja tajnosti entitete, - »sys:Status«: Status entitete, - »sys:Significance«: Pomembnost entitete, - identifikator metapodatka.
sort_order	String	Urejenost zbirke (opcijsko). Veljaven samo, kadar obstaja parameter »sort«. Nabor vrednosti: - asc: Naraščajoče (privzeta vrednost), - desc: Padajoče.
category_properties	String	Lastnost s katero zahtevamo kategorizacijo zbirke entitet. Vrednost omogoča več vrednosti ločenih z znakom »,« (opcijsko). V odgovoru dobimo seznam možnih kategorij po lastnostih.
category	String	Kategorija zbirke entitet. Vrednost predstavlja kategorijo v katero spadajo entitete (opcijsko).
fields	String	Določa polja, ki so v odgovoru. <u>Primer:</u> entities(id,title,modified,classification_code, effective_rights, child_count,closed,permanent,public_classification_code, description, type,has_draft),page_size,page_start,size,categories
handle	String	Začasni identifikator zbirke.

### Odgovor

Glej [EntitiesResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje zbirke entitet uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer branja dnevniških zapisov izvoza entitet

### Zahtevek

GET [https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/log/export.json?page\\_start=0&page\\_size=2](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/log/export.json?page_start=0&page_size=2)

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jfrt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

### Odgovor

```
{
  "size": 51,
  "page_start": 0,
  "page_size": 2,
  "entities": [{
    "classification_code": "C=sys^C=Logs^C=Export^D=0000000001",
    "description": "Export started at 2018-11-14T10:08:04.455+01:00",
    "id": "fRv0-_vlybWEhbKUC1AYWXMxHVCltCxb",
    "public_classification_code": "sys.Logs.Export/0000000001",
    "status": {
      "inherited": false,
      "value": "Closed"
    },
    "title": "2018-11-14T10:08:04.455+01:00",
    "type": "DOCUMENT"
  }, {
    "classification_code": "C=sys^C=Logs^C=Export^D=0000000002",
    "description": "Export started at 2018-11-14T10:52:08.918+01:00",
    "id": "ZdsOFQNCQRl-YnyR7QOV53aImXA_37x-",
    "public_classification_code": "sys.Logs.Export/0000000002",
    "status": {
      "inherited": false,
      "value": "Closed"
    },
    "title": "2018-11-14T10:52:08.918+01:00",
    "type": "DOCUMENT"
  }
],
  "categories": []
}
```

## 5.20.4 Branje dnevniških zapisov uvoza entitet

Operacija pridobi zbirko zapisov uvoza entitet.

### Zahtevek

**GET** `archives/{archiveId}/log/import.json`

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Parametri zahtevka

Če filter ni nastavljen so osnovni podatki entitete *id*, *title*, *description*, *type*, *classification\_code*, *public\_classification\_code*, *status*, ter povezavi tipa *entity* in *entity:stub*.

filter	String	Filter določa obseg podatkov posamezne entitete (opcijsko). Če je poslan parameter <i>fields</i> , se ta parameter ne upošteva. Nabor vrednosti: - <i>all</i> : Pridobi vse javne podatke in povezave o entitetah. - <i>links</i> : Pridobi vse povezave entitet. - <i>props</i> : Pridobi vse javne podatke o entitetah. - <i>templates</i> : Pridobi vse predloge za ustvarjanje podrejenih entitet.
page_start	Int	Začetek strani (opcijsko).
page_size	Int	Velikost strani (opcijsko).
refresh	Boolean	Če je <i>true</i> se zbirka ponovno naloži; drugače se naloži samo prvič (opcijsko). Parameter se upošteva kadar sta prisotna parametra <i>page_start</i> in <i>page_size</i> .
sort	String	Ključ sortiranja zbirke (opcijsko). Nabor vrednosti: - » <i>sys:Title</i> «: Naziv entitete, - » <i>sys:ClassificationCode</i> «: Klasifikacijska oznaka (privzeta vrednost), - » <i>sys:Creator</i> «: Avtor entitete, - » <i>sys:Owner</i> «: Lastnik entitete, - » <i>sys:Opened</i> «: Datum in čas odpiranja entitete, - » <i>sys:SecurityClass</i> «: Stopnja tajnosti entitete, - » <i>sys:Status</i> «: Status entitete, - » <i>sys:Significance</i> «: Pomembnost entitete, - identifikator metapodatka.
sort_order	String	Urejenost zbirke (opcijsko). Veljaven samo, kadar obstaja parameter » <i>sort</i> «. Nabor vrednosti: - <i>asc</i> : Naraščajoče (privzeta vrednost), - <i>desc</i> : Padajoče.
category_properties	String	Lastnost s katero zahtevamo kategorizacijo zbirke entitet. Vrednost omogoča več vrednosti ločenih z znakom » <i>,</i> « (opcijsko). V odgovoru dobimo seznam možnih kategorij po lastnostih.
category	String	Kategorija zbirke entitet. Vrednost predstavlja kategorijo v katero spadajo entitete (opcijsko).

fields	String	Določa polja, ki so v odgovoru. <u>Primer</u> : entities(id,title,modified,classification_code, effective_rights, child_count,closed,permanent,public_classification_code, description, type,has_draft),page_size,page_start,size,categories
handle	String	Začasni identifikator zbirke.

### Odgovor

Glej [EntitiesResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje zbirke entitet uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer branja dnevniških zapisov uvoza entitet**

#### Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/log/import.json?page\_start=0&page\_size=2

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jfrt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

### Odgovor

```
{
  "size": 24,
  "page_start": 0,
  "page_size": 2,
  "entities": [{
    "classification_code": "C=sys^C=Logs^C=Import^D=0000000001",
    "description": "Import started at 2018-11-21T14:00:54.2297695+01:00",
    "id": "dUhVISje_3Jd2z98s3jcp-1dXgq4F3EB",
    "public_classification_code": "sys.Logs.Import/0000000001",
    "status": {
      "inherited": false,
      "value": "Closed"
    },
    "title": "2018-11-21T14:00:54.2297695+01:00",
    "type": "DOCUMENT"
  }, {
    "classification_code": "C=sys^C=Logs^C=Import^D=0000000002",
    "description": "Import started at 2018-11-21T14:03:30.0163403+01:00",
    "id": "YfS4Ea4N9CE_ZMLxZQlJvhN99D2FWS6b",
    "public_classification_code": "sys.Logs.Import/0000000002",
    "status": {
      "inherited": false,
```

```

    "value": "Closed"
  },
  "title": "2018-11-21T14:03:30.0163403+01:00",
  "type": "DOCUMENT"
},
"categories": []
}

```

## 5.20.5 Izvoz entitete v ASiC formatu

Operacija izvozi posamezno entiteto v ASiC formatu (angl. ASiC format) interoperabilne oblike izvoza gradiva s pripadajočimi dokazili o avtentičnosti. Izvoz v formatu ASiC omogoča samo izvoz ene izbrane entitete. ASiC format je v obliki Extended, kjer je možnih več dokazil za vsebin, ki so bile izvožene. Osnovne informacije so na voljo na [https://en.wikipedia.org/wiki/Associated\\_Signature\\_Containers](https://en.wikipedia.org/wiki/Associated_Signature_Containers).

### Zahtevek

#### **GET archives/{archiveId}/entities/{id}/export.asice**

in

#### **GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/export.asice**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I.

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog izvoza.
version	Integer	Verzija entitete (opcijsko).

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Podatkovni niz izvožene entitete.

### Struktura ASiC datoteke

META-INF/ASiCManifest.xml

META-INF/evidencerecord.xml

aip.xml

mimetype

content (vsebina entitete)

### Status odgovora

200 - Izvoz entitete uspešen.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.21 Postopek odbiranja in odločanja

Vsaka entiteta v načrtu razvrščanja gradiva ima svojo življenjsko dobo. Vsak razred, zadeva ali dokument uvrščen neposredno pod razredom mora imeti določen vsaj en efektiven rok hrambe, ki določa časovni okvir hrambe posamezne entitete v arhivskem sistemu. Poleg časovnega okvira vsebuje rok hrambe še privzeto dejanje, ki se bo izvedlo v postopku odbiranja in izločanja. Dejanje lahko uporabnik spremeni med nadzorovanim in načrtovanim postopkom za izvedbo prenosa, uničenja ali trajne hrambe elektronskega gradiva.

V nadaljevanju so opisane operacije za delo z odbiranjem in odločanjem.

### 5.21.1 Branje zbirke pregledov

Operacija pridobi zbirko pregledov.

#### Zahtevek

#### **GET archives/{archivelid}/reviews.json**

#### Parametri zahtevka

page_start	Int	Začetek strani (opcijsko).
page_size	Int	Velikost strani (opcijsko).
refresh	Boolean	Če je <i>true</i> se zbirka ponovno naloži; sicer se naloži samo prvič. Parameter se upošteva, v kolikor sta prisotna parametra page_start in page_size (opcijsko).

sort	String	Ključ sortiranja zbirke (opcijsko). Nabor vrednosti: - »sys:Title«: Naziv entitete; - »sys:Modified«: Datum in čas zadnje spremembe pregleda.
sort_order	String	Urejenost zbirke. Veljaven je le v kolikor obstaja parameter »sort« (opcijsko). Nabor vrednosti: - asc: Naraščajoče (privzeta vrednost); - desc: Padajoče.
category_properties	String	Lastnost s katero zahtevamo kategorizacijo zbirke. Vrednost omogoča več vrednosti ločenih z znakom »,« . V odgovoru dobimo seznam možnih kategorij po lastnostih (opcijsko).
category	String	Kategorija zbirke entitet. Vrednost predstavlja kategorijo v katero spadajo entitete (opcijsko).
fields	String	Določa polja, ki so v odgovoru. <u>Primer:</u> entities(id,title,modified, effective_rights, description, type),page_size,page_start,size,categories
handle	String	Začasni identifikator zbirke.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Glej [ReviewsResponse](#)

Status odgovora

200 - Branje zbirke pregledov uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.21.2 Branje javno dostopnih podatkov pregleda

Operacija pridobi javno dostopne podatke pregleda.

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/stub.json**

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Glej [ReviewResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje pregleda uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer branja javno dostopnih podatkov pregleda

### Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/reviews/ePoesUYEC3WrOmF2zaSfT94eD4mNYmc/stub.json

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 372d535b-32f3-4686-a13e-db121f2090f6

### Odgovor

```
{
  "review": {
    "accessed": "2018-11-13T09:10:55.273Z",
    "aip": true,
    "created": "2018-10-24T09:54:54.296Z",
    "creator": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "description": "5 years Regular review",
```

```
"effective_rights": {
  "create_references": true,
  "create_sub_entities": true,
  "change_retention": true,
  "change_rights": true,
  "change_security_class": true,
  "change_status": true,
  "delete_access": true,
  "move_access": true,
  "read_access": true,
  "write_access": true
},
"id": "ePoesU-YEC3WrOmF2zaSfT94eD4mNYmc",
"keywords": ["regular"],
"message": "Review prepared",
"modified": "2018-10-24T09:55:22.206Z",
"opened": "2018-10-24T09:54:54.000Z",
"owner": {
  "id": "rsalazar",
  "email": "ron.salazar@acme.com",
  "first_name": "Ron",
  "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/rsalazar/avatar",
  "last_name": "Salazar",
  "type": "USER"
},
"state": "InReview",
"status": {
  "inherited": false,
  "value": "Opened"
},
"title": "Review A-7 July 2018"
}
```

### 5.21.3 Odpiranje pregleda

Operacija odpre pregled za branje in vrne enolični identifikator odprtega pregleda s katerim izvajamo različne operacije (kjer je lahko vrednost reviewIdType enaka H).

#### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/handle/open.json**

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Status odgovora

200 - Odpiranje pregleda uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### 5.21.4 Odpiranje pregleda za urejanje

Operacija odpre pregled za urejanje in vrne enolični identifikator odprtega pregleda s katerim izvajamo različne operacije (kjer je lahko vrednost idType enaka H).

#### Zahtevek

#### **GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/handle/edit.json**

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Odgovor

Glej [EntityOpenResponse](#)

#### Status odgovora

200 - Odpiranje pregleda uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### 5.21.5 Odpiranje pregleda za ustvarjanje

Operacija odpre pregled za ustvarjanje in vrne enolični identifikator odprtega pregleda s katerim izvajamo različne operacije (kjer je lahko vrednost idType enaka H).

Pregled je lahko ustvarjen iz več politik hramb ali iz iskalnega izraza.

#### Zahtevek

#### **POST archives/{archiveId}/reviews/create.json**

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Vsebina zahtevka

Glej [ReviewCreateHandleRequest](#)

## Odgovor

Glej [EntityOpenResponse](#)

## Status odgovora

200 - Odpiranje pregleda uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## **Primer odpiranja pregleda za ustvarjanje**

### Zahtevek

POST <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/reviews/create.json>

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 372d535b-32f3-4686-a13e-db121f2090f6

### Vsebina zahtevka

```
{
  "retention_policies": ["5CobtV-H1DNFXeph2W31GEafgazOvtfp"]
}
```

### Odgovor

```
{
  "handle": "70df7ae6-b289-4062-acb1-22b134967a62"
}
```

## **5.21.6 Zapiranje odprtega pregleda**

Operacija zapre odprt pregled. Pregled zapremo s pridobljenim enoličnim identifikatorjem pri odpiranju za branje, urejanje ali ustvarjanje. Pri operaciji zapiranja ni vsebine odgovora ampak uspešnost operacije ugotovimo s statusom odgovora.

### Zahtevek

**GET `archives/{archiveId}/reviews/{id}/handle/close.json`**

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Status odgovora

200 - Odprti pregled se je uspešno zaprl.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## **5.21.7 Branje pregleda**

Operacija pridobi podatke pregleda.

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/reviews/{id}.json**

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{idType}:{id}.json**

Nabor vrednosti idType: H, I.

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Glej [ReviewResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje pregleda uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.21.8 Branje strani pregleda

Operacija pridobi zbirko entitet posamezne strani pregleda.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/items.json**

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{idType}:{id}/items.json**

Nabor vrednosti idType: H, I.

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/items.csv**

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{idType}:{id}/items.csv**

Nabor vrednosti idType: H, I.

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/items.xml**

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{idType}:{id}/items.xml**

Nabor vrednosti idType: H, I.

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/items/{itemId}.json**

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{idType}:{id}/items/{itemId}.json**

Nabor vrednosti idType: H, I.

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/items/{itemId}.csv**

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{idType}:{id}/items/{itemId}.csv**

Nabor vrednosti idType: H, I.

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/items/{itemId}.xml**

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{idType}:{id}/items/{itemId}.xml**

Nabor vrednosti idType: H, I.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Glej [ReviewItemResponse](#)

Status odgovora

200 - Branje zbirke elementov strani uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

**Primer branja zbirke elementov strani pregleda**Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/reviews/H:6146cc0e-a7bd-48ab-a4e6-9d1c21143049/items/QLoVa9H8UTdeCe8bqIpnZ7ZTbg9VEYFy.json

Glava zahtevka

Authorization: Bearer 372d535b-32f3-4686-a13e-db121f2090f6

Odgovor

```
{
  "item": {
    "actions": ["Permanent", "Transfer", "Review", "Dispose"],
    "entities": [{
      "action": "Transfer",
      "comment": "",
      "classification_code": "C=02^C=01^C=01^F=2017-000006",
      "reason": "Retention policy conflict. No default reason available.",
      "title": "Mtg w/Joe Kiskill, Jim Hughes & Rick Shapiro- EB3324",
      "transfer_id": "",
      "type": "FOLDER"
    }, {
      "action": "Dispose",
      "comment": "Not important any more",
      "classification_code": "C=02^C=01^C=01^F=2017-000017",
      "reason": "Obsolete",
      "title": "Mtg w/Pavel Zadorozhny - EB3324 (x34778)",
      "transfer_id": "858685",
      "transferred": true,
      "type": "FOLDER"
    }, {

```

```
    "action": "Transfer",
    "comment": "",
    "classification_code": "C=02^C=01^C=01^F=2017-000020",
    "reason": "Retention policy conflict. No default reason available.",
    "title": "Frevert traveling til 5/23",
    "transfer_id": "",
    "type": "FOLDER"
  }
},
"id": "QLoVa9H8UTdeCe8bqlpnZ7zTbg9VEYFy",
"title": "Decisions - Page 1"
}
}
```

### 5.21.9 Spreminjanje strani pregleda

Operacija spremeni entitete v strani pregleda.

#### Zahtevek

#### **PUT archives/{archiveId}/reviews/{id}/items.json**

in

#### **PUT archives/{archiveId}/reviews/{idType}:{id}/items.json**

Nabor vrednosti idType: H, I.

in

#### **PUT archives/{archiveId}/reviews/{id}/items.csv**

in

#### **PUT archives/{archiveId}/reviews/{idType}:{id}/items.csv**

Nabor vrednosti idType: H, I.

in

#### **PUT archives/{archiveId}/reviews/{id}/items.xml**

in

#### **PUT archives/{archiveId}/reviews/{idType}:{id}/items.xml**

Nabor vrednosti idType: H, I.

in

#### **PUT archives/{archiveId}/reviews/{id}/items/{itemId}.json**

in

#### **PUT archives/{archiveId}/reviews/{idType}:{id}/items/{itemId}.json**

Nabor vrednosti idType: H, I.

in

**PUT archives/{archiveId}/reviews/{id}/items/{itemId}.csv**

in

**PUT archives/{archiveId}/reviews/{idType}:{id}/items/{itemId}.csv**

Nabor vrednosti idType: H, I.

in

**PUT archives/{archiveId}/reviews/{id}/items/{itemId}.xml**

in

**PUT archives/{archiveId}/reviews/{idType}:{id}/items/{itemId}.xml**

Nabor vrednosti idType: H, I.

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Vsebina zahtevkaGlej [ReviewEntitiesUpdateRequest](#)OdgovorGlej [ReviewResponse](#)Status odgovora

200 - Spreminjanje entitet uspešno.

400 - Napačen zahtev.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.21.10 Spreminjanje entitete v strani pregleda

Operacija spremeni entiteto v strani pregleda.

### Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/reviews/{id}/items/{itemId}/entity/{entityId}.json**

in

**PUT archives/{archiveId}/reviews/{idType}:{id}/items/{itemId}/entity/{entityId}.json**

Nabor vrednosti idType: H, I.

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [ReviewEntityStubUpdateRequest](#)

### Odgovor

Glej [ReviewEntityStubResponse](#)

### Status odgovora

200 - Spreminjanje entitete uspešno.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer spreminjanje entitete v strani pregleda

### Zahtevek

PUT <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/reviews/H:22ac84a8-1a18-4a11-9925-cab1e8301133/items/4204VDnqWpwfW2MrvietHKKeouNf13bZ/entity/C=02%5EC=01%5EC=01%5EF=2017-000040.json>

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 372d535b-32f3-4686-a13e-db121f2090f6

### Vsebina zahtevka

```
{
  "entity": {
    "action": "Permanent",
    "reason": "Retention policy conflict. No default reason available."
  }
}
```

### Odgovor

```
{
  "entity": {
    "action": "Permanent",
    "classification_code": "C=02^C=01^C=01^F=2017-000040",
    "reason": "Retention policy conflict. No default reason available.",
    "title": "Bonus amounts due back to HR",
    "type": "FOLDER"
  }
}
```

## 5.21.11 Ustvarjanje pregleda

Operacija ustvari in shrani pregled.

### Zahtevek

**POST** archives/{archiveld}/reviews.json

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [ReviewCreateRequest](#)

### Odgovor

Glej [ReviewReponse](#)

### Status odgovora

200 - Ustvarjanje pregleda uspešno.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.21.12 Spreminjanje pregleda

Operacija spremeni pregled.

### Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/reviews/{id}.json**

in

**PUT archives/{archiveId}/reviews/{idType}:{id}.json**

Nabor vrednosti idType: H, I.

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Glej [ReviewUpdateRequest](#)

### Odgovor

Glej [ReviewReponse](#)

### Status odgovora

200 - Spreminjanje pregleda uspešno.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### 5.21.13 Branje revizijske sledi pregleda

Operacija prebere revizijsko sled pregleda.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/audit\_log.json**

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/audit\_log.csv**

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/audit\_log.xml**

Glej [Branje revizijske sledi entitete](#)

### 5.21.14 Branje dokaznih elementov avtentičnosti in celovitosti

Operacija pridobi podatke o dokazilih avtentičnosti in celovitosti pregleda.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/nonrepudiation.zip**

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{reviewIdType}:{id}/nonrepudiation.zip**

Nabor vrednosti reviewIdType: H, I.

Glej [Dokazni elementi avtentičnosti](#)

## 5.21.15 Branje poročila o shranjevanju pregleda

Operacija pridobi poročilo o shranjevanju pregleda v obliki JSON in ZIP.

### Zahtevek

#### **GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/save\_log.json**

in

#### **GET archives/{archiveId}/reviews/{idKind}:{id}/save\_log.json**

Nabor vrednosti idKind: I, H.

#### **GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/save\_log.zip**

in

#### **GET archives/{archiveId}/reviews/{idKind}:{id}/save\_log.zip**

Nabor vrednosti idKind: I, H.

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje pregleda (v kolikor »idKind« ni »H«).
--------	--------	---

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor v obliki JSON

Glej [SaveLogResponse](#)

### Odgovor v obliki ZIP

Podatkovni niz poročila o shranjevanju.

### 5.21.16 Branje predloge pregleda

Operacija pridobi podatke o predlogi pregleda.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/template.json**

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{reviewIdType}:{id}/template.json**

Nabor vrednosti reviewIdType: H, I.

Glej [Branje predloge](#)

### 5.21.17 Branje zbirke pravic dostopa pregleda

Operacija pridobi podatke o zbirki pravic dostopa pregleda.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/acl.json**

in

**GET archives/{archiveId}/reviews/{reviewIdType}:{id}/acl.json**

Nabor vrednosti reviewIdType: H, I.

Glej [Branje pravic dostopa entitete](#)

### 5.21.18 Branje pravic dostopa pregleda za posamezno entiteto imenika

Operacija pridobi podatke o pravicah dostopa entitete imenika za posamezno entiteto.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/reviews/{id}/access.json**

Glej [Branje pravic dostopa entitete za posamezno entiteto imenika](#)

### 5.21.19 Dodajanje zbirke dostopnih pravic za pregled

Operacija doda zbirko pravic dostopa pregleda.

Zahtevek

**POST archives/{archiveId}/reviews/{id}/acl.json**

in

**POST archives/{archiveId}/reviews/{reviewIdType}:{id}/acl.json**

Nabor vrednosti reviewIdType: H, I.

Glej [Dodajanje zbirke dostopnih pravic za entiteto](#)

### 5.21.20 Spreminjanje dostopne pravice pregleda

Operacija izvede spremembo eksplicitnih pravic za dostop do entitete.

Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/reviews/{id}/acl/{entryId}.json**

in

**PUT archives/{archiveId}/reviews/{reviewIdType}:{id}/acl/{entryId}.json**

Nabor vrednosti reviewIdType: H, I.

Glej [Spreminjanje dostopne pravice entitete](#)

### 5.21.21 Spreminjanje dostopne pravice do metapodatka pregleda

Operacija izvede spremembo eksplicitnih pravic za dostop do metapodatka pregleda.

Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/reviews/{id}/acl/{propertyName}/{entryId}.json**

in

**PUT archives/{archiveId}/reviews/{reviewIdType}:{id}/acl/{propertyName}/  
{entryId}.json**

Nabor vrednosti reviewIdType: H, I.

Glej [Spreminjanje dostopne pravice do metapodatka entitete](#)

## 5.21.22 Brisanje dostopne pravice za pregled

Operacija izvede brisanje dostopne pravice za entiteto.

Zahtevek

**DELETE archives/{archiveId}/reviews/{id}/acl/{entryId}.json**

in

**DELETE archives/{archiveId}/reviews/{reviewIdType}:{id}/acl/{entryId}.json**

Nabor vrednosti reviewIdType: H, I.

Glej [Brisanje dostopne pravice za entiteto](#)

## 5.21.23 Brisanje dostopne pravice za metapodatek pregleda

Operacija izvede brisanje dostopne pravice za metapodatek pregleda.

Zahtevek

**DELETE archives/{archiveId}/reviews/{id}/acl/{propertyName}/{entryId}.json**

in

**DELETE archives/{archiveId}/reviews/{reviewIdType}:{id}/acl/{propertyName}/  
{entryId}.json**

Nabor vrednosti reviewIdType: H, I.

Glej [Brisanje dostopne pravice za metapodatek entitete](#)

## 5.21.24 Prenos entitet pregleda

Operacija izvozi entitete.

### Zahtevek

**POST archives/{archivelid}/reviews/{id}/transfer.zip**

### Parametri zahtevka

audit_log	Boolean	Določa ali je izvožena revizijska sled vsake entitete (privzeta vrednost: true).
evidence	Boolean	Določa ali so izvoženi dokazni elementi avtentičnosti in celovitosti vsake entitete (privzeta vrednost: true).

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka (opcijsko)

Podatkovni niz dodatnih metapodatkov pri prenosu (XML).

### Odgovor

Podatkovni niz izvoženih entitet.

### Status odgovora

200 - Prenos entitet uspešen.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.21.25 Potrditev prenosa entitet pregleda

Operacija potrdi prenos entitet in spremeni strani pregleda, kjer nastavi posameznim entitetam podatke o prenosu.

### Zahtevek

**POST archives/{archiveId}/reviews/{id}/confirm\_transfer**

in

**POST archives/{archiveId}/reviews/{reviewIdType}:{id}/confirm\_transfer**

Nabor vrednosti reviewIdType: H, I.

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Vsebina zahtevka

Podatkovni niz CSV datoteke.

### Odgovor

Glej [ReviewResponse](#)

### Status odgovora

200 - Prenos entitete uspešen.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

Primer potrditve prenosa entitet pregleda

### Zahtevek

POST https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/reviews/ePoesU-YEC3WrOmF2zaSfT94eD4mNYmc/confirm\_transfer

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 372d535b-32f3-4686-a13e-db121f2090f6

### Vsebina zahtevka

```
ClassificationCode;Transferred;ReferenceId
C=02^C=01^C=01^F=2017-000040;true;2017-000006
```

### Odgovor

```
{
  "entity": {
    "action": "Permanent",
    "classification_code": "C=02^C=01^C=01^F=2017-000040",
    "reason": "Retention policy conflict. No default reason available.",
    "title": "Bonus amounts due back to HR",
    "type": "FOLDER"
  }
}
```

## 5.22 Izbrisane in uničene entitete

Izbrisane in uničene entitete je možno prebrati v okrnjeni obliki.

### 5.22.1 Branje zbirke uničenih entitet

Operacija pridobi zbirko entitet, ki so bile uničene med postopkom izvedbe odbiranja in izločanja.

#### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/disposed.json**

in

**GET archives/{archiveId}/disposed/{id}/entities.json**

archiveId	String	Enolični identifikator arhiva.
id	String	Enolični identifikator uničene entitete.

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Parametri zahtevka

page_start	Int	Začetek strani (opcijsko).
page_size	Int	Velikost strani (opcijsko).
refresh	Boolean	Če je <i>true</i> se zbirka ponovno naloži; drugače se naloži samo prvič (opcijsko). Parameter se upošteva kadar sta prisotna parametra page_start in page_size.
sort	String	Ključ sortiranja zbirke (opcijsko). Nabor vrednosti: - »sys:Title«: Naziv entitete; - »sys:ClassificationCode«: Klasifikacijska oznaka (privzeta vrednost); - »sys:del:DateTime«: Datum in čas izbrisa entitete; - identifikator metapodatka.
sort_order	String	Urejenost zbirke (opcijsko). Veljaven samo, kadar obstaja parameter »sort«. Nabor vrednosti: - asc: Naraščajoče (privzeta vrednost), - desc: Padajoče.
handle	String	Začasni identifikator zbirke.

Odgovor

Glej [DeletionStubsResponse](#)

Status odgovora

200 - Branje zbirke entitet uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

**Primer branja zbirke uničenih entitet**Zahtevek

GET [https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/disposed.json?page\\_start=0&page\\_size=2](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/disposed.json?page_start=0&page_size=2)

Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jfrt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

## Odgovor

```
{
  "size": 4,
  "page_start": 0,
  "page_size": 2,
  "entities": [
    {
      "agent": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      },
      "container": true,
      "child_count": 1,
      "deleted": "2018-11-28T13:11:04.000Z",
      "description": "Regular review 5-years",
      "id": "nvRKi-Y94neJUmIC3oAS0St_m_-Ivljz",
      "title": "Review 18/11/1"
    },
    {
      "agent": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      },
      "container": true,
      "child_count": 1,
      "deleted": "2018-11-28T13:28:07.000Z",
      "description": "Regular review 5-years",
      "id": "k-CEYhnaR9GMSuQVgGnCFxiTp_zaUsVm",
      "title": "Review 18/11/28"
    }
  ]
}
```

### 5.22.2 Branje uničene entitete

Operacija pridobi podatke o posamezni entiteti.

#### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/disposed/{id}.json**

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Odgovor

Glej [DeletionStubResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje entitete uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer branja uničene entitete**

#### Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/disposed/nvRKi-Y94neJUmlC3oAS0St\_m\_-lv1jz.json

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jfRt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

#### Odgovor

```
{
  "deletion_stub": {
    "agent": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "container": true,
    "child_count": 1,
    "deleted": "2018-11-28T13:11:04.000Z",
    "description": "Regular review 5-years",
    "id": "nvRKi-Y94neJUmlC3oAS0St_m_-lv1jz",
    "title": "Review 18/11/1"
  }
}
```

### **5.22.3 Branje revizijske sledi uničene entitete**

Operacija prebere revizijsko sled uničene entitete.

#### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/disposed/{id}/audit\_log.json**

Glej [Branje revizijske sledi entitete](#)

**Primer branja revizijske sledi uničene entitete**Zahtevek

GET

https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/disposed/urMMVFNPVZCBqIFi1Gx6vPvToHCklbE4/  
audit\_log.json

Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jfrt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

Odgovor

```
{
  "events": [
    {
      "computer_name": "SERVER",
      "details": "Retention policy conflict. No default reason available.",
      "public_address": "127.0.0.1",
      "time": "2018-11-27T15:01:37Z",
      "type": "ENTITY_DISPOSED",
      "user": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      }
    },
    {
      "computer_name": "SERVER",
      "details": "Changed properties: sys:Description",
      "public_address": "127.0.0.1",
      "time": "2018-11-27T15:01:37Z",
      "type": "PROPERTY_VALUE_CHANGE",
      "user": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      }
    },
    {
      "computer_name": "SERVER",
      "details": "Email - body [gI9ZyHJKmq_EuAeZ9PNXuOnDbFaesVhx]",
      "public_address": "127.0.0.1",
      "time": "2018-11-27T15:01:37Z",
      "type": "CONTENT_PART_DELETE",
      "user": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      }
    },
    {
      "computer_name": "SERVER",
      "details": "Email - raw [gUQrX1hiY8lhLOWCxptoMpauefE8Ff9q]",
      "public_address": "127.0.0.1",
    }
  ]
}
```

```

    "time": "2018-11-27T15:01:37Z",
    "type": "CONTENT_PART_DELETE",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "MARKOPC",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.80.67",
    "time": "2018-11-27T14:33:34Z",
    "type": "ENTITY_SAVE",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "MARKOPC",
    "details": "Changed properties: Review Trigger",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.80.67",
    "time": "2018-11-27T14:33:34Z",
    "type": "PROPERTY_VALUE_CHANGE",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "MARKOPC",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.80.67",
    "time": "2018-11-27T14:33:19Z",
    "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "MARKOPC",
    "details": "Added policies:'2 years','3 years','5 years','10 years','10 years +
National Archives",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.80.67",
    "time": "2018-11-27T14:32:18Z",
    "type": "RETENTION_CHANGE",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "MARKOPC",

```

```
"local_address": "192.168.80.67",
"public_address": "192.168.80.67",
"time": "2018-11-27T14:29:59Z",
"type": "ENTITY_SAVE",
"user": {
  "id": "admin",
  "email": "admin@acme.com",
  "first_name": "",
  "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvs/archives/IARC/directory/admin/avatar",
  "last_name": "Administrator",
  "type": "USER"
}
}, {
  "computer_name": "MARKOPC",
  "details": "Changed properties: sys:Title, sys:eml>Date, sys:eml:From,
sys:eml:MessageId, sys:eml:Priority, sys:eml:Signed, sys:eml:Subject, sys:eml:To,
sys:eml:ToBCC, sys:eml:ToCC",
"local_address": "192.168.80.67",
"public_address": "192.168.80.67",
"time": "2018-11-27T14:29:59Z",
"type": "PROPERTY_VALUE_CHANGE",
"user": {
  "id": "admin",
  "email": "admin@acme.com",
  "first_name": "",
  "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvs/archives/IARC/directory/admin/avatar",
  "last_name": "Administrator",
  "type": "USER"
}
}, {
  "computer_name": "MARKOPC",
  "details": "Email - body [gI9ZyHJKmq_EuAeZ9PNXuOnDbFaesVhx]",
"local_address": "192.168.80.67",
"public_address": "192.168.80.67",
"time": "2018-11-27T14:29:59Z",
"type": "CONTENT_PART_SAVE",
"user": {
  "id": "admin",
  "email": "admin@acme.com",
  "first_name": "",
  "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvs/archives/IARC/directory/admin/avatar",
  "last_name": "Administrator",
  "type": "USER"
}
}, {
  "computer_name": "MARKOPC",
  "details": "Email - body [gI9ZyHJKmq_EuAeZ9PNXuOnDbFaesVhx]",
"local_address": "192.168.80.67",
"public_address": "192.168.80.67",
"time": "2018-11-27T14:29:59Z",
"type": "CONTENT_PART_CREATE",
"user": {
  "id": "admin",
  "email": "admin@acme.com",
  "first_name": "",
  "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvs/archives/IARC/directory/admin/avatar",
  "last_name": "Administrator",
  "type": "USER"
}
}, {
  "computer_name": "MARKOPC",
  "details": "Email - raw [gUQrX1hiY8lhLOWCxptoMpauefE8Ff9q]",
"local_address": "192.168.80.67",
"public_address": "192.168.80.67",
"time": "2018-11-27T14:29:59Z",
"type": "CONTENT_PART_SAVE",
"user": {
  "id": "admin",
  "email": "admin@acme.com",
  "first_name": "",
  "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvs/archives/IARC/directory/admin/avatar",
```

```
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      }
    }, {
      "computer_name": "MARKOPC",
      "details": "Email - raw [gUQrX1hiY8lhLOWCxptoMpauefE8Ff9q]",
      "local_address": "192.168.80.67",
      "public_address": "192.168.80.67",
      "time": "2018-11-27T14:29:59Z",
      "type": "CONTENT_PART_CREATE",
      "user": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      }
    }, {
      "computer_name": "MARKOPC",
      "local_address": "192.168.80.67",
      "public_address": "192.168.80.67",
      "time": "2018-11-27T14:29:59Z",
      "type": "ENTITY_CREATE",
      "user": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      }
    }
  ]
}
```

## 5.22.4 Branje zbirke izbranih entitet

Operacija pridobi zbirko izbranih entitet.

Zahtev

**GET archives/{archiveId}/deleted.json**

in

**GET archives/{archiveId}/deleted/{id}/entities.json**

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Parametri zahtevka

page_start	Int	Začetek strani (opcijsko).
page_size	Int	Velikost strani (opcijsko).
refresh	Boolean	Če je <i>true</i> se zbirka ponovno naloži; drugače se naloži samo prvič (opcijsko). Parameter se upošteva kadar sta prisotna parametra page_start in page_size.
sort	String	Ključ sortiranja zbirke (opcijsko). Nabor vrednosti: - »sys:Title«: Naziv entitete; - »sys:ClassificationCode«: Klasifikacijska oznaka (privzeta vrednost); - »sys:del:DateTime«: Datum in čas izbrisa entitete; - identifikator metapodatka.
sort_order	String	Urejenost zbirke (opcijsko). Veljaven samo, kadar obstaja parameter »sort«. Nabor vrednosti: - asc: Naraščajoče (privzeta vrednost), - desc: Padajoče.
handle	String	Začasni identifikator zbirke.

OdgovorGlej [DeletionStubsResponse](#)Status odgovora

200 - Branje zbirke entitet uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

**Primer branja zbirke izbrisanih entitet**Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/deleted.json?page\_start=0&amp;page\_size=2

## Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jfRt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

## Odgovor

```
{
  "size": 48,
  "page_start": 0,
  "page_size": 2,
  "entities": [{
    "agent": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "classification_code": "C=05^C=03",
    "container": false,
    "child_count": 0,
    "deleted": "2018-11-16T14:29:44.000Z",
    "description": "temp",
    "id": "h2gvyyUGPT8QNY1L-N7gZaSnGlWGYd5Q",
    "public_classification_code": "05.03",
    "reason": "temp",
    "title": "Employee Records",
    "type": "CLASS"
  }, {
    "agent": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "classification_code": "C=06^C=01",
    "container": false,
    "child_count": 0,
    "deleted": "2018-12-04T08:26:52.000Z",
    "description": "IMiS/Scan project",
    "id": "iWvjJbVX3KohUjcYcOrVhYQShbYPM2bq",
    "public_classification_code": "06.01",
    "reason": ".",
    "title": "Scan project",
    "type": "CLASS"
  }
  ]
}
```

## 5.22.5 Branje izbrisane entitete

Operacija pridobi podatke o posamezni entiteti.

Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/deleted/{id}.json**

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Odgovor

Glej [DeletionStubResponse](#)

Status odgovora

200 - Branje entitete uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### Primer branja izbrisane entitete

Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/deleted/h2gvyyUGPT8QNYIL-N7gZaSnGIWGYd5Q.json

Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jfRt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

## Odgovor

```
{
  "deletion_stub": {
    "agent": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "classification_code": "C=05^C=03",
    "container": false,
    "child_count": 0,
    "deleted": "2018-11-16T14:29:44.000Z",
    "description": "temp",
    "id": "h2gvyyUGPT8QNYlL-N7gZaSnGlWGYd5Q",
    "public_classification_code": "05.03",
    "reason": "temp",
    "title": "Employee Records",
    "type": "CLASS"
  }
}
```

### 5.22.6 Branje revizijske sledi izbrisane entitete

Operacija prebere revizijsko sled izbrisane entitete.

#### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/deleted/{id}/audit\_log.json**

Glej [Branje revizijske sledi entitete](#)

#### Primer branja revizijske sledi izbrisane entitete

##### Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/deleted/h2gvyyUGPT8QNYIL-N7gZaSnGIWGYd5Q/audit\_log.json

##### Glava zahtevka

Authorization: Bearer 7tOHfCpest56jfrt2rB6jUvDvKXJaBuHEFE00C2t

**Odgovor**

```

{
  "events": [{
    "computer_name": "MARKOPC",
    "details": "temp",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.80.67",
    "time": "2018-11-16T14:29:44Z",
    "type": "ENTITY_DELETE",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "MARKOPC",
    "details": "Changed properties: sys:Description",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.80.67",
    "time": "2018-11-16T14:29:44Z",
    "type": "PROPERTY_VALUE_CHANGE",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "MARKOPC",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.80.67",
    "time": "2018-11-16T14:16:09Z",
    "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "MARKOPC",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.80.67",
    "time": "2018-11-16T14:10:59Z",
    "type": "ENTITY_SAVE",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "MARKOPC",
    "details": "Added DENY rights for 'sys:Creator': Read: OFF; Write: OFF; Delete: OFF;
Change permissions: OFF; Create entities: OFF; Move: OFF; Change security class: ON; Change
status: ON; Change retention: OFF; Create references: OFF; ValidFrom: 'UNDEFINED' to '2018-
10-31T23:00:00Z'; ValidTo: 'UNDEFINED' to '2018-11-30T22:59:00Z'; ",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.80.67",
  }
}

```

```

    "time": "2018-11-16T14:10:59Z",
    "type": "ACL_ENTRY_CHANGE",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "version": 47920,
    "version_label": ""
  }, {
    "computer_name": "MARKOPC",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.80.67",
    "time": "2018-11-16T14:10:11Z",
    "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "apps01.imis.si",
    "local_address": "2a01:260:4086:1280:ec3f:24a9:b72:3621",
    "public_address": "192.168.50.15",
    "time": "2018-11-16T14:07:24Z",
    "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
    "user": {
      "id": "sys:Administrator",
      "email": "",
      "first_name": "",
      "last_name": "System Administrator",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "apps01.imis.si",
    "local_address": "2a01:260:4086:1280:ec3f:24a9:b72:3621",
    "public_address": "192.168.50.15",
    "time": "2018-11-16T14:07:22Z",
    "type": "ENTITY_SAVE",
    "user": {
      "id": "sys:Administrator",
      "email": "",
      "first_name": "",
      "last_name": "System Administrator",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "apps01.imis.si",
    "details": "Removed DENY rights for 'sys:Creator': Read: ON; Write: ON; Delete: ON;
Change permissions: ON; Create entities: ON; Move: ON; Change security class: ON; Change
status: ON; Change retention: ON; Create references: ON; ValidFrom: '2018-10-31T23:00:00Z' to
'UNDEFINED'; ValidTo: '2018-11-30T22:59:00Z' to 'UNDEFINED'; ",
    "local_address": "2a01:260:4086:1280:ec3f:24a9:b72:3621",
    "public_address": "192.168.50.15",
    "time": "2018-11-16T14:07:22Z",
    "type": "ACL_ENTRY_CHANGE",
    "user": {
      "id": "sys:Administrator",
      "email": "",
      "first_name": "",
      "last_name": "System Administrator",
      "type": "USER"
    },
    "version": 44544,
    "version_label": ""
  }

```

```

    }, {
      "computer_name": "apps01.imis.si",
      "local_address": "2a01:260:4086:1280:ec3f:24a9:b72:3621",
      "public_address": "192.168.50.15",
      "time": "2018-11-16T14:07:00Z",
      "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
      "user": {
        "id": "sys:Administrator",
        "email": "",
        "first_name": "",
        "last_name": "System Administrator",
        "type": "USER"
      }
    }, {
      "computer_name": "apps01.imis.si",
      "local_address": "2a01:260:4086:1280:ec3f:24a9:b72:3621",
      "public_address": "192.168.50.15",
      "time": "2018-11-16T14:06:40Z",
      "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
      "user": {
        "id": "sys:Administrator",
        "email": "",
        "first_name": "",
        "last_name": "System Administrator",
        "type": "USER"
      }
    }, {
      "computer_name": "MARKOPC",
      "local_address": "192.168.80.67",
      "public_address": "192.168.80.67",
      "time": "2018-11-16T14:01:53Z",
      "type": "ENTITY_SAVE",
      "user": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      }
    }, {
      "computer_name": "MARKOPC",
      "details": "Added DENY rights for 'sys:Creator': Read: ON; Write: ON; Delete: ON;
Change permissions: ON; Create entities: ON; Move: ON; Change security class: ON; Change
status: ON; Change retention: ON; Create references: ON; ValidFrom: 'UNDEFINED' to '2018-10-
31T23:00:00Z'; ValidTo: 'UNDEFINED' to '2018-11-30T22:59:00Z'; ",
      "local_address": "192.168.80.67",
      "public_address": "192.168.80.67",
      "time": "2018-11-16T14:01:53Z",
      "type": "ACL_ENTRY_CHANGE",
      "user": {
        "id": "admin",
        "email": "admin@acme.com",
        "first_name": "",
        "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
        "last_name": "Administrator",
        "type": "USER"
      }
    },
    "version": 44384,
    "version_label": ""
  }, {
    "computer_name": "MARKOPC",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.80.67",
    "time": "2018-11-16T13:59:51Z",
    "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",

```

```

    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }, {
    "computer_name": "MARKOPC",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.80.67",
    "time": "2018-11-16T13:59:48Z",
    "type": "ENTITY_SAVE",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "MARKOPC",
    "details": "Added DENY rights for 'kclay': Read: OFF; Write: OFF; Delete: OFF; Change
permissions: OFF; Create entities: ON; Move: OFF; Change security class: OFF; Change status:
OFF; Change retention: OFF; Create references: OFF; ValidFrom: 'UNDEFINED' to '2018-09-
30T22:00:00Z'; ValidTo: 'UNDEFINED' to '2018-12-31T22:59:00Z'; ",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.80.67",
    "time": "2018-11-16T13:59:48Z",
    "type": "ACL_ENTRY_CHANGE",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  },
  "version": 44384,
  "version_label": ""
}, {
  "computer_name": "MARKOPC",
  "local_address": "192.168.80.67",
  "public_address": "192.168.80.67",
  "time": "2018-11-16T13:59:10Z",
  "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
  "user": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
}, {
  "computer_name": "MARKOPC",
  "local_address": "192.168.80.67",
  "public_address": "192.168.80.67",
  "time": "2018-11-16T13:57:28Z",
  "type": "ENTITY_OPEN_READ_ONLY",
  "user": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
}, {
  "computer_name": "MARKOPC",
  "local_address": "192.168.80.67",
  "public_address": "192.168.80.67",
  "time": "2018-11-16T13:11:36Z",
  "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",

```

```
    "user": {
      "id": "kclay",
      "email": "keira.clay@acme.com",
      "first_name": "Keira",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/kclay/avatar",
      "last_name": "Clay",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "MARKOPC",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.80.67",
    "time": "2018-11-16T13:11:14Z",
    "type": "ENTITY_OPEN_READ_ONLY",
    "user": {
      "id": "kclay",
      "email": "keira.clay@acme.com",
      "first_name": "Keira",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/kclay/avatar",
      "last_name": "Clay",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "MARKOPC",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.80.67",
    "time": "2018-11-16T13:09:29Z",
    "type": "ENTITY_OPEN_READ_WRITE",
    "user": {
      "id": "kclay",
      "email": "keira.clay@acme.com",
      "first_name": "Keira",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/kclay/avatar",
      "last_name": "Clay",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "apps01.imis.si",
    "local_address": "192.168.80.51",
    "public_address": "192.168.50.15",
    "time": "2018-11-15T09:39:32Z",
    "type": "ENTITY_OPEN_READ_ONLY",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "apps01.imis.si",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.50.15",
    "time": "2018-11-14T10:00:57Z",
    "type": "ENTITY_OPEN_READ_ONLY",
    "user": {
      "id": "admin",
      "email": "admin@acme.com",
      "first_name": "",
      "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
      "last_name": "Administrator",
      "type": "USER"
    }
  }, {
    "computer_name": "apps01.imis.si",
    "local_address": "192.168.80.67",
    "public_address": "192.168.50.15",
    "time": "2018-11-14T09:08:15Z",
    "type": "ENTITY_OPEN_READ_ONLY",
    "user": {
```

```

    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
}, {
  "computer_name": "JURE",
  "local_address": "20.1.1.1",
  "public_address": "2a01:260:4086:1280:3cca:8b29:f39:6147",
  "time": "2018-11-13T12:27:04Z",
  "type": "ENTITY_SAVE",
  "user": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
}, {
  "computer_name": "JURE",
  "details": "Changed properties: sys:Creator, sys:Title",
  "local_address": "20.1.1.1",
  "public_address": "2a01:260:4086:1280:3cca:8b29:f39:6147",
  "time": "2018-11-13T12:27:04Z",
  "type": "PROPERTY_VALUE_CHANGE",
  "user": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
}, {
  "computer_name": "JURE",
  "local_address": "20.1.1.1",
  "public_address": "2a01:260:4086:1280:3cca:8b29:f39:6147",
  "time": "2018-11-13T12:27:04Z",
  "type": "ENTITY_CREATE",
  "user": {
    "id": "admin",
    "email": "admin@acme.com",
    "first_name": "",
    "icon_url": "https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/directory/admin/avatar",
    "last_name": "Administrator",
    "type": "USER"
  }
}
]
}

```

## 5.23 Nestrukturirana hramba vsebine

Arhivski strežnik omogoča nestrukturirano hrambo objektov.

V nadaljevanju so opisane operacije za upravljanje z nestrukturirano hrambo.

### 5.23.1 Odpiranje objekta

Operacija odpre objekt za branje in vrne enolični identifikator odprtega objekta s katerim izvajamo različne operacije (kjer je lahko vrednost idType enaka H).

#### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/objects/{id}/handle/open.json**

in

**GET archives/{archiveId}/objects/{idType}:{id}/handle/open.json**

Nabor vrednosti idType: E, I.

#### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za odpiranje objekta (opcijsko).
--------	--------	---

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Odgovor

Glej [HandleOpenResponse](#)

### 5.23.2 Zapiranje odprtega objekta

Operacija zapre odprti objekt, ki ga zapremo s pridobljenim enoličnim identifikatorjem pri odpiranju. Pri operaciji zapiranja ni vsebine odgovora ampak uspešnost operacije ugotovimo s statusom odgovora.

#### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/objects/{handle}/handle/close.json**

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Status odgovora

200 - Odprti objekt se je uspešno zaprl.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.23.3 Branje vsebine objekta

Operacija pridobi vsebino objekta.

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/objects/{id}**

in

**GET archives/{archiveId}/objects/{idType}:{id}**

Nabor vrednosti idType: E, I, H.

### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za branje objekta (opsijsko).
--------	--------	--------------------------------------

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Podatkovni niz objekta.

### Glava odgovora

Content-Type: Tip vsebine.

Content-Length: Velikost vsebine (v bajtih).

### Status odgovora

200 - Branje vsebine uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer branja vsebine objekta**

#### Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/objects/iOOX5tctFtY1jXC9Rblp6jkRZrblGd2

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

#### Odgovor

test
------

#### Glava odgovora

Content-Type: text/plain

Content-Length: 4

## **5.23.4 Branje metapodatkov objekta**

Operacija pridobi podatke metapodatke objekta.

#### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/objects/{id}.json**

in

**GET archives/{archiveId}/objects/{idType}:{id}.json**

Nabor vrednosti idType: E, I, H.

#### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za branje objekta (opcijsko).
--------	--------	--------------------------------------

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Odgovor

Glej [ObjectStageResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje metapodatkov vsebine uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## **Primer branja vsebine objekta**

### Zahtevek

GET

https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/objects/jMDmA5CDBBMJX58j\_\_oq90QrWcXl2jSS

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer ToQAe1QmkWya95991aqfHFWdqcFp406

### Odgovor

```
{
  "object": {
    "id": "jMDmA5CDBBMJX58j__oq90QrWcXl2jSS",
    "size": 346432,
    "content_type": "application/pdf",
    "extension": ".pdf"
  }
}
```

## 5.23.5 Branje vsebine po delih

Operacija pridobi del podatkovnega niza objekta.

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/objects/{id}/stream**

in

**GET archives/{archiveId}/objects/{idType}:{id}/stream**

Nabor vrednosti idType: E, I, H.

### Parametri zahtevka

Reason	String	Razlog za branje objekta (opcijsko).
--------	--------	--------------------------------------

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Range: bytes=[from]-[to (opcijsko)]

### Odgovor

Podatkovni niz objekta.

### Glava odgovora

Content-Type: Tip vsebine.

Content-Range: Velikost dela vsebine (npr.: bytes 2097152-4194303/11845770).

### Status odgovora

200 - Branje objekta uspešno.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.23.6 Ustvarjanje objekta

Operacija ustvari objekt, z možnostjo določitve zunanjega identifikatorja, razloga za ustvarjanje in profila za shranjevanje.

### Zahtevek

#### **POST archives/{archiveId}/objects**

### Parametri zahtevka

external_id	String	Zunanji identifikator objekta (opcijsko).
reason	String	Razlog ustvarjanje objekta (opcijsko).
stage	String	Določa profil za shranjevanje (opcijsko).

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Content-Type: [tip vsebine]

### Vsebina zahtevka

Podatkovni niz objekta.

### Odgovor

Glej [ObjectStageResponse](#)

### Status odgovora

200 - Ustvarjanje vsebine uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer ustvarjanja objekta

### Zahtevek

POST

https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/objects?stage=Dokumenti&reason=Create&external\_id=DOC\_0003

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

Content-Type: text/plain

### Vsebina zahtevka

```
test
```

### Odgovor

```
{
  "object": {
    "id": "60dd02571d98a94509a0d4a6c7ac030ab14e2a48902a348a20ee468c906ea3b3",
    "size": 4,
    "content_type": "text/plain",
    "extension": ".txt"
  }
}
```

## 5.23.7 Spreminjanje objekta

Operacija spremeni objekt, z možnostjo spreminjanja zunanje identifikatorja in navedbo razloga za spreminjanje.

### Zahtevek

**PUT archives/{archiveId}/objects/{id}.json**

in

**PUT archives/{archiveId}/objects/{idType}:{id}.json**

Nabor vrednosti idType: E, I.

### Parametri zahtevka

external_id	String	Zunanji identifikator (opsijsko).
reason	String	Razlog spreminjanje objekta (opsijsko).

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Content-Type: [tip vsebine]

### Vsebina zahtevka

Podatkovni niz objekta.

### Odgovor

Glej [ObjectStageResponse](#)

### Status odgovora

200 – Spreminjanje objekta uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

### **Primer spreminjanja objekta**

#### Zahtevek

POST [https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/objects/E:DOC\\_0003.json? reason=Update](https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/objects/E:DOC_0003.json? reason=Update)

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

Content-Type: text/plain

#### Vsebina zahtevka

```
test
test
```

## Odgovor

```
{
  "object": {
    "id": "DOC_504",
    "size": 9,
    "content_type": "text/plain",
    "extension": ".txt"
  }
}
```

### 5.23.8 Brisanje objekta

Operacija izbriše objekt, z možnostjo navedbe razloga za izbris.

#### Zahtevek

**DELETE** archives/{archiveId}/objects/{id}.json

in

**DELETE** archives/{archiveId}/objects/{idType}:{id}.json

Nabor vrednosti idType: E, I.

#### Parametri zahtevka

reason	String	Razlog za izbris.
--------	--------	-------------------

#### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

#### Status odgovora

200 - Brisanje objekta uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## Primer brisanja objekta

### Zahtevek

DELETE https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/objects/E:DOC\_0003.json

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

### Status odgovora

200 - Objekt je bil uspešno izbrisan.

## 5.24 Upravljanje s sejami uporabnikov

Upravljanje s sejami (angl. Session) omogoča dostop do operacij branja sej uporabnikov, zapiranja sej uporabnikov, branja odprtih entitet uporabnikov in zapiranja odprtih entitet uporabnikov. Privzeto lahko uporabniki vidi samo lastne seje, ki so bile odprte z enakim uporabniškim profilom. Za upravljanje drugih sej se uporablja identifikator seje, s katerim lahko izvajamo operacije zapiranja seje, branja odprtih entitet in zapiranja odprtih entitet.

V nadaljevanju so opisane operacije za delo z upravljanjem sej uporabnikov.

### 5.24.1 Branje zbirke sej uporabnika

Operacija pridobi zbirko vseh sej uporabnika, ki jih je uporabnik odprl. V odgovoru se nikoli ne pošlje »session token« za določeno sejo, pač pa enolični identifikator, s katerim se lahko seja zapre. Uporabnik lahko vidi samo lastne seje, ki so bile odprte z enakim uporabniškim profilom.

Določanje pravice vpogleda v vse seje, se lahko določi v konfiguraciji posameznega arhiva.

Branje zbirke sej omogoča branje po straneh in iskanje sej.

*Opomba:* Funkcionalnost je omogočena na IMiS/ARC 10.1 ali nižje.

### Zahtevek

**GET archives/{archiveId}/sessions.json**

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Parametri zahtevka

page_size	Integer	Velikost strani (opcijsko).
page_start	Integer	Začetek strani (opcijsko).
q	String	Iskalni niz (opcijsko).
closed	Boolean	Določa ali se vračajo seje, ki so bile zaprte (opcijsko). Privzeta vrednost je <i>false</i> .
username	String	Določa uporabniško ime ali psevdonim zbirke sej uporabnika, ki jih iščemo (opcijsko).
fields	String	Določa polja, ki so v odgovoru (opcijsko). Primer: sessionsId,username)

Odgovor

Glej [SessionsResponse](#)

Status odgovora

200 - Branje zbirke sej je bilo uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

**5.24.2 Zapiranje seje uporabnika**

Operacija zapre sejo uporabnika. Za zapiranje seje uporabnika je potreben identifikator seje.

Zahtevek

**POST archives/{archiveId}/sessions.json**

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Vsebina zahtevka

Glej [SessionsCloseRequest](#)

Status odgovora

200 - Seja se je uspešno zaprla.

400 - Napačen zahtevek.

401 - Neveljavna seja.

404 - Seja ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

**5.24.3 Branje zbirke odprtih entitet seje**

Operacija pridobi zbirko vseh trenutno odprtih entitet znotraj seje uporabnika, ki jih je uporabnik odprl. V odgovoru se pošljejo osnovne informacije o entiteti, ki jih lahko s parametrom `fields` razširimo. Uporabnik lahko vidi odprte entitete lastne seje, ali pa s parametrom `session_id` odprte entitete druge seje.

Zahtevek**GET archives/{archiveId}/cache/entities.json**Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

Parametri zahtevka

<code>page_size</code>	Integer	Velikost strani (opcijsko).
<code>page_start</code>	Integer	Začetek strani (opcijsko).
<code>session_id</code>	String	Identifikator druge seje (opcijsko).
<code>fields</code>	String	Določa polja, ki so v odgovoru (opcijsko). Primer: <code>sessions(id,username)</code>

Odgovor

Glej [EntitiesCacheResponse](#)

### Status odgovora

200 - Branje zbirke je bilo uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.24.4 Zapiranje odprtih entitet seje

Operacija zapre odprte entitete posamezne seje uporabnika. V zahtevku se lahko pošlje več začasnih identifikatorjev odprtih entitet, s katerimi določimo entitete, ki se bodo zaprle.

Uporabnik lahko zapre odprte entitete lastne seje, ali pa s parametrom `session_id` zapre entitete druge seje.

### Zahtevek

#### **POST archives/{archiveId}/cache/clear.json**

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [session token]

### Parametri zahtevka

session_id	Integer	Identifikator druge seje (opcijsko).
------------	---------	--------------------------------------

### Vsebina zahtevka

Glej [CacheClearRequest](#)

### Odgovor

Vsebina odgovora je prazna.

### Status odgovora

200 – Zapiranje sej je bilo uspešno.

401 - Neveljavna seja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.25 WOPI vmesnik

WOPI vmesnik omogoča dostop za branje vsebine objektov entitete za prikaz vsebine v Office aplikacijah kot npr. Office za splet.

### 5.25.1 Branje metapodatkov vsebine

Operacija pridobi metapodatke vsebine objekta entitete.

#### **GET archives/{archiveId}/entities/{id}/wopi/files/{fileId}**

in

#### **GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/wopi/files/{fileId}**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

#### Parametri zahtevka

access_token	String	Enolični identifikator seje (žeton).
--------------	--------	--------------------------------------

#### Odgovor

Podatkovni niz metapodatkov objekta.

#### Status odgovora

200 - Objekt uspešno prebran.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.25.2 Branje vsebine

Operacija pridobi vsebino objekta entitete.

### **GET archives/{archiveId}/entities/{id}/wopi/files/{fileId}/contents**

in

### **GET archives/{archiveId}/entities/{entityIdKind}:{id}/wopi/files/{fileId}/contents**

Nabor vrednosti entityIdKind: C, E, I, H.

#### Parametri zahtevka

access_token	String	Enolični identifikator seje (žeton).
--------------	--------	--------------------------------------

#### Odgovor

Podatkovni niz objekta.

#### Glava odgovora

Content-Type: Tip vsebine.

Content-Length: Velikost vsebine (v bajtih).

#### Status odgovora

200 - Objekt uspešno prebran.

401 - Neveljavna seja.

404 - Objekt ne obstaja.

500 - Napaka strežnika.

## 5.26 Zunanja identiteta

Vmesnik za avtorizacijo z zunanjimi identitetami omogoča klice, ki predstavljajo začetno točko pri avtorizaciji do ponudnika zunanje identitete. Nastavitve ponudnikov, parametrov začetne točke in končna točka avtorizacije so nastavljeni v konfiguraciji servisa.

### 5.26.1 Odpiranje seje z zunanjo identiteto OIDC, SAML 2.0

Operacija začne postopek avtorizacije z zunanjo identiteto za odpiranje seje.

#### **GET archives/{archiveId}/session/{authId}/open**

##### Odgovor

Preusmeritev na stran za avtorizacijo.

### 5.26.2 Odpiranje seje z zunanjo identiteto SAML 2.0

Operacija nadaljuje postopek avtorizacije z zunanjo identiteto za odpiranje seje.

#### **POST archives/{archiveId}/session/{authId}/open**

##### Odgovor

Preusmeritev na naslednjo stran za avtorizacijo.

### 5.26.3 Povezovanje uporabniškega profila z zunanjo identiteto OIDC, SAML 2.0

Operacija začne postopek avtorizacije z zunanjo identiteto za povezovanje uporabniškega profila.

#### **GET archives/{archiveId}/account/identity/{authId}/link.json**

##### Odgovor

Preusmeritev na stran za avtorizacijo.

## 5.26.4 Povezovanje uporabniškega profila z zunanjo identiteto

### SAML 2.0

Operacija nadaljuje postopek avtorizacije z zunanjo identiteto za povezovanje uporabniškega profila.

#### **POST archives/{archiveId}/account/identity/{authId}/link.json**

##### Odgovor

Preusmeritev na naslednjo stran za avtorizacijo.

## 5.27 Zasedenost servisa

Vmesnik za preverjanje zasedenosti servisa se uporablja v »Load Balancer« okoljih, kjer lahko določeni algoritmi za usmerjanje prometa preverjajo zasedenost določenega servisa.

Način določanja indeksa se nastavi v konfiguraciji, kjer se lahko upošteva porabo procesorja, spomina, števila zahtevkov in trajanje zahtevkov v določenem časovnem obdobju.

Podprta sta dva načina preverjanja zasedenosti:

- Indeks zasedenosti
- Časovna zasedenost.

### 5.27.1 Indeks zasedenosti

Operacija vrne indeks vrednosti, ki določa zasedenosti. Vrednost indeksa je od 0 do 100.

0 pomeni, da je servis popolnoma zaseden, 100 pa pomeni, da je servis povsem na voljo.

#### **GET load.json**

##### Glava zahtevka

Authorization: Bearer [index token]

Parametri zahtevka

Token	String	Ključ za dostop do indeksa zasedenosti.
-------	--------	---

Odgovor

Podatkovni niz objekta.

Status odgovora

200 – Indeks uspešno prebran.

500 - Napaka strežnika.

## 5.27.2 Časovna zasedenost

Operacija vrne odgovor v določenem času, ki določa zasedenost. Zahtevek, ki traja manj časa pomeni da je servis manj zaseden.

### GET health

Glava zahtevka

Authorization: Bearer [index token]

Parametri zahtevka

Token	String	Ključ za dostop do indeksa zasedenosti.
Echo	String	Vrednost, ki se bo poslala nazaj v odgovoru.

Odgovor

Podatkovni niz vrednosti parametra »echo« ali prazen odgovor.

Status odgovora

200 - Indeks uspešno prebran.

500 - Napaka strežnika.

## 6 ODPRAVLJANJE TEŽAV

V nadaljevanju so navedene pogoste težave pri uporabi IMiS®/Storage Connector Services REST, njihov opis in navodilo za odpravo težav.

### 6.1 Napačna avtorizacija

#### Zahtevek

POST <https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/session/open.json>

```
{
  "authentication" : {
    "username" : "admin",
    "password" : "password"
  }
}
```

#### Odgovor

```
{
  "error": {
    "message": "javax.security.auth.login.LoginException: User name or password is
invalid.",
    "details": " Exception class
com.imis.storageconnector.services.model.exception.ServiceException:
javax.security.auth.login.LoginException: User name or password is invalid.\r\n at
com.imis.storageconnector.services.app.Archive.getCapabilities(Archive.java:552)\r\n at
com.imis.storageconnector.services.app.Archive.<init>(Archive.java:398)\r\n at
com.imis.storageconnector.services.app.BaseApplication.createArchive(BaseApplication.java:81)
\r\n at
com.imis.storageconnector.services.io.rest.resource.ArchiveResource.sessionOpen(ArchiveResour
ce.java:587)\r\n Caused by: Exception class javax.security.auth.login.LoginException: User
name or password is invalid.\r\n at
com.imis.imisarc.client.IAServerChannel.authenticateSRP6A(IAServerChannel.java:4476)\r\n at
com.imis.imisarc.client.IAServerChannel.connectionOpen(IAServerChannel.java:3227)\r\n at
com.imis.imisarc.client.IASession.authenticate(IASession.java:2041)\r\n at
com.imis.storageconnector.IASessionPoolManager.getSessionPool(IASessionPoolManager.java:860)\r
\r\n at com.imis.storageconnector.imisarchive.Archive.getSessionPool(Archive.java:847)\r\n
at com.imis.storageconnector.imisarchive.Archive.getCapabilities(Archive.java:942)\r\n at
com.imis.storageconnector.services.app.Archive.getCapabilities(Archive.java:550)\r\n at
com.imis.storageconnector.services.app.Archive.<init>(Archive.java:398)\r\n at
com.imis.storageconnector.services.app.BaseApplication.createArchive(BaseApplication.java:81)
\r\n at
com.imis.storageconnector.services.io.rest.resource.ArchiveResource.sessionOpen(ArchiveResour
ce.java:587)"
  }
}
```

#### Status odgovora

401 - Neuspešna avtorizacija.

#### Vzrok težave

Vzrok napake je nepravilno uporabniško ime ali geslo.

### Odprava težave

Ponovni poskus pošiljanja drugačnega uporabniškega imena ali gesla.

## **6.2 Potek seje**

### Zahtevek

GET https://apps.imis.eu/scsvc/archives/IARC/entities/YQM1ixP8TAOZOQabg-OSRxF9mrLAFHJt9YDVRK5xNs/entities.json

### Glava zahtevka

Authorization: Bearer d0f9eb89-8c43-4dd4-ba9d-14c471fa53f0

### Odgovor

```
{
  "error": {
    "message": "Not authorized"
  }
}
```

### Status odgovora

401 - Neveljavna seja.

### Vzrok težave

Vzrok napake je potek seje.

### Odprava težave

Odpiranje nove seje.