



IMiS® /wScan
Priročnik

Verzija 1.7.2110

IMAGING
SYSTEMS
Imaging Systems, informacijski sistemi, d.o.o.
Brnčičeva 41g
Ljubljana

KAZALO VSEBINE

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | UVOD | 9 |
| 1.1 | O priročniku | 9 |
| 1.2 | Ciljno občinstvo | 9 |
| 2 | SPLOŠNO | 9 |
| 2.1 | Arhitektura | 11 |
| 2.1.1 | Modularna zasnova | 11 |
| 2.1.2 | Več-nivojska arhitektura | 12 |
| 2.2 | Varnost | 15 |
| 2.3 | Funkcionalnosti | 16 |
| 2.3.1 | Modul za zajem vsebin iz optičnega čitalca | 16 |
| 2.3.2 | Modul za shranjevanje vsebin | 17 |
| 2.3.3 | Modul za prepoznavo barkod | 18 |
| 2.4 | Integracija z aplikacijami | 18 |
| 2.4.1 | Integracija storitve IMiS®/Capture Service | 18 |
| 2.4.2 | Integracija knjižnice imis.scan.js | 18 |
| 2.4.3 | Integracija knjižnice imis.scan.ui.js | 20 |
| 2.5 | Označevanje verzij | 21 |
| 2.6 | Novosti v različici | 22 |
| 3 | SKENIRANJE DOKUMENTOV | 23 |
| 3.1 | Načini skeniranja dokumentov | 23 |
| 3.2 | Povezovanje skenerja | 23 |
| 3.3 | Resolucija in kvaliteta skeniranja | 24 |
| 3.4 | Kompresija in velikost datotek | 24 |
| 3.5 | Zapis skeniranih dokumentov | 26 |
| 4 | SISTEMSKE ZAHTEVE | 29 |
| 4.1 | Strojna oprema | 29 |
| 4.1.1 | Minimalne zahteve | 29 |
| 4.1.2 | Priporočene zahteve | 29 |
| 4.2 | Programska oprema | 30 |
| 5 | UPRAVLJANJE | 31 |
| 5.1 | Namestitev | 31 |
| 5.1.1 | Namestitev s čarovnikom | 32 |
| 5.1.2 | Tiha namestitev | 38 |
| 5.2 | Zagon in zaustavitev | 41 |
| 5.3 | Dodatne nastavitev | 43 |
| 5.3.1 | Aktivacija produkta | 44 |

| | | |
|---------|---|----|
| 5.3.1.1 | Spletna aktivacija licence | 44 |
| 5.3.1.2 | Alternativna aktivacija licence | 46 |
| 5.3.1.3 | Nabor funkcionalnosti | 47 |
| 5.3.1.4 | Deaktivacija licence | 48 |
| 5.3.2 | Dodatno nastavljanje profilov | 48 |
| 5.3.3 | Varnostne nastavitev | 50 |
| 5.3.4 | Administratorske dodatne nastavitev | 52 |
| 5.4 | Odstranitev in spremembe | 53 |
| 5.4.1 | Odstranitev | 53 |
| 5.4.2 | Spremembe in popravki v namestitvi | 56 |
| 5.4.2.1 | Spremembe v namestitvi | 57 |
| 5.4.2.2 | Popravki v namestitvi | 58 |
| 5.5 | Nadgradnja | 58 |
| 6 | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA | 59 |
| 6.1 | imis.scan.js | 59 |
| 6.1.1 | imis.scan.Scan | 59 |
| 6.1.2 | imis.scan.Profile | 63 |
| 6.1.3 | imis.scan.Job | 64 |
| 6.1.4 | imis.scan.Document | 68 |
| 6.1.5 | imis.scan.Page | 70 |
| 6.1.6 | imis.scan.Barcode | 72 |
| 6.1.7 | imis.scan.Redaction | 73 |
| 6.1.8 | imis.scan.Module | 73 |
| 6.1.9 | imis.scan.ScannerModule | 74 |
| 6.1.10 | imis.scan.FolderTargetModule | 75 |
| 6.1.11 | imis.scan.BarcodeExtractorModule | 76 |
| 6.1.12 | imis.scan.BlankPageDetectorModule | 77 |
| 6.1.13 | imis.scan.PageCountSeparatorModule | 77 |
| 6.1.14 | imis.scan.BarcodeSeparatorModule | 78 |
| 6.1.15 | imis.scan.BlankPageSeparatorModule | 78 |
| 6.1.16 | imis.scan.ScannerValue | 78 |
| 6.1.17 | imis.scan.ColorFormat | 79 |
| 6.1.18 | imis.scan.BarcodePattern | 79 |
| 6.2 | imis.scan.ui.js | 80 |
| 6.2.1 | imis.scan.ui.Scan | 80 |
| 6.2.1.1 | ScanOptions | 81 |
| 6.2.1.2 | ScanButtonsOptions | 82 |
| 6.2.2 | imis.scan.ui.Button | 83 |

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----|
| 6.2.2.1 | ButtonOptions..... | 84 |
| 6.2.3 | imis.scan.ui.ColorDropdownButton..... | 84 |
| 6.2.3.1 | ColorDropdownOptions | 85 |
| 6.2.4 | imis.scan.ui.ProfilesButton | 85 |
| 6.2.4.1 | ProfilesButtonOptions | 86 |
| 6.2.5 | imis.scan.ui.ImageDetails..... | 86 |
| 6.2.5.1 | ImageDetailsOptions..... | 87 |
| 6.2.6 | imis.scan.ui.ImageView | 87 |
| 6.2.6.1 | ImageViewOptions | 88 |
| 6.2.7 | imis.scan.ui.ImageScroll | 89 |
| 6.2.7.1 | ImageScrollOptions..... | 90 |
| 6.2.8 | imis.scan.ui.Progress | 90 |
| 6.2.8.1 | ProgressOptions | 91 |
| 6.2.9 | imis.scan.ui.Status | 91 |
| 6.2.9.1 | StatusOptions | 91 |
| 6.2.10 | imis.scan.ui.Thumbnails..... | 92 |
| 6.2.10.1 | ThumbnailsOptions..... | 92 |
| 6.2.11 | imis.scan.ui.Settings..... | 94 |
| 6.2.11.1 | SettingsOptions..... | 95 |
| 6.2.12 | imis.scan.ui.AlertDialog | 95 |
| 6.2.12.1 | AlertDialogOptions | 96 |
| 6.2.13 | imis.scan.ui.TargetColor | 96 |
| 6.2.13.1 | TargetColorOptions | 97 |
| 6.2.14 | imis.scan.ui.TargetFormat..... | 97 |
| 6.2.14.1 | TargetFormatOptions | 97 |
| 6.2.15 | imis.scan.ui.TotalDocuments..... | 97 |
| 6.2.15.1 | TotalDocumentsOptions | 98 |
| 6.2.16 | imis.scan.ui.TotalPages | 98 |
| 6.2.16.1 | TotalPagesOptions | 98 |
| 6.2.17 | imis.scan.ui.CursorMode | 98 |
| 6.2.17.1 | CursorModeOptions | 99 |
| 6.3 | Primeri uporabe imis.scan.js..... | 99 |
| 6.3.1 | Branje profilov | 99 |
| 6.3.2 | Spreminjanje profila | 100 |
| 6.3.3 | Zagon opravila..... | 102 |
| 6.3.4 | Brisanje profila | 105 |
| 6.4 | Primeri uporabe imis.scan.ui.js | 107 |
| 6.4.1 | Klasičen način..... | 107 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 6.4.1.1 | classic.html | 109 |
| 6.4.1.2 | classic.css..... | 111 |
| 6.4.2 | Moderno način..... | 112 |
| 6.4.2.1 | modern.html | 113 |
| 6.4.2.2 | modern.css | 115 |
| 6.4.3 | Klasičen temni način..... | 116 |
| 6.4.3.1 | classic_dark.html | 118 |
| 6.4.3.2 | classic.dark.css | 120 |
| 6.4.4 | Galerija..... | 121 |
| 6.4.4.1 | gallery.html..... | 122 |
| 6.4.4.2 | gallery.css..... | 124 |
| 7 | UPORABNIŠKA DOKUMENTACIJA | 125 |
| 7.1 | Nastavitev profila | 126 |
| 7.1.1 | Ustvarjanje profila | 127 |
| 7.1.2 | Izvor | 128 |
| 7.1.3 | Ponor..... | 129 |
| 7.1.4 | Ločilo..... | 130 |
| 7.2 | Funkcionalnosti skeniranja..... | 133 |
| 7.2.1 | Dodajanje strani dokumenta..... | 138 |
| 7.2.2 | Prepisovanje strani dokumenta | 139 |
| 7.2.3 | Premik strani dokumenta | 140 |
| 7.3 | Funkcionalnosti paketnega skeniranja..... | 140 |
| 7.3.1 | Ločevanje po številu strani | 145 |
| 7.3.2 | Ločevanje na osnovi barcode | 145 |
| 7.3.3 | Ločevanje na osnovi praznih strani..... | 146 |
| 8 | ODPRAVLJANJE TEŽAV | 147 |
| 8.1 | Težave pri uporabi IMiS®/wScan | 147 |
| 8.1.1 | Napaka »Forbiden« | 147 |
| 8.1.2 | Napaka »Error in establishing connection«..... | 147 |
| 8.1.3 | Napaka »Socket connection error« | 148 |
| 8.1.4 | Napaka »Error in establishing connection« ali »Socket connection error«..... | 148 |
| 8.1.5 | Napaka »No scanner is connected«..... | 149 |
| 8.1.6 | Napaka »Scanner: '{ime skenerja}' can not be loaded«..... | 149 |
| 8.1.7 | Po uspešnem skeniranju ni možno nadaljevati skeniranja | 150 |
| 8.1.8 | Med skeniranjam se prazne strani ne odstranjujejo | 150 |
| 8.1.9 | Napaka »Your browser does not support Javascript ES6. Update browser.« | 150 |
| 8.1.10 | Napaka »Your browser does not support WebSockets. Update browser.« | 151 |

KAZALO SLIK

V nadaljevanju je uporabniku na voljo seznam slik uporabljenih v tem priročniku.

| | |
|---|----|
| Slika 1: Shematični prikaz umestitve produkta v več-nivojski spletni aplikaciji..... | 10 |
| Slika 2: Shematični prikaz jedrne storitve IMiS®/Capture Service..... | 11 |
| Slika 3: Shematični prikaz JavaScript programskih nivojev rešitve IMiS®/wScan..... | 13 |
| Slika 4: Primer uporabe knjižnice imis.scan.js za branja profilov | 19 |
| Slika 5: Primer uporabe knjižnice imis.scan.ui.js za nastavitev izgleda Thumbnails komponente | 20 |
| Slika 6: Obvestilo o nedovoljeni hkratni namestitvi 64-bitne in 32-bitne verzije IMiS®/wScan | 31 |
| Slika 7: Obvestilo o nedovoljeni hkratni namestitvi 32-bitne in 64-bitne verzije IMiS®/wScan | 32 |
| Slika 8: Opozorilo o zahtevani namestitvi .NET Framework 4.5..... | 32 |
| Slika 9: Pregled in potrditev licenčnih pogojev | 33 |
| Slika 10: Vpis podatkov o uporabniku aplikacije..... | 33 |
| Slika 11: Izbera med običajno, polno in uporabniku prilagojeno namestitvijo | 34 |
| Slika 12: Izbera katere bližnjice se bodo ustvarile in možnosti, ki se bodo aktivirale med namestitvijo | 34 |
| Slika 13: Prikaz rezultata izbire »Začetni meni«..... | 35 |
| Slika 14: Zagon postopka namestitve | 36 |
| Slika 15: Prikaz vrstice napredka med postopkom nameščanja | 36 |
| Slika 16: Obvestilo o zaključku postopka namestitve | 37 |
| Slika 17: Izbera elementov nameščanja aplikacije..... | 38 |
| Slika 18: Prikaz ukazne vrstice za tiho namestitev..... | 39 |
| Slika 19: Prikaz trenutnega stanja IMiS®/Capture Service: zaustavljen | 41 |
| Slika 20: Izbera opcije za zagon IMiS®/Capture Service..... | 41 |
| Slika 21: Prikaz stanja IMiS®/Capture Service: v delovanju | 42 |
| Slika 22: Izbera opcije za zaustavitev IMiS®/Capture Service | 42 |
| Slika 23: Izbera opcije za ponovni zagon IMiS®/Capture Service | 42 |
| Slika 24: Izbera opcije za prikaz dodatnih nastavitev | 43 |
| Slika 25: Pogovorno okno za nastavljanje dodatnih nastavitev..... | 43 |
| Slika 26: Pogovorno okno za spletno aktivacijo IMiS®/Capture Service licence | 45 |
| Slika 27: Pogovorno okno za aktivacijo IMiS®/Capture Service licence brez povezave do splet... .. | 46 |
| Slika 28: Primer aktivirane IMiS Capture Service licence..... | 47 |
| Slika 29: Pogovorno okno za nastavitev profilov in varnostne nastavitve | 48 |
| Slika 30: Nastavitevno okno Fujitsu gonilnika | 49 |
| Slika 31: Pogovorno okno za varnostne nastavitve | 50 |
| Slika 32: Primer vhodnega pravila v nastavivah Windows požarnega zidu..... | 51 |
| Slika 33: Izbera med spremembou v namestitvi in odstranitvijo aplikacije | 53 |

| | |
|---|-----|
| Slika 34: Izberi odstranitve aplikacije..... | 53 |
| Slika 35: Prikaz vrstice napredka pregleda konfiguracije | 53 |
| Slika 36: Izberi odstranitve aplikacije..... | 54 |
| Slika 37: Potrditev odstranitve aplikacije | 54 |
| Slika 38: Prikaz vrstice napredka med postopkom odstranitve aplikacije | 55 |
| Slika 39: Obvestilo o zaključku postopka odstranitve namestitvenega paketa..... | 55 |
| Slika 40: Izberi med spremembom in popravki v namestitvi ter odstranitvijo nameščene aplikacije | 56 |
| Slika 41: Zagon postopka izvedbe sprememb in popravkov v namestitvi | 56 |
| Slika 42: Izberi spremembe namestitve | 57 |
| Slika 43: Izberi elementov pri spremembah namestitve..... | 57 |
| Slika 44: Izberi popravkov namestitve..... | 58 |
| Slika 45: Komponenta gumb..... | 83 |
| Slika 46: Komponenta za izbiro barve skeniranja | 84 |
| Slika 47: Komponenta za izbiro profila in spremenjanje nastavitev profila za skeniranje | 85 |
| Slika 48: Komponenta za prikaz informacij trenutno izbrane strani..... | 86 |
| Slika 49: Komponenta za prikaz trenutno izbrane strani | 87 |
| Slika 50: Komponenta za prikaz zbirke strani | 89 |
| Slika 51: Komponenta za prikaz poteka trenutnega opravila..... | 90 |
| Slika 52: Komponenta za prikaz statusa | 91 |
| Slika 53: Komponenta za prikaz dokumentov | 92 |
| Slika 54: Komponenta za nastavljanje profilov..... | 95 |
| Slika 55: Komponenta za prikaz dialoga..... | 96 |
| Slika 56: Primer uporabe klasičnega načina prikaza uporabniškega vmesnika..... | 108 |
| Slika 57: Primer uporabe modernega načina prikaza uporabniškega vmesnika..... | 112 |
| Slika 58: Primer uporabe klasičnega (temnega) načina prikaza uporabniškega vmesnika | 117 |
| Slika 59: Primer uporabe galerija načina prikaza uporabniškega vmesnika | 121 |
| Slika 60: Domača stran aplikacije IMiS®/wScan..... | 125 |
| Slika 61: Nastavitev profila..... | 127 |
| Slika 62: Ustvarjanje profila | 128 |
| Slika 63: Nastavitev izvora profila | 129 |
| Slika 64: Nastavitev ponora profila..... | 130 |
| Slika 65: Nastavitev ločila barkoda | 132 |
| Slika 66: Uporabniški vmesnik v klasičnem načinu | 133 |
| Slika 67: Ukarjena vrstica z informacijami o dokumentu v klasičnem načinu | 134 |
| Slika 68: Sličice strani dokumenta v klasičnem načinu..... | 135 |
| Slika 69: Pojavni meni na strani dokumenta v klasičnem načinu..... | 136 |
| Slika 70: Dejanja na strani dokumenta | 137 |
| Slika 71: Podatki o dokumentu | 138 |

| | |
|---|-----|
| Slika 72: Označitev strani dokumenta pred dodajanjem strani | 139 |
| Slika 73: Označitev strani dokumenta pred prepisom strani | 139 |
| Slika 74: Premik strani dokumenta | 140 |
| Slika 75: Uporabniški vmesnik v načinu Galerija..... | 141 |
| Slika 76: Ukarina vrstica z informacijami o dokumentu v načinu Galerija | 142 |
| Slika 77: Sličice strani dokumenta v načinu Galerija | 142 |
| Slika 78: Pojavni meni na strani dokumenta v načinu Galerija..... | 144 |
| Slika 79: Podatki o dokumentu | 144 |
| Slika 80: Prikaz vpisa v naslovni vrstici MS Edge..... | 148 |

KAZALO TABEL

| | |
|---|----|
| Tabela 1: Načini Tihe namestitve | 39 |
| Tabela 2: Parametri ukazne vrstice..... | 40 |

1 UVOD

1.1 O priročniku

Priročnik IMiS®/wScan opisuje funkcionalnosti in način dela z aplikacijo IMiS®/wScan.

1.2 Ciljno občinstvo

Namenjen je administratorjem in razvijalcem aplikacij s tehničnim predznanjem, ki potrebujejo informacije o namestitvi in konfiguraciji IMiS®/wScan aplikacije, njenem jedru IMiS®/Capture Service ter integraciji z aplikacijami različnih ponudnikov.

Razvijalcem aplikacij je v nadaljevanju na voljo tehnična dokumentacija s podrobnim opisom storitve IMiS®/Capture Service. Podobno je uporabnikom v nadaljevanju na voljo uporabniška dokumentacija, ki podrobneje opisuje nastavitev aplikacije IMiS®/wScan.

2 SPLOŠNO

IMiS®/wScan sledi vsem modernim tehnološkim, funkcionalnim in oblikovnim standardom na področju programske opreme za zajem fizičnih dokumentov. V svoji zasnovi omogoča polno funkcionalno uporabo v več nivojski arhitekturi, kjer je točka integracije spletni brskalnik.

Zaradi svoje modularne in nivojske zasnove je visoko prilagodljiv in uporaben v različnih implementacijskih scenarijih, bodisi z ali brez uporabniške interakcije.


Kljud temu, da je za zajem fizičnega gradiva skoraj nujna uporaba fizičnih računalniških komponent (optični čitalci) katerih uporabo so proizvajalci spletnih brskalnikov praktično onemogočili, IMiS®/wScan s uporabo inherentno varnih tehnologij kljud temu omogoča digitalizacijo fizičnih dokumentov v čisti spletni rešitvi brez uporabe vtičnikov ali podobnih komponent.

Uporabnikom omogoča zajem vsebin in njihovo digitalizacijo v čistih spletnih rešitvah.

Izdelan je na osnovi specifikacije ECMAScript 2016. Kljud precej novi specifikaciji JavaScript jezika, je podpora v brskalnikih zadostno zagotovljena.

Spletna storitev konceptualno zadošča naslednjim kriterijem:

- zasnovan je na čisti JavaScript tehnologiji, brez dodatnih zahtev po npr. vtičnikih ali dostopu do »nativnih« protokolov NPAPI, COM, Potrebno je poudariti , da sloni na tehnologijah, ki jih proizvajalci brskalnikov obravnavajo kot neustrezne (nevarne);
- enostaven, intuitiven in prilagodljiv uporabniški vmesnik omogoča razvijalcem aplikacij popolno prilagodljivost pri integraciji v poljubne spletne aplikacije;
- integracija na dovolj nizkem nivoju omogoča razvijalcem aplikacij prilagoditve tudi v primeru tehnoloških konfliktov s kakšnim interno uporabljenim ogrodjem v primeru, ko razvijalec aplikacij ne more uporabiti npr. konstruktov View nivoja aplikacije.

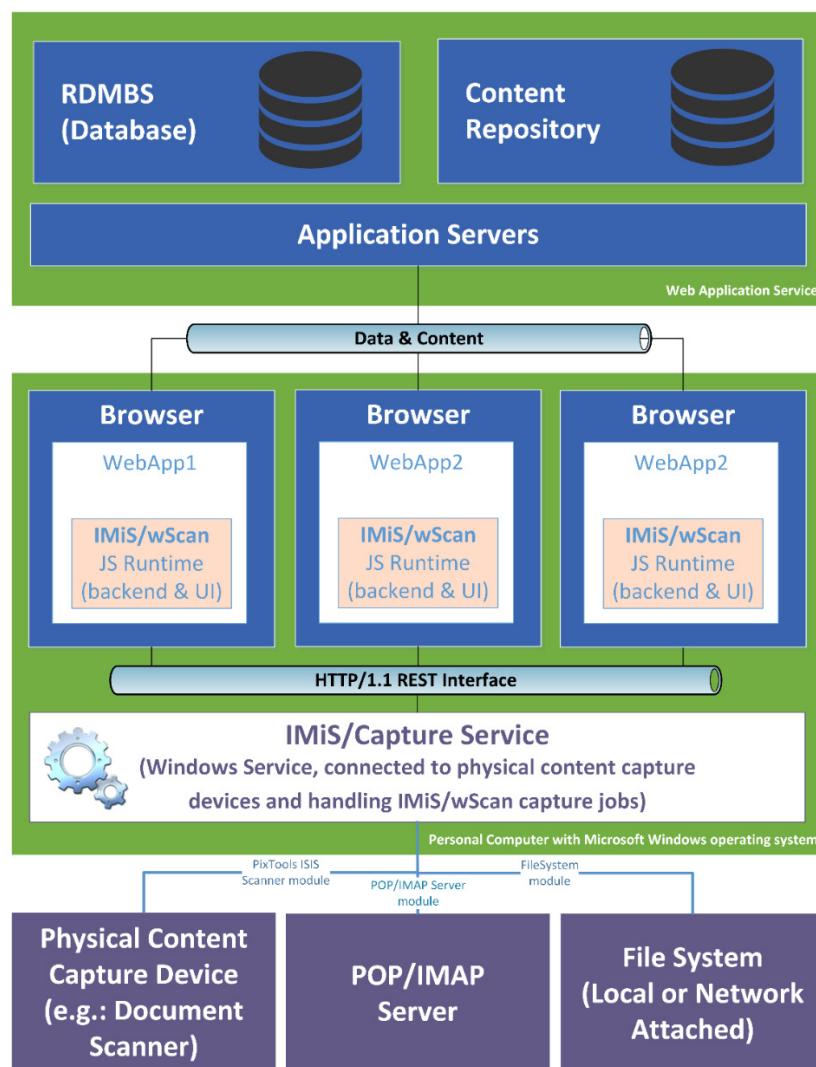


Slika 1: Shematični prikaz umestitve produkta v več-nivojski spletni aplikaciji

2.1 Arhitektura

2.1.1 Modularna zasnova

IMiS®/Capture Service je zasnovan na modularno veriženi zasnovi, kjer lahko glede na potrebe opravila nizamo različne monolitne gradnike (module). Vsak modul nudi določeno funkcionalnost (npr. modul za komunikacijo z optičnim čitalcem, modul za prepoznavo barkod, modul za razdruževanje dokumentov, modul za združevanje dokumentov, modul za pretvorbo dokumentov, modul za shranjevanje na arhivski sistem, ... itd.). Modularna zasnova omogoča zajem iz različnega in heterogenega nabora virov.

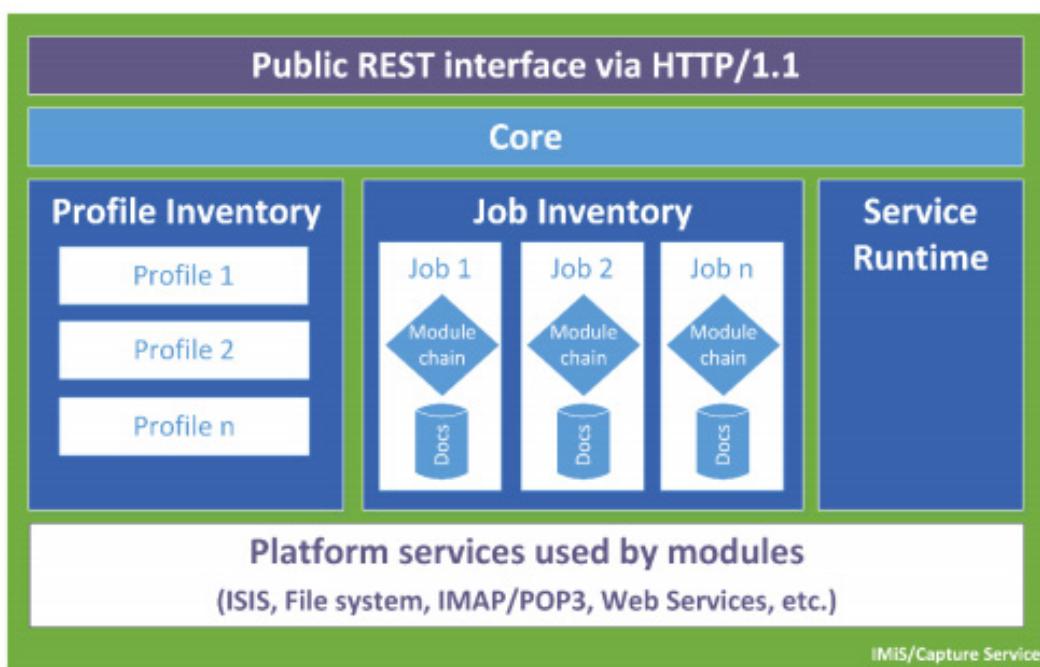

Slika 2: Shematični prikaz jedrne storitve IMiS®/Capture Service

Opomba: Nadaljnji razvoj predvideva postopno uvedbo modulov za zajem dokumentov iz poštnih nabiralnikov preko IMAP/POP3 tehnologije, datotečnega sistema, zunanjih virov preko različnih spletnih storitev, ... itd.
Ključno je, da bo to enotna točka za zajem in procesiranje (ločevanje logičnih dokumentov po barkodah, ipd.) vseh vhodnih dokumentov ne glede na to, po kakšnem kanalu so prišle do zajema.

2.1.2 Več-nivojska arhitektura

IMiS®/Capture Service je Windows kompatibilna zaledna storitev za zajem dokumentov in krmiljenje priključenih ISIS kompatibilnih optičnih čitalcev. Za te funkcije uporablja tehnologijo Captiva PixTools (<http://documentum.opentext.com/captiva-oem/software/pixtools-toolkit/>) v svoji Microsoft .NET implementaciji.

Da bi omogočili kar se da širok nabor možnosti za integracijo v različne tehnologije, je storitev zasnovana brez uporabniškega vmesnika.

Njegovo funkcionalnost v popolnosti izrabljamo preko njegovega REST vmesnika. Ta je dostopen preko .NET spletnega strežnika vgrajenega v storitev in deluje na osnovi tehnologije Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1 (<https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html>).


Funkcionalno nudi storitev upravljanja z življenjskim ciklom:

- Nastavitev za zajem (t. i. Profile Lifecycle), ki jih lahko uporabljam pri zajemu (profil je shranjen skupek nastavitev opravila za zajem dokumentov).
- Opravil zajema (t. i. Job Lifecycle).
- Posameznega zajetega dokumenta (t. i. Document Lifecycle).

Programski vmesnik produkta IMiS®/wScan je enostaven, intuitiven in zelo prilagodljiv.

Razvijalcem aplikacij omogoča popolno prilagodljivost funkcionalnosti poljubnim spletnim aplikacijam. Zasnovan je več-nivojsko, na čisti JavaScript tehnologiji brez zahtev po zunanjih JavaScript ogrodjih (npr. vtičnikih ali dostopu do »nativnih« protokolov NPAPI, COM, ...).

Z integracijo se lahko razvijalci spustijo na dovolj nizek nivo, ki omogoča vse potrebne prilagoditve. To pride v poštev zlasti, ko uporabnik zaradi tehnoloških konfliktov s kakšnim interno uporabljenim ogrodjem ne more uporabiti na primer konstruktov View (UI) nivoja aplikacije.

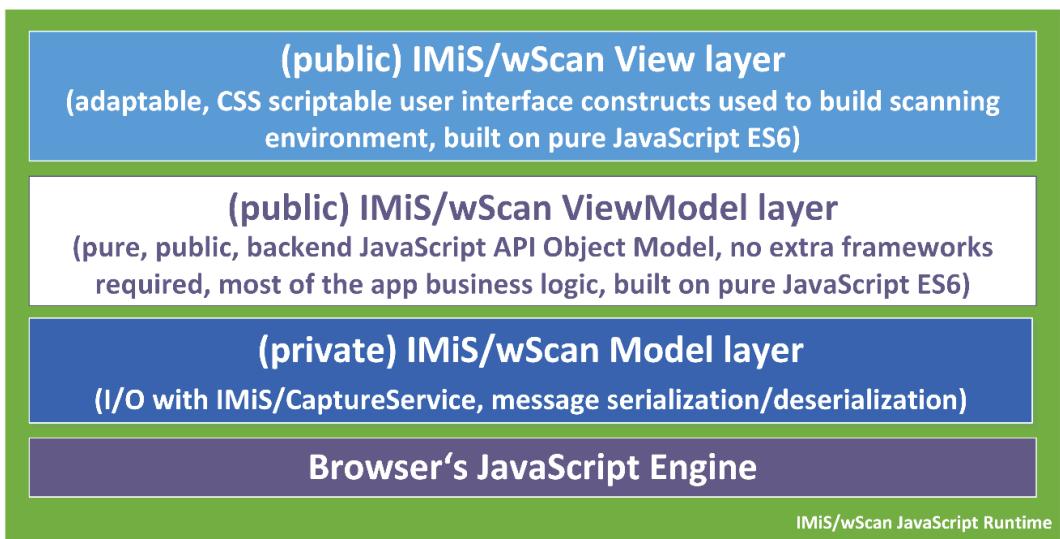

Slika 3: Shematični prikaz JavaScript programskih nivojev rešitve IMiS®/wScan

JavaScript programska komponenta brskalnika (angl. Browser's JavaScript Engine) je prvi in najosnovnejši nivo za komunikacijo s fizičnimi komponentami sistema.

Model nivo (angl. Model layer) aplikacije je privatni del aplikacije in ni namenjen točkam integracije z aplikacijami. Skrbi za povezavo z IMiS®/Capture Service preko HTTP povezave (navadno lokalna, lahko je tudi oddaljena) in nudi podporo ViewModel nivoju. Navzven izpostavlja notranji (zaseben) objektni model, kjer so vsa sporočila storitve že deserializirana in na voljo višjim nivojem v obliki JavaScript objektov. Prav tako skrbi za asinhrono proženje dogodkov, ki izvirajo iz dogodkov na storitvenem nivoju in jih višji nivoji ne bi mogli zaznati ter se na njih odzivati. Preko tega nivoja se izmenjujejo vsi podatki in ukazi za operacije s storitvenim delom. Kljub temu, da je ta nivo razglašen za zasebnega, je koda odprta in na voljo zunanjim razvijalcem v vpogled predvsem v času razvoja aplikacije, kjer lahko napakam sledijo tudi v ta nivo.

ViewModel (angl. ViewModel layer) nivo aplikacije je srce aplikacije. Višjim nivojem (in opcijsko razvijalcem aplikacij) izpostavlja bogat in intuitiven JavaScript objektni model z vso poslovno logiko, ki skrbi za konsistentnost JavaScript objektov in stanja storitve, s katero komunicira.

Gre za popolnoma zaledni nivo, brez konstruktov uporabniškega vmesnika. S svojimi objekti aplikacijam omogoča upravljanje s storitvijo IMiS®/Capture Service, upravljanje z življenskim ciklom zajetih dokumentov, ... itd.

S svojim modelom dogodkov (angl. events) omogoča usklajevanje in sinhronizacijo dogodkov, ki izvirajo v sami aplikaciji IMiS®/wScan ali v storitvi IMiS®/Capture Service.

Za scenarije uporabe zajema, kjer uporabniški vmesnik ni zaželen ali potreben, je nivo zasnovan tako, da je z njim možno delati brez uporabniškega vmesnika na način, ki ne omejuje njegovega nabora funkcionalnosti. Gre za bolj izjemne dogodke katere arhitektura omogoča.

View nivo aplikacije kot zadnji v sklopu obsega nabor konstruktov uporabniškega vmesnika, ki zaokrožujejo aplikacijo za zajem in digitalizacijo fizičnih dokumentov. Povezuje se z nivojem ViewModel. Razvijalcem aplikacij omogoča enostavno in prilagodljivo vključitev konstruktov v aplikacijo brez natančnega poznavanja dogodkov in objektov, ki konstraktu omogočajo njegovo funkcijo. Osnoven izgled konstruktov je možno prilagajati preko njihovega objektnega modela (lastnosti) ali preko CSS stilov, s katerimi lahko razvijalec do podrobnosti prilagodi konstrukte željam in zahtevam aplikacij. Podobno kot ostali nivoji, je tudi ta zgrajen brez zahtev po kakšnih dodatnih JavaScript ogrodjih (npr AngularJS ipd.), zato njegova integracija ne povzroča konfliktov z aplikacijami.

Konstrukt View modela so konceptualno in funkcionalno medsebojno neodvisni, vendar so zaradi konsistentnosti prikazane informacije med seboj povezani preko mreže dogodkov, ki se posredujejo iz/v ViewModel nivo. Ti skrbijo za njihovo usklajenost v smislu njihove vsebine in stanja (primer prikaza napredka skeniranja).

Dogodki nastajanja novih strani v nekem dokumentu izvirajo iz storitve, ki zajema dokument.

Nastanek vsake strani se mora kot dogodek propagirati do vizualnih kontrol. Te so preko modela dogodkov povezani z ViewModel nivojem, ta je povezan v Model nivojem, ta pa asinhrono z WebSocket tehnologijo s storitvenim nivojem (saj bi sicer moral intervalno izvajati zahtevke do storitve, v kakšnem stanju je). Tak dogodek se iz storitvenega nivoja propagira do Model nivoja odjemalca, ta ga posreduje ViewModel nivoju, ta pa osveži vse vizualne konstrukte, ki so naročeni na tak dogodek. Te so sprogramirane, da tako novo stran s storitve prikličejo in jo dodajo seznamu strani, ki ga prikazujejo.

2.2 Varnost

Osnovna namestitev ne predvideva šifriranja spletnega prometa REST vmesnika, saj promet poteka lokalno preko lokalnega omrežnega vmesnika »localhost», tako da zaščita načeloma ni potrebna. V nastavivah je prilagoditev možna, vendar zahteva poglobljena znanja in pravilne nastavite uporabniških pravic.

Storitev za zajem vsebin IMiS®/Capture Service privzeto posluša na omrežnem vmesniku »localhost« (127.0.0.1 oz. ::1) na vratih 5000/tcp, kar omogoča lokalno komunikacijo z aplikacijo IMiS®/wScan. Dodatna avtentifikacija uporabnika zato ni potrebna.

Vsek dostop do IMiS®/Capture Service mora vsebovati poseben niz znakov (varnostni ključ), ki mora biti zapisan v nastavivah storitve IMiS®/Capture Service. Varnostni ključ lahko uporabnik s administratorskimi pooblastili vnese ali ga ustvari preko IMiS®/wScan administrativnega modula.

Dostop do storitve IMiS®/Capture Service je zaščiten s C.O.R.S. standardom (https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-origin_resource_sharing), ki preprečuje spletnim brskalnikom dostop do storitev iz spletnih domen, ki niso določene v sami storitvi IMiS®/Capture Service. Spletni brskalnik bo preprečil dostop do lokalne storitve IMiS®/Capture Service vsaki spletni aplikaciji, ki se nahaja na drugi spletni domeni, v kolikor ta domena ni dovoljena v storitvi IMiS®/Capture Service. Uporabnik z administratorskimi pooblastili vnese vse dovoljene spletnne domene preko IMiS®/wScan administrativnega modula.

Uporabnik, prijavljen v operacijski sistem Windows, lahko preko aplikacije IMiS®/wScan dostopa do storitev, ki jih podpira IMiS®/Capture Service. Storitev IMiS®/Capture Service se izvaja v kontekstu sistemskoga uporabnika (račun SYSTEM), kar mu omogoča večji dostop do virov operacijskega sistema, kot pa navadnemu uporabniku z omejenimi pravicami (angl. restricted user). Samo preko storitve IMiS®/Capture Service in aplikacije IMiS®/wScan so določeni viri na voljo tudi navadnemu uporabniku.

Vse nastavivte storitve IMiS®/Capture Service so shranjene v Windows registru ali na datotečnem sistemu, do katerih uporabnik brez administratorskih pravic nima dostopa. Enako velja za uporabniško nastavljeni profile skeniranja. Nastavivte profilov je možno spreminjati samo z aplikacijo IMiS®/wScan ali z administratorskim modulom storitve IMiS®/Capture Service.

Uporabnik z administratorskimi pooblastili jih lahko spreminja tudi mimo teh dveh produktov, vendar mora imeti ustrezno znanje za spreminjanje Windows registra.

Za več informacij glej poglavje [Administratorske dodatne nastavitev](#).

2.3 Funkcionalnosti

- Zajem vsebin in krmiljenje priključenih ISIS kompatibilnih optičnih čitalcev z možnostjo ločevanja vsebine po številu strani in na osnovi barcode.
- Zajem vsebin preko različnih spletnih brskalnikov (npr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). Namenska aplikacija za skeniranje zato ni potrebna.
- Aplikacijo IMiS®/wScan lahko vključimo v obstoječe spletne aplikacije.
- Celoten zajem vsebine in njene obdelave se izvajajo v zaledni storitvi IMiS®/Capture Service, ki sloni na Microsoft .NET tehnologiji.
- Storitev IMiS®/Capture Service vsebuje module za zajem in obdelavo vsebin (prepoznavo barkod, zajem metapodatkov, ipd.).
- Storitev IMiS®/Capture Service je zasnovana modularno, kjer je vsak modul odgovoren za svojo fazo zajema oz. obdelave vsebine. To omogoča enostavno in hitro nadgradnjo dodatnih modulov. Z ažuriranjem profila je možno sestaviti lastno zaporedje izvajanja modulov.
- Aplikacija IMiS®/wScan je zasnovana v JavaScript jeziku, brez uporabe dodatnih tehnologij, ki jih proizvajalci brskalnikov obravnavajo kot neustrezne, oziroma nevarne (npr. ActiveX vtičniki ali dostop do »nativnih« protokolov NPAPI, COM, ...).
- IMiS®/wScan knjižnice omogočajo fleksibilnost, prilagodljivost, enostaven in hiter razvoj lastnih spletnih rešitev z uporabo JavaScript jezika.

2.3.1 Modul za zajem vsebin iz optičnega čitalca

Storitev IMiS®/Capture Service lahko zajema vsebine z vseh skenerjev, ki podpirajo industrijski standard ISIS. Standard omogoča bogat nabor funkcionalnosti in je podprt s strani večine izdelovalcev skenerjev.

Preko IMiS®/wScan aplikacije je možno spremenjati standardne nastavitev skenerja:

- Izberi skenerja.
- Način skeniranja.
- Resolucijo skeniranja.
- Velikost skenirane strani.

Dodatne nastavitev, ki so specifične za posamezen skener, ni možno nastaviti preko IMiS®/wScan aplikacije, temveč samo preko administratorskega modula storitve IMiS®/Capture Service.

Za več informacij glej poglavje [Administratorske dodatne nastavitev](#).

2.3.2 Modul za shranjevanje vsebin

Storitev IMiS®/Capture Service omogoča shranjevanje vsebin na datotečni sistem.

Na voljo so različni formati zapisa datotek:

- BMP
- GIF
- TIFF
- JPEG
- PCX
- PDF/A
- PNG.

Za vsak format shranjevanja je možno nastaviti tudi barvo in kompresijo, ki jih izbrani format datoteke podpira.

2.3.3 Modul za prepoznavo barkod

Storitev IMiS®/Capture Service omogoča prepoznavo naslednjih barkod:

- 1D barkode:

Addon 2, Addon5, Australian Post, BDC Matrix, Codabar, Code-25 Datalogic, Code-25 IATA, Code-25 Industrial, Code-25 Interleaved, Code-25 Invert, Code-25 Matrix, Code-32, Code-39, Code-93, EAN-13, EAN-8, Intelligent Mail, Postnet, Royal Post, Type-128, UCC-128, UCC-128, UPC-A, UPC-E,

- 2D barkode:

AZTEC, Data Matrix, PDF-417, QR Code.

2.4 Integracija z aplikacijami

Aplikacija IMiS®/wScan sestavljajo trije moduli:

- **IMiS®/Capture Service**: zaledna Windows storitev, ki izvaja zajem in obdelavo različnih vsebin.
- **imis.scan.js**: Javascript knjižnica, ki omogoča komunikacijo s storitvijo IMiS®/Capture Service.
- **imis.scan.ui.js**: pomožna JavaScript knjižnica za prikaz že narejenih vizualnih komponent.

Vsakega od navedenih modulov je mogoče uporabiti pri integraciji z drugo aplikacijo.

2.4.1 Integracija storitve IMiS®/Capture Service

Neposredna integracija s storitvijo IMiS®/Capture Service na osnovi RESTful tehnologije zaenkrat ni predmet tega priročnika.

2.4.2 Integracija knjižnice imis.scan.js

Knjižnica »imis.scan.js« skrbi za izmenjavo podatkov s storitvijo IMiS®/Capture Service v JSON formatu preko RESTful tehnologije. Preko nje lahko razvijalec aplikacij v Javascript jeziku nastavlja profile ali izvaja zajem vsebine (npr. skeniranje).

Omogoča zaznavo dogodkov med skeniranjem, branje opravil, dokumentov in strani. Knjižnica je obenem osnova za izdelavo lastnih spletnih rešitev. Za svoje delovanje ne potrebuje nikakršnih drugih Javascript knjižnic.

Razvijalec mora pridobiti enolični varnostni ključ, ki je zapisan v storitvi IMiS®/Capture Service.

Za pridobitev varnostnega ključa glej poglavje [Varnostne nastavitev](#).

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>imis.scan.js</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" />
    <link rel="stylesheet" href="sample.css" />
</head>
<body class="sample">
    <h1>Sample</h1>
    <p>This example demonstrates reading scan profiles. Profiles are displayed in list.</p>

    <div>Profiles:</div>
    <ol id="profiles"></ol>
    <div id="error"></div>

    <script src="../imis.scan.js"></script>
    <script>
        window.addEventListener('load', function () {
            try {
                // Profiles ordered list
                var ol = document.getElementById("profiles");

                // Create a scan object
                var scan = new imis.scan.Scan();

                // Read profiles
                scan.getProfiles({
                    success: function (profiles) {
                        for (var i = 0; i < profiles.length; i++) {
                            // Add profile to ordered list
                            var li = document.createElement("li");
                            li.innerHTML = profiles[i].name;
                            ol.appendChild(li);
                        }
                    },
                    error: function (error) {
                        // Show error
                        document.getElementById("error").innerHTML = error;
                    }
                });
            } catch (e) {
                // Show error
                document.getElementById("error").innerHTML = e;
            }
        });
    </script>
</body>
</html>
```

Slika 4: Primer uporabe knjižnice imis.scan.js za branja profilov

2.4.3 Integracija knjižnice imis.scan.ui.js

Knjižnica »imis.scan.ui.js« je namenjena hitrejšemu in enostavnejšemu razvoju lastnih rešitev.

Vsebuje nekaj najbolj pogosto uporabljenih vizualnih komponent (za izvajanje, zaustavitev in nadaljevanje opravil, izbiro in nastavljanje lastnosti profila, prikaz poteka opravil, prikaz izbrane strani in njenih podrobnosti ter prikaz vseh zajetih strani). Komponente lahko razvijalec spletnih aplikacij enostavno vgradi v svojo aplikacijo in si naredi uporaben uporabniški vmesnik brez naprednega znanja HTML ali CSS jezika. Vse komponente imajo na voljo določene nastavitev, preko katerih jim lahko spreminja izgled. Za delovanje potrebujejo le knjižnico »imis.scan.js« in enoličen varnostni ključ, ki je zapisan v storitvi IMiS®/Capture Service.

Za pridobitev varnostnega ključa glej poglavje [Varnostne nastavitev](#).

```
<div id="imis-progress"></div>
<div class="main" id="main">
    <div id="thumbnails">Thumbnails</div>
</div>
<script src="imis.scan.js"></script>
<script src="imis.scan.ui.js"></script>
<script>
window.addEventListener('load', function () {

    // Set scan version to title attribute
    document.getElementById("title").setAttribute("title", imis.scan.ui.version);

    try {
        const scan = new imis.scan.ui.Scan({
            //url: "http://example.com",
            thumbnails: new imis.scan.ui.Thumbnails({
                id: "thumbnails",
                //darkMode: false,
                orientation: "horizontal",
                thumbnail: {
                    height: 200, // thumbnail height
                    title: false
                },
                gallery: true,
                contextMenu: {
                    enabled: false
                }
            }),
    
```

Slika 5: Primer uporabe knjižnice imis.scan.ui.js za nastavitev izgleda Thumbnails komponente

2.5 Označevanje verzij

Označevanje verzij produkta temelji na shemi, ki vključuje:

- štiri ločene numerične identifikatorje (MAJOR, MINOR, RELEASE)
- identifikator 32 bitne ali 64 bitne verzije (PLATFORM).

Primer zapisa je naslednji:

IMiS.wScan.MAJOR.MINOR.RELEASE.PLATFORM.msi

Primer imena namestitvenega paketa za IMiS®/wScan:

IMiS.wScan.1.7.2110.x64.msi

Shema je sestavljena iz imena storitve IMiS®/Capture Service in naslednjih elementov:

- MAJOR: Identifikator označuje glavno različico produkta, ki predstavlja generacijo produkta. Spreminja se redko, glede na obseg izvedenih sprememb in funkcionalnosti. Sprememba nakazuje na veliko razliko v produktu glede na predhodno izdane različice. Identifikator ima nabor vrednosti od 1-n, je zvezen in se izključno povečuje.
- MINOR: Identifikator označuje manjšo različico produkta, ki se spreminja pogosteje kot glavna različica glede na obseg izvedenih sprememb, funkcionalnosti in popravkov. Spremenba manjše različice predstavlja manjše spremembe in popravke v okviru iste generacije produkta, ki jo označuje glavna verzija. Nabor vrednosti je od 1-n in ni zvezen. Z vsako spremembo MAJOR verzije se postavi na izhodišče (1).
- RELEASE: Ta identifikator označuje časovno komponento izdaje produkta po shemi »LLMM«. MM označuje mesec izdaje (nabor 01-12), LL pa zadnji dve številki leta.

Primer: izdaja produkta za oktober 2021 je v RELEASE identifikatorju označena kot 2110.

- PLATFORM: Označuje na katerih operacijskih sistemih lahko aplikacijo uporabljam. 32 bitno verzijo lahko zaženemo tako na 32 bitnem operacijskem sistemu Windows, kot tudi na 64 bitnem. 64 bitno verzijo je možno zagnati samo na 64 bitnem operacijskem sistemu Windows.

2.6 Novosti v različici

Od zadnje certificirane različice 1.6.2010 modula IMiS®/wScan, smo izvedli naslednje novosti in izboljšave:

Nove funkcionalnosti:

- Vpeljava vrednosti Profile.separator in Module.separator [wScan].
- Izvedba nastavitev ločevanja na osnovi praznih strani [wScan].
- Izvedba ločevanja na osnovi praznih strani [CaptureService].
- Preverjanje enoličnosti nazivov profilov [CaptureService].

Izboljšave:

- Prikaz obvestila o stanju skenerja [wScan].
- Premik nastavitev za prepoznavo barkod med nastavitev za ločilo je barkoda [wScan].
- Izboljšava teme [wScan].
- Izboljšanje mehanizma za deljenje skenerja med aplikacijami [CaptureService].
- Omogočanje OK gumba na Settings dialogu po zapiranju skener dialoga [CaptureService].
- Odpiranje Settings dialoga z dvojnim klikom na ikono [CaptureService].

3 SKENIRANJE DOKUMENTOV

3.1 Načini skeniranja dokumentov

Skeniranje je preoblikovanje dokumentov, ki so v papirni obliki v digitalno podatkovno obliko.

Osnovni namen je pregledovanja in shranjevanje na pomnilniške medije. Zajem papirnih dokumentov lahko izvajamo s pomočjo specializiranih skenerjev, več-funkcijskih naprav in digitalnih fotoaparatorov.

Za zajem večjih količin papirnih dokumentov je najbolj primeren skener. Lahko je priključen lokalno ali preko računalniškega omrežja. Glede na izkušnje s področja skeniranja priporočamo priključitev skenerja lokalno.

3.2 Povezovanje skenerja

Za uspešno preoblikovanje papirnih dokumentov v digitalno obliko je poleg strojne opreme (skener in računalnik) potrebno zagotoviti tudi programsko opremo.

Da bi lahko različni skenerji in programski produkt IMiS®/wScan uspešno skenirali papirne dokumente, moramo upoštevati vnaprej določene protokole oziroma standarde pri povezovanju in prenosu digitalnih vsebin. Najbolj znani standardi so ISIS, TWAIN in WIA.

ISIS (Image and Scanner Interface Specification) je industrijski vmesnik za skeniranje. Razvilo ga je podjetje Pixel Translations leta 1990. Danes je standard pod okriljem OpenText korporacije, ki skrbi za njegov razvoj in uporabo. Vsak proizvajalec skenerjev lahko razvije lastne ISIS goniilnike, vendar mora dobiti potrdilo od OpenText o združljivosti z ISIS standardom. Pri tem mora podjetju OpenText plačati licenčnino. V splošnem velja, da vsi produkcijski skenerji uporabljajo ISIS goniilnike.

TWAIN (Tool Without An Important Name) je brezplačni programski vmesnik za skeniranje.

Bil je prvi standard, ki je omogočal povezavo programske opreme z različnimi skenerji. Za razvoj standarda skrbi konzorcij večjih proizvajalcev skenerjev z imenom TWAIN Working Group.

Slabost tega standarda je, da je uporabniški vmesnik vgrajen v TWAIN goničnik, kar oteže implementacijo goničnika. Težava je tudi v dolgih časovnih rokih pri uveljavljanju novosti.

V splošnem velja, da nizkocenovni skenerji uporabljajo samo TWAIN goničnik.

WIA (**W**indows **I**maging **A**rchitecture) je gonilnik in API vmesnik, ki ga razvija podjetje Microsoft. Deluje samo na operacijskem sistemu Windows. Celoten razvoj gonilnika je vezan na Microsoftove cilje in kaj dosti ne upošteva zahtev razvijalcev skenerjev.

3.3 Resolucija in kvaliteta skeniranja

Skeniranje deluje na principu zaznave odbojne svetlobe od papirja oziroma slike.

Celotna površina lista je razdeljena na majhne točke. Vsaka točka (piksel) je določena s pozicijo, stopnjo svetlosti in barvo (barvno skeniranje). Resolucija pomeni število točk na neko dolžinsko enoto. Običajno se označuje v številu točk na inču (dpi).

Dokument, ki je razdeljen na več točk, ima večjo resolucijo in s tem boljšo kvaliteto preoblikovanja v digitalno obliko. Resolucijo skeniranja pogojuje tehnologija skenerja. Skenerji podpirajo resolucijo od 100 do 1600 dpi. Za potrebe arhiviranja neslikovnega dokumenta zadostuje že resolucija 300 dpi.

Skeniranje v resoluciji pod 200 dpi lahko privede do neberljivega preoblikovanja arhiviranih dokumentov. Skeniranje nad 300 dpi je smiselno, če je originalni zapis na papirju slabše kakovosti oziroma ko želimo v digitalno obliko pretvoriti sliko dokumenta v zelo visoki ločljivosti.

3.4 Kompresija in velikost datotek

Pri skenirjanju se izvaja preslikava iz točke na papirju v digitalno enoto pomnilnika.

Pri črno-beli tehniki preslikave je to 1 bit, pri sivinski ali barvni preslikavi pa je to lahko zlog (angl. byte) ali zlogi (bytes). Količino barve ali stopnjo svetlosti, ki zajamemo s skenerjem, označujemo s pojmom barvna globina. Večja barvna globina daje širši razpon različnih barv in s tem večjo porabo pomnilnika. Iz prve vrstice v spodnji tabeli je primer, kako lahko za barvno skeniranje porabimo tudi 15 MB pomnilniškega prostora.

| Barvna globina | Črno/belo (1 bit) | Sivinsko (8 bit) | Barvno (24 bit) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| brez | 475 KB | 5 MB | 15 MB |
| CCITT G3 | 85 KB | x | x |
| CCITT G4 T6 | 45 KB | x | x |
| JBIG | 36 KB | x | x |
| JBIG 2bit | x | 84 KB | x |
| JBIG 3bit | x | 165 KB | x |
| JBIG 4bit | x | 420 KB | x |
| Packed bits | 109 KB | 5 MB | 15 MB |
| LZW | 75 KB | 3,2 MB | x |
| ZIP | 56 KB | 3 MB | 9 MB |
| Wang JPEG | x | 315 KB | 363 KB |
| Sekvenčni JPEG | x | 315 KB | 360 KB |
| Progresivni JPEG | x | 310 KB | 334 KB |

Takšna količina pridobljenih digitalnih podatkov lahko predstavlja težavo pri hitrosti prenosa podatkov iz skenerja v računalnik ali v pomanjkanju prostora na pomnilniškem mediju.

Digitalne podatke zato skrčimo (kompresiramo). Iz zgornje tabele je razvidno, katere metode stiskanja so primerne za posamezno vrsto barvne globine. V splošnem metode stiskanja delimo na »lossless« in »lossy«.

Stiskanje podatkov brez izgube (lossless)

Algoritmi metod v tej skupini iščejo ponavljajoča zaporedja v digitalnem dokumentu in jih krajsajo brez kakršne koli izgube podatkov. Kvaliteta skeniranega dokumenta pred stiskanjem je enaka kot po ponovnem razpakiraju podatkov. Značilne metode te skupine so G4 T6, LZW in ZIP kompresije.

Stiskanje podatkov z izgubo (lossy)

Značilnost algoritma v tej skupini je odstranjevanje nepomembnih podatkov iz skeniranih dokumentov in postavitev podobnih točk dokumenta na isti imenovalec (npr.: različne odtenke modrega neba spremeni v eno enotno barvo za celoten razpon modrih odtenkov).

S tem se izvorna digitalna slika spreminja in se zmanjšuje kvaliteta prikaza.

Ponovno razpakirana slika ni nikoli več enaka originalu. Predstavnik te skupine je JPEG kompresija. Večkratno stiskanje in razpakiranje slike lahko bistveno vpliva na kvaliteto skeniranega dokumenta.

Črno-belo skeniranje je zadovoljivo za večino dokumentov, zato odsvetujemo skeniranje v sivinah ali barvah. Večina skenerjev, ki so namenjeni zajemu dokumentov, uporablja napredne metode in filtre za grafično obdelavo, kar zagotavlja optimalno kvaliteto skeniranih dokumentov.

Priporočamo, da se pri skeniranju tekstovnih dokumentov uporablajo kompresije brez izgube, pri slikovnih dokumentih pa kompresije iz družine JPEG. Za slikovne dokumente, ki morajo ohraniti izvorno datoteko, prav tako lahko uporabimo metodo za stiskanje brez izgube.

3.5 Zapis skeniranih dokumentov

Zapis skeniranih dokumentov na pomnilniški medij se izvede v naprej določenih formatih datotek.

Obstajajo različne vrste datotečnih formatov, ki pa niso vse primerne za določeno vrsto dokumenta.

V splošnem formate datotek delimo na enostranske in večstranske. Vsi formati poleg digitalnega zapisa dokumenta v svoji strukturi shranjujejo tudi dodatne informacije o dokumentu.

Enostranski formati

so sposobni zapisati na datoteko samo eno stran. Uporabljajo se za shranjevanje slik in so primerni za nadaljnjo obdelavo skeniranih slik. Najbolj znani formati v tej skupini so BMP, PNG in JPEG.

BMP (**Bitmap** file format)

S tem datotečnim formatom je možno shraniti digitalne slike poljubne višine in širine v različnih resolucijah in barvnih globinah. Format je razvilo podjetje Microsoft za uporabo v svojih aplikacijah in Windows operacijskem sistemu. Dejstvo je, da je format dobro dokumentiran in brez patentov, zaradi česar je zastopan v vseh programih za obdelavo slik. Slabost formata je, da ne podpira nikakršne kompresije podatkov, zato datoteke na pomnilniškem mediju zasedajo veliko prostora. Format ni priporočljiv za shranjevanje skeniranih dokumentov.

JPEG (Joint Photographic Expert Group)

Format je bil narejen leta 1992 kot ISO standard za opis postopka stiskanja slike v podatkovni tok zlogov (bytov). Značilnost tega formata je, da s stiskanjem digitalne slike vpliva na kvaliteto prikaza slike. Večja kot je stopnja stiskanja, manjša je datoteka in s tem slabša kvaliteta slike pri ponovnem razpakiraju. Iz formata JPEG izhajajo še druge različice datotečnih formatov zapisa slike: JBIG, JPEG 2000, sekvenčni JPEG in-progresivni JPEG.

V tem formatu je priporočljivo shranjevati digitalizirane fotografiske posnetke in slike, ki vsebujejo veliko različnih barvnih odtenkov.

Skenirani tekstovni dokumenti, ki vsebujejo ostre kontraste med sosednjimi točkami, niso primerni za shranjevanje v tem formatu.

[Večstranski formati](#) omogočajo zapis več strani v eno datoteko. Najbolj znana predstavnika sta formata TIFF in PDF.

TIFF (Tagged Image File Format)

Razvoj formata se je pričel leta 1986 z namenom, da poenoti shranjevanje skeniranih dokumentov iz različnih skenerjev. Stremel je k temu, da bi omogočil čim večjo funkcionalnost različnih skenerjev in enostavnost pri izmenjavi skeniranih dokumentov med različnimi aplikacijami. Namenjen je bil uporabi v »namiznem založništvu«. Struktura formata omogoča, da se poleg stisnjenega digitalnega dokumenta zapišejo tudi različni metapodatki o dokumentu. Struktura metapodatkov je lahko vnaprej določena in znana mnogim aplikacijam ali pa samo tistim, ki omogočajo prikaz te informacije. Celotna datoteka je razčlenjena na oznake, kjer je vsaka oznaka lahko digitalno preoblikovan dokument ali pa informacija o tem dokumentu (metoda stiskanja, velikost dokumenta, resolucija, barva globina...). Format je zastopan v vseh aplikacijah, ki se uporabljajo za zajem. Od leta 2009 je format pod okriljem podjetja Adobe System, ki skrbi za njegove nadgradnje in spremembe.

PDF (Portable Document Format)

Razvoj formata se je pričel leta 1993 pod okriljem podjetja Adobe System. Namen je bil ustvariti datotečni format, ki bi bil prenosljiv med vsemi datotečnimi sistemi in aplikacijami. Predstavljal naj bi univerzalni format za shranjevanje katere koli računalniško ustvarjenje vsebine. V njem bi se shranjevali tako tekstovni izdelki kot slike v vektorski ali rastrski grafiki in druga avdio-video vsebina. PDF format omogoča shranjevanje celovite oblike dokumenta.

Od svojega začetka je format doživel že veliko nadgradenj in sprememb. Ena od različic PDF formata je postala ISO standard za trajnostno arhiviranje računalniško ustvarjene vsebine (PDF/A). PDF/A format zagotavlja enako vsebino in izgled na različnih operacijski sistemih in aplikacijah.

4 SISTEMSKE ZAHTEVE

Aplikacija IMiS®/wScan ima za uspešno namestitev in izvajanje naslednje sistemske zahteve glede strojne in programske opreme.

4.1 Strojna oprema

Praktično vsi računalniki, ki jih lahko danes kupimo na tržišču zadoščajo strojnim zahtevam za delovanje IMiS®/wScan aplikacije.

V nadaljevanju so navedene minimalne in priporočene zahteve.

4.1.1 Minimalne zahteve

Minimalne zahteve za IMiS®/wScan:

- Intel Core 2 Duo 2 GHz procesor
- 1 GB pomnilnika
- 150 MB nezasedenega prostora na trdem disku
- dostop do omrežja preko TCP/IP protokola (IPv4 ali IPv6)

4.1.2 Priporočene zahteve

Priporočene zahteve za IMiS®/wScan:

- Intel Core i5 3 GHz procesor ali hitrejši
- 2 GB RAM pomnilnika ali več
- 250 MB nezasedenega prostora na trdem disku
- dostop do omrežja preko TCP/IP protokola (IPv4 ali IPv6)

4.2 Programska oprema

Zahteve za IMiS®/wScan:

- .NET 4.5
- Javascript ECMAScript 6
- Brskalniki z omogočeno WebSocket tehnologijo in podporo za ECMAScript6 standard.
 - Google Chrome: minimalna verzija 50;
 - Mozilla Firefox: minimalna verzija 45;
 - Microsoft Edge: minimalna verzija 20.
- Podprtji operacijski sistemi:
 - Windows 10; Windows 8.x in Windows 7 SP1.

5 UPRAVLJANJE

Z aplikacijo IMiS®/wScan upravljajo administratorji in/ali razvijalci aplikacij. Upravljanje obsega področje namestitve, zagona, zaustavitve, nadgradnje in odstranitve.

5.1 Namestitev

Namestitev aplikacije IMiS®/wScan se lahko izvede v okolju, ki izpolnjuje vsaj minimalne zahteve.

Poteka z namestitvenim »čarovnikom«, kot administracijska namestitev ali »tiha« namestitev.


V obeh primerih so vsa prikazana obvestila in pogovorna okna v angleškem jeziku.

Opozorilo:

Pred pričetkom namestitve zaustavite aplikacijo IMiS®/Scan, ker IMiS®/wScan ne deluje pravilno ob zagnani aplikaciji IMiS®/Scan.


Opozorilo:

Nameščanje 64-bitne verzije IMiS®/wScan bo neuspešno v kolikor je na delovni postaji že nameščena 32-bitna verzija.

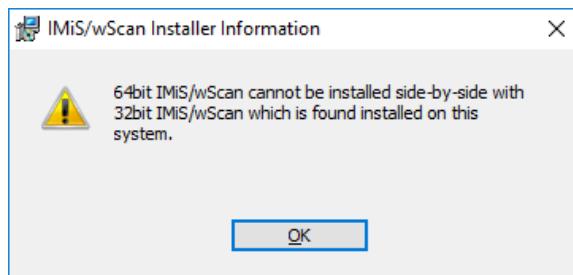

Slika 6: Obvestilo o nedovoljeni hkratni namestitvi 64-bitne in 32-bitne verzije IMiS®/wScan


Enako velja tudi obratno. V kolikor je na delovni postaji že nameščena 64-bitna verzija IMiS®/wScan, bo nameščanje 32-bitne verzije neuspešno.

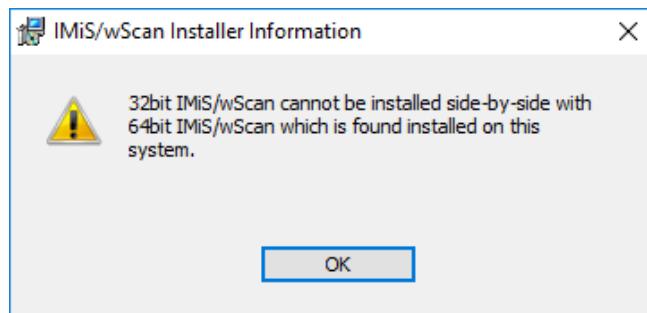

Slika 7: Obvestilo o nedovoljeni hkratni namestitvi 32-bitne in 64-bitne verzije IMiS®/wScan

Opozorilo:

Namestitev aplikacije IMiS®/wScan na delovni postaji ni možno v kolikor ni nameščen .NET Framework 4.5.

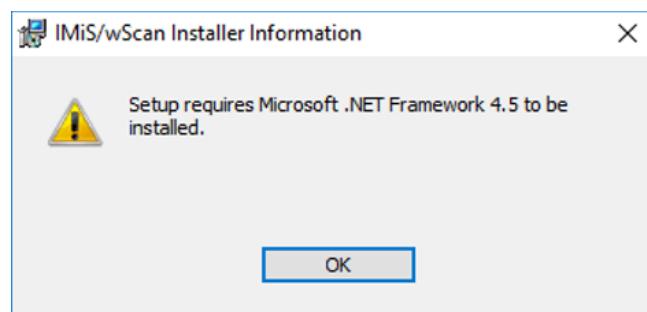

Slika 8: Opozorilo o zahtevani namestitvi .NET Framework 4.5

5.1.1 Namestitev s čarovnikom

Uporabniški vmesnik namestitvenega paketa administratorja vodi skozi postopek namestitve.


Na delovno postajo v Windows okolju s fizično priključenim enim ali več optičnimi čitalci administrator namesti aplikacijo IMiS®/wScan. Aplikacija vključuje spletno storitev IMiS®/Capture Service in ustrezne knjižnice.

Primer imena namestitvenega paketa:

IMiS.wScan.1.7.2110.x64.msi


Namestitev se prične z zagonom namestitvenega paketa iz datotečnega sistema. Prikaže se pogovorno okno, ki administratorja obvesti, da se namestitveni paket pripravlja na namestitev.

V naslednjem koraku administrator pazljivo prebere določila licenčne pogodbe. V primeru, da se z njimi strinja izbere »I accept the terms in the license agreement« in s tem v celoti sprejme licenčne pogoje. V primeru, da se z licenčnimi pogoji ne strinja izbere »I do not accept terms in the license agreement« in s klikom na gumb »Cancel« prekine postopek namestitve.

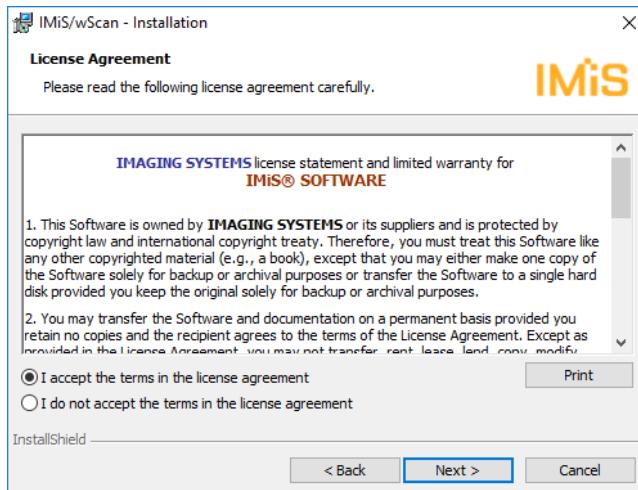


Slika 9: Pregled in potrditev licenčnih pogojev

Postopek namestitve nadaljuje z vnosom uporabniškega imena v vnosno polje »User Name« in organizacije v vnosno polje »Organization«. Izbere ali bo aplikacija nameščena samo za trenutnega uporabnika »Only for me« ali za vse uporabnike na tem računalniku »Anyone who uses this computer«.

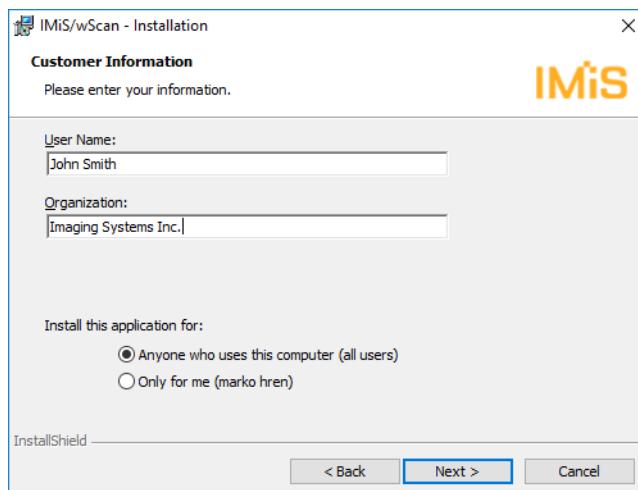


Slika 10: Vpis podatkov o uporabniku aplikacije

V naslednjem koraku izbere med običajno (angl. Typical), polno (angl. Complete) ali uporabniku prilagojeno namestitvijo (angl. Custom).

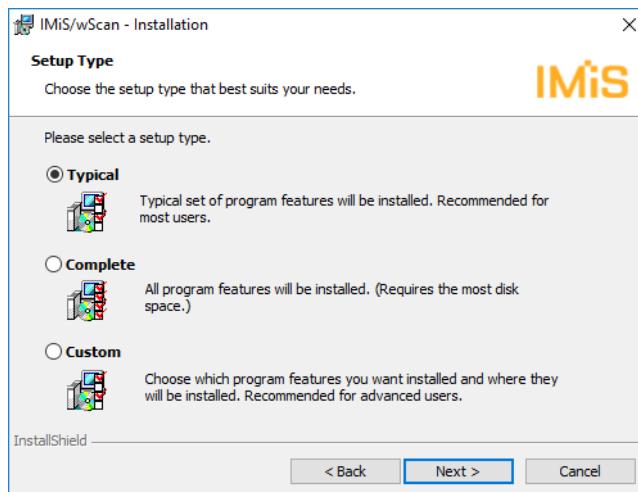

Slika 11: Izbera med običajno, polno in uporabniku prilagojeno namestitvijo

Pri vseh vrstah namestitve administrator določi katere bližnjice se bodo ustvarile in katere možnosti se bodo aktivirale med postopkom nameščanja.

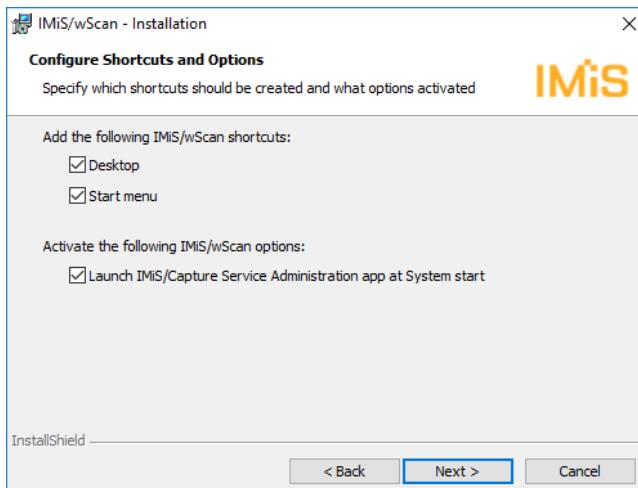

Slika 12: Izbera katere bližnjice se bodo ustvarile in možnosti, ki se bodo aktivirale med namestitvijo

V kolikor administrator odkljuka izbiro »Zaženi administracijski modul storitve IMiS®/Capture Service ob zagonu delovne postaje« (angl. Launch IMiS®/Capture Service Administration app at System start) se administracijski modul zažene ob zagonu delovne postaje.

V kolikor odkljuka izbiro »Namizje« (angl. Desktop) se na namizje namestita bližnjici do IMiS®/wScan začetne strani in administratorskega modula storitve IMiS®/Capture Service.


V kolikor odkljuka izbiro »Začetni meni« (angl. Start menu) se v začetni meni doda bližnjica do IMiS®/wScan začetne strani in administratorskega modula storitve IMiS®/Capture Service.

The screenshot shows the IMiS/wScan Administration application interface. At the top, there's a header bar with the title 'IMiS/wScan' and a 'SETTINGS' button. Below the header, the URL 'apps01.imis.si/wscan/1.7.2110.11/' is visible. The main content area is titled 'Samples imis.scan.ui.js'. It contains four sections: 'Modern' (light theme), 'Classic (dark)' (dark theme), 'Classic' (light theme), and 'Gallery' (light theme). Each section includes a screenshot of the UI and a list of components used:

- Modern:** Components used: imis.scan.ui.Thumbnails, imis.scan.ui.ImageView, imis.scan.ui.ImageDetails, imis.scan.ui.Status, imis.scan.ui.Progress, imis.scan.ui.Button, imis.scan.ui.ProfileButton, imis.scan.ui.ColorDropdownButton, imis.scan.ui.TargetColor, imis.scan.ui.TargetFormat, imis.scan.ui.TotalDocuments, imis.scan.ui.TotalPages, imis.scan.ui.CursorMode.
- Classic (dark):** Components used: imis.scan.ui.ImageScroll, imis.scan.ui.ImageDetails, imis.scan.ui.Status, imis.scan.ui.Progress, imis.scan.ui.Button, imis.scan.ui.ProfileButton, imis.scan.ui.TargetColor, imis.scan.ui.TargetFormat, imis.scan.ui.TotalDocuments, imis.scan.ui.TotalPages, imis.scan.ui.CursorMode.
- Classic:** Components used: imis.scan.ui.Thumbnails, imis.scan.ui.Status, imis.scan.ui.ImageView, imis.scan.ui.ImageDetails, imis.scan.ui.Button, imis.scan.ui.ProfileButton, imis.scan.ui.TargetColor, imis.scan.ui.TargetFormat, imis.scan.ui.TotalDocuments, imis.scan.ui.TotalPages, imis.scan.ui.CursorMode.
- Gallery:** Components used: imis.scan.ui.Thumbnails, imis.scan.ui.Status, imis.scan.ui.ImageView, imis.scan.ui.ImageDetails, imis.scan.ui.Button, imis.scan.ui.ProfileButton, imis.scan.ui.TargetColor, imis.scan.ui.TargetFormat, imis.scan.ui.TotalDocuments, imis.scan.ui.TotalPages, imis.scan.ui.CursorMode.


Slika 13: Prikaz rezultata izbire »Začetni meni«

Pri običajni namestitvi, ki je priporočljiva za večino uporabnikov, se izvede prenos vnaprej določenih datotek na datotečni sistem. Administrator potrdi izbrano nastavitev namestitve in zažene postopek namestitve s klikom na gumb »Install«.

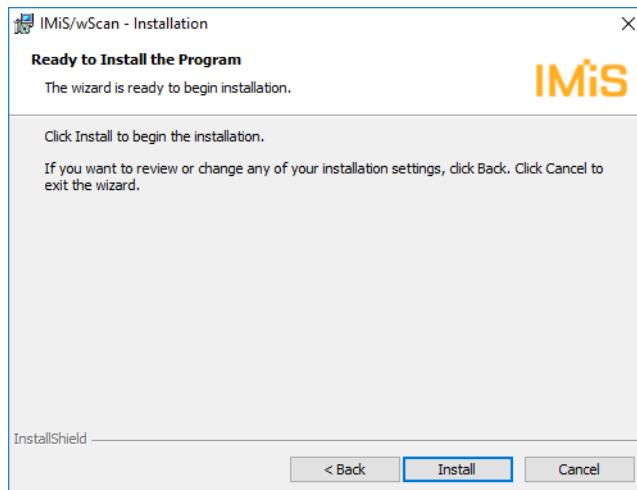


Slika 14: Zagon postopka namestitve

Prične se postopek namestitve aplikacije IMiS®/wScan. Vrstica napredka prikazuje napredek pri prenosu datotek na ustrezne lokacije. Namestitev traja nekaj deset sekund, odvisno od različice namestitvenega paketa in hitrosti računalnika.

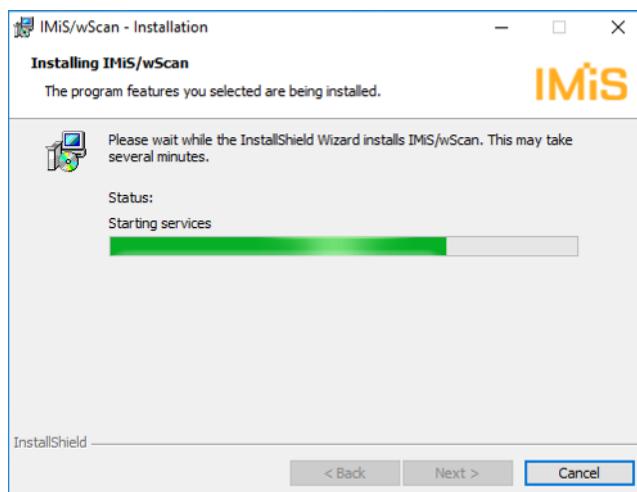

Slika 15: Prikaz vrstice napredka med postopkom nameščanja


Namestitev se zaključi s prikazom zadnjega pogovornega okna, ki ga administrator zapre s klikom na gumb »Finish«.

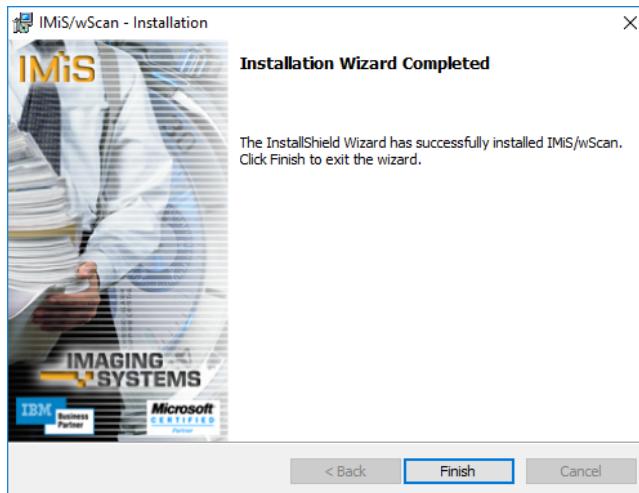

Slika 16: Obvestilo o zaključku postopka namestitve

Enak postopek kot pri običajni namestitvi se izvede tudi pri polni namestitvi. Polna namestitev bo na datotečni sistem namestila vse elemente iz namestitvenega paketa, zato zahteva največ prostora na disku.

Uporabniku prilagojena namestitev (angl. Custom) bo na datotečni sistem namestila samo določene elemente. Namenjena je naprednim uporabnikom.

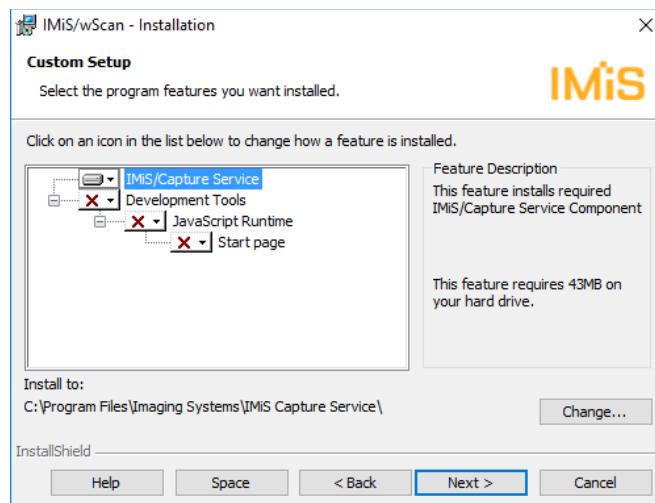

Slika 17: Izbira elementov nameščanja aplikacije

Administrator potrdi izbrano nastavitev namestitve in zažene postopek namestitve s klikom na gumb »*Instal.*«. Nadaljnji koraki so enaki kot pri običajni in polni namestitvi.

5.1.2 Tiha namestitev

Namestitev IMiS®/wScan aplikacije se lahko izvede tudi brez nadzora uporabnika. Namestitev se opravi tiho, brez prikaza uporabniškega vmesnika. Za izvedbo namestitve se uporablja pomožni program »msiexec.exe«. Ta pripomoček je del Microsoftovega namestivenega produkta in se uporablja za opravljanje različnih vzdrževanj v aplikacijah, ki so nameščene na operacijskem sistemu Windows.

Za celoten seznam podprtih funkcij programa »msiexec.exe« glej Microsoft zbirko člankov:

[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa367449\(v=vs.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa367449(v=vs.85).aspx)

Pomožni program se izvaja iz ukazne vrstice.

Za seznam vseh parametrov glej Microsoft spletno stran:


[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa367988\(v=vs.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa367988(v=vs.85).aspx)

Namestitev lahko traja nekaj deset sekund, odvisno od hitrosti računalnika.

Primer ukazne vrstice za tiho namestitev tipične variante produkta:

`c:\windows\system32\msiexec.exe /i IMiS.wScan.1.7.2110.x64.msi /qn`

V nadaljevanju je prikazana ukazna vrstica za tiho namestitve aplikacije IMiS®/wScan:

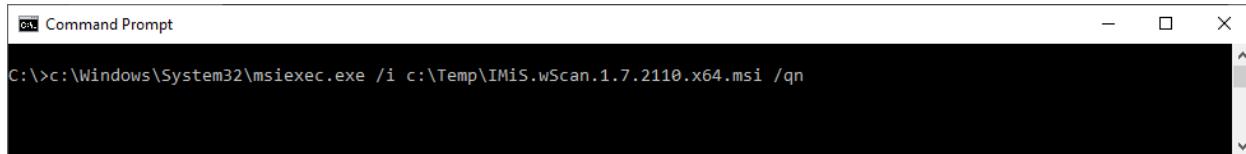

```
c:\>c:\Windows\System32\msiexec.exe /i c:\Temp\IMiS.wScan.1.7.2110.x64.msi /qn
```

Slika 18: Prikaz ukazne vrstice za tiho namestitve

V spodnji tabeli so našteti različni načini Tihe namestitve:

| Parametri ukazne vrstice | Opis |
|--------------------------|--|
| /q, /qn | Brez uporabniškega vmesnika. |
| /qn+ | Brez uporabniškega vmesnika z modalnim oknom ob koncu namestitve. |
| /qb | Osnovni uporabniški vmesnik z enostavnim prikazom napredka. Za skrivanje gumba »Cancel« se uporabi parameter »/gb!«. |
| /qr | Poenostavljen uporabniški vmesnik brez modalnega okna ob koncu namestitve. |
| /qf | Celotni uporabniški vmesnik, z vsemi pogovornimi okni, prikazom napredka in napak ob koncu namestitve. |

Tabela 1: Načini Tihe namestitve

Pred začetkom namestitve IMiS®/wScan aplikacije lahko podamo različne parametre, ki so specifični za namestitev. Dodajamo jih na konec ukazne vrstice s sintakso:

`c:\windows\system32\msiexec.exe /i IMiS.wScan.1.7.2110.x64.msi /qn PARAMETER=VALUE`

V spodnji tabeli so opisani podprtji parametri ukazne vrstice:


| PARAMETER | Veljavne vrednosti | Opis |
|-----------------------|---------------------------|--|
| INSTALLDIR | <ime mape> | Lastnost vsebuje privzeto ponorno mapo za namestitvene datoteke. (Privzeta vrednost = "%PROGRAMFILES%\Imaging Systems\IMiS Capture Service\") |
| USERNAME | <uporabniško ime> | Lastnost vsebuje uporabniško ime uporabnika, ki izvaja namestitev. (Privzeta vrednost je vzeta iz sistemskih nastavitev) |
| COMPANYNAME | <ime podjetja> | S parametrom dodamo ime podjetja v namestitvev. (Privzeta vrednost je vzeta iz sistemskih nastavitev) |
| SHORTCUT_START | 1 / 0 | S parametrom povemo namestitvenem procesu, naj naredi bližnjico v meniju »Programi«. (Privzeta vrednost = 1) |
| SHORTCUT_DESKTOP | 1 / 0 | S parametrom povemo namestitvenem procesu, naj naredi bližnjico na namizju. (Privzeta vrednost = 1) |
| LAUNCH_ADMIN_ON_START | 1 / 0 | S parametrom povemo namestitvenem procesu, naj ustvari potrebne zapise v registru in omogoči avtomatičen zagon administracijskega modula storitve IMiS®/Capture Service ob zagonu delovne postaje. (Privzeta vrednost = 1) |
| ADDLOCAL | ALL | Omogoči tiko namestitev vseh komponent namestitvenega paketa, kar je ekvivalentno izbiri »Complete« v namestitvi prek čarownika. |

Tabela 2: Parametri ukazne vrstice

5.2 Zagon in zaustavitev


Storitev IMiS®/Capture Service se zažene samodejno ob zagonu delovne postaje povezane z optičnim čitalcem.

Zagon in zaustavitev storitve IMiS®/Capture Service je možno tudi ročno z dvoklikom miške na IMiS®/wScan administrativni modul. Po zagonu se v spodnjem delu namizja prikaže IMiS® ikona.

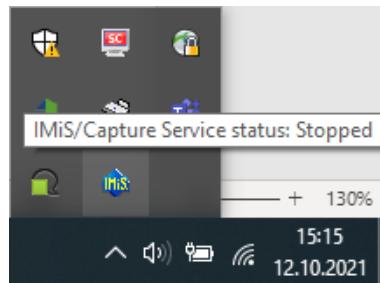


Slika 19: Prikaz trenutnega stanja IMiS®/Capture Service: zaustavljen

Z desnim klikom miške na IMiS® ikono se prikaže meni. Z izbiro opcije »Zagon storitve« (angl. Start service) administrator zažene storitev IMiS®/Capture Service.

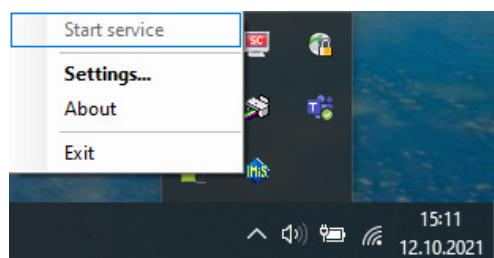


Slika 20: Izberi opcije za zagon IMiS®/Capture Service

Za zagon storitve je potrebnih nekaj sekund, da se ustreznno inicializira in preveri ustreznost gonilnika za skener. Trenutno stanje storitve je vidno s pomikom miške na IMiS® ikono.

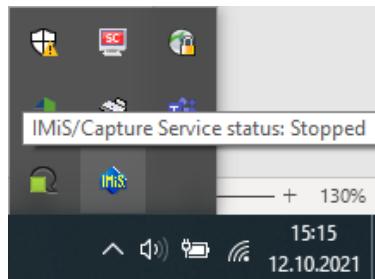


Slika 21: Prikaz stanja IMiS®/Capture Service: v delovanju

Storitev zaustavi tako, da preko menija IMiS® ikone izbere opcijo »Zaustavi storitev« (angl. Stop service).

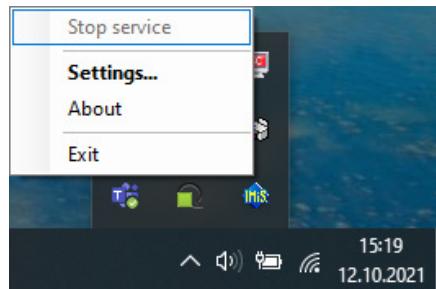

Slika 22: Izberite opcije za zaustavitev IMiS®/Capture Service

V kolikor želi administrator izvesti celotni ponovni zagon storitve, izbere opcijo »Ponovni zagon storitve« (angl. Restart service) preko menija IMiS® ikone.

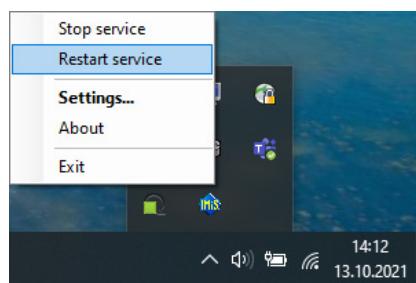


Slika 23: Izberite opcije za ponovni zagon IMiS®/Capture Service

Opozorilo: Uporabnik z administracijskimi pooblastili mora po ponovnem zagonu IMiS®/CaptureService obvezno osvežiti IMiS®/wScan aplikacijo v brskalniku (MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, ...).


5.3 Dodatne nastavitev

Vseh nastavitev IMiS®/wScan aplikacije ni možno izvesti preko Javascript knjižnice imis.scan.js. Dodatne nastavitev so uporabniku z administracijskimi pooblastili na voljo z dvoklikom miške na IMiS®/wScan administrativni modul. Po zagonu se v spodnjem delu namizja prikaže IMiS® ikona. Z desnim klikom miške na IMiS® ikono se prikaže meni.

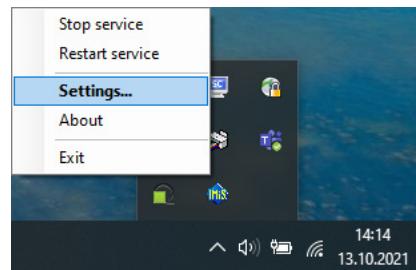

Slika 24: Izberite opcijo za prikaz dodatnih nastavitev

Z izbiro opcije »Nastavitev« (angl. Settings) se prikaže nastavitevno okno.

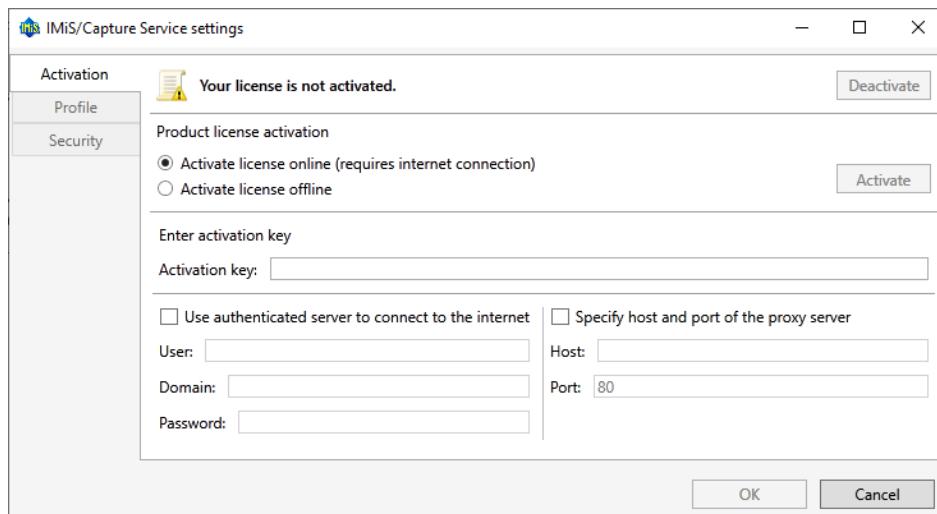

Slika 25: Pogovorno okno za nastavljanje dodatnih nastavitev

Na voljo so zavihki za aktivacijo produkta, dodatno nastavljanje profilov in varnosti. Po izbiri vsakega od zavihkov se prikažejo dodatne nastavitve. Po zaključku nastavitev uporabnik z administratorskimi pooblastili klikne na gumb »Potrdi« (angl. OK).

V kolikor je bila izvedena sprememba na profilu in storitev IMiS®/Capture Service ni zagnana, se bodo dodatne nastavitve shranile. Uporabljene bodo ob naslednjem zagonu storitve IMiS®/Capture Service. V kolikor je storitev IMiS®/Capture Service zagnana, se izvede ponovni zagon storitve IMiS®/Capture Service.

V kolikor v nastavitevem oknu izbere gumb »Prekliči«, se okno zapre brez shranjevanja izvedenih sprememb na profilu.

Opozorilo: Uporabnik z administracijskimi pooblastili mora po ponovnem zagonu IMiS®/CaptureService obvezno osvežiti IMiS®/wScan aplikacijo v brskalniku (MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, ...).

5.3.1 Aktivacija produkta

Proekt IMiS®/Capture Service zahteva aktivacijo licence od različice 1.6.2010 dalje.


Ob prvem zagonu aplikacije IMiS®/Capture Service Admin se odpre zavihek »Aktivacija« (angl. Activation) v IMiS®/Capture Service Settings pogovornem oknu.

Omogočena sta dva načina aktivacije licence:

- »Spletна aktivacija licence« (angl. Online license activation): aktivacija poteka preko spletja.
- »Alternativna aktivacija licence« (angl. Offline license activation): aktivacija poteka po alternativni poti mimo spletja.

5.3.1.1 Spletna aktivacija licence

Pri spletni aktivaciji licence, administrator izbere možnost »Aktiviraj licenco preko spletja« (angl. Activate license online). Spletna aktivacija zahteva povezavo s spletom. Administrator od proizvajalca pridobi aktivacijski ključ za licenco, ki ga vnese v polje »Aktivacijski ključ« (angl. Activation key). S klikom na gumb »Aktiviraj« (angl. Activate) se aplikacija poveže s spletom storitvijo. V primeru uspešne aktivacije aplikacija shrani aktivacijske podatke na delovni postaji in omogoči uporabo produkta brez nadaljnega preverjanja licence.

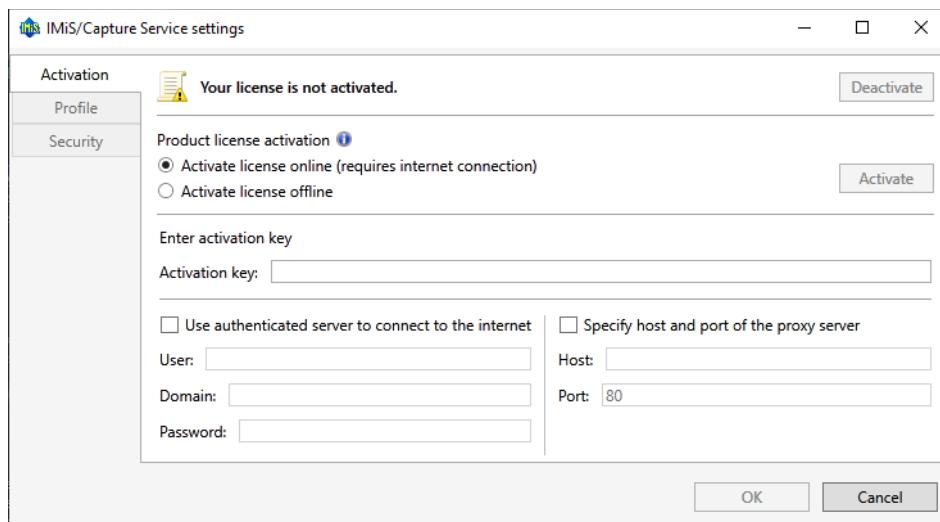

Slika 26: Pogovorno okno za spletno aktivacijo IMiS®/Capture Service licence

V primeru, da je pri spletni aktivaciji potrebna uporaba posredniškega strežnika (angl. Proxy server), lahko administrator vnese poverilnice za avtenticirano spletno povezavo in podatke o omrežnem naslovu posredniškega strežnika.

Vklop možnosti »Uporabi avtenticiran strežnik pri povezavi v splet« (angl. Use authenticated server to connect to the internet) omogoča vnos:

- Uporabnika (angl. User): ime avtenticiranega uporabnika;
- Domene (angl. Domain): domena avtenticiranega strežnika;
- Gesla (angl. Password): geslo avtenticiranega uporabnika.

Vklop možnosti »Določi omrežni naslov in vrata posredniškega strežnika« (angl. Specify host and port of the proxy server) omogoča vnos:

- Naslova (angl. Host): omrežni naslov posredniškega strežnika;
- Vrat (angl. Port): omrežna vrata posredniškega strežnika.


5.3.1.2 Alternativna aktivacija licence

V primeru, da povezava do spletja ni možna, je mogoče storitev IMiS®/Capture Service aktivirati tudi po alternativni poti. V tem primeru administrator izbere možnost »Aktiviraj licenco mimo spletja« (angl. Activate license offline).

Administrator mora proizvajalcu posredovati identifikator delovne postaje, ki ga pridobi v polju »Identifikator delovne postaje« (angl. Computer identifier).

Na osnovi tega podatka, proizvajalec v imenu uporabnika aktivira licenco in mu posreduje ključ delovne postaje, ki ga administrator vnese v polje »Ključ delovne postaje« (angl. Computer key).

S klikom na gumb »Aktiviraj« (angl. Activate) nato aplikacija shrani aktivacijske podatke na delovni postaji in aktivira licenco.

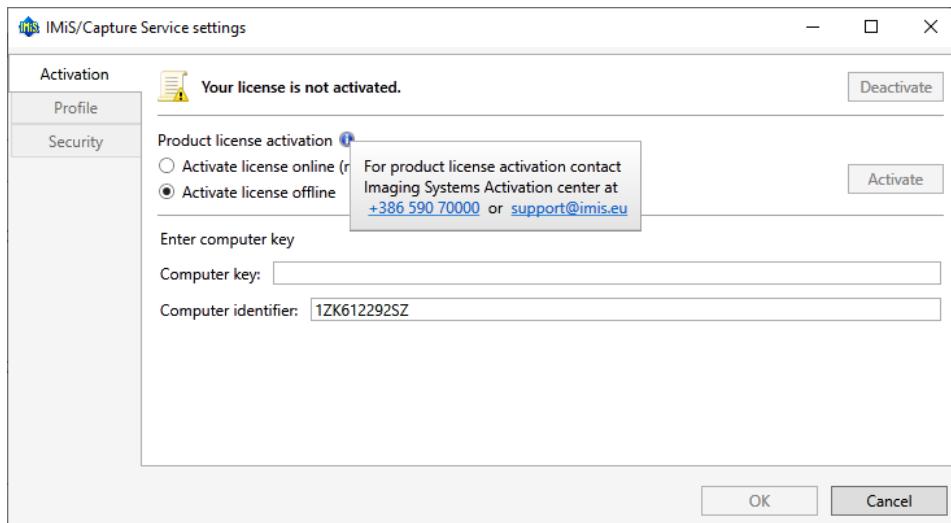

Slika 27: Pogovorno okno za aktivacijo IMiS®/Capture Service licence brez povezave do spletja

Opoomba: Kontaktni podatki o proizvajalcu so dostopni preko ikone za informacije desno od napisa »Aktivacija licence produkta« (angl. Product license activation). S klikom na prikazano telefonsko številko se odpre privzeta program za telefonske številke s pred-nastavljenim številkom. S klikom na prikazan naslov elektronske pošte pa se odpre privzeta aplikacija za elektronsko pošto s pred-nastavljenim elektronskim naslovom naslovnika.

Po uspešni aktivaciji licence se na vrhu zavrhka »Aktivacija« (angl. Activation) pojavi zapis o aktivirani licenci. Informacije o licenci so dostopne preko ikone za informacije desno od zapisa. Prikazane so lastnosti veljavnosti licence (angl. Validity) in funkcionalnosti licence (angl. Features).

Zapis o veljavnosti licence je lahko:

- »Vedno veljaven« (angl. Never expires): aktivirana licenca je trajna.
- »Veljavna do <datuma>« (angl. Expires on <date>): veljavna časovno omejena licenca.
- »Neveljavna!« (angl. Expired!): neveljavna časovno omejena licenca.

5.3.1.3 Nabor funkcionalnosti


Poleg osnovne funkcionalnosti skeniranja dokumentov je od različice 1.6.2010 dalje z ustreznou IMiS®/Capture Service licenco omogočeno tudi paketno skeniranja.

Za več informacij glej poglavje [Funkcionalnosti paketnega skeniranja](#).

Možne funkcionalnosti produkta glede na IMiS®/Capture Service licenco so naslednje:

- BASIC: omogoča skeniranja dokumentov (angl. Document scanning);
- DOCSEP: omogoča ločevanje dokumentov (angl. Document separation);
- BAR1DPIX: omogoča prepoznavanje 1D barkod (angl. Barcode 1D recognition);
- BAR2DPIX: omogoča prepoznavanje 2D barkod (angl. Barcode 2D recognition).

Za več informacij o pridobitvi licenčnega ključa za razširitev nabora funkcionalnosti s paketnim skeniranjem, pošljite elektronsko sporočilo na naslov info@imis.si.

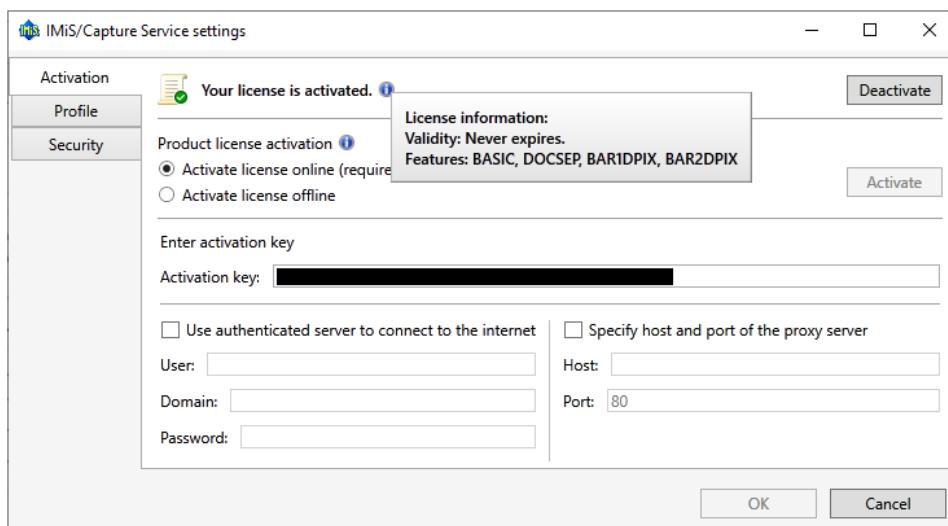

Slika 28: Primer aktivirane IMiS Capture Service licence

5.3.1.4 Deaktivacija licence

IMiS®/Capture Service Admin aplikacija omogoča deaktivacijo produkta. Potrebna je v primeru spremembe strojne opreme, menjave delovne postaje ali menjave aktivacijskega ključa s takšnim, ki omogoča večji nabor funkcionalnosti produkta.


Deaktivacijo produkta administrator izvede s klikom na gumb »Deaktiviraj« (angl. Deactivate).

V primeru, da je bila izvedena spletna aktivacija, se ob deaktivaciji aplikacija poveže s spletno storitvijo. Slednja preveri obstoj aktivacijskega ključa in ključa delovne postaje ter odstrani aktivacijski vnos. Na delovni postaji se odstranijo tudi shranjeni aktivacijski podatki.

V primeru, da je bila izvedena aktivacija mimo spletja, je potrebno proizvajalcu posredovati ključ delovne postaje, da odstrani aktivacijski vnos, saj deaktivacija odstrani le aktivacijske podatke na delovni postaji.


5.3.2 Dodatno nastavljanje profilov

Za dodatne nastavitev profilov, uporabnik z administratorskimi pooblastili izbere zavihek »Profili« (angl. Profiles). Na desni strani se prikažejo nastavitev. V spustnem meniju »Profili« so na voljo vsi profili, ki so določeni. Poleg imena profila je prikazan tudi model skenerja.

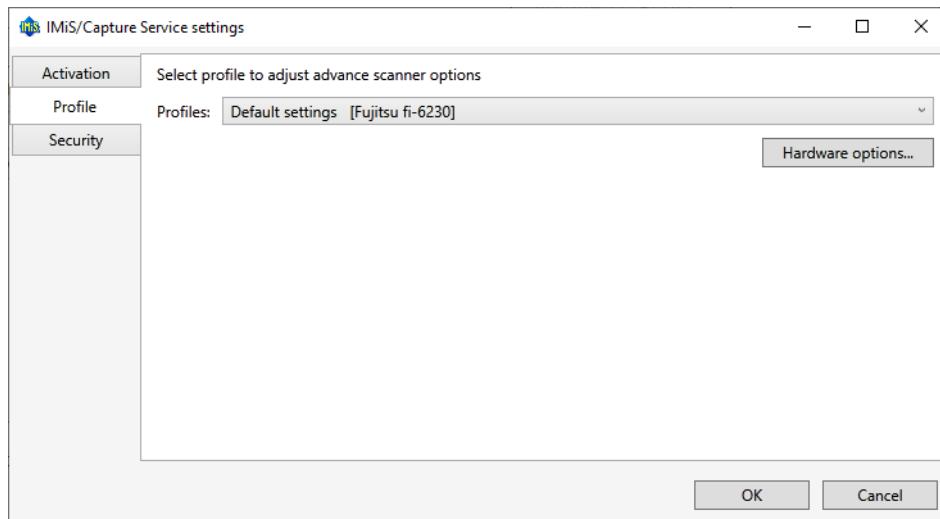

Slika 29: Pogovorno okno za nastavitev profilov in varnostne nastavitev

Uporabnik z administratorskimi pooblastili izbere profil za katerega želi izvesti dodatne nastavitev skenerja (npr. odstranjevanje praznih strani). Po izbiri profila klikne na gumb »Skenereske opcije...« (angl. Hardware options). Prikaže se nastavitevno okno skenerja.

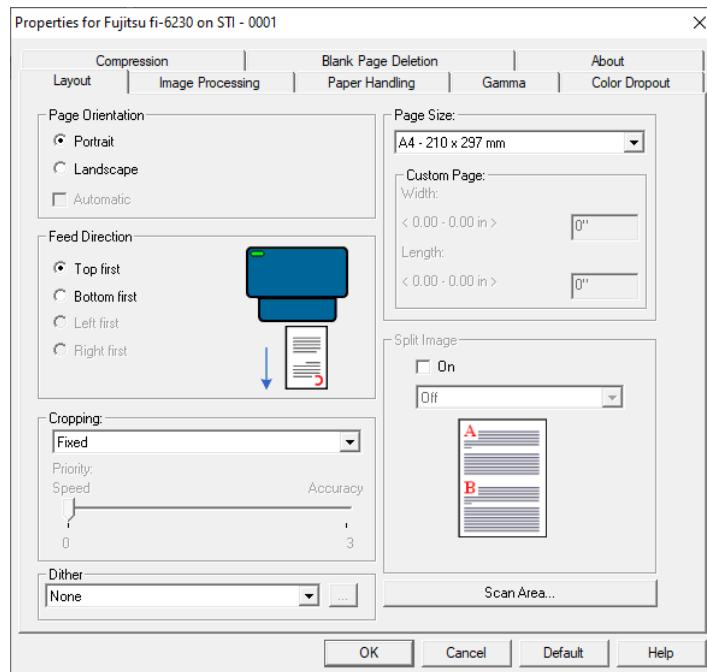

Slika 30: Nastavitevno okno Fujitsu gonilnika


Opoomba: Proizvajalci skenerjev imajo različno nastavitevno okno.

Spremembo nastavitev potrdi s klikom na gumb »OK«.

5.3.3 Varnostne nastavitev

Uporabnik z administratorskimi pooblastili izbere zavihek »Varnost« (angl. Security).

Prikažejo se varnostne nastavitev, ki vključujejo polje za vnos ali pridobitev varnostnega ključa ter vnos dovoljenih indirektnih spletnih domen.

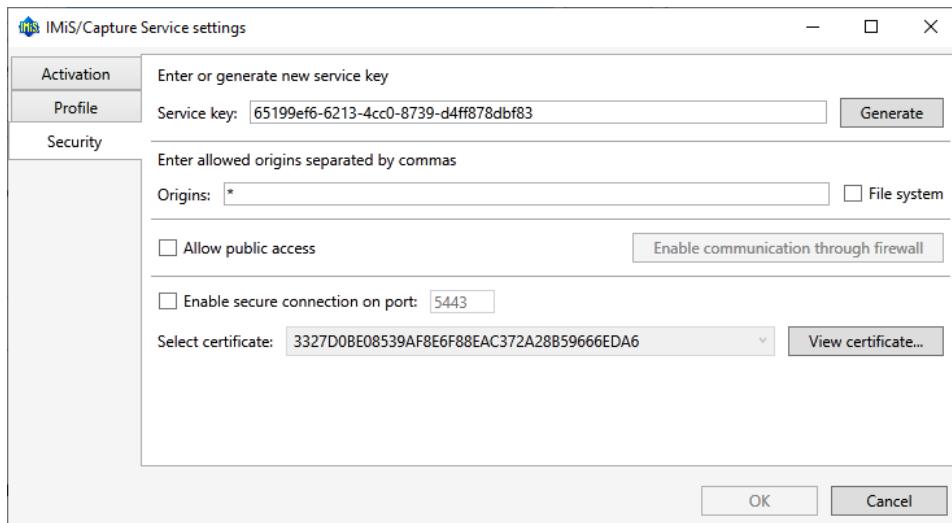

Slika 31: Pogovorno okno za varnostne nastavitev

Uporabnik z administratorskimi pooblastili lahko vnese v polje »Varnostni ključ« (angl. Service key) poljuben niz znakov ali pa s klikom na gumb »Ustvari« (angl. Generate) pridobi nov enoličen niz znakov. Varnostni ključ razvijalec spletnne aplikacije vnese v svojo aplikacijo tako, da ta niz znakov posreduje javascript knjižnici **imis.scan.js**.

Za dodatne informacije glej poglavje [Integracija knjižnice imis.scan.js](#).

Storitev IMiS®/Capture Service bo zavrnila vse REST zahtevke s strani spletne aplikacije, ki ne bodo vsebovali enakega varnostnega ključa, kot je vnesen v polju »Varnostni ključ« (angl. Service key).

Uporabnik z administratorskimi pooblastili v polje »Izvori« (angl. Origins) vnese vse spletne domene, iz katerih lahko spletna aplikacija izvaja REST zahtevke do storitve IMiS®/Capture Service.


Posamezne vnesene spletne domene so med seboj ločene z vejico. Če je polje »Izvori« (angl. Origins) prazno, je dovoljen samo dostop preko lokalnega omrežnega vmesnika »localhost«. Za dostop iz vseh spletnih domen mora administrator vnesti znak »*« (zvezdica).

V kolikor se spletna aplikacija izvaja neposredno iz datotečnega sistema mora uporabnik z administratorskimi pooblastili odkljukati polje »Datotečni sistem« (angl. File system).

Opozorilo: Uporabnik z administracijskimi pooblastili mora po ponovnem zagonu IMiS®/CaptureService obvezno osvežiti IMiS®/wScan aplikacijo v brskalniku (MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, ...).

Uporabnik z administratorskimi pooblastili omogoči javni dostop do storitve IMiS®/Capture Service tako, da:

- vklopi možnost »Dovoli javni dostop« (angl. Allow public access).
- Ustvari »Vhodno pravilo« (ang. Inbound Rule) za IMiS®/Capture Service storitev na Windows požarnem zidu (angl. Windows Firewall).
- Omogoči komunikacijo preko gumba »Omogoči komunikacijo čez požarni zid« (angl. Enable communication through firewall).

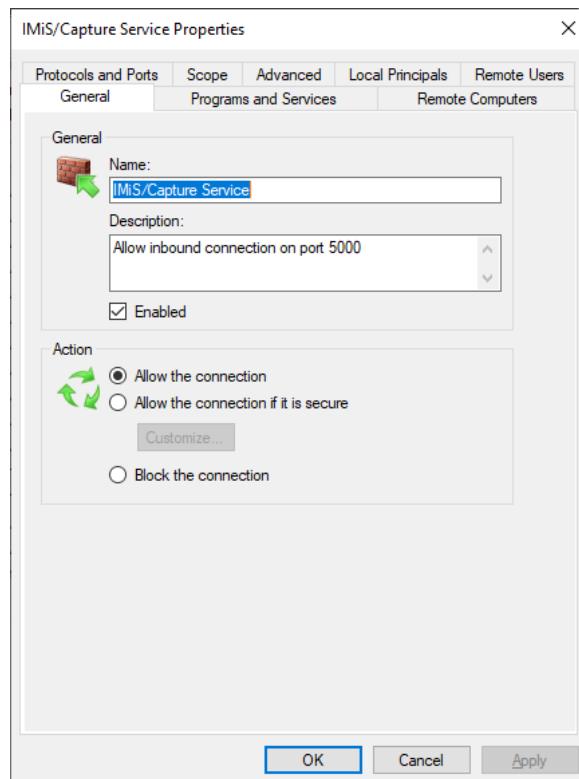

Slika 32: Primer vhodnega pravila v nastavitevah Windows požarnega zidu

V primeru, da je »Vhodno pravilo« (angl. Inbound Rule) na Windows požarnem zidu (angl. Windows Firewall) uspešno ustvarjeno, se gumb spremeni v »Onemogoči komunikacijo čez požarni zid« (angl. Disable communication through firewall). S tem je omogočen izbris obstoječega »Vhodnega pravila« (angl. Inbound Rule) za IMiS®/Capture Service storitev v nastavivah Windows požarnega zidu (angl. Windows Firewall).

Uporabnik z administratorskimi pooblastili omogoči varno povezavo preko HTTPS protokola z vklopom možnosti »Omogoči varno povezavo na vratih« (angl. Enable secure connection on port) in vnosom omrežnih vrat (angl. Port) varne povezave. V izbirnem polju »Izberi potrdilo« (angl. Select certificate) si nato izbere digitalno potrdilo, ki bo omogočalo varno povezavo.

Poleg izbire med obstoječimi veljavnimi digitalnimi potrdili iz shrambe »Zaupanja vrednih izdajateljev korenski digitalnih potrdil« (angl. Trusted Root Certification Authorities) dodeljeni delovni postaji, lahko uporabnik z administratorskimi pooblastili digitalno potrdilo, primerno za varno povezavo, določi tudi na naslednja načina:

- »Izberi na lokalnem datotečnem sistemu« (angl. Select from file system): uporabi digitalno potrdilo, ki ga izbere preko pogovornega okna za izbiro digitalnega potrdila na lokalnem datotečnem sistemu.
- »Ustvari samo-podpisano potrdilo« (angl. Create new self-signed certificate): uporabi na novo ustvarjeno samo-podpisano digitalno potrdilo.

5.3.4 Administratorske dodatne nastavitve

Nastavljanje profilov je možno tudi mimo aplikacije IMiS®/wScan. To lahko izvede uporabnik z administratorskimi pravicami in z znanjem ažuriranja Windows registra.

Vse nastavitve profilov so zapisane v Windows registru pod ključem

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Imaging Systems\IMiS Capture Service v polju *profiles*.

V kolikor storitev IMiS®/Capture Service nima pravic dostopa do tega ključa, se nastavitve shranijo na datotečni sistem v datoteko *profiles.json* v mapi *C:\ProgramData\Imaging Systems\IMiS Capture Service*.

Nastavitve profilov so zapisane v JSON datotečnem formatu. Zato jih je možno kopirati iz enega računalnika na drugega.

5.4 Odstranitev in spremembe


Sprememba v namestitvi ali odstranitev aplikacije IMiS®/wScan izvaja administrator na delovni postaji preko standardne Windows aplikacije »Add or Remove Programs«. Do aplikacije pride s klikom na gumb »Start«, poišče ikono »Nastavitev« (angl. Settings) in zažene »Dodaj ali odstrani aplikacije« (angl. Add or Remove Programs). Iz seznama aplikacij in funkcionalnih lastnosti (angl. Apps & features) izbere aplikacijo IMiS®/wScan.



Slika 33: Izbira med spremembo v namestitvi in odstranitvijo aplikacije


5.4.1 Odstranitev

Z izbiro možnosti »Odstrani« (angl. Uninstall) prične administrator s postopkom odstranitve aplikacije IMiS®/wScan.




Slika 34: Izbira odstranitve aplikacije

Med postopkom odstranitve se odstranijo vse datoteke in nastavitev aplikacije, ki jih je namestitveni paket ustvaril. Administrator lahko spremlja napredek pregleda konfiguracije preko pogovornega okna. S klikom na gumb »Prekliči« (angl. Cancel) prekliče postopek pregleda.

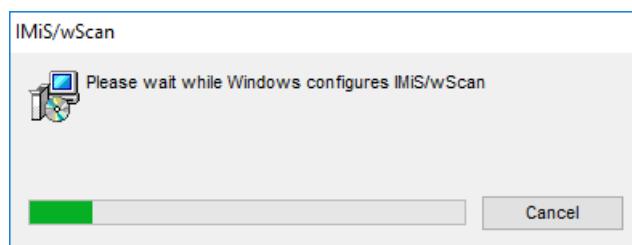


Slika 35: Prikaz vrstice napredka pregleda konfiguracije

V nadaljevanju postopka se administratorju prikaže pogovorno okno z možnostjo izbere: »Spremeni« (angl. Modify), »Popravi« (angl. Repair) ali »Odstrani« (angl. Remove). Za odstranitev namestitvenega paketa izbere »Odstrani«. Izbiro potrdi z gumbom »Nadaljuj« (angl. Next).

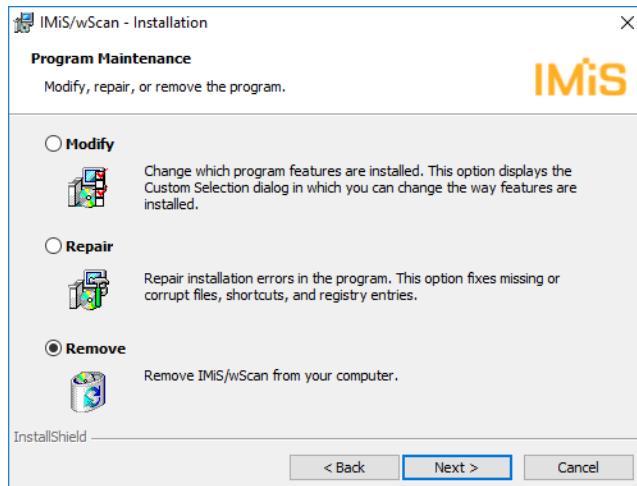


Slika 36: Izbera odstranitve aplikacije

V naslednjem koraku potrdi odstranitev s klikom na gumb »Odstrani« (angl. Remove).

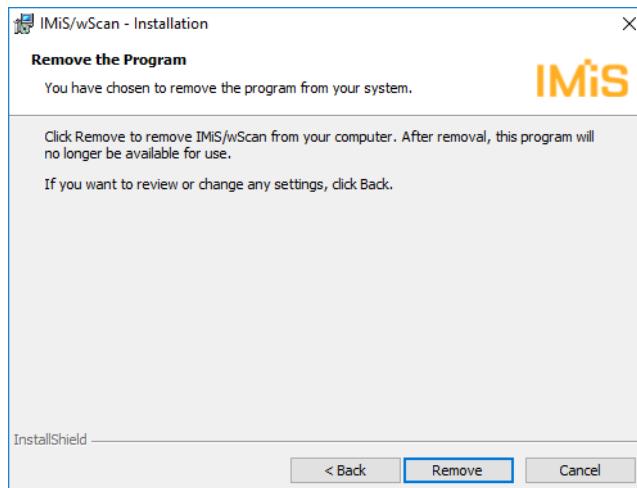


Slika 37: Potrditev odstranitve aplikacije

Odstranitev traja od nekaj sekund nekaj deset sekund, odvisno od različice namestitvenega paketa in hitrosti računalnika.

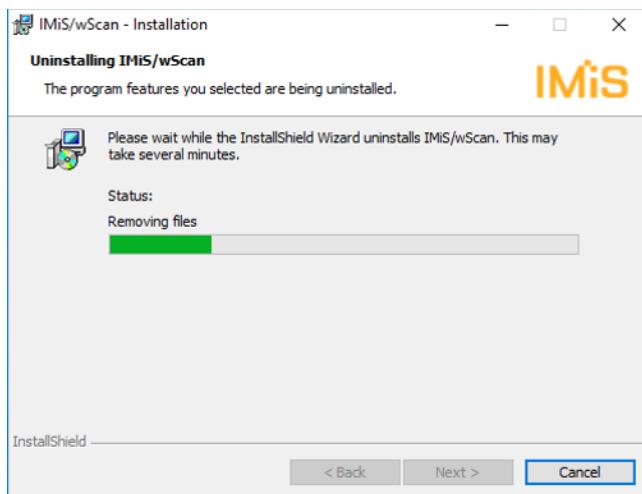

Slika 38: Prikaz vrstice napredka med postopkom odstranitve aplikacije

Po končani odstranitvi aplikacije se prikaže pogovorno okno, ki ga administrator zapre s klikom na gumb »Zaključek« (angl. Finish).

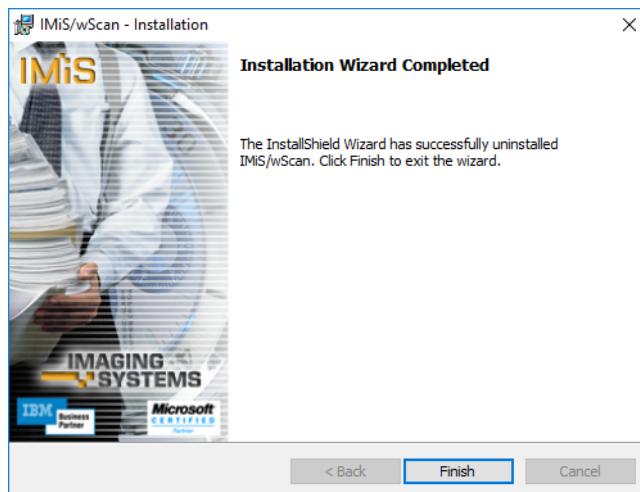

Slika 39: Obvestilo o zaključku postopka odstranitve namestitvenega paketa


5.4.2 Spremembe in popravki v namestitvi

Administrator izvaja spremembe in popravke v namestitvi aplikacije IMiS®/wScan v Windows okolju preko gumba »Zaženi« (angl. Start), ikone »Nastavitev« (angl. Settings), »Dodaj ali odstrani aplikacije« (angl. Add or Remove programs) in izbrane aplikacije v seznamu aplikacij in funkcionalnih lastnosti (angl. Apps & features).



Slika 40: Izbira med spremembo in popravki v namestitvi ter odstranitvijo nameščene aplikacije


Administrator potrdi izbiro sprememb ali popravkov v namestitvi s klikom na gumb »Nadaljuj« (angl. Next).

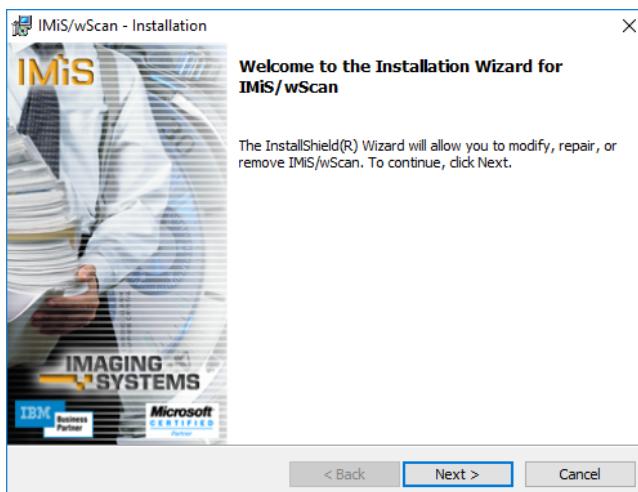

Slika 41: Zagon postopka izvedbe sprememb in popravkov v namestitvi


5.4.2.1 Spremembe v namestitvi

Administratorju se prikaže pogovorno okno z označeno možnostjo izbere »Spremeni« (angl. Modify). Izbiro potrdi z gumbom »Nadaljuj« (angl. Next).

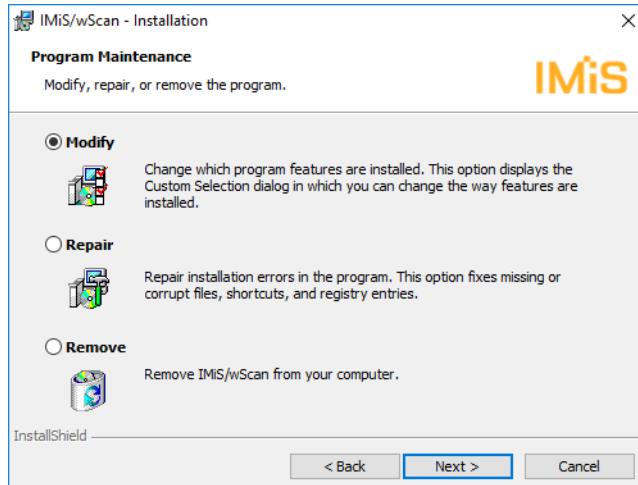

Slika 42: Izbira spremembe namestitve

Administrator s klikom na ikono označi elemente aplikacije, ki jih želi namestiti.

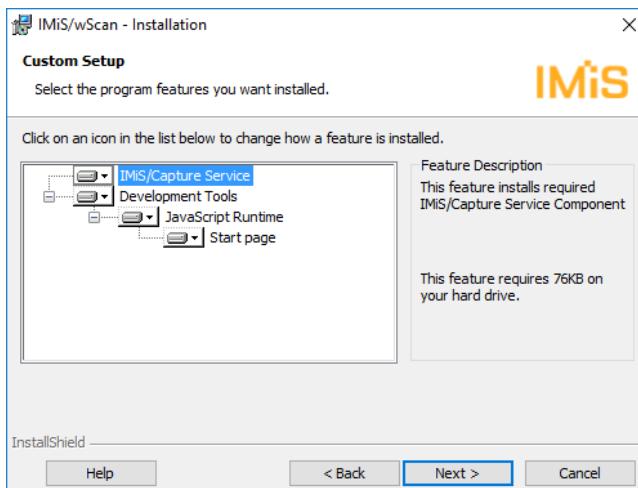

Slika 43: Izbira elementov pri spremembi namestitve


S potrditvijo izbire zažene postopek namestitve. Nadaljnji koraki so enaki kot pri običajni, polni in uporabniku prilagojeni namestitvi. Postopek se zaključi z namestitvijo vseh potrebnih elementov aplikacije. Za več informacij glej poglavje [Namestitev s čarovnikom](#).

5.4.2.2 Popravki v namestitvji

V kolikor je med namestitvijo aplikacije IMiS®/wScan ali kasneje prišlo do poškodb namestitvenih datotek, bližnjic (angl. Shortcuts) ali vpisov v register (angl. Register entries), jih lahko administrator odpravi s popravki.

Administratorju se po zagonu postopka izvedbe sprememb in popravkov v namestitvi prikaže pogovorno okno z označeno možnostjo izbire »Popravi« (angl. Repair).

Izbira potrdi z gumbom »Next«.

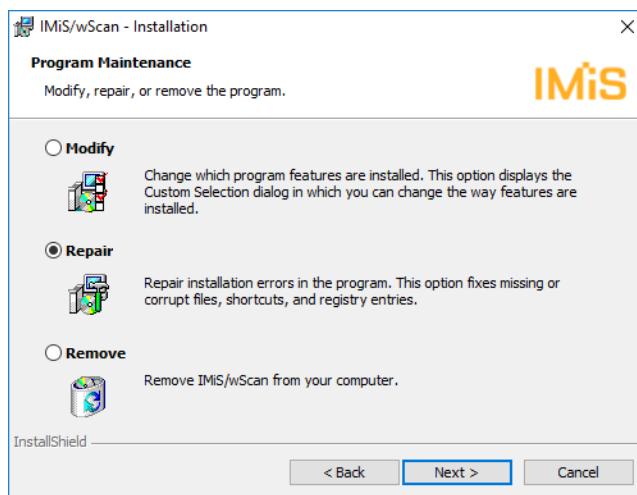

Slika 44: Izbira popravkov namestitve

V naslednjih nekaj korakih se izvedejo popravki namestitve. Postopek se zaključi z namestitvijo vseh potrebnih elementov aplikacije in ne zahteva posega administratorja..

Za več informacij glej poglavje [Namestitev s čarovnikom](#).

5.5 Nadgradnja

Z izdajo nove verzije IMiS®/wScan je na vsaki posamezni delovni postaji potrebno izvesti postopek namestitve nove verzije . Postopek se izvede z namestitevnim »čarovnikom« in je enak kot pri namestitvi produkta.

Pri postopku nadgradnje se samodejno izvede odstranitev prejšnje različice produkta.

Ohranijo se vse uporabniške nastavitev. Temu sledi postopek namestitve nove različice.

Za več informacij glej poglavje [Namestitev s čarovnikom](#).

6 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija je pripravljena za razvijalce, ki imajo znanja Javascript programskega jezika ter poznajo koncepte objektno-usmerjenega programiranja. Razdeljena je na imis.scan.js in imis.scan.ui.js ter primere uporabe obeh knjižnic.

6.1 imis.scan.js

Javascript knjižnica **imis.scan.js** skrbi za izmenjavo podatkov s storitvijo IMiS®/Capture Service. Knjižnica je zgrajena na ECMAScript 6 standardu.

Knjižnica omogoča različne funkcionalnosti:

- Dodajanje, branje, spremicanje, brisanje profilov.
- Dodajanje, branje, izvajanje, zaustavitev opravil.
- Branje in brisanje dokumentov.
- Branje, brisanje, premik, spremembo orientacije in izrez strani.
- Branje barkod na strani.
- Branje in brisanje redakcij na strani.
- Branje modulov.

6.1.1 imis.scan.Scan

Objekt predstavlja metode za izmenjavo podatkov s strežnikom IMiS®/Capture Service.

Omogoča branje, ustvarjanje, posodobitev in brisanje profilov, branje in ustvarjanje opravil.

Omogoča zaznavo kreiranja in brisanja profilov ter kreiranja opravil. Pred pričetkom izvajanja knjižnice mora razvijalec pridobiti varnostni ključ za dostop do storitev IMiS®/Capture Service.

Za pridobitev varnostnega ključa glej poglavje [Varnostne nastavitev](#).

Konstruktor

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| imis.scan.Scan(options) | Ustvari nov objekt za izmenjavo podatkov in vzpostavi povezavo s strežnikom IMiS®/Capture Service. | | |
| Options objekt: | | | |
| url | string | Naslov do IMiS®/Capture Service, pravzeta vrednost je <code>http://localhost:5000</code> (opcijsko). | |
| apiKey | string | Ključ za dostop do storitve IMiS®/Capture Service. | |
| reconnect | boolean | Določa ali se poskuša avtomatsko ponovno povezati ob neuspešni povezavi do IMiS®/Capture Service (opcijsko, pravzeta vrednost <code>false</code>). | |
| onConnect | callback | Klic ob uspešni povezavi na IMiS®/Capture Service (opcijsko). callback: function() | |
| onConnectError | callback | Klic ob neuspešni povezavi na IMiS®/Capture Service (opcijsko). callback: function(error: string) | |
| onDisconnect | callback | Klic ob prekinitvi povezave z IMiS®/Capture Service (opcijsko). | |
| onError | callback | Klic ob napaki (opcijsko). callback: function(error: string) | |
| onReconnect | callback | Klic ob uspešni vzpostavitvi povezave (opcijsko). | |
| onReconnecting | callback | Klic ob ponovni vzpostavitvi povezave (opcijsko). | |

Metode

| | |
|---------------------------|---|
| connect() | Vzpostavi povezavo s strežnikom IMiS®/Capture Service. |
| onCreateProfile(callback) | Klic ob ustvarjanju novega profila. Klic se sproži, če IMiS®/Capture Service zazna da je bil ustvarjen nov profil. Parametri: - callback: function(profile: imis.scan.Profile) |

Metode (nadaljevanje)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------|--|---------|----------|---|-------|----------|---|
| onDeleteProfile(callback) | Klic ob brisanju profila. Klic se sproži, če IMiS®/Capture Service zazna da je bil profil izbrisani. | | | | | | | | | |
| | Parametri: - callback: function(id: String) | | | | | | | | | |
| onCreateJob(callback) | Klic ob ustvarjanju opravila. Klic se sproži, če IMiS®/Capture Service zazna da je bilo opravilo ustvarjeno. | | | | | | | | | |
| | Parametri: - callback: function(job: imis.scan.Job) | | | | | | | | | |
| onError(callback) | Klic ob napaki: | | | | | | | | | |
| | Parametri: - callback: function(error: string) | | | | | | | | | |
| getProfile(options) | Vrne profil. Options objekt: <table border="1"> <tr> <td>id</td> <td>string</td> <td>Enolični identifikator profila</td> </tr> <tr> <td>success</td> <td>callback</td> <td>Klic ob uspešnem branju profila. callback: function(profile: imis.scan.Profile)</td> </tr> <tr> <td>error</td> <td>callback</td> <td>Klic ob neuspešnem branju profila. callback: function(error: string)</td> </tr> </table> | id | string | Enolični identifikator profila | success | callback | Klic ob uspešnem branju profila. callback: function(profile: imis.scan.Profile) | error | callback | Klic ob neuspešnem branju profila. callback: function(error: string) |
| id | string | Enolični identifikator profila | | | | | | | | |
| success | callback | Klic ob uspešnem branju profila. callback: function(profile: imis.scan.Profile) | | | | | | | | |
| error | callback | Klic ob neuspešnem branju profila. callback: function(error: string) | | | | | | | | |
| getProfiles(options) | Vrne zbirko profilov. Options objekt: <table border="1"> <tr> <td>success</td> <td>callback</td> <td>Klic ob uspešnem branju zbirke profilov. callback: function(profiles: imis.scan.Profile[])</td> </tr> <tr> <td>error</td> <td>callback</td> <td>Klic ob neuspešnem branju zbirke profilov. callback: function(error: string)</td> </tr> </table> | success | callback | Klic ob uspešnem branju zbirke profilov. callback: function(profiles: imis.scan.Profile[]) | error | callback | Klic ob neuspešnem branju zbirke profilov. callback: function(error: string) | | | |
| success | callback | Klic ob uspešnem branju zbirke profilov. callback: function(profiles: imis.scan.Profile[]) | | | | | | | | |
| error | callback | Klic ob neuspešnem branju zbirke profilov. callback: function(error: string) | | | | | | | | |

Metode (nadaljevanje)

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---|---|---------|----------|--|-------|----------|--|
| createProfile(options) | <p>Ustvari profil.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="523 375 1382 661"> <tr> <td>profile</td><td>imis.scan.Profile</td><td>Nov profil.</td></tr> <tr> <td>success</td><td>callback</td><td>Klic ob uspešnem ustvarjanju profila. callback: function(profile: imis.scan.Profile)</td></tr> <tr> <td>error</td><td>callback</td><td>Klic ob neuspešnem ustvarjanju profila. callback: function(error: string)</td></tr> </table> | profile | imis.scan.Profile | Nov profil. | success | callback | Klic ob uspešnem ustvarjanju profila. callback: function(profile: imis.scan.Profile) | error | callback | Klic ob neuspešnem ustvarjanju profila. callback: function(error: string) |
| profile | imis.scan.Profile | Nov profil. | | | | | | | | |
| success | callback | Klic ob uspešnem ustvarjanju profila. callback: function(profile: imis.scan.Profile) | | | | | | | | |
| error | callback | Klic ob neuspešnem ustvarjanju profila. callback: function(error: string) | | | | | | | | |
| getJob(options) | <p>Vrne opravilo.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="523 787 1382 1020"> <tr> <td>id</td><td>string</td><td>Enolični identifikator opravila.</td></tr> <tr> <td>success</td><td>callback</td><td>Klic ob uspešnem branju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)</td></tr> <tr> <td>error</td><td>callback</td><td>Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string)</td></tr> </table> | id | string | Enolični identifikator opravila. | success | callback | Klic ob uspešnem branju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job) | error | callback | Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string) |
| id | string | Enolični identifikator opravila. | | | | | | | | |
| success | callback | Klic ob uspešnem branju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job) | | | | | | | | |
| error | callback | Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string) | | | | | | | | |
| getJobs(options) | <p>Vrne opravila.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="523 1146 1382 1315"> <tr> <td>success</td><td>callback</td><td>Klic ob uspešnem branju opravil. callback: function(job: imis.scan.Job[])</td></tr> <tr> <td>error</td><td>callback</td><td>Klic ob neuspešnem branju opravil. callback: function(error: string)</td></tr> </table> | success | callback | Klic ob uspešnem branju opravil. callback: function(job: imis.scan.Job []) | error | callback | Klic ob neuspešnem branju opravil. callback: function(error: string) | | | |
| success | callback | Klic ob uspešnem branju opravil. callback: function(job: imis.scan.Job []) | | | | | | | | |
| error | callback | Klic ob neuspešnem branju opravil. callback: function(error: string) | | | | | | | | |
| createJob(options) | <p>Ustvari opravilo, ob uspešnem kreiranju uniči zadnje ustvarjeno opravilo.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="523 1442 1382 1706"> <tr> <td>profile</td><td>string ali imis.scan.Profile</td><td>Enolični identifikator profila ali profil.</td></tr> <tr> <td>success</td><td>callback</td><td>Klic ob uspešnem kreiranju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)</td></tr> <tr> <td>error</td><td>callback</td><td>Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string)</td></tr> </table> | profile | string ali imis.scan.Profile | Enolični identifikator profila ali profil. | success | callback | Klic ob uspešnem kreiranju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job) | error | callback | Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string) |
| profile | string ali imis.scan.Profile | Enolični identifikator profila ali profil. | | | | | | | | |
| success | callback | Klic ob uspešnem kreiranju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job) | | | | | | | | |
| error | callback | Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string) | | | | | | | | |

Metode (nadaljevanje)

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------|---|-------|----------|--|
| getModules(options) | Vrne zbirko modulov. Options objekt: <table border="1"> <tr> <td>success</td><td>callback</td><td>Klic ob uspešnem branju zbirke modulov. callback: function(job: imis.scan.Module[]) </td></tr> <tr> <td>error</td><td>callback</td><td>Klic ob neuspešnem branju zbirke modulov. callback: function(error: string) </td></tr> </table> | success | callback | Klic ob uspešnem branju zbirke modulov. callback: function(job: imis.scan.Module []) | error | callback | Klic ob neuspešnem branju zbirke modulov. callback: function(error: string) |
| success | callback | Klic ob uspešnem branju zbirke modulov. callback: function(job: imis.scan.Module []) | | | | | |
| error | callback | Klic ob neuspešnem branju zbirke modulov. callback: function(error: string) | | | | | |
| close() | Zapre scan in prekine povezavo s strežnikom IMiS®/Capture Service. Po klicu te metode scan objekt ni več uporaben. | | | | | | |

6.1.2 imis.scan.Profile

Objekt predstavlja profil. Omogoča zaznavo spremembe profila.

Konstruktor

| | |
|---------------------|---------------------|
| imis.scan.Profile() | Ustvari nov profil. |
|---------------------|---------------------|

Metode

| | |
|--|---|
| setModule(module: imis.scan.Module) | Nastavi modul v profilu. Za shranitev je potreben klic »save». |
| setModules(modules: imis.scan.Module []) | Nastavi zbirko modulov v profilu. Modul se odstrani v primeru, če ima nastavljeno lastnost remove na <i>true</i> , drugače se spremeni ali doda. Za shranitev je potreben klic »save». |
| addModule(module: imis.scan.Module) | Doda nov modul v profil. Za shranitev je potreben klic »save». |
| removeModule(module: imis.scan.Module) | Odstrani modul iz profila. Za shranitev je potreben klic »save». |
| onChange(callback) | Klic ob spremembi profila. Klic se sproži, če IMiS®/Capture Service zazna da se je profil spremenil. Parametri: - callback: function(profile: imis.scan.Profile) |

Metode (nadaljevanje)

| | |
|---|--|
| save(options) | Shrani profil. Parametri: - options.success: function(profile: imis.scan.Profile) - options.error: function(error: string) |
| delete(options) | Izbriše profil. Parametetri: - options.success: function() - options.error: function(error: string) |
| clone() | Vrne kopijo. |
| equals(profile: imis.scan.Profile) | Vrne <i>true</i> če sta profila enaka, drugače <i>false</i> . |

Lastnosti

| | | |
|------------------|--|--|
| id | string | Vrne enolični identifikator profila. |
| name | string | Vrne ali nastavi naziv profila. |
| disabled | boolean | Vrne ali je profil onemogočen. |
| disabledMessage | string | Vrne razlog za onemogočen profil. |
| source | string | Vrne ali nastavi identifikator modula na izvoru. |
| target | string | Vrne ali nastavi identifikator modula na ponoru. |
| scannerSource | imis.scan.ScannerModule | Vrne modul skeniranja. |
| folderTarget | imis.scan.FolderTargetException | Vrne končni modul, ki skrbi za shranjevanje. |
| barcodeExtractor | imis.scan.BarcodeExtractorModule | Vrne modul, ki razpozna barkode. |
| changed | boolean | Vrne ali je bil objekt spremenjen. |
| modules | imis.scan.Module[] | Vrne zbirko modulov. |
| readOnly | boolean | Vrne ali nastavi profil samo za branje. |

6.1.3 imis.scan.Job

Objekt predstavlja opravilo, omogoča zagon, preklic, zaznavo sprememb lastnosti in zaznavo kreiranja dokumenta.

Konstruktor

| | |
|------------------------|---------------------|
| imis.scan.Job(options) | Ustvari nov objekt. |
|------------------------|---------------------|

Metode

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---------|----------|--|-----------|----------|--|--------|---------|--|---------|----------|--|-------|----------|--|
| start(options) | <p>Zažene opravilo. Offset določa identifikator, pred katerim se začne vstavljanje ali prepisovanje strani.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1"> <tr> <td>offset</td><td>string</td><td>Identifikator, pred katerim se začne nadaljevanje opravila (opcijsko).</td></tr> <tr> <td>overwrite</td><td>boolean</td><td>Prepisovanje novih strani vključno z offset naprej (opcijsko).</td></tr> <tr> <td>insert</td><td>boolean</td><td>Vstavljanje novih strani pred offset (opcijsko).</td></tr> <tr> <td>success</td><td>callback</td><td>Klic ob uspešnem zagonu opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)</td></tr> <tr> <td>error</td><td>callback</td><td>Klic ob neuspešnem zagonu opravila. callback: function(error: string)</td></tr> </table> | | | offset | string | Identifikator, pred katerim se začne nadaljevanje opravila (opcijsko). | overwrite | boolean | Prepisovanje novih strani vključno z offset naprej (opcijsko). | insert | boolean | Vstavljanje novih strani pred offset (opcijsko). | success | callback | Klic ob uspešnem zagonu opravila. callback: function(job: imis.scan.Job) | error | callback | Klic ob neuspešnem zagonu opravila. callback: function(error: string) |
| offset | string | Identifikator, pred katerim se začne nadaljevanje opravila (opcijsko). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| overwrite | boolean | Prepisovanje novih strani vključno z offset naprej (opcijsko). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insert | boolean | Vstavljanje novih strani pred offset (opcijsko). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| success | callback | Klic ob uspešnem zagonu opravila. callback: function(job: imis.scan.Job) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| error | callback | Klic ob neuspešnem zagonu opravila. callback: function(error: string) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cancel(options) | <p>Prekliče opravilo.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1"> <tr> <td>success</td><td>callback</td><td>Klic ob uspešnem preklicu opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)</td></tr> <tr> <td>error</td><td>callback</td><td>Klic ob neuspešnem preklicu opravila. callback: function(error: string)</td></tr> </table> | | | success | callback | Klic ob uspešnem preklicu opravila. callback: function(job: imis.scan.Job) | error | callback | Klic ob neuspešnem preklicu opravila. callback: function(error: string) | | | | | | | | | |
| success | callback | Klic ob uspešnem preklicu opravila. callback: function(job: imis.scan.Job) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| error | callback | Klic ob neuspešnem preklicu opravila. callback: function(error: string) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| onChange(callback) | <p>Klic ob spremembji opravila.</p> <p>Parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - callback: function(job: imis.scan.Job) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| onCreateDocument(callback) | <p>Klic ob kreiranju dokumenta.</p> <p>Parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - callback: function(document: imis.scan.Document) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metode (nadaljevanje)

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------|--|-------|----------|---|
| getJob(options) | <p>Vrne opravilo.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="589 388 1390 650"> <tr> <td>success</td><td>callback</td><td>Klic ob uspešnem branju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)</td></tr> <tr> <td>error</td><td>callback</td><td>Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string)</td></tr> </table> | success | callback | Klic ob uspešnem branju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job) | error | callback | Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string) |
| success | callback | Klic ob uspešnem branju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job) | | | | | |
| error | callback | Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string) | | | | | |
| getDocuments(options) | <p>Vrne zbirko dokumentov.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="589 762 1390 1127"> <tr> <td>success</td><td>callback</td><td>Klic ob uspešnem branju zbirke dokumentov. callback: function(documents: imis.scan.Document[])</td></tr> <tr> <td>error</td><td>callback</td><td>Klic ob neuspešnem branju zbirke dokumentov. callback: function(error: string)</td></tr> </table> | success | callback | Klic ob uspešnem branju zbirke dokumentov. callback: function(documents: imis.scan.Document []) | error | callback | Klic ob neuspešnem branju zbirke dokumentov. callback: function(error: string) |
| success | callback | Klic ob uspešnem branju zbirke dokumentov. callback: function(documents: imis.scan.Document []) | | | | | |
| error | callback | Klic ob neuspešnem branju zbirke dokumentov. callback: function(error: string) | | | | | |
| getDocument(options) | <p>Vrne dokument.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="589 1260 1390 1564"> <tr> <td>success</td><td>callback</td><td>Klic ob uspešnem branju dokumenta. callback: function(document: imis.scan.Document)</td></tr> <tr> <td>error</td><td>callback</td><td>Klic ob neuspešnem branju dokumenta. callback: function(error: string)</td></tr> </table> | success | callback | Klic ob uspešnem branju dokumenta. callback: function(document: imis.scan.Document) | error | callback | Klic ob neuspešnem branju dokumenta. callback: function(error: string) |
| success | callback | Klic ob uspešnem branju dokumenta. callback: function(document: imis.scan.Document) | | | | | |
| error | callback | Klic ob neuspešnem branju dokumenta. callback: function(error: string) | | | | | |
| getNextDocument(document: imis.scan.Document) | Vrne naslednji dokument (imis.scan.Document), če obstaja. | | | | | | |
| getPrevDocument(document: imis.scan.Document) | Vrne prejšnji dokument (imis.scan.Document), če obstaja. | | | | | | |

Metode (nadaljevanje)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|----------|--------------------------------------|-------|----------|--|--------------|------------------------|------------------|----|--------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|------------|--------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|--------------|--------|-------------------|
| onError(callback) | Klic ob napaki na opravilu. Parametri: - callback: function(error: string) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| destroy() | Uniči opravilo in vse dokumente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| download(callback, errorCallback) | Vrne URL do prenosa vseh dokumentov v opravilu. Parametri: - callback: function(uri: string) - errorCallback: function() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| isCompleted() | Vrne ali je opravilo končano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| isCancelled() | Vrne ali je bilo opravilo preklicano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| isCreated() | Vrne ali je opravilo kreirano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| isInProgress() | Vrne ali se opravilo izvaja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| isPending() | Vrne ali je opravilo v vrsti za izvajanje. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| isError() | Vrne ali se je zgodila napaka. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| addRedactions(options) | Doda redakcije na strani. Options objekt: <table border="1"> <tr> <td>success</td><td>callback</td><td>Klic ob uspešnem dodajanju redakcij.</td></tr> <tr> <td>error</td><td>callback</td><td>Klic ob neuspešnem dodajanju redakcij.</td></tr> <tr> <td>data.regions</td><td>AddRedactionElement []</td><td>Zbirka redakcij.</td></tr> </table> AddRedactionElement objekt: <table border="1"> <tr> <td>id</td><td>string</td><td>Identifikator strani.</td></tr> <tr> <td>region.left</td><td>number</td><td>Levi odmik na strani.</td></tr> <tr> <td>region.top</td><td>number</td><td>Zgornji odmik na strani.</td></tr> <tr> <td>region.height</td><td>number</td><td>Višina redakcije.</td></tr> <tr> <td>region.width</td><td>number</td><td>Širina redakcije.</td></tr> </table> | success | callback | Klic ob uspešnem dodajanju redakcij. | error | callback | Klic ob neuspešnem dodajanju redakcij. | data.regions | AddRedactionElement [] | Zbirka redakcij. | id | string | Identifikator strani. | region.left | number | Levi odmik na strani. | region.top | number | Zgornji odmik na strani. | region.height | number | Višina redakcije. | region.width | number | Širina redakcije. |
| success | callback | Klic ob uspešnem dodajanju redakcij. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| error | callback | Klic ob neuspešnem dodajanju redakcij. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| data.regions | AddRedactionElement [] | Zbirka redakcij. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| id | string | Identifikator strani. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| region.left | number | Levi odmik na strani. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| region.top | number | Zgornji odmik na strani. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| region.height | number | Višina redakcije. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| region.width | number | Širina redakcije. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lastnosti

| | | |
|----------------------|----------------------|---|
| id | string | Vrne enolični identifikator opravila. |
| index | number | Vrne indeks opravila. |
| name | string | Vrne naziv opravila. |
| error | string | Vrne sporočilo o napaki na opravilu. |
| created | string | Vrne datum in čas nastanka opravila. Format 2017-10-02T09:58:15.9225533+02:00. |
| documentCount | number | Vrne število dokumentov v opravilu. |
| pageCount | number | Vrne število strani v vseh dokumentih v opravilu. |
| fileName | string | Vrne naziv datoteke opravila. |
| documents | imis.scan.Document[] | Vrne zbirko dokumentov v opravilu. |

6.1.4 imis.scan.Document

Objekt predstavlja dokument, omogoča zaznavo ustvarjanja strani znotraj dokumenta, spremembo lastnosti dokumenta, branje strani ter izbris dokumenta.

Metode

| | |
|--|--|
| getFirstPage() | Vrne prvo stran imis.scan.Page v dokumentu. |
| getLastPage() | Vrne zadnjo stran imis.scan.Page v dokumentu. |
| getNextPage(page: imis.scan.Page) | Vrne naslednjo stran imis.scan.Page v dokumentu. |
| getPrevPage(page: imis.scan.Page) | Vrne prejšnjo stran imis.scan.Page v dokumentu. |
| onChange(callback) | Klic ob spremembi dokumenta. Vrne isti dokument s spremenjenimi lastnostmi. Parametri: - callback: function(document: imis.scan.Document) |
| onCreatePage(callback) | Klic ob kreiranju strani znotraj dokumenta. Vrne novo stran znotraj dokumenta. Parametri: - callback: function(page: imis.scan.Page) |

Metode (nadaljevanje)

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------|---------------------------|-------|----------|-----------------------------|
| onDelete(callback) | Klic ob izbrisu dokumenta. Parametri: - callback: function(document: imis.scan.Document) | | | | | | |
| onError(callback) | Klic ob napaki na dokumentu. Parametri: - callback: function(error: string) | | | | | | |
| destroy() | Uniči dokument in strani na dokumentu. | | | | | | |
| download(callback, errorCallback) | Pridobi povezavo za prenos dokumenta. Parametri: - callback: function(uri: string) - errorCallback: function() | | | | | | |
| delete(options) | Izbriše dokument. Options objekt: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>success</td><td>callback</td><td>Klic ob uspešnem izbrisu.</td></tr> <tr> <td>error</td><td>callback</td><td>Klic ob neuspešnem izbrisu.</td></tr> </table> | success | callback | Klic ob uspešnem izbrisu. | error | callback | Klic ob neuspešnem izbrisu. |
| success | callback | Klic ob uspešnem izbrisu. | | | | | |
| error | callback | Klic ob neuspešnem izbrisu. | | | | | |

Lastnosti

| | | |
|------------|------------------|---|
| id | string | Vrne enolični identifikator dokumenta. |
| name | string | Vrne naziv dokumenta. |
| mime | string | Vrne tip vsebine dokumenta. |
| pageCount | number | Vrne število strani v dokumentu. |
| created | string | Vrne datum in čas nastanka. Format 2017-10-02T09:56:26.4618227+02:00 |
| length | number | Vrne velikost dokumenta v bajtih. |
| fileName | string | Vrne naziv datoteke dokumenta. |
| previousId | string | Vrne identifikator prejšnjega dokumenta. |
| pages | imis.scan.Page[] | Vrne zbirko strani na dokumentu. |

6.1.5 imis.scan.Page

Objekt predstavlja stran, omogoča zaznavo sprememb lastnosti, branje predogleda strani, branje strani v osnovni velikosti, brisanje, premik, spremembo orientacije, izrez, branje in izbris redakcij.

Metode

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------|---------------------------|-------|--------|---------------------------|---------|----------|---|-------|----------|--|
| getThumbnail(options) | <p>Pridobi povezavo do predogleda strani v formatu image/png.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="515 599 1339 1030"> <tbody> <tr> <td>height</td><td>number</td><td>Višina predogleda strani.</td></tr> <tr> <td>width</td><td>number</td><td>Širina predogleda strani.</td></tr> <tr> <td>success</td><td>callback</td><td> Klic ob uspešni pridobitvi povezave. Parametri: - callback: function(uri: string) </td></tr> <tr> <td>error</td><td>callback</td><td> Klic ob neuspešni pridobitvi povezave. Parametri: - callback: function() </td></tr> </tbody> </table> | height | number | Višina predogleda strani. | width | number | Širina predogleda strani. | success | callback | Klic ob uspešni pridobitvi povezave. Parametri: - callback: function(uri: string) | error | callback | Klic ob neuspešni pridobitvi povezave. Parametri: - callback: function() |
| height | number | Višina predogleda strani. | | | | | | | | | | | |
| width | number | Širina predogleda strani. | | | | | | | | | | | |
| success | callback | Klic ob uspešni pridobitvi povezave. Parametri: - callback: function(uri: string) | | | | | | | | | | | |
| error | callback | Klic ob neuspešni pridobitvi povezave. Parametri: - callback: function() | | | | | | | | | | | |
| getImage(callback, errorCallback) | <p>Pridobi povezavo do strani v formatu image/png.</p> <p>Parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - callback: function(uri: string) - errorCallback: function() | | | | | | | | | | | | |
| onChange(callback) | <p>Klic ob spremembi strani. Vrne stran s spremenjenimi lastnostmi.</p> <p>Parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - callback: function(page: imis.scan.Page) | | | | | | | | | | | | |
| onMove(callback) | <p>Klic ob premiku strani. Vrne nov dokument, kjer se nahaja stran.</p> <p>Parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - callback: function(document: imis.scan.Document) | | | | | | | | | | | | |
| onDelete(callback) | <p>Klic ob izbrisu strani.</p> <p>Parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - callback: function() | | | | | | | | | | | | |

Metode (nadaljevanje)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------|---|---------|----------|--|-------|-------------------------|--|--------|--------|----------------|---------|----------|---------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------------|
| removeRedaction (options) | Izbriše redakcijo. Options objekt: <table border="1"><tr><td>redaction</td><td>imis.scan.Redaction</td><td>Redakcija.</td></tr><tr><td>success</td><td>callback</td><td>Klic ob uspešnem izbrisu redakcije.</td></tr><tr><td>error</td><td>callback(error: string)</td><td>Klic ob neuspešnem izbrisu redakcije.</td></tr></table> | redaction | imis.scan.Redaction | Redakcija. | success | callback | Klic ob uspešnem izbrisu redakcije. | error | callback(error: string) | Klic ob neuspešnem izbrisu redakcije. | | | | | | | | | |
| redaction | imis.scan.Redaction | Redakcija. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| success | callback | Klic ob uspešnem izbrisu redakcije. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| error | callback(error: string) | Klic ob neuspešnem izbrisu redakcije. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rotate(options) | Spremeni orientacijo strani. Options objekt: <table border="1"><tr><td>orientation</td><td>number</td><td>Določa novo orientacijo. Nabor vrednosti: -270, -180, -90, 0, 90, 180, 270.</td></tr><tr><td>success</td><td>callback</td><td>Klic ob uspešni spremembi orientacije.</td></tr><tr><td>error</td><td>callback(error: string)</td><td>Klic ob neuspešni spremembi orientacije.</td></tr></table> | orientation | number | Določa novo orientacijo. Nabor vrednosti: -270, -180, -90, 0, 90, 180, 270. | success | callback | Klic ob uspešni spremembi orientacije. | error | callback(error: string) | Klic ob neuspešni spremembi orientacije. | | | | | | | | | |
| orientation | number | Določa novo orientacijo. Nabor vrednosti: -270, -180, -90, 0, 90, 180, 270. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| success | callback | Klic ob uspešni spremembi orientacije. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| error | callback(error: string) | Klic ob neuspešni spremembi orientacije. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| move(options) | Premakne stran. Offset določa identifikator strani pred katero premikamo stran ali identifikator dokumenta, če vstavljamo na konec dokumenta. Options objekt: <table border="1"><tr><td>offset</td><td>string</td><td>Določa identifikator strani pred katero premikamo stran ali identifikator dokumenta, če vstavljamo na konec dokumenta</td></tr><tr><td>success</td><td>callback</td><td>Klic ob uspešnem premiku.</td></tr><tr><td>error</td><td>callback</td><td>Klic ob neuspešnem premiku.</td></tr></table> | offset | string | Določa identifikator strani pred katero premikamo stran ali identifikator dokumenta, če vstavljamo na konec dokumenta | success | callback | Klic ob uspešnem premiku. | error | callback | Klic ob neuspešnem premiku. | | | | | | | | | |
| offset | string | Določa identifikator strani pred katero premikamo stran ali identifikator dokumenta, če vstavljamo na konec dokumenta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| success | callback | Klic ob uspešnem premiku. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| error | callback | Klic ob neuspešnem premiku. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| crop(options) | Izreže stran. Options objekt: <table border="1"><tr><td>left</td><td>number</td><td>Levi odmik na strani.</td></tr><tr><td>top</td><td>number</td><td>Zgornji odmik na strani.</td></tr><tr><td>width</td><td>number</td><td>Širina strani.</td></tr><tr><td>height</td><td>number</td><td>Višina strani.</td></tr><tr><td>success</td><td>callback</td><td>Klic ob uspešnem izrezu strani.</td></tr><tr><td>error</td><td>callback(error: string)</td><td>Klic ob neuspešnem izrezu strani.</td></tr></table> | left | number | Levi odmik na strani. | top | number | Zgornji odmik na strani. | width | number | Širina strani. | height | number | Višina strani. | success | callback | Klic ob uspešnem izrezu strani. | error | callback(error: string) | Klic ob neuspešnem izrezu strani. |
| left | number | Levi odmik na strani. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| top | number | Zgornji odmik na strani. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| width | number | Širina strani. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| height | number | Višina strani. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| success | callback | Klic ob uspešnem izrezu strani. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| error | callback(error: string) | Klic ob neuspešnem izrezu strani. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| isLandscape() | Vrne <i>true</i> , če je stran ležeča, drugače <i>false</i> . | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metode (nadaljevanje)

| | |
|--------------|--|
| isPortrait() | Vrne true, če je stran pokončna, drugače false. |
| destroy() | Uniči stran in vse pridobljene povezave do strani. |

Lastnosti

| | | |
|-------------|---------------------------------------|--|
| id | string | Vrne enolični identifikator strani. |
| width | number | Vrne širino strani. |
| height | number | Vrne višino strani. |
| xresolution | number | Vrne horizontalno ločljivost strani v DPI. |
| yresolution | number | Vrne vertikalno ločljivost strani v DPI. |
| barcodes | imis.scan.Barcode[] | Vrne zbirko barkod na strani. |
| colorFormat | imis.scan.ColorFormat | Vrne format barve strani. |
| previousId | string | Vrne identifikator prejšnje strani. |
| created | string - DateTime | Vrne datum in čas nastanka strani. |
| redactions | imis.scan.Redaction[] | Vrne zbirko redakcij na strani. |

6.1.6 imis.scan.Barcode

Objekt predstavlja lastnosti barkode na strani.

Lastnosti

| | | |
|--------|--------|--|
| height | number | Vrne višino barkode. |
| width | number | Vrne širino barkode. |
| text | string | Vrne razpoznano vsebino barkode. |
| point1 | number | Vrne zgornjo levo točko barkode. |
| point2 | number | Vrne zgornjo desno točko barkode. |
| point3 | number | Vrne spodnjo desno točko barkode. |
| point4 | number | Vrne spodnjo levo točko barkode. |
| posX | number | Vrne horizontalni odmik barkode na strani. |
| posY | number | Vrne vertikalni odmik barkode na strani. |
| type | string | Vrne vrsto barkode. |

6.1.7 imis.scan.Redaction

Objekt predstavlja lastnosti redakcije na strani. Uporablja se za skrivanje določenih delov dokumenta. Redakcija se izriše čez območje, ki ga želi uporabnik skriti. Vsebina pod redakcijo po shranitvi ni več vidna. Redakcijo je možno izbrisati samo pred shranitvijo opravila ali dokumenta.

Lastnosti

| | | |
|--------|--------|-------------------------------|
| Id | string | Identifikator redakcije. |
| Width | number | Vrne širino redakcije. |
| Height | number | Vrne višino redakcije. |
| Left | number | Vrne levi odmik na strani. |
| Top | number | Vrne zgornji odmik na strani. |

6.1.8 imis.scan.Module

Objekt predstavlja osnovo modula iz katerega so izpeljani različni moduli.

Metode

| | |
|---------|--------------|
| clone() | Vrne kopijo. |
|---------|--------------|

Lastnosti

| | | |
|--------|----------|---|
| id | string | Vrne enolični identifikator modula. |
| sendTo | string[] | Vrne ali nastavi zbirko identifikatorjev modulov, katerim modul pošlje podatke. |
| type | string | Vrne vrsto modula. Nabor vrednosti: - scanner_source - barcode_extractor - folder_target |
| remove | boolean | Vrne ali nastavi vrednost, ki določa ali se modul odstrani, upošteva se samo pri klicu metode setModules na imis.scan.Profile . |

6.1.9 imis.scan.ScannerModule

Objekt predstavlja modul za skeniranje, ki omogoča branje in spreminjanje nastavitev skenerja.

Ta razred je izpeljan iz [imis.scan.Module](#).

Lastnosti

| | | |
|---------------|--|--|
| driverName | string | Vrne ali nastavi naziv gonilnika. |
| scannerModel | string | Vrne model skenerja. |
| scannerValues | imis.scan.ScannerValue[] | Vrne zbirko vseh priklopljenih skenerjev. |
| paperSize | string | Vrne ali nastavi velikost papirja. |
| paperSizes | string[] | Vrne zbirko velikosti papirja za izbrani gonilnik (driverName). |
| resolution | number | Vrne ali nastavi resolucijo skeniranja. |
| resolutions | number[] | Vrne zbirko resolucij skeniranja za izbrani gonilnik (driverName). |
| colorFormat | imis.scan.ColorFormat | Vrne ali nastavi barvo skeniranja. |
| colorFormats | imis.scan.ColorFormat[] | Vrne zbirko barv skeniranja za izbrani gonilnik (driverName). |
| duplex | boolean | Vrne ali nastavi ali je obojestransko skeniranje omogočeno. |

6.1.10 imis.scan.FolderTargetModule

Objekt predstavlja končni modul, ki omogoča nastavljanje lastnosti shranjevanja datotek na datotečni sistem, z možnostjo nastavitev direktorija, formata datotek, barve in kompresije.

Ta razred je izpeljan iz [imis.scan.Module](#).

Lastnosti

| | | |
|--------------|---|---|
| folder | string | Vrne ali nastavi pot do direktorija. Sprejem tudi Windows spremenljivke (npr. %TEMP%) |
| fileRoot | string | Vrne ali nastavi naziv datoteke. |
| fileFormat | string | Vrne ali nastavi format datoteke. |
| fileFormats | string[] | Vrne nabor formatov datoteke. Nabor vrednosti: - BMP - GIF - TIFF - JPEG - PCX - PDF/A - PNG. |
| colorFormat | imis.scan.ColorFormat | Vrne ali nastavi format barve. |
| colorFormats | imis.scan.ColorFormat[] | Vrne zbirko formatov barve, zbirka je povezana s formatom datoteke (fileFormat). |
| compression | string | Vrne ali nastavi kompresijo. |
| compressions | string[] | Vrne zbirko kompresij, zbirka je povezana s formatom barve (colorFormat) in formatom datoteke. |

6.1.11 imis.scan.BarcodeExtractorModule

Objekt predstavlja modul, ki omogoča zaznavo barkod na posamezni strani.

Ta razred je izpeljan iz [imis.scan.Module](#).

Lastnosti

| | | |
|-------------|----------|--|
| types | string[] | Vrne ali nastavi zbirko tipov barkod za prepoznavo. |
| typesValues | string[] | <p>Vrne zbirko tipov barkod.</p> <p>Nabor vrednosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - addon2 - addon5 - australianpost - aztec - bcdmatrix - codabar - code25_datalogic - code25_iata - code25_industrial - code25_interleaved - code25_invert - code25_matrix - code32 - code39 - code93 - datamatrix - ean13 - ean8 - intelligentmail - pdf417 - postnet - qrcode - royalpost - type128 - ucc128 - upc_a - upc_e. |
| orientation | string | Vrne ali nastavi možnost orientacij barkod. |

| | | |
|-------------------|----------|---|
| orientationValues | string[] | Vrne zbirko orientacij barkod. Nabor vrednost: - horizontal: Zaznava horizontalnih barkod - vertical: Zaznava vertikalnih barkod - both: Zaznava horizontalnih ali vertikalnih barkod - horizontalverticaldiagonal: Zaznava horizontalnih, vertikalnih ali 45° barkod. |
| mode | string | Vrne ali nastavi način zaznave barkod. |
| modeValues | string[] | Vrne zbirko načinov zaznave barkod. Nabor vrednosti: - »normal«: Normalni način (hitrejši od izboljšanega načina). - »enhanced«: Izboljšan način (omogoča boljšo zaznavo, zaznava je počasnejša). |

6.1.12 imis.scan.BlankPageDetectorModule

Objekt predstavlja modul, ki omogoča zaznavo praznih strani.

Ta razred je izpeljan iz [imis.scan.Module](#).

6.1.13 imis.scan.PageCountSeparatorModule

Objekt predstavlja modul, ki omogoča ločevanje dokumentov po številu strani.

Ta razred je izpeljan iz [imis.scan.Module](#).

Lastnosti

| | | |
|-----------|--------|--|
| pageCount | Number | Vrne ali nastavi število strani za ločevanje dokumentov po številu strani. |
|-----------|--------|--|

6.1.14 imis.scan.BarcodeSeparatorModule

Objekt predstavlja modul, ki omogoča ločevanje dokumentov na osnovi barkode.

Ta razred je izpeljan iz [imis.scan.Module](#).

Lastnosti

| | | |
|--------------|-----------------------------|---|
| barcodes | imis.scan.BarcodePattern [] | Vrne ali nastavi zbirko imis.scan.BarcodePattern objektov. |
| actionValues | string[] | Vrne zbirko akcij pri ločevanju dokumentov na osnovi barkode. |

6.1.15 imis.scan.BlankPageSeparatorModule

Objekt predstavlja modul, ki omogoča ločevanje dokumentov na osnovi praznih strani.

Ta razred je izpeljan iz [imis.scan.Module](#).

6.1.16 imis.scan.ScannerValue

Objekt predstavlja lastnosti skenerja.

Lastnosti

| | | |
|--------------|--|--------------------------------|
| driverName | string | Vrne naziv gonilnika. |
| scannerModel | string | Vrne model skenerja. |
| colorFormats | imis.scan.ColorFormat [] | Vrne zbirko barv. |
| paperSizes | string[] | Vrne zbirko velikosti papirja. |
| resolutions | number[] | Vrne zbirko resolucij. |

6.1.17 imis.scan.ColorFormat

Objekt predstavlja lastnosti format barve.

Lastnosti

| | | |
|--------------|----------|---|
| colorMode | string | Vrne tip barve slike. Nabor vrednosti: - blackwhite: Črno-bela slika, - grayscale: Sivinska slika, - color: Barvna slika. |
| colorDepth | number | Vrne barvno globino slike. |
| photometric | string | Vrne način branja podatkov slike. |
| compressions | string[] | Vrne zbirko kompresij, zbirka obstaja samo pri branju lastnosti colorFormats na imis.scan.FolderTargetModule . |

6.1.18 imis.scan.BarcodePattern

Objekt predstavlja lastnosti ločila barkoda.

Lastnosti

| | | |
|-------------------|---------|--|
| value | String | Vrne ali nastavi vrednost barkode pri ločevanju na osnovi barkode, kjer: - prazna vrednost pomeni, da je ločilo katerakoli prepoznana barkoda; - neprazna vrednost predstavlja »regularni izraz« (angl. Regular expression) za iskanje barkode, ki predstavlja ločilo. |
| action | String | Vrne akcijo pri ločevanju dokumentov na osnovi barkode. Možne akcije so: - separate: stran s prepoznano barkodo začne nov dokument; - separateanddeletepage: stran s prepoznano barkodo se izbriše, naslednja stran začne nov dokument. |
| separate | boolean | Vrne ali nastavi ali je akcija enaka »separate«. |
| separateAndDelete | boolean | Vrne ali nastavi ali je akcija enaka »separateanddeletepage«. |

6.2 imis.scan.ui.js

Knjižnica omogoča enostavno uporabo komponent, ki jih lahko uporabimo za prikaz skeniranja.

Za prikaz komponent skrbi glavna komponenta imis.scan.ui.Scan, kjer določimo vse komponente, ki jih bomo uporabljali.

Za delovanje je potrebna imis.scan.js knjižnica.

Za prikaz ikon se uporablja knjižnica Material Icons (več na: <https://material.io/tools/icons>).

6.2.1 imis.scan.ui.Scan

Objekt predstavlja glavno komponento, ki skrbi za prikaz različnih komponent. Ob ustvarjanju te komponente se komponente inicializirajo. Omogoča branje profilov in nastavljanje izbranega profila.

Konstruktor

| | |
|----------------------------|---|
| imis.scan.ui.Scan(options) | Ustvari nov objekt in inicializirajo se komponente. Parametri: - options: ScanOptions |
|----------------------------|---|

Metode

| | |
|-----------------------------|--|
| show(callback) | Vzpostavi se povezava s strežnikom IMiS®/Capture Service in podatki se naložijo v komponente. Parametri: - callback: Klic ob uspešni vzpostavitvi s strežnikom (opcionalno). |
| getProfiles(callback) | Vrne vse profile. Parametri: - callback: Klic ob uspešnem branju profilov vrne imis.scan.Profile [] |
| getSelectedProfile() | Vrne izbran profil imis.scan.Profile. |
| setSelectedProfile(profile) | Nastavi izbran profil imis.scan.Profile. |

Lastnosti

| | | |
|-----|---------------|--------------------|
| job | imis.scan.Job | Trenutno opravilo. |
|-----|---------------|--------------------|

6.2.1.1 ScanOptions

Objekt predstavlja možnosti nastavitev imis.scan.ui.Scan.

Lastnosti

| | | | | | | |
|---------------|---|--|----|------------|----|-------------|
| url | string | Naslov do IMiS®/Capture Service, privzeta vrednost je http://localhost:5000 (opcijsko). | | | | |
| apiKey | string | Ključ za dostop do IMiS®/Capture Service. | | | | |
| Notifications | boolean | Prikaz obvestil v brskalniku, privzeta vrednost true (opcijsko). | | | | |
| Language | string | Nastavitev jezika (opcijsko). Če ni določen jezik je privzeto nastavljen jezik, ki je določen v brskalniku. Nabor vrednosti: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>en</td> <td>Angleščina</td> </tr> <tr> <td>sl</td> <td>Slovenščina</td> </tr> </table> | en | Angleščina | sl | Slovenščina |
| en | Angleščina | | | | | |
| sl | Slovenščina | | | | | |
| thumbnails | imis.scan.ui.Thumbnails ali ThumbnailsOptions | Prikaz dokumentov in strani (opcijsko). | | | | |
| Settings | imis.scan.ui.Settings ali SettingsOptions | Nastavitve profilov (opcijsko). | | | | |
| imageView | imis.scan.ui.ImageView ali ImageViewOptions | Prikaz izbrane strani (opcijsko). | | | | |
| images | imis.scan.ui.ImageScroll ali ImageScrollOptions | Prikaz vseh strani (opcijsko). | | | | |
| status | imis.scan.ui.Status ali StatusOptions | Prikaz statusa (opcijsko). | | | | |
| imageDetails | imis.scan.ui.ImageDetails ali ImageDetailsOptions | Podrobnosti izbrane strani (opcijsko). | | | | |
| progress | imis.scan.ui.Progress ali ProgressOptions | Prikaz stanja opravila (opcijsko). | | | | |
| buttons | UIScanButtonsOptions | Nastavitve gumbov. | | | | |

Lastnosti (nadaljevanje)

| | | |
|-----------------|---|--|
| useLocalStorage | Boolean | Določa uporabo shranjevanja nastavitev (trenutno izbrani profil) v brskalnik, če nastavimo vrednost false se shranjene nastavitev izbrišejo (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| reconnect | Boolean | Določa ali se ob prekinitvi povezave z IMiS®/Capture Service poskuša vzpostaviti ponovna povezava, če se uspešno poveže se stran ponovno naloži (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>). |
| targetColor | imis.scan.ui.TargetColor ali TargetColorOptions | Prikaz barve za shranjevanje (opcijsko). |
| targetFormat | imis.scan.ui.TargetFormat ali TargetFormatOptions | Prikaz formata za shranjevanje (opcijsko). |
| totalDocuments | imis.scan.ui.TotalDocuments ali TotalDocumentsOptions | Prikaz števila dokumentov v opravilu (opcijsko). |
| totalPages | imis.scan.ui.TotalPages ali TotalPagesOptions | Prikaz števila strani v opravilu (opcijsko). |

6.2.1.2 ScanButtonsOptions

Objekt predstavlja možnosti nastavitev gumbov.

Lastnosti


| | | |
|----------|---|---|
| scan | imis.scan.ui.Button ali ButtonOptions | Gumb za začetek skeniranja. Če je profil onemogočen in obstaja napaka je prikazana v pojavnem obvestilu, ki se prikaže, ko postavimo kurzor na element. |
| continue | imis.scan.ui.Button ali ButtonOptions | Gumb za nadaljevanje skeniranja (opcijsko). |
| cancel | imis.scan.ui.Button ali ButtonOptions | Gumb za preklic skeniranja (opcijsko). |

Lastnosti (nadaljevanje)

| | | |
|------------|---|--|
| download | imis.scan.ui.Button ali ButtonOptions | Gumb za prenos vseh dokumentov skeniranja (opcijsko). |
| color | imis.scan.ui.ColorDropdownButton ali ColorDropdownOptions | Seznam možnih barv, če je na voljo skener, sprememba se shrani samo začasno za vsako začeto opravilo (opcijsko). |
| profiles | imis.scan.ui.ProfilesButton ali ProfilesButtonOptions | Zbirka profilov in možnost začasnega urejanja izbranega profila, sprememba se shrani samo za vsako začeto opravilo (opcijsko). |
| cursorMode | imis.scan.ui.CursorMode ali CursorModeOptions | Gumb za izbiro načina vstavljanja ali dodajanja (opcijsko). Privzet način je dodajanje na konec. |

6.2.2 imis.scan.ui.Button

Objekt predstavlja komponento gumb, ki predstavlja osnovno komponento, s katero lahko nadziramo začetek, nadaljevanje, preklic in prenos opravila.



Slika 45: Komponenta gumb

Konstruktor

| | |
|------------------------------|---|
| imis.scan.ui.Button(options) | Ustvari nov gumb. Parametri: - options: ButtonOptions |
|------------------------------|---|

Metode

| | |
|----------------|------------------------------|
| disable() | Onemogoči gumb. |
| enable() | Omogoči gumb. |
| showProgress() | Prikaže potek znotraj gumba. |
| hideProgress() | Skrije potek znotraj gumba. |

Lastnosti

| | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|
| App | imis.scan.ui.Scan | Vrne glavno komponento. |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|

6.2.2.1 ButtonOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo na gumbu.

| | | |
|-----------------|-------------|--|
| id | string | Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu kot atribut id. |
| element | HTMLElement | Element v HTML dokumentu (opcijsko). |
| text | string | Besedilo gumba (opcijsko). |
| tooltip | string | Vsebina pojavnega obvestila pod gumbom (opcijsko). |
| darkMode | boolean | Temni način prikaza (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>). |
| color | string | Barva besedila gumba (opcijsko). |
| backgroundColor | string | Barva ozadja gumba (opcijsko). |
| fontSize | string | Velikost besedila gumba (opcijsko). |
| width | string | Minimalna širina gumba (opcijsko). |
| height | string | Višina gumba (opcijsko). |
| onClick | callback | Klic ob kliku na gumb (opcijsko). Parametri: - callback: function() |
| icon | string | Ikona prikazana na levi strani gumba, ikona je tipa Material Icons (opcijsko). |
| customStyle | boolean | Določa ali je gumb določen z zunanjim izgledom. Delujejo samo funkcionalnosti, ki so povezane z opravilom (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>). |

6.2.3 imis.scan.ui.ColorDropdownButton

Objekt predstavlja komponento za izbiro barve skeniranja. Vrednost vpliva samo na opravilo, ki se bo začelo izvajati s pritiskom na gumb scan. Komponenta bo prikazala vrednosti, če obstaja modul za skeniranje na izbranem profilu in če ima vrednosti za izbiro barve.



Slika 46: Komponenta za izbiro barve skeniranja

Konstruktor

| | |
|---|---|
| imis.scan.ui.ColorDropdownButton(options) | Ustvari nov spustni meni za izbiro barve skeniranja. Parametri: - options: ColorDropdownOptions |
|---|---|

6.2.3.1 ColorDropdownOptions


Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za izbiro barve skeniranja.

| | | |
|---------|-------------|---|
| id | string | Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu. |
| element | HTMLElement | Element v HTML dokumentu (opcionalno). |

6.2.4 imis.scan.ui.ProfilesButton

Objekt predstavlja komponento za izbiro profila in spreminjanje nastavitev profila za skeniranje.

Spremembe profila se bodo upoštevale samo pri vsakem začetku novega opravila. Izbran profil se bo shranil v brskalnik (Local Storage), če je shranjevanje omogočeno.

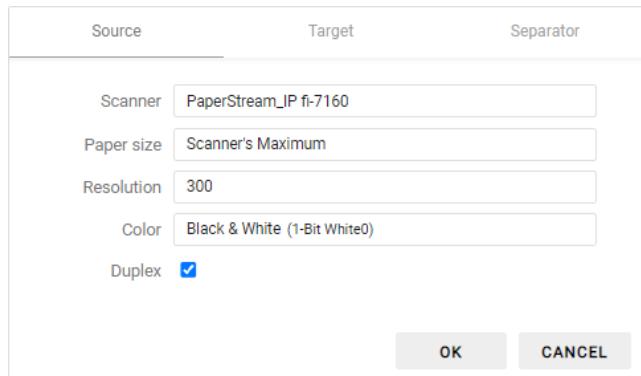

Slika 47: Komponenta za izbiro profila in spreminjanje nastavitev profila za skeniranje

Konstruktor

| | |
|--------------------------------------|---|
| imis.scan.ui.ProfilesButton(options) | Ustvari nov spustni meni za izbiro profila in možnostjo spreminjanja nastavitev za novo opravilo. Parametri: - options: ProfilesButtonOptions |
|--------------------------------------|---|

6.2.4.1 ProfilesButtonOptions


Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za izbiro profila in začasno spremnjanje nastavitev.

| | | |
|---------|-------------|---|
| id | string | Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu. |
| element | HTMLElement | Element v HTML dokumentu (opcionalno). |
| color | string | Barva naslovov modulov profila. |

6.2.5 imis.scan.ui.ImageDetails

Objekt predstavlja komponento za prikaz informacij trenutno izbrane strani. Prikazane so prepoznane barkode, če obstaja modul za prepoznavo barkod. Če postavimo kurzor na barkodo se ta označi v komponenti, kjer je prikazana stran v polni velikosti. Prikazane so tudi redakcije, ki jih je mogočno odstraniti z izbiro akcije odstrani.

Za delovanje je potrebna uporaba komponente [imis.scan.ui.ImageView](#) ali [imis.scan.ui.ImageScroll](#) v [imis.scan.ui.Scan](#).

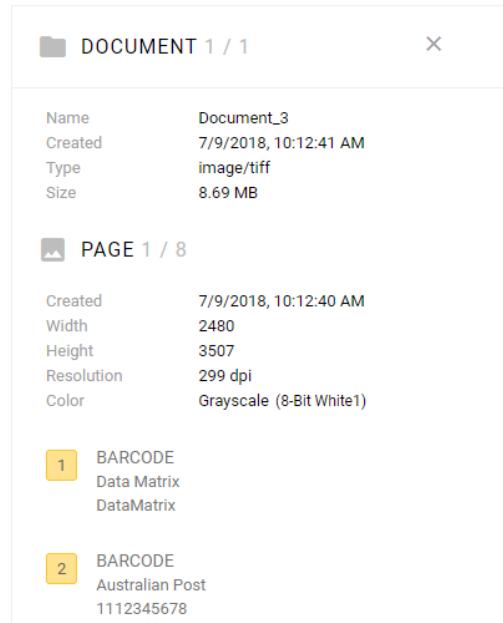

Slika 48: Komponenta za prikaz informacij trenutno izbrane strani

Konstruktor

| | |
|------------------------------------|--|
| imis.scan.ui.ImageDetails(options) | Ustvari komponento za prikaz podrobnosti izbrane strani. Parametri: - options: ImageDetailsOptions |
|------------------------------------|--|

6.2.5.1 ImageDetailsOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz informacij trenutno izbrane strani.

| | | |
|------------|-------------|--|
| Id | string | Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu. |
| Element | HTMLElement | Element v HTML dokumentu (opcionalno). |
| Color | string | Barva lastnosti strani. |
| Closed | boolean | Določa ali je komponenta skrita (opcionalno, privzeta vrednost <i>false</i>). |
| Close | boolean | Določa ali je gumb za zapiranje prikazan (opcionalno, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| darkMode | boolean | Temni način prikaza (opcionalno, privzeta vrednost <i>false</i>). |
| onClose | callback | Klic ob kliku na gumb za zapiranje (opcionalno). |
| background | String | Barva ozadja (opcionalno). |

6.2.6 imis.scan.ui.ImageView

Objekt predstavlja komponento za prikaz trenutno izbrane strani. Komponenta omogoča spremenjanje velikosti (povečevanje/pomanjšanje ali prikaz celotne strani), prehod na naslednjo ali prejšnjo stran, spremembo orientacije, izbris strani, dodajanje redakcij, izrez strani.



Slika 49: Komponenta za prikaz trenutno izbrane strani

Konstruktor

| | |
|---------------------------------|---|
| imis.scan.ui.ImageView(options) | Ustvari komponento za prikaz izbrane strani. Parametri: - options: ImageViewOptions |
|---------------------------------|---|

6.2.6.1 ImageViewOptions

| | | |
|----------------------|-------------|---|
| action.crop | boolean | Določa ali je omogočeno izrezovanje (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| action.delete | boolean | Določa ali omogočeno brisanje (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| action.redaction | boolean | Določa ali je omogočeno dodajanje redakcij (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| action.rotate | boolean | Določa ali je omogočena sprememba orientacije (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| background | string | Barva ozadja (opcijsko). |
| fitToSize | boolean | Določa ali je vsaka nova izbrana slika avtomatsko prilagojena velikosti elementa (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>). |
| id | string | Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu kot atribut id. |
| element | HTMLElement | Element v HTML dokumentu (opcijsko). |
| onPropertiesSelected | callback | Klic ob izbiri lastnosti v kontekstnem meniju (opcijsko). callback: function() |

6.2.7 imis.scan.ui.ImageScroll

Objekt predstavlja komponento za prikaz zbirke strani. Komponenta omogoča spreminjanje velikosti (povečevanje/pomanjšanje ali prikaz celotne strani), prehod na naslednjo ali prejšnjo stran, spremembo orientacije, izbris strani, dodajanje redakcij, izrez strani.



Slika 50: Komponenta za prikaz zbirke strani

Konstruktor

| | |
|-----------------------------------|--|
| imis.scan.ui.ImageScroll(options) | Ustvari komponento za prikaz zbirke strani. Parametri: - options: ImageScrollOptions |
|-----------------------------------|--|

6.2.7.1 ImageScrollOptions

| | | |
|----------------------------------|-------------|---|
| action.crop | boolean | Določa ali je omogočeno izrezovanje (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| action.delete | boolean | Določa ali omogočeno brisanje (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| action.redaction | boolean | Določa ali je omogočeno dodajanje redakcij (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| action.rotate | boolean | Določa ali je omogočena sprememba orientacije (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| background | string | Barva ozadja (opcijsko). |
| contextMenu.enabled | boolean | Določa ali je omogočen kontekstni meni za posamezno stran (opcijsko). |
| contextMenu.onPropertiesSelected | callback | Klic ob izbiri lastnosti v kontekstnem meniju (opcijsko). callback: function() |
| controls | boolean | Prikaz kontrol povečave, zmanjšanja, prilagajanja slike zaslonu, način dodajanja redakcij in način izreži (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| darkMode | boolean | Temnejši način prikaza (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>). |
| element | HTMLElement | Element v HTML dokumentu (opcijsko). |
| focusNewPage | boolean | Ob dodajanju nove strani se ta prikaže v vidnem polju (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| id | string | Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu kot atribut id. |

6.2.8 imis.scan.ui.Progress

Objekt predstavlja komponento za prikaz poteka trenutnega opravila.



Slika 51: Komponenta za prikaz poteka trenutnega opravila

Konstruktor

| | |
|--------------------------------|--|
| imis.scan.ui.Progress(options) | Ustvari komponento za prikaz poteka trenutnega opravila. Parametri: - options: ProgressOptions |
|--------------------------------|--|

6.2.8.1 ProgressOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz poteka opravila.

| | | |
|----------|-------------|--|
| id | string | Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu. |
| element | HTMLElement | Element v HTML dokumentu (opcijsko). |
| darkMode | boolean | Temni način prikaza (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>). |
| color | string | Barva komponente med izvajanjem opravila (opcijsko). |

6.2.9 imis.scan.ui.Status

Objekt predstavlja komponento za prikaz statusa, ki določa ali je povezava z IMiS®/Capture Service vzpostavljena.



Slika 52: Komponenta za prikaz statusa

Konstruktor

| | |
|------------------------------|---|
| imis.scan.ui.Status(options) | Ustvari komponento za prikaz statusa. Parametri: - options: StatusOptions |
|------------------------------|---|

6.2.9.1 StatusOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz statusa.

| | | |
|---------|-------------|---|
| id | string | Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu. |
| element | HTMLElement | Element v HTML dokumentu (opcijsko). |

6.2.10 imis.scan.ui.Thumbnails

Objekt predstavlja komponento za prikaz dokumentov in strani. Komponenta omogoča nastavljanje velikosti posameznih predogledov strani, orientacijo zbirke dokumentov ali način galerije, ki prikaže stran in podrobnosti v dialogu. S kontekstnim menijem lahko prenesemo posamezno stran, spremojmo orientacijo posamezne strani, izbrišemo posamezno stran ali prikažemo podrobnosti. Komponenta omogoča premik posamezne strani. S kazalcem lahko nastavljamo pozicijo nadaljnjega skeniranja, kjer je način dodajanja ali prepisovanja določen v komponenti imis.scan.ui.CursorMode.



Slika 53: Komponenta za prikaz dokumentov

Konstruktor

| | |
|--------------------------------------|--|
| imis.scan.ui.Thumbnails (options) | Ustvari komponento za prikaz strani kot predogled. Parametri: - options: ThumbnailsOptions |
|--------------------------------------|--|

6.2.10.1 ThumbnailsOptions


| | | |
|-----------------|---------|---|
| backgroundColor | string | Barva ozadja (opcijsko). |
| cursor.enabled | boolean | Določa ali je omogočen kurzor za vstavljanje ali prepisovanje strani (opcijsko, privzeta vrednost <code>false</code>). |

| | | |
|------------------------------|-------------|---|
| cursor.color | string | Barva ozadja kurzorja (opcijsko). |
| darkMode | boolean | Temnejši način prikaza (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>). |
| document.action.delete | boolean | Določa ali je omogočen izbris dokumenta (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| document.contextMenu.enabled | boolean | Določa ali je omogočen kontekstni meni za posamezen dokument (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| document.color | string | Barva naslova dokumenta (opcijsko). |
| document.icon | string | Ikona dokumentov, možen nabor ikon iz Material Icons. |
| document.iconColor | string | Barva ikone dokumenta (opcijsko). |
| document.separatorColor | string | Barva oznake dokumenta (opcijsko). |
| element | HTMLElement | Element v HTML dokumentu (opcijsko). |
| focusNewPage | boolean | Ob dodajanju nove strani se ta prikaže v vidnem polju (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| gallery.enabled | boolean | Način galerije, omogočen je dvoklik na posamezno stran, ki odpre dialog s povečano stranko in podrobnostmi (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>). |
| gallery.fitToSize | boolean | Določa ali se strani prilagajajo velikosti dialoga (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>). |
| gallery.action.crop | boolean | Določa ali je omogočeno izrezovanje v dialogu (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| gallery.action.delete | boolean | Določa ali je omogočen izbris strani v dialogu (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| gallery.action.redaction | boolean | Določa ali je omogočeno dodajanje redakcij v dialogu (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| gallery.action.rotate | boolean | Določa ali je omogočena sprememba orientacije strani v dialogu (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| gallery.contextMenu.enabled | boolean | Določa ali je omogočen kontekstni meni za posamezno stran v dialogu (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| id | string | Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu. |

| | | |
|--|----------|---|
| orientation | string | Orientacija zbirke dokumentov. Nabor vrednosti: - horizontal, - vertical. Privzeta vrednost <i>horizontal</i> (opcijsko). |
| thumbnail.action.delete | boolean | Določa ali je omogočen izbris strani (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| thumbnail.action.move | boolean | Določa ali je omogočen premik strani (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| thumbnail.action.rotate | boolean | Določa ali je omogočena sprememba orientacije strani (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| thumbnail.contextMenu.enabled | boolean | Določa ali je omogočen kontekstni meni za posamezno stran (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| thumbnail.contextMenu.onPropertiesSelected | callback | Klic ob izbiri lastnosti v kontekstnem meniju (opcijsko). callback: function() |
| thumbnail.selectedColor | string | Barva črte izbrane strani (opcijsko). |
| thumbnail.textColor | string | Barva besedila zaporedne številke strani (opcijsko). |
| thumbnail.width | number | Širina strani (opcijsko). |
| thumbnail.height | number | Višina strani (opcijsko, privzeta vrednost 150). |
| thumbnail.title | boolean | Določa ali je naslov strani prikazan (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>). |
| thumbnail.titleColor | string | Barva naslova strani (opcijsko). |

6.2.11 imis.scan.ui.Settings

Objekt predstavlja komponento za nastavljanje profilov. Komponenta omogoča prikaz, dodajanje, spremenjanje, brisanje ali zaklepanje profilov.

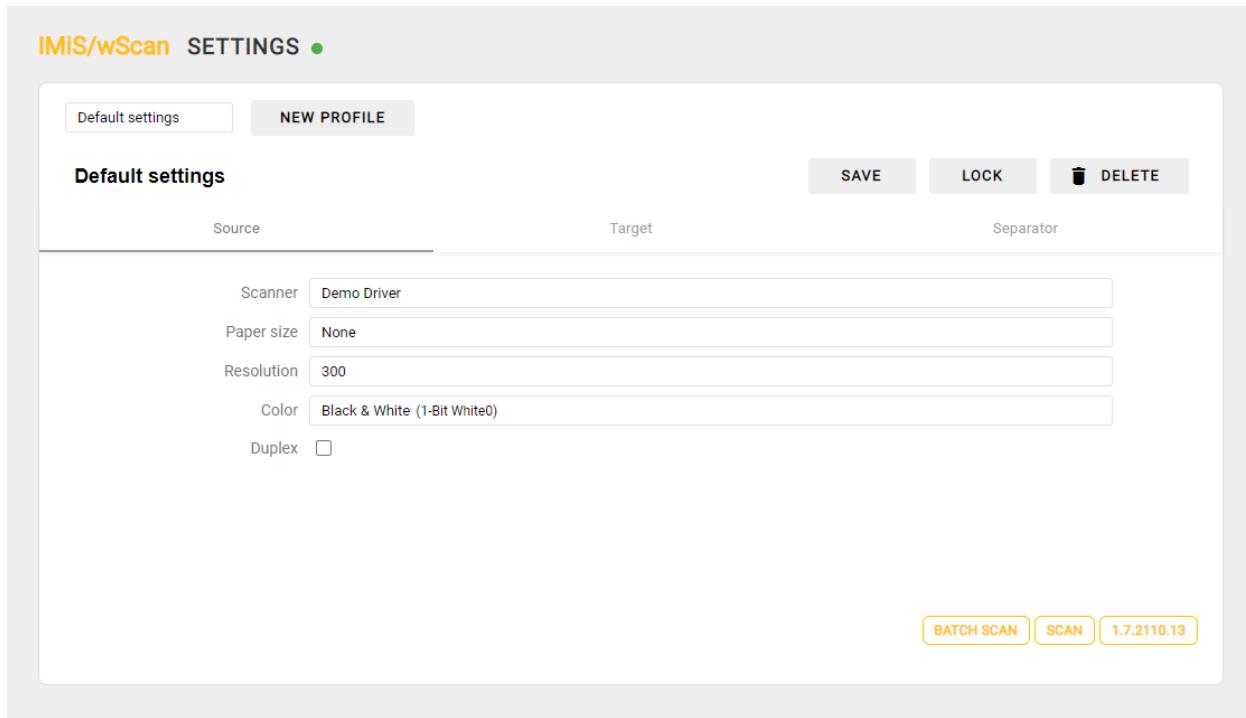

Slika 54: Komponenta za nastavljanje profilov

Konstruktor

| | |
|--------------------------------|--|
| imis.scan.ui.Settings(options) | Ustvari in prikaže novo komponento za prikaz nastavitev. Parametri: - options: SettingsOptions |
|--------------------------------|--|


6.2.11.1 SettingsOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za nastavljanje profilov.

| | | |
|---------|-------------|---|
| id | string | Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu. |
| element | HTMLElement | Element v HTML dokumentu (opcionalno). |

6.2.12 imis.scan.ui.AlertDialog

Objekt predstavlja komponento za prikaz dialoga. Komponenta omogoča nastavljanje naslova, besedila in zaznavo ali je uporabnik potrdil ali preklical dialog.

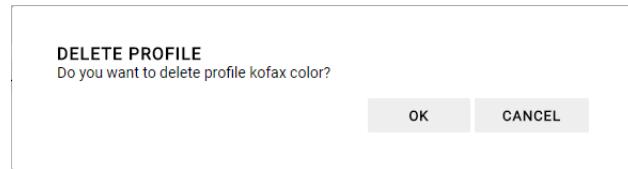

Slika 55: Komponenta za prikaz dialoga

Konstruktor

| | |
|-----------------------------------|---|
| imis.scan.ui.AlertDialog(options) | Ustvari in prikaže nov dialog. Parametri: - options: AlertDialogOptions |
|-----------------------------------|---|

6.2.12.1 AlertDialogOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz dialoga.

| | | |
|--------|----------|--|
| title | string | Naslov dialoga. |
| text | string | Vsebina dialoga. |
| ok | callback | Klic ob pritisku na gumb ok. callback: function() |
| cancel | callback | Klic ob pritisku na gumb cancel. callback: function() |

6.2.13 imis.scan.ui.TargetColor

Objekt predstavlja komponento za prikaz trenutno izbrane barve za shranjevanje opravila.

Komponenta omogoča nastavljanje barve.

Konstruktor

| | |
|-----------------------------------|---|
| imis.scan.ui.TargetColor(options) | Ustvari in prikaže komponento, če obstajajo vrednosti. Parametri: - options: TargetColorOptions |
|-----------------------------------|---|

6.2.13.1 TargetColorOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz barve za shranjevanje.

| | | |
|---------|-------------|---|
| id | string | Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu. |
| element | HTMLElement | Element v HTML dokumentu (opcijsko). |
| color | string | Barva komponente (opcijsko). |

6.2.14 imis.scan.ui.TargetFormat

Objekt predstavlja komponento za prikaz trenutno izbranega formata za shranjevanje opravila.

Komponenta omogoča nastavljanje barve.

Konstruktor

| | |
|------------------------------------|--|
| imis.scan.ui.TargetFormat(options) | Ustvari in prikaže komponento, če obstajajo vrednosti. Parametri: - options: TargetFormatOptions |
|------------------------------------|--|

6.2.14.1 TargetFormatOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz formata za shranjevanje.

| | | |
|---------|-------------|---|
| id | string | Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu. |
| element | HTMLElement | Element v HTML dokumentu (opcijsko). |
| color | string | Barva komponente (opcijsko). |

6.2.15 imis.scan.ui.TotalDocuments

Objekt predstavlja komponento za prikaz števila dokumentov v trenutnem opravilu. Komponenta omogoča nastavljanje barve.

Konstruktor

| | |
|--------------------------------------|--|
| imis.scan.ui.TotalDocuments(options) | Ustvari in prikaže komponento, če obstajajo vrednosti. Parametri: - options: TotalDocumentsOptions |
|--------------------------------------|--|

6.2.15.1 TotalDocumentsOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz števila dokumentov.

| | | |
|----------------|-------------|---|
| id | string | Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu. |
| element | HTMLElement | Element v HTML dokumentu (opcijsko). |
| color | string | Barva komponente (opcijsko). |

6.2.16 imis.scan.ui.TotalPages

Objekt predstavlja komponento za prikaz števila strani v trenutnem opravilu.

Komponenta omogoča nastavljanje barve.

Konstruktor

| | |
|----------------------------------|--|
| imis.scan.ui.TotalPages(options) | Ustvari in prikaže komponento, če obstajajo vrednosti. Parametri: - options: TotalPagesOptions |
|----------------------------------|--|

6.2.16.1 TotalPagesOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz števila strani.

| | | |
|----------------|-------------|---|
| id | string | Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu. |
| element | HTMLElement | Element v HTML dokumentu (opcijsko). |
| color | string | Barva komponente (opcijsko). |

6.2.17 imis.scan.ui.CursorMode

Objekt predstavlja komponento za izbiro načina dodajanja ali prepisovanja novih strani v trenutnem opravilu.

Konstruktor

| | |
|----------------------------------|--|
| imis.scan.ui.CursorMode(options) | Ustvari in prikaže komponento. Parametri: - options: CursorModeOptions |
|----------------------------------|--|

6.2.17.1 CursorModeOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz.

| | | |
|---------|-------------|---|
| id | string | Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu. |
| element | HTMLElement | Element v HTML dokumentu (opcionalno). |

6.3 Primeri uporabe imis.scan.js

Primeri prikažejo uporabo knjižnice imis.scan.js. Pripravljeni primeri pomagajo razvijalcem, da se iz primerov lahko enostavno naučijo uporabe knjižnice. Prikazani so primeri branja profilov, sprememjanje profila, zagon opravila in brisanje opravila. Primeri so dostopni iz začetne strani, če so bili vključeni ob inštalaciji in jih je možno izvajati.

6.3.1 Branje profilov

Primer branja profilov prikaže osnovno uporabo knjižnice. Zbirka profilov bo ob uspešnem branju prikazana v elementu z identifikatorjem »profiles«, če se bo zgodila napaka bo vidna v elementu z identifikatorjem »error«.

Ob končanem nalaganju strani, se bo ustvaril scan objekt, s katerim bomo prebrali vse profile, če bodo uspešno prebrani jih bomo prikazali v seznamu, drugače pa se bo prikazala napaka.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>imis.scan.js</title>
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" />
<link rel="stylesheet" href="sample.css" />
</head>
<body class="sample">
<h1>Sample</h1>
<p>This example demonstrates reading scan profiles.</p>

<div>Profiles:</div>
<ol id="profiles"></ol>
<div id="error"></div>

<script src="../imis.scan.js"></script>
<script>
window.addEventListener('load', function () {
    try {
        // Profiles ordered list
        var ol = document.getElementById("profiles");

        // Create a scan object
        var scan = new imis.scan.Scan(
            apiKey = API_KEY);

        // Read profiles
        scan.getProfiles({
            success: function (profiles) {
                for (var i = 0; i < profiles.length; i++) {
                    // Add profile to ordered list
                    var li = document.createElement("li");
                    li.innerHTML = profiles[i].name;
                    ol.appendChild(li);
                }
            },
            error: function (error) {
                // Show error
                document.getElementById("error").innerHTML = error;
            }
        });
    } catch (e) {
        // Show error
        document.getElementById("error").innerHTML = e;
    }
});
</script>
</body>
</html>
```

6.3.2 Spreminjanje profila

Primer spremicanja naziva profila, prikaže osnovo za spremicanje lastnosti profila. Zbirka vseh profilov se naloži v element »select« z identifikatorjem »profiles«, kjer izberemo trenutni profil za spremembo. Klik na element »button« z identifikatorjem »btn-update« sproži posodobitev profila in posodobi zbirko profilov. Ob končanem nalaganju strani, se bo ustvaril scan objekt, s katerim bomo prebrali vse profile, če bodo uspešno prebrani jih bomo prikazali v seznamu in naložili naziv izbranega profila v vnosno polje, drugače pa se bo prikazala napaka. Ob spremembi profila v spustnem meniju se bo posodobilo vnosno polje z nazivom profila.

Ob pritisku na gumb »Update« se bo nov naziv profila shranil v profil in sprememba se bo shranila na strežnik, ob uspešni shranitvi se bo posodobil seznam profilov, drugače pa se bo prikazala napaka.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>imis.scan.js</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" />
    <link rel="stylesheet" href="sample.css" />
</head>
<body class="sample">
    <h1>Sample</h1>
    <p>This example demonstrates updating profile name for selected profile. Profiles are displayed in dropdown menu. Pressing update will change profile name.</p>

    <h2>Update profile</h2>
    Select profile <select id="profiles"></select>

    <h3>Edit</h3>
    Profile name <input id="profile-name" type="text" placeholder="Profile name" />
    <button id="btn-update">Update</button>
    <div id="error"></div>

    <script src="../apikey.js"></script>
    <script src="../imis.scan.js"></script>
    <script>
        window.addEventListener('load', function () {
            var profilesList = [], // Profiles list
                selectedProfile = null, // Selected profile
                profilesSelectUI = document.getElementById("profiles"), // Profiles drop-down list
                profileNameUI = document.getElementById("profile-name"); // Selected profile name input text

            try {
                // Create a scan object
                var scan = new imis.scan.Scan({
                    apiKey: API_KEY
                });

                // Load profiles to drop-down list
                var loadProfiles = function () {
                    scan.getProfiles({
                        success: function (profiles) {
                            profilesList = profiles;
                            // Clear options
                            profilesSelectUI.innerHTML = "";

                            for (var i = 0; i < profiles.length; i++) {
                                // Add profile option
                                const profile = profiles[i];
                                var option = document.createElement("option");
                                option.value = profile.id;
                                option.text = profile.name;
                                if (null === selectedProfile)
                                    selectedProfile = profile;
                                option.selected = profile.equals(selectedProfile);
                                profilesSelectUI.add(option);
                            }
                        },
                        // Update selected profile name text input
                        if (null !== selectedProfile)
                            profileNameUI.value = selectedProfile.name;
                    },
                    error: function (error) {
                        // Show error
                        document.getElementById("error").innerHTML = error;
                    }
                });
            }
        });
    </script>
```

```
        });
    };
    // Load profiles
    loadProfiles();

    // Selected profile change listener
    profilesSelectUI.addEventListener("change", function () {
        // Update selected profile
        selectedProfile = null;
        var selectedValue = profilesSelectUI.options[profilesSelectUI.selectedIndex].value;
        for (var i = 0; i < profilesList.length; i++) {
            if (profilesList[i].id === selectedValue) {
                selectedProfile = profilesList[i];
                break;
            }
        }

        // Update selected profile name text input
        if (null !== selectedProfile)
            profileNameUI.value = selectedProfile.name;
    });

    // Update button click listener
    document.getElementById("btn-update").addEventListener("click", function () {
        if (null == selectedProfile || null === profileNameUI.value || "" ===
profileNameUI.value ||
            selectedProfile.name === profileNameUI.value)
            return;

        // Update profile name
        selectedProfile.name = profileNameUI.value;

        // Save profile
        selectedProfile.save({
            success: function (profile) {
                // Load profiles
                loadProfiles();
            },
            error: function (error) {
                // Show error
                document.getElementById("error").innerHTML = error;
            }
        });
    });
} catch (e) {
    // Show error
    document.getElementById("error").innerHTML = e;
}
});
</script>
</body>
</html>
```

6.3.3 Zagon opravila

Primer zagona opravila, prikaže upravljanje opravila in prikaz rezultata skeniranja. Zbirka vseh profilov se naloži v element »select« z identifikatorjem »profiles«, kjer izberemo trenutni profil za kreiranje in zagon opravila. Klik na element »button« z identifikatorjem »btn-start« sproži kreiranje in zagon opravila. Status je prikazan v elementu z identifikatorjem »job-progress«. Prenos celotnega opravila je možen s klikom na elementu z identifikatorjem »job-download«, kadar je opravilo končalo.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>imis.scan.js</title>
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" />
<link rel="stylesheet" href="sample.css" />
</head>
<body class="sample">
<h1>Sample</h1>
<p>This example demonstrates starting job and displaying documents and pages. Profiles are displayed in dropdown menu. Pressing start button will start scanning with properties of selected profile. While scanning in progress documents and pages will be displayed below. When scanning is completed result can be downloaded.</p>

<h2>Start Job</h2>
<select id="profiles"></select>
<button id="btn-start">Start</button>
<br /><br />

<div>Status: <span id="job-progress">None</span></div>
<div id="error"></div>
<a id="job-download" href="#">Download</a>
<br /><br />

<div><b>Documents</b></div>
<div id="job">None</div>

<script src="../apikey.js"></script>
<script src="../imis.scan.js"></script>
<script>
    window.addEventListener('load', function () {
        var profilesList = [], // Profiles list
            profilesSelectUI = document.getElementById("profiles"), // Profiles drop-down list
            jobUI = document.getElementById("job"); // Job documents

        try {
            // Create a scan object
            var scan = new imis.scan.Scan({
                apiKey: API_KEY
            });

            // Get profiles
            scan.getProfiles({
                success: function (profiles) {
                    profilesList = profiles;
                    // Clear options
                    profilesSelectUI.innerHTML = "";

                    for (var i = 0; i < profiles.length; i++) {
                        // Add profile option
                        const profile = profiles[i];
                        var option = document.createElement("option");
                        option.value = profile.id;
                        option.text = profile.name;
                        profilesSelectUI.add(option);
                    }
                },
                error: function (error) {
                    console.error("getProfiles: " + error);
                }
            });

            // Start job button click listener
            document.getElementById("btn-start").addEventListener("click", function () {
                // Clear download link
                document.getElementById("job-download").setAttribute("href", "#");

                // Find selected profile
                var selectedValue = profilesSelectUI.options[profilesSelectUI.selectedIndex].value;
                var profile = null;
            });
        }
    });
</script>
```

```
for (var i = 0; i < profilesList.length; i++) {
    if (profilesList[i].id === selectedValue) {
        profile = profilesList[i];
        break;
    }
}
if (null == profile)
    return;

// Create job
scan.createJob({
    profile: profile.id,
    success: function (job) { // Job successfully created

        // Clear job documents
        jobUI.innerHTML = "";

        // Start job
        job.start({
            success: function () { // Job successfully started

                // Job changed callback
                job.onChange(function (job) {
                    // Update job progress
                    if (job.isCreated()) {
                        document.getElementById("job-progress").innerHTML = "Created";
                    }
                    if (job.isPending()) {
                        document.getElementById("job-progress").innerHTML = "Pending";
                    }
                    if (job.isCancelled()) {
                        document.getElementById("job-progress").innerHTML = "Cancelled";
                    }
                    if (job.isError()) {
                        document.getElementById("job-progress").innerHTML = "Error";
                    }
                    if (job.isInProgress()) {
                        document.getElementById("job-progress").innerHTML = "In progress";
                    }
                    if (job.isCompleted()) {
                        document.getElementById("job-progress").innerHTML = "Completed";
                        job.download(function (uri) {
                            document.getElementById("job-download").setAttribute("href", uri);
                        });
                    }
                });
            }

            // Document created callback
            job.onCreateDocument(function (newDocument) {
                const documentElement = document.createElement("div");
                documentElement.style.marginBottom = "55px";

                // Document name
                const documentName = document.createElement("div");
                documentName.style.fontWeight = "bold";
                documentName.style.fontSize = "16px";
                documentName.innerHTML = newDocument.name + " [" + newDocument.pageCount + " pages]";
                documentElement.appendChild(documentName);
                jobUI.appendChild(documentElement);

                // On create page callback
                newDocument.onCreatePage(function (page) {
                    const pageElement = document.createElement("div");
                    pageElement.style.display = "inline-block";
                    pageElement.style.marginRight = "8px";
                    pageElement.style.marginBottom = "8px";
                    pageElement.style.border = "1px solid #eee";

                    // Page image
                    const img = document.createElement("img");
                    pageElement.appendChild(img);
                });
            });
        });
    }
});
```

```
        page.getThumbnail({
            height: 150,
            success: function (uri) {
                img.setAttribute("src", uri);
            }
        });
        pageElement.appendChild(img);

        documentElement.appendChild(pageElement);
    });

    // Document change callback
    newDocument.onChange(function (changedDocument) {
        documentName.innerHTML = changedDocument.name + " [" +
changedDocument.pageCount + " pages]";
    });
},
error: function (error) {
    // Show error
    document.getElementById("error").innerHTML = error;
}
});
},
error: function (error) {
    // Show error
    document.getElementById("error").innerHTML = error;
}
});
});
});
} catch (e) {
    // Show error
    document.getElementById("error").innerHTML = e;
}
});
</script>
</body>
</html>
```

6.3.4 Brisanje profila

Primer brisanja profila prikaže osnovno uporabo knjižnice. Zbirka profilov bo ob uspešnem branju prikazana v spustnem meniju, kjer je možno izbirati profil za izbris. Profil bo izbrisan ob kliku na gumb delete in ob potrditvi dialoga o izbrisu. Primer izbriše profil, ki je shranjen na strežniku.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>imis.scan.js</title>
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" />
<link rel="stylesheet" href="sample.css" />
</head>
<body class="sample">
<h1>Sample</h1>
<p>This example demonstrates deleting profile. Profiles are displayed in dropdown menu.  
Pressing delete will permanently delete selected profile.</p>

<h2>Delete profile</h2>
<select id="profiles"></select>
<button id="btn-delete">Delete</button>
<div id="error"></div>

<script src="../apikey.js"></script>
<script src="../imis.scan.js"></script>
<script>
window.addEventListener('load', function () {
    var profilesList = [], // Profiles list
        profilesSelectUI = document.getElementById("profiles"); // Profiles drop-down list

    try {
        // Create a scan object
        var scan = new imis.scan.Scan({
            apiKey: API_KEY
        });

        // Load profiles to drop-down list
        var loadProfiles = function () {
            scan.getProfiles({
                success: function (profiles) {
                    profilesList = profiles;
                    // Clear options
                    profilesSelectUI.innerHTML = "";

                    for (var i = 0; i < profiles.length; i++) {
                        // Add profile option
                        const profile = profiles[i];
                        var option = document.createElement("option");
                        option.value = profile.id;
                        option.text = profile.name;
                        profilesSelectUI.add(option);
                    }
                },
                error: function (error) {
                    // Show error
                    document.getElementById("error").innerHTML = error;
                }
            });
        }

        // Call load
        loadProfiles();

        document.getElementById("btn-delete").addEventListener("click", function () {
            // Find selected profile
            var selectedValue = profilesSelectUI.options[profilesSelectUI.selectedIndex].value;
            var profile = null;
            for (var i = 0; i < profilesList.length; i++) {
                if (profilesList[i].id === selectedValue) {
                    profile = profilesList[i];
                    break;
                }
            }
            if (null === profile)
                return;

            // Show confirmation dialog
            if (confirm("Do you want to delete profile '" + profile.name + "'?")) {

```


```
// Delete profile
profile.delete({
  success: function() {
    // Load profiles
    loadProfiles();
  },
  error: function (error) {
    // Show error
    document.getElementById("error").innerHTML = error;
  }
});
} );
// Show error
document.getElementById("error").innerHTML = e;
});
</script>
</body>
</html>
```

6.4 Primeri uporabe imis.scan.ui.js

Primeri prikazujejo uporabo knjižnice »imis.scan.ui.js«. Pripravljeni primeri pomagajo razvijalcem, da se iz primerov lahko enostavno naučijo uporabe knjižnice. Prikazani so primeri klasičnega, modernega, klasičnega temnega načina in galerije. Primeri uporabljajo različne komponente, ki imajo določeno pozicijo na strani. Iz posameznih komponent lahko razvijalci sestavijo poljuben, aplikaciji prilagojen izgled strani. Primeri so dostopni iz začetne strani, če so bili vključeni ob namestitvi.

6.4.1 Klasičen način

Klasičen način (angl. Classic sample) je največkrat uporabljen primer uporabniškega vmesnika. Razvijalci aplikacij ga izberejo kadar želijo ohraniti tradicionalni izgled uporabniškega vmesnika. Pomanjšane slike strani dokumentov (angl. Thumbnails) se nahajajo v levem delu uporabniškega vmesnika. Razvrščene so glede na razpoložljiv prostor in velikost pomanjšanih slik (pokončno, ležeče). Strani dokumenta so prikazane v osrednjem delu. Uporabnik se premika med stranmi z drsnikom. Podrobnosti o straneh so razvrščene desno in jih lahko enostavno zapre ali pa ponovno odpre z izbiro menija na posamezni strani.

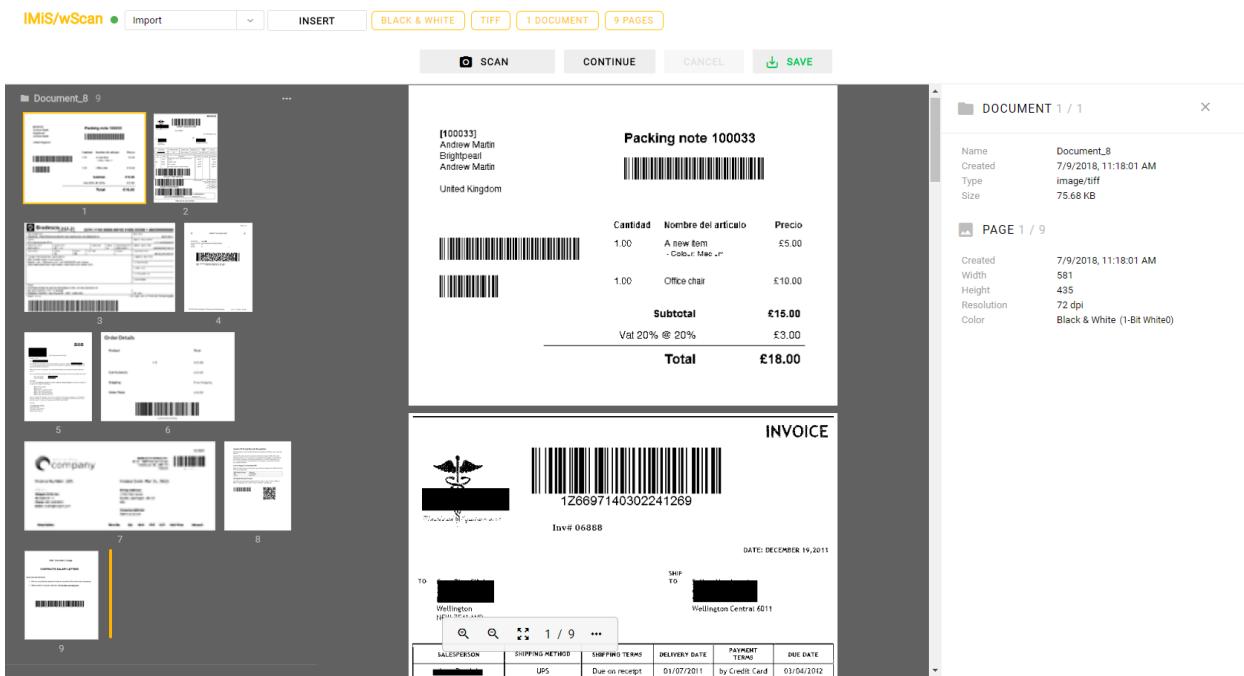

Slika 56: Primer uporabe klasičnega načina prikaza uporabniškega vmesnika

V primeru klasičnega načina so uporabljene naslednje komponente:

- imis.scan.ui.Thumbnails
- imis.scan.ui.ImageDetails
- imis.scan.ui.Status
- imis.scan.ui.Progress
- imis.scan.ui.Button
- imis.scan.ui.ProfilesButton
- imis.scan.ui.TargetColor
- imis.scan.ui.TargetFormat
- imis.scan.ui.TotalDocuments
- imis.scan.ui.TotalPages
- imis.scan.ui.CursorMode

6.4.1.1 classic.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>IMiS/wScan Classic</title>
<link rel="shortcut icon" type="image/png" href="img/favicon.png" />
<link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" href="imis.scan.ui.css" />
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" />
<link rel="stylesheet" href="style/classic.css" />
</head>
<body>
<div class="imis-scan-app">
<div id="imis-progress"></div>
<nav id="nav-top">
<div id="title" class="title">
<a href="index.html">IMiS/wScan</a>
<div id="scan-status"></div>
</div>
<div id="imis-profile"></div>
<div id="cursor-mode"></div>
<div id="target-color"></div>
<div id="target-format"></div>
<div id="total-documents"></div>
<div id="total-pages"></div>
</nav>
<nav id="nav">
<div id="scan-btn"></div>
<div id="continue-btn"></div>
<div id="cancel-btn"></div>
<div id="download-btn"></div>
</nav>
<div class="main" id="main">
<div id="thumbnails" class="main-left"></div>
<div id="images" class="main-center"></div>
<div id="image-details" class="main-right"></div>
</div>
</div>
<script src="apikey.js"></script>
<script src="imis.scan.js"></script>
<script src="imis.scan.ui.js"></script>
<script>
// Window load
window.addEventListener("load", function() {
try {
// Create a scan object
var scan = new imis.scan.ui.Scan({
apiKey: API_KEY, // API_KEY is defined in apikey.js
reconnect: true,
thumbnails: {
id: "thumbnails",
orientation: "vertical",
cursor: {
enabled: true
},
document: {
contextMenu: {
onPropertiesSelected: function() {
showDetails();
}
}
},
thumbnail: {
height: 120,
contextMenu: {
onPropertiesSelected: function() {
showDetails();
}
}
}
}
}
});
```

```

        }
    },
    imageDetails: {
        id: "image-details",
        onClose: function() {
            hideDetails();
        }
    },
    status: { id: "scan-status" },
    progress: { id: "imis-progress" },
    images: {
        id: "images",
        contextMenu: {
            onPropertiesSelected: function() {
                showDetails();
            }
        }
    },
    targetColor: { id: "target-color" },
    targetFormat: { id: "target-format" },
    totalDocuments: { id: "total-documents" },
    totalPages: { id: "total-pages" },
    buttons: {
        scan: { id: "scan-btn", icon: "camera_alt" },
        profiles: { id: "imis-profile" },
        download: { id: "download-btn", icon: "save_alt" },
        cancel: { id: "cancel-btn" },
        continue: { id: "continue-btn" },
        cursorMode: { id: "cursor-mode" }
    },
    onError: function(message) {
        new imis.scan.ui.AlertDialog({ title: "Error", text: message });
    }
);
scan.show();
resize();
} catch (e) {
    console.error(e);
    new imis.scan.ui.AlertDialog({ title: "Error", text: e });
}
});

// Show details
function showDetails() {
    document.getElementById("image-details").style.display = null;
    document.getElementById("images").style = null;
}

// Hide details
function hideDetails() {
    document.getElementById("image-details").style.display = "none";
    document.getElementById("images").style.flex = 0.75;
}

// Resizes height of main element
function resize() {
    var mainHeight = (window.innerHeight - document.getElementById("nav-top").offsetHeight
        - document.getElementById("nav").offsetHeight
        - document.getElementById("imis-progress").offsetHeight - 1);
    document.getElementById("main").style.height = mainHeight + "px";
}

// Resize event listener
window.addEventListener('resize', function(event) {
    resize();
});
</script>
</body>
</html>

```

6.4.1.2 classic.css

```
body {  
    margin: 0;  
    background: #fff;  
    height: 100%;  
    width: 100%;  
    font-family: 'Roboto', sans-serif;  
}  
  
a {  
    text-decoration: none;  
    color: inherit;  
}  
  
.title {  
    display: inline-block;  
    background: #fff;  
    color: #FFC107;  
    font-size: 20px;  
    padding-top: 15px;  
    font-weight: bold;  
}  
  
nav {  
    margin: 0;  
    position: relative;  
    padding-bottom: 10px;  
    padding-left: 25px;  
    padding-right: 25px;  
    background: #fff;  
}  
  
.cursor-mode {  
    display: inline-block;  
}  
  
.scan-btn {  
    min-width: 150px;  
}  
  
.main {  
    background: #EEEEEE;  
    display: flex;  
    height: 500px;  
    position: relative;  
    box-shadow: 0 0 1px 1px #eee;  
    z-index: 1000;  
}  
  
.main-left,  
.main-right {  
    flex: 0.25;  
}  
  
.main-center {  
    flex: 0.50;  
}  
  
.nav {  
    display: table;  
    padding-top: 15px;  
    padding-bottom: 15px;  
    width: fit-content;  
    margin: auto;  
}  
  
.nav .imis-btn {  
    margin-right: 10px;  
}
```

6.4.2 Moderni način

Moderni način (angl. Modern sample) je primeren za razvijalce aplikacij, ki sledijo novejšim smernicam izgleda uporabniškega vmesnika. Strani dokumenta zavzemajo pretežen del uporabniškega vmesnika. Podrobnosti o straneh se privzeto nahajajo na desni strani. Uporabnik jih lahko enostavno zapre ali pa ponovno odpre z izbiro menija na posamezni strani. Zaradi boljše preglednosti so pomanjšane slike strani dokumentov (angl. Thumbnails) razvrščene na dnu, kar je primerno zlasti v primeru večjih količin skeniranih dokumentov.

Slika 57: Primer uporabe modernega načina prikaza uporabniškega vmesnika

V primeru modernega načina so uporabljene naslednje komponente:

- imis.scan.ui.Thumbnails
- imis.scan.ui.ImageView
- imis.scan.ui.ImageDetails
- imis.scan.ui.Status
- imis.scan.ui.Progress
- imis.scan.ui.Button
- imis.scan.ui.ProfilesButton
- imis.scan.ui.ColorDropdownButton
- imis.scan.ui.TargetColor
- imis.scan.ui.TargetFormat
- imis.scan.ui.TotalDocuments
- imis.scan.ui.TotalPages.

6.4.2.1 modern.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>IMiS/wScan Modern</title>
    <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="img/favicon.png" />
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" />
    <link rel="stylesheet" href="imis.scan.ui.css" />
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="style/modern.css" />
</head>
<body>
    <div id="imis-progress"></div>
    <nav id="nav-top">
        <div id="title" class="title">
            <a href="index.html">IMiS/wScan</a>
            <div id="scan-status"></div>
        </div>
        <div id="imis-profile"></div>
        <div id="imis-profile-color"></div>
        <div id="target-color"></div>
        <div id="target-format"></div>
        <div id="total-documents"></div>
        <div id="total-pages"></div>
    </nav>
    <nav id="nav">
        <div id="scan-btn"></div>
        <div id="continue-btn"></div>
        <div id="cancel-btn"></div>
        <div id="download-btn"></div>
    </nav>
    <div class="main" id="main">
        <div id="image-view" class="main-center"></div>
        <div id="image-details" class="main-right"></div>
    </div>
    <div id="thumbnails"></div>
    <script src="apikey.js"></script>
```

```
<script src="imis.scan.js"></script>
<script src="imis.scan.ui.js"></script>
<script>
    window.addEventListener("load", function () {
        try {
            var scan = new imis.scan.ui.Scan({
                apiKey: API_KEY, // API_KEY is defined in apikey.js
                reconnect: true,
                thumbnails: {
                    id: "thumbnails",
                    document: {
                        contextMenu: {
                            onPropertiesSelected: function() {
                                showDetails();
                            }
                        }
                    },
                    thumbnail: {
                        height: 120,
                        contextMenu: {
                            onPropertiesSelected: function() {
                                showDetails();
                            }
                        }
                    }
                },
                imageView: {
                    id: "image-view",
                    fitToSize: true,
                    contextMenu: {
                        onPropertiesSelected: function() {
                            showDetails();
                        }
                    }
                },
                imageDetails: {
                    id: "image-details",
                    onClose: function() {
                        hideDetails();
                    }
                },
                status: { id: "scan-status" },
                progress: { id: "imis-progress" },
                targetColor: { id: "target-color" },
                targetFormat: { id: "target-format" },
                totalDocuments: { id: "total-documents" },
                totalPages: { id: "total-pages" },
                buttons: {
                    scan: { id: "scan-btn", icon: "camera_alt" },
                    profiles: { id: "imis-profile" },
                    download: { id: "download-btn", icon: "save_alt" },
                    cancel: { id: "cancel-btn" },
                    continue: { id: "continue-btn" },
                    color: { id: "imis-profile-color" }
                },
                onError: function(message) {
                    // Display error dialog
                    new imis.scan.ui.AlertDialog({ title: "Error", text: message });
                }
            });
            scan.show();
            resize();
        } catch (e) {
            console.error(e);
            // Display error dialog
            new imis.scan.ui.AlertDialog({ title: "Error", text: e });
        }
    });

    function showDetails() {
        // Show image details
    }
}
```

```

        document.getElementById("image-details").style.display = null;
        document.getElementById("image-view").style.width = null;
    }

    function hideDetails() {
        // Hide image details
        document.getElementById("image-details").style.display = "none";
        document.getElementById("image-view").style.width = "100%";
    }

    // Resize main and thumbnails height
    function resize() {
        var navHeight = document.getElementById("nav-top").offsetHeight +
            document.getElementById("nav").offsetHeight + document.getElementById("imis-
progress").offsetHeight;
        var thumbnailsHeight = window.innerHeight * 0.37; // 37% of window height
        // Main height
        document.getElementById("main").style.height = (window.innerHeight - navHeight - thumbnailsHeight) + "px";
        // Thumbnails height
        document.getElementById("thumbnails").style.height = thumbnailsHeight + "px";
    }

    // Resize event listener
    window.addEventListener('resize', function(event) {
        resize();
    });
</script>
</body>
</html>

```

6.4.2.2 modern.css

```

body {
    margin: 0;
    background: #fff;
    height: 100%;
    width: 100%;
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
}

a {
    text-decoration: none;
    color: inherit;
}

.title {
    background: #fff;
    color: #FFC107;
    font-size: 20px;
    padding-top: 15px;
    font-weight: bold;
}

nav {
    margin: 0;
    position: relative;
    padding-bottom: 10px;
    padding-left: 25px;
    padding-right: 25px;
    background: #fff;
}

nav > div {
    display: inline-block;
}

.main {
    background: #EEEEEE;

```

```
overflow: hidden;
height: 500px;
position: relative;
box-shadow: 0 0 1px 1px #eee;
z-index: 1000;
}

.main-center {
  float: left;
  width: 75%;
}

.main-right {
  float: left;
  width: 25%;
}

.imis-status {
  display: inline-block;
  margin-left: 10px;
}


#scan-btn {
  min-width: 150px;
}

#nav {
  display: table;
  padding: 15px 0;
  width: fit-content;
  margin: auto;
}

#nav .imis-btn {
  margin-right: 10px;
}
```

6.4.3 Klasičen temni način

Klasičen temni način (angl. Classic dark sample) sledi zadnjim trendom pomembnejših pregledovalnikov dokumentov. Strani dokumenta so prikazane v osrednjem delu. Uporabnik se premika med stranmi z drsnikom. Dokumenti med seboj na videz niso ločeni. Iz podrobnostih o straneh je razvidno katerim dokumentom strani pripadajo. Podrobnosti o straneh se privzeto ne prikažejo. Z izbiro menija na posamezni strani jih uporabnik odpre. Prikažejo se v desnem delu uporabniškega vmesnika. Pomanjšane slike strani dokumentov (angl. Thumbnails) niso na voljo.

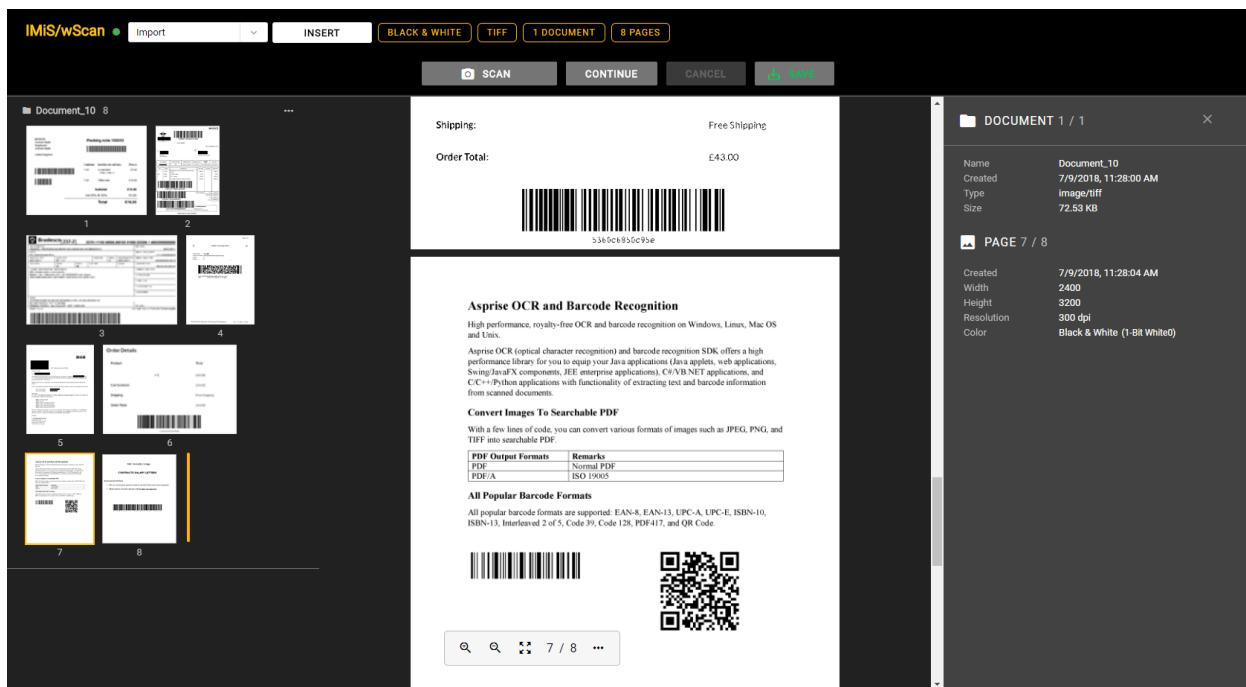

Slika 58: Primer uporabe klasičnega (temnega) načina prikaza uporabniškega vmesnika

V primeru klasičnega (temnega) načina so uporabljene naslednje komponente:

- imis.scan.ui.ImageScroll
- imis.scan.ui.ImageDetails
- imis.scan.ui.Status
- imis.scan.ui.Progress
- imis.scan.ui.Button
- imis.scan.ui.ProfilesButton
- imis.scan.ui.TargetColor
- imis.scan.ui.TargetFormat
- imis.scan.ui.TotalDocuments
- imis.scan.ui.TotalPages
- imis.scan.ui.CursorMode.

6.4.3.1 classic_dark.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>IMiS/wScan Classic (dark)</title>
<link rel="shortcut icon" type="image/png" href="img/favicon.png" />
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" />
<link rel="stylesheet" href="imis.scan.ui.css" />
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" />
<link rel="stylesheet" href="style/classic.dark.css" />
</head>
<body>
<div id="imis-progress"></div>
<nav id="nav-top">
<div id="title" class="title">
<a href="index.html">IMiS/wScan</a>
<div id="scan-status"></div>
</div>
<div id="imis-profile"></div>
<div id="cursor-mode"></div>
<div id="target-color"></div>
<div id="target-format"></div>
<div id="total-documents"></div>
<div id="total-pages"></div>
</nav>
<nav id="nav">
<div id="scan-btn"></div>
<div id="continue-btn"></div>
<div id="cancel-btn"></div>
<div id="download-btn"></div>
</nav>
<div class="main" id="main">
<div id="thumbnails" class="main-left"></div>
<div id="images" class="main-center"></div>
<div id="image-details" class="main-right"></div>
</div>
<script src="apikey.js"></script>
<script src="imis.scan.js"></script>
<script src="imis.scan.ui.js"></script>
<script>
window.addEventListener("load", function() {
try {
var scan = new imis.scan.ui.Scan({
apiKey: API_KEY, // API_KEY is defined in apikey.js
reconnect: true,
thumbnails: {
id: "thumbnails",
darkMode: true,
orientation: "vertical",
cursor: {
enabled: true
},
document: {
contextMenu: {
onPropertiesSelected: function() {
showDetails();
}
}
},
thumbnail: {
height: 120, // Thumbnail height
contextMenu: {
onPropertiesSelected: function() {
showDetails();
}
}
},
imageDetails: {
}
}
}
)
}
});
```

```

        id: "image-details",
        darkMode: true,
        onClose: function() {
            hideDetails();
        }
    },
    status: { id: "scan-status" },
    progress: {
        id: "imis-progress",
        darkMode: true
    },
    images: {
        id: "images",
        darkMode: true,
        contextMenu: {
            onPropertiesSelected: function() {
                showDetails();
            }
        }
    },
    targetColor: { id: "target-color" },
    targetFormat: { id: "target-format" },
    totalDocuments: { id: "total-documents" },
    totalPages: { id: "total-pages" },
    buttons: {
        scan: { id: "scan-btn", darkMode: true, icon: "camera_alt" },
        profiles: { id: "imis-profile" },
        download: { id: "download-btn", darkMode: true, icon: "save_alt" },
        cancel: { id: "cancel-btn", darkMode: true },
        continue: { id: "continue-btn", darkMode: true },
        cursorMode: { id: "cursor-mode", darkMode: true }
    },
    onError: function(message) {
        // Show dialog with error message
        new imis.scan.ui.AlertDialog({ title: "Error", text: message });
    }
});
scan.show();
resize();
} catch (e) {
    console.error(e);
    new imis.scan.ui.AlertDialog({ title: "Error", text: e });
}
});

// Show details
function showDetails() {
    document.getElementById("image-details").style.display = null;
    document.getElementById("images").style = null;
}

// Hide details
function hideDetails() {
    document.getElementById("image-details").style.display = "none";
    document.getElementById("images").style.flex = 0.75;
}

// Resizes height of main element
function resize() {
    var titleHeight = document.getElementById("nav-top").offsetHeight;
    var navHeight = document.getElementById("nav").offsetHeight +
document.getElementById("imis-progress").offsetHeight;
    var mainHeight = (window.innerHeight - titleHeight - navHeight);
    document.getElementById("main").style.height = mainHeight + "px";
}

// Resize event listener
window.addEventListener('resize', function(event) {
    resize();
});
</script>

```

```
</body>
</html>
```

6.4.3.2 classic.dark.css

```
body {
    margin: 0;
    background: #000;
    height: 100%;
    width: 100%;
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
}

a {
    text-decoration: none;
    color: inherit;
}

.title {
    color: #FFC107;
    font-size: 20px;
    padding-top: 15px;
    font-weight: bold;
}

nav {
    margin: 0;
    position: relative;
    padding-bottom: 10px;
    padding-left: 25px;
    padding-right: 25px;
    background: #000;
}

nav > div {
    display: inline-block;
    margin-right: 2px;
}

#scan-btn {
    min-width: 150px;
}

.main {
    background: #EEEEEE;
    display: flex;
    height: 500px;
    position: relative;
    box-shadow: 0 0 1px 1px #757575;
    z-index: 1000;
}

.main-left,
.main-right {
    flex: 0.25;
}

.main-center {
    flex: 0.50;
}


#nav {
    display: table;
    padding-top: 15px;
    padding-bottom: 15px;
    width: fit-content;
    margin: auto;
}

#nav .imis-btn {
```

```
}
}
```

6.4.4 Galerija

Način Galerija (angl. Gallery sample) je primeren za prikaz večjih količin skeniranih dokumentov, oziroma za paketno skeniranje (angl. batch). Pomanjšane slike strani dokumentov (angl. Thumbnails) so večje in bolj vidne kot pri ostalih primerih. Prikazane so v vrsticah na celotnem uporabniškem vmesniku. Dokumenti so ločeni glede na število strani določenimi v nastavitevah. Podrobnosti o straneh se uporabniku prikažejo z dvoklikom na posamezni strani.

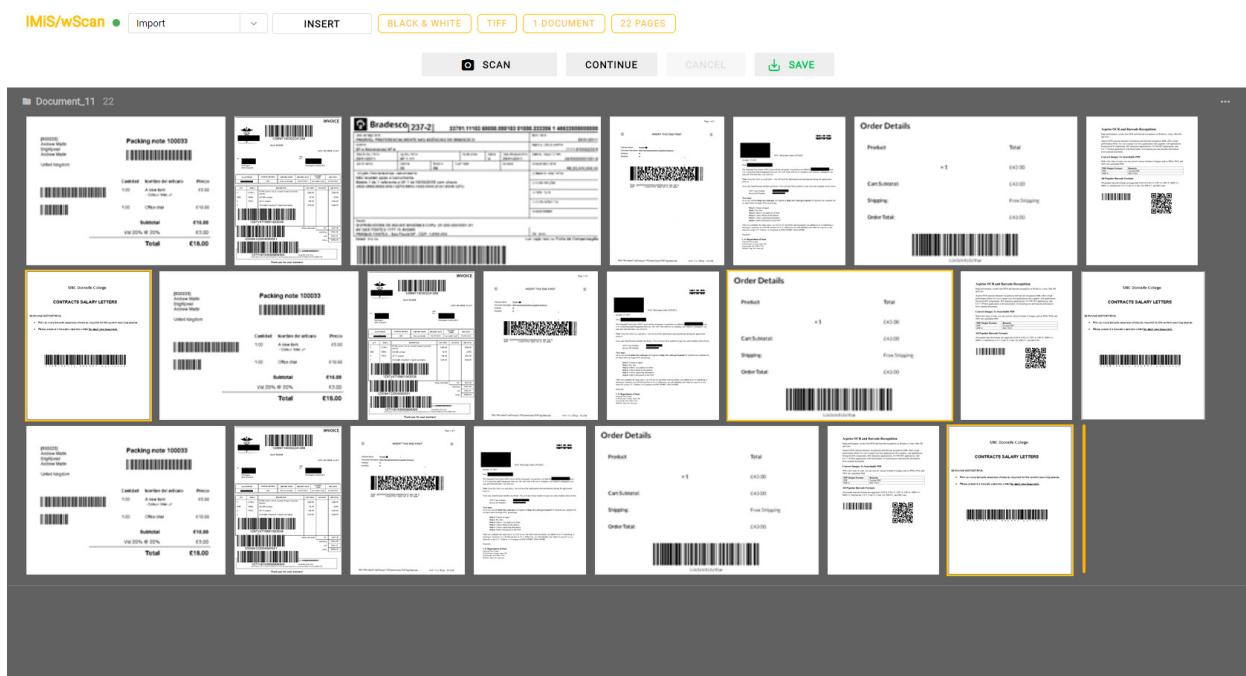

Slika 59: Primer uporabe galerija načina prikaza uporabniškega vmesnika

V primeru načina galerija so uporabljene naslednje komponente:

- imis.scan.ui.Thumbnails
- imis.scan.ui.Status
- imis.scan.ui.Progress
- imis.scan.ui.Button
- imis.scan.ui.ProfilesButton
- imis.scan.ui.TargetColor
- imis.scan.ui.TargetFormat
- imis.scan.ui.TotalDocuments
- imis.scan.ui.TotalPages
- imis.scan.ui.CursorMode

6.4.4.1 gallery.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>IMiS/wScan Gallery</title>
    <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="img/favicon.png" />
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" />
    <link rel="stylesheet" href="imis.scan.ui.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" />
    <link rel="stylesheet" href="style/gallery.css" />
</head>
<body>
    <div id="imis-progress"></div>
    <nav id="nav-top">
        <div id="title" class="title">
            <a href="index.html">IMiS/wScan</a>
            <div id="scan-status"></div>
        </div>
        <div id="imis-profile"></div>
        <div id="cursor-mode"></div>
        <div id="target-color"></div>
        <div id="target-format"></div>
        <div id="total-documents"></div>
        <div id="total-pages"></div>
    </nav>
    <nav id="nav">
        <div id="scan-btn"></div>
        <div id="continue-btn"></div>
        <div id="cancel-btn"></div>
        <div id="download-btn"></div>
    </nav>
    <div class="main" id="main">
        <div id="thumbnails"></div>
    </div>
    <script src="apikey.js"></script>
    <script src="imis.scan.js"></script>
    <script src="imis.scan.ui.js"></script>
    <script>
        window.addEventListener("load", function() {
            try {
                var scan = new imis.scan.ui.Scan({

```

```
apiKey: API_KEY, // API_KEY is defined in apikey.js
reconnect: true,
thumbnails: {
    id: "thumbnails",
    cursor: {
        enabled: true
    },
    orientation: "vertical",
    document: {
        contextMenu: {
            enabled: true
        }
    },
    thumbnail: {
        height: 200,
        title: false
    },
    gallery: {
        enabled: true,
        fitToSize: true
    }
},
status: { id: "scan-status" },
progress: { id: "imis-progress" },
targetColor: { id: "target-color" },
targetFormat: { id: "target-format" },
totalDocuments: { id: "total-documents" },
totalPages: { id: "total-pages" },
buttons: {
    scan: { id: "scan-btn", icon: "camera_alt" },
    profiles: { id: "imis-profile" },
    download: { id: "download-btn", icon: "save_alt" },
    cancel: { id: "cancel-btn" },
    continue: { id: "continue-btn" },
    cursorMode: { id: "cursor-mode" }
},
onError: function(message) {
    // Show dialog with error message
    new imis.scan.ui.AlertDialog({ title: "Error", text: message });
}
});
scan.show();
resize();
} catch (e) {
    console.error(e);
    // Show dialog with error message
    new imis.scan.ui.AlertDialog({ title: "Error", text: e });
}
});

// Resizes height of main element
function resize() {
    var titleHeight = document.getElementById("nav-top").offsetHeight;
    var navHeight = document.getElementById("nav").offsetHeight +
document.getElementById("imis-progress").offsetHeight;
    document.getElementById("main").style.height = (window.innerHeight - titleHeight - navHeight) + "px";
}

// Resize event listener
window.addEventListener('resize', function(event) {
    resize();
});
</script>
</body>
</html>
```

6.4.4.2 gallery.css

```
body {  
    margin: 0;  
    background: #fff;  
    height: 100%;  
    width: 100%;  
    font-family: 'Roboto', sans-serif;  
}  
  
a {  
    text-decoration: none;  
    color: inherit;  
}  
  
.title {  
    background: #fff;  
    color: #FFC107;  
    font-size: 20px;  
    padding-top: 15px;  
    font-weight: bold;  
}  
  
nav {  
    margin: 0;  
    position: relative;  
    padding-bottom: 10px;  
    padding-left: 25px;  
    padding-right: 25px;  
    background: #fff;  
}  
  
nav > div {  
    display: inline-block;  
    margin-right: 2px;  
}  
  
.main {  
    position: relative;  
    z-index: 1000;  
}  
  
#scan-btn {  
    min-width: 150px;  
}  
  
#nav {  
    display: table;  
    padding-top: 15px;  
    padding-bottom: 15px;  
    width: fit-content;  
    margin: auto;  
}  
  
#nav .imis-btn {  
    margin-right: 10px;  
}
```

7 UPORABNIŠKA DOKUMENTACIJA

Uporabniška dokumentacija je namenjena lažjemu razumevanju nastavitev in posameznih funkcionalnosti aplikacije IMiS®/wScan.

IMiS/wScan

SETTINGS

Samples [imis.scan.ui.js](#)

This samples demonstrate usage of imis.scan.ui.js library.

Modern

Modern sample is perfect answer for those application developers, who want to catch new trends in design. Document pages cover the main part of the UI. Page details are by default positioned on the right and can be closed down or set up any time. Thumbnails are placed at the bottom for a better overview in case of high volumes of scanned document pages.

- Components used:
- imis.scan.ui.Thumbnails
 - imis.scan.ui.ImageView
 - imis.scan.ui.ImageDetails
 - imis.scan.ui.Status
 - imis.scan.ui.Progress
 - imis.scan.ui.Button
 - imis.scan.ui.ProfilesButton
 - imis.scan.ui.ColorDropdownButton
 - imis.scan.ui.TargetColor
 - imis.scan.ui.TargetFormat
 - imis.scan.ui.TotalDocuments
 - imis.scan.ui.TotalPages

[VIEW](#)[VIEW SOURCE](#)

Classic

It is the most common used UI sample. Application developers typically use the Classic sample, when they want to preserve the traditional look of the UI. Thumbnails are positioned left and are allocated according to the size and space available. Document pages are scrollable and shown centrally. Page details are placed on the right and can be closed down or set up any time.

- Components used:
- imis.scan.ui.Thumbnails
 - imis.scan.ui.ImageDetails
 - imis.scan.ui.Status
 - imis.scan.ui.Progress
 - imis.scan.ui.Button
 - imis.scan.ui.ProfilesButton
 - imis.scan.ui.TargetColor
 - imis.scan.ui.TargetFormat
 - imis.scan.ui.TotalDocuments
 - imis.scan.ui.TotalPages
 - imis.scan.ui.CursorMode

[VIEW](#)[VIEW SOURCE](#)

Classic (dark)

Dark classic sample goes with trend of latest document readers. Document pages are shown centrally. They are scrollable and not separated visually. Document separation can be viewed from page details. By default, page details are closed down. It can be set up any time and positioned on the right. Thumbnails are not available to the user.

- Components used:
- imis.scan.ui.ImageScroll
 - imis.scan.ui.ImageDetails
 - imis.scan.ui.Status
 - imis.scan.ui.Progress
 - imis.scan.ui.Button
 - imis.scan.ui.ProfilesButton
 - imis.scan.ui.TargetColor
 - imis.scan.ui.TargetFormat
 - imis.scan.ui.TotalDocuments
 - imis.scan.ui.TotalPages
 - imis.scan.ui.CursorMode

[VIEW](#)[VIEW SOURCE](#)

Gallery

Gallery sample is used in case of high volumes of scanned document pages (batch). Thumbnails are bigger than in other samples and cover complete UI. Separated by certain number of pages are presented in rows. Document page with page details is available on double click. It can be easily closed down.

- Components used:
- imis.scan.ui.Thumbnails
 - imis.scan.ui.Status
 - imis.scan.ui.Progress
 - imis.scan.ui.Button
 - imis.scan.ui.ProfilesButton
 - imis.scan.ui.TargetColor
 - imis.scan.ui.TargetFormat
 - imis.scan.ui.TotalDocuments
 - imis.scan.ui.TotalPages
 - imis.scan.ui.CursorMode

[VIEW](#)[VIEW SOURCE](#)

Slika 60: Domača stran aplikacije IMiS®/wScan

Zaradi preglednosti je dokumentacija razdeljena na naslednja poglavja:

- Nastavitev profilov.
- Funkcionalnosti skeniranja.
- Funkcionalnosti paketnega skeniranja.

7.1 Nastavitev profila

Nastavitev profila omogoča razvijalcu ali uporabniku ustvarjanje, prikaz, spremnjanje, brisanje in zaklepanje profila. Z izbiro gumba »Nastavitev« (angl. Settings) se uporabniku odpre pogovorno okno s prikazom naslednjih nastavitev.

- »Naziv profila« (angl. Profile name): naziv izbranega profila.
- »Nov profil« (angl. New profile): ustvarjanje novega profila.

Za več informacij glej poglavje [Ustvarjanje profila](#).

- »Shrani« (angl. Save): shranjevanje profila.
- »Zakleni« (angl. Lock): zaklepanje profila in onemogočanje spremnjanja profila.
- »Izbris« (angl. Delete): odstranitev profila.

V kolikor je poleg naziva »IMiS®/wScan SETTINGS« tudi zelena oznaka pomeni, da je povezava z gonilnikom skenerja in storitvijo IMiS®/Capture Service vzpostavljena in deluje.


V zavihkih so smiselnorazvrščene naslednje nastavitev:

- »Izvor« (angl. Source): skener in način skeniranja.
- »Ponor« (angl. Target): način in lokacija shranjevanja.
- »Ločilo« (angl. Separator)*: način ločevanja dokumentov.

*Opoomba *: Funkcionalnosti paketnega skeniranja so na voljo samo v primeru aktivacije ustreznih licence.*

V spodnjem desnem kotu so prikazane naslednje informacije:

- vrsta funkcionalnosti (SCAN, BATCH SCAN)
- različica aplikacije (npr. 1.7.2110.13)

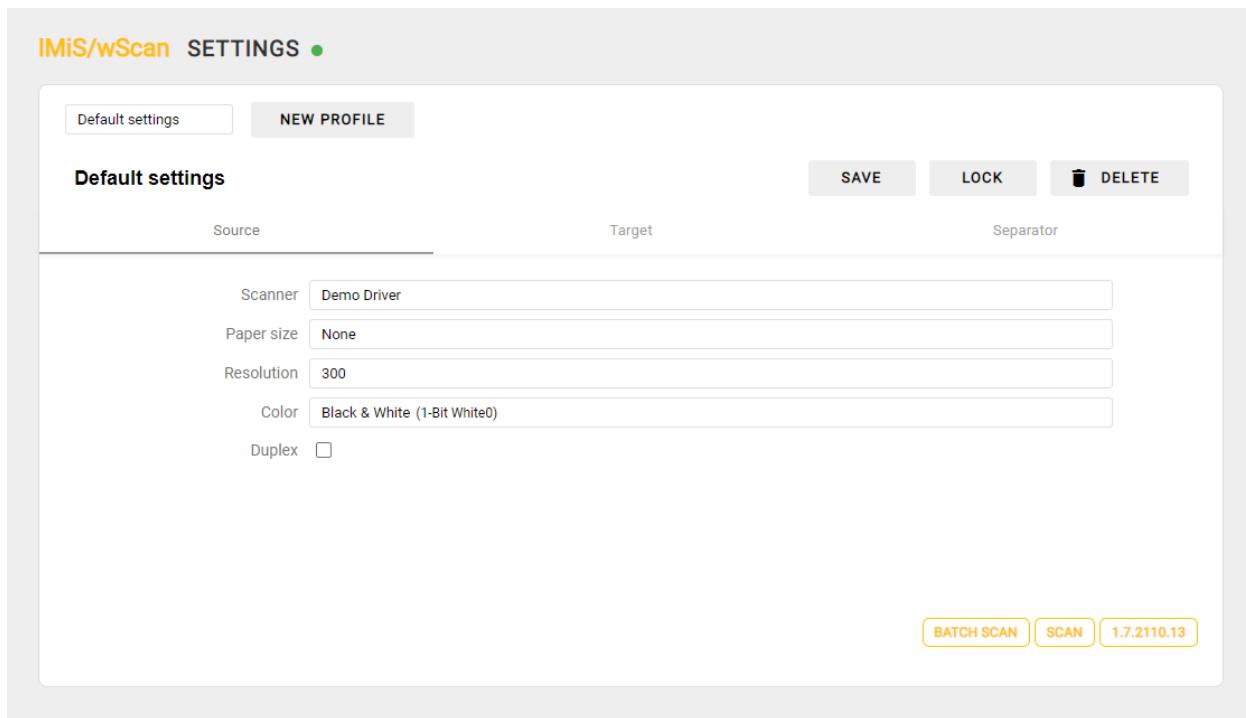


Slika 61: Nastavitev profila

7.1.1 Ustvarjanje profila

Uporabnik ustvari profil skeniranja tako, da izbere dejanje »Nov profil« (angl. New profile).

Prikaže se pogovorno okno za nastavitev parametrov profila, ki se upoštevajo pri skeniraju dokumentov. Poleg naziva profila (angl. Profile name), ki mora biti enolično določen, uporabnik določi tudi preostale nastavitev v zavihkih. Nov profil shrani z izbiro gumba »Shrani« (angl. Save) ali ga prekliče preko gumba »Prekliči« (angl. Cancel).

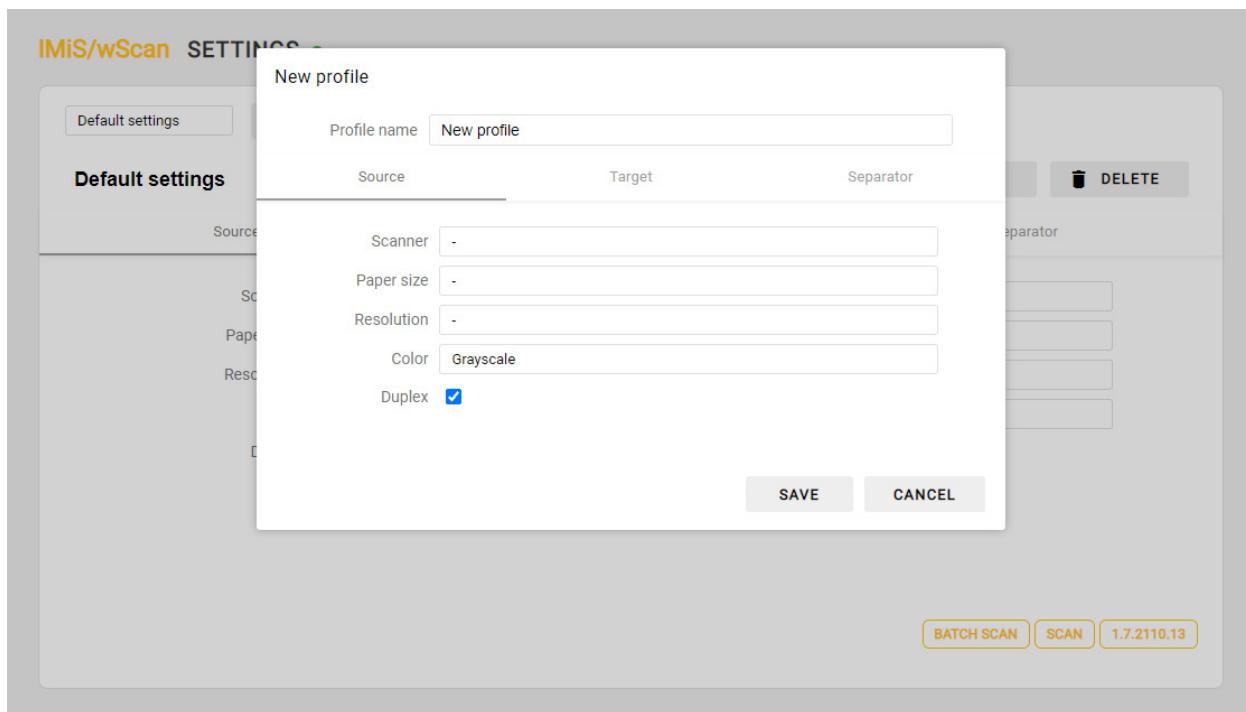


Slika 62: Ustvarjanje profila

7.1.2 Izvor

V razdelku »Izvor« (angl. Source) uporabnik določi skener in način skeniranja.

Na voljo so naslednje nastavitev:

- »Skener« (angl. Scanner): izvor pri zajemu dokumenta (skener, datoteka iz datotečnega sistema)
- »Velikost papirja« (angl. Paper size): velikost in oblika skeniranega dokumenta.
- »Ločljivost« (angl. Resolution): ločljivost skenerja (prikažejo se samo ločljivosti, ki jih izbrani skener podpira).
- »Barva« (angl. Color): barvna globina (črno-belo, sivinsko ali barvno).
- »Obojestransko« (angl. Duplex): način skeniranje (enostransko ali obojestransko).

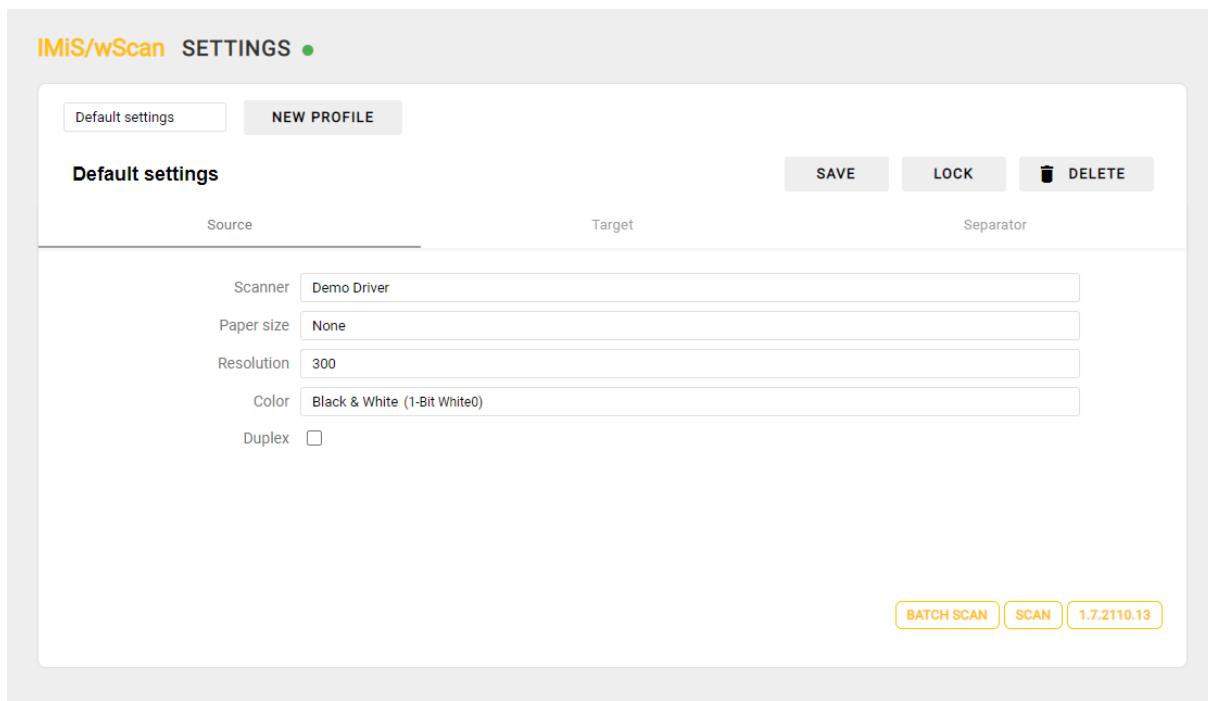


Slika 63: Nastavitev izvora profila

7.1.3 Ponor

V razdelku »Ponor« (angl. Target) uporabnik določi način in lokacijo shranjevanja dokumentov.

Na voljo so naslednje nastavitve:

- »Format« (angl. Format): format zapisa dokumenta (PDF, TIFF, PNG, BMP, JPEG ...).
- »Barva« (angl. Color): barvna globina (črno-belo, sivinsko ali barvno).
- »Kompresija« (angl. Compression): metode stiskanja (CCITT G4, LZW, ZIP, JPEG, ...).
- »Naziv datoteke« (angl. File name): naziv datoteke shranjenega dokumenta.
- »Mapa« (angl. Folder): mapa v datotečnem sistemu, kamor se shranjujejo dokumenti.

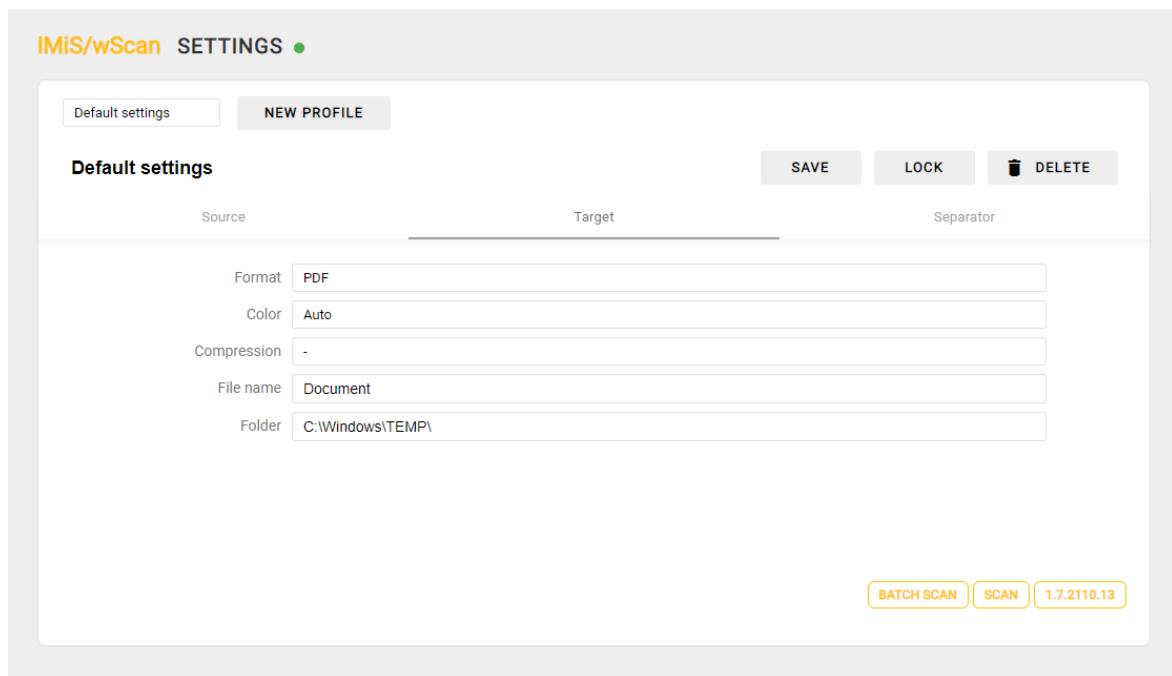

Slika 64: Nastavitev ponora profila

7.1.4 Ločilo

V razdelku »Ločilo« (angl. Separator) uporabnik z izbiro vrste ločila (angl. Type) določi način ločevanja dokumentov. Razdelek je prikazan, če je v okviru aktivirane licence vključena funkcionalnost DOCSEP. Za več informacij glej poglavje [Aktivacija produkta](#).

Določi lahko naslednje vrednosti za posamezno vrsto ločila (angl. Type):

Onemogočeno

Z izbiro vrednosti »Onemogočeno« (angl. Disabled) se ločevanje dokumentov ne bo izvedlo.

Število strani

Z izbiro vrednosti »Število strani« (angl. Page count) uporabnik določi:

- »Število strani« (angl. Page count): število skeniranih strani za posamezni dokument.

Barkoda

Z izbiro vrednosti »Barkoda« (angl. Barkoda) uporabnik določi vrste barkod in način prepozname. Nastavitve so prikazane, če je v aktivirani licenci vključena vsaj ena od funkcionalnosti BAR1DPIX, ki omogoča prepoznavo 1D barkod, ali BAR2DPIX, ki omogoča prepoznavo 2D barkod.


Za več informacij glej poglavje [Aktivacija produkta](#).

Uporabnik lahko določi naslednje nastavitve:

- »Barkoda« (angl. Barcode): vrste barkod za prepoznavo:
 - 1D barkode: Addon-2, Addon-5, Australian Post, BCD Matrix, Codabar, Code-25 Datalogic, Code-25 IATA, Code-25 Industrial, Code-25 Interleaved, Code-25 Invert, Code-25 Matrix, Code-32, Code-39, Code-93, EAN-13, EAN-8, Intelligent Mail, PostNet, Royal Post, Type-128, UCC-128, UPC-A, UPC-E
 - 2D barkode: AZTEC, DataMatrix, PDF-417, QR Code.
- »Usmerjenost« (angl. Orientation): smer prepozname barkod. Možne akcije so:
 - ležeče (angl. Horizontal);
 - pokončno (angl. Vertical);
 - ležeče in pokončno (angl. Horizontal-Vertical);
 - ležeče, pokončno in prečno (angl. Horizontal-Vertical Diagonal).
- »Način« (angl. Mode): način prepozname barkod. Možne akcije so:
 - normalno (angl. Normal);
 - napredno (angl. Enhanced).
- »Vrednost« (angl. Value): vrednost barkode pri ločevanju na osnovi barkode. Možne akcije so:
 - prazna vrednost: ločilo je katerakoli prepoznana barkoda;
 - neprazna vrednost: »regularni izraz« (angl. Regular expression) za iskanje barkode, ki predstavlja ločilo.
- »Akcija« (angl. Action): akcija pri ločevanju dokumentov na osnovi barkode. Možne akcije so:
 - »Loči« (angl. Separate): stran s prepoznano barkodo začne nov dokument;
 - »Loči in zbrisí« (angl. Separate and delete): stran s prepoznano barkodo se izbriše, naslednja stran začne nov dokument.

Prazna stran

- »Prazna stran« (angl. Blank page): ločevanje dokumentov na osnovi prazne strani.

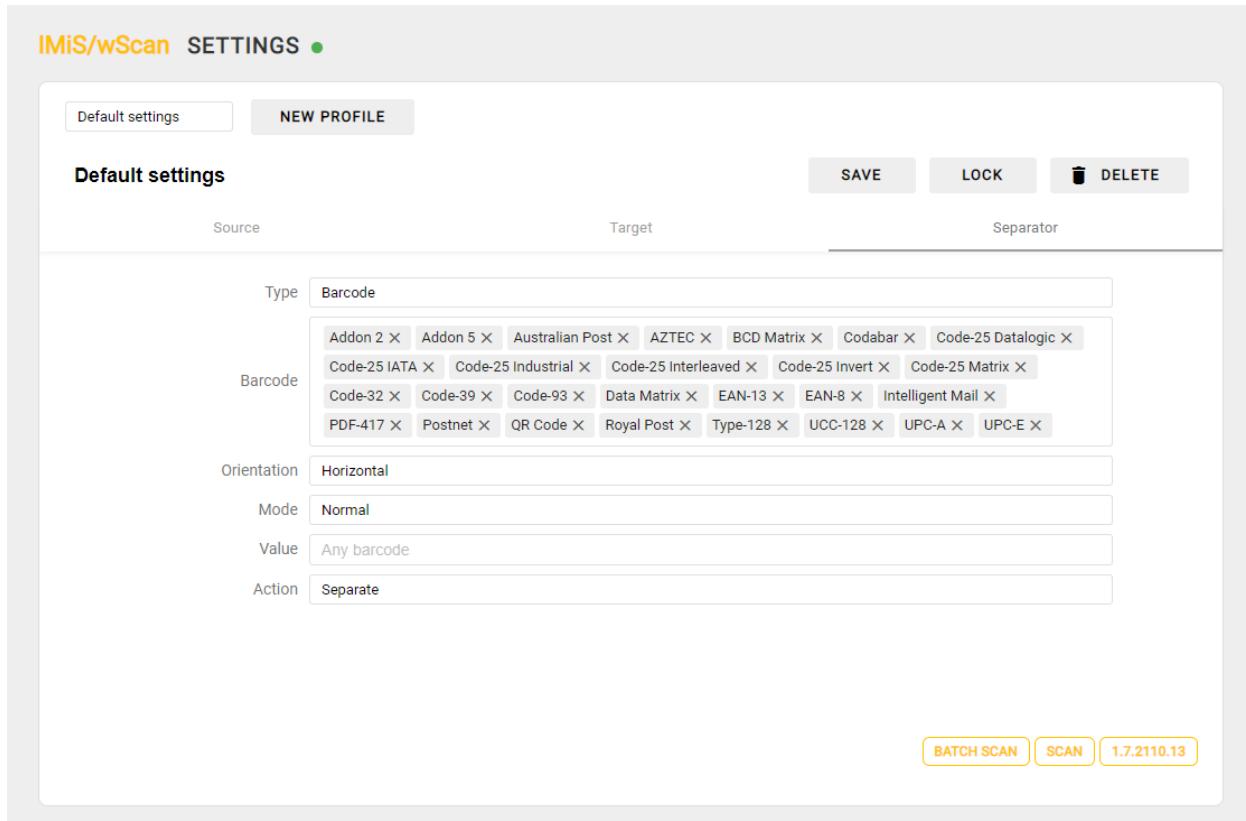

Slika 65: Nastavitev ločila barkoda

Opomba: V kolikor želi uporabnik ločiti dokumente na osnovi točno določene vrednosti barcode, mora uporabiti posebne znake (npr. za vrednost barcode 1234567890 je potrebno v polje Vrednost zapisati ^1234567890\$).


Vrednost za izbiro barcode je »Regular expression«, kar v konkretnem primeru pomeni, da poišče vse barcode, ki vsebujejo niz 1234567890, torej tudi take z nizom 123456789012.

7.2 Funkcionalnosti skeniranja

Funkcionalnosti skeniranja omogočajo razvijalcu ali uporabniku skeniranje, prikaz dokumentov, prikaz podatkov o dokumentu ter izvedbo osnovnih operacij na skeniranih dokumentih.

Za prikaz nabora funkcionalnosti skeniranja smo izbrali primer tradicionalnega izgleda uporabniškega vmesnika (angl. Classic sample), ki ga sestavljajo naslednji gradniki:

- Ukazna vrstica z informacijami o dokumentu
- Pregled sličic dokumenta
- Pregled strani dokumenta
- Podatki o dokumentu.

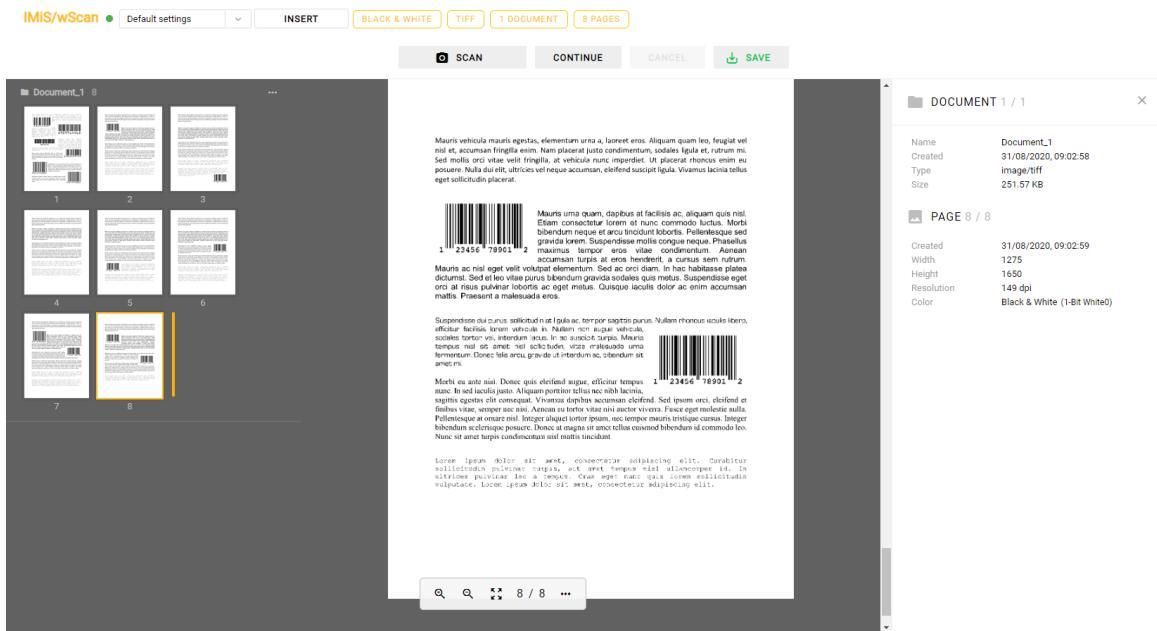

Slika 66: Uporabniški vmesnik v klasičnem načinu

Ukazna vrstica z informacijami o dokumentu

V ukazni vrstici zgoraj so uporabniku na voljo naslednje nastavitev in dejanja:

- »Naziv profila« (angl. Profile name): naziv izbranega profila in prikaz nastavitev.
Za več informacij glej poglavje [Nastavitev profila](#).
- »Vstavljanje« (angl. Insert): način vstavljanja strani dokumenta (dodajanje, prepisovanje).
Za več informacij glej poglavje [Dodajanje dokumenta](#) in [Prepisovanje strani dokumenta](#).
- »Skeniraj« (angl. Scan): skeniranje dokumentov.
- »Nadaljuj« (angl. Continue): nadaljevanje skeniranja dokumentov.
- »Prekliči« (angl. Cancel): preklic skeniranja med postopkom skeniranja.
- »Shrani« (angl. Save): shranjevanje skeniranih dokumentov

V sklopu ukazne vrstice so uporabniku na voljo naslednje informacije o dokumentu:


- barvna globina (črno-belo, sivinsko ali barvno).
- format zapisa dokumenta (PDF, TIFF, PNG, BMP, JPEG ...).
- število dokumentov
- število strani.



Slika 67: Ukazna vrstica z informacijami o dokumentu v klasičnem načinu

Pregled sličic dokumenta

V levem pregledu uporabniškega vmesnika je uporabniku na voljo prikaz sličic strani dokumenta (angl. Thumbnails). S tem je uporabniku omogočen boljši pregled nad dokumenti in hitrejša navigacija med stranmi dokumentov.

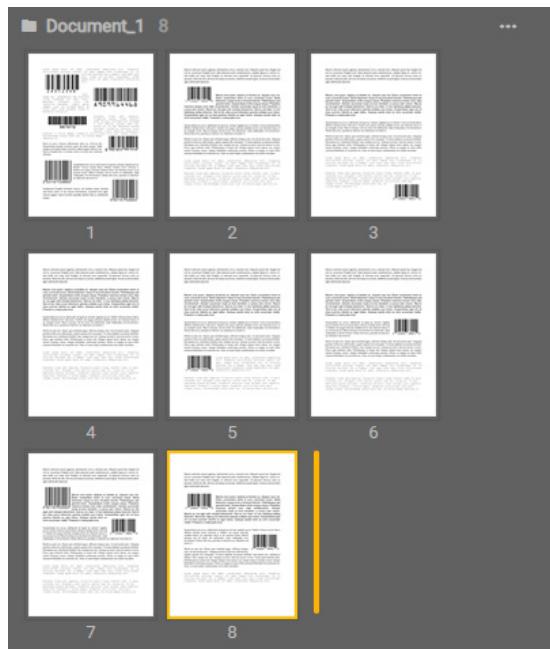

Slika 68: Sličice strani dokumenta v klasičnem načinu


Uporabnik lahko na izbranem dokumentu z desnim klikom miške odpre pojavn meni in izvede naslednja dejanja:

- »Prenos« (angl. Download): prenos dokumenta na računalnik ali napravo. Privzeta nastavitev formata shranjevanja je določena z vrednostjo atributa Format v zavihku »Ponor« (angl. Target).
- »Izbris« (angl. Delete): odstranitev izbranega dokumenta.
- »Lastnosti« (angl. Properties): podatki o dokumentu.

Dokumenti v pregledu so med seboj vidno ločeni. Za vsak dokument je prikazan naziv in število strani.

Uporabnik lahko na izbrani sličici dokumenta z desnim klikom miške odpre pojavn meni in izvede naslednja dejanja:

- »Prenos« (angl. Download): prenos strani dokumenta na računalnik ali napravo.
Privzeta nastavitev formata shranjevanja je .png.
- »Dodaj pred« (angl. Insert before): vstavljanje novih strani dokumenta pred izbrano stranjo.
Za več informacij glej poglavje [Dodajanje strani dokumenta](#).
- »Dodaj za« (angl. Insert after): vstavljanje novih strani dokumenta za izbrano stranjo.
Za več informacij glej poglavje [Dodajanje strani dokumenta](#).
- »Prepiši pred« (angl. Overwrite before): vstavljanje novih strani dokumenta pred izbrano stranjo. Za več informacij glej poglavje [Prepisovanje strani dokumenta](#).
- »Prepiši za« (angl. Overwrite after): vstavljanje novih strani dokumenta za izbrano stranjo.
Za več informacij glej poglavje [Prepisovanje strani dokumenta](#).
- »Zavrti desno« (angl. Rotate right): vrtenje strani dokumenta v desno.
- »Zavrti levo« (angl. Rotate left): vrtenje strani dokumenta v levo.
- »Izbris« (angl. Delete): odstranitev izbrane strani dokumenta.
- »Lastnosti« (angl. Properties): podatki o strani dokumenta.

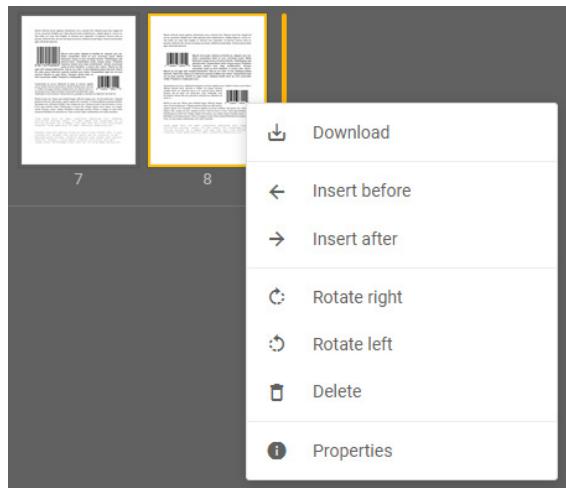


Slika 69: Pojavni meni na strani dokumenta v klasičnem načinu

Pregled strani dokumenta

V osrednjem pregledu uporabniškega vmesnika je uporabniku na voljo prikaz strani dokumenta.

Uporabnik ima poleg prikaza zaporedne številke prikazane strani in skupnega števila strani dokumenta še naslednje možnosti izvedbe dejanj na strani dokumenta:

- Povečava strani dokumenta.
- Pomanjšava strani dokumenta.
- Prvotna velikost dokumenta.
- »Izreži« (angl. Crop): določitev roba strani dokumenta in odstranitev praznega prostora.
- »Redakcija« (angl. Reduction): zakrivanje določenih delov strani dokumenta.

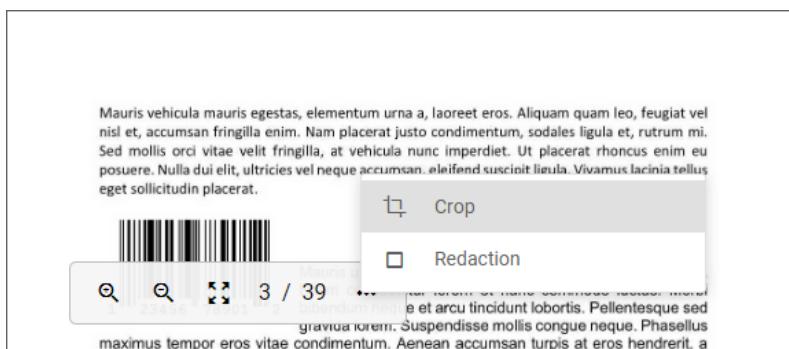

Slika 70: Dejanja na strani dokumenta

Podatki o dokumentu

V desnem pregledu uporabniškega vmesnika je uporabniku na voljo prikaz podatkov o dokumentu.

Poleg prikaza naziva in zaporedne številke dokumenta se prikažejo naslednji podatki o dokumentu:

- »Naziv« (angl. Name): naziv dokumenta.
- »Ustvarjeno« (angl. Created): datum in ura ustvarjanja dokumenta.
- »Vrsta« (angl. Type): vrsta dokumenta.
- »Velikost« (angl. Size): velikost dokumenta (v KB / MB)

Za izbrano stran dokumenta so uporabniku na voljo naslednji podatki:

- »Ustvarjeno« (angl. Created): datum in ura ustvarjanja strani dokumenta
- »Širina« (angl. Width): širina strani dokumenta (v slikovnih točkah).
- »Višina« (angl. Height): višina strani dokumenta (v slikovnih točkah).
- »Ločljivost« (angl. Resolution): ločljivost skenirane strani dokumenta (v dpi).
- »Barva« (angl. Color): barvna globina (črno-belo, sivinsko ali barvno).


Uporabnik lahko odstrani desni pregled z izbiro dejanja »Lastnosti« (angl. Properties) v pojavnem meniju na dokumentu.

| Name | Document_9 |
|------------|----------------------|
| Created | 01/09/2020, 06:54:04 |
| Type | application/pdf |
| Size | 1.68 MB |
| Created | 01/09/2020, 06:54:05 |
| Width | 1275 |
| Height | 1650 |
| Resolution | 149 dpi |
| Color | Color (8-Bit BGR) |

Slika 71: Podatki o dokumentu

7.2.1 Dodajanje strani dokumenta


Z izbiro dejanja »Dodajanje« (angl. Insert) v ukazni vrstici in dejanja »Dodaj pred« (angl. Insert before) ali »Dodaj za« (angl. Insert after) v pojavnem meniju na izbrani strani dokumenta v levem pregledu, je uporabniku omogočeno dodajanje strani novega dokumenta. Z izbiro strani dokumenta določi, pred katero stranjo obstoječega dokumenta ali za njo, bodo dodane strani novega dokumenta. Po dodajanju se strani obstoječega dokumenta za izbrano stranjo pomaknejo navzdol.

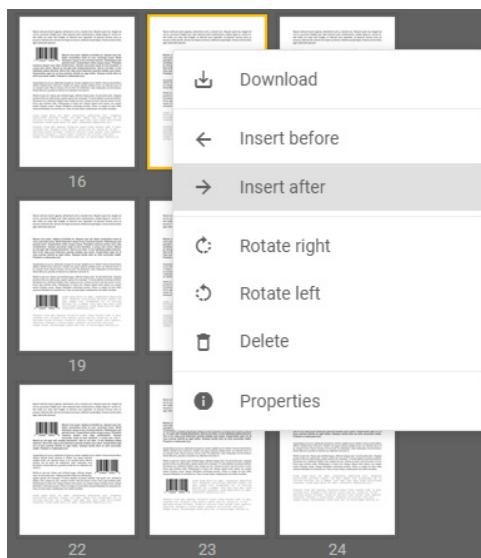

Slika 72: Označitev strani dokumenta pred dodajanjem strani

7.2.2 Prepisovanje strani dokumenta


Z izbiro dejanja »Prepisovanje« (angl. Overwite) v ukazni vrstici in dejanja »Prepiši pred« (angl. Overwrite before) ali »Prepiši za« (angl. Overwrite after) v pojavnem meniju na izbrani strani dokumenta v levem pregledu, je uporabniku omogočeno prepisovanje strani obstoječega dokumenta. Z izbiro strani dokumenta določi, pred katero stranjo obstoječega dokumenta ali za njo, bodo strani prepisane z novim dokumentom.

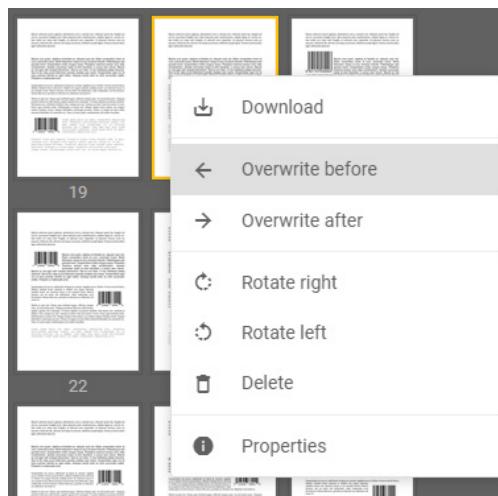

Slika 73: Označitev strani dokumenta pred prepisom strani

7.2.3 Premik strani dokumenta

Z izbiro posamezne strani dokumenta je uporabniku na način »Povleci in spusti« (angl. Drag n' Drop) omogočen premik strani na želeno mesto. Z izbiro in premikom strani se premakne tudi marker, ki določa med katerima stranema obstoječega dokumenta bo dodana nova stran.

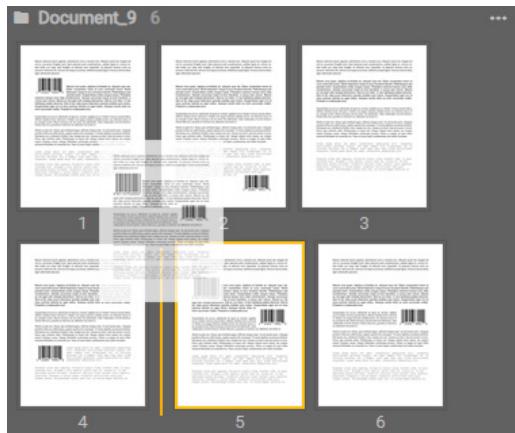

Slika 74: Premik strani dokumenta

7.3 Funkcionalnosti paketnega skeniranja

Funkcionalnosti paketnega skeniranja (angl. batch scanning) so na voljo razvijalcu in uporabniku z aktiviranim ustreznim licenčnim ključem.

Ob aktivaciji licence se osnovne funkcionalnosti skeniranja, prikaza dokumentov, prikaza podatkov o dokumentu ter izvedbo osnovnih operacij nad skeniranimi dokumenti, razširijo z dodatnimi funkcionalnostmi paketnega skeniranja, ki vključujejo:


- ločevanje dokumentov po številu strani (licenčni ključ z vključeno funkcionalnostjo DOCSEP);
- ločevanje dokumentov na osnovi barkode (licenčni ključ z vključeno funkcionalnostjo DOCSEP in vsaj eno od funkcionalnosti BAR1DPIX ali BAR2DPIX).

Za več informacij o aktivaciji in funkcionalnostih licenčnega ključa glej poglavje [Aktivacija produkta](#).

Za primer prikaza funkcionalnosti paketnega skeniranja smo izbrali način Galerija (angl. Gallery sample), ki je primeren za prikaz večjih količin skeniranih dokumentov.

Uporabniku so na voljo naslednji gradniki:

- Ukazna vrstica z informacijami o dokumentu
- Pregled sličic dokumenta
- Pregled strani dokumenta in podatkov o dokumentu.

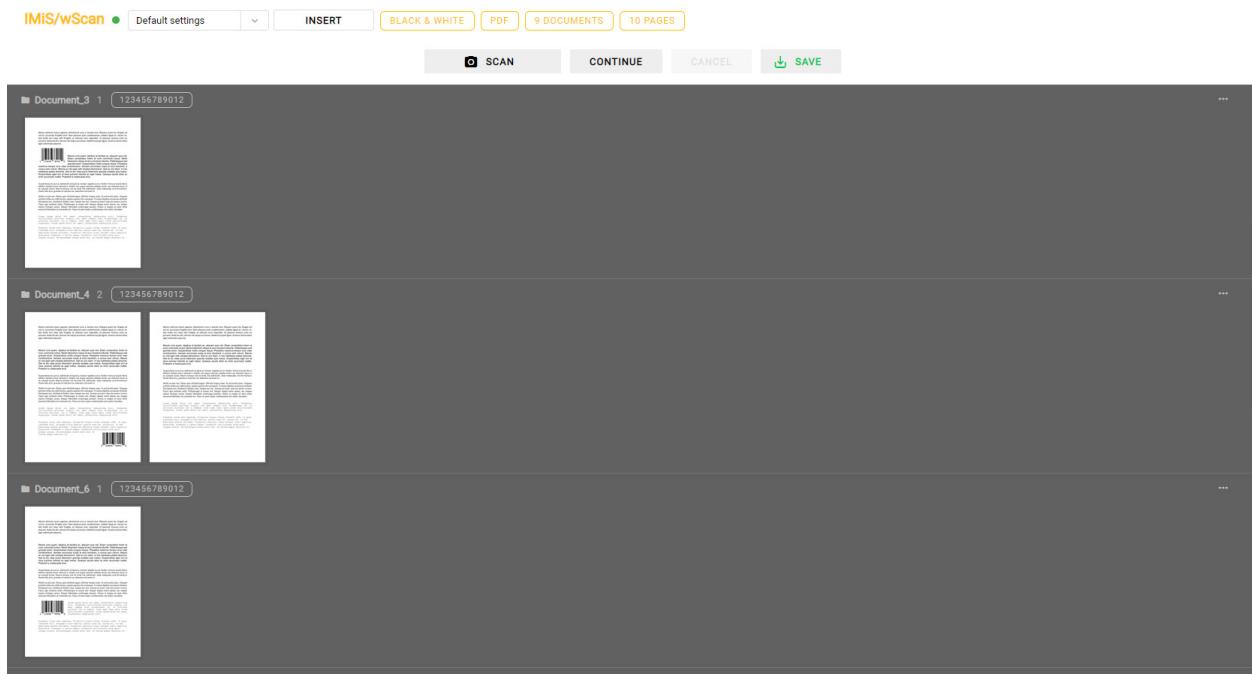

Slika 75: Uporabniški vmesnik v načinu Galerija

Ukazna vrstica z informacijami o dokumentu

V ukazni vrstici zgoraj so uporabniku na voljo naslednje nastavitev in dejanja:

- »Naziv profila« (angl. Profile name): naziv izbranega profila in prikaz nastavitev.
Za več informacij glej poglavje [Nastavitev profila](#).
- »Vstavljanje« (angl. Insert): način vstavljanja strani dokumenta (dodajanje, prepisovanje).
Za več informacij glej poglavje [Dodajanje dokumenta](#) in [Prepisovanje dokumenta](#).
- »Skeniraj« (angl. Scan): skeniranje dokumentov.

- »Nadaljuj« (angl. Continue): nadaljevanje skeniranja dokumentov.
- »Prekliči« (angl. Cancel): preklic skeniranja med postopkom skeniranja.
- »Shrani« (angl. Save): shranjevanje skeniranih dokumentov

V sklopu ukazne vrstice so uporabniku na voljo naslednje informacije o dokumentu:


- barvna globina (črno-belo, sivinsko ali barvno);
- format zapisa dokumenta (PDF, TIFF, PNG, BMP, JPEG ...);
- število dokumentov;
- število strani.



Slika 76: Ukazna vrstica z informacijami o dokumentu v načinu Galerija

Pregled sličic dokumenta

V osrednjem pregledu uporabniškega vmesnika je uporabniku na voljo prikaz sličic strani dokumenta (angl. Thumbnails).

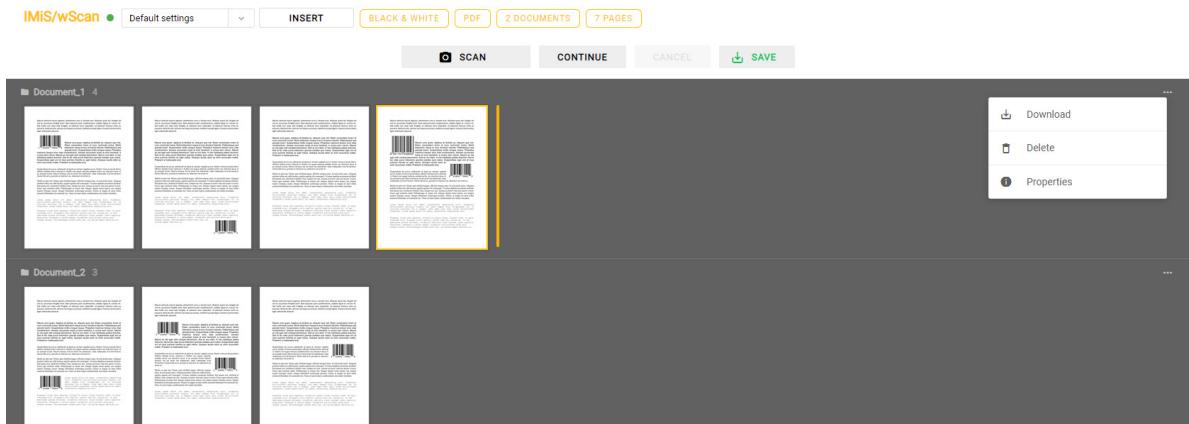

Slika 77: Sličice strani dokumenta v načinu Galerija


Uporabnik lahko na izbranem dokumentu z desnim klikom miške odpre pojavn meni in izvede naslednja dejanja:

- »Prenos« (angl. Download): prenos dokumenta na računalnik ali napravo. Privzeta nastavitev formata shranjevanja je določena z vrednostjo atributa Format v zavihku »Ponor« (angl. Target).
- »Izbris« (angl. Delete): odstranitev izbranega dokumenta.
- »Lastnosti« (angl. Properties): podatki o dokumentu. Z izbiro dejanja se uporabniku odpre novo okno. Za več informacij glej razdelek [Pregled strani dokumenta in podatkov o dokumentu](#).

Dokumenti v pregledu so med seboj vidno ločeni. Za vsak dokument je prikazan naziv in število strani.

Uporabnik lahko na izbrani sličici dokumenta z desnim klikom miške odpre pojavn meni in izvede naslednja dejanja:


- »Prenos« (angl. Download): prenos strani dokumenta na računalnik ali napravo. Privzeta nastavitev formata shranjevanja je .png.
- »Dodaj pred« (angl. Insert before): vstavljanje novih strani dokumenta pred izbrano stranko.
Za več informacij glej poglavje [Dodajanje strani dokumenta](#).
- »Dodaj za« (angl. Insert after): vstavljanje novih strani dokumenta za izbrano stranko.
Za več informacij glej poglavje [Dodajanje strani dokumenta](#).
- »Prepiši pred« (angl. Overwrite before): vstavljanje novih strani dokumenta pred izbrano stranko. Za več informacij glej poglavje [Prepisovanje strani dokumenta](#).
- »Prepiši za« (angl. Overwrite after): vstavljanje novih strani dokumenta za izbrano stranko.
Za več informacij glej poglavje [Prepisovanje strani dokumenta](#).
- »Zavrti desno« (angl. Rotate right): vrtenje strani dokumenta v desno.
- »Zavrti levo« (angl. Rotate left): vrtenje strani dokumenta v levo.
- »Izbris« (angl. Delete): odstranitev izbrane strani dokumenta.
- »Lastnosti« (angl. Properties): podatki o strani dokumenta. Z izbiro dejanja se uporabniku odpre novo okno s pregledom strani dokumenta in podatki o dokumentu.
Za podrobnejši opis glej razdelek [Pregled strani dokumenta in podatki o dokumentu](#).

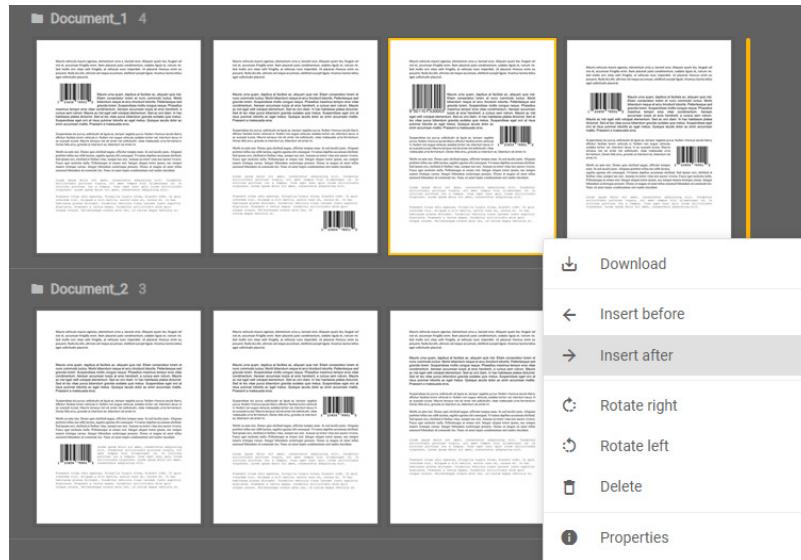

Slika 78: Pojavni meni na strani dokumenta v načinu Galerija

Pregled strani dokumenta in podatkov o dokumentu

Z izbiro dejanja »Lastnosti« (angl. Properties) se uporabniku odpre pogovorno okno s prikazom strani dokumenta in podatkov o dokumentu. Za več informacij glej razdelka [Pregled strani dokumenta in Podatki o dokumentu](#) v poglavju [Funkcionalnosti skeniranja](#).

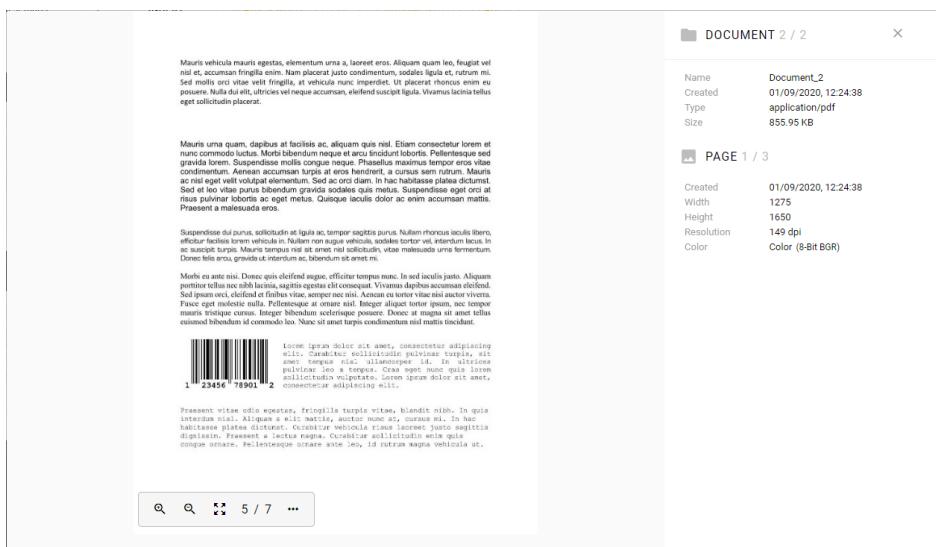

Slika 79: Podatki o dokumentu

7.3.1 Ločevanje po številu strani

Ločevanje dokumentov glede na število strani zahteva licenco z vključeno funkcionalnostjo DOCSEP (glej poglavje [Aktivacija produkta](#)).

Pri skeniranju z vključenim ločevanjem dokumentov po številu strani se strani dodajajo v dokument do (vključno) števila strani, ki je naveden v polju »Število strani« (angl. Page count) v nastavitevah ločila (glej poglavje [Ločilo](#)). Nato se ustvari nov dokument in postopek se ponavlja dokler ne zmanjka strani za skeniranje.

Za več informacij o pridobitvi licenčnega ključa za razširitev nabora funkcionalnosti s paketnim skeniranjem, smo vam na voljo na naslovu info@imis.si.

7.3.2 Ločevanje na osnovi barcode

Ločevanje dokumentov na osnovi barcode zahteva licenčni ključ z vključeno funkcionalnostjo DOCSEP in vsaj eno od funkcionalnosti BAR1DPIX ali BAR2DPIX (glej poglavje [Aktivacija produkta](#)).

Pri skeniranju z vključenim ločevanjem dokumentov na osnovi barcode se strani dodajajo v dokument do (izključno) strani, na kateri je prepoznana barkoda, ki predstavlja ločilo (glej poglavje [Ločilo](#)). Stran z barkodo, ki predstavlja ločilo, se bodisi uvrsti v nov dokument, če je izbrana akcija ločila »Loči« (angl. Separate) bodisi izbriše, če je izbrana akcija »Loči in zbris« (angl. Separate and delete). Skeniranje se nadaljuje do naslednjega prepoznanega ločila.

Za več informacij o pridobitvi licenčnega ključa za razširitev nabora funkcionalnosti s paketnim skeniranjem, smo vam na voljo na naslovu info@imis.si.

7.3.3 Ločevanje na osnovi praznih strani

Ločevanje dokumentov na osnovi praznih strani zahteva licenčni ključ z vključeno funkcionalnostjo DOCSEP. Za več informacij glej poglavje [Aktivacija produkta](#).

Pri skeniranju z vključenim ločevanjem dokumentov na osnovi praznih strani se strani dodajajo v dokument do (izključno) prazne strani, ki predstavlja ločilo (glej poglavje [Ločilo](#)).

Prazna stran se ne uvrsti v nov dokument. Skeniranje se nadaljuje do naslednjega prepoznanega ločila, tj. prazne strani. Prazne strani na začetku skeniranja se zavržejo.

Za več informacij o pridobitvi licenčnega ključa za razširitev nabora funkcionalnosti s paketnim skeniranjem, smo vam na voljo na naslovu info@imis.si.

8 ODPRAVLJANJE TEŽAV

8.1 Težave pri uporabi IMiS®/wScan

V nadaljevanju so navedene pogoste težave pri uporabi aplikacije IMiS®/wScan, opis težav in navodilo za odpravo težav.

8.1.1 Napaka »Forbiden«

Vzrok težave

Spletna aplikacija preko knjižnice »imis.scan.js« ni posredovala pravilen varnostni ključ storitvi IMiS®/Capture Service.

Odprava težave

Uporabnik z administratorskimi pooblastili mora preveriti, da je varnostni ključ enak tako v storitvi IMiS®/Capture Service, kakor tudi v spletni aplikaciji. V kolikor je v storitvi IMiS®/Capture Service vnesen oziroma ustvarjen nov varnostni ključ, mora uporabnik z administratorskimi pooblastili izvesti ponovni zagon storitve. Po zagonu mora osvežiti spletno stran brskalnika za prikaz skeniranih dokumentov.

8.1.2 Napaka »Error in establishing connection«

Vzrok težave

Spletna aplikacija dostopa do storitve IMiS®/Capture Service preko domene, ki ni dovoljena v storitvi IMiS®/Capture Service.

Odprava težave

Uporabnik z administratorskimi pooblastili mora v storitvi IMiS®/Capture Service vnesti dovoljene domene iz katerih spletna aplikacija dostopa do storitve. Po vnosu mora ponovno zagnati storitev IMiS®/Capture Service. Po zagonu je potrebno osvežiti spletno stran brskalnika za prikaz skeniranih dokumentov.

8.1.3 Napaka »Socket connection error«

Vzrok težave

Spletne storitev IMiS®/Capture Service ni zagnana ali pa odjemalec nima pravic dostopa do naslova na katerem se nahaja IMiS®/Capture Service.

Odprava težave

Administrator mora ponovno zagnati storitev IMiS®/Capture Service. Po zagonu storitve osveži spletno stran brskalnika za prikaz skeniranih dokumentov.

8.1.4 Napaka »Error in establishing connection« ali »Socket connection error«


Vzrok težave

MS Edge je UWP aplikacija, ki teče v izolaciji od »local« računalnika in nima dostopa do »localhost«, če je klican iz druge domene.

Odprava težave

Rešitev je v zagonu ukaza v ukazni vrstici, kot uporabnik z administracijskimi pooblastili:

```
CheckNetIsolation LoopbackExempt -a -n=Microsoft.Windows.Spartan_cw5n1h2txyewy
```

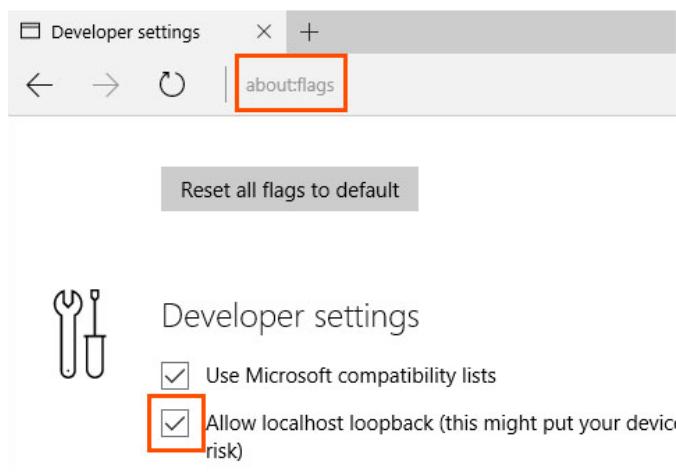

Slika 80: Prikaz vpisa v naslovni vrstici MS Edge

V kolikor z izvedbo zgornjega ukaza dostop še vedno ni omogočen, lahko uporabnik z administracijskimi pooblastili preveri še naslednji ukaz:

```
CheckNetIsolation LoopbackExempt -a -p=S-1-15-2-3624051433-2125758914-1423191267-  
1740899205-1073925389-3782572162-737981194
```

Podrobnejše informacije o težavi in njeni odpravi so na voljo preko povezav:

<https://blogs.msdn.microsoft.com/msgulfcommunity/2015/07/01/how-to-debug-localhost-on-microsoft-edge/>

<http://solidlystated.com/software/edge-windows-10-cant-reach-localhost-sites/>

8.1.5 Napaka »No scanner is connected«.

Vzrok težave

Ob zagonu IMiS®/Capture Service, storitev ni našla oziroma ji ni uspelo naložiti gonilnika za priključen skener.

Odprava težave

Administrator mora preveriti ali je skener vključen in povezan z računalnikom. Nadalje preveri, ali je aplikacija IMiS®/Scan zagnana. V kolikor je zagnana, jo mora zaustaviti in ponovno zagnati storitev IMiS®/Capture Service. Za več informacij glej poglavje [Zagon in zaustavitev](#).

8.1.6 Napaka »Scanner: '{ime skenerja}' can not be loaded«.

Vzrok težave

Pred pričetkom skeniranjem storitvi IMiS®/Capture Service ni uspelo naložiti gonilnika za izbrani skener.

Odprava težave

Administrator mora preveriti ali je skener vključen in povezan z računalnikom. Nadalje preveri, ali je zagnana aplikacija IMiS®/Scan. V kolikor je zagnana, jo mora zaustaviti in ponovno poizkusiti s skeniranjem v aplikaciji IMiS®/wScan. Če tudi sedaj skeniranje ne deluje, mora ponovno zagnati storitev IMiS®/Capture Service. Za več informacij glej poglavje [Zagon in zaustavitev](#).

8.1.7 Po uspešnem skeniraju ni možno nadaljevati skeniranja

Vzrok težave

Med skeniranjem je prišlo do prekinitve podatkovne povezave med skenerjem in računalnikom.

Odprava težave

Administrator mora ugasniti skener in ga odklopiti od delovne postaje. Ponovno mora prižgati skener in ga priključiti na delovno postajo. V aplikaciji IMiS®/wScan ponovno sproži postopek skeniranja. V kolikor skeniranje še vedno ne deluje naj odpre program »Task Manager«.

Med vsemi procesi poišče proces z imenom »fjictwsw.exe« ter ga prekine s klikom na gumb »End process«.

8.1.8 Med skeniranjam se prazne strani ne odstranjujejo

Vzrok težave

V nastavitevah profila niso nastavljene nastavitev skenerja za odstranjevanje praznih strani.

Odprava težave

Po nastavitevah profila v aplikaciji IMiS®/wScan, administrator zažene IMiS®/wScan administrativni modul in sledi postopkom opisanim v poglavju [Dodatne nastavitev](#).

8.1.9 Napaka »Your browser does not support Javascript ES6. Update browser.«

Vzrok težave

Knjižnica »imis.scan.js« ne deluje v kolikor brskalnik ne podpira Javascript standarda ECMAScript6.

Odprava težave

Obstoječi brskalnik je potrebno nadgraditi na najnovejšo verzijo.

Opozorilo: Tudi najnovejša verzija Internet Explorer brskalnika ne podpira tega standarda.

8.1.10 Napaka »Your browser does not support WebSockets.

Update browser.«

Vzrok težave

Knjižnica »imis.scan.js« ne deluje v kolikor brskalnik ne podpira WebSocket tehnologije.

Odprava težave

Obstojecí brskalnik je potrebno nadgraditi na najnovejšo verzijo.

Opozorilo: Tudi najnovejša verzija Internet Explorer brskalnika ne podpira tega standarda.