

IMiS®/Client
Priročnik
Verzija 9.10.1910

IMAGING
SYSTEMS

Imaging Systems, informacijski sistemi, d.o.o.
Brnčičeva 41g
Ljubljana

KAZALO VSEBINE

1	UVOD	17
1.1	O priročniku	17
1.2	Ciljno občinstvo	17
1.3	Konvencije	17
1.4	Kratice in pojmi	18
2	SPLOŠNO	23
2.1	Predstavitev	23
2.2	Umestitev	24
2.3	Verzioniranje in označevanje	25
2.4	Funkcionalnosti	26
2.5	Novosti v različici	28
3	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA	30
3.1	Arhitektura odjemalca	30
3.2	Format datoteke uvoza / izvoza	31
3.2.1	Datotečna struktura	32
3.2.2	Seznam XML etiket in njihov pomen	32
3.2.3	Format datoteke za izvoz dodatnih metapodatkov	51
3.3	Format potrditvene datoteke pri prenosu	52
4	UPORABNIŠKI PRIROČNIK	53
4.1	Opis vmesnika	53
4.1.1	Načrt razvrščanja gradiva	55
4.1.2	Seznam entitet	57
4.1.3	Podatki o entiteti	58
4.1.4	Ukazna vrstica	82
4.1.5	Menijske funkcije	86
4.2	Dejanja	93
4.2.1	Prijava in odjava	93
4.2.2	Zajem	97
4.2.3	Upravljanje z vsebinami	115
4.2.4	Masovni zajem	119
4.2.5	Pretvorba	119
4.2.6	Dostop	122
4.2.7	Iskanje	125
4.2.8	Urejanje entitete	133
4.2.9	Verzioniranje	139
4.2.10	Arhiviranje sporočil elektronske pošte	150
4.2.11	Upravljanje z metapodatki fizičnega gradiva	154
4.2.12	Tiskanje	155
4.2.13	Uvoz	167
4.2.14	Izvoz	171

4.2.15 Premik	176
4.2.16 Izbris.....	178
4.2.17 Spreminjanje statusa	184
4.2.18 Spreminjanje stopnje tajnosti.....	185
4.2.19 Pridobivanje dokazil o pristnosti.....	187
4.2.20 Vpogled v revizijsko sled.....	191
4.3 Sistemski atributi.....	193
4.3.1 Splošni sistemski atributi.....	194
4.3.2 Atributi spremembe stopnje tajnosti.....	196
4.3.3 Atributi premaknjene entitete.....	196
4.3.4 Atributi izbrisane entitete.....	196
4.3.5 Atributi prenesene entitete	197
4.3.6 Atributi elektronske pošte.....	197
4.3.7 Atributi fizičnega gradiva.....	198
4.3.8 Atributi postopka odbiranja in izločanja	198
4.3.9 Atributi entitete v postopku odločanja.....	199
4.4 Avtentičnost.....	200
4.4.1 Digitalno potrdilo	200
4.4.2 Elektronski podpis.....	202
4.5 Postopek odbiranja in izločanja	206
4.5.1 Priprava postopka.....	207
4.5.2 Postopek odločanja	213
4.5.3 Postopek izvedbe.....	220
4.5.4 Prenos entitet iz strežnika.....	221
4.5.5 Pregled in uvrščanje dokumentov.....	228
4.5.6 Vpogled v izbrane politike hrambe	231
4.6 Poročanje.....	232
4.6.1 Uvoz.....	233
4.6.2 Izvoz.....	236
4.6.3 Izbris.....	239
4.6.4 Uničenje	241
4.6.5 Revizijska sled	242
4.6.6 Statistika	244
4.7 Vloge	252
5 SISTEMSKE ZAHTEVE.....	253
5.1 Strojna oprema.....	253
5.1.1 Minimalne zahteve	253
5.1.2 Priporočene zahteve.....	253
5.1.3 Nadzor delovanja strojne opreme.....	253
5.2 Programska oprema.....	254
5.2.1 Operacijski sistemi.....	254

5.2.2 Minimalne zahteve	254
6 NAMESTITEV	254
6.1 Postopek namestitve	254
7 ODSTRANITEV	264
7.1 Postopek odstranitve	264
8 UPRAVLJANJE PRODUKTA	270
8.1 Postopek zagona in zaustavitve	270
8.2 Beleženje dogodkov delovanja	270
8.3 Konfiguriranje	272
8.3.1 Dodajanje strežnika	273
8.3.2 Nastavitev strežnika	274
8.3.3 Odstranjevanje strežnika	277
8.4 Konfiguriranje strežnika	278
8.4.1 Mapa Nadzor dostopov	283
8.4.2 Mapa Arhiv	290
8.4.3 Mapa Atributi	292
8.4.4 Mapa Revizijska sled	295
8.4.5 Mapa Avtentifikacija	299
8.4.6 Mapa Šifranti	306
8.4.7 Mapa Vsebine	308
8.4.8 Mapa Številčenje	322
8.4.9 Mapa Imenik	325
8.4.10 Mapa Nestrukturirano arhiviranje	335
8.4.11 Mapa LTANS	340
8.4.12 Mapa Hramba	346
8.4.13 Mapa Varnost	350
8.4.14 Mapa Strežnik	357
8.4.15 Mapa Predloge	363
9 ODPRAVLJANJE TEŽAV	369
9.1 Kako se težavam izognemo?	369
9.2 Pogoste težave	369
9.3 Redkejše težave	373

KAZALO SLIK

V nadaljevanju je uporabniku na voljo seznam slik uporabljenih v tem priročniku.

Slika 1: Primer namišljenega 2-nivojskega dokumentnega sistema	25
Slika 2: Prikaz arhitekture odjemalca.....	30
Slika 3: Primer zapisa v XPath notaciji.....	31
Slika 4: Primer XSD sheme	51
Slika 5: Primer datoteke za izvoz dodatnih metapodatkov.....	52
Slika 6: Primer potrditvene datoteke po prenosu.....	52
Slika 7: Uporabniški vmesnik odjemalca IMiS®/Client	53
Slika 8: Števec rezultatov iskanja.....	55
Slika 9: Prikaz mape Arhivi.....	55
Slika 10: Prikaz korenskih razredov arhiva, mape »Osnutki« in sistemske mape »Administracija«	56
Slika 11: Prikaz razširjenega drevesnega pregleda načrta razvrščanja gradiva	56
Slika 12: Seznam vsebovanih entitet izbrane entitete.....	57
Slika 13: Prikaz labele atributov v pojavnem meniju na vrstici prikazanih atributov	58
Slika 14: Pojavni meni na vrstici prikazanih atributov	58
Slika 15: Prikaz zavihka »Atributi«	60
Slika 16: Prikaz opozorila o spremembah na entiteti, ki še niso shranjene.....	61
Slika 17: Prikaz zavihka »Vsebina«	61
Slika 18: Prikaz zavihka »Fizično gradivo«.....	63
Slika 19: Prikaz zavihka »Varnost« v načinu predogled	64
Slika 20: Prikaz okna za izbiro uporabnika na zavihku »Varnost« v načinu predogled	65
Slika 21: Prikaz dostopnih pravic za entitete v načinu za branje.....	66
Slika 22: Urejanje dostopnih pravic na entiteti za uporabnika.....	68
Slika 23: Urejanje dostopnih pravic na entiteti za atribut tipa imeniška entiteta	69
Slika 24: Pojavni meni za izbiro pravic dostopa do izbranega metapodatka v načinu branje.....	69
Slika 25: Prikaz dostopnih pravic za entitete zavihka »Varnost« v načinu za branje	70
Slika 26: Izbera metapodatka za urejanje dostopnih pravic	71
Slika 27: Seznam pravic imeniške entitete za izbran metapodatek	72
Slika 28: Prikaz rokov hrambe na zavihku »Hramba« v načinu za branje.....	72
Slika 29: Prikaz rokov hrambe v zavihku »Hramba« v načinu za urejanje.....	73
Slika 30: Prikaz zadržanj uničenja v zavihku »Hramba« v načinu za branje.....	74
Slika 31: Zavihek »reference«	75
Slika 32: Izbera ukaza »Nova referenca«.....	75
Slika 33: Pogovorno okno za vpis atributov nove reference	76
Slika 34: Dodajanje nove reference pod obstoječo referenco	76
Slika 35: Dodana referenca pod obstoječo referenco.....	77
Slika 36: Dodajanje nove reference k obstoječi referenci.....	77
Slika 37: Dodana referenca k obstoječi referenci	77

Slika 38: Odstranitev reference.....	78
Slika 39: Prikaz zavihka »Aktivnost« pred pridobivanjem revizijske sledi	78
Slika 40: Prikaz zavihka »Aktivnost« z revizijsko sledjo.....	79
Slika 41: Primer prilagojenega prikaza atributov in njihovih vrednosti v zavihu »Sistemske lastnosti«	80
Slika 42: Prikaz razdelka »Splošno« v zavihu »Sistemske lastnosti«	80
Slika 43: Prikaz razdelka »Stopnja tajnosti« v zavihu »Sistemske lastnosti«.....	81
Slika 44: Prikaz razdelka »Premik« v zavihu »Sistemske lastnosti«	81
Slika 45: Prikaz razdelka »Prenos« v zavihu »Sistemske lastnosti«.....	82
Slika 46: Ukazna vrstica nad izbranim arhivom po prijavi.....	82
Slika 47: Ukazna vrstica nad izbrano entiteto.....	83
Slika 48: Ukazna vrstica na izbrani entitetu v mapi »Rezultat iskanja«	84
Slika 49: Ukazna vrstica nad izbrano entitetu v sistemski mapi »Seznam za izbris«	84
Slika 50: Ukazna vrstica nad izbrano entitetu v sistemskih mapah »Izvoz« in »Uvoz«	84
Slika 51: Ukazna vrstica nad izbrano entitetu v sistemski mapi »Smeti«	84
Slika 52: Primer entitete z določeno vrednostjo atributa »Kategorije«	85
Slika 53: Kategorizirani pregled »Kategorije«.....	85
Slika 54: Primer entitete z določeno vrednostjo atributa »Ključne besede«	85
Slika 55: Kategorizirani pregled »Ključne besede«.....	86
Slika 56: Pojavni meni nad mapo »Arhivi«.....	86
Slika 57: Pojavni meni nad izbranim arhivom pred prijavo.....	87
Slika 58: Pojavni meni nad izbranim arhivom po izbiri ukaza »Poročila«	88
Slika 59: Pojavni meni nad izbranim arhivom po izbiri ukaza »Tiskanje«.....	88
Slika 60: Pojavni meni nad izbranim arhivom po izbiri ukaza »Akcije«	89
Slika 61: Pregled podatkov o uporabniku.....	89
Slika 62: Urejanje gesla.....	90
Slika 63: Pojavni meni nad izbrano entiteto »Poročila«	90
Slika 64: Pojavni meniji nad izbrano entitetu (razred, zadeva, dokument) »Tiskanje«	91
Slika 65: Pojavni meni nad izbrano entitetu »Akcije«.....	92
Slika 66: Pojavni meniji na vrstici prikazanih atributov	92
Slika 67: Prijava v izbrani arhiv preko pojavnega menija.....	94
Slika 68: Pogovorno okno za prijava v arhiv.....	94
Slika 69: Pogovorno okno za potrditev oddaljenega digitalnega potrdila	95
Slika 70: Opozorilo o predhodni namestitvi oddaljenega digitalnega potrdila	96
Slika 71: Pogovorno okno za izbiro lokalnega digitalnega potrdila	96
Slika 72: Prijava v arhiv v imenu drugega uporabnika	97
Slika 73: Odjava iz izbranega arhiva preko pojavnega menija	97
Slika 74: Ustvarjanje nove entitete preko ukazne vrstice	99
Slika 75: Vnos obveznih metapodatkov.....	100
Slika 76: Vnos tekstovnih metapodatkov.....	100
Slika 77: Vnos datumskih metapodatkov	101

Slika 78: Vnos metapodatkov z vnaprej določenimi vrednostmi.....	101
Slika 79: Vnos metapodatkov z več vrednostmi	101
Slika 80: Prikaz izbire vrste vnosa klasifikacijske oznake na razredu vsebovane entitete.....	102
Slika 81: Prikaz vnosa ročne klasifikacijske oznake vsebovane zadeve	103
Slika 82: Prikaz zadeve z ročno vneseno klasifikacijsko oznako.....	103
Slika 83: Prikaz vnosa stopnje tajnosti entitete s podedovano vrednostjo	105
Slika 84: Dodajanje vsebin preko datotečnega sistema	105
Slika 85: Prikaz dodane vsebine	106
Slika 86: Urejanje opisa izbrane vsebine s klikom miške na opis ali tipko F2	107
Slika 87: Urejanje opisa izbrane vsebine preko pojavnega menija.....	107
Slika 88: Prikaz izbire podatkov o vsebini.....	108
Slika 89: Prikaz podatkov o vsebini.....	108
Slika 90: Izbera ukaza »Open« za odpiranje vsebine	109
Slika 91: Odpiranje avdio vsebine (wav, ogg, mpeg)	109
Slika 92: Odpiranje video vsebine (mp4, webm, ogg)	109
Slika 93: Omogočanje urejanja rokov hrambe in zadržanja uničenja.....	110
Slika 94: Dodajanje eksplizitnega roka hrambe.....	110
Slika 95: Urejanje nastavitev eksplizitnega roka hrambe	111
Slika 96: Shranjen eksplizitni rok hrambe	111
Slika 97: Shranjevanje nove ali spremenjene entitete	112
Slika 98: Primer klasifikacijske oznake.....	112
Slika 99: Primer avtorja entitete	113
Slika 100: Primer datuma odprtja entitete	113
Slika 101: Primer datuma zaprtja entitete	113
Slika 102: Primer datuma ustvarjanja entitete	113
Slika 103: Primer datuma zadnje spremembe entitete	113
Slika 104: Primer datuma zadnjega dostopa do entitete	114
Slika 105: Primer identifikatorja entitete	114
Slika 106: Primer zunanjega identifikatorja entitete	114
Slika 107: Primer poročila o shranjevanju vsebine	114
Slika 108: Primer datuma vnosa vsebine dokumenta (Inserted)	114
Slika 109: Primer datuma spremembe vsebine dokumenta (Modified)	115
Slika 110: Prikaz pogovornega okna za vpis klasifikacijske oznake tarčne entitete.....	115
Slika 111: Prikaz izbire privzetega kontejnerja vsebin	116
Slika 112: Prikaz pogovornega okna za vpis klasifikacijske oznake tarčnega dokumenta	116
Slika 113: Prikaz kopirane vsebine v tarčni dokument	117
Slika 114: Prikaz izbire ukaza za razdruževanja vsebine.....	117
Slika 115: Prikaz razdružene vsebine	117
Slika 116: Prikaz izbire ukaza za označevanje vsebine za indeksiranje.....	118
Slika 117: Prikaz izbire ukaza za označevanje vsebine za pretvorbo.....	118
Slika 118: Odpiranje vsebine dokumenta v postopku pretvorbe.....	120

Slika 119: Izbera navideznega tiskalnika »IMiS Convert To PDF-A«	120
Slika 120: Nastavitev pretvorbe preko pogovornega okna	121
Slika 121: Primer drevesa vsebin	122
Slika 122: Korenski razredi ob prijavi na izbrani arhiv.....	123
Slika 123: Prikaz javno dostopnih podatkov entitete v zavihkih.....	124
Slika 124: Odpiranje izbrane entitete	125
Slika 125: Iskanje pod izbrano entiteto preko pojavnega menija	126
Slika 126: Nastavitev parametrov iskanja preko pogovornega okna	127
Slika 127: Rezultat iskanja v desnem pregledu Windows Raziskovalca	129
Slika 128: Iskalni niz za iskanje po nazivu vsebin dokumentov	131
Slika 129: Rezultati iskanja po nazivu vsebin dokumentov.....	131
Slika 130: Urejanje entitete preko ukazne vrstice.....	134
Slika 131: Vnos ali spremjanje metapodatkov entitete v zavihu »Atributi«	135
Slika 132: Dodajanje vsebin preko datotečnega sistema v zavihu »Vsebine«.....	135
Slika 133: Uporabnik odpre vsebino dokumenta v privzeti aplikaciji.....	136
Slika 134: Prikaz spremenjene vsebine po urejanju v privzeti aplikaciji.....	136
Slika 136: Ob shranitvi spremembe vsebine se spremeni tudi »Datum spremembe«	137
Slika 137: Uporabnik se nahaja v načinu za urejanje entitete	137
Slika 138: Sprememba predloge v zavihu »Sistemske lastnosti«	138
Slika 148: Shranjevanje osnutka dokumenta za kasnejšo objavo različice dokumenta.....	140
Slika 149: Seznam osnutkov dokumentov.....	141
Slika 150: Prikaz vpisa naslovne vrstice za dostop do mape »Osnutki« v Windows Explorer	141
Slika 151: Podatki osnutka dokumenta v mapi »Osnutki«	142
Slika 152: Zavrnjenje osnutka z ukazom »Zavrzi«	142
Slika 153: Pregled osnutka pred objavo.....	143
Slika 154: Izbera različice pred objavo osnutka dokumenta	143
Slika 155: Prikaz različic dokumenta po objavi osnutka	144
Slika 139: Izbera dejanja »Ustvarjanje osnutka dokumenta« v pojavnem meniju.....	144
Slika 140: Prikaz podatkov o osnutku dokumenta.....	145
Slika 141: Ustvarjanje različice dokumenta.....	146
Slika 142: Izbera različice dokumenta in vnos komentarja.....	147
Slika 143: Podatki o shranjeni različici dokumenta	147
Slika 144: Izbera ukaza »Verzije« v spodnji ukazni vrstici	148
Slika 145: Prikaz različic dokumenta v sklopu »Različice«	149
Slika 146: Izbera ukaza »Izbris« na izbrani različici dokumenta.....	149
Slika 147: Različica dokumenta v načinu za urejanje	150
Slika 156: Prenos sporočil elektronske pošte iz poštnega odjemalca v izbrani razred.....	151
Slika 157: Prikaz prenesenih sporočil elektronske pošte.....	152
Slika 158: Vsebine sporočila elektronske pošte	153
Slika 159: Primer metapodatkov prenesenih iz sporočila elektronske pošte	154
Slika 160: Primer ustrezne nastavitev atributa po meri.....	154

Slika 161: Prikaz vnosa metapodatkov fizičnega gradiva.....	155
Slika 162: Dostop do vsebin želenega dokumenta.....	156
Slika 163: Izbera možnosti tiskanja preko pojavnega menija	157
Slika 164: Izbera možnosti tiskanja metapodatkov izbranega dokumenta.....	157
Slika 165: Izbera možnosti tiskanja metapodatkov izbrane zadeve.....	157
Slika 166: Izbera možnosti tiskanja metapodatkov izbranega razreda.....	157
Slika 167: Pogovorno okno za nastavitev tiskanja.....	158
Slika 168: Primer tiskanja dokumenta.....	159
Slika 169: Izbera možnosti tiskanja načrta razvrščanja gradiva.....	162
Slika 170: Primer tiskanja načrta razvrščanja gradiva.....	163
Slika 171: Izbera možnosti tiskanja načrta razvrščanja gradiva.....	164
Slika 172: Primer tiskanja načrta razvrščanja gradiva z zadevami iz predogleda.....	164
Slika 173: Izbera možnosti tiskanja pregledov.....	165
Slika 174: Primer tiskanja odbranih entitet razvrščenih po rokih hrambe.....	165
Slika 175: Primer tiskanja odbranih entitet za izbrani iskalni niz	166
Slika 176: Uvoz gradiva preko pojavnega menija	167
Slika 177: Izbera seznama entitet za uvoz	168
Slika 178: Izbera digitalnega potrdila pri uvozu	168
Slika 179: Prikaz obvestila ob zaključku uvoza s statistiko uspešnosti	169
Slika 180: Prikaz podrobnejšega obvestila o uvozu.....	169
Slika 181: Prikaz poročila o uvozu v sistemski mapi »Uvoz«	171
Slika 182: Izvoz gradiva preko pojavnega menija.....	172
Slika 183: Nastavitev izvoza gradiva preko pogovornega okna	172
Slika 184: Izbera digitalnega potrdila pri izvozu.....	173
Slika 185: Prikaz obvestila ob zaključku izvoza s statistiko uspešnosti.....	174
Slika 186: Prikaz podrobnejšega obvestila o izvozu	174
Slika 187: Prikaz poročila o izvozu v sistemski mapi »Izvoz«	176
Slika 188: Pojavni meni za izbiro ukaza »Premik«.....	177
Slika 189: Pogovorno okno za premik entitete.....	177
Slika 190: Brisanje izbrane entitete preko ukazne vrstice.....	179
Slika 191: Pogovorno okno za brisanje entitete	179
Slika 192: Prikaz metapodatkov izbrisane entitete.....	180
Slika 193: Označevanje entitete za kasnejši izbris.....	181
Slika 194: Seznam entitet predlaganih za izbris v mapi »Seznam za izbris«.....	182
Slika 195: Odstranjevanje entitete iz seznama za kasnejši izbris.....	184
Slika 196: Pojavni meni za izbiro ukaza »Status«	185
Slika 197: Pogovorno okno za spremembo statusa.....	185
Slika 198: Pojavni meni za izbiro ukaza »Stopnja tajnosti«	186
Slika 199: Pogovorno okno za spremembo stopnje tajnosti	187
Slika 200: Pojavni meni za izbiro ukaza »Dokazi o pristnosti«	187
Slika 201: Pogovorno okno za izbiro mape za izvoz datotek z dokazili o pristnosti	188

Slika 202: Primer arhivskega informacijskega paketa	189
Slika 203: Primer evidenčnih podatkov	190
Slika 204: Pojavni meni za izbiro ukaza »Revizijska sled«.....	191
Slika 205: Nastavitev iskanja po revizijski sledi.....	192
Slika 206: Informacije o kvalificiranemu digitalnemu potrdilu.....	201
Slika 207: Primer pojavnega okna z rezultatom preverjanja elektronskega podpisa dokumenta	204
Slika 208: Primer veljavnega elektronskega podpisa z veljavnim digitalnim potrdilom	205
Slika 209: Primer veljavnega elektronskega podpisa	205
Slika 210: Primer veljavnega elektronskega podpisa, kjer izdajatelja digitalnega potrdila ni bilo mogoče preveriti.....	205
Slika 211: Primer neveljavnega elektronskega podpisa (zaradi spremembe dokumenta po podpisovanju).....	205
Slika 212: Shematski prikaz postopka odbiranja in izločanja	206
Slika 213: Prikaz vseh postopkov odbiranja in izločanja.....	207
Slika 214: Ustvarjanje novega pregleda v postopku priprave.....	208
Slika 215: Pogovorno okno za izbiro rokov hrambe	208
Slika 216: Prikaz atributov pregleda v postopku odbiranja in izločanja.....	209
Slika 217: Primer izdelave seznama entitet, ki so bile zaprte na določen dan.....	209
Slika 218: Prikaz atributov postopka odbiranja in izločanja.....	210
Slika 219: Shranjevanje novega ali spremenjenega pregleda v postopku odbiranja in izločanja.	211
Slika 220: Prikaz pregleda v postopku priprave.....	212
Slika 221: Prikaz napake, ki se je zgodila med pripravo postopka odbiranja in izločanja	213
Slika 222: Prikaz strani pregleda.....	214
Slika 223: Seznama entitet v načinu za spremicanje	216
Slika 224: Prikaz gumba »Končaj« in »Prekliči«	217
Slika 225: Prikaz strani na kateri so bile narejene spremembe.....	218
Slika 226: Prikaz ukaza »Shrani« v postopku odbiranja in izločanja	219
Slika 227: Preklic postopka odbiranja in izločanja preko ukaza »Zavrzi«	219
Slika 228: Začetek postopka izvedbe z izbiro ukaza »Zaključi«.....	220
Slika 229: Prenos entitet v postopku odbiranja in izločanja	221
Slika 230: Nastavitev parametrov prenosa.....	222
Slika 231: Izbira digitalnega potrdila pri izvozu.....	223
Slika 232: Prikaz obvestila ob zaključku izvoza s statistiko uspešnosti.....	224
Slika 233: Ročna potrditev prenosa za posamezno entiteto	226
Slika 234: Potrditev prenosa preko potrditvene datoteke	227
Slika 235: Izbira potrditvene datoteke	227
Slika 236: Zamenjava konteksta v pregled uvrščenih vsebin.....	229
Slika 237: Primer prikaza vloženih dokumentov	230
Slika 238: Zamenjava konteksta za vpogled v politike hrambe.....	231
Slika 239: Prikaz politik hrambe	232

Slika 240: Prikaz mape »Uvoz« v sistemski mapi »Administracija« in izbranega dokumenta uvoza	233
Slika 241: Prikaz vsebin v dokumentu uvoza	234
Slika 242: Primer podpisane datoteke »XML Report« z zabeleženimi dejanji uvoza.....	235
Slika 243: Primer dnevnika »Error report« z zabeleženimi napakami pri uvozu.....	235
Slika 244: Primer »Report« dnevnika z zabeleženimi napakami in skupnim povzetkom uvoza ..	236
Slika 245: Prikaz mape »Izvoz« v sistemski mapi »Administracija« in izbranega dokumenta izvoza	237
Slika 246: Prikaz vsebin v dokumentu izvoza.....	238
Slika 247: Primer datoteke »XML Report« z zabeleženimi dejanji izvoza.....	238
Slika 248: Primer dnevnika »Error report« z zabeleženimi napakami pri izvozu	239
Slika 249: Primer dnevnika »Report« z zabeleženimi dejanji izvoza in skupni povzetek le-tega.	239
Slika 250: Prikaz mape »Izbrisani« v sistemski mapi »Administracija«	240
Slika 251: Primer poročila o izbrisanih entitetah.....	241
Slika 252: Prikaz seznama uničenih entitet	242
Slika 253: Izbira poročila o revizijski sledi preko pojavnega menija	243
Slika 254: Primer poročila o revizijski sledi	244
Slika 255: Izbira poročila o zadevah preko pojavnega menija	244
Slika 256: Primer poročila o zadevah	245
Slika 257: Izbira poročila o dokumentih preko pojavnega menija	246
Slika 258: Primer poročila o dokumentih.....	246
Slika 259: Izbira poročila o vsebini dokumentov preko pojavnega menija.....	247
Slika 260: Primer poročila o vsebini dokumentov.....	248
Slika 261: Izbira poročila o hrambi preko pojavnega menija	248
Slika 262: Primer poročila o hrambi	249
Slika 263: Izbira poročila o dostopu	250
Slika 264: Izbira uporabnika ali vseh uporabnikov.....	250
Slika 265: Primer poročila o dostopu za določenega uporabnika	252
Slika 266: Priprava namestitvenega paketa.....	255
Slika 267: Začetek nameščanja odjemalca IMiS®/Client.....	255
Slika 268: Možnost prekinitve nameščanja odjemalca IMiS®/Client	256
Slika 269: Pregled in potrditev licenčnih pogojev.....	256
Slika 270: Vpis podatkov o uporabniku odjemalca IMiS®/Client.....	257
Slika 271: Izbira med polno in uporabniku prilagojeno namestitvijo.....	257
Slika 272: Izbira elementov in lokacije nameščanja odjemalca IMiS®/Client	258
Slika 273: Opis možnih ikon pred imeni elementov za namestitev.....	258
Slika 274: Izbira imenika za nameščanje.....	259
Slika 275: Obvestilo o razpoložljivem prostoru na diskih	259
Slika 276: Odstranitev gonilnika za tiskanje pri prilagojeni nastavitevi.....	260
Slika 277: Izbira lokacije za mapo »Arhivi«.....	261
Slika 278: Potrditev nastavitev za začetek namestitve.....	261

Slika 279: Prikaz varnostnega opozorila	262
Slika 280: Prikaz poteka namestitve.....	262
Slika 281: Obvestilo o zaključku postopka namestitve.....	263
Slika 282: Nameščen virtualni tiskalnik	263
Slika 283: Označitev odjemalca IMiS®/Client za odstranitev iz računalnika	264
Slika 284: Izbira ukaza »Uninstall«	264
Slika 285: Prikaz poteka odstranitve.....	265
Slika 286: Potrditev zaprtja aplikacij zaradi odstranitve odjemalca IMiS®/Client	265
Slika 287: Prikaz varnostnega opozorila	266
Slika 288: Odjemalec IMiS®/Client je odstranjen iz računalnika.....	266
Slika 289: Začetek spreminjanja namestitve odjemalca IMiS®/Client	267
Slika 290: Izbira akcije pri spremembi namestitve odjemalca IMiS®/Client	267
Slika 291: Potrditev odstranitve odjemalca IMiS®/Client	268
Slika 292: Izbira ukaza »Uninstall«.....	268
Slika 293: Prikaz varnostnega opozorila	269
Slika 294: Obvestilo o zaključku postopka odstranitve	269
Slika 295: Primer beleženja delovanja v log datoteko.....	271
Slika 296: Primer beleženja napak v log datoteko.....	272
Slika 297: Dodajanje arhiva preko pojavnega menija.....	273
Slika 298: Pogovorno okno za dodajanje arhiva	273
Slika 299: Prikaz novo dodanega arhiva	274
Slika 300: Nastavitev arhiva preko pojavnega menija.....	274
Slika 301: Nastavitev arhiva preko pojavnega menija	275
Slika 302: Odstranjevanje arhiva preko pojavnega menija	277
Slika 303: Pogovorno okno za potrditev odstranitve arhiva	277
Slika 304: Izbira ukaza »Nastavitev«, ko uporabnik še ni prijavljen v arhiv	278
Slika 305: Izbira ukaza »Konfiguriraj«, ko je uporabnik že prijavljen v arhiv	278
Slika 306: Pogovorno okno za vpis uporabniškega imena in gesla	279
Slika 307: Prikaz razpoložljivih map po prijavi v konfiguracijsko mape	279
Slika 308: Prikaz vpisa naslovne vrstice za dostop do konfiguracijske mape v Windows Explorer	279
Slika 309: Primer ukazne vrstice v konfiguracijski mapi z ukazom »Filter«.....	282
Slika 310: Prikaz skupnega števila elementov v seznamu.....	283
Slika 312: Iskanje po podatkih v konfiguracijski mapi »Atributi«	283
Slika 313: Seznam uporabnikov in skupin v konfiguracijski mapi »Nadzor dostopov«	284
Slika 314: Izbira konteksta v konfiguracijski mapi »Nadzor dostopov«	284
Slika 315: Razširjen pregled dostopnih pravic do entitet	287
Slika 316: Osnovni pregled dostopnih pravic do entitet.....	288
Slika 317: Izbira atributa	288
Slika 318: Razširjen pregled dostopnih pravic do atributov	289
Slika 319: Osnovni pregled dostopnih pravic do atributa	289

Slika 320: Osnovni pregled dostopnih pravic do več atributov.....	289
Slika 321: Seznam »Lastnosti« v konfiguracijski mapi »Arhiv«	291
Slika 322: Seznam atributov v konfiguracijski mapi »Atributi«.....	292
Slika 323: Izbera filtra v konfiguracijski mapi »Atributi«.....	293
Slika 324: Prikaz lastnosti atributa.....	294
Slika 325: Prikaz predlog, v katerih je uporabljen atribut.....	295
Slika 326: Seznam dogodkov na entiteti v konfiguracijski mapi »Revizijska sled«	297
Slika 327: Dejanje spremenjanja dogodkov na vsebini v konfiguracijski mapi »Revizijska sled«.	298
Slika 328: Seznam vsebovanih map v konfiguracijski mapi »Avtentifikacija«	299
Slika 329: Prikaz seznama priključkov.....	300
Slika 330: Zavihek »Lastnosti« priključka.....	301
Slika 331: Prikaz seznama zunanjih imenikov.....	301
Slika 332: Zavihek »Lastnosti« zunanjega imenika.....	302
Slika 333: Zavihek »Sinhronizacija« zunanjega imenika.....	304
Slika 334: Zavihek »Avtentifikacija« zunanjega imenika»	304
Slika 335: Zavihek »Lastnosti« v nastavitevah avtentifikacije in avtorizacije	305
Slika 336: Seznam atributov v mapi »Šifranti«	306
Slika 337: Izbera filtra v konfiguracijski mapi »Šifranti«.....	307
Slika 338: Prikaz lastnosti šifranta.....	307
Slika 339: Prikaz zapisa razpoložljivih vrednosti atributa.....	308
Slika 340: Seznam vsebovanih map v konfiguracijski mapi »Vsebine«	309
Slika 341: Seznam podprtih MIME vrst vsebin.....	309
Slika 342: Zavihek »Lastnosti« vrste vsebin.....	310
Slika 343: Seznam pretvornikov vsebin	310
Slika 344: Zavihek »Lastnosti« pretvornikov.....	312
Slika 345: Zavihek »Lastnosti« pretvornikov.....	313
Slika 346: Pretvorba iz DOCX v PDF/A: nastavitev osnovnih lastnosti.....	314
Slika 347: Pretvorba iz DOCX v PDF/A: nastavitev izhodnih parametrov.....	314
Slika 348: Primer datuma spremembe vsebine dokumenta.....	314
Slika 349: Pretvorba iz DOC v TIFF: nastavitev osnovnih lastnosti	315
Slika 350: Pretvorba iz DOC v TIFF: nastavitev izhodnih parametrov	315
Slika 351: Pretvorba iz TIFF v PDF/A: nastavitev osnovnih lastnosti	316
Slika 352: Pretvorba iz DOC v TIFF: nastavitev izhodnih parametrov	316
Slika 353: Primer pretvorbe iz formata DOC v TIFF in PDF/A	316
Slika 354: Zavihek »Lastnosti« v konfiguracijski mapi »Elektronski podpisi«	317
Slika 355: Zavihek »Lastnosti« v konfiguracijski mapi »Indeksiranje vsebine besedila«.....	318
Slika 356: Zavihek »Lastnosti« v konfiguracijski mapi »Razčlenjevalniki«	320
Slika 357: Zavihek »Lastnosti« razčlenjevalnikov.....	321
Slika 358: Zavihek »Lastnosti« v konfiguracijski mapi »Nastavitev«.....	321
Slika 359: Seznam atributov v mapi »Številčenje«	323
Slika 360: Izbera filtra v konfiguracijski mapi »Številčenje«	323

Slika 361: Prikaz lastnosti števca za razred na prvem nivoju.....	325
Slika 362: Seznam imeniških entitet v mapi »Imenik« zadnje različice arhiva.....	326
Slika 363: Seznam imeniških entitet v mapi »Imenik« starejše različice arhiva	327
Slika 364: Izbera filtra v konfiguracijski mapi »Imenik«.....	327
Slika 365: Prikaz lastnosti skupine uporabnikov.....	330
Slika 366: Prikaz lastnosti uporabnika	331
Slika 367: Nastavitev gesla	331
Slika 368: Prikaz efektivnih vlog uporabnika.....	332
Slika 369: Prikaz eksplisitnih vlog za uporabnika.....	333
Slika 370: Prikaz ikone uporabnika ali skupine.....	334
Slika 371: Prikaz pooblaščencev za izvajanje operacij	335
Slika 372: Seznam vsebovanih map v konfiguracijski mapi »Nestrukturirano arhiviranje«.....	336
Slika 373: Seznam vrst vsebin v konfiguracijski mapi »Sinonimi vrst vsebin«	337
Slika 374: Prikaz lastnosti standardne vrste vsebine.....	337
Slika 375: Seznam predlog v konfiguracijski mapi »Vsebniki objektov«.....	337
Slika 376: Prikaz lastnosti vsebnika objektov	338
Slika 377: Seznam profilov za shranjevanje v konfiguracijski mapi »Shranjevalni profili«	338
Slika 378: Prikaz lastnost shranjevalnega profila.....	339
Slika 379: Prikaz uporabnikov za dostop do shranjevalnega profila.....	340
Slika 380: Seznam vsebovanih konfiguracijskih map »LTANS«.....	341
Slika 381: Prikaz nastavitev LTANS	342
Slika 382: Prikaz pravila veriženja časovnih žigov	342
Slika 383: Prikaz lastnost pravil veriženja časovnih žigov	343
Slika 384: Prikaz ponudnika časovnega žigosanja.....	343
Slika 385: Prikaz lastnosti ponudnika časovnega žigosanja	344
Slika 386: Prikaz pravil časovnega žigosanja.....	345
Slika 387: Prikaz lastnosti pravil časovnega žigosanja	346
Slika 388: Seznam vsebovanih map v konfiguracijski mapi »Hramba«	346
Slika 389: Seznam zadržanj uničenja v mapi »Zadržanje uničenja«	347
Slika 390: Prikaz pooblastil za zadržanje uničenja.....	347
Slika 391: Seznam politik hrambe v mapi »Politike hrambe«	348
Slika 392: Prikaz lastnosti politike hrambe	349
Slika 393: Prikaz pooblastil za politiko hrambe	349
Slika 394: Seznam vsebovanih map v konfiguracijski mapi »Varnost«.....	350
Slika 395: Prikaz informacij o preklicih digitalnih potrdil.....	352
Slika 396: Prikaz seznama zaupanja vrednih izdajateljev digitalnih potrdil	352
Slika 397: Ukazna vrstica v vsebovani konfiguracijski mapi »Digitalna potrdila«	353
Slika 398: Izbera filtra v konfiguracijski mapi »Digitalna potrdila«	353
Slika 399: Prikaz lastnosti digitalnega potrdila	354
Slika 400: Informacije o digitalnemu potrdilu zaupanja vrednega izdajatelja	354
Slika 401: Prikaz prstnega odtisa digitalnega potrdila	355

Slika 402: Prikaz nastavitev varnosti.....	356
Slika 403: Seznam vsebovanih map v konfiguracijski mapi »Strežnik«.....	357
Slika 404: Seznam atributov v mapi »Profil«.....	358
Slika 405: Prikaz lastnosti profilov.....	359
Slika 406: Prikaz volumnov, ki so vezani na profil	360
Slika 407: Prikaz uporabe profila pod korenskim razredom arhiva.....	360
Slika 408: Prikaz vnosa razreda za profil.....	361
Slika 409: Seznam atributov v mapi »Volumni«.....	361
Slika 410: Lastnosti volumna	363
Slika 411: Seznam atributov v mapi »Predloge«.....	364
Slika 412: Izbira filtra v konfiguracijski mapi »Predloge«	364
Slika 413: Prikaz lastnosti predloge.....	365
Slika 414: Prikaz seznama atributov uporabljenih v predlogi	367
Slika 415: Prikaz predlog in entitet, kjer je predloga uporabljena.....	368

KAZALO TABEL

V nadaljevanju je uporabniku na voljo seznam tabel uporabljenih v tem priročniku.

Tabela 1: Uporaba različnih stilov v priročniku	17
Tabela 2: Uporaba kratic v priročniku	21
Tabela 3: Seznam uporabljenih pojmov v priročniku.....	22
Tabela 4: Razlaga terminologije	31
Tabela 5: Seznami XML etiket.....	51
Tabela 6: Opis možnih lastnosti atributov	193
Tabela 7: Opis splošnih sistemskih atributov.....	196
Tabela 8: Opis atributov spremembe stopnje tajnosti.....	196
Tabela 9: Opis atributov premaknjene entitete.....	196
Tabela 10: Opis atributov izbrisane entitete	196
Tabela 11: Opis atributov prenesene entitete.....	197
Tabela 12: Opis atributov elektronske pošte	197
Tabela 13: Opis atributov fizičnega gradiva	198
Tabela 14: Opis atributov postopka odbiranja in izločanja	199
Tabela 15: Opis atributov entitete v postopku odločanja.....	200

1 UVOD

Priročnik opisuje delovanje programskega produkta IMiS®/Client in nudi koristne nasvete iz tehničnega in vsebinskega področja uporabe produkta.

1.1 O priročniku

Priročnik opisuje arhitekturo odjemalca, uporabniški vmesnik, izvajanje dejanj nad entitetami, mehanizme za zagotavljanje avtentičnosti, načine poročanja ter postopke nameščanja, konfiguriranja in upravljanja odjemalca IMiS®/Client.

1.2 Ciljno občinstvo

Informacije zapisane v priročniku, so napisane za uporabnike z vsaj osnovnim poznavanjem dela z računalnikom in uporabe aplikacij.

1.3 Konvencije

V uporabniškem priročniku so uporabljeni različni stili in načini zapisa pomembnih informacij, ki so povzete v spodnji tabeli:

Vrsta pisave	Namen uporabe
Navadno	osnovno besedilo v priročniku, slike, tabele
Navadno krepko	naslovi poglavij v priročniku (nivoji 1-6)
Navadno podčrtano	dodatne možnosti izbora podpoglavlјij znotraj posameznega nivoja
Navadno	nazivi funkcij ali akcij v okviru možnosti izbora
<i>Navadno ležeče</i>	prehodi na druga poglavja
Enakomerna širina znakov (Monospace)	imena konzolnih ukazov, datotek, imenikov, ...
Enakomerna širina znakov (Monospace Bold)	uporabniški vnos

Tabela 1: Uporaba različnih stilov v priročniku

1.4 Kratice in pojmi

Spodnja tabela vsebuje kratice, ki so uporabljene v tekstu in grafikah uporabniškega priročnika:

Kratica	Opis
7ZIP	7-Zip open source file archiver and format (odprtokodni program in format za stiskanje – končnica ».7z«)
AAA	Authentication, Authorization, Accounting (Avtentikacija, Avtorizacija, Upravljanje z uporabniki)
ACL	Access Control List (lista dostopnih pravic)
AES	Advanced Encryption Standard (napreden algoritem šifriranja)
AFM	Adobe Font Metrics (format za pisave podjetja Adobe – končnica ».afm«)
AIP	Archival Information Package (Arhivski informacijski paket)
ANPA	American Newspaper Publishers Association news feed format (format za spletne novice)
ATOM	Atom Syndication Format (format za spletno zlaganje)
BMP	Bitmap image file format (osnovni slikovni format okolja Windows – končnica ».bmp«)
CA	Certificate Authority (zaupanja vreden izdajatelj digitalnih potrdil)
CAD	Computer Aided Design (računalniško podprtvo načrtovanje)
CHM	CHM Help format (format za dokumentacijo – končnica ».chm«)
CPIO	cpio file archiver and format (program in format za stiskanje v Unix okolju – končnica ».cpio«)
CRL	Certificate Revocation List (seznam preklicanih digitalnih potrdil)
CSV	Comma Separated Value (format tekstovne datoteke, ki vsebuje z vejico ločene vrednosti – končnica ».csv«)
DDR	Double data rate (označuje vrsto dinamičnega pomnilnika SDRAM)
DLL	Dynamic-link library (kratica za programske knjižnice v okolju Windows)
DMS	Document Management System (sistem za upravljanje z dokumenti)
DWG	CAD file format (format za računalniško podprtvo načrtovanje – končnica ».dwg«)

Kratica	Opis
ELF	Executable and Linkable Format (format za programe in knjižnice v okoljih Linux, Unix in Mac OS X)
EML	EML format (format za shranjevanje elektronskih sporočil po RFC 822 standardu – končnica ».eml«)
EPUB	Electronic Publication Format (format za elektronske publikacije – končnica ».epub«)
ERS	Evidence Record Syntax (standard za sintakso evidenčnih podatkov)
EXIF	Exchangeable image file format (format za zapisovanje metapodatkov v slikovnih in avdio formatih JPEG, TIFF in WAV)
FB2	FixtionBook format (format za elektronske knjige – končnica ».fb2«)
FIPS	Federal Information Processing Standard (standard za procesiranje informacij)
FLV	Flash Video file format (spletni video format podjetja Adobe – končnica ».flv«)
GB	Giga Byte (večkratnik enote informacije, ki obsega 2^{30} ali približno 10^9 bajtov)
GHz	Gigahertz (večkratnik enote za merjenje frekvence, ki obsega 10^9 hertzov)
GIF	Graphics Interchange Format (slikovni format – končnica ».gif«)
HDF	Hierarchical Data Format (formati za shranjevanje velike količine podatkov)
HSM	Hierarchical Storage Management (koncept shranjevanja objektov - hierarhično arhiviranje dokumentov)
HTML	HyperText Markup Language (označevalni jezik za oblikovanje večpredstavnostnih dokumentov)
ID	Identifier (identifikator)
IPTC	International Press Telecommunications Council News Feed Format (format za spletne novice)
IPv4	Internet Protocol version 4 (omrežni protokol verzije 4)
IPv6	Internet Protocol version 6 (omrežni protokol verzije 6)
ISO	International Organization for Standardization (mednarodna organizacija za standardizacijo)
ISUD	Informacijski sistem, za upravljanje z dokumenti

Kratica	Opis
JPEG	Joint Photographic Experts Group format (slikovni format za digitalno fotografijo – končnica ».jpg«)
KRB5TGS	Kerberos 5 Ticket Granting Service (omrežni avtentikacijski protokol)
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol (internetni protokol za dostop do imenikov)
LTANS	Long Term Archive and Notary Services (Zagotavljanje integritete dolgoročno hranjenih vsebin)
MAT	Matlab data format (format programa Matlab)
MB	Giga Byte (večkratnik enota informacije, ki obsega 2^{20} ali približno 10^6 bajtov)
MBOX	MBox file format (format za shranjevanje elektronske pošte v Unix okolju)
MIDI	Musical Instrument Digital Interface (standardiziran vmesnik za elektronsko glasbo in naprave)
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions (standard za pošiljanje in sprejemanje elektronske pošte)
MP3	MP3 format (avdio format – končnica ».mp3«)
MP4	MP4 format (video in avdio format – končnica ».mp4«)
NetCDF	Network Common Data Form formats (odprtokodni formati za znanstvene podatke)
OGG	OGG format (odprtokodni avdio in video format – končnica ».ogg«)
PE	Portable Executable format (format za programe in knjižnice v okolju Windows)
PDF	Portable Document Format (standardiziran in prenosljiv format dokumentov – končnica ».pdf«)
PDF/A	Portable Document Format for long-term preservation of electronic documents (format za dolgoročno hrambo elektronskih dokumentov – končnica ».pdf«)
PKCS7	PKCS #7 Cryptographic Message Syntax Standard (kriptografski standard, ki določa formate za šifriranje in podpisovanje)
PNG	Portable Network Graphics (slikovni format – končnica ».png«)
PSD	Adobe Photoshop file format (grafični format programa Adobe Photoshop)
PST	Personal Storage Table (format za elektronsko pošto v okolju Windows)
RFC	Request for Comments (tehnični in organizacijski dokument, specifikacija, javni dokument, namenjen izmenjavi mnenj o opisani tematiki)

Kratica	Opis
RSA	Ronald Rivest , Adi Shamir , Leonard Adleman (algoritem za šifriranje z javnim ključem)
RSS	Rich Site Summary / Really Simple Syndication (format za spletno zlaganje)
RTF	Rich Text Format (format obogatenega zapisa besedila)
S/MIME	Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (varna razširitev standarda MIME)
SDRAM	Synchronous Dynamic Random-access Memory (Dinamični pomnilnik z naključnim dostopnim časom)
SHA	Secure Hash Algorithm (algoritmi za izračun prstnega odtisa vsebine)
SIGEN-CA	Slovenian General Certification Authority (slovenski zaupanja vreden državni izdajatelj digitalnih potrdil)
SRP-6A	Secure Remote Password revision 6A (šifrirni protokol za varno avtentikacijo uporabnika)
SSL	Secure Socket Layer (zbirka kriptografskih protokolov)
SSO	Single Sign-on (avtentikacije uporabnika v med seboj neodvisnih sistemih)
TAR	Tape Archive (standardni format za stiskanje v okoljih Unix – končnica ».tar«)
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol (družina omrežnih protokolov)
TIFF	Tagged Image File Format (format za dolgoročno hrambo dokumentov – končnica ».tif«)
TLS	Transport Layer Security (varnostni protokol transportnega sloja)
TTF	TrueType Font (format za pisavo podjetja Microsoft – končnica ».ttf«)
WAV	Waveform Audio File Format (osnovni avdio format v okolju Windows – končnica ».wav«)
W3C	World Wide Web Consortium (organ za standardizacijo ustreznih spletnih tehnik)
X.509	(ITU-T standard za uporabo infrastrukture javnih ključev)
XML	Extensible Markup Language (označevalni jezik za hierarhično strukturiranje podatkov v obliki tekstovne datoteke)
XMLDSIG	XML Signature (specifikacija, ki določa XML zapis za elektronske podpise)
XSD	XML Schema Definition (priporočilo W3C za opredelitev strukture XML dokumentov)
ZIP	ZIP archive file format (standardni format za stiskanje – končnica ».zip«)

Tabela 2: Uporaba kratic v priročniku

Spodnja tabela opisuje pojme, uporabljene v tekstu in grafikah tega dokumenta.

Pojem	Opis
Attribute	Atribut - je osnovna celica ali vsebnik (angl. Container) metapodataka. Ta predpisuje pravila in okvirje za vnos, vzdrževanje in hrambo vrednosti metapodatkov, ki pripadajo entiteti.
Document	Dokument - osnovna enota arhivskega gradiva na IMiS®/ARChive Server, ki lahko hrani različne vrste digitalnih vsebin (npr. besedilo, slika, video). Navadno je vsebovan v zadevah, lahko pa nastopa tudi samostojno v razredu.
Entity	Entiteta - vsebovalnik (angl. Container) podatkov in vsebin na IMiS®/ARChive Server. Ločimo naslednje vrste entitet: razredi, zadeve in dokumenti.
IMiS®/ARChive Server	IMiS®/ARChive Storage Server strežnik (arhivski strežnik za shranjevanje objektov)
IMiS®/Scan	IMiS®/Scan odjemalec (IMiS® odjemalec za skeniranje papirnih dokumentov)
IMiS®/Storage Connector	IMiS®/Storage Connector vmesnik (vmesnik za prenos arhiviranih objektov med aplikativnim in arhivskim strežnikom)
IMiS®/View	IMiS®/View odjemalec (IMiS® odjemalec za prikazovanje skeniranih dokumentov)
Linux	Različni odprtokodni računalniški operacijski sistemi podobni operacijskemu sistemu Unix.
Mac OS X	Računalniški operacijski sistem podjetja Apple, ki temelji na operacijskem sistemu Unix.
Metadata	Metapodatek - predstavlja »informacije o informaciji« oziroma »podatke o podatku«, ki je predmet hrambe.
Microsoft .NET Framework	Microsoftovo okolje za razvoj spletnih storitev in drugih programskih komponent
Microsoft Excel	Program za delo z razpredelnicami, ki se med drugim lahko uporabi pri pregledovanju CSV datotek
Class	Razred - osnoven gradnik načrta razvrščanja gradiva na IMiS®/ARChive Server. Razredi lahko združujejo zadeve ali dokumente npr. po vrsti ali lastniku vsebine dokumentov.
Template	Predloga - predpisuje metapodatkovno shemo - zahtevane in dovoljene atribute za ustvarjanje entitet. Vsaka predloga vsebuje vgrajene in vnaprej določene sistemske atribute.
Unix	Družina računalniških operacijskih sistemov, ki izhajajo iz originalnega operacijskega sistema Unix podjetja Bell Labs.
Windows	Računalniški operacijski sistem podjetja Microsoft.
Windows Explorer	Windows Raziskovalec - program v operacijskem sistemu Windows, v katerega je vgrajen odjemalec IMiS®/Client

Tabela 3: Seznam uporabljenih pojmov v priročniku

2 SPLOŠNO

2.1 Predstavitev

IMiS®/Client je odjemalec namenjen zajemu in upravljanju gradiva elektronskega izvora ali digitaliziranega preko procesa skeniranja. Deluje v neposredni povezavi s strežnikom IMiS®/ARChive Server, ki zagotavlja varno dolgoročno hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva in pripadajočih metapodatkov.

Zaradi enostavnosti uporabe je odjemalec IMiS®/Client vgrajen v Windows Raziskovalca (angl. Windows Explorer). Za potrebe skeniranja gradiva in ustreznega razvrščanja je odjemalec IMiS®/Client integriran z ločeno aplikacijo IMiS®/Scan.

Gradivo je pregledno razvrščeno v načrtu razvrščanja gradiva (klasifikacijskem načrtu) glede na vsebino, pristojnosti, dejavnosti in poslovne ter strokovne funkcije v podjetju.

Vzpostavljena je hierarhija entitet (razredov, zadev, dokumentov). Število nivojev razredov in zadev je praktično neomejeno in je v posameznih delih arhiva lahko različno. Vsaka entiteta v arhivu ima svojo klasifikacijsko oznako, ki je unikatna za celoten arhiv.

Omogočena je varna avtentikacija lokalnega uporabnika arhiva preko uporabniškega imena in gesla in uporabnika, registriranega v zunanjem imeniku, ki se sinhronizira z arhivskim strežnikom, preko LDAP in/ali KRB5TGS. Zagotavlja vse trenutno aktualne tehnološke metode zaščite pred nepooblaščenimi dostopi do hranjenih informacij. Varnost gradiva zagotavlja z enoličnimi identifikatorji (ID), ki je vsaki entiteti in posameznim vsebinam določen ob shranjevanju na arhivskem strežniku IMiS®/ARChive Server. Identifikatorji so šifrirani in preprečujejo neavtorizirane dostope, pregledovanje in brisanje.

Pravice dostopa do entitet in metapodatkov ter njihovo upravljanje je ključnega pomena za zagotavljanje celovitosti, zaupnosti in razpoložljivosti arhiviranega gradiva.

Uporabnik ima dostop samo do tistih entitet, do katerih je glede na stopnjo tajnosti gradiva, nivo tajnosti uporabnika in pravice dostopa uporabnika do entitet in metapodatkov (ACL) upravičen.

Odjemalec IMiS®/Client omogoča prikaz rezultatov preverjanja veljavnosti elektronskih podpisov in digitalnih potrdil za vse elektronsko podpisane PDF/A, TIFF, XML in EML vsebine v sklopu zagotavljanja nespremenljivosti in avtentičnosti gradiva.

Revizijska sled beleži vse dostope, dogodke in spremembe na strežniku.

V svojem celotnem življenjskem ciklu je popolnoma nespremenljiva in zaščitena pred dovoljenimi in nedovoljenimi posegi.

Ena najpomembnejših funkcionalnosti elektronskega arhiva je zmožnost iskanja gradiva po metapodatkih in celotnem besedilu vsebin. Uporabnik izvaja iskanje po celotnem arhivu ali samo pod izbrano entiteto.

Odjemaleca IMiS®/Client lahko povežemo z več strežniki IMiS®/ARChive Server, kar omogoča zajem in upravljanje gradiva v elektronski obliki za več ločenih organizacijskih enot iz ene same lokacije.

2.2 Umestitev


Arhitekturno gledano umeščamo odjemaleca IMiS®/Client v več nivojskem modelu (angl. Multi-tier architecture) v t.i. »predstavitevni nivo« (angl. Presentation tier).

Podobno vlogo v več nivojskih sistemih imajo odjemalci arhivskega in dokumentnega sistema.

Funkcionalno gledano uporabnikom nudi varen, z revizijsko sledjo podprt dostop do arhiva elektronskega gradiva in iskanje po metapodatkih in polnem besedilu vsebin dokumentov.

Arhivski strežnik IMiS®/ARChive Server umeščamo hkrati v »podatkovni in logični nivo« (angl. »Data and Logic tier«). Standardni model arhitekture odjemalec-strežnik namišljenega dokumentnega sistema (angl. Document Management System - DMS) vsebuje:

- Na infrastrukturnem podatkovnem nivoju in logičnem nivoju (angl. Data and Logic tier) enega ali več podatkovnih strežnikov in strežnikov IMiS®/ARChive Server v gruči ali replikaciji. Vsebuje vso poslovno logiko za krmiljenje dostopa, varnosti in procesov za upravljanje z dokumenti.
 - Na predstavitevnem nivoju (angl. Presentation tier) odjemalce arhivskega in dokumentnega sistema kot npr. IMiS®/Client, brskalnik, aplikacije na različnih napravah (telefon, tablični računalnik, prenosni računalnik, namizni računalnik).
- Ti lahko opcijsko upravljajo z napravami za zajem in digitalizacijo fizičnih vsebin.

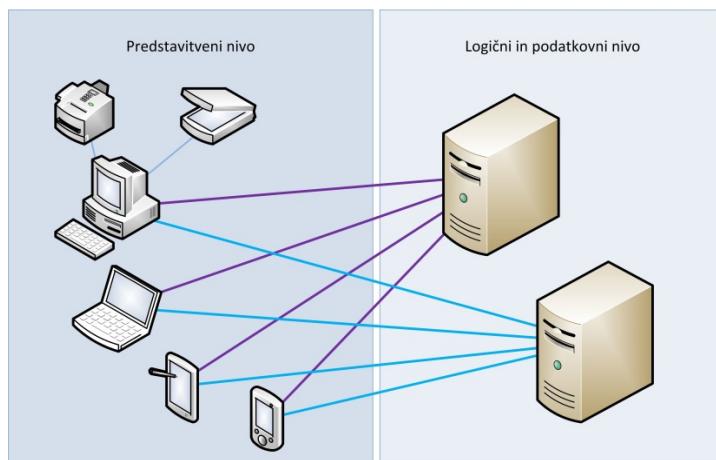

Slika 1: Primer namišljenega 2-nivojskega dokumentnega sistema

2.3 Verzioniranje in označevanje

Verzijo odjemalca IMiS®/Client lahko razberemo iz imena namestitvenega paketa, ki je sestavljen po naslednji shemi :

IMiS.Client.MAJOR.MINOR.RELEASE.ARCHITECTURE.TYPE.msi

Shema je sestavljena iz imena IMiS® modula (IMiS.Client) in naslednjih elementov:

- MAJOR: označuje glavno/veliko verzijo IMiS® modula, ki se spreminja najredkeje. Sprememba verzije označuje novo generacijo modula in nakazuje, da gre za večji obseg izvedenih sprememb in funkcionalnosti glede na predhodno verzijo. Identifikator ima nabor vrednosti od 1-n, je zaporedna in se izključno povečuje.
- MINOR: označuje manjšo verzijo IMiS® modula, ki se spreminja pogosteje. Nakazuje, da gre za manjši obseg izvedenih sprememb, funkcionalnosti in popravkov v okviru iste generacije modula, ki jo označuje katera od MAJOR verzij. Nabor vrednosti je od 1-n, ni zaporedna in se z vsako spremembo MAJOR verzije postavi na izhodišče (1).
- RELEASE: označuje verzijo izdaje. V nasprotju z običajnimi nabori vrednosti, ki veljajo po svetu, označujemo časovno komponento izdaje IMiS® modula po shemi »LLMM«. MM označuje mesec izdaje (nabor 01-12), LL označuje zadnji dve številki leta.

Primer: izdaja IMiS® modula oktober 2019 je v RELEASE identifikatorju označena kot 1910.

- ARCHITECTURE: označuje tarčno arhitekturo procesorja. Možni vrednosti sta »x32« za 32-bitne Windows sisteme, ter »x64« za 64-bitne sisteme.
- TYPE: opcijsko označuje vrsto namestitvenega paketa. V primeru, da oznake ni, imamo polno verzijo IMiS® modula. Oznaka »Demo«: pomeni, da imamo verzijo odjemalca IMiS®/Client modula namenjeno predstavitvam in testiranju.

Primer: Oznaka namestitvenega paketa za polno verzijo odjemalca IMiS®/Client 9.10.1910 za 64-bitno Windows okolje in nameščenim .NET 4.0 ogrodjem:

IMiS.Client.9.10.1910.x64.msi

2.4 Funkcionalnosti

Osnovne funkcionalnosti odjemalca IMiS®/Client so naslednje:

- Dostop do poljubnega števila arhivskih strežnikov IMiS®/ARChive Server.
- Zaščita komunikacije z arhivskim strežnikom preko SSL/TLS protokola.
- Varna avtentikacija uporabnikov na arhivske strežnike (SRP-6A, LDAP, KRB5TGS).
- Enostavna avtentikacija uporabnika preko Single Sign-on (SSO) načina.
- Dostop do elektronskega gradiva po vnaprej določeni shemi razvrščanja gradiva.
- Urejanje dostopnih pravic za entitete, atrIBUTE in metapodatke.
- Vnos in urejanje metapodatkov o elektronskem gradivu po vnaprej določeni shemi atributov.
- Hramba gradiva elektronskega izvora ali digitaliziranega preko procesa skeniranja.
- Upravljanje z vsebinami (zajem, pregled podatkov, shranitev, odpiranje, prenos, kopiranje, premik, izbris, označitev za kasnejše indeksiranje/pretvorbo).
- Ustvarjanje in objava različic dokumentov (verzioniranje).
- Dostop do elektronskega gradiva v »tokovnem« načinu (angl. Streaming).
- Beleženje revizijske sledi vsake operacije nad elektronskim gradivom shranjenim v arhivskem strežniku (vključuje datum in čas, uporabniško ime, omrežni naslov, ime računalnika, vrsto dogodka, razlog za dejanje).
- Varen vpogled v revizijsko sled, ki je dostopna samo uporabnikom s pravicami.
- Iskanje po metapodatkih in polnem besedilu vsebin dokumentov.
- Razvrščanje entitet glede na vrednosti kategoriziranih atributov (kategorizirani pregledi).
- Vzpostavitev povezav med različnimi entitetami (reference).
- Tiskanje elektronskega gradiva in načrta razvrščanja gradiva.

- Izdelava poročil o dostopih uporabnikov do elektronskega gradiva.
- Izdelava poročil o skupnem številu zadev ali dokumentov znotraj razredov z možnostjo razvrščanja po metapodatkih.
- Vpogled v poročila o izvozu, uvozu in prenosu elektronskega gradiva, ki so dostopna samo uporabnikom s pravicami.
- Vpogled v poročilo o brisanem elektronskem gradivu, ki je dostopno samo uporabnikom s pravicami.
- Označevanje elektronskega gradiva kot ključnega za zadržanje v procesu odbiranja in izločanja ali kot priporočenega za ohranitev ali brisanje.
- Upravljanje s politikami hrambe in zadržanji uničenja elektronskega gradiva.
- Podpora postopkom odbiranja in izločanja elektronskega gradiva.
- Konfiguracija in administracija arhivskih strežnikov IMiS®/ARChive Server.
- Podpora sistemoma omrežne komunikacije IPv4 in IPv6.

Odjemalec IMiS®/Client 9.10.1910 je prilagojen za delovanje z vsemi različicami strežnika IMiS®/ARChive Server od 9.5 dalje.

2.5 Novosti v različici

Od zadnje certificirane različice 9.9.1810 modula IMiS®/wClient, smo izvedli naslednje novosti in izboljšave:

Nove funkcionalnosti:

- Iskanje po konfiguracijskih mapah.
- Branje po straneh v konfiguracijskih mapah (Paging).
- Prikaz skupnega števila elementov na konfiguraciji arhiva.
- Urejanje profila prijavljenega uporabnika.
- Prijava in izvajanje operacij v imenu drugega uporabnika (Delegation).
- Nastavitev omejitve velikosti kolekcij v iskalniku (Max search results).
- Dostop do konfiguracijskih map preko naslovne vrstice v Windows Explorer.
- Dostop do administracijskih map in osnutkov preko naslovne vrstice v Windows Explorer.
- Naraščajoče, padajoče in privzeto razvrščanja entitet v stolpcih izbranih atributov.
- Zamenjava predloge na entitetah.
- Ročni vnos klasifikacijske oznake ob premiku entitete.
- Opcijsko ročno podajanje klasifikacijskih oznak na vsebovanih entitetah (ManualOptional).
- Iskanje po podpisani elektronski pošti (Signed).
- Nastavitev dedovanja pravic dostopa v kontekstu drugega uporabnika (Delegate context).
- Nastavitev dedovanja pravic dostopa na vsebovane entitete (Enabled for subentities).
- Nastavitev dedovanja pravic dostopa za izbrano entiteto (Enabled for entity).
- Nastavitev zahtevane vrste podpisa vsebine na atributu tipa »File« na predlogi v konfiguraciji arhiva (Signature).
- Nastavitev indeksiranja po besedilu vsebine na atributu tipa »String20«, »String30«, »String40«, »String50«, »String100« in »String200« na predlogi v konfiguraciji arhiva (FullTextIndexed).
- Nastavitev najmanjše dolžine besed za indeksiranje v konfiguraciji arhiva (Minimum token size).
- Nastavitev vračanja identifikatorja vsebine na profilu pri nestrukturiranem arhiviranju v konfiguraciji arhiva (Return content identifier).
- Dodan dogodek za menjavo predloge entitete na revizijski sledi v konfiguraciji arhiva (Template switch).

- Razširitev nabora podatkov o imeniški entiteti v konfiguraciji arhiva (Creator, Created, Modifier, Modified).
- Dodani podatki o imenu in opisu pri pretvornikih in razčlenjevalnikih vsebin, ponudnikih časovnega žigosanja in avtentikacijskih priključkih v konfiguraciji arhiva (Name, Description).


Izboljšave:

- Novejši dogodki revizijske sledi se zapisujejo zgoraj.
- Branje vrednost Kerberos SPN domene iz računa trenutnega uporabnika.
- Prilagoditev odjemalca IMiS®/Client za delovanje z različnimi različicami arhiva.
- Branje in prikaz konfiguracijskih map starejših različic arhiva.
- Prilagojen prikaz atributov in njihovih vrednosti v zavihku »System properties«.
- Prikaz labele atributov v pojavnem meniju na stolpcih izbranih atributov.
- Omogočanje brisanja permanentnih entitet.
- Iskanje elementov v konfiguracijih mapah preko identifikatorja.
- Dodan »Synchronization« zavihek v konfiguracijski mapi »Avtentikacija / Zunanji imeniki« (angl. Authentication / External Directories).
- Sprememba prikaza pravic in možnosti v zavihku »Varnost« (angl. Security) pri prikazu entitete v načinu za urejanje.
- Sprememba prikaza pravic in možnosti na zavihkih »Entity rights« in »Property rights« v konfiguracijski mapi »Nadzor dostopov« (angl. Access control).

3 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

3.1 Arhitektura odjemalca

Odjemalec IMiS®/Client predstavlja uporabniško komponento sistema za upravljanje z gradivom v elektronski in fizični obliku. Vgrajen je v Windows Raziskovalca in uporablja njegovo zasnovo za prikaz in delo z gradivom. Z vgradnjo odjemalca v Windows Raziskovalca je uporabniku elektronski arhiv vedno dostopen in ne potrebuje dodatne aplikacije za delo z arhivom.

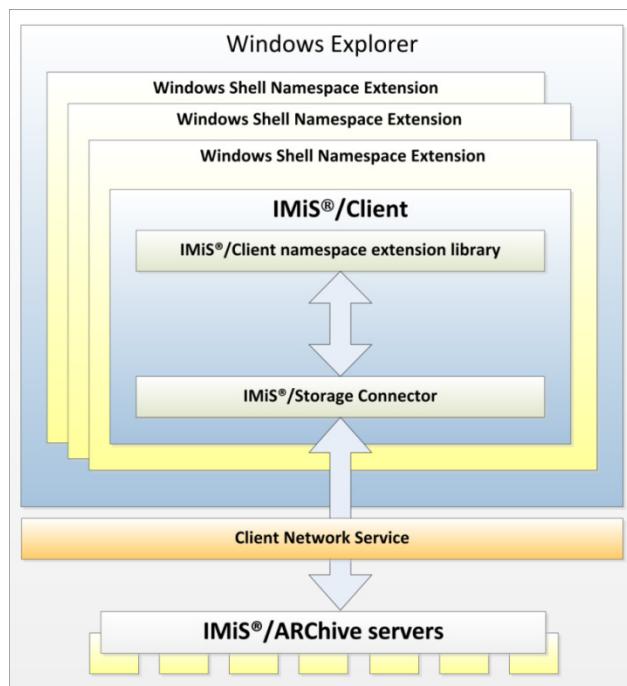

Slika 2: Prikaz arhitekture odjemalca

Osnovni gradniki odjemalca IMiS®/Client so:

- *imisclient.shell.dll*: skrbi za integracijo z Windows Raziskovalcem in imenskim prostorom »školjke« (angl. Shell) operacijskega sistema.
- *imisclient.net.dll*: dodaja vso poslovno logiko za delo z arhivom.
- *imisclient.soap.net.dll*: dodaja vso poslovno logiko za konfiguriranje arhiva.
- *storageconnector.net.dll*: uporablja ga imisclient.net.dll za povezovanje z arhivskimi strežniki IMiS®/ARChive Server.
- *converttopdf.dll*: je tiskalniški gonilnik za pretvorbo arhiviranih vsebin v obliko za dolgoročno arhiviranje (PDF/A).

Odjemalec za digitalizacijo fizičnega gradiva (skeniranje) uporablja modul IMiS®/Scan.

3.2 Format datoteke uvoza / izvoza

Format datoteke za uvoz, izvoz in prenos podatkov v strežniku IMiS®/ARChive Server je XML datoteka, strukturirana po delno modificirani Moreq2 shemi.

Razlika med XML in Moreq2 shemo je v tem, da so:

- atributi, ki so v Moreq2 shemi obvezni in v strežniku niso podprtji, spremenjeni iz obveznih v neobvezne;
- vsi atributi v »Custom« delu XML sheme so dodani.

Posledično Moreq2 dokumentacija lahko služi zgolj kot dopolnilo razlagi atributov v strežniški shemi za prenos podatkov. Različne vrste entitet (razred, zadeva, dokument) so pokriti vsaka s svojo shemo.

Ker so sheme izpeljane iz Moreq2 standarda uporabljamo naslednjo terminologijo:

Slovensko	Moreq2
Razred	Class
Zadeva	Folder
Vsebovana zadeva	Sub-File
Dokument	Record

Tabela 4: Razlaga terminologije

Pri opisu XML etiket (angl. Tag) zaradi večje preglednosti v dokumentaciji uporabljamo XPath notacijo.

Primer:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Class xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns="http://www.dlm-network.org/moreq2/1.04.01">
  <Description xmlns="">
    <abstract />
    <classification>
      <classification_code>08</classification_code>
      <fully_qualified_classification_code>08</fully_qualified_classification_code>
    </classification>
    <place />
    <title>Balance sheet Q3 2016 </title>
  ...

```

Slika 3: Primer zapisa v XPath notaciji

V zgornjem primeru bi bila pot do polne klasifikacijske oznake v XPath notaciji podana z naslednjim opisom:

[/Class/classification/fully_qualified_classification_code](#)

3.2.1 Datotečna struktura

Vsaka entiteta je vsebovana v svoji lastni XML datoteki. Ime datoteke se mora nahajati v formatu: [class|file|sub-file|record]_nnn.xml, kjer je nnn zaporedna številka.

Datoteka z revizijsko sledjo se pri izvozu zapiše v formatu audit_nnn.xml (zaporedna številka je enaka zaporedni številki entitete). Za uvoz podatkov je pomembno, da se vse datoteke za dano entiteto nahajajo v istem imeniku kot datoteka z entiteto.

Imena ostalih datotek so vsebovana v pripadajočimi XML etiketami.

Za več informacij glej poglavje [Seznam XML etiket in njihov pomen](#).

Primer: Izvoz razreda. Datoteka z razredom dobije ime class_1.xml, datoteka z revizijsko sledjo za ta razred pa bo določena z audit_1.xml.

3.2.2 Seznam XML etiket in njihov pomen

V nadaljevanju so navedene dovoljene etikete, vključno s sklici na dokumentacijo strežnika IMiS®/ARChive Server. Natančneje je opisan pomen XML etiket v strežniku in sklic na Moreq2 kodo. Vsak XML dokument se začne s korensko etiketo, ki opisuje njeno vrsto (razred, zadeva, vsebovana zadeva, dokument). Ker je shema izpeljana iz Moreq2 sheme, je uporabljenja Moreq2 terminologija (angl. Class, File, Sub-File, Record).

Prevodi so navedeni v tabeli zgoraj. Ime korenske etikete je zaradi preglednosti v tem dokumentu zamenjano z »<tip_entitete>«. V primeru, da uporabnika zanima entiteta vrste razred, nadomestimo »<tip_entitete>« s »/Class» in gledamo samo etikete z uporabo »Razred: DA«.

/<tip_entitete>

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Korenska etiketa (root node).			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Uporabljena je vrsta entitete po MOREQ2 standardu (Class,File, Sub-File, Record).			
XMLSchema tip:	complexType	Referenca:	/	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Description/abstract/description

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Opis razreda			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: NE
Komentar:	Neobvezen kratek opis entitete. Atribut nima vpliva na poslovno logiko strežnika pri operacijah z entitetami, služi le kot nosilec informacije.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:Description	MOREQ2 koda: M047

/<tip_entitete>/Description/abstract/keyword

	Obvezen:	NE	Število:	Vec
Definicija:	Ključne besede.			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Neobvezne ključne besede, ki določajo entiteto. Atribut nima vpliva na poslovno logiko strežnika pri operacijah z entitetami, služi le kot nosilec informacije.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:Keywords	MOREQ2 koda: M004

/<tip_entitete>/Description/abstract/classification/classification_code

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Lastna klasifikacijska oznaka			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Lastna klasifikacijska oznaka je unikatna med vsemi entitetami, ki imajo za nadrejeno isto entiteto.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	Klasifikacijske oznake	MOREQ2 koda: M011

/<tip_entitete>/Description/abstract/classification/fully_qualified_classification_code

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Polna klasifikacijska oznaka			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Polna klasifikacijska oznaka je unikatna v celotnem arhivu in je sestavljena iz polne klasifikacijske oznake nadrejene entitete in lastne klasifikacijske oznake.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	Klasifikacijske oznake	MOREQ2 koda: M012

/<tip_entitete>/Description/copy_recipient/e_mail_address

	Obvezen:	DA	Število:	Več
Definicija:	Elektronski naslov prejemnika kopije elektronskega sporočila			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: NE	Podzadeva: NE	Dokument: DA
Komentar:	Vrednosti predstavljajo veljavne elektronske naslove prejemnikov kopije sporočila elektronske pošte. Vrednosti posreduje odjemalec, navadno jih pridobi iz samega sporočila, čeprav je natančnost informacije odvisna od samega odjemalca. Vrednosti predstavljajo vrednosti iz atributa »cc« sporočila po specifikaciji RFC 2822.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:eml:ToCC	MOREQ2 koda: M185

/<tip_entitete>/Description/copy_recipient/name

	Obvezen:	DA	Število:	Več
Definicija:	Ime prejemnika kopije elektronskega sporočila			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: NE	Podzadeva: NE	Dokument: DA
Komentar:	Vrednosti predstavljajo imena prejemnikov kopije elektronskega sporočila. Vrednosti posreduje odjemalec, navadno jih pridobi iz samega sporočila elektronske pošte, čeprav je natančnost informacije odvisna od samega odjemalca. Vrednosti predstavljajo vrednosti iz atributa »cc« sporočila po specifikaciji RFC 2822.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:eml:ToCC	MOREQ2 koda: M067

/<tip_entitete>/Description/date

	Obvezen:	Ne	Število:	1
Definicija:	Datum dokumenta			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: NE	Podzadeva: NE	Dokument: DA
Komentar:	Datum dokumenta je metapodatek, ki je pridobljen iz dokumenta samega ali pa vnesen pri dodajanju dokumenta v dokumentni sistem. Uporabljen je zgolj v primeru elektronske pošte in se polni z datumom pošiljanja.			
XMLSchema tip:	DateTime	Referanca:	sys:eml:Date	MOREQ2 koda: M065

/<tip_entitete>/Description/external_identifier/external_system_reference

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Unikatni identifikator sporočila			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: NE	Podzadeva: NE	Dokument: DA
Komentar:	Vrednost predstavlja enolični identifikator sporočila, določenega s strani poštnega strežnika ob dostavi. Vrednost posreduje odjemalec, navadno ga pridobi iz samega sporočila elektronske pošte, čeprav je natančnost informacije odvisna od samega odjemalca. Vrednost predstavlja vrednost iz atributa »message-id« sporočila po specifikaciji RFC 2822.			
XMLSchema tip:	String	Referanca:	sys:eml:MessageId	MOREQ2 koda: M195

/<tip_entitete>/Description/place/current_location

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Trenutna lokacija fizičnega gradiva			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Vrednost predstavlja opis trenutne lokacije fizičnega gradiva, če ta ni domača in če fizično gradivo izposojamo oz. v hrambo dajemo tretji osebi. V podatek kar se da natančno zapišemo zunanjlo lokacijo gradiva, kjer je gradivo v trenutni hrambi (naslov, soba, omara, fascikel, ...). V tem primeru smiselno spremenimo tudi vrednost atributa »prm>Status« v »CheckedOut«.			
XMLSchema tip:	String	Referanca:	sys:prm:CurrentLocation	MOREQ2 koda: M086

/<tip_entitete>/Description/place/home_location

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Domača lokacija fizičnega gradiva			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Vrednost predstavlja opis domače lokacije fizičnega gradiva. V podatek kar se da natančno zapišemo »domačo« lokacijo gradiva, kjer je gradivo v trajni hrambi (naslov, soba, omara, fascikel, ...).			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:prm:HomeLocation	MOREQ2 koda: M122

/<tip_entitete>/Description/recipient/e_mail_address

	Obvezen:	NE	Število:	Več
Definicija:	Elektronski naslov prejemnika elektronskega sporočila			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: NE	Podzadeva: NE	Dokument: DA
Komentar:	Vrednosti predstavljajo veljavne elektronske naslove prejemnikov elektronskega sporočila. Vrednosti posreduje odjemalec, navadno jih pridobi iz samega sporočila elektronske pošte, čeprav je natančnost informacije odvisna od samega odjemalca. Vrednosti predstavljajo vrednosti iz atributa »to« sporočila po specifikaciji RFC 2822.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:eml:To	MOREQ2 koda: M186

/<tip_entitete>/Description/recipient/name

	Obvezen:	NE	Število:	Več
Definicija:	Ime prejemnika sporočila elektronske pošte			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: NE	Podzadeva: NE	Dokument: DA
Komentar:	Vrednosti predstavljajo veljavne naslove elektronske pošte prejemnikov sporočila elektronske pošte. Vrednosti posreduje odjemalec, navadno jih pridobi iz samega sporočila elektronske pošte, čeprav je natančnost informacije odvisna od samega odjemalca. Vrednosti predstavljajo vrednosti iz atributa »to« sporočila po specifikaciji RFC 2822.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:eml:To	MOREQ2 koda: M066

/<tip_entitete>/Description/sender/e_mail_address

	Obvezen:	NE	Število:	Več
Definicija:	Elektronski naslov pošiljatelja sporočila elektronske pošte			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: NE	Podzadeva: NE	Dokument: DA
Komentar:	Vrednost predstavlja veljaven naslov elektronske pošte pošiljatelja sporočila elektronske pošte. Vrednost posreduje odjemalec, navadno ga pridobi iz samega sporočila elektronske pošte, čeprav je natančnost informacije odvisna od samega odjemalca. Vrednost predstavlja vrednost iz atributa »from« sporočila po specifikaciji RFC 2822.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:eml:From	MOREQ2 koda: M187

/<tip_entitete>/Description/sender/name

	Obvezen:	NE	Število:	Več
Definicija:	Ime pošiljatelja sporočila elektronske pošte			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: NE	Podzadeva: NE	Dokument: DA
Komentar:	Vrednost predstavlja veljaven elektronski naslov pošiljatelja elektronskega sporočila. Vrednost posreduje odjemalec, navadno ga pridobi iz samega sporočila elektronske pošte, čeprav je natančnost informacije odvisna od samega odjemalca. Vrednost predstavlja vrednost iz atributa »from« sporočila po specifikaciji RFC 2822.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:eml:From	MOREQ2 koda: M075

/<tip_entitete>/Description/title

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Naziv entitete			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Obvezen naziv (naslov) entitete, ki jo opisuje.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:Title	MOREQ2 koda: M003

/<tip_entitete>/Event_history/abstract/reclassification_reason

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Komentar pri premiku entitete			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:				
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:move:Reason	MOREQ2 koda: M021

/<tip_entitete>/Event_history/date/checked_in

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Datum in čas spremembe atributa »prm>Status« v »CheckedIn«			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Vrednost predstavlja datum in čas, ko je atribut »prm>Status« dotične entitete dobi vrednost »CheckedIn«.			
XMLSchema tip:	dateTime	Referenca:	sys:prm>Status	MOREQ2 koda: M093

/<tip_entitete>/Event_history/date/checked_out

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Datum in čas spremembe atributa »prm>Status« v »CheckedOut«			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Vrednost predstavlja datum in čas, ko je atribut »prm>Status« dotične entitete dobi vrednost »CheckedOut«.			
XMLSchema tip:	dateTime	Referenca:	sys:prm>Status	MOREQ2 koda: M094

/<tip_entitete>/Event_history/date/closed

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Datum in čas spremembe atributa »sys>Status« v »Closed«			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Vrednost predstavlja datum in čas ko je atribut »sys>Status« dotične entitete dobi vrednost »Zaprto« (angl. Closed)			
XMLSchema tip:	dateTime	Referenca:	sys:Closed	MOREQ2 koda: M051

/<tip_entitete>/Event_history/date/created

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Datum in čas nastanka entitete			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Vrednost predstavlja datum in čas nastanka entitete.			
XMLSchema tip:	dateTime	Referenca:	sys:Created	MOREQ2 koda: M048

/<tip_entitete>/Event_history/date/opened

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Datum in čas spremembe atributa »sys>Status« v »Opened«			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Vrednost predstavlja datum in čas ko je atribut »sys>Status« dotične entitete dobi vrednost »Opened«. Za več informacij glej poglavje Splošni sistemski atributi .			
XMLSchema tip:	dateTime	Referanca:	sys:Opened	MOREQ2 koda: M050

/<tip_entitete>/Event_plan/date/return

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Datum in čas roka vračila fizičnega gradiva			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Vrednost predstavlja status fizičnega gradiva glede na njegovo trenutno lokacijo oz. hrambo. Določa/spreminja se v primeru izposoje oziroma posredovanja fizičnega gradiva tretji osebi, ki ga hrani izven domače lokacije.			
XMLSchema tip:	dateTime	Referanca:	sys:prm:ReturnDue	MOREQ2 koda: M098

/<tip_entitete>/Event_plan/status/permanent

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Entitete ni dovoljeno izbrisati			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Entitete ni dovoljeno izbrisati ali preko administratorskega zahtevka ali v procesu odbiranja in izločanja. Gre le za opozorilo, ki ga administrator lahko upošteva ali se odloči drugače. Vrednost »sys:Significance« šifranta je »Permanent« ali »Vital«.			
XMLSchema tip:	Boolean	Referanca:	sys:Significance	MOREQ2 koda: M031

/<tip_entitete>/Identity/system_identifier

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Enolični sistemski identifikator entitete			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Določen s strani strežnika IMiS®/ARChive Server.			
XMLSchema tip:	String	Referanca:	Notranji identifikator entitete	MOREQ2 koda: M020

/<tip_entitete>/Relation/agent/custodian

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Oseba, ki je trenutni skrbnik fizičnega gradiva			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Vrednost predstavlja identifikacijo trenutnega skrbnika fizičnega gradiva. Če je ta domača (vrednost atributa »prm>Status« je »CheckedIn«), je to navadno skrbnik fizičnega gradiva. Če je zunanjá (vrednost atributa »prm>Status« je »CheckedOut«), je to oseba, kateri je bilo gradivo zaupano za omejen čas.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:prm:Custodian	MOREQ2 koda: M002

/<tip_entitete>/Relation/agent/owner

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Oseba, ki je trenutni lastnik dokumenta			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Vrednost predstavlja entiteto imenika (uporabnika ali skupino), ki je odgovorna za entiteto (lastnik).			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:Owner	MOREQ2 koda: M002

/<tip_entitete>/Relation/is_child_of

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Polna klasifikacijska oznaka nadrejene entitete			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:				
XMLSchema tip:	String	Referenca:	Klasifikacijske oznake	MOREQ2 koda: M057

/<tip_entitete>/Relation/retention_and_disposition_schedule

	Obvezen:	DA	Število:	Več
Definicija:	Enolični sistemski identifikator politike hrambe			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: Pogojno
Komentar:	Povezava na politiko hrambe je obvezna za razred, zadevo in dokument, če je ta uvrščen neposredno pod razredom.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	Povezava entitet	MOREQ2 koda: M025

/<tip_entitete>/Relation/disposal_hold

	Obvezen:	NE	Število:	Več
Definicija:	Enolični sistemski identifikator zadržanja			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:				
XMLSchema tip:	String	Referanca:	Povezava entitet	MOREQ2 koda: M032

/<tip_entitete>/Use/status/active

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Entiteta aktivna			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: NE	Dokument: NE
Komentar:	Da, če ima »sys>Status« dotične entitete vrednost »Opened«. Za več informacij glej poglavje Splošni sistemski atributi .			
XMLSchema tip:	Boolean	Referanca:	sys>Status	MOREQ2 koda: M019

/<tip_entitete>/Use/status/physical

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Fizično gradivo			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	»true«, če je fizično gradivo, sicer »false« ali brez vrednosti			
XMLSchema tip:	Boolean	Referanca:	Atributi upravljanja s fizičnim gradivom	MOREQ2 koda: M084

/<tip_entitete>/Use/status/vital_record

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Entiteta, vitalnega pomena za lastnika arhiva.			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: DA	Podzadeva: NE	Dokument: DA
Komentar:	Entiteta, vitalnega pomena za lastnika arhiva. Entiteto je prepovedano izbrisati preko administratorskega zahtevka ali v procesu odbiranja in izločanja. Entiteta je lahko pod posebnim režimom varnostnega arhiviranja.			
XMLSchema tip:	Boolean	Referanca:	sys:Significance	MOREQ2 koda: M005

/<tip_entitete>/Use/technical_environment/format

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Opis fizičnega gradiva			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Vrednost predstavlja opis fizičnega gradiva. V podatek kar se da natančno zapišemo opis gradiva, njegov format, fizične nosilce, obseg ...			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:prm:Description	MOREQ2 koda: M092

/<tip_entitete>/Custom/acl

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Lista dostopnih pravic za entiteto in metapodatke entitete			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Etiketa »acl« vsebuje podatke o listi dostopnih pravic za entiteto in metapodatke entitete, ki niso del Moreq2 specifikacije. Posamezni vnesi v listi dostopnih pravic se nahajajo v vsebovanih »entry« etiketah.			
XMLSchema tip:	complexType	Referenca:	ACL	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/acl/entry

	Obvezen:	DA	Število:	Več
Definicija:	Lista dostopnih pravic za entiteto in metapodatke entitete			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	<p>Vnos v listi dostopnih pravic za entiteto ne vsebuje vrednosti, vsebuje pa XML atribut »user« z imenom entitete imenika in naslednje XML attribute, ki določajo katere dostopne pravice veljajo za entiteto imenika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • type: enumerator vrste pravice (glej spodaj). • cr: pravica spremjanja liste dostopnih pravic. • cse: pravica ustvarjanja novih vsebovanih entitet. • da: pravica brisanja entitete. • mv: pravica premika entitete. • ra: pravica branja entitete. • wa: pravica urejanja entitete. • cre: pravica spremjanja hrambe. • csc: pravica spremjanja stopnje tajnosti. • cs: pravica spremjanja statusa. • date_from: začetek veljavnosti trenutne liste dostopnih pravic. • date_to: konec veljavnosti trenutne liste dostopnih pravic. <p>Vnos v listi dostopnih pravic za metapodatek entitete vsebuje XML atribut »user« z imenom entitete imenika, XML atribut »property« z imenom metapodatka in naslednje XML attribute, ki določajo katere dostopne pravice veljajo za entiteto imenika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • type: enumerator vrste pravice (glej spodaj). 			

	<ul style="list-style-type: none"> ca: pravica ustvarjanja vrednosti metapodatka entitete. da: pravica brisanja vrednosti metapodatka entitete. ra: pravica branja vrednosti metapodatka entitete. wa: pravica urejanja vrednosti metapodatka entitete. date_from: začetek veljavnosti trenutne liste dostopnih pravic. date_to: konec veljavnosti trenutne liste dostopnih pravic. <p>Opis vrednosti enumeratorja vrste pravice:</p> <ul style="list-style-type: none"> EXPLICIT_ALLOW: eksplizitno dovoljenje. EXPLICIT_DENY: eksplizitna prepoved. INHERITED_ALLOW: podedovano dovoljenje. INHERITED_DENY: podedovana prepoved.
XMLSchema tip:	none Referenca: ACL MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/additional_metadata

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Uporabniško opredeljeni metapodatki			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Uporabniško opredeljeni metapodatki, ki so zahtevani za arhivsko upravljanje. Vsebina ni predpisana s strani strežnika IMiS®/ARCHive Server. Uporabniško opredeljeni metapodatki so namenjeni zgolj izvozu in se v primeru uvoza ignorirajo.			
XMLSchema tip:	any Referenca: ETZ: 3.5.3.8 MOREQ2: 5.3.17 MOREQ2 koda: /			

/<tip_entitete>/Custom/audit_trail

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Ime datoteke z revizijsko sledjo			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Ime ločene datoteke, ki vsebuje revizijsko sled. Za preverjanje avtentičnosti datoteke je dodan XML atribut »hash_algorithm« vrste »string«, ki vsebuje ime zgoščevalne funkcije ter XML atribut »hash«, ki vsebuje zgoščeno vrednost izvožene revizijske sledi.			
XMLSchema tip:	String Referenca: Revizijska sled MOREQ2 koda: /			

/<tip_entitete>/Custom/content

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Vsebnik vsebin dokumenta.			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: NE	Podzadeva:	Dokument: DA NE
Komentar:	Etiketa »content« vsebuje vsaj eno etiketo »part«, ki predstavlja natanko eno vsebino dokumenta in XML atribut »hash_algorithm«, ki vsebuje ime zgoščevalne funkcije, ki se uporabi pri izračunu zgoščene vrednosti izvožene vsebine.			
XMLSchema tip:	complexType	Referenca:	sys:Content	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/content/part

	Obvezen:	NE	Število:	Več
Definicija:	Vsebnik pripetih vsebin			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: NE	Podzadeva:	Dokument: DA NE
Komentar:	Etiketa »part« vsebuje ime ločene datoteke, ki vsebuje natanko eno izvoženo vsebino dokumenta, in naslednje XML attribute:			
	<ul style="list-style-type: none"> • description: opis vsebine • mime: podatek o vrsti vsebine • extension: končnica pripete vsebine • size: velikost vsebine • accessed: časovni žig zadnjega dostopa do vsebine • created: časovni žig nastanka vsebine • modified: časovni žig zadnje spremembe vsebine • hash: zgoščena vrednost vsebine, ki se uporablja za preverjanje avtentičnosti ločene datoteke. 			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	ContentPart	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/email

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Email metapodatki (imena in vrednosti)			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Etiketa »email« vsebuje metapodatke elektronske pošte skupaj z vrednostmi, ki niso del Moreq2 specifikacije.			
XMLSchema tip:	complexType	Referenca:	Atributi »eml:«	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/email/subject

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Zadeva elektronske pošte			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: NE	Podzadeva: NE	Dokument: DA
Komentar:	Etiketa »subject« vsebuje zadevo elektronske pošte.			
XMLSchema tip:	String	Referanca:	sys:eml:Subject	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/email/blind_copy_recipient /e_mail_address

	Obvezen:	NE	Število:	Več
Definicija:	Elektronski naslov skritega prejemnika kopije elektronskega sporočila			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: NE	Podzadeva: NE	Dokument: DA
Komentar:	Vrednosti predstavljajo veljavne elektronske naslove skritih prejemnikov kopije sporočila elektronske pošte. Vrednosti posreduje odjemalec, navadno jih pridobi iz samega sporočila, čeprav je natančnost informacije odvisna od samega odjemalca. Vrednosti predstavljajo vrednosti iz atributa »bcc« sporočila po specifikaciji RFC 2822.			
XMLSchema tip:	String	Referanca:	sys:eml::ToBCC	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/email/blind_copy_recipient /name

	Obvezen:	NE	Število:	Več
Definicija:	Ime skritega prejemnika kopije elektronskega sporočila			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: NE	Podzadeva: NE	Dokument: DA
Komentar:	Vrednosti predstavljajo imena skritih prejemnikov kopije elektronskega sporočila. Vrednosti posreduje odjemalec, navadno jih pridobi iz samega sporočila elektronske pošte, čeprav je natančnost informacije odvisna od samega odjemalca. Vrednosti predstavljajo vrednosti iz atributa »bcc« sporočila po specifikaciji RFC 2822.			
XMLSchema tip:	String	Referanca:	sys:eml::ToBCC	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/email/priority

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Vsebuje status pomembnosti pri pošiljanju elektronske pošte			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: NE	Podzadeva: NE	Dokument: DA
Komentar:	Etiketa »priority« vsebuje status pomembnosti pri pošiljanju elektronske pošte.			
XMLSchema tip:	String	Referanca:	sys:eml:Priority	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/email/signed

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Vrednost, ki pove ali je bila elektronska pošta elektronsko podpisana.			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: DA	Podzadeva: NE	Dokument: DA
Komentar:	Etiketa »signed« vsebuje vrednost, ki pove ali je bila elektronska pošta elektronsko podpisana.			
XMLSchema tip:	Boolean	Referenca:	sys:eml:Signed	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/evidence

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Dokazni zapis avtentičnosti entitete			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Vrednost predstavlja dokazni zapis avtentičnosti entitete iz prejšnjega ISUD v primeru, da gre za uvoz. V primeru izvoza iz ISUD se podatek izvozi v metapodatkovno shemo in ga lahko tretji ISUD ponovno uvozi v attribute prenesenih entitet. Atribut nima vpliva na poslovno logiko strežnika pri operacijah z entitetami. Služi le kot nosilec informacije. Vsebuje dva XML atributa: <ul style="list-style-type: none">• hash_algorithm: vrsta »string«, ki vsebuje ime zgoščevalne funkcije;• hash: zgoščena vrednost datoteke z zapisom avtentičnosti. Vrednost XML etikete vsebuje ime datoteke z zapisom avtentičnosti			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:trf:Evidence	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/physical_identifier

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Identifikator metapodatkov fizičnega gradiva			
Uporaba:	Razred: NE	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Etiketa »physical_identifier« vsebuje identifikator metapodatkov fizičnega gradiva.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	Fizično gradivo	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/properties

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Ostali atributi entitete skupaj z vrednostmi			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Etiketa »properties« vsebuje vsaj eno etiketo »property«, ki predstavlja attribute entitete skupaj z vrednostmi, ki niso del Moreq2 specifikacije.			
XMLSchema tip:	complexType	Referenca:	Atribut	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/properties/property

	Obvezen:	DA	Število:	Več
Definicija:	Atribut entitete skupaj z vrednostmi			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	<p>Etiketa »property« predstavlja atribut entitete skupaj z vrednostmi.</p> <p>Vsaka »property« etiketa ima lahko naslednje XML attribute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • »name«, ki vsebuje naziv atributa • »type«, ki vsebuje ime vrste atributa v podatkovni bazi; • »value_type«, ki predstavlja vrsto atributa z možnimi vrednostmi: STRING, STRINGMAX, BINARY. • »hash_algorithm«: vsebuje ime zgoščevalne funkcije, ki se uporabi pri izračunu zgoščene vrednosti v primeru vrste atributa STRINGMAX ali BINARY; <p>Dodatno ima vsaj eno etiketo »value«, ki vsebuje bodisi vrednost atributa entitete v primeru vrste atributa STRING bodisi ime ločene datoteke v primeru vrste atributa STRINGMAX ali BINARY.</p>			
XMLSchema tip:	complexType	Referenca:	Atribut	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/ properties/property/value

	Obvezen:	DA	Število:	Več
Definicija:	Vrednost atributa entitete			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	<p>Etiketa »value« ne vsebuje XML atributov v primeru, da je vrsto atributa enaka STRING (glej etiketo »property«). V tem primeru je vrednost zapisana v etiketi enaka vrednosti atributa.</p> <p>Če je vrednost vrsta atributa enaka STRINGMAX ali BINARY, je vrednost zapisana v etiketi »value« enaka imenu ločene datoteke, ki vsebuje vrednost atributa. Etiketa »value« v tem primeru vsebuje XML atribut »hash«, ki predstavlja zgoščeno vrednost datoteke z vsebino atributa.</p> <p>V primeru BINARY atributov vsebuje etiketa »value« še XML atribut »mime«, ki vsebuje podatek o vrsti vsebine.</p>			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	Atribut	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/retention

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Lista politik hrambe za entiteto			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Etiketa »retention« vsebuje podatke o listi politik hrambe za entiteto, ki niso del Moreq2 specifikacije. Posamezni vnesi v listi politik hrambe se nahajajo v vsebovanih »policy« etiketah.			
XMLSchema tip:	complexType	Referenca:	ACL	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/retention/policy

	Obvezen:	DA	Število:	Več
Definicija:	Politika hrambe za entiteto			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Etiketa »policy« predstavlja politiko hrambe entitete. Vrednost etikete je enaka identifikatorju politike hrambe. Poleg vrednosti ima etiketa še XML atribut »filter«, ki predstavlja vrsto filtra politike hrambe z naslednjim možnimi vrednostmi: CLASS, FOLDER ali DOCUMENT in njihovimi kombinacijami.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	ACL	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/template_id

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Enolična oznaka predloge			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Enolična oznaka predloge v strežniku IMiS®/ARChive Server.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	Predloge	MOREQ2 koda: /

/<tip_entitete>/Custom/transferred_audit_log

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Predhodno uvožena revizijska sled			
Uporaba:	Razred: DA	Zadeva: DA	Podzadeva: DA	Dokument: DA
Komentar:	Vsebina atributa »sys:trf:AuditLog«. Atribut se zapiše samo pri uvozu v strežnik IMiS®/ARChive Server.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:trf:AuditLog	MOREQ2 koda: /

/RDS/Description/abstract/description

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Daljši opis politike hrambe ali zadržanja uničenja.			
Komentar:				
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:ret:pol:DetailedDescription	MOREQ2 koda: M043

/RDS/Description/mandate

	Obvezen:	NE	Število:	Več
Definicija:	Pooblastila, ki določajo upravičenost politike hrambe			
Komentar:	Ime datoteke na datotečnem sistemu, kjer je shranjeno pooblastilo v elektronski obliki. Pooblastila ima samo politika hrambe.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:Content	MOREQ2 koda: M030

/RDS/Description/abstract/reason

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Razlog za ustvarjanje politike hrambe ali zadržanja uničenja.			
Komentar:				
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:ret:hold:Reason sys:ret:pol:Reason	MOREQ2 koda: M015

/RDS/Description/title

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Naziv politike hrambe ali zadržanja uničenja.			
Komentar:				
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys>Title	MOREQ2 koda: M015

/RDS/Event_plan/event_type/disposition_action

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Privzeto dejanje politike hrambe ob izvedbi postopka odbiranja in izločanja			
Komentar:	<p>Veljavne vrednosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • »Dispose«: privzeta akcija politike hrambe je uničenje entitet. • »Permanent«: privzeta akcija politike hrambe je trajna hramba entitet. • »Transfer«: privzeta akcija politike hrambe je prenos entitet v drug sistem, ter po potrditvi o uspešnem prenosu njihovo uničenje. • »Review«: privzeta akcija politike hrambe je, da se entiteto pusti za naslednji postopek odbiranja in izločanja. 			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys:ret:pol:Action	MOREQ2 koda: M014

/RDS/Description/title

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Naziv politike hrambe ali zadržanja uničenja.			
Komentar:				
XMLSchema tip:	String	Referenca:	sys>Title	MOREQ2 koda: M015

/RDS/Identity/system_identifier/disposal_hold

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Enolični sistemski identifikator zadržanje uničenja.			
Komentar:	Določen s strani strežnika IMiS®/ARChive Server.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	Notranji identifikator entitete	MOREQ2 koda: M137

/RDS/Identity/system_identifier/retention_and_disposition_schedule

	Obvezen:	DA	Število:	1
Definicija:	Enolični sistemski identifikator politike hrambe.			
Komentar:	Določen s strani strežnika IMiS®/ARChive Server.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	Notranji identifikator entitete	MOREQ2 koda: M008

/RDS/Use/status/inheritance

	Obvezen:	NE	Število:	1
Definicija:	Določa ali se lahko politika hrambe deduje na entitete.			
Komentar:	Strežnika IMiS®/ARChive Server določa, da se vse politike hrambe dedujejo. Vrednost je vedno TRUE.			
XMLSchema tip:	String	Referenca:	Notranji identifikator entitete	MOREQ2 koda: M197

Tabela 5: Seznam XML etiket

3.2.3 Format datoteke za izvoz dodatnih metapodatkov

Datoteka za izvoz dodatnih metapodatkov se uporablja za potrebe procesa arhiviranja.

Vsaki entiteti je možno ob izvozu opcijsko dodati metapodatke, ki niso del metapodatkov arhivirane entitete. Dodatne metapodatke pripravi arhivar v vnaprej pripravljeni XML datoteki. Ti metapodatki so izven domene poslovne logike odjemalca in strežnika.

Format datoteke je predpisan z naslednjo XSD shemo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xss:schema targetNamespace="http://www.dlm-network.org/moreq2/1.04.01"
  xmlns:xss="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:moreq2="http://www.dlm-network.org/moreq2/1.04.01"
  elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.04.01">
  <xss:element name="AdditionalMetadataRoot">
    <xss:complexType>
      <xss:sequence>
        <xss:element name="Entity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xss:complexType>
            <xss:sequence>
              <xss:any processContents="skip" maxOccurs="unbounded"/>
            </xss:sequence>
              <xss:attribute name="classification_code" type="xs:string"/>
            </xss:complexType>
          </xss:element>
        </xss:sequence>
      </xss:complexType>
    </xss:element>
  </xss:schema>
```

Slika 4: Primer XSD sheme

Arhivar za vsako entiteto, ki ji želi med izvozom dodati metapodatke, v XML datoteki pod korenskim vozliščem z imenom »AdditionalMetadataRoot« (predpisanim z Moreq2 shemo), vpiše vozlišče »Entity« z atributom njene klasifikacijske oznake. Vsebina tega vozlišča se med izvozom prepiše v izvozno XML datoteko te entitete.

Primer:

```
<moreq2:AdditionalMetadataRoot xmlns:moreq2="http://www.dlm-network.org/moreq2/1.04.01">
  <Entity classification_code="03.01">
    <!-- add custom XML node entries -->
    <A>Metadata A</A>
  </Entity>
  <Entity classification_code="03.01/00001">
    ...
  </Entity>
</moreq2:AdditionalMetadataRoot>
```


Slika 5: Primer datoteke za izvoz dodatnih metapodatkov

3.3 Format potrditvene datoteke pri prenosu

Format potrditvene datoteke je tekstovna datoteka, ki vsebuje s podpičjem ločene vrednosti (angl. comma separated values; kratica CSV).

Vsak zapis vsebuje naslednje vrednosti:

- Klasifikacijsko oznako prenešene entitete.
- Potrditveno vrednost (»true« – če je bila entiteta uspešno prenešena na tretji arhivski sistem).
- Referenca na prenešeno entiteto na tretjem arhivskem sistemu.

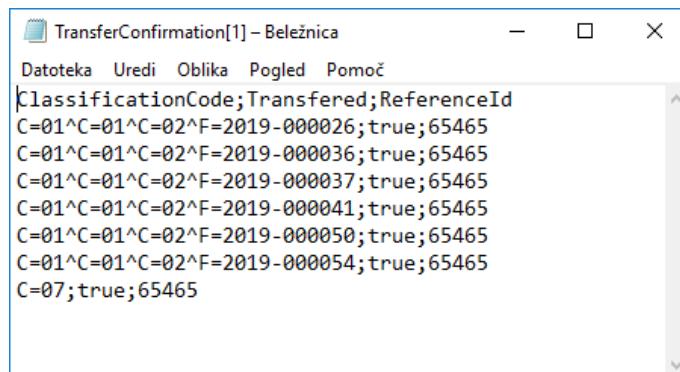


Slika 6: Primer potrditvene datoteke po prenosu

4 UPORABNIŠKI PRIROČNIK

4.1 Opis vmesnika

Uporabniški vmesnik odjemalca IMiS®/Client je vgrajen v program Windows Raziskovalec (MS Windows Explorer). Delo z arhivi in entitetami v elektronskem arhivu je podobno delu z običajnimi mapami in datotekami, zato je enostaven za uporabo.

Uporabniški vmesnik je razdeljen na tri glavne dele, ki so opisani v nadaljevanju.

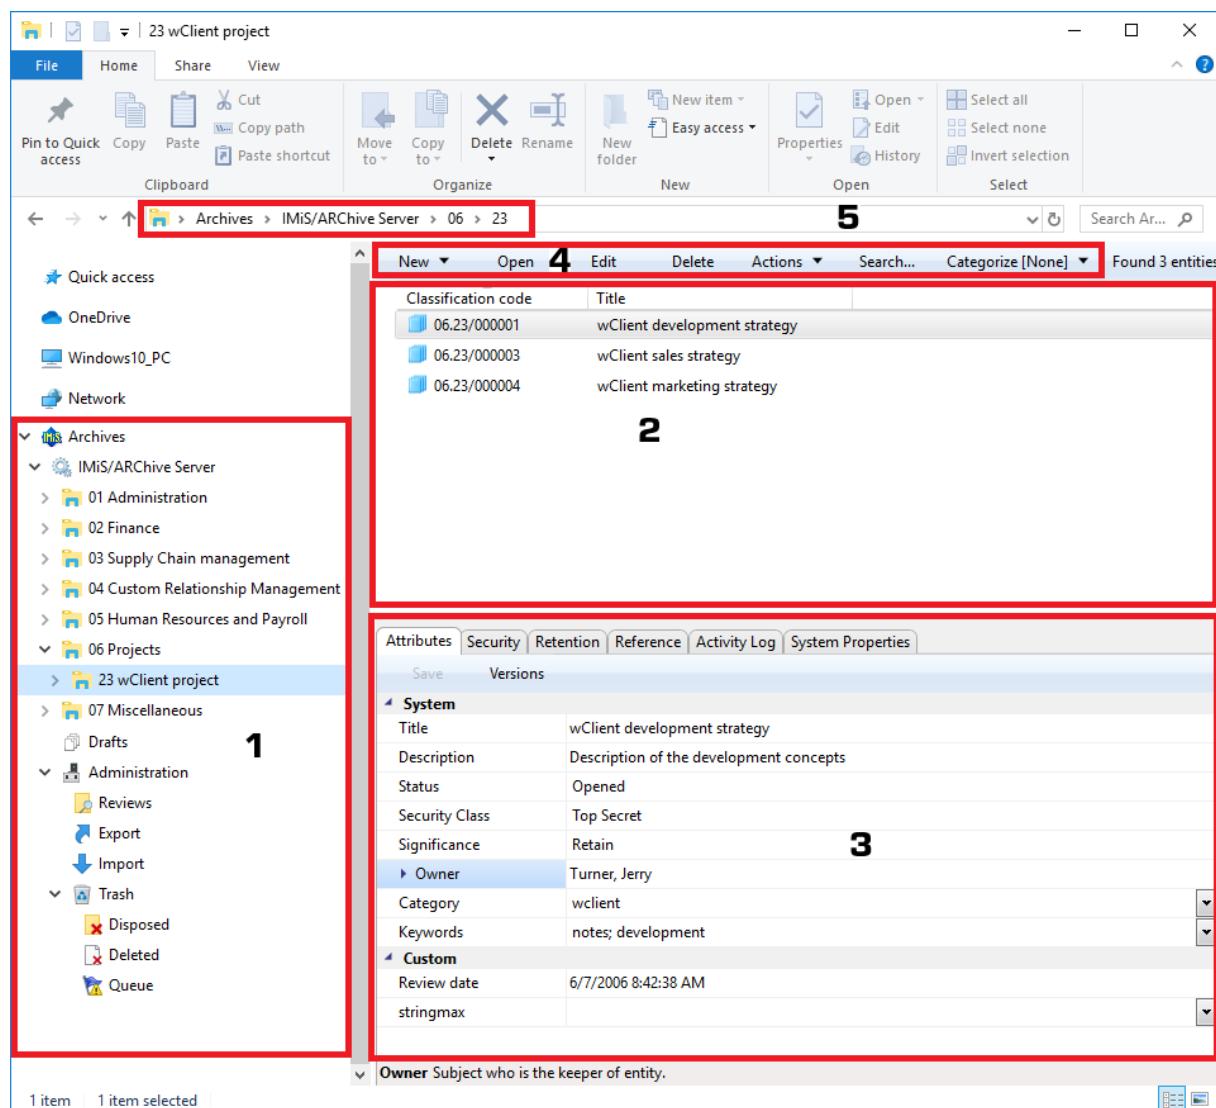

Slika 7: Uporabniški vmesnik odjemalca IMiS®/Client

V levem pregledu (na sliki pod številko 1) se nahaja mapa »Arhivi« (angl. Archives).

V njej so navedeni arhivi, ki predstavljajo posamezne strežnike IMiS®/ARChive Server.

Pod posameznim arhivom se nahajajo korenski razredi načrta razvrščanja gradiva in posebna mapa »Administracija« (angl. Administration).

V tej mapi se nahajajo vnaprej določene sistemske mape. Znotraj razredov se nahajajo vsebovani razredi ali zadeve. Več o levem pregledu v poglavju [Načrt razvrščanja gradiva](#).

V desnem zgornjem pregledu (na sliki pod številko 2) se nahaja seznam vsebovanih entitet v levem pregledu izbranega arhiva, razreda ali zadeve. Arhiv vsebuje le razrede, razred in zadeva pa lahko vsebuje zadeve in dokumente.

Vsebovane entitete so prikazane pod vrstico z imeni skupnih atributov vsebovanih entitet: »Klasifikacijska oznaka« (angl. Classification code) in »Naziv« (angl. Title). S pomočjo vrstice skupnih atributov lahko uporabnik ureja vrstni red prikazanih entitet po izbranem atributu. Več o desnem zgornjem pregledu v poglavju [Seznam entitet](#).

V desnem spodnjem pregledu (na sliki pod številko 3) so zavihki, ki prikazujejo različne vrste podatkov o izbrani entiteti. Pri pregledu javno dostopnih podatkov o entiteti so uporabniku v splošnem na voljo javni metapodatki entitete v zavihku »Atributi« (angl. Attributes), prikaz efektivnih pravic uporabnika na entiteti v zavihku »Varnost« (angl. Security) in ostali javni sistemski metapodatki v zavihku »Sistemske lastnosti« (angl. System Properties). Uporabniki s pravicami imajo dostop do prikaza izbranih rokov hrambe in zadržanj uničenja v zavihku »Hramba« (angl. Retention) in revizijske sledi za izbrano entiteto v zavihku »Aktivnost« (angl. Activity Log).

Pri pregledu podatkov odprte entitete so uporabniku poleg omenjenih podatkov na voljo še ostali metapodatki. V primeru dokumentov so to podatki o dostopu do gradiva in za uporabnike s pravicami tudi možnost urejanja liste dostopnih pravic (ACL) na entiteti in pripadajočih metapodatkov. Več o desnem spodnjem pregledu v poglavju [Podatki o entiteti](#).

V ukazni vrstici Windows raziskovalca (na sliki pod številko 4) se poleg sistemskega gumba »Organiziraj« (angl. Organize) nahajajo ukazi oziroma dejanja. Odvisna so od vrste in stanja izbranega elementa v načrtu razvrščanja gradiva ali izbrane entitete v seznamu entitet ter pravic in vloge uporabnika. Tako ima na primer izbrana mapa »Arhivi« (angl. Archives) ukaze za dodajanje arhivov, izbrani arhiv ukaze za prijavo ali odjavo od arhiva, ustvarjanje korenskih razredov in iskanje po arhivu, izbrana entiteta pa poleg ustvarjanja, odpiranja in urejanja še dodatne specializirane akcije za entitete. Več o ukazni vrstici v poglavju [Ukazna vrstica](#).


Desno od ukazne vrstice se nahaja števec rezultatov iskanja. Prikazuje število entitet v desnem pregledu.



Zaradi hitrejšega dostopa do entitet je nad ukazno vrstico v uporabniškem vmesniku, uporabniku na voljo hierarhični prikaz položaja entitete v drevesu (na sliki pod številko 5). Slednji omogoča hiter dostop do nadrejenih entitet.


4.1.1 Načrt razvrščanja gradiva

Odjemalec IMiS®/Client se ob namestitvi vgradi v Windows Raziskovalca (angl. Windows Explorer). V levem pregledu Windows Raziskovalca se glede na izbiro ob namestitvi v mapi »Namizje« (angl. Desktop), »Računalnik« (angl. Computer) ali »Omrežje« (angl. Network) nahaja mapa »Arhivi« (angl. Archives), ki predstavlja začetno točko uporabe odjemalca.

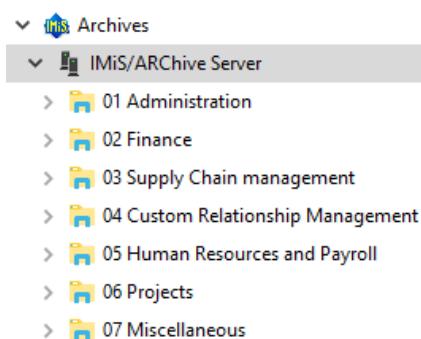


Slika 9: Prikaz mape Arhivi

Pod mapo Arhivi (angl. Archives) se nahajajo posamezni arhivi. Z izbiro arhiva se uporabnik preko pogovornega okna »Prijava« (angl. Log in) prijavi v arhiv. Nov arhiv doda z ukazom »Dodaj arhiv« (angl. Add archive) preko pojavnega menija na mapi »Arhivi«. Arhiv odstrani z ukazom »Odstrani arhiv« (angl. Remove archive) preko pojavnega menija na izbranem arhivu. Po uspešni prijavi se pod izbranim arhivom pojavi korenski razredi arhiva in posebna mapa »Administracija« (angl. Administration), kjer se nahajajo sistemske mape.

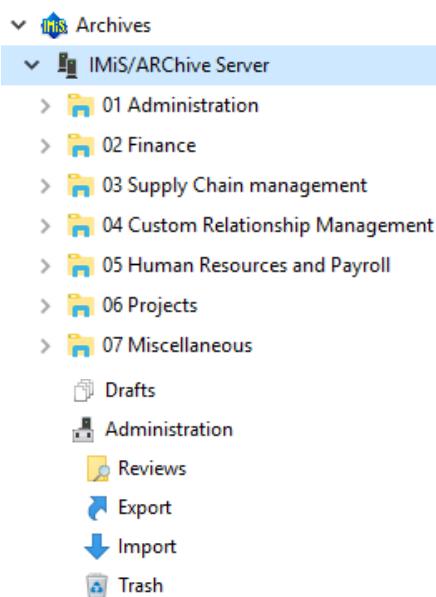

Slika 10: Prikaz korenskih razredov arhiva, mape »Osnutki« in sistemskie mape »Administracija«

Z navigacijo po razredih in zadevah se pod izbranim arhivom razveji drevesni pregled razredov in zadev načrta razvrščanja gradiva.

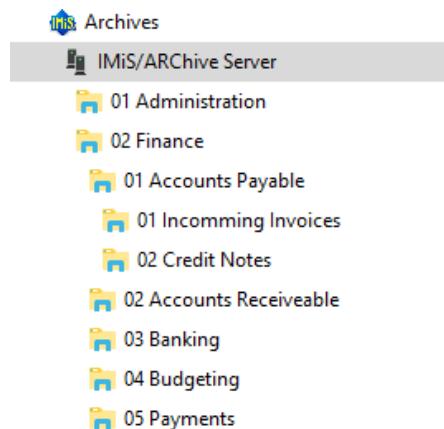

Slika 11: Prikaz razširjenega drevesnega pregleda načrta razvrščanja gradiva

Opomba: S klikom na puščico pred izbranim razredom se uporabniku odpre seznam vsebovanih razredov. Vsebovano zadevo lahko uporabnik izbere šele potem, ko je na njo predhodno dvakrat kliknil v seznamu vsebovanih entitet v desnem zgornjem pregledu Windows Raziskovalca.

Strežnik IMiS®/ARChive Server ne omejuje števila korenskih razredov arhiva, niti števila vsebovanih razredov, zadev ali dokumentov v posameznem razredu ali zadevi.

S konfiguracijo strežnika pa je mogoče nastaviti omejitev za število nivojev razredov in zadev v načrtu razvrščanja gradiva. Privzeta strežniška nastavitev določa hierarhijo z največ šestimi (6) nivoji razredov in štirimi (4) nivoji zadev.

Nasvet: Zaradi preglednosti načrta razvrščanja gradiva in omejitev pri premikanju entitet priporočamo uporabnikom, da NE uvrščajo dokumentov neposredno v razrede, pač pa vedno v zadeve.

4.1.2 Seznam entitet

Seznam vsebovanih entitet (razredov, zadev ali dokumentov) izbranega razreda ali zadeve se nahaja v desnem zgornjem pregledu Windows Raziskovalca. Vsebovane entitete so prikazane pod vrstico z imeni skupnih atributov vsebovanih entitet.

Vrstni red prikazanih atributov lahko uporabnik ureja s premikanjem izbranih stolpcev na izbrano mesto. Z izbiro stolpca izbranega atributa ureja prikazane entitete po izbranem atributu.


V seznamu lahko razvršča entitete naraščajoče ▲, padajoče ▼ ali pa ohrani obstoječi prikaz.

New ▾	Open	Edit	Delete	Actions ▾	Search...	Categorize [None] ▾	Found 2 entities
Classification code	Title	Creator					
21.26.01	Authorities	Administrator	10.01.2019 19:18:39			Permanent	
21.26.02	Business Roles	Administrator	10.01.2019 19:18:39			Retain	

Slika 12: Seznam vsebovanih entitet izbrane entitete


Nasvet: Uporabnik lahko v seznamu vsebovanih entitet odpre entiteto tudi z uporabo tipke »Enter« na tipkovnici.

Uporabnik lahko dodaja ali odstranjuje attribute preko pojavnega menija na vrstici prikazanih atributov. V pojavnem meniju so zbrani vsi atributi možnih predlog za ustvarjanje vsebovanih entitet pod izbrano entiteto. V kolikor so določene, se uporabniku prikažejo labele atributov, sicer pa imena atributov.

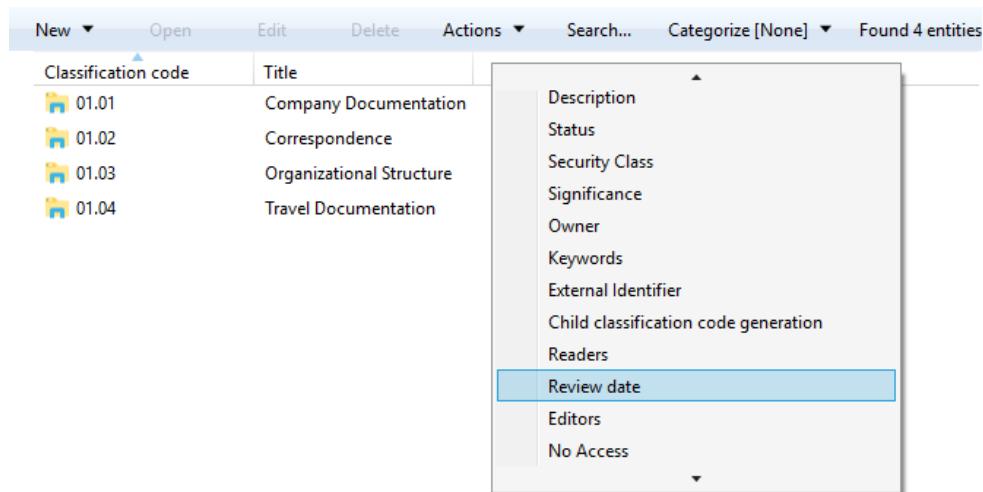

Slika 13: Prikaz labele atributov v pojavnem meniju na vrstici prikazanih atributov

Prikazani atributi so označeni s kljukico. Atribut »Klasifikacijska oznaka« (angl. Classification code) je vedno prisoten in ga ni mogoče odstraniti iz seznama entitet. Nastavitev prikazanih atributov velja samo za prikazano entiteto v seznamu vsebovanih entitet in se ne deduje.

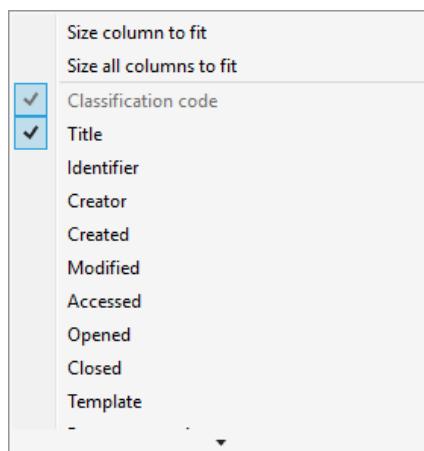

Slika 14: Pojavní meni na vrstici prikazanih atributov

4.1.3 Podatki o entiteti

Podatki o izbrani entiteti se nahajajo v zavihkih pod seznamom vsebovanih entitet v desnem spodnjem pregledu Windows Raziskovalca. Pri predogledu izbrane entitete so prikazani tisti zavihki in vsebina v njih, ki je uporabniku javno dostopna. Ko je izbrana entiteta odprta v načinu za branje ali urejanje, se prikaz zavihkov prilagodi glede na efektivne pravice uporabnika.

V splošnem so podatki o izbrani entiteti smiselno razvrščeni v naslednje zavihke:

- »Atributi« (angl. Attributes): vsebuje sistemske metapodatke, ki jih je mogoče urejati in ostale vnaprej določene metapodatke entitete.
Zavihek je prikazan vedno, tako pri predogledu izbrane entitete, kakor tudi takrat, ko je izbrana entiteta odprta v načinu za branje ali urejanje.
- »Vsebina« (angl. Content): vsebine uvrščene pod entiteto dokument.
Zavihek je prikazan le, ko je izbrani dokument odprt v načinu za branje ali urejanje.
- »Fizično gradivo« (angl. Physical Content): vsebuje metapodatke fizičnega gradiva, ki pripadajo entiteti. Zavihek je prikazan samo takrat, ko je izbrana entiteta odprta v načinu za branje ali urejanje.
- »Varnost« (angl. Security): vsebuje pregled efektivnih pravic uporabnika na entiteti. Vsebina zavihka se spremeni v primeru odpiranja entitete v načinu za urejanje, v kolikor ima uporabnik efektivno pravico »Spreminjanje pravic« (angl. Change premissions). V tem primeru se v zavihu prikažejo skupine in uporabniki, ki imajo na entiteti že določene efektivne pravice in tabela pravic, kjer je mogoče urejati efektivne pravice za izbrano skupino ali uporabnika.
- »Hramba« (angl. Retention): vsebuje nastavitev za izbrane roke hrambe in izbrana zadržanja uničenja. Zavihek je prikazan tako pri predogledu izbrane entitete, kakor tudi takrat, ko je izbrana entiteta odprta v načinu za branje ali urejanje.
- »Reference« (angl. Reference): vsebuje seznam referenc na druge entitete v načrtu razvrščanja gradiva. V kolikor je vzpostavljena reference na drugo entiteto je zavihek prikazan, tako v načinu predogleda izbrane entitete, kakor tudi takrat, ko je izbrana entiteta odprta v načinu za branje ali urejanje.
- »Aktivnost« (angl. Activity Log): vsebuje revizijsko sled za izbrano entiteto. Zavihek je prikazan vedno; tako pri predogledu izbrane entitete, kakor tudi takrat, ko je izbrana entiteta odprta v načinu za branje ali urejanje.
- »Sistemske lastnosti« (angl. System Properties): vsebuje splošne in posebne sistemske metapodatke, ki so samo za branje. Zavihek je prikazan vedno; tako pri predogledu izbrane entitete, kakor tudi takrat, ko je izbrana entiteta odprta v načinu za branje ali urejanje.

4.1.3.1 Zavihek Atributi

Zavihek »Atributi« (angl. Attributes) vsebuje seznam metapodatkov izbrane entitete.

V prvem stolpcu so navedena imena metapodatkov, njihove vrednosti pa so prikazane v drugem stolpcu. V načinu za urejanje entitete se polja za vrednosti, ki se lahko urejajo, spremenijo v polja, kamor uporabnik vnaša vrednosti. Krepka pisava za ime metapodataka pomeni obvezen metapodatek. Vnos vrednosti je obvezen, sicer se entiteta ne shrani.

Metapodatki v zavihu »Atributi« (angl. Attributes) so razvrščeni v naslednje skupine:

- »Sistemski« (angl. System): vsebuje sistemske metapodatke, ki jih je mogoče urejati in so javno dostopni. Za več informacij glej poglavje [Splošni sistemski atributi](#).
- »E-Pošta« (angl. Email): vsebuje metapodatke elektronske pošte. Skupina je na voljo le za dokumente, ki so nastali po predlogi za elektronsko pošto in so odprti v načinu za branje ali urejanje. Za več informacij glej poglavje [Atributi elektronske pošte](#).
- »Prilagojeni« (angl. Custom): vsebuje prilagojene vnaprej določene metapodatke entitete. Skupina je na voljo le za dokumente, ki so odprti v načinu za branje ali urejanje.

The screenshot shows the 'Attributes' tab selected in the top navigation bar. Below it, there are tabs for Content, Physical Content, Security, Activity Log, and System Properties. A 'Save' button is visible above the data entries. The data is organized into two main sections: 'System' and 'Email'.

System Section:

Title	IBM Practice Accelerator
Description	Market skills and references
Security class level	Unclassified [Inherited]
Significance	[Inherited]
Owner	Ron Salazar
Keywords	ibm

Email Section:


Subject	IBM Practice Accelerator
Date	8.09.2014 16:55:17
From	"Robert Blatnik" <robert.blatnik@si.ibm.com>
To	
To CC	"Janusz - Moroz" <janusz.moroz@pl.ibm.com>; "Elena Granina" <elena.granina@ru.ibm.com>; "Vladimir Pastukh" <vladimir.pastukh@ua.ibm.com>
To BCC	
Priority	Normal
Signed	False
Message Id	<OF943D9F2B.2331B65F-ONC1257D4D.005BF690-C1257D4D.005CF46A@si.ibm.com>

Footnote: Title Mandatory value for naming entity.

Slika 15: Prikaz zavika »Atributi«

V spodnji ukazni vrstici se pod zavikom »Atributi« (angl. Attributes) nahaja ukaz »Shrani« (angl. Save), ki se aktivira v primeru spremembe metapodatkov. Z izbiro ukaza »Shrani« se spremembe na entiteti shranijo na arhiv.

V primeru, da je uporabnik spremenil entiteto, ni je pa shranil, ga na to opozori pogovorno okno z obvestilom, kjer lahko spremembe shrani preko gumba »Da« (angl. Yes), zavrže preko gumba »Ne« (angl. No) ali pa se vrne nazaj v urejanje entitete preko gumba »Prekliči« (angl. Cancel).

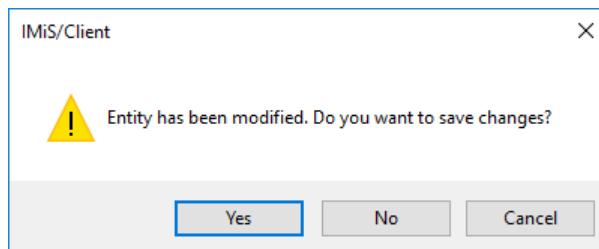

Slika 16: Prikaz opozorila o spremembah na entiteti, ki še niso shranjene

Nasvet: V primeru, da uporabnik ne želi shraniti sprememb na entiteti, se lahko s tipko »ESC« vrne v predogled entitete brez opozorila.

4.1.3.2 Zavihek Vsebina

V zavihu »Vsebina« (angl. Content) lahko uporabnik pregleduje vsebino izbranega dokumenta v primeru, da je bila odprta v načinu za branje ali urejanje. Dodajanje in odstranjevanje vsebin je možno v primeru, ko je izbrana entiteta odprta v načinu za urejanje.

Content				
Description	Inserted	Modified	Size	
wClient_Development_report_final.docx	14. 11. 2018 09:59:23	14. 11. 2018 09:59:23	6 KB	
Features_9.9.1810.xlsx	16. 11. 2018 13:32:32	16. 11. 2018 13:32:32	7 KB	
Development hours spent.xlsx	16. 11. 2018 13:33:17	16. 11. 2018 13:33:17	7 KB	

Slika 17: Prikaz zavihka »Vsebina«

V spodnji ukazni vrstici pod zavihkom »Vsebina« (angl. Content) se nahajajo naslednji ukazi:

- »Shrani« (angl. Save): aktivira se v primeru spremembe vsebin izbrane entitete, odprtne v načinu za urejanje (pri dodajanju ali brisanju vsebin).
Z ukazom »Shrani« se spremembe vsebin shranijo na arhiv, sicer se zavržejo.
- »Odpri« (angl. Open): odpre izbrano vsebino v aplikaciji, ki je asocirana vrsti vsebine (angl. Content Type) določene ob shranjevanju datoteke na arhiv.
Ukaz je na voljo, ko je izbrana entiteta odprta v načinu za branje ali urejanje.

- »Dodaj« (angl. Add): omogoča dodajanje vsebin izbrane entitete.
Vir so lahko obstoječe vsebine na datotečnem sistemu ali skenirane vsebine preko ločene aplikacije IMiS®/Scan. Ukaz je na voljo, ko je izbrana entiteta odprta v načinu za urejanje.
- »Kopiraj« (angl. Copy): kopiranje vsebine v drug dokument.
Ukaz je na voljo, ko je izbrana entiteta odprta v načinu za urejanje.
- »Odstrani« (angl. Remove): omogoča odstranitev izbranih vsebin iz entitete.
Ukaz je na voljo, ko je izbrana entiteta odprta v načinu za urejanje.
- »Premik« (angl. Move): premik entitete znotraj načrta razvrščanja gradiva na arhivu.

Opomba: Izbrano vsebino lahko uporabnik odpre tudi, če ni bila predhodno shranjena.

- »Razdruži« (angl. Detach): razdruževanje izbrane pretvorjene vsebine.
Ukaz je na voljo, ko je izbrana entiteta odprta v načinu za urejanje.
- »Upravljam« (angl. Manage): označevanje vsebine za izvedbo nekaterih dejanj.
 - »Označevanje za indeksiranje« (angl. Queue for Indexing): izbrana vsebina se označi za kasnejše indeksiranje.
 - »Označevanje za pretvorbo« (angl. Queue for Conversion): izbrana vsebina se označi za kasnejšo pretvorbo.
- »Kontekst« (angl. Context): omogoča prikaz vsebin v določenem kontekstu.

4.1.3.3 Zavihek Fizično gradivo

V zavihku »Fizično gradivo« (angl. Physical Content) so uporabniku na voljo metapodatki pripadajočega fizičnega gradiva izbrane entitete. Za več informacij glej poglavje [Atributi fizičnega gradiva](#). Zavihek je viden za zadeve in dokumente in sicer v primeru, ko je izbrana entiteta odprta v načinu za branje ali urejanje. Metapodatke za fizično gradivo je mogoče vnesti v primeru, ko je izbrana entiteta odprta v načinu za urejanje.

Identifier	ID36127
Description	Building 4, Floor 2nd, Room 5, Cabinet 2, Shelf 1
Status	CheckedOut
Status changed date	16. 11. 2018 14:01:16
Home location	US, Huston, Broadway street 209
Current location	US, New York, Smith Avenue 1313
Custodian	Ron Salazar
Return due	30. 11. 2018

Slika 18: Prikaz zavihka »Fizično gradivo«

V spodnji ukazni vrstici se pod zavihkom »Fizično gradivo« (angl. Physical Content) nahaja ukaz »Shrani« (angl. Save), ki se aktivira v primeru spremembe vrednost katerega od atributov. Z izbiro ukaza »Shrani« se spremembe na entiteti shranijo v arhiv, sicer se zavrnejo.

4.1.3.4 Zavihek Varnost

Zavihek »Varnost« (angl. Security) je namenjen:

- prikazu efektivnih pravic imeniške entitete na izbrani entiteti.
- pregledovanju ter urejanju liste dostopnih pravic (ACL) ozioroma eksplisitnih pravic imeniških entitet (uporabnika, skupine, atributa) na entiteti in metapodatkih entitete.

Zavihek je na voljo v naslednjih treh načinih prikaza podatkov izbrane entitete:

- predogled (angl. Preview)
- za branje (angl. Open)
- za urejanje (angl. Edit).

V načinu predogled (angl. Preview) se na zavihu v polju »Ime entitete« (angl. Entity name) nahaja naziv izbrane entitete. Pod njim je v seznamu prikazano trenutno stanje efektivnih pravic dostopa prijavljenega uporabnika do entitete. Z izbiro ukaza »Efektivne pravice« (angl. Effective permissions) je omogočen vpogled v efektivne pravice dostopa do entitete tudi za druge uporabnike ali skupine.

Stanje pravic je odvisno od datuma in časa prikaza, saj so lahko nekatere pravice tudi časovno omejene. Pravice, ki so označene s kljukico, so v danem trenutku na voljo uporabniku ali skupini.

Effective permissions for Keira Clay
Read ✓
Write ✓
Move ✓
Delete ✓
Create entities ✓
Change permissions ✓
Change security class ✓
Change status ✓
Change retention ✓
Create references ✓

Slika 19: Prikaz zavihka »Varnost« v načinu predogled


Seznam pravic dostopa do entitete za imeniško entiteto je sestavljen iz naslednjih pravic:

- »Branje« (angl. Read): imeniška entiteta ima pravico do branja podatkov o izbrani entiteti (branje metapodatkov in pregledovanje vsebin dokumentov).
- »Pisanje« (angl. Write): imeniška entiteta ima pravico urejanja podatkov o entiteti (pisanie metapodatkov in dodajanje vsebin dokumentov).
- »Premik« (angl. Move): imeniška entiteta ima pravico premikanja entitete znotraj načrta razvrščanja gradiva.
- »Brisanje« (angl. Delete): imeniška entiteta ima pravico brisanja podatkov o entiteti (brisanje metapodatkov in vsebin dokumentov).
- »Ustvarjanje entitet« (angl. Create entities): imeniška entiteta ima pravico do ustvarjanja entitet pod izbrano entitetom.
- »Spreminjanje pravic« (angl. Change permissions): imeniška entiteta ima pravico do spremenjanja eksplicitnih pravic uporabnikov nad izbrano entitetom.
- »Spreminjanje stopnje tajnosti« (angl. Change security class): imeniška entiteta ima pravico do spremenjanja stopnje tajnosti izbrane entitete.
- »Spreminjanje statusa« (angl. Change status): imeniška entiteta ima pravico do spremenjanja statusa izbrane entitete.

- »Spreminjanje hrambe« (angl. Change retention): imeniška entiteta ima pravico do pregleda in spremjanja vsebine zavihka »Hramba« (angl. Retention).
- »Ustvarjanje referenc« (angl. Create reference): imeniška entiteta ima pravico ustvarjanja referenc na druge entitete.

V ukazni vrstici pod zavihkom »Varnost« se v načinu predogled (angl. Preview) entitete nahaja ukaz »Efektivne pravice« (angl. Effective permissions). Omogoča vpogled efektivnih pravic dostopa do entitete tudi za druge uporabnike. S klikom nanj se pojavi izbirno okno za uporabnike, ki so registrirani na strežniku IMiS®/ARChive Server. Okno omogoča iskanje uporabnika preko iskalnega polja.

S klikom na gumb »V redu« (angl. OK) se na zavihku prikaže seznam efektivnih pravic na entiteti za izbranega uporabnika.

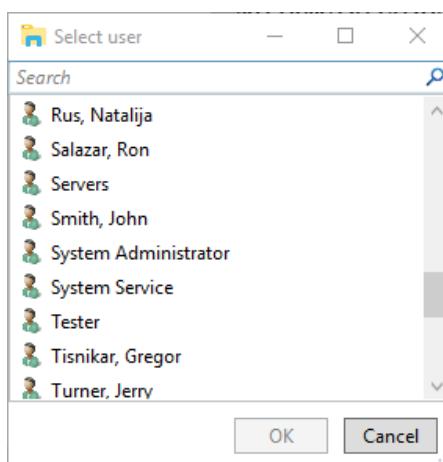

Slika 20: Prikaz okna za izbiro uporabnika na zavihku »Varnost« v načinu predogled

V prikazu entitete odprte v načinu za branje (angl. Open) se vsebina zavihka »Varnost« spremeni v pregled liste dostopnih pravic (ACL) na entiteti ali izbranemu metapodatku entitete.

V ukazni vrstici pod zavihkom »Varnost« (angl. Security) se v prikazu odprte entitete nahajajo naslednji ukazi:

- »Shrani« (angl. Save): aktivira se v primeru spremembe eksplizitnih pravic za izbrano imeniško entiteto, pri dodajanju ali odstranjevanju imeniške entitete. Z ukazom »Shrani« se spremembe eksplizitnih pravic shranijo na arhiv, sicer se zavrnejo.
- »Dodaj« (angl. Add): omogoča dodajanje imeniških entitet, ki so registrirane na strežniku IMiS®/ARChive Server, v seznam »Skupine ali uporabniki« (angl. Group or user in nastavljanje njihovih eksplizitnih pravic na izbrani entiteti.

- »Odstrani« (angl. Remove): omogoča odstranjevanje izbranih imeniških entitet in njihovih eksplisitnih pravic nad izbrano entiteto iz seznama »Skupine ali uporabniki« (angl. Group or user).

Pod poljem »Ime entitete« (angl. Entity name) se pojavi izbirno polje »Pravice na« (angl. Permissions on), kjer uporabnik izbere entiteto ali metapodatek, ki mu pripada lista dostopnih pravic (ACL). Namesto seznama efektivnih pravic za trenutnega uporabnika, se na levi strani prikaže seznam »Imeniške entitete« (angl. Subjects). Seznam vsebuje imeniške entitete ali atribut tipa imeniška entiteta, ki so jim bile v listi dostopnih pravic (ACL) nastavljene eksplisitne pravice na izbrani entiteti.

4.1.3.4.1 Pregled dostopnih pravic za entitete

V načinu za branje (angl. Open) uporabnik iz seznama v levem pregledu izbere imeniško entiteto ali atribut tipa imeniška entiteta, za katero želi pregledati pravice dostopa.

V desnem delu pregleda se nahaja seznam »Efektivne pravice za izbrano imeniško entiteto« (angl. Effective permissions for selected subject user), kjer je prikazano trenutno stanje efektivnih pravic za izbrano imeniško entiteto ali atribut tipa imeniška entiteta na izbrani entiteti.

Effective permissions for selected subject	
Read	✓
Write	✓
Move	✓
Delete	✓
Create entities	✓
Change permissions	✓
Change security class	✓
Change status	✓
Change retention	✓
Create references	✓

Slika 21: Prikaz dostopnih pravic za entitete v načinu za branje

4.1.3.4.2 Urejanje dostopnih pravic za entitete

Z izbiro ukaza »Uredi« (angl. Edit) v ukazni vrstici uporabnik omogoči urejanje liste dostopnih pravic (ACL) entitete.

V seznamu »Imeniške entitete« (angl. Subjects) uporabnik izbere imeniško entiteto ali atribut tipa imeniška entiteta.

V kolikor je ni v seznamu, jo lahko doda preko gumba »Dodaj« (angl. Add).

V desnem delu pregleda se za izbrano imeniško entiteto ali atribut tipa imeniška entiteta prikaže razdelek »Dostopne pravice« (angl. Permission) s seznamom pravic dostopa.

Trenutno stanje efektivnih pravic je prikazano v stolpcu »Efektivne pravice« (angl. Effective). S kljukico v stolpcu »Dovoli« (angl. Allow) uporabnik pravico eksplisitno doda, s kljukico v stolpcu »Prepovej« (angl. Deny) pa jo odvzame.

V razdelku »Možnosti« (angl. Options) uporabnik s kljukico omogoči možnosti za dostopne pravice v kontekstu »Dovoli« (angl. Allow) ali »Prepovej« (angl. Deny):

- »Omogoči na entiteti« (angl. Enabled for entity): pravice so omogočene na trenutni entiteti.
- »Omogoči na vsebovanih entitetah« (angl. Enabled for subentities): omogoči dedovanje pravic na vsebovanih entitetah.
- »Kontekst delegiranja« (angl. Delegate context): dostopne pravice se nanašajo na uporabnika, ki se bo prijavil v imenu delegiranega uporabnika.

Uporabnik lahko časovno omeji veljavnost dostopnih pravic do entitete. To storí tako, da v datumskem polju določi časovno veljavnost dostopnih pravic: »Veljavno od« (angl. Valid from) in »Veljavno do« (angl. Valid to).

The screenshot shows the 'Security' tab of the IMiS Client interface for managing entity permissions. The entity name is set to 'Administration'. The permissions are defined for 'Entity' and include:

Subject	Permission	Effective	Allow	Deny
Nelson, Alex	Read	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nelson, Alex	Write	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nelson, Alex	Move	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nelson, Alex	Delete	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nelson, Alex	Create entities	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nelson, Alex	Change permissions	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nelson, Alex	Change security class	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nelson, Alex	Change status	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nelson, Alex	Change retention	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nelson, Alex	Create references	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System Administrators	Read	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System Administrators	Write	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System Administrators	Move	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System Administrators	Delete	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System Administrators	Create entities	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System Administrators	Change permissions	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System Administrators	Change security class	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System Administrators	Change status	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System Administrators	Change retention	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System Administrators	Create references	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Below the main grid, there are sections for 'Option' (Allow/Deny) and time validation ('Valid from' and 'Valid to').

Slika 22: Urejanje dostopnih pravic na entiteti za uporabnika

Pri atributih tipa imeniška entiteta pravica učinkuje za vsakokratno vrednost v navedenem atributu v kontekstu dotične entitete. Pravica torej ne učinkuje na vse podrejene entitete enako, ampak določa pravico vsem uporabnikom in/ali skupinam uporabnikov, ki so navedeni v vrednosti atributa, na katero se dostopna pravica nanaša. Pravice ne učinkujejo na sistemske imeniške entitete.

Subjects	Permission	Effective	Allow	Deny
Board	Read	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Board	Write	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Board	Move	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Board	Delete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Board	Create entities	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Board	Change permissions	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Board	Change security class	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Board	Change status	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Board	Change retention	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Board	Create references	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Option		Allow	Deny	
Enabled for entity		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Enabled for subentities		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Delegate context		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valid from		<input type="button" value="x"/>	<input type="button" value="x"/>	
Valid to		<input type="button" value="x"/>	<input type="button" value="x"/>	

Slika 23: Urejanje dostopnih pravic na entiteti za atribut tipa imeniška entiteta

4.1.3.4.3 Pregled dostopnih pravic za metapodatke


V načinu za branje (angl. Open) uporabnik namesto privzete vrednosti »Entiteta« (angl. Entity), iz seznama v polju »Dovoljenja« (angl. Permissions on) izbere katerega od metapodatkov, ki mu pripada lista dostopnih pravic (ACL).

Effective permissions for selected subject	
Read	✓
Write	✓
Move	✓
Delete	✓
Create entities	✓
Change permissions	✓
Change security class	✓
Change status	✓
Change retention	✓
Create references	✓

Slika 24: Pojavni meni za izbiro pravic dostopa do izbranega metapodatka v načinu branje

Iz seznama v levem pregledu izbere imeniško entiteto ali atribut tipa imeniška entiteta, za katero želi pregledati pravice dostopa za izbrani metapodatek.

V desnem delu pregleda se nahaja seznam »Efektivne pravice za izbrano imeniško entiteto« (angl. Effective permissions for selected subject), kjer je prikazano trenutno stanje efektivnih pravic za izbrano imeniško entiteto ali atribut tipa imeniška entiteta za izbrani metapodatek.

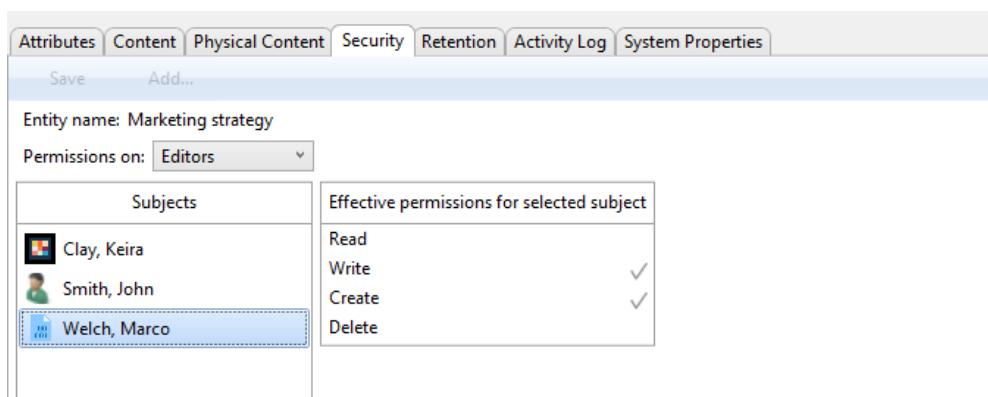

Slika 25: Prikaz dostopnih pravic za entitete zavihka »Varnost« v načinu za branje

Seznam pravic imeniške entitete za izbran metapodatek entitete je sestavljen iz naslednjih pravic:


- »Branje« (angl. Read): imeniška entiteta ima pravico do branja vrednosti izbranega metapodatka entitete.
- »Pisanje« (angl. Write): imeniška entiteta ima pravico urejanja vrednosti izbranega metapodatka entitete.
- »Ustvarjanje« (angl. Create): imeniška entiteta ima pravico ustvarjanja vrednosti izbranega metapodatka entitete.
- »Brisanje« (angl. Delete): imeniška entiteta ima pravico brisanja vrednosti izbranega metapodatka entitete.

4.1.3.4.4 Urejanje dostopnih pravic za metapodatke

V načinu za urejanje (angl. Edit) uporabnik izbere imeniško entiteto, kateri želi določiti pravice dostopa. V primeru večjega števila imeniških entitet je iskanje omogočeno preko iskalnega polja. V kolikor je ni v seznamu, jo lahko doda preko gumba »Dodaj« (angl. Add).

Nad seznamom pravic za urejanje se nahaja polje »Dovoljenja« (angl. Permissions on).

Uporabnik lahko namesto privzete vrednosti »Entiteta« (angl. Entity) izbere katerega enega od metapodatkov, ki mu pripada lista dostopnih pravic (ACL).

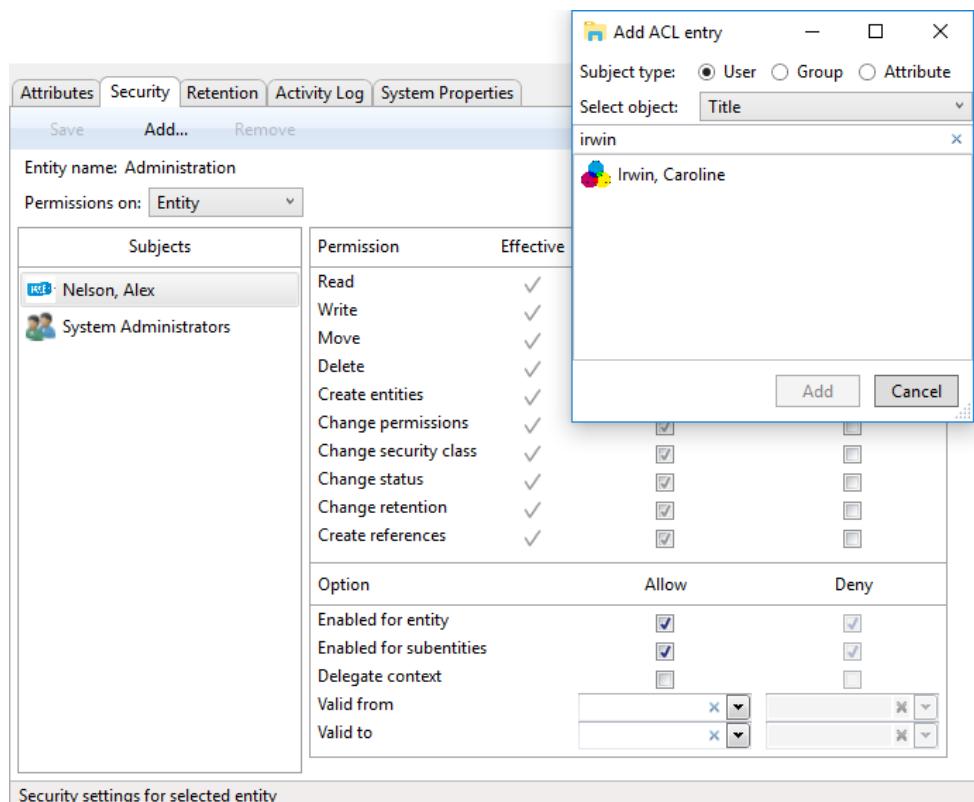

Slika 26: Izberite metapodatka za urejanje dostopnih pravic

V desnem delu pregleda se za izbrano imeniško entiteto ali atribut tipa imeniška entiteta prikaže razdelek »Dostopne pravice« (angl. Permission).

Trenutno stanje efektivnih pravic je prikazano v stolpcu »Efektivne pravice« (angl. Effective).


S kljukico v stolpcu »Dovoli« (angl. Allow) uporabnik pravico eksplicitno doda, s kljukico v stolpcu »Prepovej« (angl. Deny) pa jo odvzame.

V razdelku »Možnosti« (angl. Options) uporabnik s kljukico omogoči možnosti za dostopne pravice v kontekstu »Dovoli« (angl. Allow) ali »Prepovej« (angl. Deny):

- »Omogoči na entiteti« (angl. Enabled for entity): pravice so omogočene na trenutni entiteti.
- »Omogoči na vsebovanih entitetah« (angl. Enabled for subentities): omogoči dedovanje pravic na vsebovanih entitetah.

- »Kontekst delegiranja« (angl. Delegate context): dostopne pravice se bodo nanašale na uporabnika, ki se bo prijavil v imenu delegiranega uporabnika.

Uporabnik lahko časovno omeji veljavnost dostopnih pravic do metapodatka. To storii tako, da v datumskem polju določi časovno veljavnost dostopnih pravic: »Veljavno od« (angl. Valid from) in »Veljavno do« (angl. Valid to).

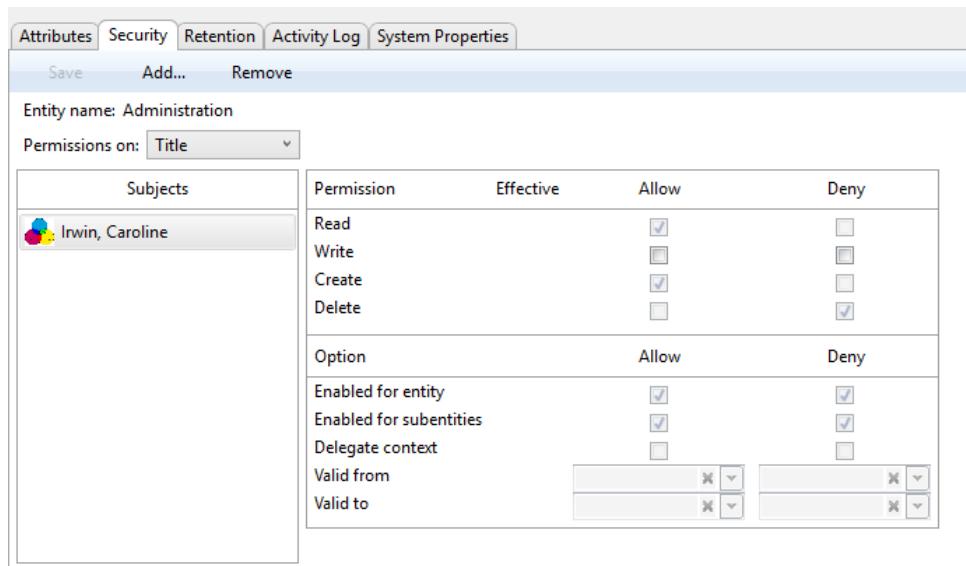

Slika 27: Seznam pravic imeniške entitete za izbran metapodatek

4.1.3.5 Zavihek Hramba

Zavihek »Hramba« (angl. Retention) je namenjen pregledovanju in urejanju rokov hrambe ter zadržanj uničenja izbrane entitete, ki so potrebna pri postopku odbiranja in izločanja.

Z izbiro ukaza »Kontekst« (angl. Context) v ukazni vrstici pod zavihkom »Hramba« (angl. Retention) uporabnik določi kontekst prikaza, bodisi seznam rokov hrambe, bodisi seznam zadržanj uničenja izbrane entitete.

Name	Description	Reason	Effective	Scope	Classes	Folders	Documents
10 years	Action after 10 years retention	Dispose after 10 years of retention	✓	Allow	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 years	Action after 5 years retention	Transfer after 5 years of retention		Deny	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Retention settings for selected entity

Slika 28: Prikaz rokov hrambe na zavihu »Hramba« v načinu za branje

V primeru, da ima uporabnik pravico »Spreminjanje hrambe« (angl. Change retention), je v ukazni vrstici pod zavihkom »Hramba« (angl. Retention) omogočen ukaz Uredi (angl. Edit). S klikom na ukaz uporabnik omogoči urejanje rokov hrambe in zadržanj uničenja izbrane entitete.

Name	Description	Reason	Effective	Scope	Classes	Folders	Documents
10 years	Action after 10 years retention	Dispose after 10 years of retention	✓	Allow	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 years	Action after 5 years retention	Transfer after 5 years of retention	✓	Deny	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Retention settings for selected entity

Slika 29: Prikaz rokov hrambe v zavihku »Hramba« v načinu za urejanje

V zavihku se za izbrano entiteto v kontekstu »Politike hrambe« (angl. Retention policies) prikaže seznam rokov hrambe. Med njimi so podedovani roki hrambe, ki so obarvani sivo in jih ni mogoče urejati ter eksplisitne politike, ki jih je mogoče urejati.

Vsaka politika hrambe ima naslednje podatke in polja:

- »Ime« (angl. Name): predstavlja ime politike hrambe.
- »Opis« (angl. Description): vsebuje opis roka hrambe.
- »Razlog« (angl. Reason): vsebuje privzet razlog, ki se uporabi v pregledu postopka odbiranja in izločanja.
- »Efektivnost« (angl. Effective): prikazuje efektivnost roka hrambe na izbrani entiteti.
- »Obseg« (angl. Scope): določa dovoljenje ali prepoved delovanja roka hrambe.
- »Razredi« (angl. Classes): rok hrambe velja za vse razrede pod in vključno z izbrano entiteto.
- »Zadeve« (angl. Folders): rok hrambe velja za vse zadeve pod in vključno z izbrano entiteto.
- »Dokumenti« (angl. Documents): rok hrambe velja za vse dokumente pod izbrano entitetom.

V ukazni vrstici pod zavihkom »Hramba« (angl. Retention) se v kontekstu »Politike hrambe« (angl. Retention policies) nahajajo naslednji ukazi:

- »Shrani« (angl. Save): aktivira se v primeru sprememb na eksplisitnih rokih hrambe, pri dodajanju ali odstranjevanju eksplisitnih rokov hrambe.

Z ukazom »Shrani« se spremembe shranijo na arhiv, sicer se zavrijejo.

- »Uredi« (angl. Edit): omogoča urejanje seznama eksplisitnih rokov hrambe na izbrani entiteti.
- »Dodaj« (angl. Add): omogoča dodajanje eksplisitnega roka hrambe na izbrano entiteto iz seznama razpoložljivih rokov hrambe na strežniku IMiS®/ARChive Server.
- »Odstrani« (angl. Remove): omogoča odstranjevanje izbranih eksplisitnih rokov hrambe na izbrani entiteti.

V zavihu se za izbrano entiteto v kontekstu »Zadržanje uničenja« (angl. Disposition holds) prikaže seznam zadržanj uničenja. Vsak od njih ima naslednje podatke in polja:

- »Ime« (angl. Name): predstavlja ime zadržanja uničenja.
- »Opis« (angl. Description): vsebuje opis zadržanja uničenja.
- »Razlog« (angl. Reason): vsebuje privzet razlog, ki se uporabi v postopku odločanja pri odbiranju in izločanju.

Name	Description	Reason
Hold	Disposition hold	Dispose is on hold

Retention settings for selected entity

Slika 30: Prikaz zadržanj uničenja v zavihu »Hramba« v načinu za branje

V ukazni vrstici pod zavihkom »Hramba« (angl. Retention) se v kontekstu »Zadržanja uničenja« (angl. Disposition holds) nahajajo naslednji ukazi:

- »Shrani« (angl. Save): aktivira se v primeru sprememb na eksplisitnih zadržanjih uničenja, ali pri dodajanju ali odstranjevanju eksplisitnih zadržanj uničenja.

Z ukazom »Shrani« se spremembe shranijo v arhiv, sicer se zavrijejo.

- »Uredi« (angl. Edit): omogoča urejanje seznama eksplisitnih zadržanj uničenja na izbrani entiteti.


- »Dodaj« (angl. Add): omogoča dodajanje eksplizitnega zadržanja uničenja na izbrano entiteto iz seznama razpoložljivih zadržanj uničenja na strežniku IMiS®/ARChive Server.
- »Odstrani« (angl. Remove): omogoča odstranjevanje izbranih eksplizitnih zadržanj uničenja na izbrani entiteti.

4.1.3.6 Zavihek Reference

Zavihek »Reference« (angl. Reference) vsebuje seznam povezav na druge entitete v načrtu razvrščanja gradiva in je na voljo v naslednjih treh načinih prikaza podatkov izbrane entitete:


- predogled (angl. Preview)
- za branje (angl. Open)
- za urejanje (angl. Edit).

V prvem stolpcu so navedeni »Nazivi« (angl. Title) entitet, »Opisi« (angl. Description) pa so prikazani v drugem stolpcu.

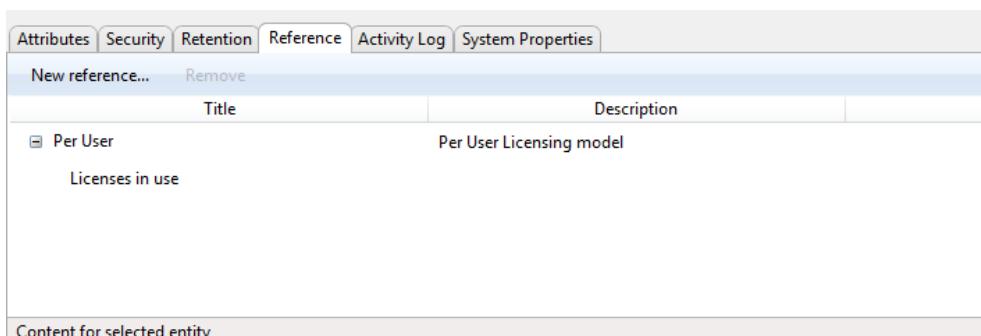


Slika 31: Zavihek »reference«

V kolikor ima uporabnik pravico »Ustvari referenco« (angl. Create reference), je preko ukaza »Akcije« (angl. Actions) v zgornji ukazni vrstici ali na izbranem dokumentu v seznamu omogočeno dejanje »Nova referenca« (angl. New reference).

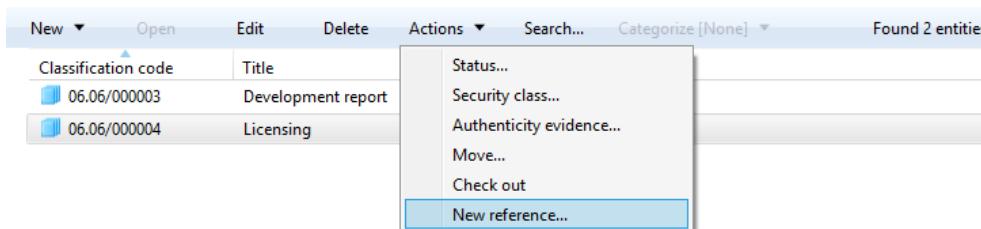

Slika 32: Izbira ukaza »Nova referenca«

Uporabniku se prikaže pogovorno okno za vpis vrednosti atributov nove reference.

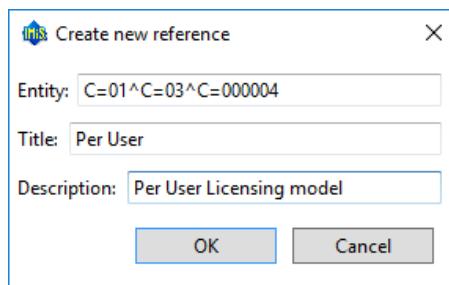


Slika 33: Pogovorno okno za vpis atributov nove reference

V spodnji ukazni vrstici pod zavihkom »Reference« (angl. Reference) se nahajata naslednja ukaza:


- »Nova referencia« (angl. New reference): dodajanje povezave na drugo entiteto v načrtu razvrščanja gradiva preko pogovornega okna.
- »Odstrani« (angl. Remove): omogoča odstranjevanje izbrane reference.

Uporabnik lahko doda novo referenco pod obstoječo referenco. To storí tako, da izbere obstoječo referenco in ukaz »Nova referencia« (angl. New reference) v spodnji ukazni vrstici.

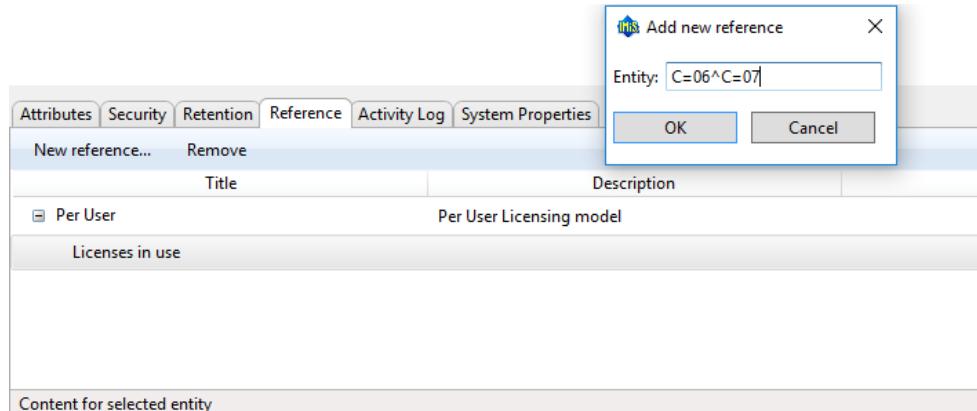


Slika 34: Dodajanje nove reference pod obstoječo referenco

Nova referenca se doda pod obstoječo referenco.

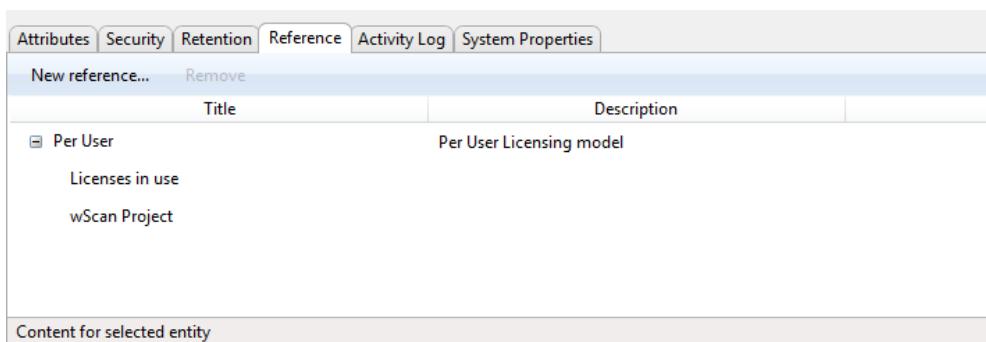

Slika 35: Dodana referenca pod obstoječo referenco

Uporabnik lahko doda tudi novo referenco k obstoječi referenci. To storii tako, da se postavi na zapis z nazivom in opisom obstoječe reference in izbere ukaz »Nova referenca« (angl. New reference) v spodnji ukazni vrstici.

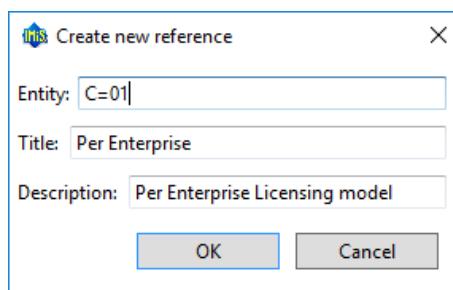


Slika 36: Dodajanje nove reference k obstoječi referenci

Po vpisu klasifikacijske oznake (angl. Entity), naziva (angl. Title) in opisa (angl. Description) nove reference in potrditvi se ustvari nov zapis z nazivom in opisom reference ter doda referenca na izbrano entitetno.

		Attributes	Security	Retention	Reference	Activity Log	System Properties
		New reference...	Remove				
		Title		Description			
<input checked="" type="checkbox"/>	Per User	Per User Licensing model					
	Licenses in use						
	wScan Project						
<input checked="" type="checkbox"/>	Per Enterprise	Per Enterprise Licensing model					
	Administration	Company documentation and correspondence					

Slika 37: Dodana referenca k obstoječi referenci


Uporabnik odstrani referenco z izbero zapisa z nazivom in opisom reference in ukaza »Odstrani« v spodnji ukazni vrstici. V kolikor izbere samo vsebovano referenco, lahko odstrani samo to.

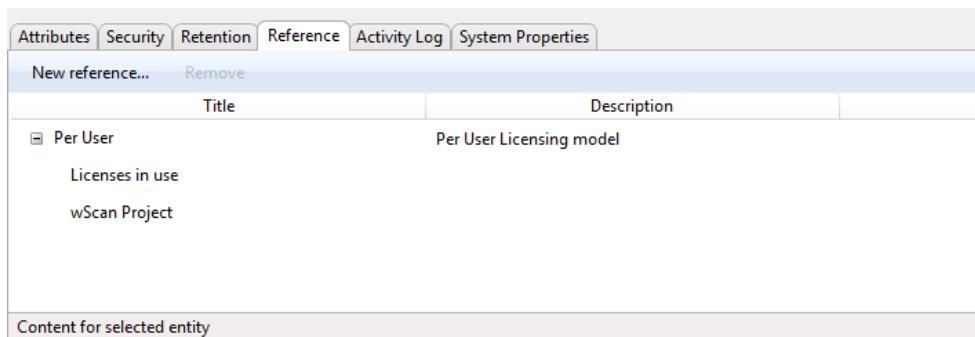

Slika 38: Odstranitev reference

4.1.3.7 Zavihek Aktivnost

Zavihek »Aktivnost« (angl. Activity Log) je namenjen prikazu revizijske sledi za izbrano entiteto. Zavihek je prikazan za uporabnike s pravicami tako pri predogledu izbrane entitete, kakor tudi takrat, ko je izbrana entiteta odprta v načinu za branje ali urejanje.

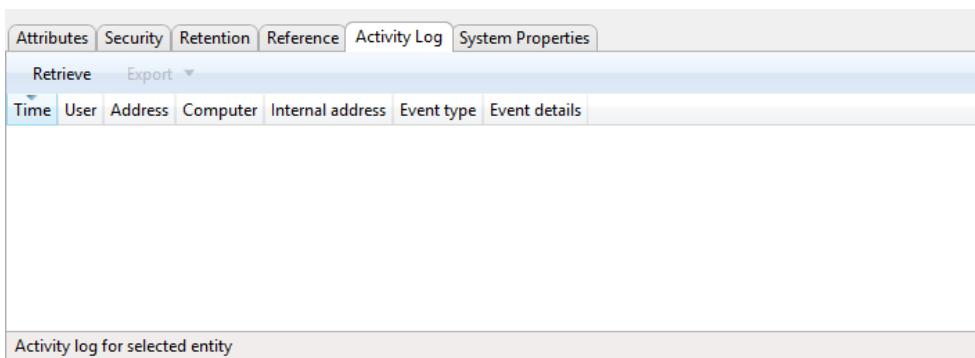

Slika 39: Prikaz zavihka »Aktivnost« pred pridobivanjem revizijske sledi

Revizijsko sled uporabnik pridobi preko ukaza »Pridobi« (angl. Retrieve), ki se nahaja v ukazni vrstici pod zavihkom »Aktivnost« (angl. Activity Log). Uporabnik lahko revizijsko sled osveži z uporabo ukaza »Osveži« (angl. Refresh). V revizijski sledi so zabeleženi naslednji podatki:

- »Čas dogodka« (angl. Time): čas, ko je bilo dejanje nad izbrano entitetom izvedeno.
- »Uporabniško ime« (angl. User): ime uporabnika, ki je izvedel dejanje nad izbrano entitetom.
- »Omrežni naslov« (angl. Address): omrežni naslov, s katerega je prišla zahteva po izvedbi dejanja nad izbrano entitetom.
- »Ime računalnika« (angl. Computer): ime računalnika, s katerega je prišla zahteva po izvedbi dejanja nad izbrano entitetom.

- »Dogodek« (angl. Event type): vrsta dejanja, ki je bilo izvedeno nad izbrano entiteto.
- »Sporočilo« (angl. Event message): sporočilo, ki opisuje dejanje nad izbrano entitetom.

Activity Log						
Time	User	Address	Computer	Internal address	Event type	Event details
13.05.2019 08:58:56	admin	192.168.80.67	MARKOPC	192.168.80.67	Entity open event, type READ-WRITE	
07.05.2019 15:07:39	admin	192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)	192.168.80.67	Entity open event, type READ-ONLY	
07.05.2019 15:00:12	admin	192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)	192.168.80.67	Entity open event, type READ-ONLY	
03.05.2019 10:04:12	mwelch	192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)	192.168.80.67	Entity open event, type READ-WRITE	
26.04.2019 13:16:23	admin	192.168.80.64	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; fe80::e01a:2c48:dc9a:edee%11)	192.168.80.67	Entity open event, type READ-WRITE	
26.04.2019 09:57:18	admin	192.168.50.15	apps01.imis.si	192.168.80.67	Entity save event	
26.04.2019 09:57:18	admin	192.168.50.15	apps01.imis.si	192.168.80.67	Property value change event	Changed properties: acl:Editor, acl:NoAc
26.04.2019 09:57:14	admin	192.168.50.15	apps01.imis.si	192.168.80.67	Entity open event, type READ-WRITE	
25.04.2019 14:13:12	admin	192.168.80.64	beno	169.254.237.238	Entity open event, type READ-ONLY	
25.04.2019 13:41:06	mwelch	192.168.50.15	apps01.imis.si	192.168.80.67	Entity open event, type READ-ONLY	
25.04.2019 13:38:38	mwelch	192.168.50.15	apps01.imis.si	192.168.80.67	Entity open event, type READ-ONLY	
25.04.2019 13:22:06	mwelch	192.168.50.15	apps01.imis.si	192.168.80.67	Entity open event, type READ-ONLY	
23.04.2019 14:07:53	admin	192.168.50.15	apps01.imis.si	192.168.80.67	Entity open event, type READ-ONLY	
23.04.2019 14:05:51	admin	192.168.50.15	apps01.imis.si	192.168.80.67	Entity open event, type READ-ONLY	
23.04.2019 13:56:40	admin	192.168.50.15	apps01.imis.si	192.168.80.67	Entity save event	
23.04.2019 13:56:40	admin	192.168.50.15	apps01.imis.si	192.168.80.67	Property value change event	Changed properties: acl:Editor, acl:NoAc

Slika 40: Prikaz zavihka »Aktivnost« z revizijsko sledjo

Ob izbiri ukaza »Izvozi« (angl. Export) se prikaže pojavnim meni z možnimi formati izvoza revizijske sledi nad izbrano entitetom. Podprtia formata sta CSV in XML. Ob izbiri formata se pojavi pogovorno okno, preko katerega lahko uporabnik shrani revizijsko sled na datotečni sistem.

4.1.3.8 Zavihek Sistemske lastnosti

Zavihek »Sistemske lastnosti« (angl. System Properties) vsebuje seznam sistemskih metapodatkov za izbrano entitetom. Za razliko od zavihka »Atributi«, kjer se nahajajo metapodatki, ki se lahko urejajo, so tukaj (razen redkih izjem) našteti le tisti, ki jih lahko le beremo.

V zavihku so sistemske lastnosti prikazane glede na vrsto entitete.

Primer: Osnutki se nahajajo v ločeni mapi arhiva (C=sys^C=Drafts). Ker osnutek javno ni znan, tudi nima klasifikacijske oznake. Zato se klasifikacijska oznaka osnutka ne prikazuje v zavihku »Sistemske lastnosti«.

General	
Template	Document
Type	Document
Mode	Preview
Creator	Administrator
Created	7. 10. 2019 15:32:09
Modified By	Administrator
Modified	7. 10. 2019 15:32:09
Accessed	7. 10. 2019 15:32:10
Identifier	119ccb77d49756530d4032948e2eb01bfe4fc482b7d77ce87df50f8b60e0d043
Version - Series	c318d8b886aefaf7d437ae8024e29fd2d4660e31e7f2cf62020f40f2fe44e4b9

Slika 41: Primer prilagojenega prikaza atributov in njihovih vrednosti v zavihu »Sistemske lastnosti«

V prvem stolpcu so navedena imena atributov, njihove vrednosti pa so prikazane v drugem stolpcu. Sistemski metapodatki so razvrščeni v naslednje skupine:

- »Splošno« (angl. General): vsebuje splošne sistemske metapodatke.

Za več informacij glej poglavje [Splošni sistemski atributi](#).

General	
Classification code	06.06/000004
Parent classification code	06.06
Template	Document
Type	Document
Permanent entity	False
Archival information pack	True
Mode	Preview
Creator	Administrator
Created	16. 11. 2018 15:35:23
Modified by	Administrator
Modified	16. 11. 2018 15:35:23
Accessed	19. 11. 2018 08:00:56
Opened	16. 11. 2018 15:35:23
Closed	
Identifier	a26fffa36d4a8165a2eb435df3af6be80901513c69e23185f862b1919d7d7eeb
External identifiers	

Slika 42: Prikaz razdelka »Splošno« v zavihu »Sistemske lastnosti«

- »Stopnja tajnosti« (angl. Security class): vsebuje metapodatke o spremembi stopnje tajnosti entitete. Za več informacij glej poglavje [Atributi spremembe stopnje tajnosti](#). Skupina je prisotna le, ko gre za entiteto, ki ji je bila spremenjena stopnja tajnosti in je odprta v načinu za branje ali urejanje.

Attributes		Physical Content	Security	Retention	Reference	Activity Log	System Properties
Save							
► General ▲ Security class changes							
► Details		Setting security class (17. 05. 2019 14:51:47)					
Agent		Administrator					
Reason		Setting security class					
Modified		17. 05. 2019 14:51:47					
Before change		Unspecified					
After change		Confidential					

Slika 43: Prikaz razdelka »Stopnja tajnosti« v zavihu »Sistemske lastnosti«

- »Premik« (angl. Move): vsebuje metapodatke, ki opisujejo premik entitete v okviru načrta razvrščanja gradiva. Za več informacij glej poglavje [Atributi premaknjene entitete](#). Skupina je prisotna le, ko gre za entiteto, ki je bila premaknjena in je odprta v načinu za branje ali urejanje.

Attributes		Security	Retention	Activity Log	System Properties
Save					
► General ▲ Move					
► Details		Move to appropriate class (17. 05. 2019 15:16:56)			
Classification code		22.05			
Agent		Administrator			
Reason		Move to appropriate class			
Move date		17. 05. 2019 15:16:56			

Slika 44: Prikaz razdelka »Premik« v zavihu »Sistemske lastnosti«

- »Prenos« (angl. Transfer): vsebuje metapodatke, ki opisujejo prenos entitete v načrt razvrščanja gradiva. Za več informacij glej poglavje [Atributi prenesene entitete](#). Skupina je prisotna le, ko gre za entiteto, ki je bila prenesena iz drugega arhivskega sistema in je odprta v načinu za branje ali urejanje.

Attributes		Physical Content	Security	Retention	Activity Log	System Properties
Save						
General						
Transfer						
Transfer - Classification Code	21-2019-000011					
Transfer - Imported	2. 04. 2019 15:22:41					
Transfer - System Identifier	9rO-CQccZCf06wiQSGj0iV1y64tNAI68					
Transfer - Audit Log	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>; <auditlog.query.resultset xsi:schemaLocation=					
Transfer - Evidence	<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>; <Evidence xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">					
Transfer - Move Reason						
Transfer - Move Agent						
Transfer - Move Classification Code						
Transfer - Move Time						

Slika 45: Prikaz razdelka »Prenos« v zavihku »Sistemske lastnosti«

4.1.4 Ukazna vrstica

V ukazni vrstici pod menijem Windows Raziskovalca in nad prikazom vsebovanih entitet se po prijavi uporabnika na izbrani arhiv pojavijo naslednji ukazi:

- »Nov« (angl. New): ustvari nov korenski razred na arhivu.
- »Iskanje« (angl. Search): omogoča iskanje po metapodatkih entitet in iskanje po polnem besedilu vsebine dokumentov nad celotnim arhivom.
- »Kategorije« (angl. Categorize): omogoča razvrščanje v kategorije.



Slika 46: Ukazna vrstica nad izbranim arhivom po prijavi

Ob izbiri entitete v pregledu načrta razvrščanja gradiva ali v seznamu vsebovanih entitet se v zgornji ukazni vrstici nahajajo naslednji možni ukazi, oziroma dejanja nad izbrano entiteto:

- »Nova« (angl. New): ustvari novo vsebovano entiteto.
- »Odpri« (angl. Open): odpre izbrano entiteto v načinu za branje.
- »Uredi« (angl. Edit): odpre izbrano entiteto v načinu za urejanje.
- »Briši« (angl. Delete): izbriše izbrano entiteto, vključno z vsemi metapodatki in vsebinami.


- »Akcije« (angl. Actions): vsebuje ukaze za različne operacije na izbrani entiteti:
 - »Status« (angl. Status): omogoča spreminjanje statusa entitete preko pogovornega okna, ki omogoča podajanje razloga za spremembo;
 - »Stopnja tajnosti« (angl. Security class): omogoča spreminjanje stopnje tajnosti entitete preko pogovornega okna, pri čemer je obvezno podajanje razloga za spremembo;
 - »Dokazi o pristnosti« (angl. Authenticity evidence): omogoča pridobivanje dokazov o pristnosti za izbrano entitetu;
 - »Premik« (angl. Move): omogoča premik entitete znotraj načrta razvrščanja gradiva na arhivu;
 - »Ustvarjanje različice dokumenta« (angl. Check out): omogoča ustvarjanje nove različice dokumenta;
 - »Nova referenca« (angl. New reference): omogoča ustvarjanje nove reference.
- »Iskanje« (angl. Search): omogoča iskanje po metapodatkih in celotnem besedilu vsebine vsebovanih entitet pod izbrano entitetom.
- »Kategorija« (angl. Categorize): pregled entitet, ki so uvrščene v isto kategorijo na istem hierarhičnem nivoju.
 - »Nerazvrščeno« (angl. None): entitete niso razvrščane po ključnih besedah ali kategorijah;
 - »Ključne besede« (angl. Keywords): entitete so razvrščene po ključnih besedah.
Za več in formacij glej poglavje [Razvrščanje po ključnih besedah](#);
 - »Kategorija« (angl. Category): entitete so razvrščene v isto kategorijo.
Za več in formacij glej poglavje [Razvrščanje v kategorije](#);



Slika 47: Ukazna vrstica nad izbrano entitetom

V desnem delu ukazne vrstice se nahaja števec rezultatov iskanja. Prikazuje število entitet v seznamu entitet.

Ob izbiri entitete v mapi »Rezultat iskanja« (angl. Search results) se nahajajo enaki ukazi kot ob izbiri entitete v pregledu načrta razvrščanja gradiva ali v seznamu vsebovanih entitet s to razliko, da ukazna vrstica ne vsebuje ukaza »Nova« (angl. New).



Slika 48: Ukazna vrstica na izbrani entiteto v mapi »Rezultat iskanja«

Ob izbiri entitete v mapi »Seznam za izbris« (angl. Queue) pod sistemsko mapo »Koš« (angl. Trash) se nahajajo le ukazi: »Poročilo« (angl. Report), »Odpri« (angl. Open), »Uredi« (angl. Edit) in »Briši« (angl. Delete). Omogočajo izdelavo poročila o vsebovanih entitetah, odpiranje entitete v načinu za branje in v načinu za urejanje, ter brisanje entitete.



Slika 49: Ukazna vrstica nad izbrano entiteto v sistemski mapi »Seznam za izbris«

Ob izbiri entitete v mapah »Izvoz« (angl. Export) in »Uvoz« (angl. Import) pod sistemsko mapo »Administracija« (angl. Administration) se nahaja le ukaz »Odpri« (angl. Open), ki omogoča odpiranje entitete v načinu za branje.



Slika 50: Ukazna vrstica nad izbrano entiteto v sistemskih mapah »Izvoz« in »Uvoz«

Ob izbiri entitete v mapi »Koš« (angl. Trash) pod sistemsko mapo »Administracija« (angl. Administration) se v ukazni vrstici nahaja ukaz »Poročilo« (angl. Report), ki omogoča izdelavo poročila o izbrisanih entitetah.



Slika 51: Ukazna vrstica nad izbrano entiteto v sistemski mapi »Smeti«

4.1.4.1 Razvrščanje v kategorije

V kolikor je vrednost atributa »Kategorije« (angl. Categories) določena, se uporabniku v desnem pregledu prikaže seznam entitet uvrščenih v isto kategorijo na določenem hierarhičnem nivoju.

The screenshot shows the 'System' entity in the IMiS client. The 'Categories' field is highlighted with a red box. The entity details are as follows:

System	
Title	Joe Quick
Description	Baxter group member
Security class level	Confidential [Inherited]
Significance	Vital [Inherited]
Owner	Alex Nelson
Categories	founder
Keywords	board

Slika 52: Primer entitete z določeno vrednostjo atributa »Kategorije«

The screenshot shows a categorized search results list. The 'founder' category is selected and highlighted with a red box. The results are as follows:

Classification code	Title
[Uncategorized]	
board	
founder	<ul style="list-style-type: none"> 01.01.01-2017-000001/000030 Jill Senders 01.01.01-2017-000001/000031 Joe Quick 01.01.01-2017-000001/000032 John Smith 01.01.01-2017-000001/000033 Peter McDonald 01.01.01-2017-000001/000034 Florence Mutidie 01.01.01-2017-000001/000036 Gill Lombardi
supervisor	

Slika 53: Kategorizirani pregled »Kategorije«

4.1.4.2 Razvrščanje po ključnih besedah

V kolikor je vrednost atributa »Ključne besede« (angl. Keywords) določena, se uporabniku v desnem pregledu prikaže seznam entitet z isto ključno besedo na določenem hierarhičnem nivoju.

The screenshot shows the 'System' entity in the IMiS client. The 'Keywords' field is highlighted with a red box. The entity details are as follows:

System	
Title	Joe Quick
Description	Baxter group member
Security class level	Confidential [Inherited]
Significance	Vital [Inherited]
Owner	Alex Nelson
Categories	founder
Keywords	board

Slika 54: Primer entitete z določeno vrednostjo atributa »Ključne besede«

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'New', 'Open', 'Edit', 'Delete', 'Actions', 'Search...', and 'Categorize [Keywords]'. Below the navigation bar is a table with two columns: 'Classification code' and 'Title'. The first row shows '[Uncategorized]'. The second row, which is highlighted with a gray background, shows 'board'. Under the 'board' category, there are eight entries, each with a small blue document icon and a unique classification code followed by a name:


Classification code	Title
01.01.01-2017-000001/000029	Jack Brown
01.01.01-2017-000001/000030	Jill Senders
01.01.01-2017-000001/000031	Joe Quick
01.01.01-2017-000001/000032	John Smith
01.01.01-2017-000001/000033	Peter McDonald
01.01.01-2017-000001/000034	Florence Mutidie
01.01.01-2017-000001/000036	Gill Lombardi
01.01.01-2017-000001/000037	Joe Hartsoe

Slika 55: Kategorizirani pregled »Ključne besede«

4.1.5 Menijske funkcije

V pojavnem meniju nad mapo »Arhivi« (angl. Archives) se v levem pregledu Windows Raziskovalca poleg ukazov operacijskega sistema nahajajo naslednji ukazi odjemalca IMiS®/Client:

- »Dodaj arhiv« (angl. Add archive): omogoča dodajanje arhiva med arhive pod mapo »Arhivi« (angl. Archives).
- »Pripomočki« (angl. Utilities): vsebuje pomožne ukaze, ki jih omogoča odjemalec IMiS®/Client.
- »O programu« (angl. About): prikaže pogovorno okno z informacijami o odjemalcu.

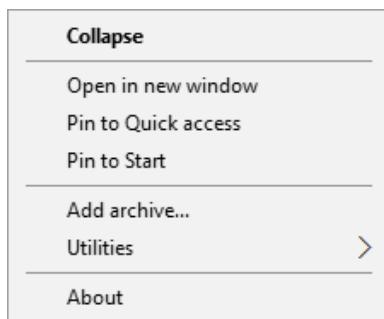

Slika 56: Pojavni meni nad mapo »Arhivi«

Pojavni meni nad izbranim arhivom v levem pregledu pod mapo »Arhivi« (angl. Archives) se razlikuje od tistega v desnem zgornjem pregledu vsebovanih entitet v Windows Raziskovalcu glede na to, ali je uporabnik prijavljen v arhiv ali ne.

Pred prijavo v izbrani arhiv so v pojavnem meniju na voljo naslednji ukazi odjemalca IMiS®/Client:


- »Prijava« (angl. Log in): prikaže pogovorno okno za prijavo uporabnika v izbrani arhiv.
- »Možnosti« (angl. Preferences): prikaže pogovorno okno za nastavitev omrežnega naslova za pregled in konfiguracijo izbranega arhiva.
- »Nastavitve« (angl. Configure): prikaže pogovorno okno za prijavo uporabnika v konfiguracijo izbranega arhiva.
- »Odstrani arhiv« (angl. Remove archive): odstrani izbrani arhiv iz seznama arhivov pod mapo »Arhivi« (angl. Archives).



Slika 57: Pojavni meni nad izbranim arhivom pred prijavo


Po prijavi se v pojavnem meniju nad arhivom namesto ukaza »Prijava« nahaja ukaz »Odjava« (angl. Log out), preko katerega se lahko uporabnik odjavi iz izbranega arhiva, hkrati pa se pojavnimenu dopolni z naslednjimi ukazi in podmeniji:

- »Poročila« (angl. Reports): vsebuje ukaze za poročila, ki jih je mogoče narediti nad izbranim arhivom:
 - »Revizijska sled« (angl. Audit log): omogoča vpogled v zapise revizijske sledi po celotnem arhivu;
 - »Zadeve« (angl. Folders): izdela poročilo o vseh zadevah v arhivu;
 - »Dokumenti« (angl. Documents): izdela poročilo o vseh dokumentih v arhivu;
 - »Vsebine« (angl. Contents): izdela poročilo o vsebinah dokumentov v arhivu;
 - »Hramba« (angl. Retention): izdela poročilo o rokih hrambe in zadržanjih uničenja za vse razrede, zadeve in dokumente, ki imajo določene roke hrambe ali zadržanja uničenja;
 - »Dostop« (angl. Access): izdela poročilo o pravicah izbranega uporabnika arhiva po vseh razredih, zadevah in dokumentih arhiva.

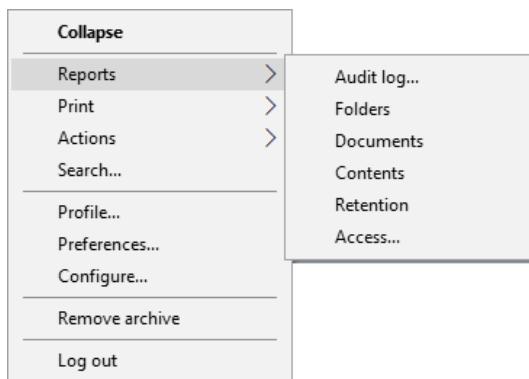


Slika 58: Pojavni meni nad izbranim arhivom po izbiri ukaza »Poročila«

- »Tiskanje« (angl. Print): vsebuje ukaze za tiskanje nad izbranim arhivom:
 - »Načrt razvrščanja gradiva« (angl. Classification scheme): omogoča tiskanje razredov celotnega arhiva preko predogleda za tiskanje;
 - »Načrt razvrščanja gradiva z zadevami« (angl. Classification scheme with folders): omogoča tiskanje razredov celotnega arhiva z vključenimi zadevami preko predogleda za tiskanje.

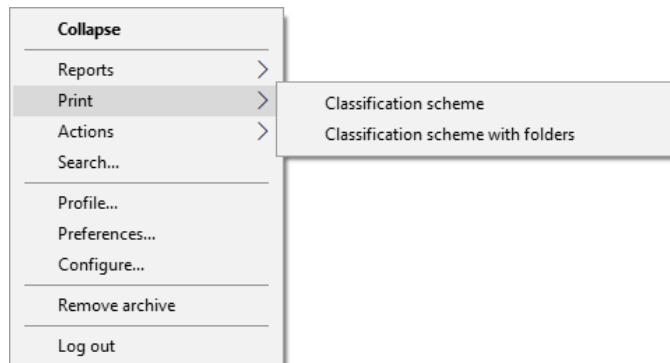

Slika 59: Pojavni meni nad izbranim arhivom po izbiri ukaza »Tiskanje«

- »Akcije« (angl. Actions): vsebuje ukaze za operacije nad izbranim arhivom:
 - »Uvoz« (angl. Import): omogoča uvoz entitet v arhiv;
 - »Izvoz« (angl. Export): omogoča izvoz entitet iz arhiva.

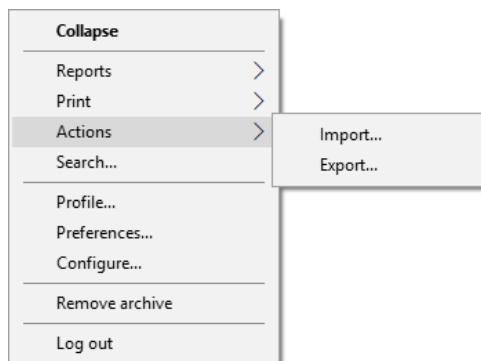

Slika 60: Pojavni meni nad izbranim arhivom po izbiri ukaza »Akcije«

- »Iskanje« (angl. Search): omogoča iskanje po metapodatkih entitet in iskanje po celotnem besedilu vsebine dokumentov nad celotnim arhivom.
- »Profil« (angl. Profile): nastavitev podatkov o uporabniku:
 - »Ime« (angl. First name): vsebuje ime uporabnika;
 - »Priimek« (angl. Last name): vsebuje priimek uporabnika;
 - »Opis« (angl. Description): lahko vsebuje opis pozicije uporabnika v podjetju;
 - »Elektronska pošta« (angl. Email): vsebuje naslov elektronske pošte uporabnika;
 - »Ikona« (angl. Icon): izbrana slika uporabnika. S klikom na sliko uporabnika lahko preko dialoga za izbiro slike spremeni sliko uporabnika;
 - »Geslo« (angl. Password): s klikom na gumb »Spremeni« (angl. Change) lahko z vpisom naslednjih parametrov doda ali spremeni geslo za izbranega uporabnika:
 - »Trenutno geslo« (angl. Current password): vpiše obstoječe geslo;
 - »Novo geslo« (angl. New password): določi novo geslo;
 - »Potrdi geslo« (angl. Confirm password): ponovno vpiše novo geslo.

Opomba: S spremembami gesla in izbiro ukaza »Potrdi« (angl. OK), se polji za vpis gesla zaradi varnosti pobrišeta. Obenem se spremeni tudi prstni odtis gesla.

Subject:	mwelch
First name:	Marco
Last name:	Welch
Description:	Sales
Email:	marco.welch@acme.com
Icon:	
Password:	<input type="password"/> Change
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>	


Slika 61: Pregled podatkov o uporabniku



Slika 62: Urejanje gesla


Pojavni meni na entitetah vsebuje naslednje vsebovane menije in ukaze:

- »Poročila« (angl. Reports): vsebuje naslednje ukaze za poročila, ki jih je mogoče izvesti za izbrano entiteto:
 - »Revizijska sled« (angl. Audit log): odvisno od izbire uporabnika omogoča vpogled v zapise revizijske sledi za izbrano entiteto ali po celotnem arhivu;
 - »Zadeve« (angl. Folders): izdela poročilo o vseh zadevah pod izbrano entiteto. Ukaz je prisoten le v pojavnem meniju nad razredom in zadevo;
 - »Dokumenti« (angl. Documents): izdela poročilo o vseh dokumentih pod izbrano entiteto. Ukaz je prisoten le v pojavnem meniju nad razredom in zadevo;
 - »Vsebine« (angl. Contents): izdela poročilo o vsebinah dokumentov pod izbrano entiteto. Ukaz je prisoten le v pojavnem meniju nad razredom in zadevo;
 - »Hramba« (angl. Retention): izdela poročilo o rokih hrambe in zadržanjih uničenja na vseh entitetah, ki imajo določene roke hrambe ali zadržanje uničenja pod izbrano entiteto;
 - »Dostop« (angl. Access): izdela poročilo o pravicah vseh ali samo izbranega uporabnika arhiva po vseh razredih, zadevah in dokumentih na arhivu.
- Ukaz je prisoten le v pojavnem meniju nad razredom in zadevo;

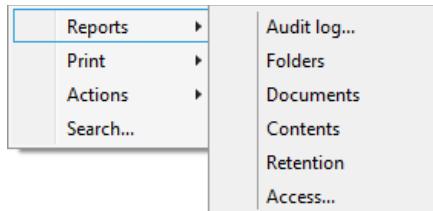

Slika 63: Pojavni meni nad izbrano entiteto »Poročila«


- »Tiskanje« (angl. Print): vsebuje naslednje ukaze za tiskanje nad izbrano entiteto:
 - »Razred« (angl. Class): omogoča tiskanje podatkov o izbranem razredu.
Ukaz je prisoten le v pojavnem meniju nad izbranim razredom.
 - »Zadeva« (angl. Folder): omogoča tiskanje podatkov o izbrani zadevi.
Ukaz je prisoten le v pojavnem meniju nad izbrano zadevo.
 - »Dokument« (angl. Document): omogoča tiskanje podatkov o izbranem dokumentu.
Ukaz je prisoten le v pojavnem meniju nad izbranim dokumentom.
 - »Načrt razvrščanja gradiva« (angl. Classification scheme): omogoča tiskanje razredov arhiva preko predogleda za tiskanje.
Ukaz je prisoten le v pojavnem meniju nad izbranim razredom.
 - »Načrt razvrščanja gradiva z zadevami« (angl. Classification scheme with folders): omogoča tiskanje razredov arhiva vključeno z zadevami preko predogleda za tiskanje.
Ukaz je prisoten le v pojavnem meniju nad izbranim razredom.

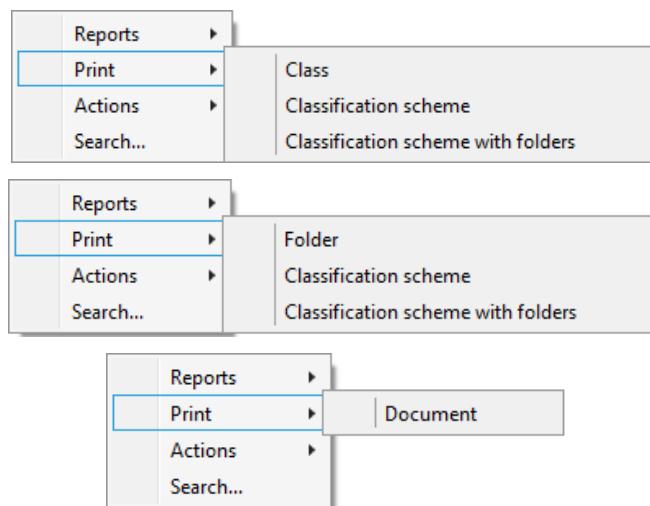

Slika 64: Pojavni meniji nad izbrano entiteto (razred, zadeva, dokument) »Tiskanje«

- »Akcije« (angl. Actions): vsebuje ukaze za različne operacije nad izbranim arhivom:
 - »Status« (angl. Status): omogoča spremembo statusa izbrane entitete;
 - »Stopnja tajnosti« (angl. Security class): omogoča spremembo stopnje tajnosti izbrane entitete;
 - »Dokazi o pristnosti« (angl. Authenticity evidence): omogoča pridobivanje dokazov o pristnosti za izbrano entiteto;
 - »Premik« (angl. Move): omogoča premik entitete znotraj načrta razvrščanja gradiva na arhivu;

- »Ustvarjanje nove različice dokumenta« (angl. Check out): omogoča ustvarjanje novega osnutka dokumenta;
- »Nova referenca« (angl. New reference): omogoča ustvarjanje nove reference;
- »Uvoz« (angl. Import): omogoča uvoz entitet v arhiv;
- »Izvoz« (angl. Export): omogoča izvoz entitet iz arhiva.

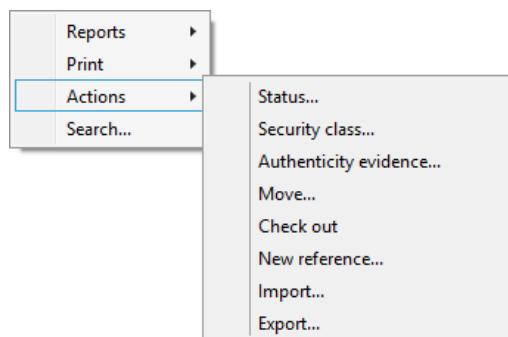


Slika 65: Pojavni meni nad izbrano entitetom »Akcije«

- »Iskanje« (angl. Search): omogoča iskanje po metapodatkih entitet in iskanje po celotnem besedilu vsebine dokumentov pod izbrano entitetom.

Pojavni meni na vrstici prikazanih atributov v seznamu vsebovanih entitet v desnem zgornjem pregledu Windows Raziskovalca vsebuje naslednje ukaze:

- »Prilagodi širino stolpca« (angl. Size column to fit): omogoča prilagoditev širine stolpca glede na podatke vsebovanih entitet.
- »Prilagodi širino vseh stolpcev« (angl. Size all columns to fit): omogoča prilagoditev širine vseh stolpcev glede na podatke vsebovanih entitet.

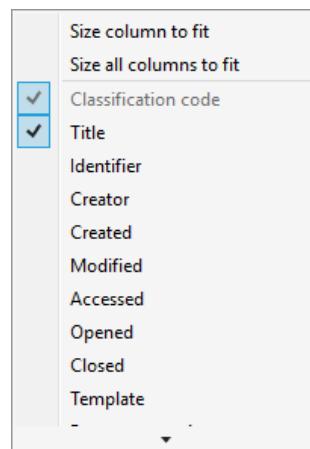

Slika 66: Pojavni meniji na vrstici prikazanih atributov

4.2 Dejanja

V tem poglavju so opisana naslednja dejanja odjemalca IMiS®/Client nad izbranim arhivom:

- Prijava in odjava uporabnika v arhiv
- Zajem in razvrščanje gradiva v arhiv
- Upravljanje z vsebinami
- Masovni zajem gradiva
- Pretvorba vsebin v obliko za dolgoročno hrambo
- Dostop do gradiva v arhivu
- Iskanje po metapodatkih entitet in celotnem besedilu vsebine dokumentov
- Urejanje gradiva
- Verzioniranje gradiva
- Arhiviranje sporočil elektronske pošte
- Upravljanje z metapodatki fizičnega gradiva
- Tiskanje podatkov o gradivu, vsebinah in poročil
- Uvoz, izvoz in prenos arhivskega gradiva
- Premik in izbris gradiva
- Spreminjanje statusa
- Spreminjanje stopnje tajnosti
- Pridobivanje dokazov o pristnosti
- Vpogled v revizijsko sled.


4.2.1 Prijava in odjava

Uporabnik izvede prijavo na arhiv strežnika IMiS®/ARChive Server tako, da v levem pregledu odjemalca IMiS®/Client v virtualni mapi »Arhivi« (angl. Archives) poišče ustrezni arhiv.

V pogovorno okno »Prijava« (angl. Log in) vpiše uporabniško ime in geslo.


Prijava na arhiv poteka preko ukaza »Prijava« (angl. Log in) na:

- pojavnem meniju za izbrani arhiv v levem pregledu načrta razvrščanja gradiva;
- pojavnem meniju za izbrani arhiv v zgornjem desnem seznamu arhivov;
- ukazni vrstici Windows Raziskovalca za izbrani arhiv.

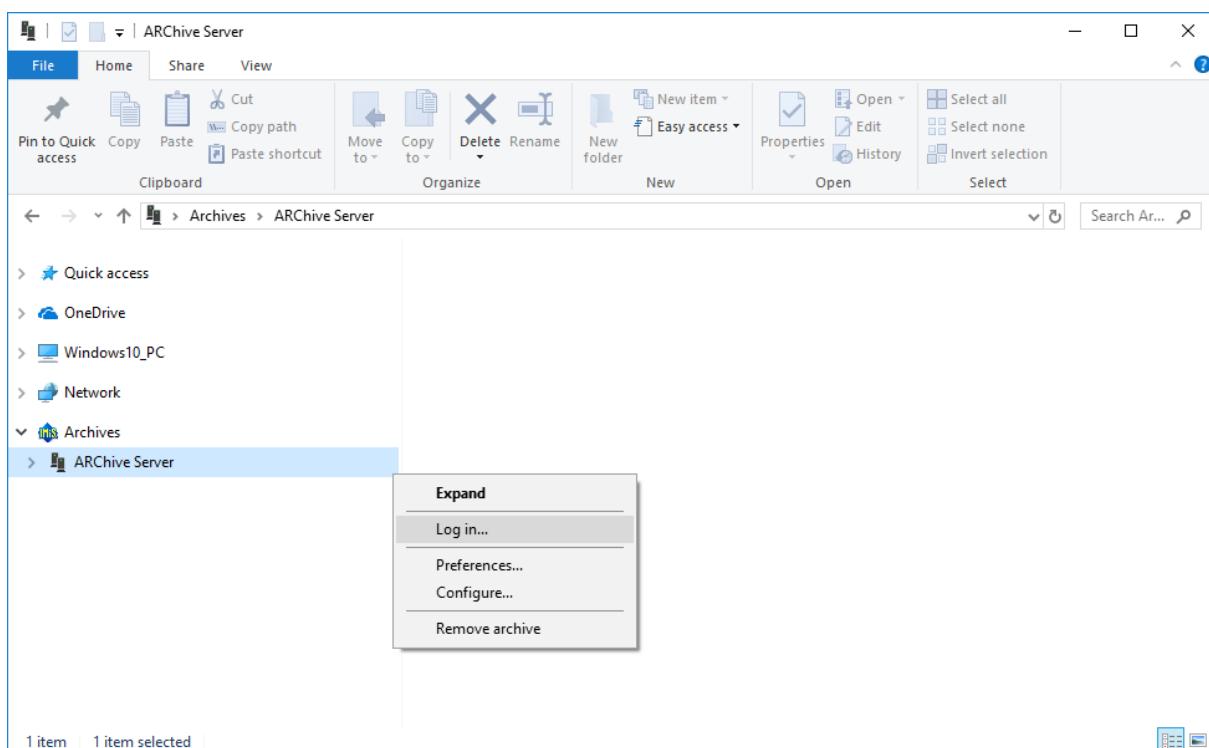

Slika 67: Prijava v izbrani arhiv preko pojavnega menija

Ob prijavi uporabnik preko pogovornega okna »Prijava« (angl. Log in) v polje »Uporabniško ime« (angl. Username) vpiše svoje uporabniško ime, v polje »Geslo« (angl. Password) pa svoje geslo. Prijavo potrdi z gumbom »Prijava« (angl. Log in) in prekliče z gumbom »Prekliči« (angl. Cancel).

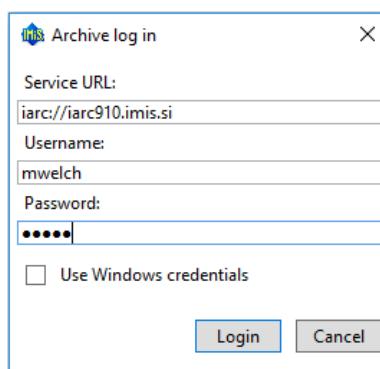


Slika 68: Pogovorno okno za prijava v arhiv

Uporabnik z izbiro možnosti »Uporabi Windows poverilnice« (angl. Use Windows credentials) omogoči Single Sign-on (SSO) način avtentifikacije. V polju »Uporabniško ime« (angl. Username) se pojavi uporabniško ime v SSO obliki, ki je izbrana v nastavitevah strežnika. Za več informacij glej poglavje [Nastavitev strežnika](#).

Uporabniku ni potrebno vpisovati gesla v polje »Geslo« (angl. Password). Kot v prejšnjem primeru, potrdi prijavo z gumbom »Prijava« (angl. Log in) in prekliče z gumbom »Prekliči« (angl. Cancel).

V primeru, da uporabnik vzpostavlja zaščiteno povezavo z arhivom (glej poglavje [Nastavitev strežnika](#)) se prikaže pogovorno okno »Varnostno opozorilo« (angl. Security Warning).

Uporabnik ima možnost pregleda, uporabe in namestitve oddaljenega digitalnega potrdila (angl. Remote certificate) za zaščito prometa med strežnikom in odjemalcem.

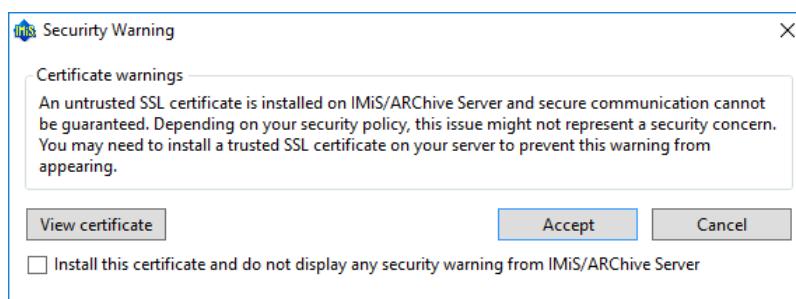


Slika 69: Pogovorno okno za potrditev oddaljenega digitalnega potrdila

Pregled digitalnega potrdila uporabnik opravi z izbiro gumba »Poglej digitalno potrdilo« (angl. View certificate). Digitalno potrdilo uporabi z gumbom »Sprejmi« (angl. Accept). V primeru, da uporabnik ne potrdi digitalnega potrdila, kar naredi z gumbom »Prekliči« (angl. Cancel), tudi ne vzpostavi zaščitene povezave z arhivom.


Z izbiro možnosti »Namesti digitalno potrdilo in ne prikazuj varnostnih opozoril strežnika IMiS®/ARCHive Server« (angl. Install this certificate and do not display any security warning from IMiS®/ARCHive Server) uporabnik ob izbiri gumba »Sprejmi« (angl. Accept) shrani palčni odtis (angl. Thumbprint) digitalnega potrdila. Ob vsakem vzpostavljanju zaščitene povezave z arhivom odjemalec IMiS®/Client preverja prisotnost palčnega odtisa oddaljenega digitalnega potrdila. V primeru, da ga najde, se to pogovorno okno ne prikaže.

V primeru, da je uporabnik predhodno že namestil digitalno potrdilo arhiva in je bilo medtem spremenjeno ali pa je bil spremenjen palčni odtis nameščenega digitalnega potrdila, se prikaže obvestilo o predhodni namestitvi oddaljenega digitalnega potrdila. Z izbiro gumba »Da« (angl. Yes) se namesto prejšnjega uporabi nov palčni odtis. Z izbiro gumba »Ne« (angl. No) ostane v uporabi star palčni odtis, zaščitena povezava pa se ne vzpostavi.

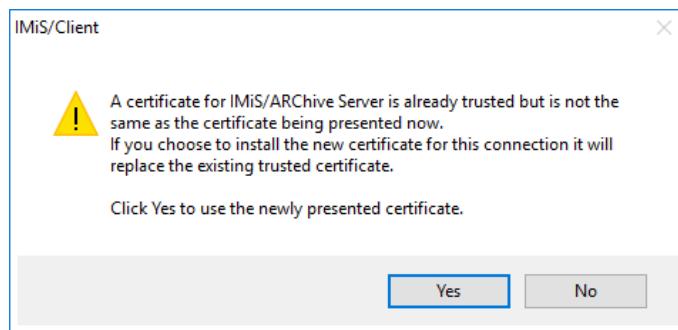

Slika 70: Opozorilo o predhodni namestitvi oddaljenega digitalnega potrdila


V primeru, da arhiv zahteva »lokalno digitalno potrdilo« (angl. Local certificate) za vzpostavitev zaščitene povezave, se pojavi sistemsko pogovorno okno »Windows Security« (angl. Windows Security), kjer uporabnik ali izbere ustrezno lokalno digitalno potrdilo z izbiro gumba »V redu« (angl. OK) ali prekliče izbiro lokalnega digitalnega potrdila z izbiro gumba »Prekliči« (angl. Cancel). V zadnjem primeru se zaščitena povezava ne vzpostavi.

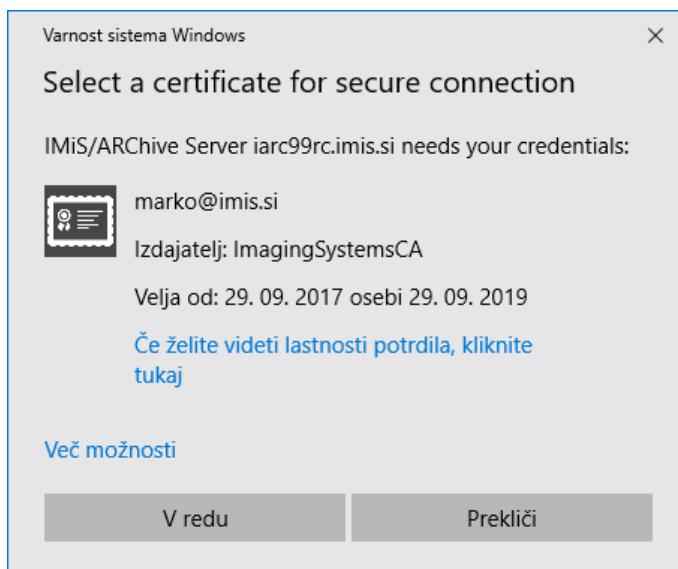

Slika 71: Pogovorno okno za izbiro lokalnega digitalnega potrdila

Uporabnik lahko izvede prijavo v imenu drugega uporabnika (impersonalizacija). Po vpisu uporabniškega imena in gesla v prijavnem oknu, se uporabniku s kombinacijo tipk »Ctrl+Alt+D« na tipkovnici odpre novo polje »Prijava v imenu drugega uporabnika« (angl. Delegated user) za vpis uporabniškega imena delegiranega uporabnika.


Za več informacij o nastavitevah pravic delegiranega uporabnika glej [Mapa Nadzor dostopov](#).

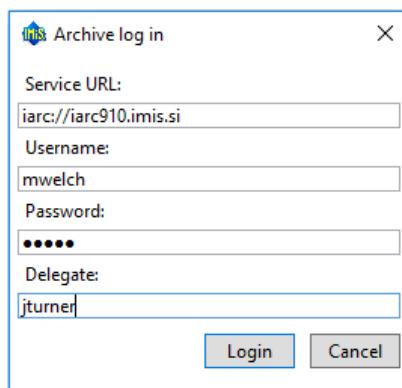

Slika 72: Prijava v arhiv v imenu drugega uporabnika

Po uspešni prijavi se uporabniku v desnem pregledu prikaže seznam razredov na korenskem nivoju v načrtu razvrščanja gradiva izbranega arhiva, do katerih ima pravice dostopa.

Odjavo iz arhiva izvedemo preko ukaza »Odjava« (angl. Log out) na pojavnem meniju ali ukazni vrstici izbranega arhiva. S tem onemogočimo dostop do strežnika IMiS®/ARChive Server.

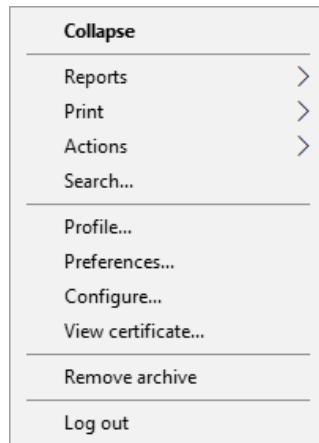

Slika 73: Odjava iz izbranega arhiva preko pojavnega menija

Opozorilo: Odjemalec IMiS®/Client ne dovoljuje hkratne prijave več uporabnikov na izbrani arhiv iz istega računalnika. V primeru, da se želi iz istega računalnika na arhiv prijaviti tudi drugi uporabnik, se mora prvi najprej odjaviti.

4.2.2 Zajem

Zajem dokumentov v odjemalcu IMiS®/Client lahko izvaja uporabnik, ki ima na izbranemu razredu ali zadevi pravico »Ustvarjanje entitet« (angl. Create entities).

Ta pravica mu omogoča dodajanje novih vsebovanih entitet pod izbrano entiteto.

Zaradi hitrejšega zajema in uvrščanja gradiva na ustrezna mesta v načrtu razvrščanja gradiva je priporočljivo, da uporabniki dokumente pred zajemom ločujejo (organizirajo) glede na vrsto.

Ločevanje poteka z uvrščanjem v ustreerne predloge (angl. Template) v načrtu razvrščanja gradiva. Vsaka predloga ima vnaprej predpisane atrtribute, ki jih v okviru nastavitev strežnika IMiS®/ARChive Server določi administrator. Obvezne atrtribute mora uporabnik vnesti pred shranjevanjem.

Uporabnik lahko poleg vnosa metapodatkov dokumentu doda tudi različne vsebine.

Odjemalec IMiS®/Client omogoča zajem tistih vsebin, ki so podprte na strežniku IMiS®/ARChive Server in jih je mogoče opisati z IANA registriranimi vrstami vsebin (MIME tip). Format datoteke razbere iz končnice imena datoteke. Obstaja možnost, da se ob napačno zapisani končnici datoteke prepozna napačen format.

Primer:

- formati za dolgoročno hrambo gradiva (TIFF, PDF/A);
- formati povezani z elektronsko pošto (npr. EML, VCF);
- različni formati tekstovnih, slikovnih in grafičnih datotek (npr.: TXT, JPG, DWG);
- formati programske zbirke Microsoft Office (npr. DOCX, XLSX, PPTX);
- formati datotek shranjenih internetnih strani (npr. HTML, XML);
- kompresijski formati (npr. ZIP, TGZ);
- avdio-video formati (npr. AVI, MP4);
- ...

Nasvet: V kolikor uporabnik prejme obvestilo o napaki pri shranjevanju vsebin (angl. Error: File <file path> cannot be attached to content), naj se obrne na uporabnika s pravico (administrator). Ta preveri, ali je vrsta vsebine vsebovana v seznamu registriranih vrst vsebin (MIME tip) na strežniku IMiS®/ARChive Server.

4.2.2.1 Postopek zajema


V levem pregledu Windows Raziskovalca uporabnik izbere arhivski strežnik.

V načrtu razvrščanja gradiva poišče razred, kamor želimo uvrstiti nov dokument ali zadevo.

Ko izbere razred, se v desnem pregledu prikaže seznam že uvrščenih dokumentov ali zadev.

V primeru, da ima pravico »Ustvarjanje entitet« (angl. Create entities), lahko z izbiro ukaza »Nov« (angl. New) v zgornji ukazni vrstici med vsebovane entitete dodaja nove entitete.

Za »Prikaz trenutnih pravic« (angl. Effective rights) uporabnika za izbrano entiteto glej poglavja [Opis vmesnika](#) in [Zavihek Varnost](#).

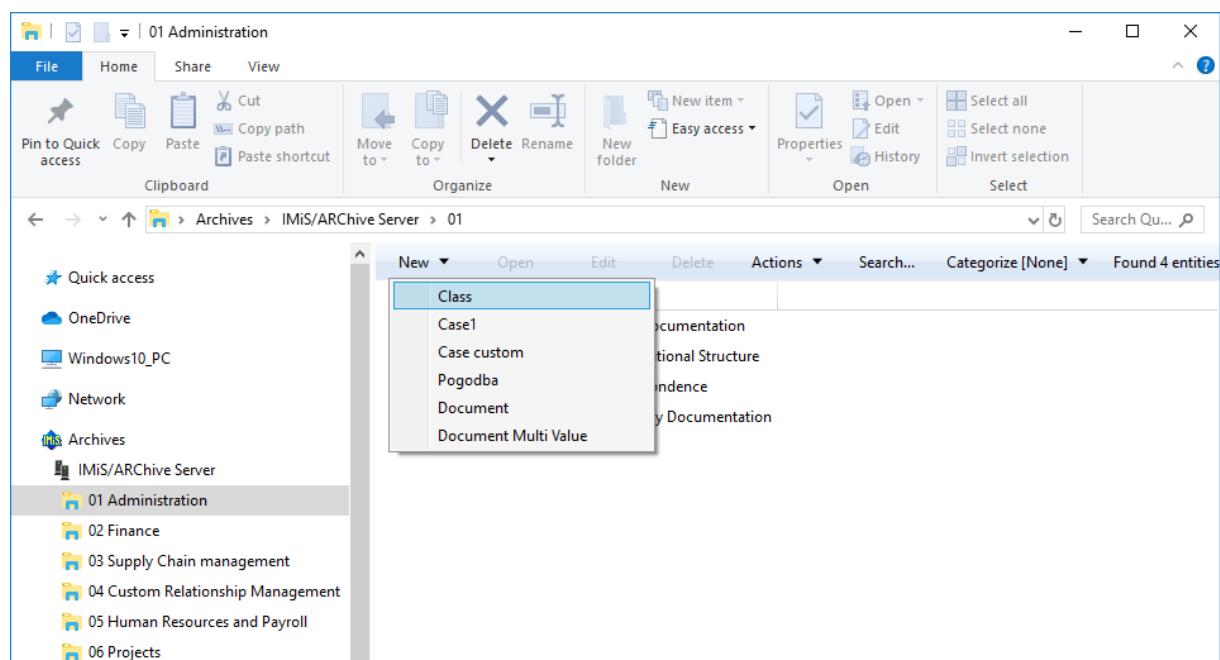

Slika 74: Ustvarjanje nove entitete preko ukazne vrstice

Pri izbranem razredu se z izbiro ukaza »Nov« (angl. New) v zgornji ukazni vrstici prikaže pojavnimeni, kjer so navedene vse razpoložljive predloge (angl. Template) za ustvarjanje dovoljenih entitet in uvrščanje pod izbrani razred ali zadevo. Po izbiri predloge se v desnem spodnjem pregledu v okviru podatkov o entiteti prikažejo zavihki novega dokumenta oziroma zadeve.

Težave: Najpogostejske težave pri ustvarjanju nove entitete so:

- entitete z izbrano predlogo ni mogoče ustvariti pod izbrano entiteto
- uporabnik nima pravice ustvarjanja novih vsebovanih entitet.

4.2.2.2 Vnos metapodatkov

V kolikor zavihek »Atributi« (angl. Attributes) v desnem spodnjem pregledu podatkov o entiteti ni izbran, ga uporabnik najprej izbere. Ta zavihek vsebuje seznam vseh atributov dokumenta ali zadeve, ki jih uporabnik lahko vnese.

Vsak izbrani atribut iz seznama ima viden daljši opis v statusni vrstici zavihka.

Atributi, ki so posebej označeni (ime atributa je okrepljeno z rdečo piko za imenom) so obvezni. Pred shranjevanjem morajo biti obvezno vneseni.

Attributes		Content	Physical Content	Security	Retention	Reference	Activity Log	System Properties
		Save	Versions					
System								
Title*	Development report							
Description	Development progress report							
Status	Opened							
Security class level	Confidential							
Significance	[None]							
Owner	Alex Nelson							
Categories	development							x
Keywords	wclient							x
Custom								
Hours spent								
Review Trigger								x

Slika 75: Vnos obveznih metapodatkov

Seznam atributov je razdeljen v več kategorij:

- »Sistemski« (angl. System): atributi so prisotni na vseh entitetah. Za več informacij glej poglavje [Splošni sistemski atributi](#).
- »Elektronska pošta« (angl. Email): atributi so prisotni, če je bila izbrana predloga, ki vsebuje attribute elektronske pošte. Za več informacij glej poglavje [Atributi elektronske pošte](#).
- »Po meri« (angl. Custom): atributi so določeni z izbrano predlogo in so odvisni od nastavitev administratorja načrta razvrščanja gradiva na strežniku.


Vnosna polja atributov so lahko naslednja:

- Tekstovno polje v katerega uporabnik vnese poljuben niz znakov.

Title*	Development report
---------------	--------------------


Slika 76: Vnos tekstovnih metapodatkov

- Datumsko polje, v katerega uporabnik vnese datum oziroma ga izbere iz pojavnega okna za določanje datuma in časa.

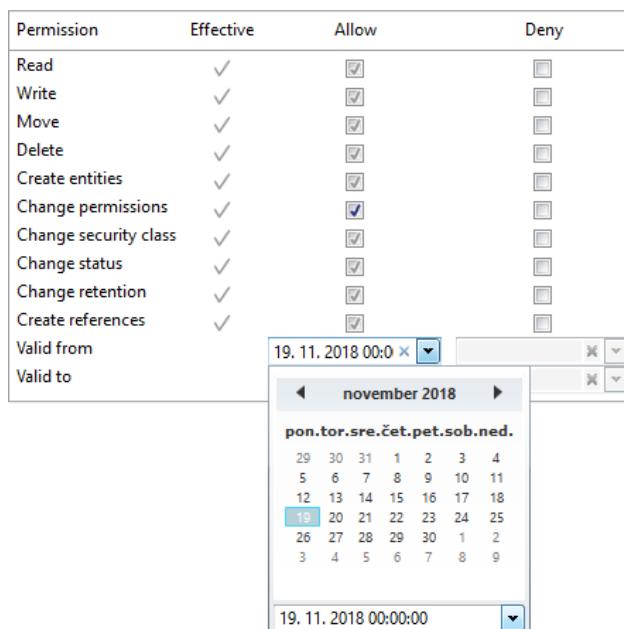


Slika 77: Vnos datumskih metapodatkov

- Padajoči seznam (angl. Pick list) z vnaprej določenimi vrednostmi, od katerih uporabnik izbere eno.

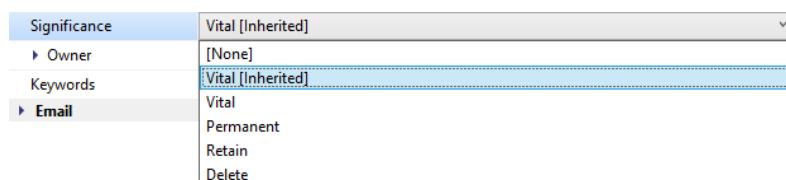

Slika 78: Vnos metapodatkov z vnaprej določenimi vrednostmi

- Polje z več vrednostmi, v katero uporabnik vnaša poljubne tekstovne vrednosti, ki jih ločuje s tipko »Enter«. V vrstici pregleda polja z več vrednostmi so vnesene vrednosti ločene z ločilom »;«.

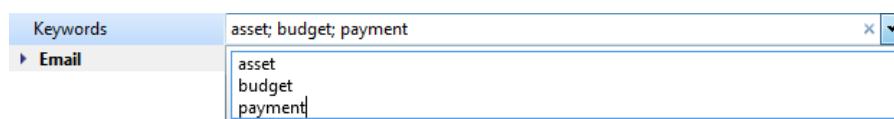

Slika 79: Vnos metapodatkov z več vrednostmi

Nasvet: Uporabnik lahko vnaša vrednosti tudi z uporabo ločila »;«. Priporočljivo in enostavnejše je, da uporabnik vnaša vrednosti preko vnosnega polja.

Po vnosu vseh obveznih in želenih metapodatkov uporabnik nadaljuje z dodajanjem vsebin v zavihku »Vsebina« (angl. Content).

4.2.2.3 Vnos klasifikacijske oznake

Vnos klasifikacijske oznake za nove entitete je pogojen z izbiro vrste vnosa klasifikacijske oznake za vsebovane entitete nadrejenega razreda ali zadeve. Izbira vrste vnosa se nahaja v zavihku »Sistemske lastnosti« (angl. System Properties).

V padajočem seznamu polja »Generiranje klasifikacijskih oznak vsebovanih entitet« (angl. Child classification code generation) uporabnik nastavi vrsto vnosa za izbrani razred ali zadevo:

- »Samodejno« (angl. Automatic): klasifikacijske oznake za vsebovane entitete se generirajo samodejno na strežniku IMiS®/ARChive Server. Klasifikacijske oznake v obliki številke se z vsako novo vsebovano entiteto poveča za ena.
- »Ročno« (angl. Manual): klasifikacijske oznake za vsebovane entitete razreda ali zadeve je potrebno vnesti ročno. Klasifikacijska oznaka je lahko poljubna kombinacija črk in številk, vendar mora biti znotraj nadrejenega razreda ali zadeve unikatna.
- »Ročno (Opcijsko)« (angl. Manual (Optional)): klasifikacijske oznake za vsebovane entitete razreda ali zadeve se lahko vnese ročno. V kolikor uporabnik klasifikacijske oznake ne določi ročno, jo strežnik dodeli samodejno. V kolikor uporabnik ročno določi klasifikacijsko oznako mora biti znotraj nadrejenega razreda ali zadeve unikatna.

Opozorilo: Pri ročnem vnosu klasifikacijske oznake je znak »^« neveljaven.

General	
Classification code	101
Parent classification code	Root
Child classification code	Automatic
Template	Automatic
Type	ManualOptional
Permanent entity	
Archival information pack	False
Mode	Edit
Creator	Administrator
Created	26. 09. 2019 13:33:52
Modified by	Administrator
Modified	26. 09. 2019 13:33:52
Accessed	26. 09. 2019 13:34:09
Opened	26. 09. 2019 13:33:52
Closed	
Identifier	13c3eb72374c57519a715a86edf2d681fa51f1870e25c38356363cc8df9b345b
External identifiers	
Save log	

Slika 80: Prikaz izbire vrste vnosa klasifikacijske oznake na razredu vsebovane entitete

V kolikor je na nadrejenem razredu ali zadevi za vse nove vsebovane entitete nastavljeno ročno določanje klasifikacijskih oznak, jih mora uporabnik obvezno vnesti ročno. Uporabnik vnese samo relativni del klasifikacijske oznake. Celotna klasifikacijska oznaka se ustvari iz klasifikacijske oznake nadrejene entitete in vnosa uporabnika.

Primer (glej spodaj): V razredu s klasifikacijsko oznako »06.05« je uporabnik ustvaril novo zadevo razred, za katero ročno vnese relativni del klasifikacijske oznake »ISO-9001«. Po shranitvi zadeve na strežnik IMiS®/ARChive Server, le-ta dobi polno klasifikacijsko oznako »06.05-ISO-9001«.

Attributes		Physical Content	Security	Retention	System Properties
Save System Classification code*: ISO-9001 Title*: ISO 9001 Description ISO 9001 standard documentation Status Opened [Inherited] Security class level [Inherited] Significance Retain [Inherited] ▶ Owner Keira Clay Categories standard Keywords ISO					
Categories Entity categories.					

Slika 81: Prikaz vnosa ročne klasifikacijske oznake vsebovane zadeve

Attributes		Security	Retention	Activity Log	System Properties
Save General Classification code 06.05-ISO-9001 Parent classification code 06.05 Child classification code Automatic Template Folder Type Folder Permanent entity False Archival information pac False Mode Preview ▶ Creator Administrator Created 19. 11. 2018 10:28:18 ▶ Modified by Administrator Modified 19. 11. 2018 10:28:18 Accessed 19. 11. 2018 10:28:18 Opened 19. 11. 2018 10:28:18 Closed Identifier 0a9d17d7cf4c884fb731ff958f906b21b193fc8b5633b2e8cb57b819adb30b9 External identifiers					

Slika 82: Prikaz zadeve z ročno vneseno klasifikacijsko oznako

Opomba: Uporabnik lahko za vsebovano entiteto izbere poljuben način dodeljevanja klasifikacijske oznake (stročno ali samodejno), neodvisno od načina dodeljevanja klasifikacijske oznake nadrejene entitete.

4.2.2.4 Vnos stopnje tajnosti entitete


Novim entitetam lahko uporabnik s pravico določi »Stopnjo tajnosti« (angl. Security class).

Namenjena je skrivanju entitet tistim uporabnikom, ki s svojo stopnjo tajnosti nimajo pooblastil za dostop do entitet. Izbera lahko med vnaprej nastavljenimi vrednostmi za stopnjo tajnosti entitete, od najnižje do najvišje:

- »Podedovana« (angl. Inherited): stopnja tajnosti entitete se implicitno deduje od nadrejene entitete. V primeru korenskih razredov se vrednost za stopnjo tajnosti odstrani.
- »Neopredeljena« (angl. Unclassified): dostop do entitete ni posebej omejen.
- »Omejeno« (angl. Restricted): entiteta je interne narave. Do nje lahko dostopajo le uporabniki s stopnjo tajnosti »Omejeno« ali višjo.
- »Zaupno« (angl. Confidential): entiteta je zaupne narave. Do nje lahko dostopajo le uporabniki s stopnjo tajnosti »Zaupno« ali višjo.
- »Tajno« (angl. Secret): entiteta je tajne narave. Do nje lahko dostopajo le uporabniki s stopnjo tajnosti »Tajno« ali višjo.
- »Strogo tajno« (angl. Top Secret): entiteta je strogo tajna. Do nje lahko dostopajo le uporabniki s stopnjo tajnosti »Strogo tajno«.

Uporabniku se v padajočem seznamu prikažejo le tiste vrednosti, ki so nižje ali enake stopnji tajnosti, ki je uporabniku določena.

V primeru, da nadrejene entitete nimajo nastavljene stopnje tajnosti, ali ima vsaj ena od nadrejenih entitet že določeno stopnjo tajnosti, je v padajočem seznamu poleg vrednosti, ki so nižje ali enake stopnji tajnosti od uporabniku določene, prisotna še podedovana vrednost. Ta je označena s pripono »[Podedovano]« (angl. [Inherited]).

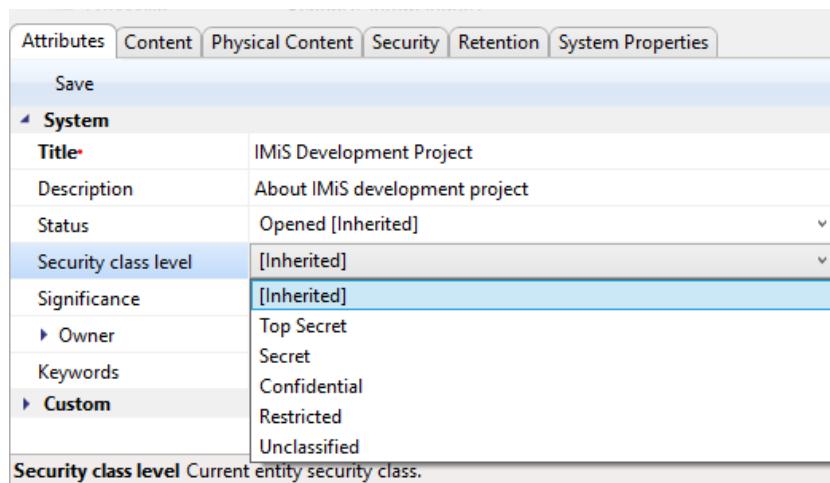

Slika 83: Prikaz vnosa stopnje tajnosti entitete s podedovano vrednostjo


Ko je nova entiteta shranjena, uporabnik metapodatka »Stopnja tajnosti« ne more več urejati preko zavihka »Atributi«, ampak le preko akcije »Stopnja tajnosti«, saj je potrebno podati razlog za spremembo stopnje tajnosti entitete. Za več informacij glej poglavje [Spreminjanje stopnje tajnosti](#).

4.2.2.5 Postopek zajema vsebin dokumenta

V kolikor zavihek »Vsebina« (angl. Content) v desnem spodnjem pregledu podatkov o entiteti ni izbran, ga uporabnik najprej izbere. Ta zavihek vsebuje seznam vsebin dokumenta.

Pri novem dokumentu je seznam prazen.

Opomba: Pripenjanje vsebin je mogoče le v entiteti vrste Dokument.

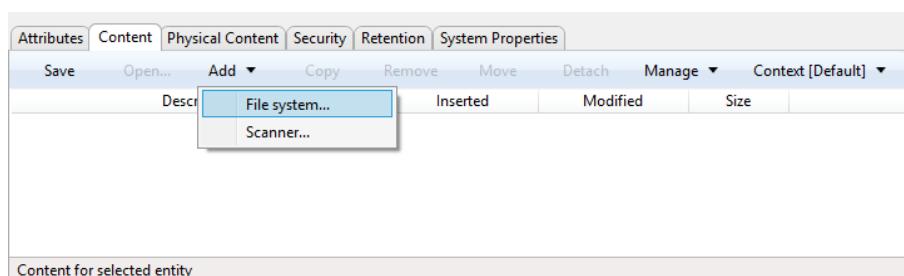

Slika 84: Dodajanje vsebin preko datotečnega sistema

Zajem vsebin dokumenta izvede uporabnik:

- Iz »Datotečnega sistema« z izbiro želenih vsebin.

Z izbiro ukaza »Dodaj...« (angl. Add...) v ukazni vrstici zavihka »Vsebina« (angl. Content) se uporabniku prikaže pojavn meni, kjer izbere ukaz »Datotečni sistem« (angl. File system).

Po izbiri ukaza se prikaže pogovorno okno za izbiro vsebin.

Na datotečnem sistemu poišče želeno vsebino in jo z izbiro označi. Z ukaznem »Odpri« (angl. Open), potrdi svojo izbiro. Prične se prenos vsebine na arhivski strežnik IMiS®/ARChive Server. Z ukazom »Prekliči« (angl. Cancel) prekliče zajem vsebine.

Po prenosu je vsebina vidna v seznamu. Njen opis je kar ime vsebine.

- Z uporabo »Skenerja« in nameščenega IMiS®/Scan odjemalca.

Z izbiro ukaza »Dodaj...« (angl. Add...) v ukazni vrstici zavihka »Vsebina« (angl. Content) se uporabniku prikaže pojavn meni, kjer izbere ukaz »Skener« (angl. Scanner).

Ob izbiri ukaza se zažene aplikacija IMiS®/Scan in prikaže osnovno okno aplikacije.


Z izbiro »Skeniraj več strani« iz menija »Skeniraj« uporabnik prične postopek zajema strani vsebine iz skenerja. Po končanem skeniranju vsebino shrani z izbiro »Shrani in zapri« v meniju »Datoteka«. Za podrobnejši opis delovanja odjemalca za skeniranje [glej uporabniška navodila za IMiS®/Scan](#).

Po shranitvi se okno IMiS®/Scan zapre. Prične pa se prenos skenirane vsebine na strežnik IMiS®/ARChive Server. Po prenosu je vsebina vidna v seznamu. Njen opis je samodejno določen kot »nov dokument« (angl. New document) s končnico vrste skenirane vsebine (TIFF ali PDF/A).

Težave: Najpogostejše težave pri zajemu vsebin so:


- datoteka ne obstaja
- napačen MIME tip datoteke.

Opomba: Po prenosu vsebine nov dokument še ni fizično shranjen. Zato tudi zajeta vsebina še ni vsebovana v dokumentu.

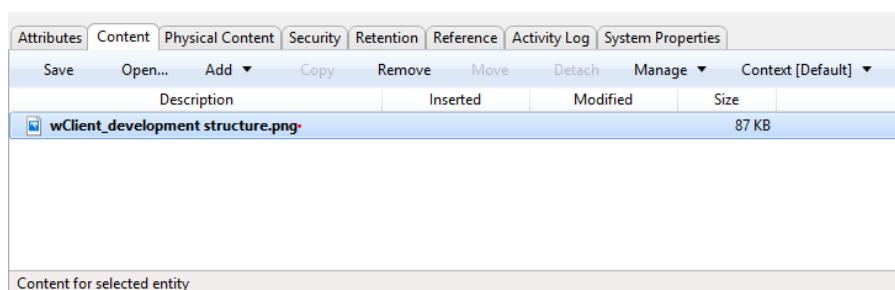


Slika 85: Prikaz dodane vsebine

Vse nove, ne shranjene vsebine, so označene z odebelenim opisom in rdečo piko na koncu opisa. Atributa »Datum vstavljanja« (angl. Inserted) in »Datum spremembe« (angl. Modified) sta prazna, ker vsebina dokumenta še ni bila shranjena na strežnik IMiS®/ARChive Server.

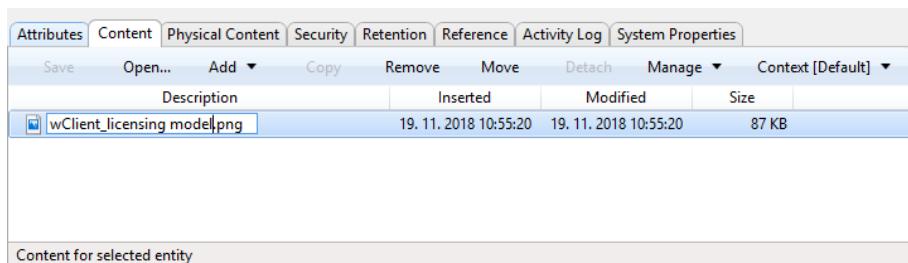

Slika 86: Urejanje opisa izbrane vsebine s klikom miške na opis ali tipko F2

Opis (angl. Description) vsebine lahko uporabnik spremeni s klikom miške na njen opis v seznamu ali s tipko »F2« ali preko pojavnega menija z desnim klikom miške.

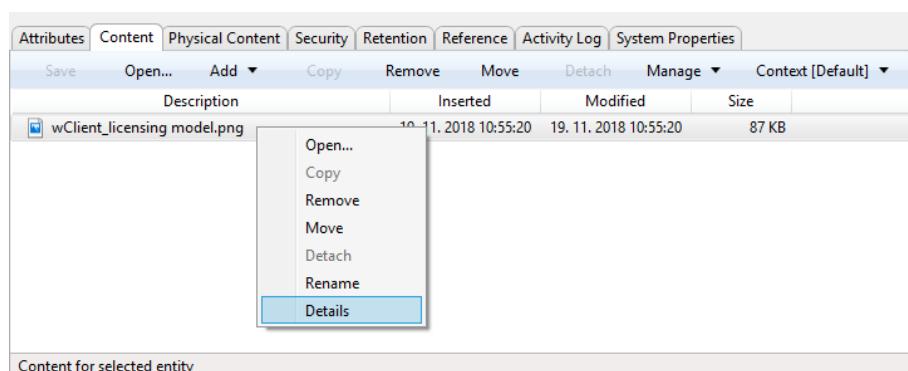


Slika 87: Urejanje opisa izbrane vsebine preko pojavnega menija

Spremembo potrdi s tipko »Enter«. Če je zaključil z zajemom vsebin, lahko dokument shrani (glej poglavje [Shranjevanje entitete](#)) ali nadaljuje z vnosom podatkov o fizičnem gradivu.

4.2.2.6 Pregled vsebine

Podrobnosti o vsebini entitete postrežejo uporabniku še z nekaterimi informacijami, ki sicer v seznamu vsebin niso prikazane. Uporabnik dostopa do njih tako, da z desnim klikom miške na vsebini v pojavnem meniju, izbere ukaz »Podrobnosti« (angl. Details).

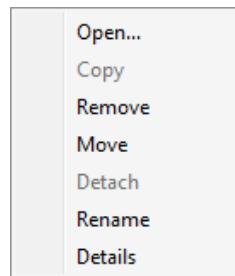

Slika 88: Prikaz izbire podatkov o vsebinu

V desnem delu seznama vsebin se uporabniku prikažejo naslednji podatki o vsebini entitete:

- Identifikator vsebine (angl. Identifier).
- Vrsta vsebine (angl. Content type).
- Opis vsebine (angl. Description).
- Datum in čas dodajanja vsebine (angl. Inserted).
- Datum in čas spremnjanja vsebine (angl. Modified).
- Datum in čas zadnjega dostopa do vsebine (angl. Accessed).
- Velikost vsebine v kB (angl. Size).
- Podatek ali je bila vsebina indeksirana (angl. Indexed).
- Podatek ali je bila vsebina elektronsko podpisana (angl. Signed).

Opomba: Od prikazanih podatkov lahko uporabnik spreminja le opis vsebine.

Attributes Content Physical Content Security Retention Reference Activity Log System Properties																										
Save	Open...	Add ▾	Copy	Remove	Move	Detach	Manage ▾	Context [Default] ▾																		
				Description	Inserted	Modified	Size	Properties																		
				wClient_licensing model.png	19. 11. 2018 10:55:20	19. 11. 2018 10:55:20	87 KB	<table border="1"> <tr> <td>Identifier</td><td>fae9ec48bfcc162cc5cbd351a14ac048998d1af4d68aeb14ae87efa2c29ffbe7</td></tr> <tr> <td>Content type</td><td>image/png</td></tr> <tr> <td>Description</td><td>wClient_licensing model.png</td></tr> <tr> <td>Inserted</td><td>19. 11. 2018 10:55:20</td></tr> <tr> <td>Modified</td><td>19. 11. 2018 10:55:20</td></tr> <tr> <td>Accessed</td><td>19. 11. 2018 10:57:16</td></tr> <tr> <td>Size</td><td>88580</td></tr> <tr> <td>Indexed</td><td>True</td></tr> <tr> <td>Signed</td><td>False</td></tr> </table>	Identifier	fae9ec48bfcc162cc5cbd351a14ac048998d1af4d68aeb14ae87efa2c29ffbe7	Content type	image/png	Description	wClient_licensing model.png	Inserted	19. 11. 2018 10:55:20	Modified	19. 11. 2018 10:55:20	Accessed	19. 11. 2018 10:57:16	Size	88580	Indexed	True	Signed	False
Identifier	fae9ec48bfcc162cc5cbd351a14ac048998d1af4d68aeb14ae87efa2c29ffbe7																									
Content type	image/png																									
Description	wClient_licensing model.png																									
Inserted	19. 11. 2018 10:55:20																									
Modified	19. 11. 2018 10:55:20																									
Accessed	19. 11. 2018 10:57:16																									
Size	88580																									
Indexed	True																									
Signed	False																									
Content for selected entity																										

Slika 89: Prikaz podatkov o vsebini


Uporabnik lahko odpre vsebino v izvornem programu registriranem za to vrsto vsebine (MIME tip). V načinu za branje (angl. Open) ali urejanje (angl. Edit) najprej označi vsebino. V spodnji ukazni vrstici izbere ukaz »Odpri« (angl. Open), oziroma jo odpre z dvojnim klikom na zapisu vsebine.

Attributes	Content	Physical Content	Security	Retention	Activity Log	System Properties
Manage ▾ Context [Default] ▾						
		Description	Inserted	Modified	Size	
	jellyfish-25-mbps-hd-hevc.m4v		30. 08. 2018 11:01:18	30. 08. 2018 11:01:18	32.053 KB	
	After_Storm_(4K_Resolution).webm		30. 08. 2018 11:01:18	30. 08. 2018 11:01:18	130.473 KB	
	NASA_-_Thermonuclear_Art_-_The_Sun_In_Ultra-HD_(4K).webm.720p.webm		30. 08. 2018 11:01:18	30. 08. 2018 11:01:18	475.817 KB	

Content for selected entity

Slika 90: Izbera ukaza »Open« za odpiranje vsebine

Primer: Uporabniku je omogočeno predvajanje avdio in video vsebin v tokovnem načinu (angl. Streaming).

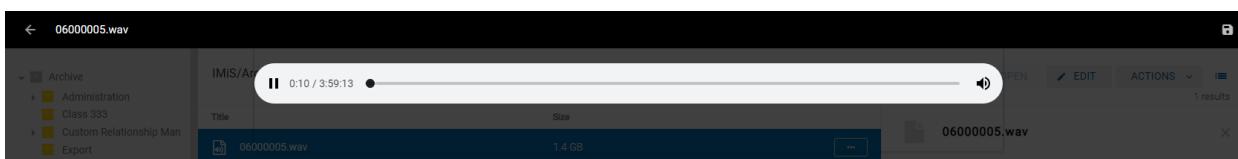

Slika 91: Odpiranje avdio vsebine (wav, ogg, mpeg)



Slika 92: Odpiranje video vsebine (mp4, webm, ogg)

4.2.2.7 Vnos vrednosti atributov fizičnega gradiva

V kolikor zavihek »Fizično gradivo« (angl. Physical Content) v desnem spodnjem pregledu podatkov o entiteti ni izbran, ga uporabnik najprej izbere. Ta zavihek vsebuje seznam vseh atributov, ki se nanašajo na opis fizičnega gradiva, ki ustreza oziroma je osnova za entiteto.

Za več informacij glej poglavje [Upravljanje z metapodatki fizičnega gradiva](#).

4.2.2.8 Določanje rokov hrambe

Pogoj za uspešno shranjevanje novih entitet je obstoj efektivnih rokov hrambe na entiteti.


Pogoj velja za vse vrste entitet razen za dokumente v zadevi, kjer rok hrambe ni mogoče določiti. Efektiven rok hrambe je potreben za izvajanje postopka odbiranja in izločanja.

Prisotnost efektivnih rokov hrambe uporabnik preveri v zavihku »Hramba« (angl. Retention).

Na seznamu so efektivni roki hrambe označeni s kljukico v stolpcu »Efektivnost« (angl. Effective).

V primeru, da entiteta nima efektivnega roka hrambe, ga je potrebno določiti.


Dodajanje roka hrambe se začne z ukazom »Uredi« (angl. Edit) na zavihku »Hramba« (angl. Retention).

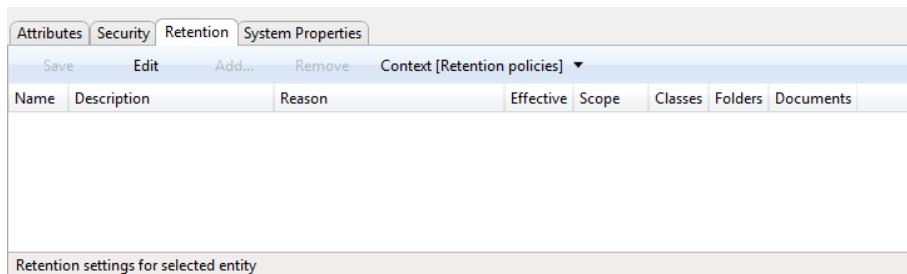

Slika 93: Omogočanje urejanja rokov hrambe in zadržanja uničenja

S klikom na ukaz »Dodaj« (angl. Add) se prikaže izbirno okno »Izberi politiko hrambe« (angl. Select retention policy) s seznamom razpoložljivih rokov hrambe. Te so določene v konfiguraciji arhiva. Za več informacij glej poglavje [Mapa Politike hrambe](#).


Uporabnik izbere rok hrambe. Izbor potrdi s klikom na gumb »Dodaj« (angl. Add) v seznamu rokov hrambe na zavihku.

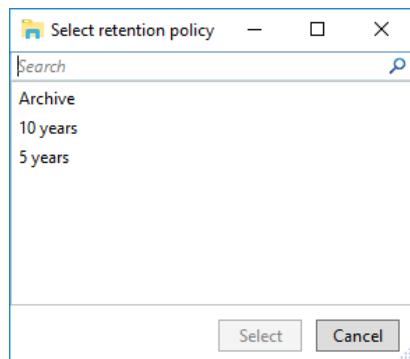

Slika 94: Dodajanje eksplizitnega roka hrambe


Roku hrambe lahko nastavi naslednje vrednosti:

- »Obseg« (angl. Scope): z izbiro vrednosti »Dovoli« (angl. Allow) je rok hrambe dovoljen, z izbiro vrednosti »Prepovej« (angl. Deny) pa prepovedan.
- »Razredi« (angl. Classes): ključica pomeni, da rok hrambe velja za izbrano entiteto in vse vsebovane razrede.
- »Zadeve« (angl. Folders): ključica pomeni, da rok hrambe velja za izbrano zadevo in vse vsebovane zadeve.
- »Dokumenti« (angl. Documents): ključica pomeni, da rok hrambe velja za vse dokumente pod izbrano entiteto.

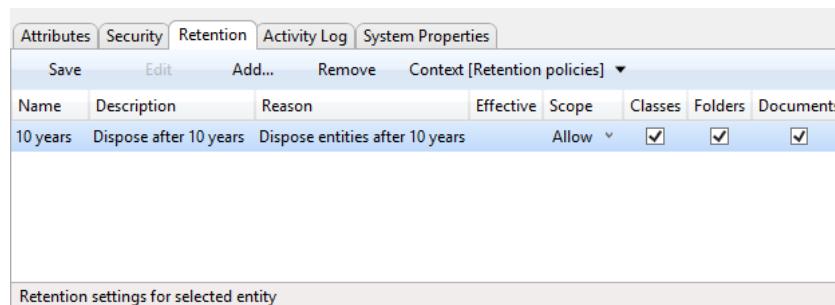

Slika 95: Urejanje nastavitev eksplisitnega roka hrambe

S klikom na gumb »Shrani« (angl. Save) uporabnik shranji rok hrambe v seznam v zavihu. V primeru, da je shranjen rok hrambe efektiven, je entiteto mogoče shraniti. Sicer mora uporabnik ponovno v način za urejanje preko ukaza »Uredi« (angl. Edit) in ponastaviti rok hrambe.

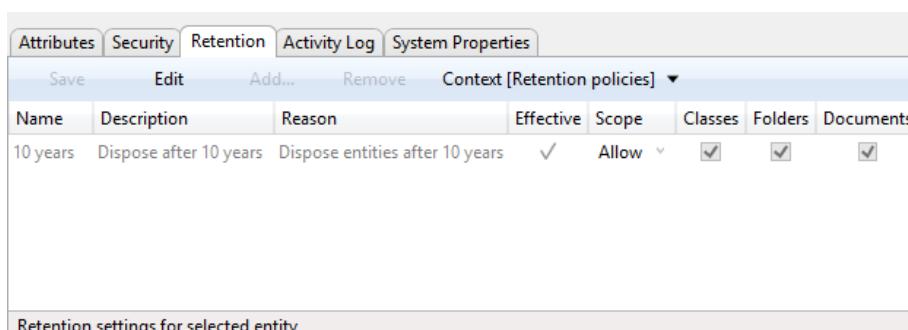

Slika 96: Shranjen eksplisitni rok hrambe

4.2.2.9 Shranjevanje entitete

Po vnosu metapodatkov in zajemu vsebin mora uporabnik dokument shraniti (arhivirati) na strežniku IMiS®/ARChive Server.

System	
Title	IMiS Development Project
Description	About IMiS development project
Status	Opened [Inherited]
Security class level	Confidential
Significance	Retain [Inherited]
Owner	Marco Welch
Keywords	development
Custom	
Description Description of entity.	

Slika 97: Shranjevanje nove ali spremenjene entitete

Uporabnik to izvede z izbiro ukaza »Shrani« (angl. Save) v spodnji ukazni vrstici. Prične se postopek prenosa vseh vnesenih metapodatkov na strežnik. Na strežniku se predhodno zajete vsebine uvrstijo pod shranjeni dokument.

Težave: Najpogostejske težave pri shranjevanju:

- Vrednost obveznega atributa ni vnesena.
- Vnesena vrednost atributa ne ustrezajo omejitvam, ki jih atribut predpisuje.

4.2.2.10 Shranjevanje entitete z elektronsko podpisano vsebino

V kolikor je uporabnik med zajemom dokumenta dodal elektronsko podpisano vsebino (PDF/A, TIFF, XML ali EML vsebine), se bo pri shranjevanju entitete in vsebin na strežnik IMiS®/ARChive Server izvedel tudi postopek preverjanja elektronskih podpisov v zajetih vsebinah.

Za več informacij glej poglavje [Preverjanje veljavnosti elektronskega podpisa](#).

4.2.2.11 Beleženje v metapodatkih

Med postopkom shranjevanja entitete na strežnik IMiS®/ARChive Server, se v entiteto samodejno zapisejo naslednji metapodatki:

- »Klasifikacijska oznaka« (angl. Classification code): strežnik glede na razvrstitev entitete v načrtu razvrščanja gradiva, ustvari enoličen zaporeden niz znakov.

Classification code	31.09.01-2016-00001/00001
---------------------	---------------------------

Slika 98: Primer klasifikacijske oznake

- »Avtor« (angl. Creator): uporabnik, ki je entiteto ustvaril, oziroma prijavljeni uporabnik, tekom seje katerega je bila entiteta ustvarjena. V času obstoja entitete se ta metapodatek ne spremeni.

► Creator	Ron Salazar
-----------	-------------

Slika 99: Primer avtorja entitete

- »Datum odprtja« (angl. Opened): uporabniku pove, kdaj je bil atribut »Status« shranjen z vrednostjo »Odprt« (angl. Opened).

Opened	25. 04. 2016 14:21:23
--------	-----------------------

Slika 100: Primer datuma odprtja entitete

- »Datum zaprtja« (angl. Closed): uporabniku pove, kdaj je bil atribut »Status« shranjen z vrednostjo »Zaprt« (angl. Closed).

Closed	25. 07. 2016 10:11:34
--------	-----------------------

Slika 101: Primer datuma zaprtja entitete

- »Datum ustvarjanja« (angl. Created): datum, ko je bila entiteta ustvarjena na strežniku. V času obstoja entitete se ta metapodatek ne spremeni.

Created	25. 04. 2016 14:21:23
---------	-----------------------

Slika 102: Primer datuma ustvarjanja entitete

- »Datum spremembe« (angl. Modified): datum zadnje spremembe katerega koli atributa oziroma vsebine entitete. V času obstoja entitete se ta podatek spremeni ob vsakem ponovnem shranjevanju.

Modified	29. 04. 2016 11:28:41
----------	-----------------------

Slika 103: Primer datuma zadnje spremembe entitete

- »Datum dostopa« (angl. Accessed): datum in čas, ko je bila entiteta nazadnje odprta v načinu za branje oziroma v načinu za urejanje. V času obstoja entitete se ta podatek spremeni vsakokrat, ko uporabnik entiteto odpre ali spremeni.

Accessed	25.07.2016 10:11:34
----------	---------------------

Slika 104: Primer datuma zadnjega dostopa do entitete

- »Identifikator« (angl. Identifier): enoličen identifikator entitete na strežniku. V času obstoja entitete se ta metapodatek ne spremeni.

Identifier	8e897af1cf962855ce473442494f159529786ad20db36f3f1ad02fb4f00cfb8
------------	---

Slika 105: Primer identifikatorja entitete

- »Zunanji identifikatorji« (angl. External identifiers): seznam enoličnih zunanjih identifikatorjev entitete na strežniku.

External identifiers	D512/2016; D513/2016	x	▼
----------------------	----------------------	---	---

Slika 106: Primer zunanjega identifikatorja entitete

- »Poročilo o shranjevanju« (angl. Commit log): vsebuje poročilo o preverjanju elektronskih podpisov in digitalnih potrdil v zajetih vsebinah.

Commit log	<?xml version="1.0"?>
<pre><?xml version='1.0'?> <commitLog> <log> <start>2019-10-04T13:10:45.743Z</start> <end>2019-10-04T13:10:46.048Z</end> <iarc:dsigVerify>Digital signature verification started: 2019-10-04T13:10:45.743Z ===== Verifying TIFF anotacija + podpis.tif [0b6f7c15f3a95a53cc0016057891d43890da1de62fb825c06fe192775033]; Signature status: VALID Certificate (subject: '/C=SI/O=POSTA/OU=POSTA/CN=personal/serialNumber:156628/CN=Marko Hren', serial: '3e4980b1') verification: certificate has expired Error occurred while checking certificate chain (Certificate verification failed. Reason: 'certificate has expired') ===== </log> </commitLog> </pre>	

Slika 107: Primer poročila o shranjevanju vsebine

Med postopkom shranjevanja vsebine dokumenta na strežnik IMiS®/ARChive Server, se v entitetu samodejno zapišejo naslednji metapodatki:

- »Datum vnosa« (angl. Inserted): datum, ko je uporabnik shranil dokument v katerega je dodal novo vsebino. V času obstoja vsebine dokumenta se ta podatek ne spremeni.

Attributes	Content	Physical Content	Security	Retention	Activity Log	System Properties
Save	Open...	Add ▾	Remove	Move	Detach	Context [Default] ▾
		Description	Inserted	Modified	Size	
 IMiS/Client development roadmap.pdf 28.09.2017 08:43:01 28.09.2017 08:43:01 73 KB						
Content for selected entity						

Slika 108: Primer datuma vnosa vsebine dokumenta (Inserted)

- »Datum spremembe« (angl. Modified): datum, ko je uporabnik spremenil vsebino dokumenta. V času obstoja vsebine dokumenta se ta podatek spremeni ob vsakokratni spremembi vsebine.

Description	Inserted	Modified	Size
IMiS/Client development roadmap.pdf	28.09.2017 08:43:01	28.09.2017 08:46:26	83 KB

Content for selected entity

Slika 109: Primer datuma spremembe vsebine dokumenta (Modified)

4.2.3 Upravljanje z vsebinami


Upravljanje z vsebinami se nanaša na:

- premik (angl. Move)
- kopiranje (angl. Copy)
- razdruževanje (angl. Detach) ...

... vsebin entitet v odjemalcu IMiS®/Client. Izvaja ga vsak uporabnik z ustrezno pravico, neodvisno od vloge ContentManagement. Upravljanje z vsebinami, ki se nanaša na funkcionalnost označevanja vsebine za indeksiranja (angl. Index) in pretvorbo (angl. Convert) vsebin entitet v odjemalcu IMiS®/Client, lahko izvaja le uporabnik z vlogo ContentManagement.

4.2.3.1 Premik vsebine

Premik vsebine iz ene entitete v drugo lahko izvaja vsak uporabnik s pravico »Pisanje« (angl. Write). V načinu za spremenjanje (angl. Edit) uporabnik izbere vsebino. V spodnji ukazni vrstici postane omogočen gumb »Premik« (angl. Move). Z izbiro gumba se uporabniku odpre pogovorno okno za vpis klasifikacijske oznake tarčne entitete.

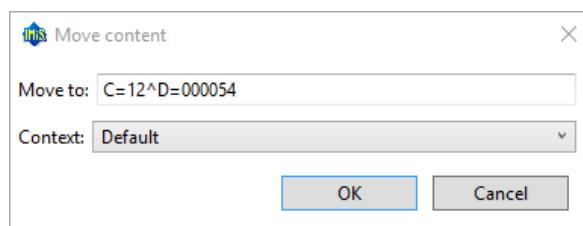

Slika 110: Prikaz pogovornega okna za vpis klasifikacijske oznake tarčne entitete

S potrditvijo izbire »V redu« (angl. OK) se vsebina začasno odstrani iz seznama vsebin.

Premik vsebine se dejansko izvede šele po shranitvi spremembe (angl. Save).

Uporabnik lahko z izbiro gumba »Kontekst« (angl. Context) v spodnji ukazni vrstici zamenja sistemski kontejner vsebin s poljubnim alternativnim kontejnerjem.




Slika 111: Prikaz izbire privzetega kontejnerja vsebin

4.2.3.2 Kopiranje vsebine

Kopiranje vsebine iz ene entitete v drugo lahko izvaja vsak uporabnik s pravico »Pisanje« (angl. Write). Uporabnik izdela kopijo vsebine in jo kopira v drugo entitetu vrste dokument.

V načinu za branje (angl. Open) uporabnik izbere vsebino. V spodnji ukazni vrstici izbere gumb »Kopiraj« (angl. Copy). Odpre se pogovorno okno za vpis klasifikacijske oznake tarčnega dokumenta.

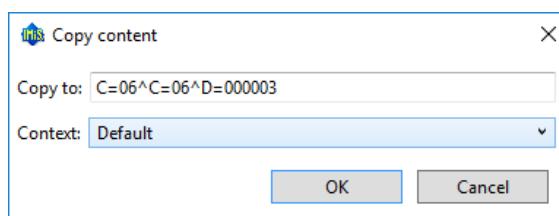

Slika 112: Prikaz pogovornega okna za vpis klasifikacijske oznake tarčnega dokumenta

Po potrditvi izbire »V redu« (angl. OK), se kopija vsebine shrani v izbrani dokument.

Uporabnik prejme informacijo o shranjeni kopiji vsebine.

Content						
Description	Inserted	Modified	Size			
wClient_Development_report_final.docx	14. 11. 2018 09:59:23	14. 11. 2018 09:59:23	6 KB			
Features_9.9.1810.xlsx	16. 11. 2018 13:32:32	16. 11. 2018 13:32:32	7 KB			
Development hours spent.xlsx	16. 11. 2018 13:33:17	16. 11. 2018 13:33:17	7 KB			
wClient_licensing model.png	19. 11. 2018 11:35:49	19. 11. 2018 11:35:49	87 KB			

Slika 113: Prikaz kopirane vsebine v tarčni dokument

4.2.3.3 Razdruževanje vsebin

Razdruževanje vsebine (angl. Detach) vsebovane pod neko vsebino lahko izvaja uporabnik s pravico »Pisanje« (angl. Write). V načinu za spreminjanje (angl. Edit) uporabnik izbere vsebino. V spodnji ukazni vrstici izbere gumb »Razdruži« (angl. Detach).

Content						
Description	Inserted	Modified	Size			
Invoice Telekom Slovenije.tif	14. 11. 2018 12:17:32	14. 11. 2018 12:17:32	120 KB			
Invoice Telekom Slovenije [OCR].docx	14. 11. 2018 13:33:01	14. 11. 2018 13:33:01	14 KB			
Invoice Telekom Slovenije [OCR].pdf	14. 11. 2018 13:33:01	14. 11. 2018 13:33:01	93 KB			

Slika 114: Prikaz izbire ukaza za razdruževanja vsebine

Po razdružitvi se izvorna vsebina uvrsti pod zadnjo vsebino v seznamu.


Content						
Description	Inserted	Modified	Size			
Invoice Telekom Slovenije.tif	14. 11. 2018 12:17:32	14. 11. 2018 12:17:32	120 KB			
Invoice Telekom Slovenije [OCR].pdf	14. 11. 2018 13:33:01	14. 11. 2018 13:33:01	93 KB			
Invoice Telekom Slovenije [OCR].docx	14. 11. 2018 13:33:01	14. 11. 2018 13:33:01	14 KB			

Slika 115: Prikaz razdružene vsebine

4.2.3.4 Indeksiranje vsebin

Indeksiranje vsebin (angl. Index) se lahko izvaja samodejno z ustreznim nastavitevijo na strežniku IMiS®/ARChive Server ali ročno za posamezno vsebino znotraj intervala določenega v nastavitevah strežnika. Pri ročnem označevanju vsebine za indeksiranje uporabnik z vlogo »Upravljanje z vsebinami« (angl. ContentManagement) v načinu za pregledovanje (angl. Open) izbere vsebino.

V spodnji ukazni vrstici izbere gumb »Upravlja« (angl. Manage) in v spustnem meniju ukaz »Označi za indeksiranje« (angl. Queue for Index). Izbrana vsebina se označi za kasnejše indeksiranje.

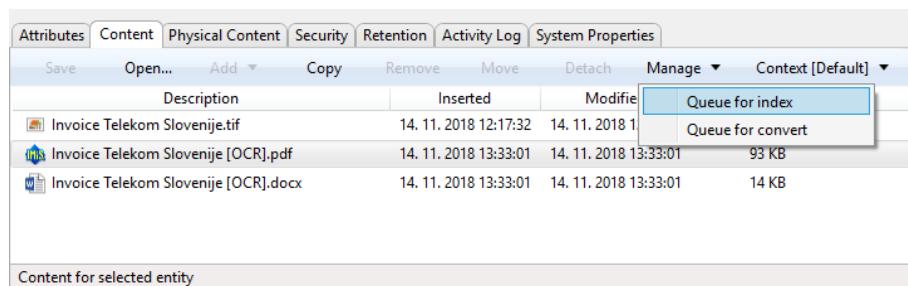


Slika 116: Prikaz izbire ukaza za označevanje vsebine za indeksiranje

4.2.3.5 Pretvorba vsebin

Pretvorba vsebin (angl. Convert) se lahko izvaja samodejno z ustreznim nastavitevijo na strežniku IMiS®/ARChive Server ali ročno za posamezno vsebino znotraj intervala določenega v nastavitevah strežnika. Pri ročnem označevanju vsebine za pretvorbo uporabnik z vlogo »Upravljanje z vsebinami« (angl. ContentManagement) v načinu za pregledovanje (angl. Open) izbere vsebino. V spodnji ukazni vrstici izbere gumb »Upravlja« (angl. Manage) in v spustnem meniju ukaz »Označi za pretvorbo« (angl. Queue for Convert). Izbrana vsebina se označi za kasnejšo pretvorbo.

Za več informacij o pretvorbi vsebine glej poglavje [Pretvorba](#).

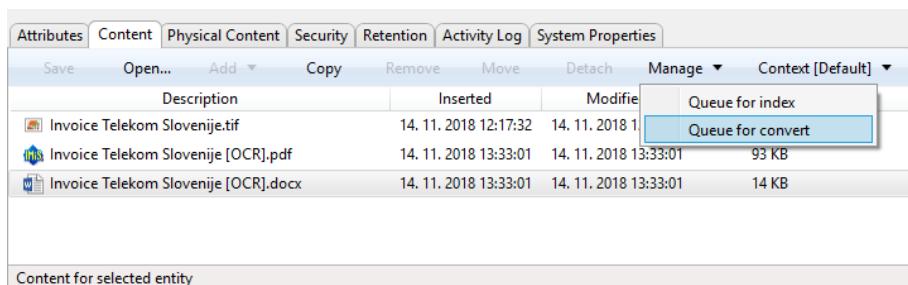

Slika 117: Prikaz izbire ukaza za označevanje vsebine za pretvorbo

4.2.4 Masovni zajem

Masovni zajem je dejanje uvoza večje količine dokumentarnega gradiva brez posredovanja osebe ob zajemu vsakokratne entitete. Masovni zajem v odjemalcu IMiS®/Client izvaja uporabnik preko dejanja Uvoz (angl. Import). Pravilna priprava podatkov, ki se bodo uvozili, zmanjšuje možnost napake pri samem zajemu.

Vse entitete, pri katerih je prišlo do kakršnih koli težav med uvozom, se ne uvozijo in jih mora uporabnik zajeti ročno. Za informacije o postopku masovnega uvoza glej poglavje [Uvoz](#).

4.2.5 Pretvorba

Za potrebe dolgoročne hrambe elektronskega gradiva lahko uporabnik vse vsebine dokumenta pretvori v obliko za dolgoročno hrambo (npr. PDF/A, TIFF).

Primer: Vsebina dokumenta ustvarjena v aplikaciji Microsoft Word se mora pretvoriti v format PDF/A, ki zagotavlja dolgoročno obliko hrambe.

Uporabnik lahko izbere med dvema načinoma pretvorbe:

- zajem in pretvorba v datoteko formata PDF/A preko virtualnega tiskalnika;
- samodejna pretvorba vsebine v format za dolgoročno hrambo (strežniška nastavitev).

4.2.5.1 Pretvorba preko navideznega tiskalnika

Vse originalne komponente vsebine (npr. strani dokumenta) se preko navideznega tiskalnika zajamejo in pretvorijo v datoteko formata PDF/A. Po pretvorbi se vse komponente vsebine ohranijo.

Poleg originalne vsebine se v novo nastalo datoteko vpišejo tudi naslednji metapodatki:

- Datum pretvorbe (angl. Convert Date).
- Razlog pretvorbe (angl. Convert Reason).
- Podatki o postopku pretvorbe (angl. Convert Details).
- Ime izvornega programa (angl. Original Software).
- Podatki o programske opremi za pretvorbo (angl. Convert Software).

Pretvorjeno datoteko uporabnik nato ročno, preko odjemalca IMiS®/Client zajame v dokument, kjer je izvajal pretvorbo. Pretvorjena izvorna oblika in vsi dodani metapodatki so vidni s pomočjo zunanjega programa registriranega za PDF/A datoteke (npr. Adobe Reader).

4.2.5.1.1 Postopek pretvorbe

V Windows Raziskovalcu uporabnik poišče dokument, katerega vsebino želi pretvoriti.

Dokument odpre v načinu za branje z izbiro ukaza »Odpri« (angl. Open) v zgornji ukazni vrstici.

Prikaže se zavihek »Vsebina« (angl. Content).

Iz seznama izbere vsebino. Z dvojnim klikom ali izborom ukaza »Odpri« (angl. Open) v spodnji ukazni vrstici, vsebino odpre v izvornem programu registriranem za ta vrsto vsebine (MIME tip).

Opoomba: Uporabnik mora imeti na računalniku nameščen izvorni program, ki je registriran za to vrsto vsebine.

Content for selected entity					
Description	Inserted	Modified	Size		
IMiS/Client development roadmap.rtf	19. 10. 2017 14:11:15	19. 10. 2017 14:11:15	43 KB		


Slika 118: Odpiranje vsebine dokumenta v postopku pretvorbe

V izvornem programu (npr. Microsoft Word) uporabnik nato izvede tiskanje vsebine na navidezni tiskalnik IMiS®/Convert To PDF-A. Pomembno je, da izvede tiskanje vseh komponent vsebine (npr. tiskanje vseh strani dokumenta).



Slika 119: Izbera navideznega tiskalnika »IMiS Convert To PDF-A«

Pred pričetkom tiskanja se uporabniku prikaže pogovorno okno »Nastavitev pretvorbe« (angl. Convert Settings).

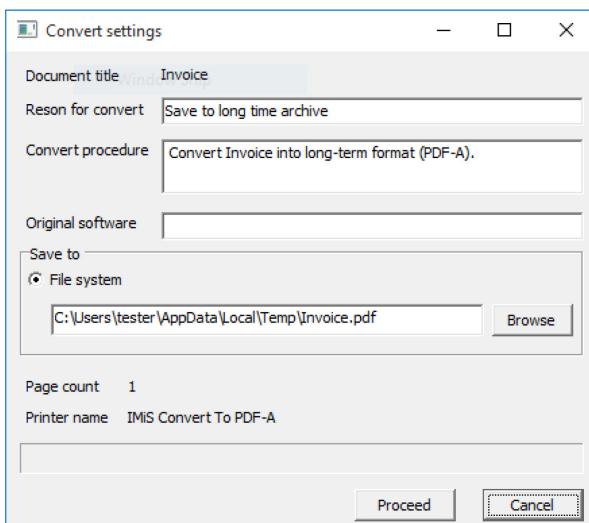

Slika 120: Nastavitev pretvorbe preko pogovornega okna

V pogovornem oknu uporabnik vnese naslednja polja:

- Ime izvornega programa (trenutni program v katerem uporabnik tiska) (angl. Original Software).
- Razlog pretvorbe (angl. Reason to convert).
- Opis postopka pretvorbe (angl. Convert procedure).

V sekciji »Shrani v« (angl. Save to) je privzeta možnost shranjevanja na datotečni sistem. Z izbiro ukaza »Prebrskaj« (angl. Browse) lahko uporabnik izbere drugo lokacijo shranjevanja rezultata pretvorbe. Za nadaljevanje postopka pretvorbe izbere ukaz »Nadaljuj« (angl. Proceed).

Postopek pretvorbe lahko kadar koli prekine z izborom ukaza »Prekini« (angl. Cancel).

Po koncu pretvorbe ročno zajame novo nastalo PDF/A datoteko v dokument, kjer se nahaja originalna oblika pretvorjene datoteke (glej poglavje [Postopek zajema vsebin dokumenta](#)).

4.2.5.2 Samodejna pretvorba vsebin

Strežnik IMiS®/ARChive Server omogoča samodejno pretvorbo vsebin. Vsaka novo dodana vsebina se po shranitvi glede na nastavitev periode v konfiguraciji strežnika samodejno pretvorí v format za dolgoročno hrambo.

Zaradi boljše preglednosti je pretvorjena vsebina prikazana v drevesu. Vsebine so lahko tudi več-nivojske in omogočajo vpogled v zgodovino pretvorb. Glede na nastavitev na strežniku IMiS®/ARChive Server se naziv pretvorjene vsebine lahko dopolni z informacijo o pretvorbi, številu strani pretvorjene vsebine, datumu pretvorbe, ...

Content					
Description		Inserted	Modified	Size	
IMiS/Client developmen roadmap.rtf		20. 10. 2017 08:34:53	20. 10. 2017 08:34:53	1 KB	
IMiS/Client developmen roadmap.tif [OCR at 2017-10-20 06:34:54]		20. 10. 2017 08:34:54	20. 10. 2017 08:34:54	21 KB	
IMiS/Client developmen roadmap.docx [OCR, 1pages]		20. 10. 2017 08:34:56	20. 10. 2017 08:34:56	4 KB	
IMiS/Client developmen roadmap.pdf		20. 10. 2017 08:34:56	20. 10. 2017 08:34:56	16 KB	

Content for selected entity

Slika 121: Primer drevesa vsebin

Opozorilo: Odstranitev izvirne vsebine je mogoče samo ob predhodni odstranitvi vseh interpretacij vsebin. Med odstranitvijo vsebin na posameznih nivojih je potrebno entiteto shraniti.

4.2.6 Dostop


Dostop do entitet v načrtu razvrščanja gradiva je odvisen od stopnje tajnosti gradiva, nivoja tajnosti uporabnika in pravice dostopa uporabnika.

Več informacij o stopnjah tajnosti glej poglavje [Dostop v uporabniškem priročniku](#)

[IMiS®/ARChive Server](#). Za spreminjanje stopnje tajnosti gradiva glej poglavje [Spreminjanje stopnje tajnosti](#).

Ob prijavi na izbrani arhiv (glej poglavje [Prijava in odjava](#)) se uporabnik avtenticira z uporabniškim imenom in gesлом. Iz strežnika IMiS®/ARChive Server se preberejo tisti korenski razredi arhiva, do katerih ima uporabnik pravico »Branje« (angl. Read).

Razredi se uporabniku prikažejo v mapi »Arhivi« pod izbranim arhivom v levem pregledu in v seznamu vsebovanih entitet v desnem zgornjem pregledu Windows Raziskovalca.

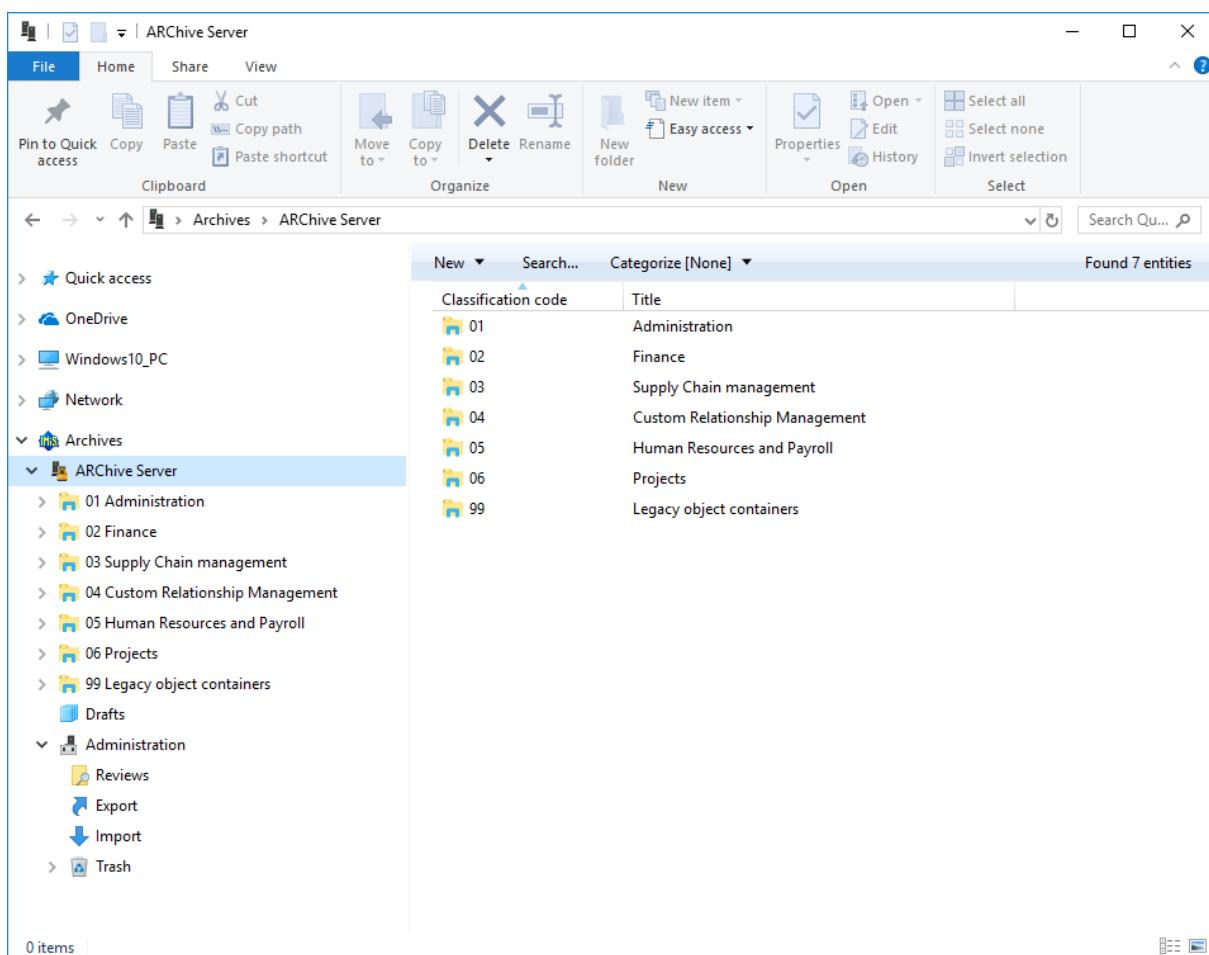

Slika 122: Korenski razredi ob prijavi na izbrani arhiv

Pri dostopu do podatkov izbranega razreda na koren arhiva se v desnem spodnjem pregledu Windows Raziskovalca pojavijo naslednji zavihki, ki prikazujejo samo javno dostopne podatke razreda:

- »Atributi« (angl. Attributes): vsebuje seznam atributov entitete.
- »Varnost« (angl. Security): prikazuje efektivne pravice uporabnika na entiteti.
- »Reference« (angl. Reference): vsebuje povezave na druge entitete v načrtu razvrščanja gradiva. Zavihek se prikaže samo v primeru, da je vzpostavljena vsaj ena referenca na drugo entitetu v načrtu razvrščanja gradiva.
- »Aktivnost« (angl. Activity log): prikazuje revizijsko sled nad entitetom.
Zavihek je viden le privilegiranim uporabnikom.
- »Sistemske lastnosti« (angl. System properties): vsebuje seznam sistemskih lastnosti entitete.

The screenshot shows the IMiS Client interface with the following details:

- Top Bar:** New ▾, Open, Edit, Delete, Actions ▾, Search..., Categorize [None] ▾, Found 7 entities.
- Classification code:**
 - 01 Administration
 - 02 Finance
 - 03 Supply Chain management
 - 04 Custom Relationship Management
 - 05 Human Resources and Payroll
 - 06 Projects
 - 99 Legacy object containers
- Entity Details:**
 - Attributes Tab:** Save, System

Title	Administration
Description	Company documentation and correspondence
Status	Opened [Inherited]
Security class level	
Significance	
Owner	
Keywords	
 - Other Tabs:** Security, Retention, Reference, Activity Log, System Properties.

Slika 123: Prikaz javno dostopnih podatkov entitete v zavihkih

Po izbiri ukaza »Odpri« (angl. Open) iz orodne vrstice nad seznamom entitet se iz strežnika preberejo vsi podatki, za katere ima uporabnik pravice branja. Podobno velja pri dostopu do entitet vsebovanih v korenskih razredih arhiva.

V zavihkih se sprva prikazujejo le javno dostopni podatki o entiteti. Ob izbiri ukaza »Odpri« (angl. Open), pa se v zavihkih prikažejo vsi podatki, do katerih ima uporabnik pravico branja.


Novi podatki se bodisi dodajo na obstoječe zavihke, bodisi se dodajo na nove, vsebinsko povsem ločene zavihke:

- »Vsebina« (angl. Content): vsebuje seznam vsebin dokumenta. Zavihek je viden le za dokumente.
- »Fizično gradivo« (angl. Physical Content): vsebuje seznam atributov fizičnega gradiva entitete in njihove vrednosti. Zavihek je viden le za zadeve in dokumente.

V primeru, da ima uporabnik pravico »Pisanje« (angl. Write), lahko na izbrani entiteti izbere tudi ukaz »Uredi« (angl. Edit) iz orodne vrstice nad seznamom entitet.

V tem primeru se v zavihkih prikažejo enaki podatki kot ob izbiri ukaza »Odpri« (angl. Open).

Tiste podatke, ki niso bili na strežniku določeni le za branje, lahko tudi ureja in spreminja. Za več informacij glej poglavje [Urejanje entitete](#). Po uspešnem urejanju lahko spremembe na podatkih entitete shrani na strežniku z ukazom »Shrani« (angl. Save) na orodni vrstici pod imeni zavihkov.

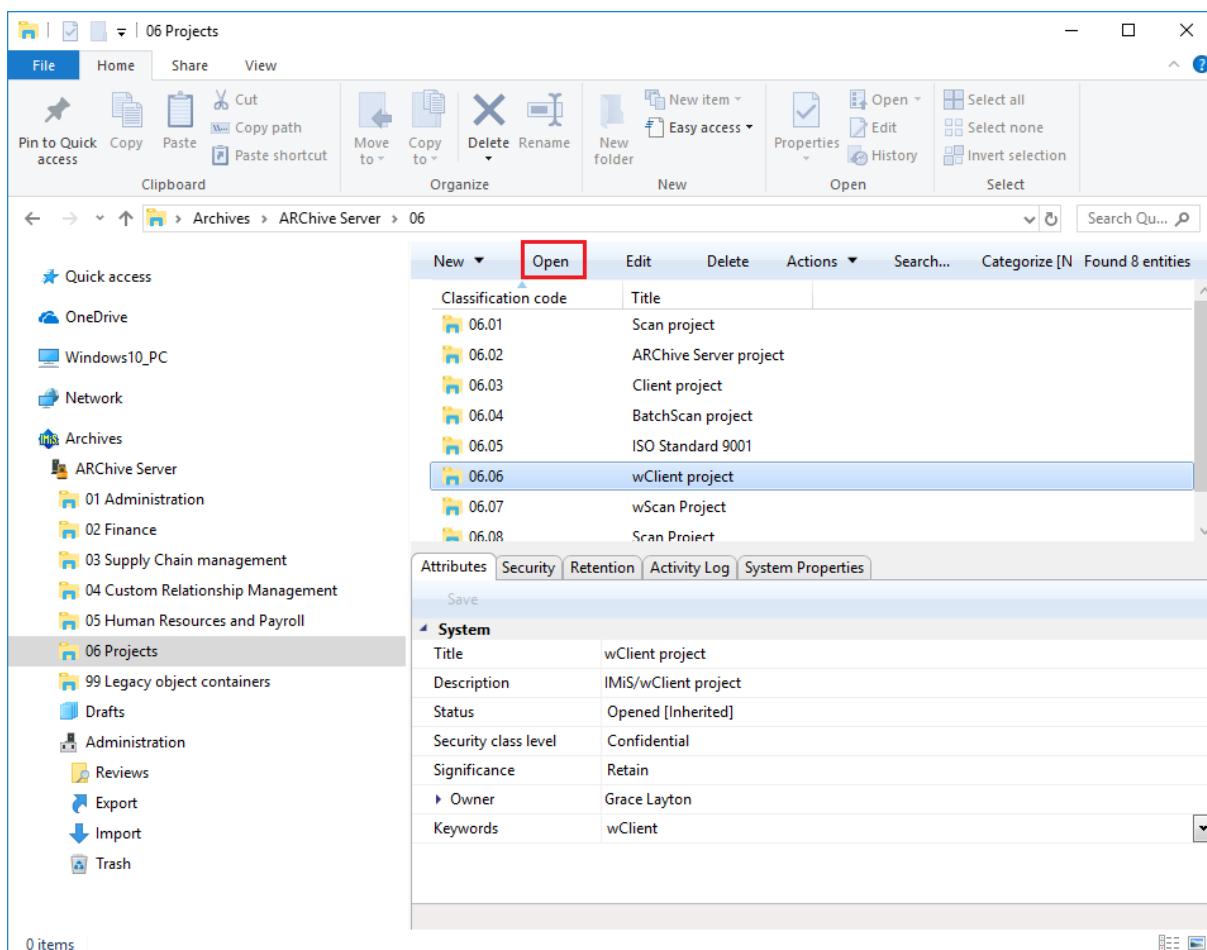


Slika 124: Odpiranje izbrane entitete

4.2.7 Iskanje

Strežnik IMiS®/ARChive Server omogoča uporabniku iskanje po:

- Metapodatkih razreda, zadeve in dokumenta.
- Celotnem besedilu vsebin dokumentov.
- Nazivu vsebin dokumentov.
- Metapodatkih razreda, zadeve in dokumentov ter celotnem besedilu vsebin dokumentov hkrati.

Uporabnik izvaja iskanje le po entitetah do katerih ima dostop. Išče lahko pod izbrano entiteto ali po celotnem arhivu na strežniku.

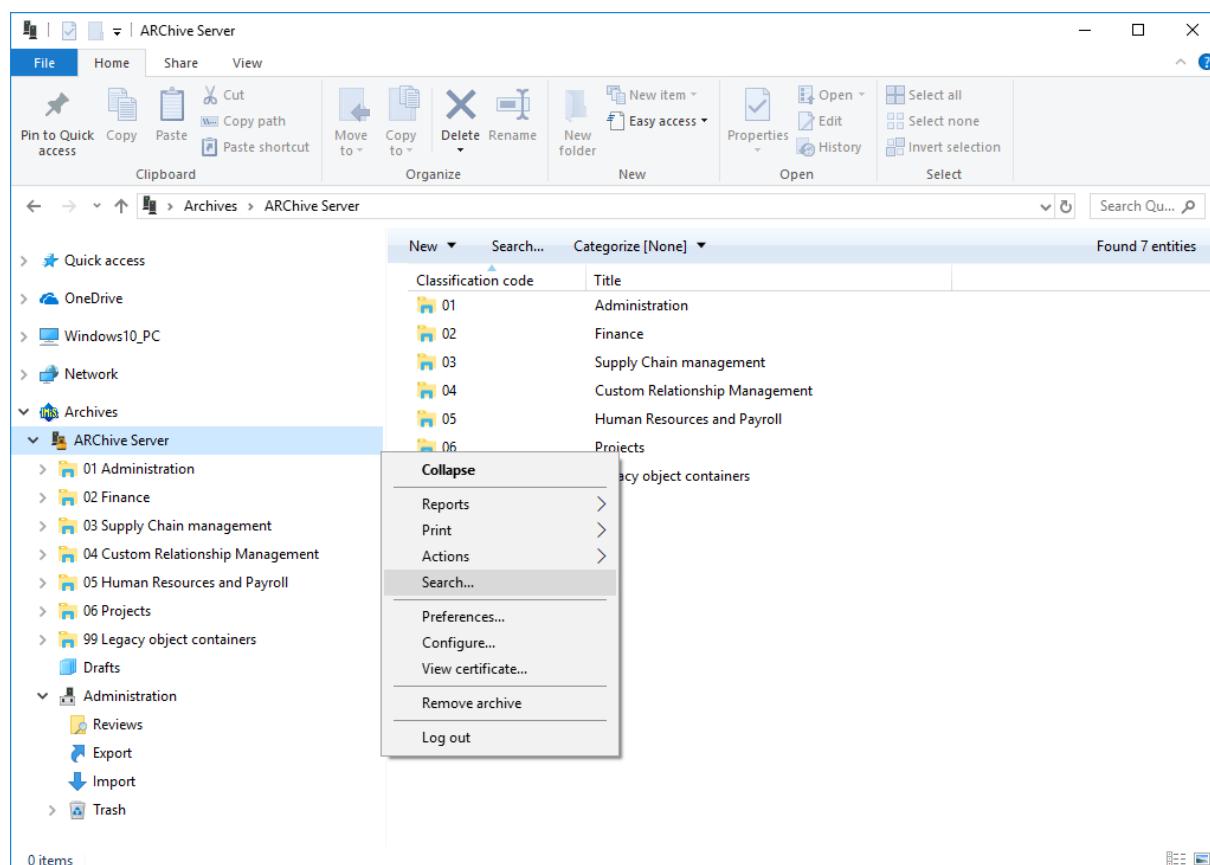


Slika 125: Iskanje pod izbrano entiteto preko pojavnega menija

Operacijo iskanja izvede uporabnik s pomočjo »Iskalnika« (angl. Search builder).

Iskanje se prične z ukazom »Iskanje« (angl. Search), ki je na voljo preko:

- Pojavnega menija na izbranem arhivu, vsebovanem razredu ali zadavi pod mapo »Arhivi« (angl. Archives) v drevesnem pregledu Windows Raziskovalca.
- Pojavnega menija nad izbrano entiteto v prikazu vsebovanih entitet.
- Ukazne vrstice nad izbranim arhivom ali entitetom.

Iskalnik je sestavljen iz več delov, ki se nanašajo na obseg iskanja, pogoje iskanja po metapodatkih in polnem besedilu ter možnosti urejanja rezultata iskanja.

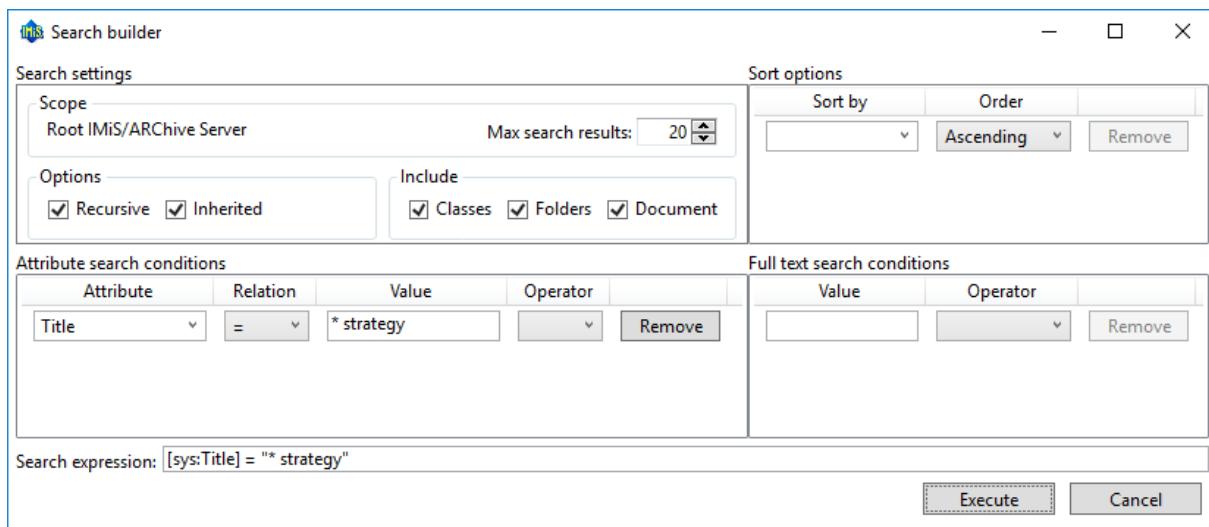

Slika 126: Nastavitev parametrov iskanja preko pogovornega okna

V razdelku »Obseg iskanja« (angl. Scope) se nahaja:

- Ime arhiva ali izbrane entitete, pod katero uporabnik izvaja iskanje.
- Nastavitev omejitve števila prikazanih rezultatov iskanja (angl. Max search results).

V razdelku »Opcije« (angl. Options) se nahajajo naslednje možnosti:

- »Rekurzivno« (angl. Recursive): vključena izbira pomeni, da se iskanje izvaja na izbrani entiteti in vseh vsebovanih entitetah. Sicer se izvaja le na izbrani entiteti in prvem nivoju vsebovanih entitet.
- »Podedovano« (angl. Inherited): vključena izbira pomeni, da se iskanje izvaja po podedovanih in eksplicitnih vrednostih. Sicer se izvaja samo po eksplicitnih vrednostih metapodatkov, ki omogočajo dedovanje po hierarhiji.

V razdelku »Vključi« (angl. Include) uporabnik izbere vrste entitet, ki jih želi vključiti v iskanje.

Izbira lahko med naslednjimi možnostmi:

- »Razredi« (angl. Classes)
- »Zadeve« (angl. Folders)
- »Dokumenti« (angl. Documents).

V tabeli »Možnosti urejanja« (angl. Sort options) uporabnik navede pogoje urejanja rezultatov iskanja:

- »Uredi po« (angl. Sort by): predstavlja ime atributa, po katerem ureja.
- »Vrstni red« (angl. Order): predstavlja operacijo urejanja rezultatov iskanja.

Možne izbire so: »Naraščajoče« (angl. Ascending) in »Padajoče« (angl. Descending).

Pogoje urejanja rezultatov iskanja dodaja z izbiro atributa in jih odstranjuje z gumbom »Odstrani« (angl. Remove).

V tabeli »Pogoji za attribute« (angl. Attribute search conditions) uporabnik sestavlja enostavne pogoje iskanja po metapodatkih. Iskalna tabela je sestavljena iz naslednjih stolpcev:

- »Atribut« (angl. Attribute): predstavlja ime atributa za katerega velja iskalni pogoj.
- »Relacija« (angl. Relation): predstavlja operacijo primerjanja.
Možni operatorji primerjanja so: enako (=), različno (<>), večje (>), manjše (<), večje ali enako (>=) in manjše ali enako (<=).
- »Vrednost« (angl. Value); predstavlja vrednost, s katero se primerjajo vrednosti metapodatkov.
- »Operator« (angl. Logical operator): predstavlja logični operator za sestavljanje enostavnih pogojev iskanja za attribute v kompleksnejših pogojev iskanja. Operatorji, ki so na voljo so logični in (AND), logični ali (OR) in logični izključujoči ali (XOR). Operator logični ne (NOT) je možno uporabiti ročno v polju »Iskalni niz« (angl. Search expression).

Enostavne pogoje iskanja po metapodatkih uporabnik dodaja z izbiro logičnega operatorja in jih odstranjuje z gumbom »Odstrani« (angl. Remove).

V tabeli »Pogoji iskanja po polnem besedilu« (angl. Full text search conditions) uporabnik sestavlja enostavne pogoje iskanja po polnem besedilu.


Iskalna tabela je sestavljena iz naslednjih stolpcev:

- »Vrednost« (angl. Value): predstavlja vrednost, ki jo iščemo po polnem besedilu.
- »Operator« (angl. Operator): predstavlja logični operator za sestavljanje enostavnih pogojev iskanja po polnem besedilu v kompleksnejše pogoje iskanja. Operatorji, ki so na voljo so logični in (AND), logični ali (OR) in logični izključujoči ali (XOR). Operator logični ne (NOT) je možno uporabiti ročno v polju »Iskalni niz« (angl. Search expression).

Podobno kot v tabeli »Pogoji za attribute« uporabnik enostavne pogoje za iskanje po polnem besedilu dodaja z gumbom »Dodaj« (angl. Add) in jih odstranjuje z gumbom »Odstrani« (angl. Remove).

V polju »Iskalni niz« (angl. Search expression) se sproti izpisujejo izbrani pogoji in logični operatorji med njimi, ki tvorijo iskalni niz. Iskalni niz lahko uporabnik ureja tudi ročno, ob upoštevanju sintakse iskalnega niza. Za več informacij glej poglavje [Pravila iskalnega niza v uporabniškem priročniku IMiS®/ARChive Server](#).

Rezultat iskanja je predstavljen v pregledu vsebovanih entitet v desnem pregledu Windows Raziskovalca. Vsebuje seznam entitet, za katere ima uporabnik dostop. Število vseh entitet rezultata iskanja je navedeno v statusni vrstici Windows Raziskovalca, levo spodaj.

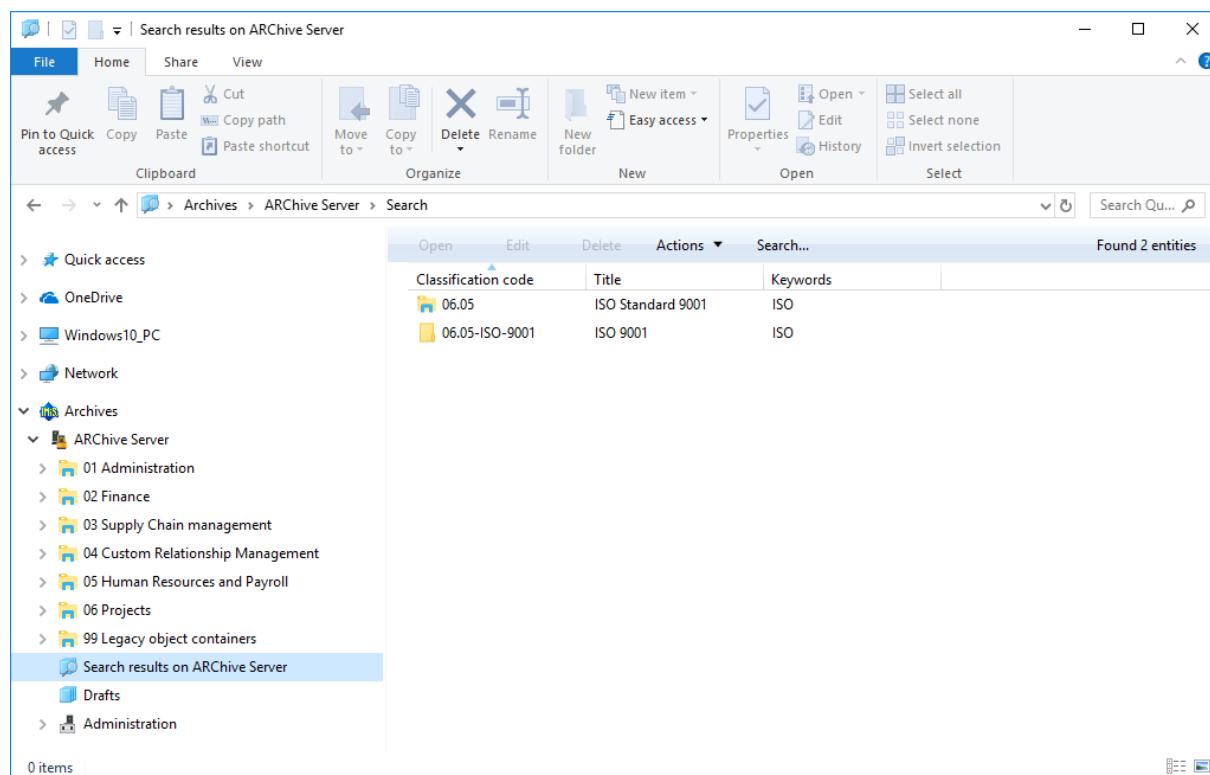

Slika 127: Rezultat iskanja v desnem pregledu Windows Raziskovalca

4.2.7.1 Iskanje po metapodatkih

Za iskanje po metapodatkih mora uporabnik sestaviti iskalni niz iz enega ali več enostavnih pogojev iskanja v tabeli »Pogoji za attribute« (angl. Attribute search conditions) na oknu »Iskalnika« (angl. Search builder).

Vnos iskane vrednosti za izbrani metapodatek se razlikuje glede na vrsto metapodataka.

Pri izbiri tekstovnega metapodatka je potreben vnos tekstovne vrednosti. Pri iskanju po tekstovnih metapodatkih ni potrebno popolno ujemanje z vrednostjo metapodatka.

Odjemalec IMiS®/Client omogoča tudi iskanje po delnih vrednostih (angl. Wildcard Search) s pomočjo posebnih znakov v iskalnem nizu:

- »*« za iskanje nič ali več poljubnih znakov
- »?« za iskanje poljubnega znaka.

Ker je iskanje neobčutljivo na velike in male črke (angl. Case insensitive), uporabnikom ni potrebno paziti na uporabo velikih in malih črk.

Primer: Uporabnik išče entitete po metapodatku »Naslov« (angl. Title). Iskalni niz:

- »a*« išče entitete, katerih naslov se začne s črko »a«. Na primer: »aa«, »Administracija«, »avtorizacija«, »A-test« in »Avto servis«.
- »*bistrica*« išče entitete, v naslovu katere je niz črk »bistrica«. Na primer: »Ilirska bistrica«, »Slovenska bistrica«, »Kamniška bistrica«.
- »*en« išče entitete, katerih naslov se konča z nizom črk »en«. Na primer: »delaven«, »priden«, »obremenjen«, »skrben«.
- »d?b*« išče entitete, katerih naslov ima prvo in tretjo črko predpisano (tj. »d« in »b«), druga črka in vse ostale pa so poljubne črke. Na primer: »debata«, »doba«, »Dobavitelj« in »Dobavnica«.

Drugač je pri iskanju po metapodatkih, katere vrednost je ime uporabnika na strežniku IMiS®/ARChive Server; npr. metapodatek »Skrbnik« (angl. Owner).

Za te vrednosti je potrebno popolno ujemanje iskalnega niza z vrednostjo metapodatka.


Vnos iskane vrednosti pri iskanju po datumskih metapodatkih je poenostavljen s pojavnim oknom za določanje datuma in časa. V primeru uporabe relacijskega operatorja »enako« (=) in »različno« (<>) se vnaša le datum brez časovnega dela, ki ga IMiS®/Client samodejno pretvori v razpon enega dne. Pri ostalih relacijskih operatorjih se vnaša datum skupaj s časovnim delom.

Nasvet: V primeru, da uporabnik pozna samo začetni del vrednosti atributa lahko pri iskanju uporabi relacijo »>« ali »>=«. V zadnjem primeru se na seznamu zadetkov iskanja prikažejo vse pojavitve vrednosti, ki so enake iskalnemu kriteriju in tiste, katerih začetni del vrednosti vsebuje znake in števila, ki so v zaporedju večja od iskalnega kriterija.

Nasvet: V kolikor obstaja možnost naj administrator zaradi hitrejšega iskanja po arhivu, pred začetkom shranjevanja entitet, uporabnikom priporoči strukturo zapisa metapodatkov (velike in male črke besed).

4.2.7.1.1 Iskanje po nazivu vsebin dokumentov

Uporabnik lahko išče tudi po nazivu vsebin dokumentov. V tabeli »Pogoji za atribut« (angl. Attribute search conditions) sestavi iskalni niz iz enega ali več enostavnih pogojev.

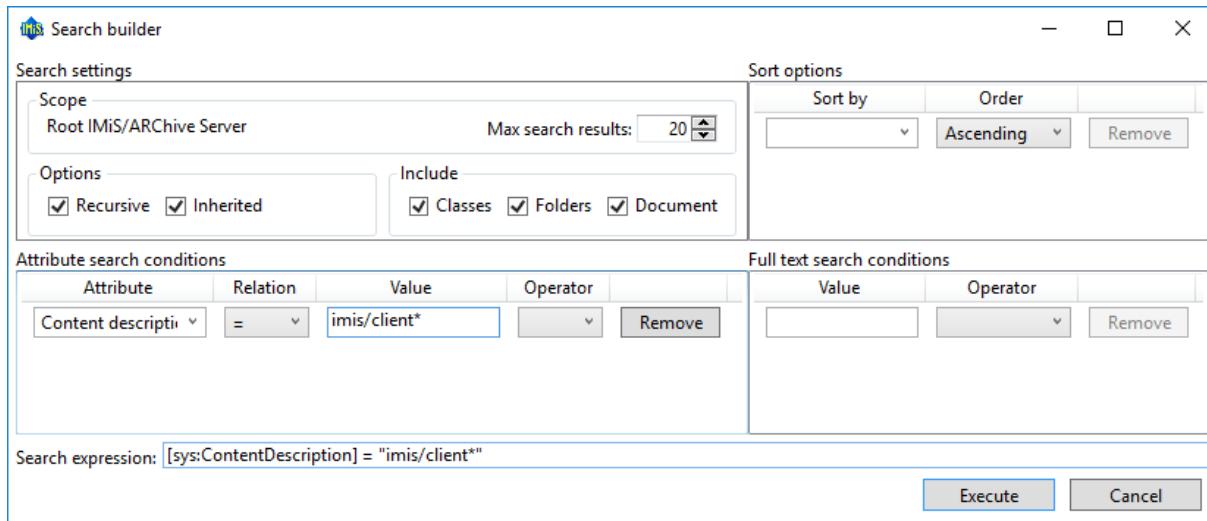

Slika 128: Iskalni niz za iskanje po nazivu vsebin dokumentov

Na seznamu entitet dobi ustrezne rezultate iskanja.

The screenshot shows the entity list and its properties. The entity list table has columns for Classification code, Title, and Content description. One row is selected, showing '12/000065' as the classification code, 'IMiS Development Project' as the title, and 'IMiS/Client development roadmap.pdf' as the content description. Below the table is a properties panel with tabs for Attributes, Security, Retention, Activity Log, and System Properties. The 'Attributes' tab is active, showing the following fields:

Title	IMiS Development Project
Description	About IMiS development project
Status	Opened [Inherited]
Security class level	Confidential
Significance	Retain [Inherited]
Owner	Marco Welch
Keywords	development
Content description	IMiS/Client development roadmap.pdf
Custom	

Slika 129: Rezultati iskanja po nazivu vsebin dokumentov

4.2.7.2 Iskanje po besedilu vsebin dokumentov

Za iskanje po besedilu vsebin dokumentov mora uporabnik sestaviti iskalni niz iz enega ali več enostavnih pogojev iskanja v tabeli »Pogoji iskanja po besedilu vsebin« (angl. Full text search conditions) v oknu »Iskalnika« (angl. Search builder).

Iskanje po besedilu vsebin je neobčutljivo na velike in male črke (angl. Case insensitive).

Možno je tudi iskanje po delnih vrednostih (angl. Wildcard Search) z uporabo posebnih znakov »*« in »?« v iskalnem nizu.

Primeri: Uporabnik išče entitete po polnem besedilu vsebin. Na osnovi iskalnega niza:

- ***test** javi napako. Takšna sintaksa ni dovoljena.
- **te*st** najde vse vsebine dokumentov, v katerih se nahajajo besede z začetkom »te« in koncem »st« (npr. telephonist, terorist, ...).
- **te?t** najde vse vsebine dokumentov, v katerih tretja črka besede ni znana (npr. test, text, ...).
- **test*** najde vse vsebine dokumentov, v katerih se nahaja beseda »test« (npr. tests, testing, ...).
- **test result** najde vse vsebine dokumentov, v katerih se nahajata besedi »test« ali »results«.
Velja namreč pravilo, da v kolikor med besedami ni logičnega operatorja se upošteva operator OR.
- **test AND result** najde vse vsebine dokumentov, v katerih se nahajata besedi »test« in »result«.
Logični operatorji morajo biti zapisani z veliki črkami.
- »**test result**« najde vse vsebine dokumentov, v katerih se v zaporedju nahajata besedi »test« result«.
- »**test result***« najde vse vsebine dokumentov, v katerih se v zaporedju nahajata besedi »test« result«, pri čemer je druga beseda lahko tudi daljša (npr. results, resultados, ...)

Za več informacij o uporabi teh znakov pri iskanju po delnih vrednostih. Za več informacij glej poglavje [Iskanje po metapodatkih](#).

Iskanje po polnem besedilu vsebin dokumentov se izvaja samo po tekstovnih formatih datotek, iz katerih lahko strežnik IMiS®/ARChive Server izlušči besedilo.

Podprt formati za iskanje po polnem besedilu so:

- HTML, XML in podobni formati
- Microsoft Office, OpenOffice in iWork formati
- RTF format
- PDF format
- tekstovni formati
- avdio formati (metapodatki za WAV, MIDI, MP3, MP4, OGG)
- slikovni formati (metapodatki za BMP, GIF, PNG, PSD; EXIF za JPEG, TIFF)
- video formati (metapodatki za FLV, MP4)
- formati elektronske pošte (PST, MBOX, EML)
- PKCS7 formati
- formati elektronskih publikacij (EPUB, FB2)
- formati za spletno zlaganje in novice (RSS, ATOM, IPTC, ANPA)
- DWG format
- CHM format
- formati za pisave (TTF, AFM)
- znanstveni formati (HDF, NETCDF, MAT)
- formati programov in knjižnic (ELF, PE)
- formati stiskanja (TAR, CPIO, ZIP, 7ZIP).

4.2.7.3 Kombinirano iskanje po metapodatkih in besedilu vsebin dokumentov

Iskanje po metapodatkih entitet in iskanje po besedilu vsebin dokumentov je možno tudi kombinirati, za kar samodejno poskrbi »Iškalnik« (angl. Search builder).

4.2.8 Urejanje entitete

Urejanje podatkov o entiteti v odjemalcu IMiS®/Client vključuje urejanje metapodatkov in spremiščanje vsebin dokumentov. Uporabnik lahko ureja podatke o entiteti samo v primeru, ko ima na entiteti pravico »Pisanje« (angl. Write).

Urejanje izbrane entitete je omogočeno z uporabo ukaza »Uredi« (angl. Edit) v zgornji ukazni vrstici.

Classification code	Title
06.06/000005	wClient development strategy
06.06/000006	wClient sales strategy
06.06/000007	wClient licensing

Slika 130: Urejanje entitete preko ukazne vrstice

Metapodatki, ki niso »Samo za branje« in jih lahko uporabnik ureja, se nahajajo na zavihkih »Atributi« (angl. Attributes), »Fizično gradivo« (angl. Physical content) in »Sistemske lastnosti« (angl. System properties). Desno od naziva metapodatka se nahaja polje, kjer lahko uporabnik spremeni vrednost metapodatka.

Vrednost je lahko tekstovna, datumska, logična ali ena od vnaprej določenih vrednosti, ki jih je lahko tudi več.

4.2.8.1 Urejanje vrednosti atributov

V načinu za urejanje uporabnik v zavihku »Atributi« izbere polje z vpisom vrednosti atributa in vrednost ustrezno spremeni.

The screenshot shows the 'Attributes' tab of the IMiS Client interface. The 'System' section contains fields for Title (wClient development strategy), Description (wClient Development strategy), Status (Opened [Inherited]), Security class level (Confidential [Inherited]), Significance (Retain), Owner (Keira Clay), Categories (development), and Keywords (strategy). The 'Custom' section contains a field for Hours spent (300). At the bottom, there is a note: 'Description Description of entity.'

System	
Title	wClient development strategy
Description	wClient Development strategy
Status	Opened [Inherited]
Security class level	Confidential [Inherited]
Significance	Retain
Owner	Keira Clay
Categories	development
Keywords	strategy
Custom	
Hours spent	300

Description Description of entity.

Slika 131: Vnos ali spremenjanje metapodatkov entitete v zavihku »Atributi«

4.2.8.2 Urejanje vsebin

Uporabnik v zavihku »Vsebina« dodaja, briše in spreminja vsebine dokumenta.

Za več informacij glej poglavje [Zajem](#).

V načinu za urejanje (angl. Edit) izvede dodajanje vsebine dokumenta z izbiro ukaza »Dodaj« (angl. Add) v ukazni vrstici zavihka. Prikaže se pojavnim meni, ki omogoča izbiro vira nove vsebine. Vir je lahko bodisi »Datotečni sistem« (angl. File system) ali »Skener« (angl. Scanner).

V primeru izbere »Datotečni sistem«, se uporabniku prikaže pogovorno okno, kjer lahko na lokalnem računalniku poišče datoteko, ki jo želi uvoziti kot vsebino dokumenta.

V primeru izbire »Skener« se zažene aplikacija IMiS®/Scan, ki uporabniku omogoča skeniranje vsebin, ki jih doda med vsebine dokumenta.


The screenshot shows the 'Content' tab of the IMiS Client interface. A new item has been added under 'File system...'. The details are as follows:

Descr	File system...	Inserted	Modified	Size
wClient development	Scanner...	21.11.2018 08:50:22	21.11.2018 08:50:22	6 KB

Content for selected entity

Slika 132: Dodajanje vsebin preko datotečnega sistema v zavihku »Vsebine«

Uporabnik odpre vsebino z izbiro ukaza »Odpri« (angl. Open) v privzeti aplikaciji za to vrsto vsebine.

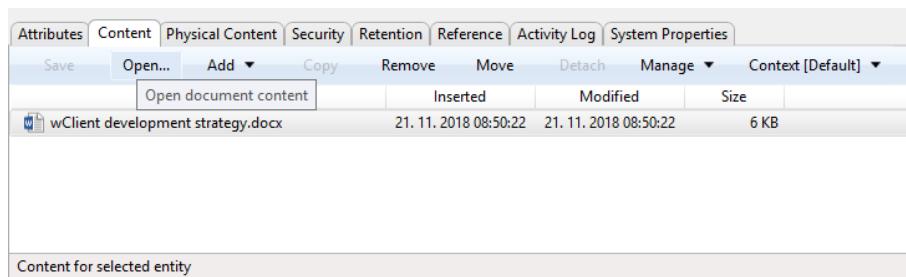


Slika 133: Uporabnik odpre vsebino dokumenta v privzeti aplikaciji

Opomba: V primeru, da želi uporabnik odpreti več vsebin naenkrat, te vsebine najprej označi in v spodnji ukazni vrstici izbere ukaz »Odpri« (angl. Open). Vsebine se odpirajo zaporedoma.

Uporabnik lahko tudi spreminja vsebino dokumenta. Glede na naravo arhiva so takšni primeri redki. Vsaka sprememba vsebine dokumenta ostane zabeležena v revizijski sledi.

Po izvedeni spremembi v privzeti aplikaciji uporabnik vsebino shrani in zapre.

V odjemalcu IMiS®/Client se spremenjena vsebina označi s krepko pisavo in je pripravljena za prenos v arhiv.

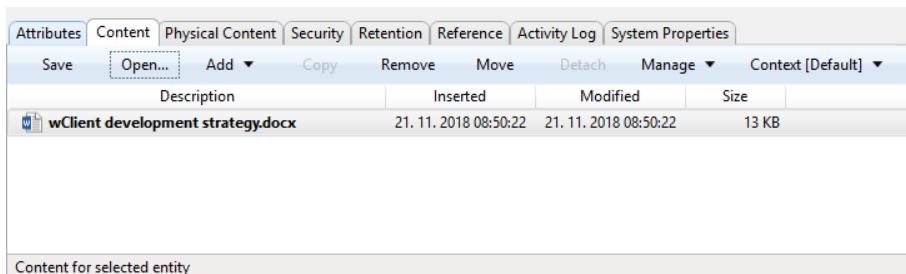

Slika 134: Prikaz spremenjene vsebine po urejanju v privzeti aplikaciji

Brisanje vsebin se izvede z ukazom »Odstrani« (angl. Remove) v spodnji ukazni vrstici pod zavihki. Uporabnik lahko v seznamu izbere poljubno število vsebin, ki jih želi odstraniti.

Spremembe na entiteti in njeni vsebini lahko uporabnik potrdi z ukazom »Shrani« (angl. Save) v ukazni vrstici pod zavihki. V primeru, da jih želi zavreči, enostavno izbere drugo entiteto in v pogovornem oknu o spremembah na entiteti izbere, da ne želi shraniti spremembe.

Ob shranitvi se na spremenjeni vsebini dokumenta spremeni tudi »Datum spremembe« (angl. Modified).

Physical Content				
Description	Inserted	Modified	Size	
wClient development strategy.docx	21. 11. 2018 08:50:22	21. 11. 2018 09:18:55	13 KB	
Content for selected entity				

Slika 135: Ob shranitvi spremembe vsebine se spremeni tudi »Datum spremembe«

4.2.8.3 Urejanje sistemskih lastnosti

V zavihku sistemske lastnosti lahko uporabnik v načinu za urejanje spreminja naslednje sistemske lastnosti:

- »Generiranje klasifikacijskih oznak vsebovanih entitet« (angl. Child classification code generation).
- »Predloga« (angl. Template).
- »Zunanji identifikator« (angl. External identifier).

General	
Classification code	21.30
Parent classification code	21
Child classification code generation	Automatic
Template	Class
Type	Class
Permanent entity	False
Archival information package	True
Mode	Edit
Creator	Marco Welch
Created	10. 01. 2019 19:18:39
Modified By	Marco Welch
Modified	8. 05. 2019 11:32:59
Accessed	17. 05. 2019 14:26:55
Opened	10. 01. 2019 19:18:39
Closed	
Identifier	5afe291e8572c9b6bbb36581963efd41a9060fa7d998c3eb138531386b5bb38b
External Identifier	
Commit log	
Transfer	

Slika 136: Uporabnik se nahaja v načinu za urejanje entitete

4.2.8.3.1 Ustvarjanje klasifikacijskih oznak vsebovanih entitet

Urejanje nastavitev je omogočeno pri razredih in zadevah. Več informacij je na voljo v poglavju [Vnos klasifikacijske oznake](#).

4.2.8.3.2 Menjava predloge entitete

Uporabnik lahko spremeni predlogo potem, ko je bila entiteta že ustvarjena. Z izbiro vrednosti atributa »Predloga« (angl. Template) v spustnem meniju iz nabora razpoložljivih predlog izbere ustrezno in spremembo shrani (angl. Save).

Save	
General	
Classification code	21-2019-000008
Parent classification code	21
Child classification code generation	Automatic
Template	Case
Type	Case
Permanent entity	Case custom
Archival information package	True
Mode	Edit
► Creator	Administrator
Created	22. 06. 2001 15:39:44
► Modified By	Administrator
Modified	13. 05. 2019 14:57:36
Accessed	20. 05. 2019 09:26:13
Opened	26. 04. 2019 09:56:58
Closed	
Identifier	2854c5890a87d0958762e18630206b2f51d423136373d97f92324135fdc7d8bb
External Identifier	
Commit log	
Move	
► Details	. (2. 04. 2019 11:41:44)

Template Entity creation template.

Slika 137: Sprememba predloge v zavihku »Sistemske lastnosti«

Opomba: Uporabniku se v spustnem meniju prikažejo samo predloge enakega tipa, kot je obstoječa predloga. Uporabnik s pravico določi vrsto predloge z izbiro ustrezne vrednosti atributa »Vrsta« (angl. Type) v zavihku »Lastnosti« (angl. Properties) v konfiguraciji arhiva v mapi »Predloge« (angl. Templates).

Opomba: Funkcionalnost je podprta v arhivskem strežniku IMiS®/ARCHive Server 9.10 ali višje.

4.2.8.3.3 Določanje zunanjih identifikatorjev

Uporabnik lahko določi zunanje identifikatorje za entiteto. Z izbiro vrednosti atributa »Zunanji identifikator« (angl. External identifier) v spustnem oknu vpiše enega ali več enoličnih vrednosti. Zunanji identifikatorji morajo biti enolični znotraj arhiva.

4.2.9 Verzioniranje

Uporabniku je omogočeno verzioniranje entitet vrste dokument. Lastnosti, ki so se spremajale v posameznih različicah dokumenta je možno pregledovati samo na predlogah (angl. Template), ki omogočajo verzioniranje.

Opoomba: Funkcionalnost je podprtta v arhivskem strežniku IMiS®/ARCHive Server 9.9 ali višje.

Uporabnik z vlogo »Upravljanje z različicami dokumenta« (angl. DraftManagement) lahko upravlja z različicami dokumentov, ki so jih ustvarili drugi uporabniki. Vloga omogoča izvajanje naslednjih dejanj:


- Uporabnik lahko ustvari osnutek dokumenta z ukazom »Ustvari osnutek dokumenta« (angl. Check out), če ima pravico branja (angl. Read) in vlogo »Upravljanje z različicami dokumenta«.
- Uporabnik lahko zavrže osnutek dokumenta z ukazom »Zavrži osnutek dokumenta« (angl. Discard), če ima pravico brisanja (angl. Delete) in vlogo »Upravljanje z različicami dokumenta«.
- Uporabnik lahko izvede objavo osnutka dokumenta (angl. Check in) in pri tem bodisi zamenja bodisi ustvari novo različico dokumenta, če ima pravico pisanja (angl. Write) in vlogo »Upravljanje z različicami dokumenta«.
- Vsa ostala dejanja v smislu vidljivostjo delujejo na osnovi dostopnih pravic in ne vlog.

Dostop do različice dokumenta je omogočen uporabniku z dostopno pravico »Berि« (angl. Read). Za odpiranje različice dokumenta vloga »Upravljanje z različicami dokumenta« ni potrebna.

Opoomba: Prikaz različic dokumentov, ki so jih ustvarili drugi uporabniki je odvisen od dostopnih pravic, ki jih ima uporabnik do dokumenta.


4.2.9.1 Ustvarjanje osnutka dokumenta

V kolikor je uporabnik ustvaril nov osnutek dokumenta in ga želi objaviti kasneje, ga lahko začasno shrani z ukazom »Shrani osnutek« (angl. Save Draft).

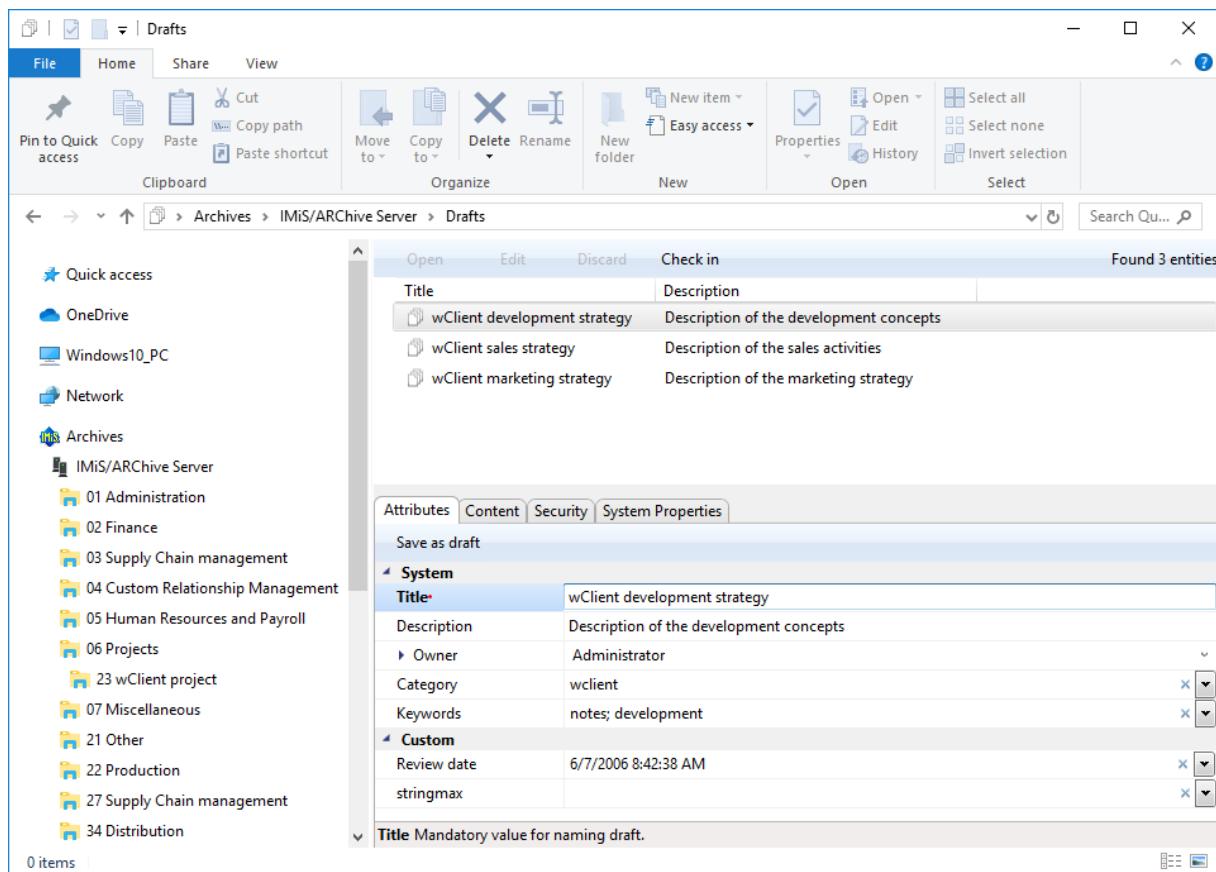

Slika 138: Shranjevanje osnutka dokumenta za kasnejšo objavo različice dokumenta

Po shranitvi osnutka dokumenta se uporabniku v desnem pregledu prikaže seznam osnutkov dokumentov shranjenih v mapi »Osnutki« (angl. Drafts).

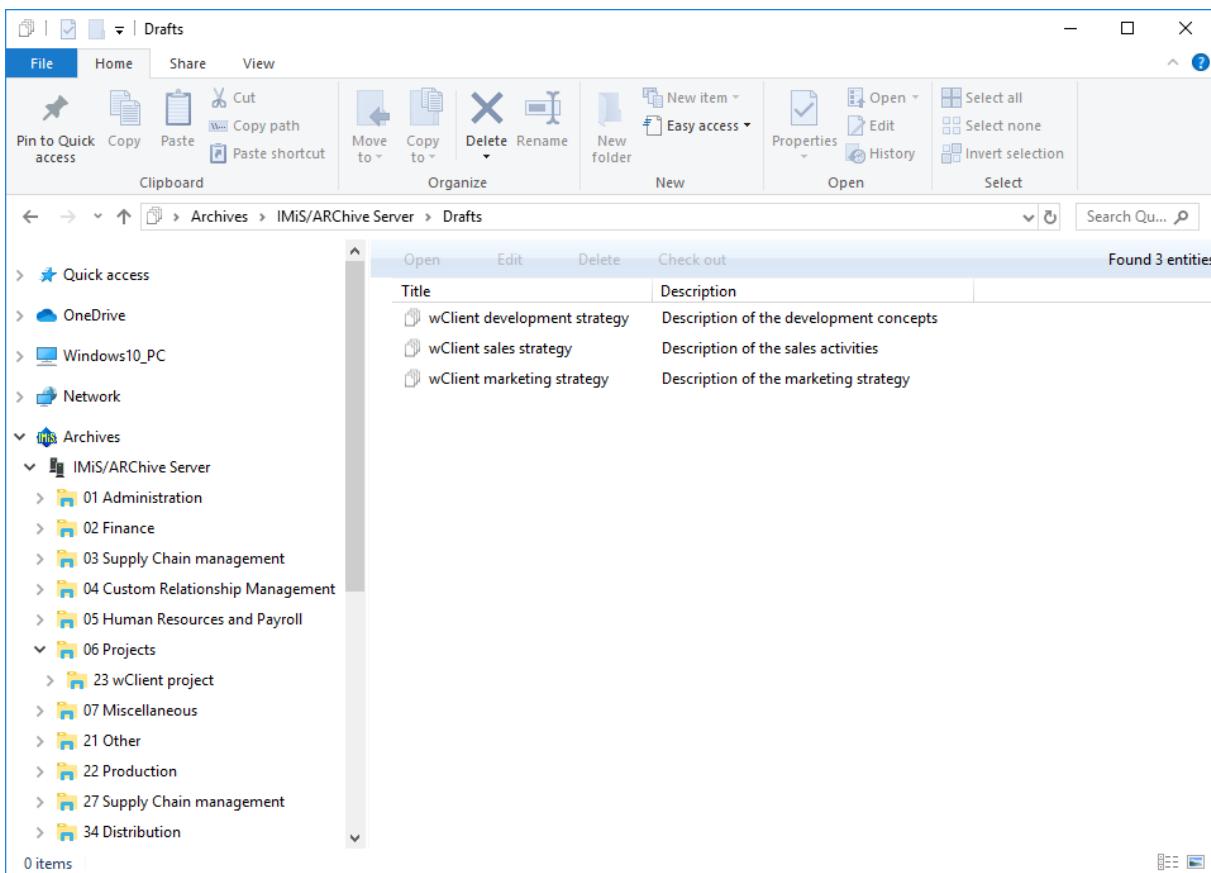

Slika 139: Seznam osnutkov dokumentov

Opoomba: Uporabnik lahko izbere mapo »Osnutki« (angl. *Drafts*) tudi z vpisom naslovne vrstice v Windows Explorer.

Primer: iarc://iarc910.imis.si/Drafts



Slika 140: Prikaz vpisa naslovne vrstice za dostop do mape »Osnutki« v Windows Explorer


Z izbiro osnutka dokumenta so uporabniku v ukazni vrstici na voljo naslednji ukazi:

- Pregledovanje osnutka dokumenta (angl. Open).
- Urejanje osnutka dokumenta (angl. Edit).
- Zavrženje osnutka dokumenta (angl. Discard).

Za več informacij glej poglavje [Zavrženje osnutka dokumenta](#).

- Objava osnutka dokumenta (angl. Check in).


Za več informacij glej poglavje [Objava osnutka dokumenta](#).

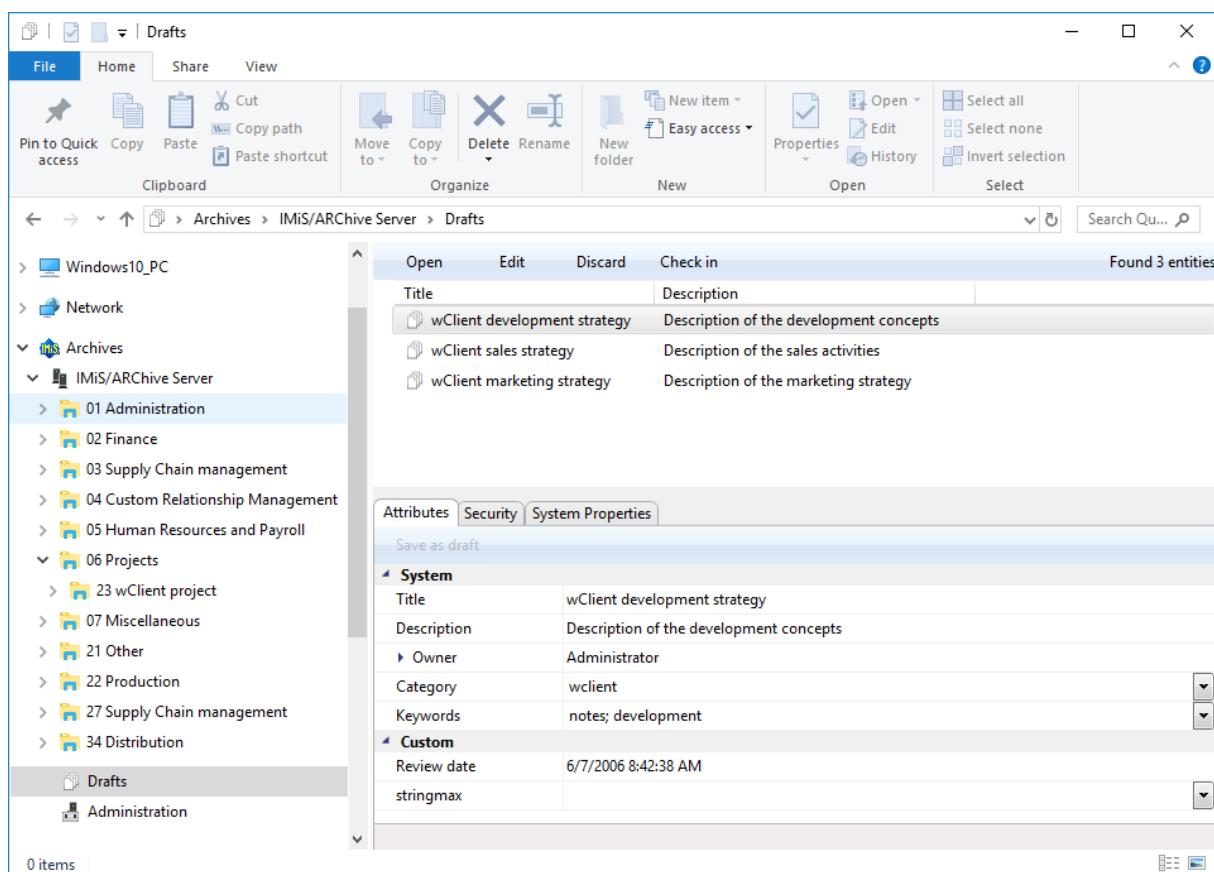

Slika 141: Podatki osnutka dokumenta v mapi »Osnutki«

4.2.9.2 Zavrnjenje osnutka dokumenta


Uporabnik lahko zavrže osnutek dokumenta z ukazom »Zavrzi« (angl. Discard) in vpisom komentarja (opcijsko). Po potrditvi (angl. OK) se osnutek odstrani iz seznama.

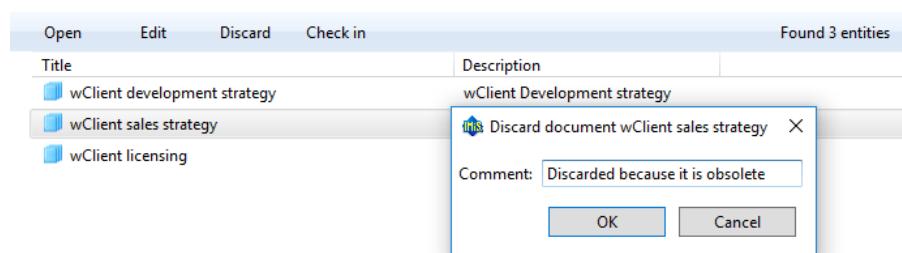

Slika 142: Zavrnjenje osnutka z ukazom »Zavrzi«


4.2.9.3 Objava osnutka dokumenta

Uporabnik objavi različico dokumenta shranjenega med osnutki tako, da izbere ukaz »Objavi« (angl. Check in) v ukazni vrstici.

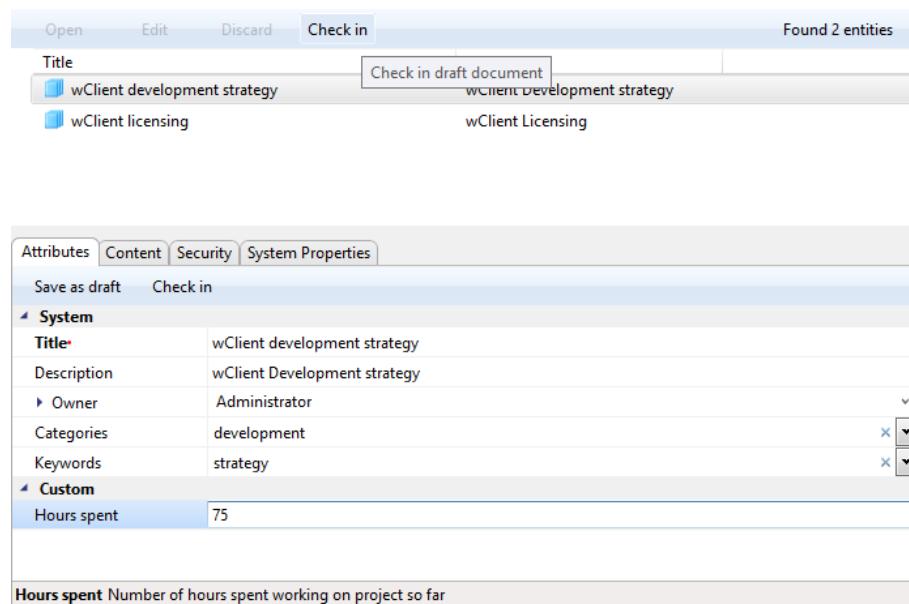

Slika 143: Pregled osnutka pred objavo

Pred objavo izbere različico dokumenta in vpiše komentar (opcijsko).

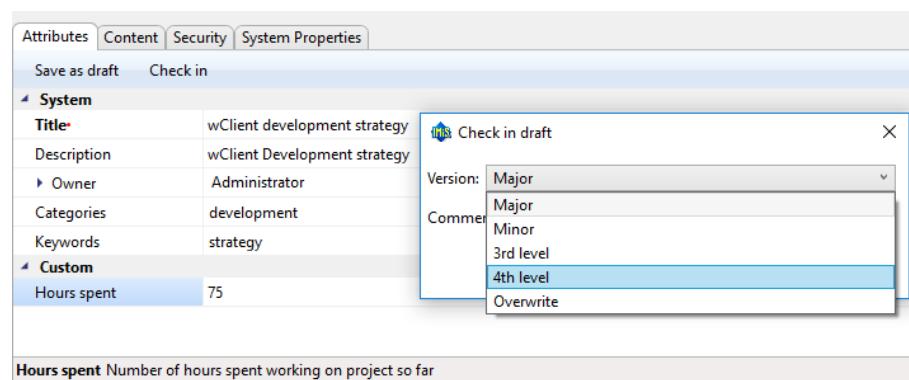

Slika 144: Izbera različice pred objavo osnutka dokumenta

Po objavi osnutka dokumenta ima uporabnik možnost pregleda različic dokumenta.

To izvede tako, da v spodnji ukazni vrstici izbere ukaz »Različice« (angl. Versions).

The screenshot shows the IMiS Client interface. At the top, there is a toolbar with buttons for Open, Edit, Delete, and Check out. To the right of the toolbar, it says "Found 4 entities". Below the toolbar is a table listing four document versions:

Version	Title	Description
2.0.1.1	wClient development strategy	wClient Development strategy
2.0.1	wClient development strategy	wClient Development strategy
2	wClient development strategy	wClient Development strategy
1	wClient development strategy	wClient Development strategy

Below the table is a detailed view of the first document version (2.0.1.1). The view includes tabs for Attributes, Security, Retention, Reference, Activity Log, and System Properties. The System Properties tab is selected, showing the following details:

- Version:** 2.0.1.1
- Comment:** Per User licensing
- System:**
 - Title:** wClient development strategy
 - Description:** wClient Development strategy
 - Status:** Opened [Inherited]
 - Security class level:** Confidential [Inherited]
 - Significance:** Retain
 - Owner:** Keira Clay
 - Categories:** development
 - Keywords:** strategy
- Custom:**
 - Hours spent:** 75


Slika 145: Prikaz različic dokumenta po objavi osnutka

4.2.9.4 Ustvarjanje različice dokumenta

Ustvarjanje različice se začne z izbiro dejanja »Ustvari osnutek dokumenta« (angl. Check out) na gumbu »Akcije« (angl. Actions) v zgornji ukazni vrstici ali v pojavnem meniju na izbranem dokumentu v seznamu, se uporabniku prikaže pogovorno okno z ustreznimi zavrhki in naborom atributov.

The screenshot shows the IMiS Client interface with a context menu open over a list of documents. The menu items include Status..., Security class..., Authenticity evidence..., Move..., Check out (which is highlighted with a blue background), and New reference... .

Slika 146: Izberi dejanje »Ustvarjanje osnutek dokumenta« v pojavnem meniju

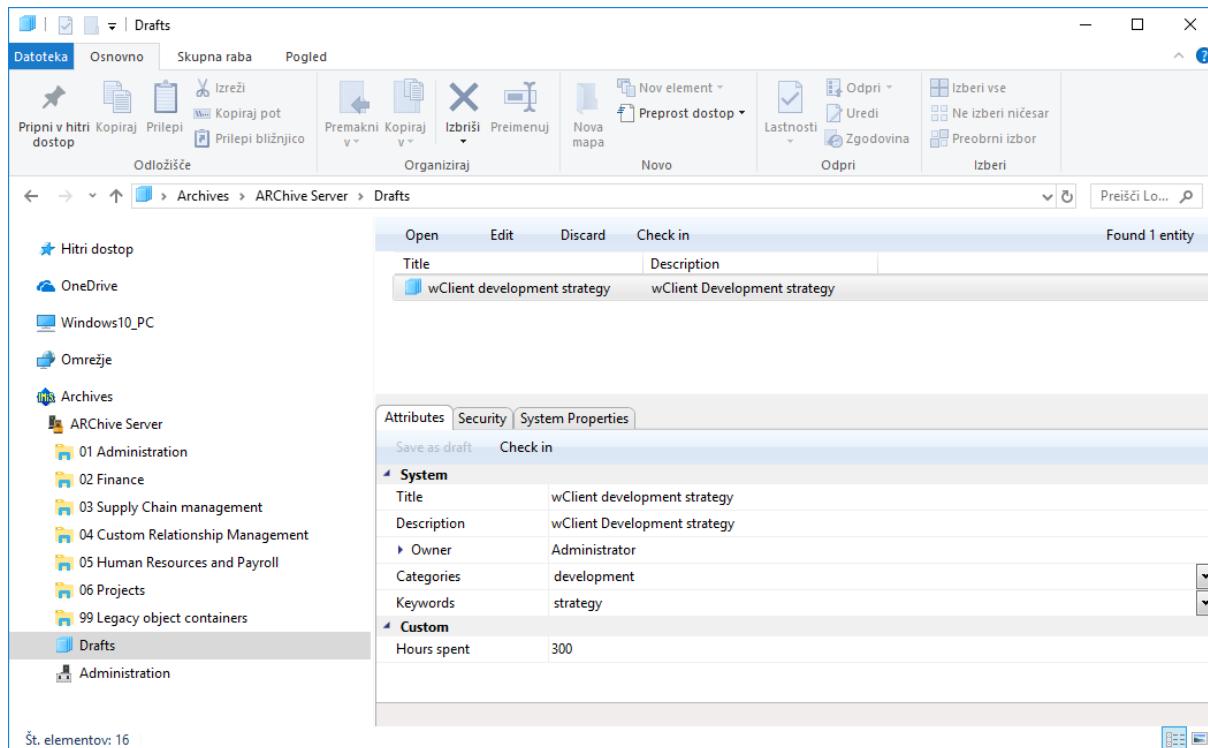

Slika 147: Prikaz podatkov o osnutku dokumenta


Ustvarjen osnutek dokumenta je kopija izvorne entitete osnovana na enaki predlogi kot izvorna. Nahaja se v mapi »Osnutki« (angl. Drafts) v levem pregledu. Ob izdelavi kopije dokumenta, IMiS®/Client naredi kopijo atributov in vsebine, strežnik IMiS®/ARChive Server pa doda tudi dostopne pravice.

V zavihku »Atributi« (angl. Attributes) so uporabniku v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca na voljo naslednji atributi:

- »Ime« (angl. Title): naziv dokumenta. Atribut je obvezen.
 - »Opis« (angl. Description): kratek opis dokumenta.
 - »Lastnik« (angl. Owner): imeniška entiteta (uporabnik ali skupina), ki je odgovorna za izbrano različico dokumenta (lastnik).
 - »Kategorije« (angl. Categories): zbirka kategorij dokumenta.
 - »Ključne besede« (angl. Keywords): ključne besede povezane z dokumentom.
- Atribut omogoča zapis več vrednosti.
- »Po meri« (angl. Custom): atributi so določeni z izbrano predlogo. Prikaz je odvisen od nabora atributov v predlogi, ki jih določi administrator načrta razvrščanja gradiva na strežniku.

Opoomba: Vrednosti atributov »Stopnja tajnosti« (angl. Security class level) in »Pomembnost« (angl. Significance) se ohranjata glede na izvorni dokument in uporabniku nista na voljo za urejanje.

Uporabnik lahko na osnutku dokumenta poljubno spreminja vrednosti atributov. Če je atribut na predlogi označen kot »verzionabilen«, se bodo vrednosti po objavi osnutka spremnjale glede na verzijo. Vrednosti atributov, ki niso verzionabilne, bodo ostale pri vseh različicah dokumenta enake.

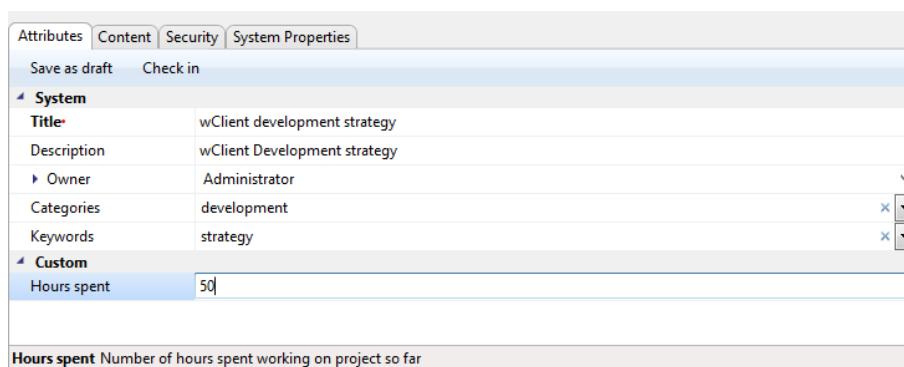


Slika 148: Ustvarjanje različice dokumenta

V kolikor želi uporabnik objaviti osnutek dokumenta kasneje, jo lahko začasno shrani z ukazom »Shrani osnutek« (angl. Save as draft) v spodnji ukazni vrstici.

Z izbiro ukaza »Objavi osnutek dokumenta« (angl. Check in) se uporabniku odpre pogovorno okno za določitev vrednosti naslednjih atributov:

- »Različica« (angl. Version): izbira različice dokumenta. Na voljo so naslednje možnosti:
 - »Glavna različica« (angl. Major): označuje večji obseg izvedenih sprememb dokumenta;
 - »Različica na 2. nivoju« (angl. Minor): označuje manjši obseg izvedenih sprememb dokumenta;
 - »Različica na 3. nivoju« (angl. 3rd level): označuje minimalno spremembo dokumenta;
 - »Različica na 4. nivoju« (angl. 4th level): označuje najmanjšo spremembo dokumenta;
 - »Prepiši obstoječo različico« (angl. Overwrite): prepiše obstoječo različico dokumenta.
- »Komentar« (angl. Comment): komentar različice dokumenta.

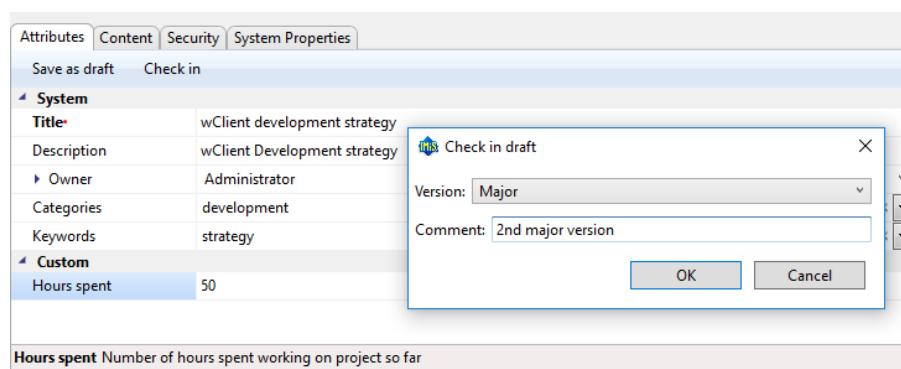

Slika 149: Izbira različice dokumenta in vnos komentarja

Ustvarjanje nove različice dokumenta uporabnik potrdi z ukazom »Shrani« (angl. Save) ali prekliče z gumbom »Prekliči« (angl. Cancel).

Ob ustvarjanju nove različice dokumenta se vrednostim verzionabilnih atributov dodeli nova zaporedna številka, ki predstavlja različico dokumenta.

Version	Title	Description
2	wClient development strategy	wClient Development strategy
1	wClient development strategy	wClient Development strategy

The screenshot shows the 'Attributes' tab of a document's properties. The 'Version' tab is selected, displaying the following data:

- Version:** 2
- Comment:** 2nd major version

The 'System' section includes the following attributes:

- Title:** wClient development strategy
- Description:** wClient Development strategy
- Status:** Opened [Inherited]
- Security class level:** Confidential [Inherited]
- Significance:** Retain
- Owner:** Keira Clay
- Categories:** development
- Keywords:** strategy

The 'Custom' section includes the following attribute:

- Hours spent:** 50

Slika 150: Podatki o shranjeni različici dokumenta


Z izbiro različice dokumenta so uporabniku v zgornji ukazni vrstici na voljo naslednje možnosti:

- Pregledovanje različice dokumenta (angl. Open).
Za več informacij glej poglavje [Pregledovanje različice dokumenta](#).
- Urejanje različice dokumenta (angl. Edit).
Za več informacij glej poglavje [Urejanje različice dokumenta](#).
- Izbris različice dokumenta (angl. Delete).
Za več informacij glej poglavje [Izbris različice dokumenta](#).
- Ustvarjanje novega osnutka dokumenta (angl. Check out).
Za več informacij glej poglavje [Ustvarjanje osnutka dokumenta](#).

Opomba: V času ustvarjanja različice dokumenta je izvorni dokument drugim uporabnikom na voljo samo v načinu za branje (angl. Read-only).

4.2.9.5 Pregledovanje različice dokumenta

Uporabnik lahko v vseh načinih pregleda pregleduje različice dokumenta z izbiro ukaza »Različice« (angl. Versions) v spodnji ukazni vrstici v zavihu »Atributi« (angl. Attributes).

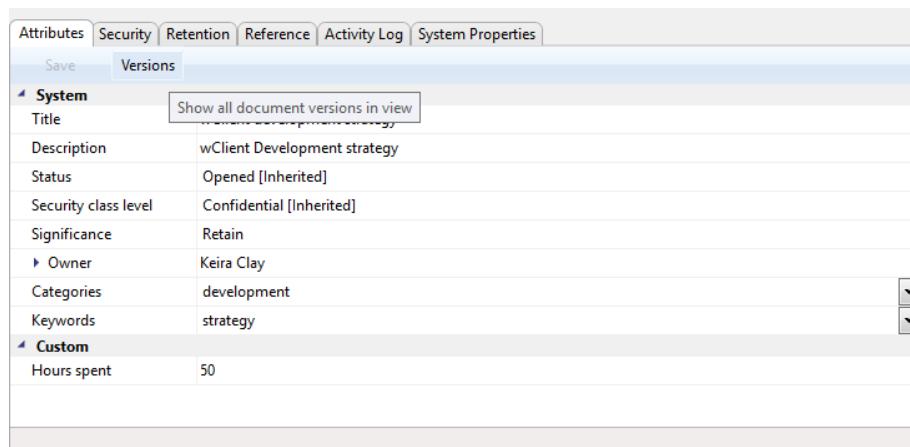

Slika 151: Izbira ukaza »Verzije« v spodnji ukazni vrstici

The screenshot shows the 'Differences' section of the IMiS Client interface. At the top, there are buttons for Open, Edit, Delete, and Check out, followed by a message 'Found 2 entities'. Below this is a table with two rows:

Version	Title	Description
2	IMiS/Client Development project	Client development project strategy
1	IMiS/Client Development project	Client development project strategy

Below the table is a detailed view of version 2, showing the following attributes:

- Attributes** tab is selected.
- Version** section: Version 2, Comment 2nd version.
- System** section: Title IMiS/Client Development project, Description Client development project strategy, Status Opened [Inherited], Security class level Restricted, Significance Retain, Owner Alex Nelson, Categories development, Keywords client.
- Custom** section: Hours spent 70.

Slika 152: Prikaz različic dokumenta v sklopu »Različice«

4.2.9.6 Izbris različice dokumenta

Z izbiro različice dokumenta in ukaza »Izbriši« (angl. Delete) v zgodnji ukazni vrstici uporabnik izbriše različico dokumenta. Izbris ni mogoč, če se dokument nahaja v načinu za urejanje.

The screenshot shows the 'Delete' section of the IMiS Client interface. At the top, there are buttons for Open, Edit, Delete, and Check out, followed by a message 'Found 2 entities'. Below this is a table with two rows:

Version	Title	Description
2	wClient development strategy	wClient Development strategy
1	wClient development strategy	wClient Development strategy

Slika 153: Izbira ukaza »Izbriši« na izbrani različici dokumenta

Opomba: Uporabnik izbriše izvorni dokument tako, da predhodno odstrani vse različice dokumenta.

4.2.9.7 Urejanje različice dokumenta

Urejanje različice dokumenta je omogočeno v primeru, da dokument nima osnutka v mapi »Osnutki« (angl. Drafts). Dejanji ustvarjanja osnutka dokumenta (angl. Check out) in urejanje dokumenta (angl. Edit) se med seboj izključujejo. Urejanje ni mogoče, če je bil ustvarjen osnutek dokumenta in obratno; osnutek dokumenta ni mogoč ustvariti na dokumentih, ki se urejajo.

Z izbiro ukaza »Uredi« (angl. Edit) v zgodnji ukazni vrstici, lahko uporabnik ureja vrednosti verzionabilnih atributov, za katere ima ustrezne pravice dostopa.

Slika 154: Različica dokumenta v načinu za urejanje

Opomba: Vrednosti atributov z lastnostjo »Omogočeno verzioniranje« (angl. *Versionable*) bodo pri urejanju različice dokumenta veljale samo za to različico. Z morebitno spremembo vrednosti atributov, ki te lastnosti nimajo, se bodo spremenjene vrednosti shranile tudi v vseh predhodnih različicah dokumenta.

4.2.10 Arhiviranje sporočil elektronske pošte

Odjemalec IMiS®/Client omogoča zajem prejetih in poslanih sporočil elektronske pošte s pripadajočimi metapodatki in vsebinami, glede na nastavitev strežnika IMiS®/ARChive Server. Na strežniku mora biti nastavljena vsaj ena predloga (angl. Template), ki vsebuje attribute sporočila elektronske pošte. Za več informacij glej poglavje [Atributi elektronske pošte](#).


4.2.10.1 Potek arhiviranja sporočil elektronske pošte

Uporabnik izvede zajem sporočil elektronske pošte s pomočjo Windows funkcionalnosti »Povleci in spusti« (angl. Drag and drop). V odjemalcu sporočilnega sistema (MS Outlook, HCL Notes, ...) označi eno ali več sporočil elektronske pošte vključno s prilogami in jih »povleče« v izbrani razred oziroma zadevo v načrtu razvrščanja gradiva v Windows Raziskovalcu.

V kolikor želi označiti več različnih sporočil, zadrži pritisnjeno tipko »Ctrl« in nato z levim gumbom miške izbere posamezna sporočila.

Na zaslonu si uporabnik uredi okni Windows Raziskovalca in odjemalca elektronske pošte tako, da sta oba vidna. S pritisnjениm levim gumbom miške nato izbrana sporočila elektronske pošte povleče v desni pregled Windows Raziskovalca.


V kolikor se kurzor miške (angl. Mouse cursor) spremeni v kopirni kurzor  pomeni, da lahko uporabnik v to zadevo oz. razred arhivira sporočilo elektronske pošte.

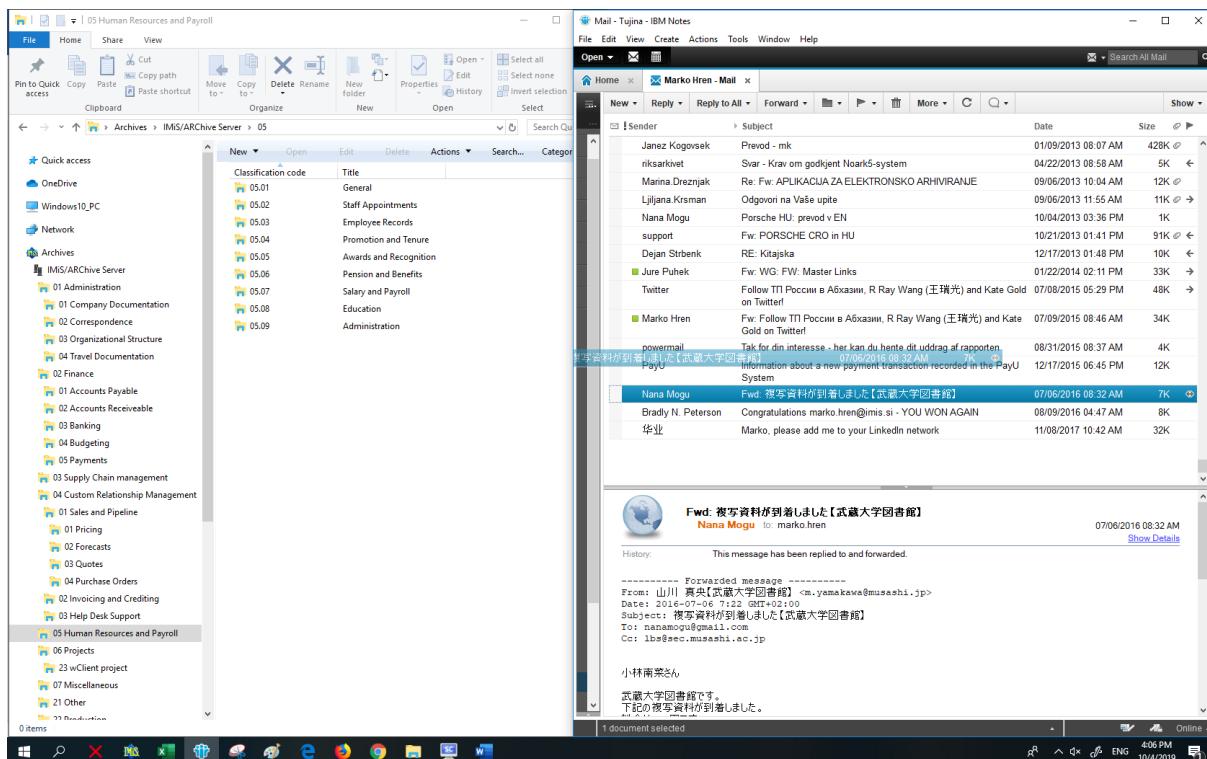

Slika 155: Prenos sporočil elektronske pošte iz poštnega odjemalca v izbrani razred

Po sprostitvi gumba miške se izbrana sporočila skupaj z metapodatki in vsebinami samodejno prenesejo na želeno mesto v načrtu razvrščanja gradiva in shranijo na strežnik IMiS®/ARChive Server.

Opozorilo: Sporočil elektronske pošte, ki vsebujejo obvezne atrribute ni mogoče shranjevati.

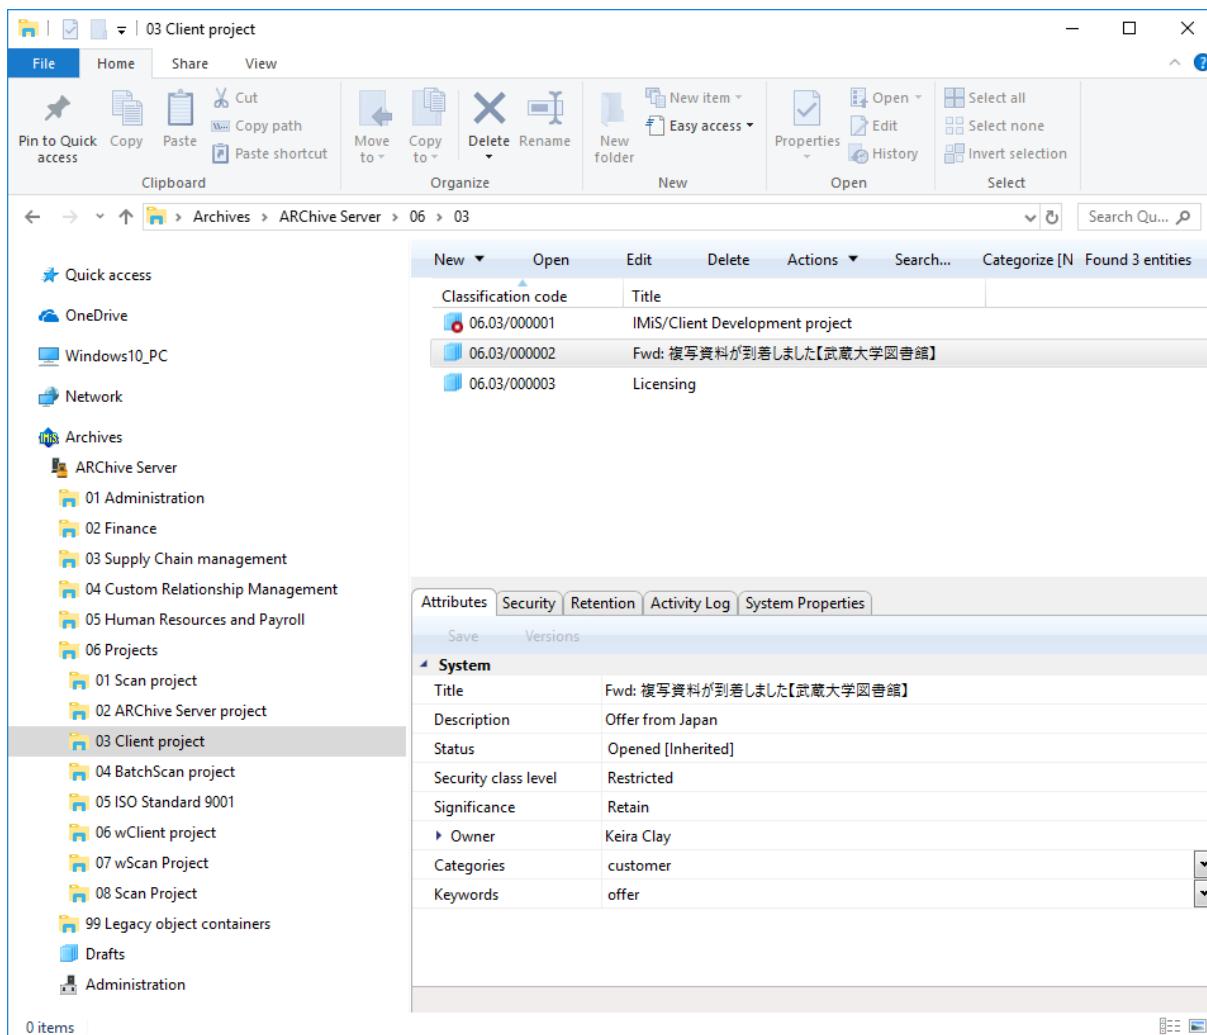

Slika 156: Prikaz prenesenih sporočil elektronske pošte

Opozorilo: Zajem sporočil elektronske pošte deluje v skladu z izbiranjem vsebin v okluju MS Windows.

Vrstni red in s tem zaporedje klasifikacijskih oznak prenesenih sporočil elektronske pošte v načrt razvrščanja gradiva je odvisen od vrstnega reda izbire sporočil v odjemalcu sporočilnega sistema.

V zavihku »Vsebina« (angl. Content) uporabnik vidi celotno vsebino, ki se je shranila skupaj z elektronsko pošto. Poleg prilog sporočila elektronske pošte se samodejno ustvarita še dve vsebini:

- »E-pošta - izvirno« (angl. Email - raw): izvirno sporočilo elektronske pošte v EML formatu.
- »E-pošta - vsebina« (angl. Email – body): vsebina izvirnega sporočila elektronske pošte v tekstovnem oziroma HTML formatu. Format zapisa vsebine je odvisen od načina zapisa v samem sporočilu elektronske pošte.

Content					
Description	Inserted	Modified	Size		
Email - raw	19. 11. 2018 13:47:24	19. 11. 2018 13:47:24	6 KB		
Email - body	19. 11. 2018 13:47:24	19. 11. 2018 13:47:24	1 KB		

Slika 157: Vsebine sporočila elektronske pošte

Obvestilo: S klikom na vsebino »E-pošta - izvirno« (angl. Email - raw) se uporabniku odpre originalno sporočilo elektronske pošte v privzetemu (default) odjemalcu sporočilnega sistema za EML datoteke.

4.2.10.2 Opis delovanja

Izbrana sporočila elektronske pošte se v obliki EML datoteke prenesejo na želeno mesto v načrtu razvrščanja gradiva. Za vsako sporočilo elektronske pošte odjemalec IMiS®/Client ustvari nov dokument z izvorno obliko sporočila, metapodatki in morebitnimi prilogami.

Iz sporočila elektronske pošte se samodejno zajamejo (v kolikor so prisotni) naslednji metapodatki elektronske pošte:

- »Zadeva« (angl. Subject): zadeva elektronske pošte.
- »Datum« (angl. Date): datum in čas prejetega ali poslanega sporočila elektronske pošte.
- »Pošiljalatelj« (angl. From): e-poštni naslov pošiljalnika elektronske pošte.
- »Prejemniki« (angl. To): e-poštni naslovi prejemnikov elektronske pošte.
- »Prejemniki kopije« (angl. CC): e-poštni naslovi prejemnikov kopije elektronske pošte.
- »Skriti prejemniki kopije« (angl. BCC): e-poštni naslovi skritih prejemnikov kopije elektronske pošte.
- »Prioriteta« (angl. Priority): status pomembnosti pri pošiljanju elektronske pošte.
- »Podpisano« (angl. Signed): vrednost, ki pove ali je bilo sporočilo elektronske pošte elektronsko podpisano.
- »Identifikator sporočila« (angl. Message Id): samodejno generiran identifikator elektronske pošte.

Pri tem sta »Datum« in »Pošiljalatelj« obvezna metapodatka elektronske pošte.

Če kateri od omenjenih obveznih metapodatkov ni zajet, se sporočilo ne shrani.

The screenshot shows the 'Content' tab selected in the top navigation bar. Under the 'System' section, there are fields for Title, Description, Security class level, Significance, Owner, and Keywords. The 'Email' section is expanded, showing an email message with the following details:

Subject	Webcast: Improve your Professional Credibility with VMware Certification
Date	21.07.2016 11:01:07
From	"VMware" <vmwareteam@engage.vmware.com>
To	marko.hren@imis.si
To CC	
To BCC	
Priority	Normal
Signed	False
Message Id	<41dadbb8576042bb999875e435b55904@279193683>

Slika 158: Primer metapodatkov prenesenih iz sporočila elektronske pošte

Opozorilo: Sporočila elektronske pošte ni mogoče shraniti, v kolikor izbrana predloga vsebuje obvezen (angl. Required) atribut po meri (angl. Custom).

The screenshot shows the 'Attributes' tab selected in the top navigation bar. Under the 'Custom' section, there are several properties listed:

Public	True
MultiValue	False
Required	True
NonEmpty	False
ReadOnly	Never
Inherited	False
AppendOnly	False
IncludedInAIP	False
Versionable	False
FullTextIndexed	False
Signature	None
Validation expression	

Slika 159: Primer ustrezne nastavitev atributa po meri

4.2.11 Upravljanje z metapodatki fizičnega gradiva


Ob zajemu fizičnega gradiva v elektronsko obliko lahko poleg metapodatkov gradiva uporabnik doda še metapodatke, ki se nanašajo na lokacijo fizičnega gradiva.

Ti metapodatki za arhiviranje gradiva niso obvezni. V kolikor uporabnik vpiše vsaj en atribut iz seznama fizičnega gradiva, mora vnesti tudi »Identifikator« (angl. Identifier) fizičnega gradiva.

Vnos metapodatkov fizičnega gradiva je mogoč za zadevo ali dokument ob zajemu ali kasneje, ko je gradivo že elektronsko shranjeno.

V kolikor želi uporabnik izvesti vnos fizičnega gradiva pri zajemu, izbere zavihek »Fizično gradivo« (angl. Physical Content). Za več informacij glej poglavje [Zajem](#). Enako stori tudi v primeru kasnejšega vnosa fizičnega gradiva.

Uporabnik najprej poišče ustrezen razred oziroma zadevo v načrtu razvrščanja gradiva (glej poglavje [Načrt razvrščanja gradiva](#)) v levem pregledu Windows Raziskovalca. Nato v seznamu entitet izbere še dokument oziroma zadevo. Z izborom ukaza »Uredi« (angl. Edit) v ukazni vrstici Windows Raziskovalca, izbrani dokument ali zadevo odpre v načinu za urejanje. V pregledu podatkov o entiteti se prikaže nov zavihek »Fizično gradivo« (angl. Physical Content), kjer se nahajajo metapodatki o fizičnem gradivu. Za več informacij glej poglavje [Opis vmesnika](#).

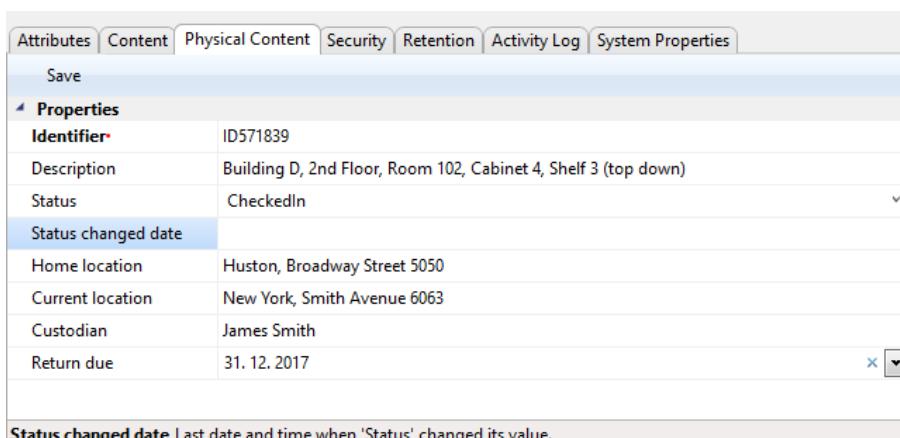

Slika 160: Prikaz vnosa metapodatkov fizičnega gradiva

Uporabnik lahko izpolni vsa polja razen »Datum spremembe statusa« (angl. Status changed date), ki se samodejno zapolni z datumom zadnje spremembe polja »Status« (angl. Status). Pri zajemu gradiva nastavimo polje »Status« na vrednost »Vloženo« (angl. CheckedIn). Za opis metapodatkov glej poglavje [Atributi fizičnega gradiva](#).

4.2.12 Tiskanje

Tiskanje v splošnem delimo na:

- tiskanje vsebine dokumenta;
- izvajanje funkcij tiskanja preko pojavnega menija (angl. Pop-up menu).

4.2.12.1 Tiskanje vsebine dokumenta

Dokument lahko vsebuje vsebine različnih vrst, narejenih z različnimi aplikacijami.

Ker vsaka aplikacija pravilno natisne datoteke svojih formatov, se tiskanje vsebine izvaja preko aplikacij za posamezno vrsto datotek.

V levem pregledu Windows Raziskovalca uporabnik izbere arhivski strežnik.

V načrtu razvrščanja gradiva poišče dokument, katerega vsebino želi natisniti.

V desnem zgornjem pregledu uporabnik izbere dokument. Dostop do vsebin je možen samo, če je dokument odprt za branje. Uporabnik odpre dokument z izbiro ukaza »Odpri« (angl. Open) v zgornji ukazni vrstici ali z dvojnim klikom na dokument.

V desnem spodnjem pregledu se prikaže nov zavihek »Vsebina« (angl. Content).

Z izbiro zavihka se prikaže seznam vseh vsebin dokumenta.


The screenshot shows two windows side-by-side. The top window is a list view of documents with columns for Classification code, Title, and Description. One item is selected: '06.06/000005 wClient development strategy'. The bottom window is a detailed view of the selected document ('wClient development strategy.docx') with tabs for Attributes, Content (which is highlighted with a red box), Physical Content, Security, Retention, Reference, Activity Log, and System Properties. Under the Content tab, there's a table with columns for Description, Inserted, Modified, and Size. The table row shows 'wClient development strategy.docx' with dates '21.11.2018 13:23:20' and '21.11.2018 13:23:20' and size '13 KB'. At the bottom of this window, a message says 'Content for selected entity'.

Slika 161: Dostop do vsebin želenega dokumenta

Izbrano vsebino dokumenta uporabnik odpre v privzeti aplikaciji za to vrsto vsebin z izbiro ukaza »Odpri« (angl. Open) v spodnji ukazni vrstici ali z dvojnim klikom na vsebino. V privzeti aplikaciji nato datoteko natisne. Postopek po potrebi ponovi za vse vsebine dokumenta.

4.2.12.2 Izvajanje funkcij tiskanja preko pojavnega menija


Tiskanje lahko uporabnik izvede z izbiro ene izmed opcij pojavnega menija (angl. Pop-up menu), ki ga prikliče z uporabo desnega gumba miške nad posamezno entiteto ali izbranim strežnikom IMiS®/ARChive Server. Odvisno od vrste trenutno izbrane entitete ozziroma strežnika, se izgled pojavnega menija spreminja.

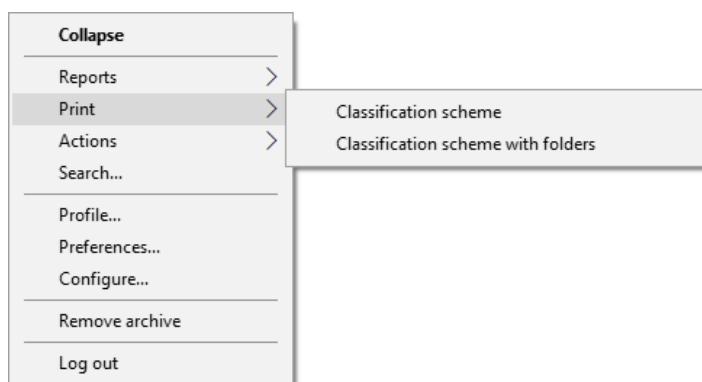

Slika 162: Izbera možnosti tiskanja preko pojavnega menija


4.2.12.3 Tiskanje metapodatkov, varnostnih nastavitev dokumenta in lastnosti

Tiskanje metapodatkov izbranega dokumenta uporabnik izvede z izbiro ukaza »Tiskaj« - »Dokument« (angl. Print - Document).

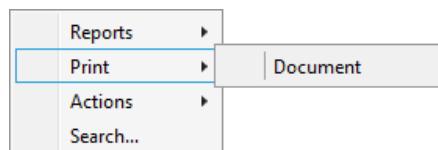


Slika 163: Izbera možnosti tiskanja metapodatkov izbranega dokumenta

Tiskanje metapodatkov izbrane zadeve izvede z izbiro ukaza »Tiskaj« - »Zadeva« (angl. Print - Folder).

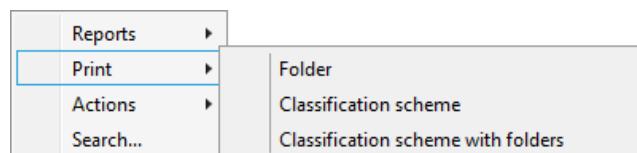

Slika 164: Izbera možnosti tiskanja metapodatkov izbrane zadeve


Tiskanje metapodatkov izbranega razreda izvede z izbiro ukaza »Tiskaj« - »Razred« (angl. Print - Class).

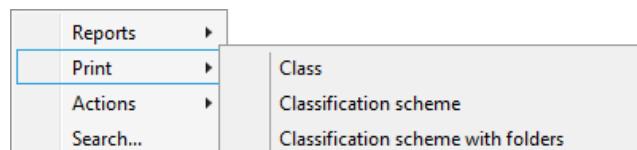

Slika 165: Izbera možnosti tiskanja metapodatkov izbranega razreda

Po izbiri ukaza za tiskanje metapodatkov se uporabniku prikaže pogovorno okno »Nastavitev tiskanja« (angl. Print settings). Uporabnik v okviru nastavitev tiskanja določi strukturo izpisa.

Opoomba: Uporabnik mora imeti pravico branja entitete. Pred prikazom pogovornega okna se entiteta samodejno odpre v načinu za branje.

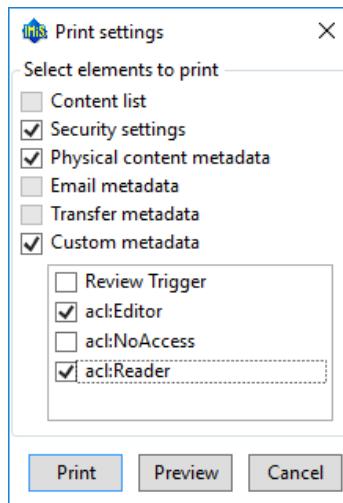


Slika 166: Pogovorno okno za nastavitev tiskanja

Izpis v osnovi vključuje sistemske atribute in njihove vrednosti, opcijsko pa tudi naslednje podatke:

- »Seznam vsebin dokumentov« (angl. Content list).
- »Varnostne nastavitev« (angl. Security settings).
- »Metapodatke fizičnega gradiva« (angl. Physical content metadata).
- »Metapodatke elektronske pošte« (angl. Email metadata).
- »Metapodatke ustvarjene pri uvozu« (angl. Transfer metadata).
- »Posamezen uporabniški metapodatek« (angl. Custom metadata).

Z odstranitvijo posamezne kljukice v »Nastavitev tiskanja«, se ti podatki ne natisnejo.

Z izbiro ukaza »Natisni« (angl. Print) se izbrani podatki natisnejo na trenutno privzeti tiskalnik. Če želi uporabnik videti predogled tiskanja ali izbrati drug tiskalnik, uporabi ukaz »Predogled« (angl. Preview). V primeru prekinitve nastavitev tiskanja uporabi ukaz »Prekliči« (angl. Cancel).

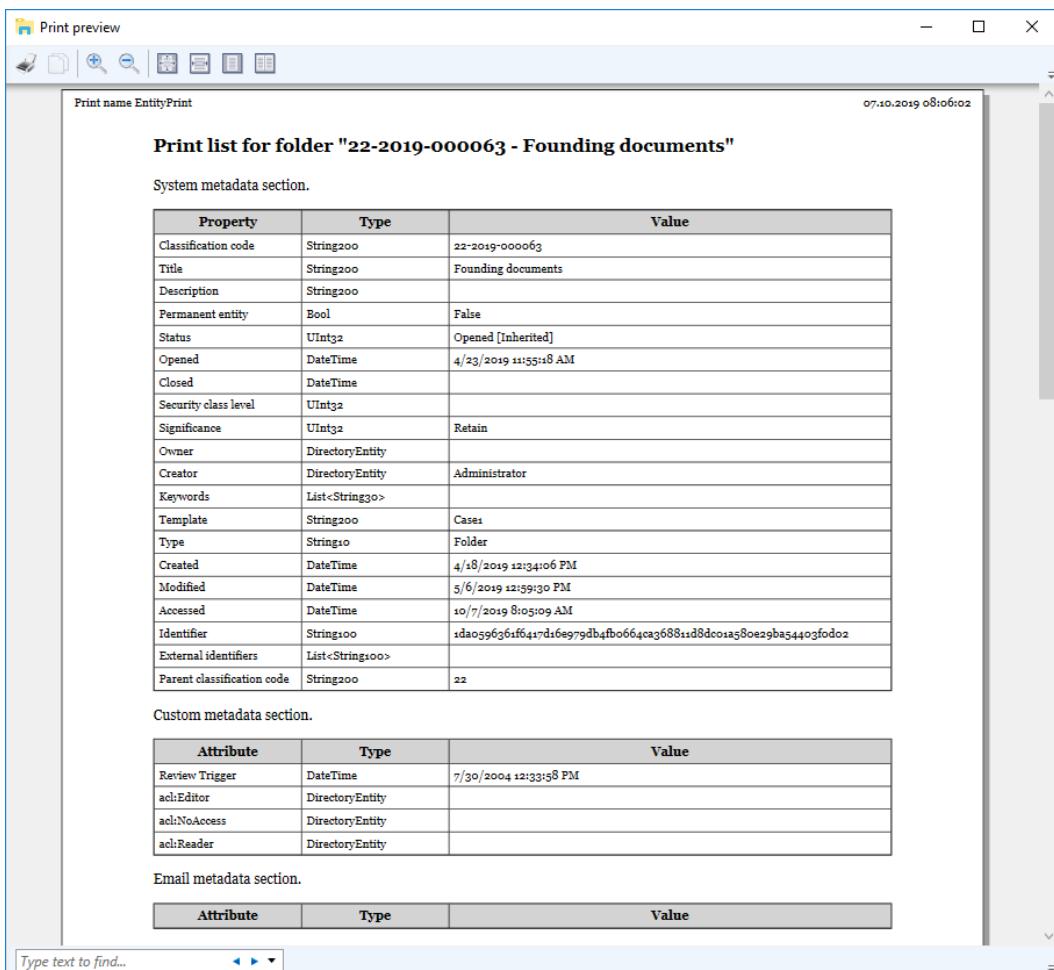

Slika 167: Primer tiskanja dokumenta

Del vsebine izpisa, ki se nanaša na sistemske metapodatke dokumenta (angl. System metadata section), je vnaprej določen in vključuje naslednje podatke:

- »Klasifikacijska oznaka« (angl. Classification code).
- »Naslov entitete« (angl. Title).
- »Opis entitete« (angl. Description).
- »Trajna entiteta« (angl. Permanent entity): entiteta ne bo nikoli več odbrana v postopku odbiranja in izločanja. Označena je za trajno hrambo.
- »Status« (angl. Status): omogoča spremembo statusa izbrane entitete.
- »Odprto« (angl. Opened): status entitete postane eksplicitno »Odprto« (angl. Opened).
- »Zaprto« (angl. Closed): status entitete postane eksplicitno »Zaprto« (angl. Closed).

- »Stopnja tajnosti« (angl. Security class level): določa do katerega nivoja tajnosti lahko uporabnik pregleduje gradivo.
- »Pomembnost« (angl. Significance): pomembnost gradiva.
- »Lastnik« (angl. Owner): imeniška entiteta (uporabnik ali skupina), ki je odgovorna za izbrano različico dokumenta (lastnik).
- »Avtor« (angl. Creator): uporabnik, ki je entiteto ustvaril, oziroma prijavljeni uporabnik, tekom seje katerega je bila entiteta ustvarjena.
- »Ključne besede« (angl. Keywords).
- »Predloge« (angl. Templates): seznam predlog, katerim uporabniki določijo attribute.
- »Vrsta entitete« (angl. Type).
- »Datum in čas ustvarjanja entitete« (angl. Created).
- »Datum in čas spremenjanja entitete« (angl. Modified).
- »Datum in čas zadnjega dostopa do entitete« (angl. Accessed).
- »Identifikator entitete« (angl. Id).
- »Zunanji imeniki« (angl. External directories): seznam zunanjih imenikov.
- »Klasifikacijska oznaka nadrejene entitete« (angl. Parent classification code).

Uporabnik za posamezno entiteto določi, kateri uporabniški metapodatki so del vsebine izpisa (angl. Metadata section).

Del vsebine izpisa, ki se nanaša na podatke o dokumentu (angl. Content list section) vključuje naslednje podatke:

- »Opis dokumenta« (angl. Description).
- »Končnica dokumenta« (angl. Extension).
- »Vrsta vsebine« (angl. Content type).
- »Velikost dokumenta« (angl. Size in bytes).
- »Datum in čas arhiviranja entitete« (angl. Inserted).
- »Datum in čas spremenjanja entitete« (angl. Modified).
- »Datum in čas zadnjega dostopa do entitete« (angl. Accessed).

Varnostne nastavitev (angl. Security settings), ki se izpisujejo ob tiskanju entitete so naslednje:

- »Naslov« (angl. Subject).
- »Skupina« (angl. Group).
- »Opis (angl. Description).
- »Vrsta pravice« (angl. Permission).
- »Pravica branja« (angl. Read).
- »Pravica pisanja« (angl. Write).
- »Pravica premika entitete« (angl. Move).
- »Pravica brisanja« (angl. Delete).
- »Pravica spremjanja varnostnih nastavitev« (angl. Modify security).
- »Pravica ustvarjanja entitet« (angl. Create entities).
- »Veljavnost od« (angl. Valid from).
- »Veljavnost do« (angl. Valid to).

Del vsebine izpisa, ki se nanaša na izpis metapodatkov fizičnega gradiva (angl. Physical content metadata) vključuje naslednje podatke:

- »Oznako gradiva« (angl. Identifier).
- »Daljši opis gradiva« (angl. Description).
- »Status gradiva« (angl. Status).
- »Datum spremembe statusa« (angl. Status changed date).
- »Domačo lokacijo gradiva« (angl. Home location).
- »Trenutno lokacijo gradivo« (angl. Current location).
- »Skrbnik gradiva« (angl. Custodian).
- »Datum vračila izdanega gradiva« (angl. Return due).


Del vsebine izpisa, ki se nanaša na izpis metapodatkov elektronske pošte (angl. Email metadata) vključuje naslednje podatke:

- »Zadeva elektronske pošte« (angl. Subject), ki je enaka nazivu dokumenta.
- »Datum elektronske pošte« (angl. Date).
- »Pošiljatelja elektronske pošte« (angl. From).
- »Prejemnika(e) elektronske pošte« (angl. To).
- »Prejemnika(e) kopije elektronske pošte« (angl. To CC).
- »Prejemnika(e) skrite kopije elektronske pošte« (angl. To BCC).
- »Prioritet elektronske pošte« (angl. Priority).
- »Identifikator sporočila« (angl. Message id).

4.2.12.4 Tiskanje razredov načrta razvrščanja gradiva

Pred postopkom tiskanja uporabnik izbere razred, v okviru katerega bo izvedel tiskanje vseh podrejenih razredov izbrane entitete v načrtu razvrščanja gradiva. V primeru izbire arhivskega strežnika se izvede tiskanje seznama zadev za celotni načrt razvrščanja gradiva.

Uporabnik izbere razred v desnem zgornjem pregledu ali arhivski strežnik v levem pregledu Windows Raziskovalca. Z izbiro razreda ali arhivskega strežnika in s klikom na desni gumb miške, se prikaže pojavní meni (angl. Pop-up menu), kjer izbere ukaz »Tiskaj« - »Načrt razvrščanja gradiva« (angl. Print-Classification scheme)

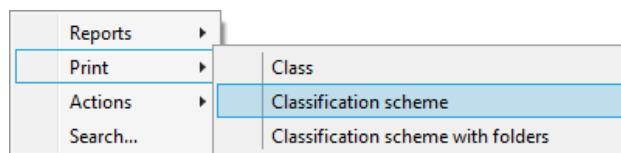

Slika 168: Izbira možnosti tiskanja načrta razvrščanja gradiva

Prikaže se predogled tiskanja (angl. Print preview), kjer uporabnik z izbiro ukaza »Print« izbere tiskalnik in predogled natisne. Če želi postopek tiskanja prekiniti, zapre okno predogleda.

Classification code	Title	Created
01	Administration	11.01.2016 16:01:33
01.01	Company Documentation	11.01.2016 16:05:27
01.01.01	Company Formation	11.01.2016 16:05:59
01.01.02	Agreements and Terms & Conditions	11.01.2016 16:06:41
01.02	Correspondence	11.01.2016 16:07:15
01.02.01	Documents	11.01.2016 16:07:35
01.02.02	Emails	11.01.2016 16:07:49
01.02.03	Audio and Video	11.01.2016 16:08:07
01.02.04	Web	11.01.2016 16:08:15
01.02.05	Social Networks	11.01.2016 16:08:37
01.03	Organizational Structure	11.01.2016 16:09:04
01.03.01	Authorities	11.01.2016 16:09:22
01.03.02	Business Roles	11.01.2016 16:09:38
01.03.03	Tasks and Activities	11.01.2016 16:09:58
01.03.04	Licenses in use	11.01.2016 16:10:21
01.04	Travel Documentation	11.01.2016 16:10:45
01.04.01	Travel Agency Agreements	11.01.2016 16:11:15
01.04.02	Travel Agency Offers	11.01.2016 16:11:49

Slika 169: Primer tiskanja načrta razvrščanja gradiva

Izpis razredov načrta razvrščana gradiva vključuje naslednje podatke razporejene po stolpcih:


- »Klasifikacijska oznaka« (angl. Classification code).
- »Naziv« (angl. Title).
- »Datum in čas ustvarjanja« (angl. Created).

4.2.12.5 Tiskanje razredov in zadev načrta razvrščanja gradiva

Pred postopkom tiskanja uporabnik izbere razred, v okviru katerega bo izvedel tiskanje vseh podrejenih razredov in zadev izbrane entitete v načrtu razvrščanja gradiva.

V primeru izbire arhivskega strežnika se izvede tiskanje seznama zadev za celotni načrta razvrščanja gradiva.

Uporabnik izbere razred v zgornjem desnem pregledu ali arhivski strežnik v levem pregledu Windows Raziskovalca. Z izbiro razreda ali arhivskega strežnika in klikom na desni gumb miške, se prikaže pojavnki meni (angl. Pop-up menu). Uporabnik izbere ukaz »Tiskaj« - »Načrt razvrščanja gradiva« (angl. Print-Classification scheme with folders).

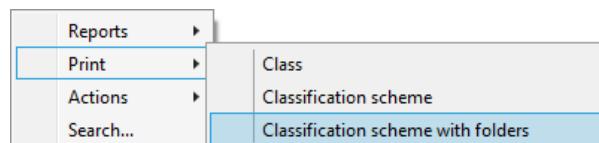

Slika 170: Izbera možnosti tiskanja načrta razvrščanja gradiva

Prikaže se okno »Predogled tiskanja« (angl. Print preview), kjer uporabnik z izbiro ukaza »Print« izbere tiskalnik in predogled natisne. Če želi postopek tiskanja prekiniti, zapre okno predogleda.

Classification code	Title	Created
O1	Administration	11. 01. 2016 16:01:33
O1.01	Company Documentation	11. 01. 2016 16:05:27
O1.01.01	Company Formation	11. 01. 2016 16:05:59
O1.01.01-2016-000001	Farewell Dinner for Cliff Baxter - Brennan's - Ballroom B	31. 05. 2001 21:00:00
O1.01.01-2016-000002	Mtg w/ John Thompson - EB3324	17. 05. 2001 17:30:00
O1.01.01-2016-000003	CSFB: Energy Technology Bulletin - Issue 64 (Bush National Energy Policy View)	17. 05. 2001 18:15:00
O1.01.01-2016-000004	Latin American Energy Crisis Conference Call	17. 05. 2001 17:44:00
O1.01.01-2016-000005	EES VaR Report for 05-16-01	17. 05. 2001 10:55:00
O1.01.01-2016-000006	Tax Review of California Senate Bill No. 1	17. 05. 2001 17:21:00
O1.01.01-2016-000007	Mtg w/ David Oxley - EB3324	18. 05. 2001 13:00:00
O1.01.01-2016-000008	EES VaR Report for 05-17-01	18. 05. 2001 10:52:00
O1.01.01-2016-000009	ENE: Reiterate Buy; Believe Leadership Still Intact	18. 05. 2001 20:04:00
O1.01.01-2016-000010	ILA: Initiating Coverage of a Pure-Play Energy Merchant	21. 05. 2001 10:27:00
O1.01.01-2016-000012	EES VaR Report for 05-18-01	21. 05. 2001 10:23:00

Slika 171: Primer tiskanja načrta razvrščanja gradiva z zadevami iz predogleda

Izpis načrta razvrščana gradiva vključuje naslednje podatke razporejene po stolpcih:


- »Klasifikacijska oznaka razreda« (angl. Classification code).
- »Naziv razreda« (angl. Title).
- »Datum in čas ustvarjanja razreda« (angl. Created).

4.2.12.6 Tiskanje pregledov v postopku odbiranja in izločanja

Pred tiskanjem uporabnik izbere pregled, v okviru katerega bo izvedel tiskanje pregledov.

Vsak izdelan pregled (angl. Review) se nahaja v mapi »Pregledi« (angl. Reviews) vsebovani v sistemski mapi »Administracija« (Administration). Dostop do mape »Pregledi« imajo uporabniki s pravico »Branje« (angl. Read). To pravico določi administrator v okviru določanja dostopnih pravic preko konfiguracijskega vmesnika (angl. Configure) v »kontekstu Pregledi« (angl. Context[Reviews]). Za več informacij o nastavitevah dostopnih pravic na administracijskih mapah glej poglavje [Mapa Nadzor dostopov](#). Tiskanje poročil je omejeno zgolj na uporabnike z dodeljeno vlogo »Poričila« (angl. Reports).

Z desnim klikom na izbran pregled se uporabniku prikaže pojavn meni (angl. Pop-up menu). Uporabnik izbere ukaz »Tiskaj« in »Pregled« (angl. Print - Review).

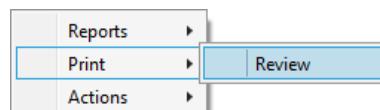

Slika 172: Izbera možnosti tiskanja pregledov

Prikaže se okno »Predogled tiskanja« (angl. Print preview), kjer uporabnik z izbiro ukaza »Print« izbere tiskalnik in predogled natisne. Če želi postopek tiskanja prekiniti, zapre okno predogleda.

Classification code	Title	Type
01.01.01-2016-000016	Mtg w/David Cox - EB3324	Folder
01.01.01-2016-000022	New Products and Country for week ending 05/18/01	Folder
01.01.01-2016-000030	Mtg w/Matthew Scrimshaw	Folder
01.01.01-2016-000041	Presentation from Kamiński's Group "The Did & Ask Spread" (Jimbaek Kim) w/Vince	Folder
01.01.01-2016-000042	Followup w/Mary Joyce & David Oxley	Folder
01.01.01-2016-000048	Mtg w/Markus Flala & Derek Lee - Re: Credit - EB3324	Folder
01.01.01-2016-000052	Alpha Car to collect you @ 8:47p.m. for home (281 922 4449) Arrive Houston on Cont# 1107	Folder
01.01.01-2016-000057	A/V Equip Prep - 2nd floor - Grand Ballroom (if you miss this appt. stop back by @ 1:30p.m.)	Folder

Slika 173: Primer tiskanja odbranih entitet razvrščenih po rokih hrambe

Glede na tip pregleda, se razlikuje tudi izpis. Pri »Rednih« (angl. Regular) pregledih se izpišejo sezname entitet, ki so vključeni v pregled, urejeni po rokih hrambe.

Izpis vključuje naslednje podatke za vsak rok hrambe:

- »Politika« (angl. Policy): naziv roka hrambe.
- »Razlog« (angl. Reason): razlog za ustvarjanje roka hrambe.
- »Opis« (angl. Description): krajši opis roka hrambe.

Pri pregledih »Po meri« (angl. Ad hoc) se izpiše en seznam entitet za izbrani iskalni izraz.

Izpis pregleda vključuje naslednje podatke:

- »Iskalni izraz« (angl. Query): izraz za iskanje entitet vključenih v pregled;
- »Opis« (angl. Description): krajši opis pregleda.
- »Komentar« (angl. Comments): vpis različnih komentarjev, obrazložitev ter ostalih informacij, ki so kakor koli povezane s postopkom odbiranja in izločanja.

Classification code	Title	Type
01.01.01-2016-000036	Mtg w/Fallon - RE: Retention	Folder
01.01.01-2016-000048	Mtg w/Markus Fiala & Derek Lee - Re: Credit - EB3324	Folder
01.01.01-2016-000058	Driver @ gate to take you to conference - Delaware Limousine (312-337-2800)	Folder
01.01.02-2016-000020	Enron Suite & Tickets - Houston Cougar Basketball	Folder
01.01.02-2016-000045	Meeting w/Ted Murphy - EB2751	Folder
01.01.02-2016-000048	Re: EnronOnline's Wireless offering	Folder
01.01.02-2016-000051	Meeting on Gas VAR w/Skilling & Buy - EB5007	Folder
01.02.01-2016-000002	Feedback on Open Communications Floor Meeting	Folder
01.02.01-2016-000056	Re:	Folder
01.02.02-2016-000001	DEFERRAL PROGRAM ENROLLMENT DEADLINE IS FRIDAY	Folder
02.01.01-2016-000009	Meeting w/Joe Gold	Folder

Slika 174: Primer tiskanja odbranih entitet za izbrani iskalni niz

Za vsako entiteto v izpisu pregleda so navedeni naslednji podatki:

- »Klasifikacijska oznaka« (angl. Classification code) pregledane entitete.
- »Naziv« (angl. Title) pregledane entitete.
- »Tip« (angl. Type) pregledane entitete (razrede, zadeva, dokument).


4.2.13 Uvoz

Odjemalec IMiS®/Client omogoča uvoz entitet na strežnik IMiS®/ARChive Server skupaj z metapodatki. Entitete, ki jih uporabnik z vlogo »Uvozlzvoz« (angl. ImportExport) uvaža, morajo biti pripravljene v predpisani XML obliko. Uvoz lahko izvede v korenski razred načrta razvrščanja gradiva ali v izbrani razred, oziroma zadevo. Za več informacij o formatu datoteke za uvoz in datotečni strukturi glej poglavje [Format datoteke uvoza / izvoza](#).

Več o vlogah v poglavju [Dostopi v uporabniškem priročniku IMiS®/ARChive Server](#).

V levem pregledu Windows Raziskovalca uporabnik izbere arhivski strežnik.


Če želi izvesti uvoz v razred ali zadevo, ga najprej izbere v načrtu razvrščanja gradiva ali na seznamu entitet. Z izbiro arhiva, razreda ali zadeve se s pritiskom na desni gumb miške prikaže pojavni meni, kjer v razdelku »Akcije« (angl. Actions) izbere ukaz »Uvoz« (angl. Import).

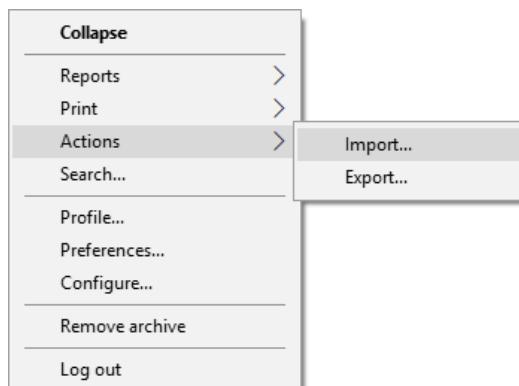

Slika 175: Uvoz gradiva preko pojavnega menija

Po izbiri ukaza »Uvoz« (angl. Import) se uporabniku prikaže pogovorno okno »Select file for import«, kjer izbere XML datoteko s seznamom entitet, ki jih želi uvoziti.


V primeru, da je seznam pridobil z akcijo »Izvoz« (angl. Export) ali »Prenos« (angl. Transfer), se XML datoteka imenuje »ExportReport«.

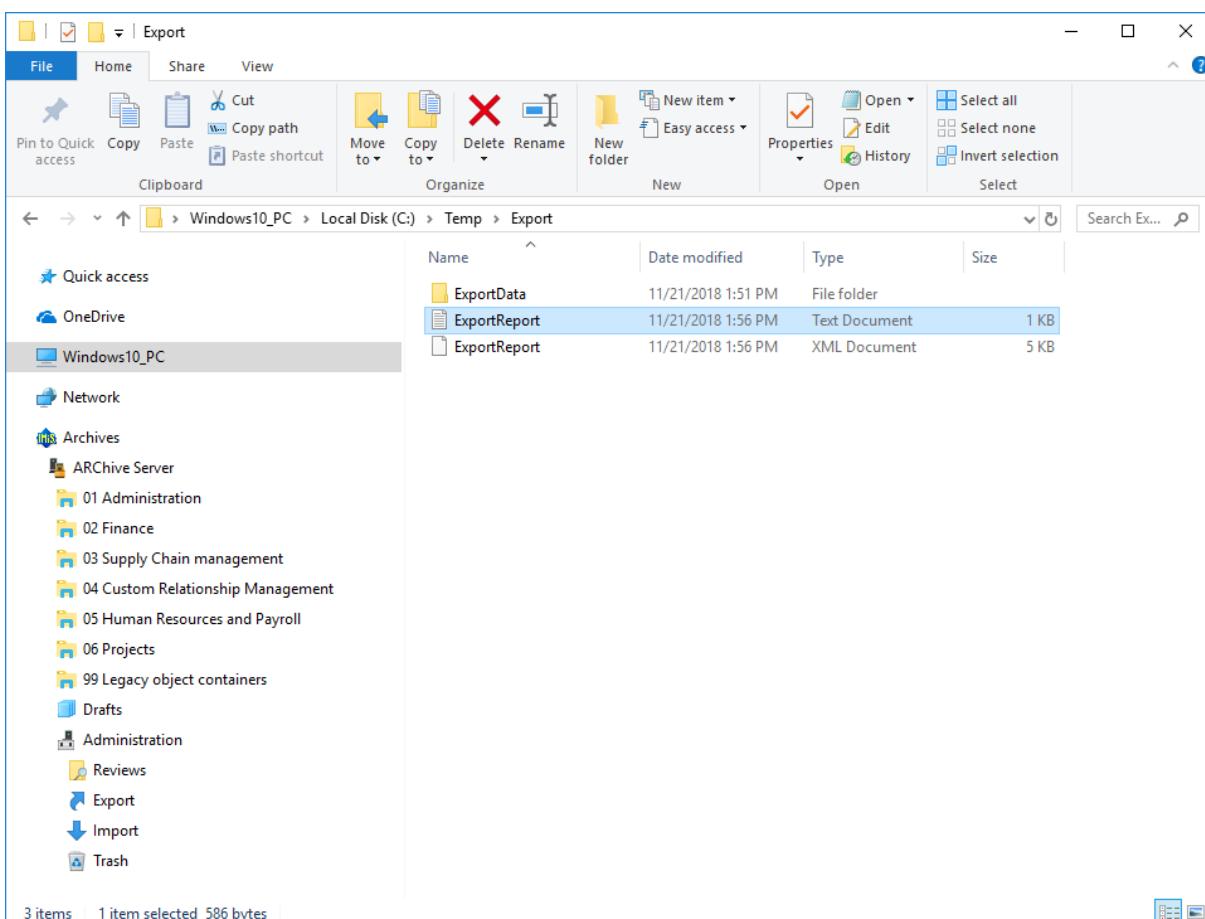

Slika 176: Izberite seznam enititet za uvoz

Z izbiro ukaza »Odpri« (angl. Open) se prične postopek uvoza. Z izbiro ukaza »Prekliči« (angl. Cancel) se postopek uvoza prekliče.

Uporabnik zaključi postopek uvoza z izbiro digitalnega potrdila, ki ga uporabi za podpis XML datoteke s poročilom o uvozu po standardu »XML Signature«. S tem je zagotovljena možnost preverjanja avtentičnosti poročila in uvoženih datotek.

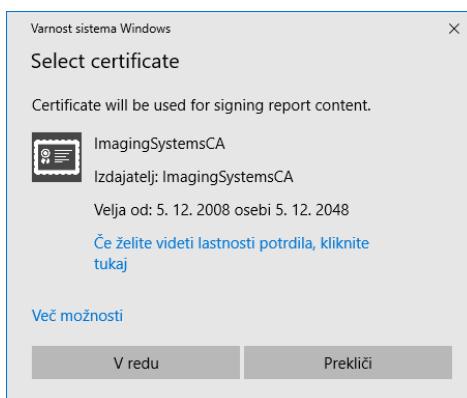


Slika 177: Izberite digitalnega potrdila pri uvozu

Opozorilo: Uvoz se izvede ne glede na to ali je uporabnik izbral digitalno potrdilo.


Če digitalnega potrdila ne izbere, se XML datoteka s poročilom o uvozu ne podpiše.

Ob zaključku postopka uvoza se v desnem spodnjem pregledu Windows Raziskovalca pojavi obvestilo v obliki pojavnega okna (angl. Popup window) s statistiko uspešnosti uvoza. Za vsako vrsto entitet je prikazano število uspešno uvoženih entitet glede na število vseh entitet iz seznama entitet za uvoz. Pojavno okno ostane odprto do prvega klika miške izven pojavnega okna.

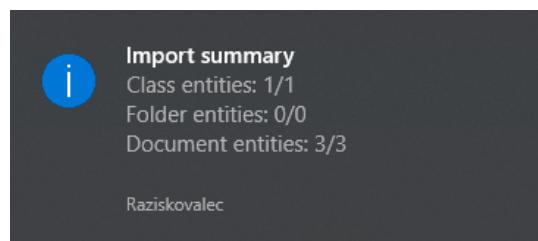

Slika 178: Prikaz obvestila ob zaključku uvoza s statistiko uspešnosti

S klikom na pojavno okno se uporabniku prikaže podrobnejše obvestilo o uvozu (ločen primer).

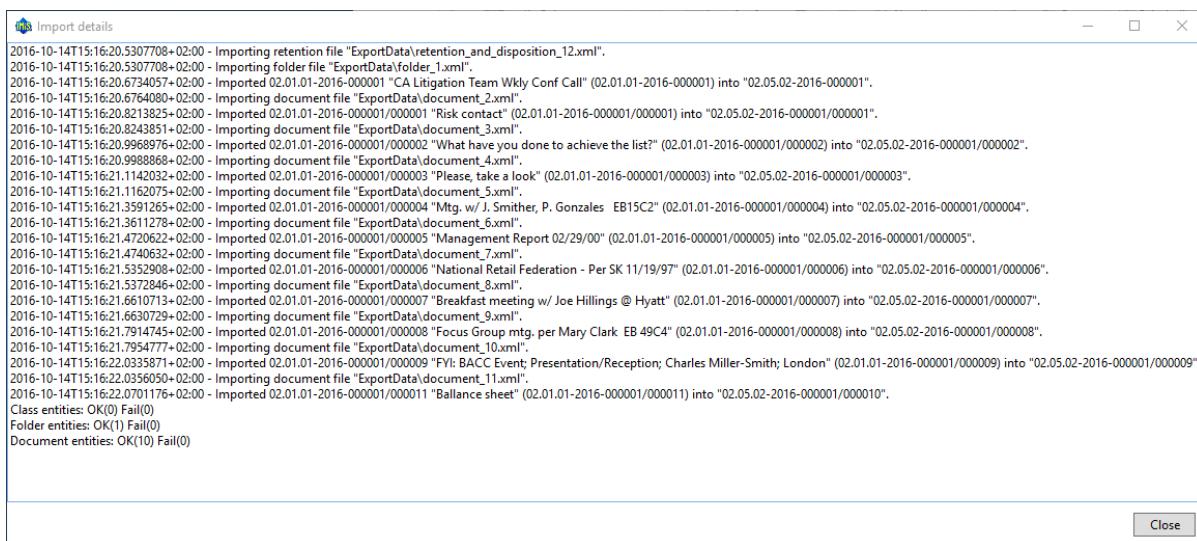

Slika 179: Prikaz podrobnejšega obvestila o uvozu

Opozorilo: Pri uvozu entitet pride do napake »Empty security class not allowed«, če na entiteti pod katero uporabnik uvaža entitete ni določena stopnja tajnosti (angl. Security class). Uvoz entitete se ne izvede.

4.2.13.1 Potek uvoza

Na začetku postopka uvoza odjemalec IMiS®/Client izdela nov dokument v mapi »Uvoz« (angl. Import), ki se nahaja v sistemski mapi »Administracija« (angl. Administration).

Dokument predstavlja poročilo o uvozu na arhivski strežnik.

Naziv dokumenta je enak datumu in času začetka uvoza v ISO formatu.

Status dokumenta je »Odprto« (angl. Opened).

V času uvoza se ustvari dokument o uvozu, ki vključuje tri dnevniške datoteke:


- »ImportReport.xml«: XML datoteka, ki vsebuje:
 - statistiko uspešno in neuspešno uvoženih datotek;
 - seznam neuspelih poizkusov uvoza entitete (vključno s klasifikacijsko oznako);
 - seznam uspešno uvoženih datotek (vključno z zgoščeno vrednostjo in polno klasifikacijsko oznako).
- »ImportReport.txt«: Vsebuje poročilo za vsako uspešno ali neuspešno uvoženo entiteto.
- »ImportReport_ERROR.txt«: Vsebuje poročilo za vsako neuspešno uvoženo entiteto vključno z vzrokom za napako pri uvozu.

Po uvozu vseh entitet iz seznama, se datoteka »ImportReport.xml« digitalno podpiše z izbranim digitalnim potrdilom po standardu XMLDSIG. S tem je zagotovljena možnost preverjanja avtentičnosti poročila.

Status dokumenta se spremeni v »Zaprto« (angl. Closed).

V primeru napake pri spremnjanju dokumenta, ostane dokument o uvozu v svoji okrnjeni obliki v omenjenem sistemskem razredu s statusom »Odprto«.

V primeru napake pri uvozu katere od entitet iz seznama entitet za uvoz, se njene vsebovane entitete ne bodo uvozile. V primeru napake pri uvozu katere od vsebovanih entitet, pa to ne bo vplivalo na postopek uvoza ostalih vsebovanih entitet, saj se vsebovane entitete uvažajo ločeno.

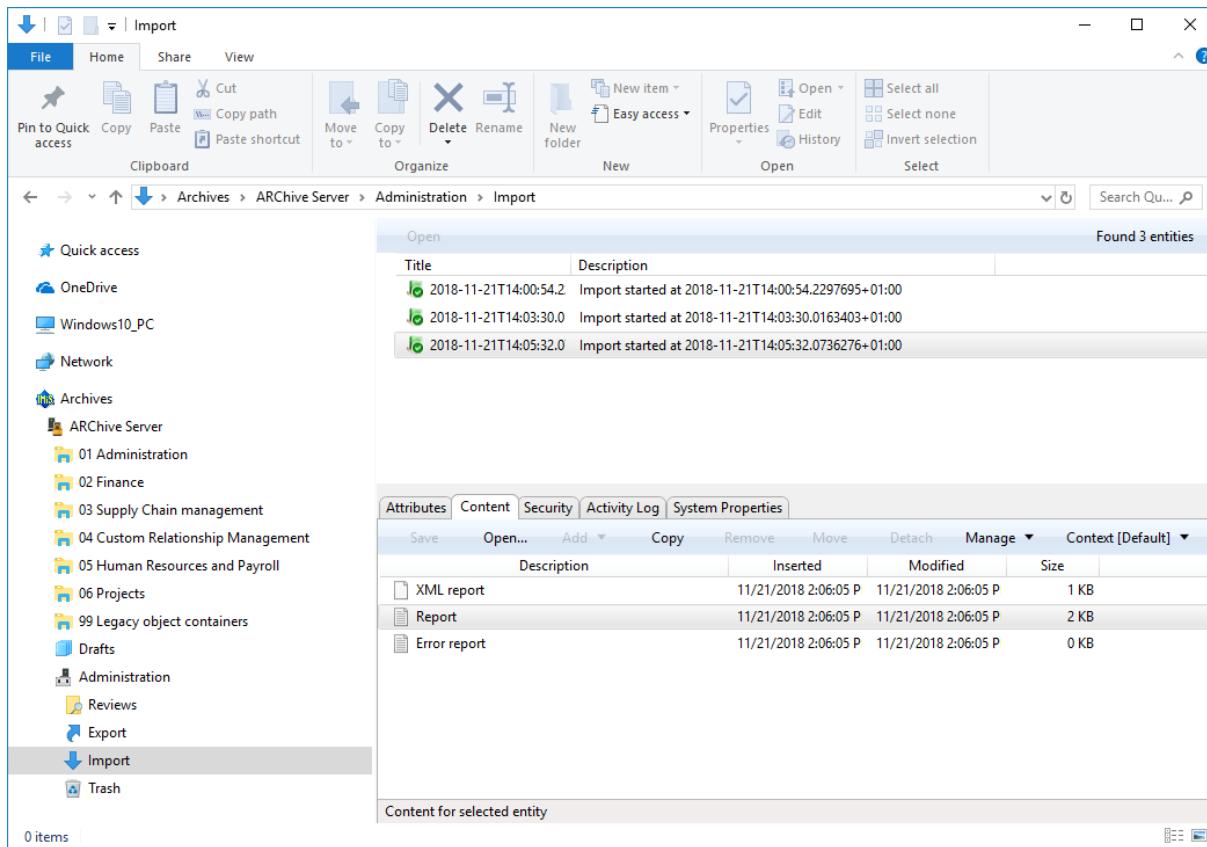

Slika 180: Prikaz poročila o uvozu v sistemski mapi »Uvoz«

4.2.14 Izvoz


Odjemalec IMiS®/Client omogoča izvoz entitet iz strežnika IMiS®/ARChive Server. Uporabnik z vlogo »UvozIzvoz« (angl. ImportExport) lahko izvozi celoten načrt razvrščanja gradiva ali le posamezen del. Za vsako entiteto se izvozijo vsi metapodatki in vsebine, opcionalno pa tudi njena revizijska sled in dodatni metapodatki. Slednji niso del metapodatkov entitete in se uporabljajo samo v postopku arhiviranja.

Za več informacij o formatu datoteke za izvoz in datotečni strukturi glej poglavje [Format datoteke izvoza / uvoza](#).

Več informacij o vlogah glej poglavje [Dostopi v uporabniškem priročniku IMiS®/ARChive Server](#).


V levem pregledu Windows Raziskovalca uporabnik izbere arhivski strežnik.

Če želi izvesti izvoz določene entitete, jo najprej izbere v načrtu razvrščanja gradiva ali v seznamu entitet. Po izbiri arhiva oziroma entitete se s pritiskom na desni gumb miške uporabniku prikaže pojavní meni, kjer v razdelku »Akcije« (angl. Actions) izbere ukaz »Izvoz« (angl. Export).

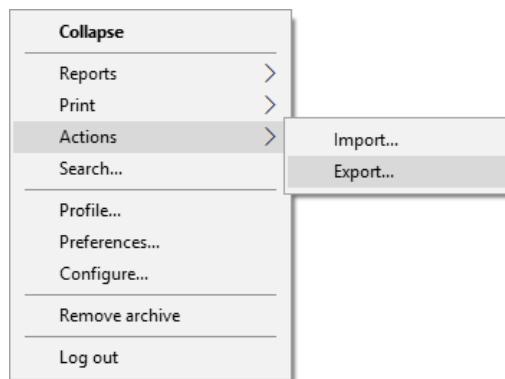

Slika 181: Izvoz gradiva preko pojavnega menija

Po izbiri ukaza »Izvoz« (angl. Export) se uporabniku prikaže pogovorno okno za nastavitev parametrov izvoza.

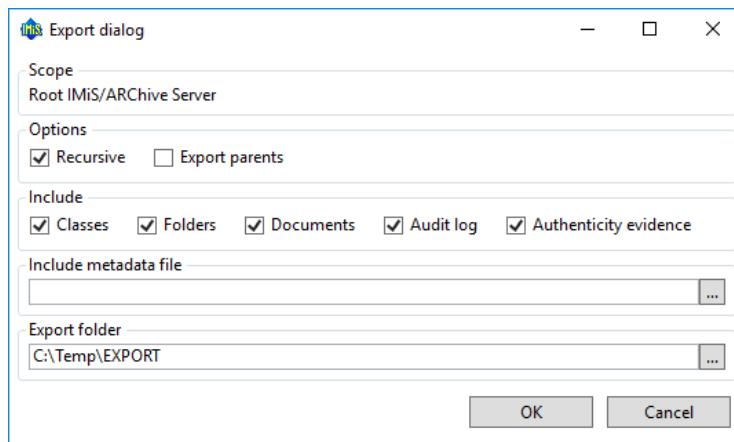

Slika 182: Nastavitev izvoza gradiva preko pogovornega okna

V sekciji »Obseg« (angl. Scope) uporabnik preveri ali želi izvesti izvoz na koren arhiva ali na trenutno izbrani entiteti v načrtu razvrščanja gradiva. Privzeta klasifikacijska oznaka in naziv izbranega arhiva, razreda ali zadeve pomeni, da se poleg izbrane entitete izvozijo tudi vse vsebovane entitete.

V sekciji »Opcije« (angl. Options) izbere ali želi dodatno izvoziti še:

- »Rekurzivno vse vsebovane entitete« (angl. Recursive).
- »Vse nadrejene entitete« (angl. Export parents).

V sekiji »Vključi« (angl. Include) izbere katero vrsto entitete želi vključiti v izvoz:


- Razrede« (angl. Classes).
- »Zadeve« (angl. Folders).
- »Dokumente« (angl. Documents).
- »Revizijska sled« (angl. Audit Log): vključi tudi revizijsko sled za posamezno izvoženo entiteto.
- »Dokazi o pristnosti« (angl. Authenticity evidence): omogoča pridobivanje dokazov o pristnosti za izbrano entiteto.

V sekiji »Vključi metapodatkovno datoteko« (angl. Include metadata file) uporabnik s klikom na gumb »...« prikliče pogovorno okno za izbiro XML datoteke z dodatnimi metapodatki, ki jih bo vključil v izvoz. Za opis strukture datoteke z dodatnimi metapodatki glej poglavje [Format datoteke za izvoz dodatnih metapodatkov](#).

V sekiji »Mapa izvoza« (angl. Export folder) uporabnik s klikom na gumb »...« prikliče pogovorno okno za izbiro mape, kamor se bodo izvozile entitete v XML formatu.

Z izbiro ukaza »V redu« (angl. OK) se prične postopek izvoza. Postopek izvoza prekličemo z izbiro ukaza »Prekliči« (angl. Cancel).

Uporabnik zaključi postopek izvoza z izbiro digitalnega potrdila, ki ga uporabi za podpis XML datoteke s poročilom o izvozu po standardu »XML Signature«. S tem je zagotovljena možnost preverjanja avtentičnosti poročila in izvoženih datotek.

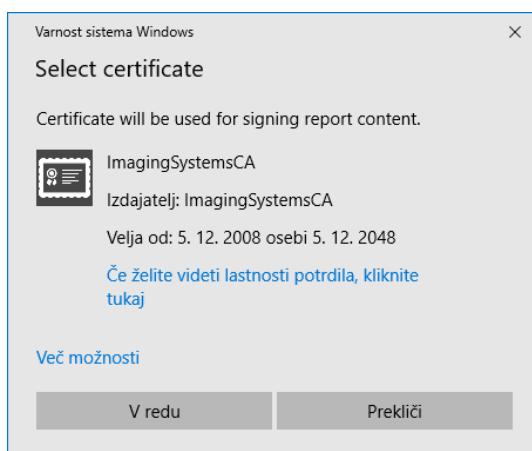


Slika 183: Izberite digitalno potrdilo pri izvozu

Opozorilo: Izvoz se izvede ne glede na to ali je uporabnik izbral digitalno potrdilo.


Če digitalnega potrdila ne izbere, se XML datoteka s poročilom o izvozu ne podpiše.

Ob zaključku postopka izvoza se v desnem spodnjem pregledu Windows Raziskovalca pojavi obvestilo v obliki pojavnega okna (angl. Popup window) s statistiko uspešnosti izvoza po tipu entitet. Za vsako vrsto entitete je prikazano število uspešno izvoženih entitet glede na število vseh entitet predvidenih za izvoz. Pojavno okno ostane odprto do prvega klika miške izven pojavnega okna.

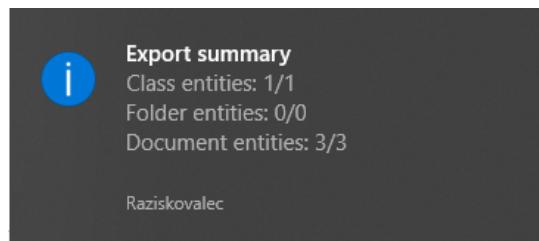

Slika 184: Prikaz obvestila ob zaključku izvoza s statistiko uspešnosti

S klikom na pojavno okno se uporabniku prikaže podrobnejše obvestilo o izvozu (ločen primer).

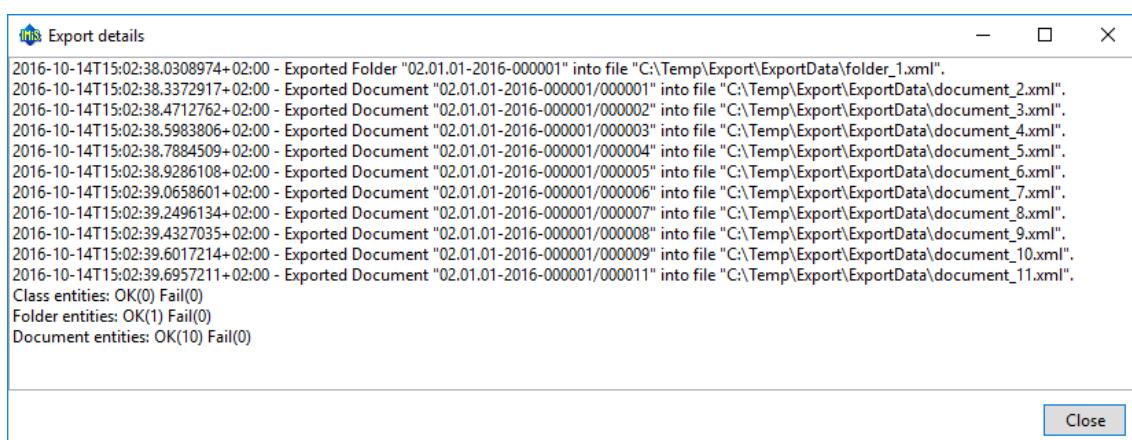

Slika 185: Prikaz podrobnejšega obvestila o izvozu

Opozorilo: Uporabnik lahko večkrat izvozi različne entitete v isti izbrani imenik

(angl. Export folder), ne da bi moral datoteke izvoza pred vsakim izvozom brisati.

Pri shranjevanju izvoženih entitet v izbrani imenik se prejšnje datoteke izvoza preprišejo.

4.2.14.1 Potek izvoza

Na začetku postopka izvoza odjemalec IMiS®/Client izdela nov dokument v mapi »Izvoz« (angl. Export), ki se nahaja v sistemski mapi »Administracija« (angl. Administration).

Dokument predstavlja poročilo o izvozu iz arhivskega strežnika.

Naziv dokumenta je enak datumu in času začetka izvoza v ISO formatu. Status dokumenta je »Odprto« (angl. Opened).

V času izvoza se ustvari dokument o izvozu, ki vključuje tri dnevniške datoteke:


- »ExportReport.xml«: XML datoteka, ki vsebuje:
 - statistiko uspešno in neuspešno izvoženih entitet;
 - seznam neuspešno izvoženih entitet (vključno s klasifikacijsko oznako);
 - seznam uspešno izvoženih datotek (vključno z zgoščeno vrednostjo in polno klasifikacijsko oznako).
- »ExportReport.txt«: vsebuje poročilo za vsako uspešno ali neuspešno izvoženo entiteto.
- »ExportReport_ERROR.txt«: vsebuje poročilo za vsako neuspešno izvoženo entiteto vključno z vrnjeno napako.

Po izvozu vseh entitet, se datoteka »ExportReport.xml« digitalno podpiše z izbranim digitalnim potrdilom po standardu XMLDSIG. S tem je zagotovljena možnost preverjanja avtentičnosti poročila in avtentičnosti izvoženih datotek.

Status dokumenta se spremeni v »Zaprto« (angl. Closed).

V primeru napake pri spremnjanju dokumenta, ostane dokument »Poročilo o izvozu« v svoji okrnjeni obliki v omenjenem sistemskem razredu s statusom »Odprto«.

V primeru napake pri izvozu katere od entitet v postopku izvoza, se njene vsebovane entitete ne bodo izvozile. V primeru napake pri uvozu katere od vsebovanih entitet, pa to ne bo vplivalo na postopek izvoza ostalih vsebovanih entitet, saj se vsebovane entitete izvažajo ločeno.

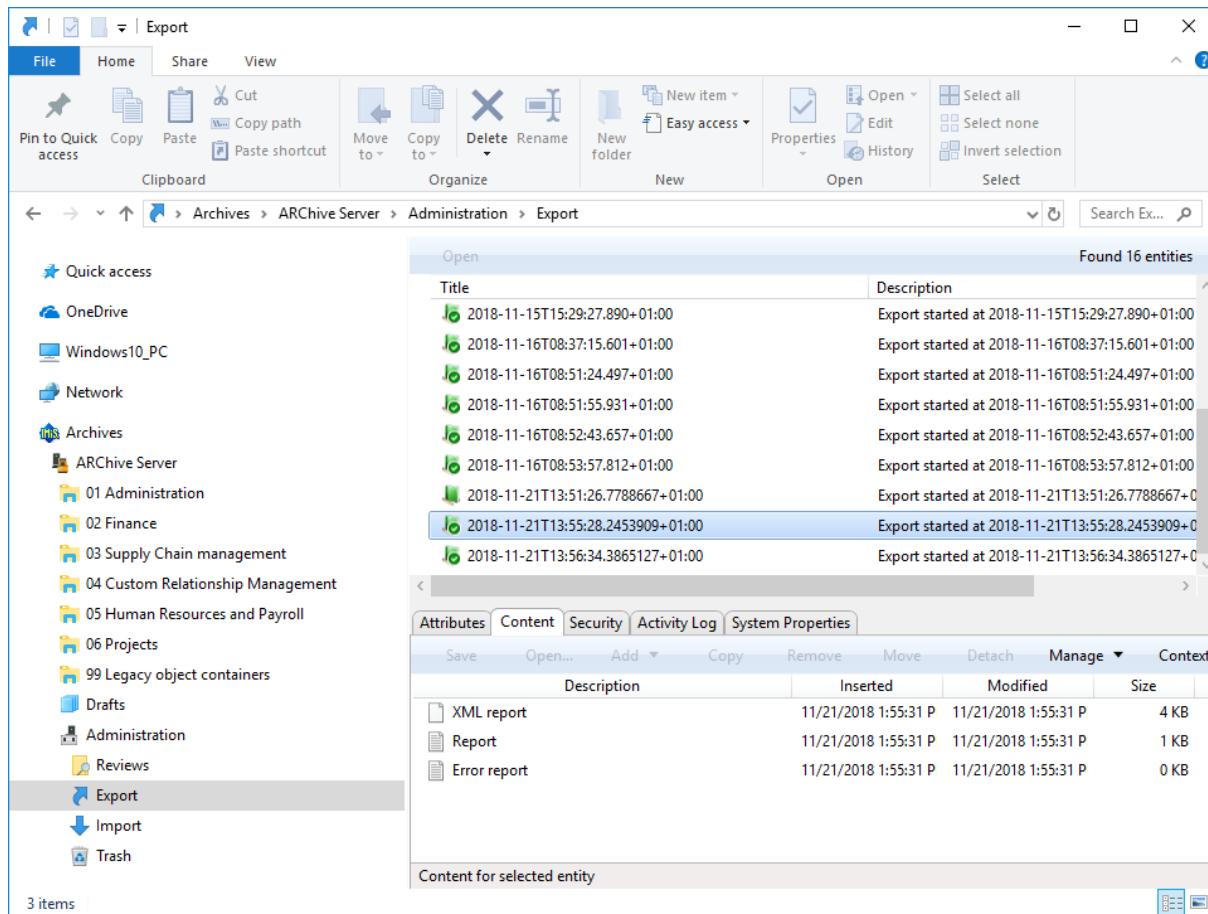

Slika 186: Prikaz poročila o izvozu v sistemski mapi »Izvoz«

4.2.15 Premik

Odjemalec IMiS®/Client omogoča premikanje entitet znotraj načrta razvrščanja gradiva.


Za premik entitete potrebuje uporabnik naslednje dostopne pravice:

- »Premik« (angl. Move) na entiteti, ki jo premika.
- »Brisanje« (angl. Delete) na entiteti, ki jo premika.
- »Ustvarjanje entitet« (angl. Create entities) na novo izbrani nadrejeni entiteti ali koren arhiva.

Premik entitete znotraj načrta razvrščanja gradiva se začne z izbiro ukaza »Premik«

(angl. Move), ki je za izbrano entiteto na voljo v razdelku »Akcije« (angl. Actions) preko:

- ukazne vrstice Windows Raziskovalca;
- pojavnega menija v pregledu načrta razvrščanja gradiva;
- pojavnega menija v prikazu vsebovanih entitet.

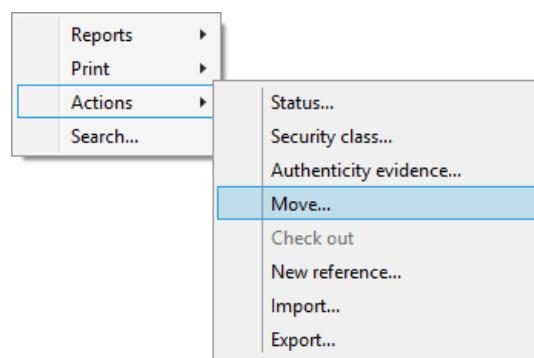


Slika 187: Pojavni meni za izbiro ukaza »Premik«

Ob izbiri ukaza »Premik« se uporabniku prikaže pogovorno okno »Premik entitete« (angl. Move entity), kjer uporabnik vpiše v polje:

- »Premik v« (angl. Move to) klasifikacijsko oznako nove nadrejene entitete.
- »Razlog za premik« (angl. Reason to move) vzrok za premik.
- »Klasifikacijska oznaka« (angl. Classification code) ročno dodeljeno klasifikacijsko oznako premaknjene entitete.

Premik entitete potrdi z gumbom »V redu« (angl. OK).

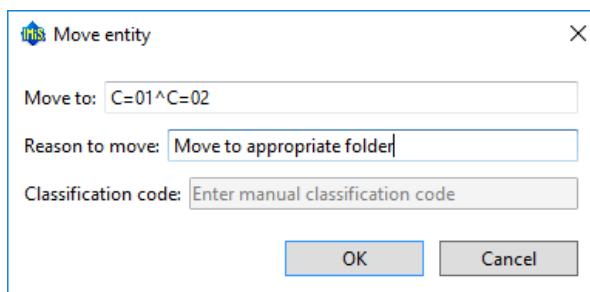

Slika 188: Pogovorno okno za premik entitete

Klasifikacijska oznaka enolično določa položaj entitete v načrtu razvrščanja gradiva in je podana v kanonični obliki. Sestavljena je iz relativnih klasifikacijskih oznak entitet.

Te sestavljajo predpone, ki določajo vrsto entitete in njene vrednosti ter so ločene z ločilom »^«.

Predpone so lahko naslednje:

- »C=« za razrede
- »F=« za zadeve
- »D=« za dokumente.

Primer: Kanonična oblika klasifikacijske oznake za dokument 0001, ki se nahaja v zadevi 2018-01, ki se nahaja v razredu 002, ki se nahaja v razredu 01 je naslednja: C=01^C=002^F=2018-01^D=0001

Za več informacij o klasifikacijski oznaki v kanonični obliki glej poglavje [Dostop v uporabniškem priročniku IMiS®/ARChive Server](#).

Premaknjena entiteta ima v načinu, odprtem za branje ali spreminjanje (angl. Edit), pod zavihkom »Sistemske lastnosti« (angl. System properties) v desnem spodnjem pregledu Windows Raziskovalca razdelek »Premik« (angl. Move). V zavihu se nahajajo metapodatki premaknjene entitete. Za več informacij glej poglavje [Atributi premaknjene entitete](#).

Opozorilo: Pri premiku veljajo za uporabnika naslednja pravila:

- Premika lahko vse entitete, ne glede na to ali so zaprte ali odprte.
- Premika lahko več entitet hkrati tako, da jih predhodno označi v seznamu entitet.
- Razrede lahko premika neposredno pod koren arhiva tako, da v polje »Premik v« (angl. Move to) ne vpisuje klasifikacijske oznake, pač pa samo »Razlog za premik« (angl. Reason to move).
Pri premiku mora paziti, da stopnja tajnosti premikajoče entitete ni podedovana (angl. Inherited), pač pa vedno eksplicitno določena.
- Dokumentov, ki so uvrščeni neposredno pod razred uporabnik ne more premikati pod zadeve.
Prav tako ne more premikati dokumentov uvrščenih pod zadeve, neposredno v razred.

4.2.16 Izbris

Odjemalec IMiS®/Client omogoča dva načina odstranitve entitet iz načrta razvrščanja gradiva:

- Takožen izbris entitete.
- Označitev entitete za kasnejši izbris.

Uporabnik mora imeti ustrezne pravice za izvajanje katerega koli od omenjenih dejanj.


4.2.16.1 Takožen izbris entitete

Za izvajanje izbrisja mora imeti uporabnik pravico »Brisanje« (angl. Delete) na entiteti.

Za prikaz trenutnih pravic (angl. Effective rights) uporabnika glej poglavje [Podatki o entiteti](#).


Pred izbrisom se mora prepričati, da razredi ali zadeve nimajo vsebovanih entitet.

Teh namreč ni mogoče izbrisati. Enako velja tudi za vse zaprte entitete (vrednost atributa »Status« je »Closed«).

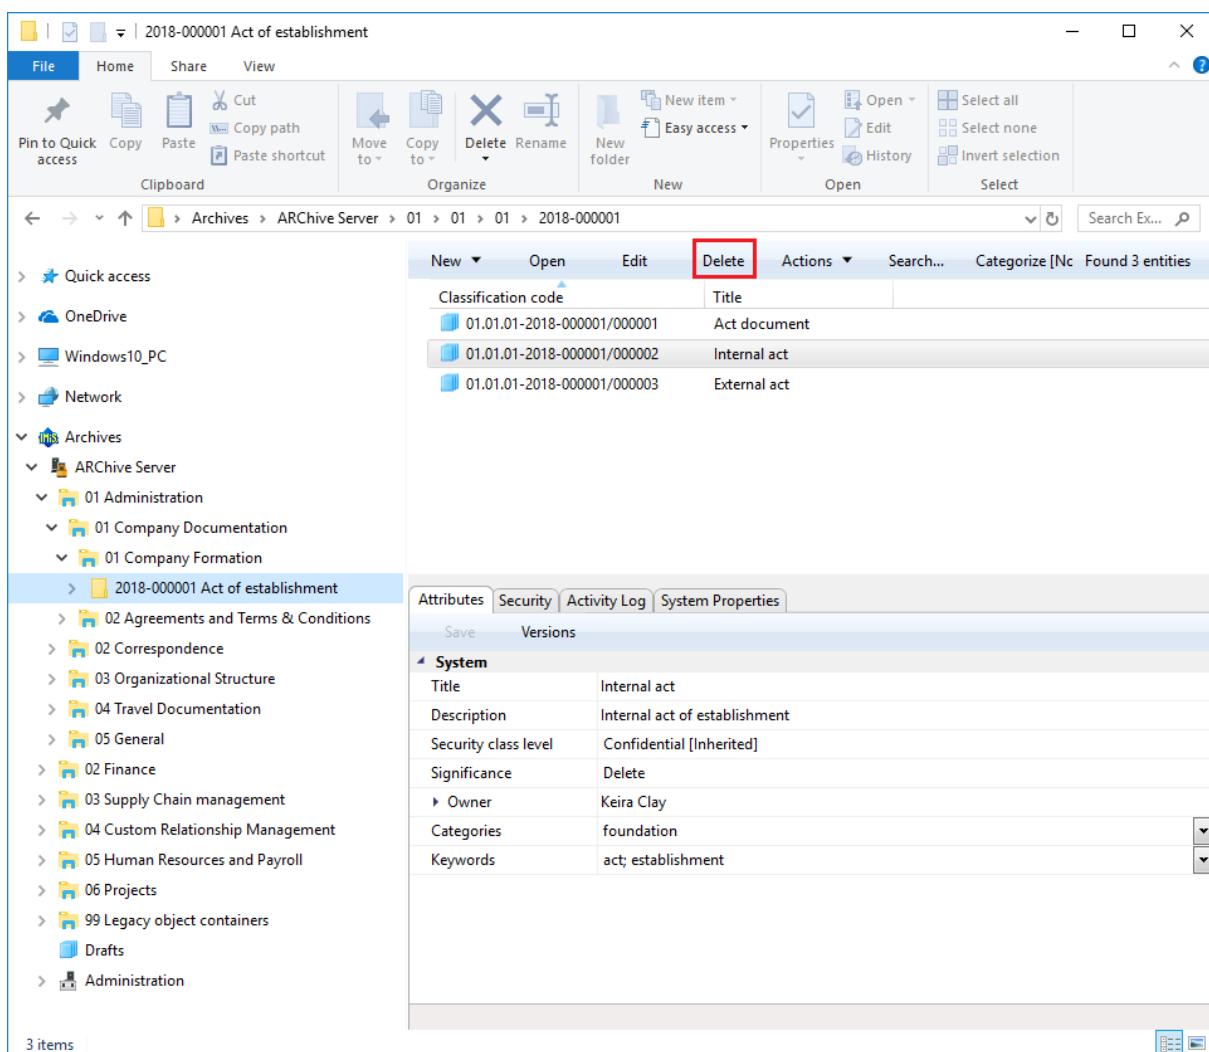

Slika 189: Brisanje izbrane entitete preko ukazne vrstice

Uporabnik izvede izbris entitete tako, da najprej v levem pregledu Windows Raziskovalca izbere arhivski strežnik. Nato poišče in izbere entiteto, ki jo želi izbrisati. Z izbiro ukaza »Izbriši« (angl. Delete) v zgornji ukazni vrstici ali s tipko »Delete« se prikaže pogovorno okno za brisanje entitete.

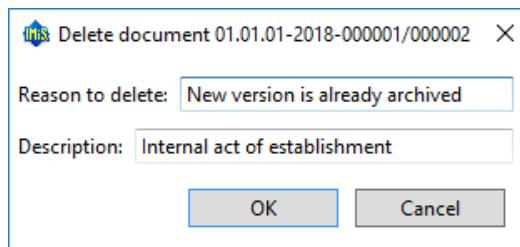

Slika 190: Pogovorno okno za brisanje entitete

V polje »Razlog izbrisa« (angl. Reason to delete) vnese razlog brisanja, ki je obvezen. Ker je opis entitete neobvezen metapodatek, ki postane ob izbrisu obvezen, ga lahko uporabnik ob zbrisu spremeni.

V kolikor entiteta ne vsebuje opisa in vseeno poizkuša izvesti izbris, bo operacija s strani strežnika zavrnjena. Izbris izvede z izbiro ukaza »V redu« (angl. OK). Brisanje lahko prekliče z izbiro ukaza »Prekliči« (angl. Cancel).

Po izbrisu je entiteta odstranjena iz trenutnega razreda ali zadeve in je prestavljena v sistemski razred »Koš« (angl. Trash). Po brisanju ostanejo atributi: klasifikacijska oznaka, naziv in opis nespremenjeni. Vsi ostali metapodatki entitete so odstranjeni.

Izbrisani entiteti se dodajo naslednji novi atributi:

- »Datum izbrisa« (angl. Date deleted): datum in čas izbrisa.
- »Izvajalec« (angl. Agent): uporabnik, ki je izvedel brisanje entitete.
- »Razlog« (angl. Reason): razlog izbrisa, ki ga je uporabnik vnesel pred dejanjem izbrisa.

Classification code	Title	Description	Reason	Date deleted	Agent	Reference
✗ 02.01.01-2016-000001/000010	FW: Seminars, Forums, Conferences Sub Group	Seminar & Forum	Invitation is not actual any	14. 10. 2016 15:02:24	Administrator	

Slika 191: Prikaz metapodatkov izbrisane entitete

Entiteta ni več dostopna v načrtu razvrščanja gradiva in je vidna samo še v poročilu »Koš« (angl. Trash).

4.2.16.2 Označitev entitete za kasnejši izbris


V kolikor ima uporabnik pravico »Pisanje« (angl. Write) na entiteti, nima pa pravice »Brisanje« (angl. Delete), lahko označi entiteto za kasnejši izbris. Za prikaz trenutnih pravic (angl. Effective rights) uporabnika glej poglavje [Podatki o entiteti](#).

Za kasnejši izbris lahko uporabnik označi vse vrste entitet.

Postopek je naslednji:

- Poišče in izbere entiteto, ki jo želi označiti za kasnejši izbris.
- Z izbiro ukaza »Uredi« (angl. Edit) v zgornji ukazni vrstici ali s tipko »F2« se izbrana entiteta odpre v načinu za urejanje.

3. V prvem zavihku »Atributi« (angl. Attributes) v sekciji »Sistemski« (angl. System), izbere atribut »Pomembnost« (angl. Significance). Vrednost tega atributa spremeni na vrednost »Izbris« (angl. Delete) iz padajočega seznama nabora vrednosti.
4. Po spremembi vrednosti uporabnik entiteto shrani z izbiro ukaza »Shrani« (angl. Save). Spremenjena vrednost metapodatka se shrani na strežnik.

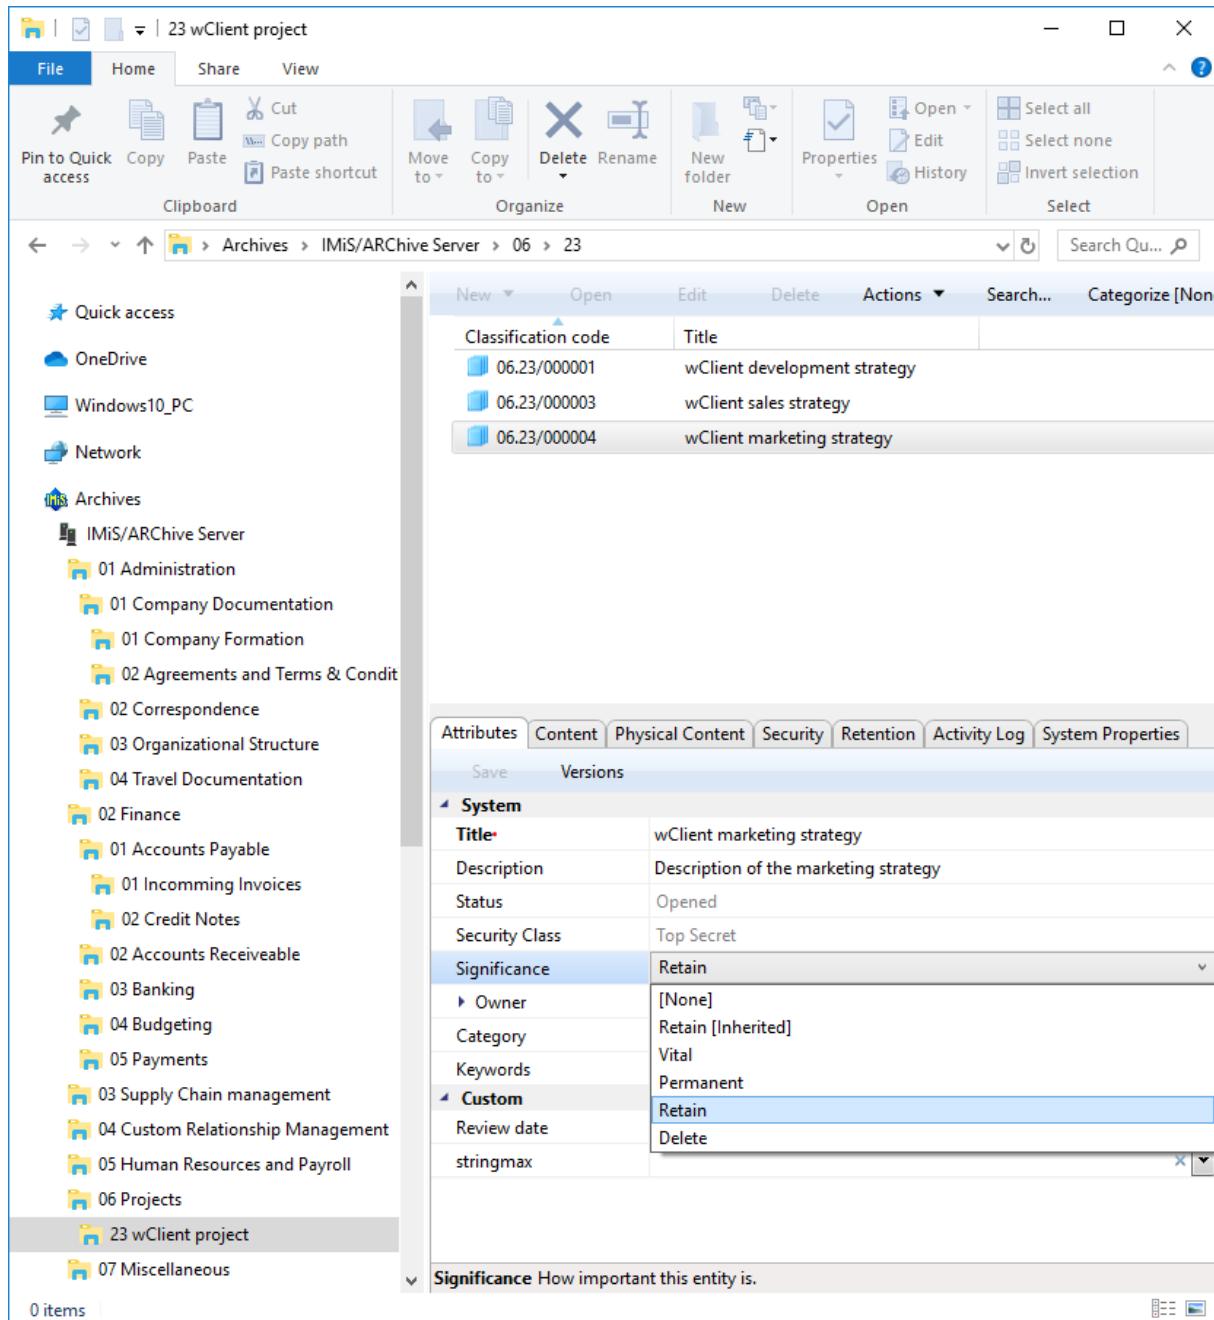


Slika 192: Označevanje entitete za kasnejši izbris

4.2.16.3 Upravljanje z entitetami za kasnejši izbris

Entitete, katerih vrednost atributa »Pomembnost« (angl. Significance) je nastavljena na »Izbris« (angl. Delete), so vidne v seznamu entitet čakajočih na izbris.

Ta se nahaja v mapi »Seznam za izbris« (angl. Queue) v sistemski mapi »Koš« (angl. Trash).

Opoomba: Uporabnik s pravico lahko omeji uporabnikom dostop do mape »Seznam za izbris« (angl. Queue) tako, da v konfiguracijski mapi »Nadzor dostopov« (angl. Access control) v kontekstu »Izbrisani« (angl. Deleted) uporabniku dodeli eksplisitno prepoved pregleda (angl. Deny Read).

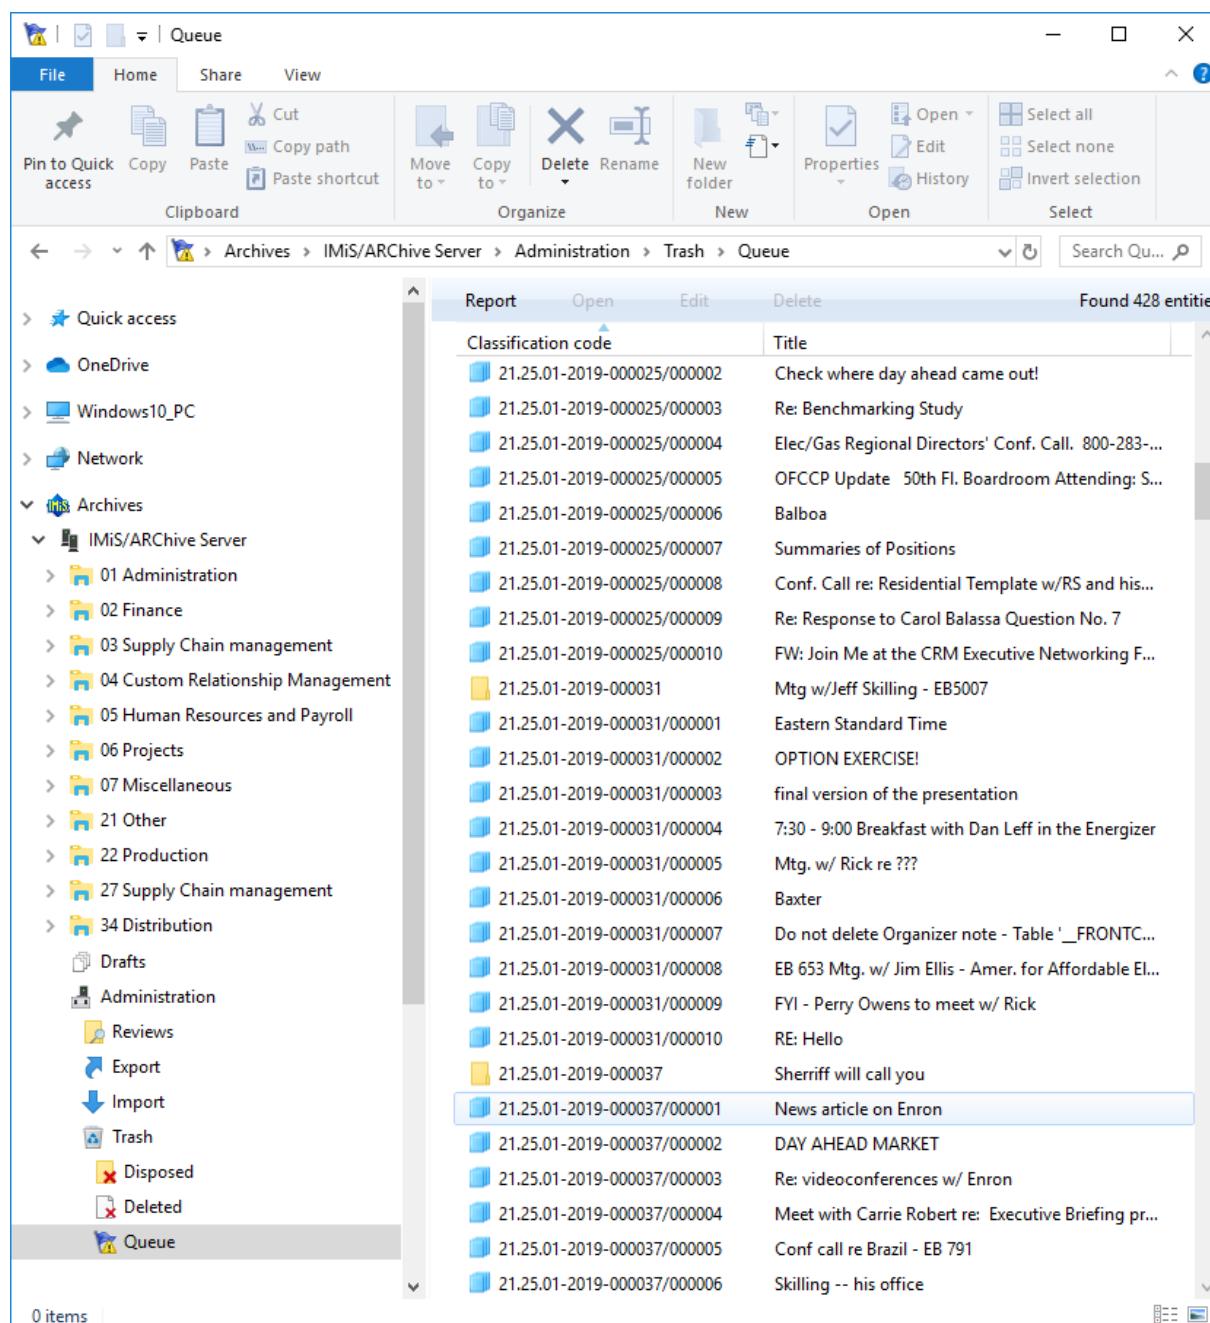

Slika 193: Seznam entitet predlaganih za izbris v mapi »Seznam za izbris«

Z izbiro mape »Seznam za izbris« (angl. Queue) se v desnem pregledu prikažejo vse entitete, ki so jih različni uporabniki označili za izbris. V tem pregledu je klasifikacijska oznaka prikazana v absolutni vrednosti.

Uporabnik mora vsako entiteto vsebinsko pregledati in se odločiti ali jo res lahko izbriše.

V kolikor je izbris upravičen, entiteto izbriše z izbiro ukaza »Izbriši« (angl. Delete) v zgornji ukazni vrstici ali s tipko »Delete«. Za postopek izbrisu glej poglavje [Takojšen izbris entitete](#).

Če uporabnik ugotovi, da izbris entitete ni upravičen, jo lahko odstrani iz seznama entitet, čakajočih na izbris. To storí s spremembro vrednosti atributa »Pomembnost« (angl. Significance) na vrednost, ki je različna od vrednosti »Izbris« (angl. Delete).

Postopek odstranjevanja entitete iz seznama za kasnejši izbris je naslednji:

1. Uporabnik izbere entiteto, ki jo želi odstraniti iz seznama.
2. Z izbiro ukaza »Uredi« (angl. Edit) v zgornji ukazni vrstici ali s tipko »F2« se izbrana entiteta odpre v načinu za urejanje.
3. V prvem zavihku »Atributi« (angl. Attributes), sekciji »Sistemski« (angl. System) izbere atribut »Pomembnost« (angl. Significance).
4. Vrednost tega atributa spremeni na vrednost iz padajočega seznama nabora vrednosti, ki je različna od »Izbris« (angl. Delete).
5. Po spremembi vrednosti entiteto shrani z izbiro ukaza »Shrani« (angl. Save). Spremenjena vrednost metapodatka se shrani na strežnik.

The screenshot shows a software interface for managing entities. At the top, there are menu options: Report, Open, Edit, and Delete. To the right of these is a message: "Found 428 entities". Below the menu is a list of items, each with a small icon and a classification code followed by a title. One item is highlighted with a blue border: "21.25.01-2019-000037/000001 News article on Enron". Below this list is a detailed view of the selected entity. The "Content" tab is active, showing the following fields:

Title	News article on Enron
Description	3.364083.P405YJOHCO0KYENAWW1LGJAX3YQLC12VA
Security Class	[Inherited]
Significance	Delete [Inherited]
Owner	
Category	
Keywords	
Review date	1/1/2008 12:07:38 PM
Editors	
No Access	
Readers	
Date time	


Slika 194: Odstranjevanje entitete iz seznama za kasnejši izbris

Po osvežitvi seznama za kasnejši izbris, ta entiteta ne bo več vidna v seznamu entitet čakajočih za izbris, pač pa samo v njegovem načrtu razvrščanja gradiva.

4.2.17 Spreminjanje statusa

Za spremicanje statusa entitete mora imeti uporabnik pravico »Spreminjanje statusa« (angl. Change Status) na entiteti. Spreminjanje statusa na obstoječih entitetah je v odjemalcu IMiS®/Client omogočeno preko ukaza »Status« (angl. Status), ki je za izbrano entiteto na voljo v razdelku »Akcije« (angl. Actions) preko:

- ukazne vrstice Windows raziskovalca;
- pojavnega menija v pregledu načrta razvrščanja gradiva;
- pojavnega menija na prikazu vsebovanih entitet.

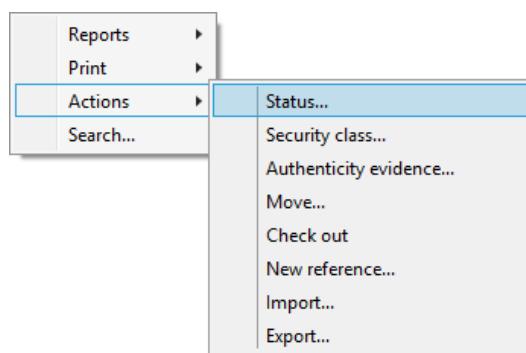

Slika 195: Pojavni meni za izbiro ukaza »Status«


Uporabnik na pogovornem oknu »Nastavi status entitete« (angl. Set entity status) v polju »Status« (angl. Status) iz padajočega seznama izbere želen status.

Uporabniku se prikažejo le vrednosti, ki so različne od trenutne vrednosti za status entitete.

Možne so naslednje vnaprej nastavljene vrednosti za status entitete:

- »Podedovano« (angl. Inherited): status entitete se implicitno deduje od nadrejene entitete. V primeru korenskih razredov je ta enak statusu »Odprto« (angl. Opened).
- »Odprto« (angl. Opened): status entitete postane eksplicitno »Odprto« (angl. Opened).
- »Zaprto« (angl. Closed): status entitete postane eksplicitno »Zaprto« (angl. Closed).

V polje »Razlog za spremembo« (angl. Reason to change) uporabnik vpiše vzrok za spremembo statusa. Spremembo statusa za izbrano entiteto potrdi z gumbom »V redu« (angl. OK).

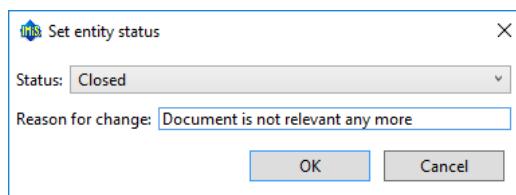


Slika 196: Pogovorno okno za spremembo statusa

4.2.18 Spreminjanje stopnje tajnosti

Za spreminjanje stopnje tajnosti entitete mora imeti uporabnik pravico »Spreminjanje stopnje tajnosti« (angl. Change security class) na tej entiteti.

Spreminjanje stopnje tajnosti entitete je v odjemalcu IMiS®/Client omogočeno preko ukaza »Stopnja tajnosti« (angl. Security class), ki je za izbrano entiteto na voljo v razdelku »Akcije« (angl. Actions) preko:

- ukazne vrstice Windows Raziskovalca;
- pojavnega menija v pregledu načrta razvrščanja gradiva;
- pojavnega menija na prikazu vsebovanih entitet.

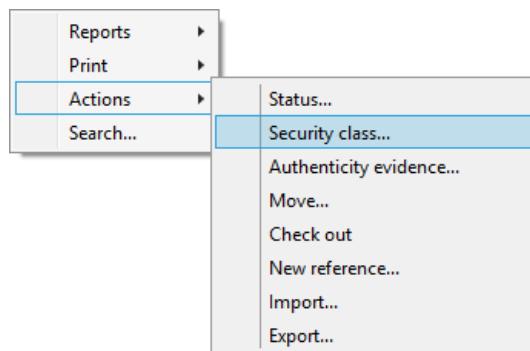

Slika 197: Pojavni meni za izbiro ukaza »Stopnja tajnosti«

Uporabnik na pogovornem oknu »Nastavi stopnjo tajnosti entitete« (angl. Set entity security class) v polju »Stopnja tajnosti« (angl. Security class) iz padajočega seznama izbere želeno stopnjo tajnosti za izbrano entiteto. V padajočem seznamu se uporabniku prikažejo le tiste vrednosti, ki so nižje ali enake stopnji tajnosti, ki je uporabniku določena.

Izbira lahko med naslednjimi vnaprej nastavljenimi vrednostmi (razvrščene od najnižje do najvišje):

- »Podedovana« (angl. Inherited): stopnja tajnosti entitete se implicitno deduje od nadrejene entitete. V primeru korenskih razredov se vrednost za stopnjo tajnosti odstrani.
- »Neopredeljena« (angl. Unclassified): dostop do entitete ni posebej omejen.
- »Omejena« (angl. Restricted): entiteta je interne narave.

Do nje lahko dostopajo le uporabniki s stopnjo tajnosti »Omejeno« ali višjo.

- »Zaupna« (angl. Confidential): entiteta je zaupne narave.

Do nje lahko dostopajo le uporabniki s stopnjo tajnosti »Zaupno« ali višjo.


- »Tajna« (angl. Secret): entiteta je tajne narave.

Do nje lahko dostopajo le uporabniki s stopnjo tajnosti »Tajno« ali višjo.

- »Strogo tajna« (angl. Top Secret): entiteta je strogo tajna.

Do nje lahko dostopajo le uporabniki s stopnjo tajnosti »Strogo tajno«.

Uporabnik za izbrano entiteto v polje »Razlog za spremembo« (angl. Reason to change) vpiše vzrok za spremembo stopnje tajnosti. Spremembo potrdi z gumbom »V redu« (angl. OK).

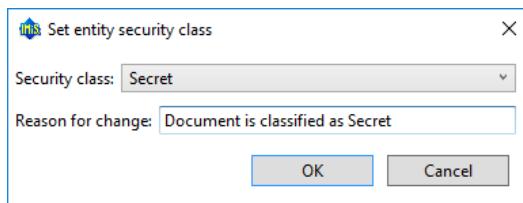

Slika 198: Pogovorno okno za spremembo stopnje tajnosti

4.2.19 Pridobivanje dokazil o pristnosti

Dokazila o pristnosti se ustvarijo na strežniku IMiS®/ARC Server za entitete, katerih lastnosti ustrezano vsaj enemu pravilu za ustvarjanje dokazil in imajo vsaj en metapodatek ali vsebino, ki je predvidena za ustvarjanje dokazil.


Za dodatne informacije o pravilih za ustvarjanje in podaljševanje dokazil glej poglavje [Pravila za ustvarjanje dokazil v uporabniškem priročniku IMiS®/ARChive Server](#).

Ustvarjanje dokazil se odvija paketno po vnaprej določenem časovnem intervalu.

V primeru, da so bila dokazila o pristnosti entitete na arhivu že ustvarjene, jih lahko uporabnik pridobi preko ukaza »Dokazila o pristnosti« (angl. Authenticity evidence).


Za izbrano entiteto so na voljo v razdelku »Akcije« (angl. Actions) preko:

- ukazne vrstice Windows Raziskovalca;
- pojavnega menija v pregledu načrta razvrščanja gradiva;
- pojavnega menija v prikazu vsebovanih entitet.

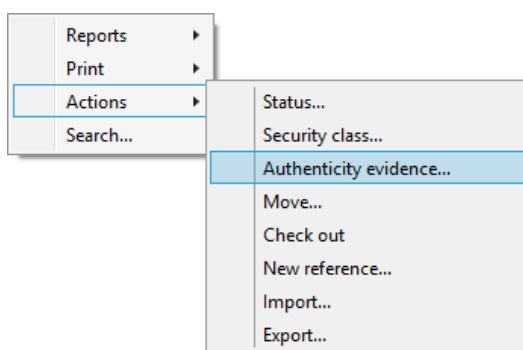

Slika 199: Pojavni meni za izbiro ukaza »Dokazi o pristnosti«

Uporabniku se prikaže pogovorno okno za izbiro mape, kamor naj se izvozijo datoteke z dokazili o pristnosti. Izvoz dokazov potrdi z gumbom »V redu« (angl. OK).

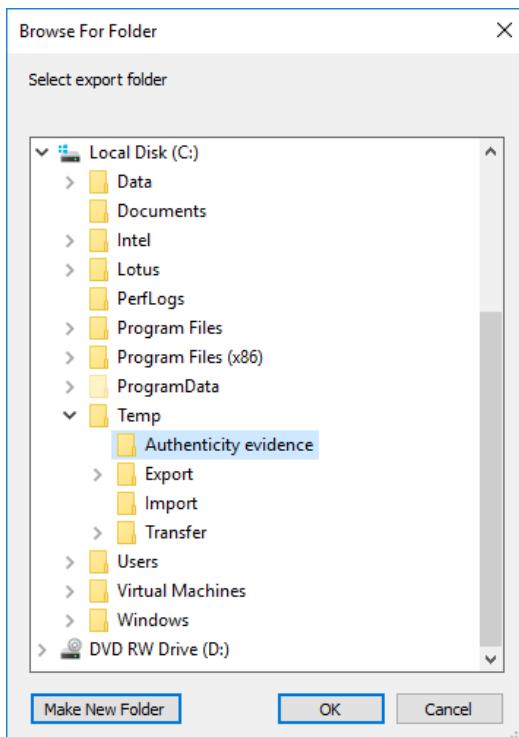

Slika 200: Pogovorno okno za izbiro mape za izvoz datotek z dokazili o pristnosti

Dokazila o pristnosti vključujejo naslednji datoteki:

- »AIP.xml«: XML datoteka, ki vsebuje »Arhivski informacijski paket« (angl. Archival Information Package - AIP), tj. povzetek metapodatkov in vsebine entitete, ki so predmet zaščite postopkov zagotavljanja avtentičnosti.
- »EvidenceRecord X.xml«: eno ali več XML datotek, ki vsebujejo evidenčne podatke za entiteto po standardu »Sintaksa evidenčnih podatkov« (angl. Evidence Record Syntax - ERS), ki opisuje sistem za zagotavljanje avtentičnosti dolgoročno arhiviranega gradiva, kjer »X« v imenu datoteke pomeni zaporedno številko evidenčnih podatkov o entiteti.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aip:AIP xmlns:aip="http://www.imis.eu/imisarc/aip"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <aip:Header Version="1">
    <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
  </aip:Header>
  <aip:Attribute Id="sys:Closed" Type="16">
    <aip:Value>2014-03-31T16:23:50.401+02:00</aip:Value>
  </aip:Attribute>
  <aip:Attribute Id="sys:Opened" Type="16">
    <aip:Value>2014-03-31T16:23:47.094+02:00</aip:Value>
  </aip:Attribute>
  <aip:Attribute Id="sys>Status" Type="18">
    <aip:Value>Closed</aip:Value>
  </aip:Attribute>
  <aip:Content Id="sys:Content">
    <aip:ContentValue>
      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
      <ds:DigestValue>ONPJp3qfSkFm...T5irpOT+SrJMp+VE=</ds:DigestValue>
    </aip:ContentValue>
  </aip:Content>
</aip:AIP>

```

Slika 201: Primer arhivskega informacijskega paketa

Opozorilo: Glede na nastavitev strežnika IMiS®/ARChive Server se obdelave dokazil o pristnosti entitete izvajajo periodično. Privzeta nastavitev je 5 minut. Dokazila so uporabniku s pravicami na voljo po preteku tega časa.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EvidenceRecord xmlns="http://www.setcce.org/schemas/ers" Version="1.0">
<ArchiveTimeStampSequence>
<ArchiveTimeStampChain Order="1">
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
<ArchiveTimeStamp Order="1">
<HashTree>
<Sequence Order="1">
<DigestValue>RiHMqrhrGATA/fDYJV02lVg4fTw=</DigestValue>
<DigestValue>dawWHxN2luddA70+NGHYNd3ApG8=</DigestValue>
</Sequence>
<Sequence Order="2">
<DigestValue>vqBEIqW7kGPUaFB/g6tfUFWwylE=</DigestValue>
</Sequence>
</HashTree>

```


```
<TimeStamp>
<TimeStampToken Type="XMLENTRUST">
<dsig:Signature xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="TimeStampToken">
<dsig:SignedInfo>
<dsig:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
<dsig:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
<dsig:Reference URI="#TimeStampInfo-13ED106F54C2C33ED420000000000000007BD7">
<dsig:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<dsig:DigestValue>fWwSCKW04udY+/kvwMgL59scG3k=</dsig:DigestValue>
</dsig:Reference>
<dsig:Reference URI="#TimeStampAuthority">
<dsig:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<dsig:DigestValue>j8bwhFukHoD6jcjmzgEZtXDF/ko=</dsig:DigestValue>
</dsig:Reference>
</dsig:SignedInfo>
<dsig:SignatureValue>J5Vmm9HR9gYzPouh... ELWNNov32qUw==</dsig:SignatureValue>
<dsig:KeyInfo Id="TimeStampAuthority">
<dsig:X509Data>
<dsig:X509Certificate>MIIFYDCCBEi...lnphHBzxEkFU3</dsig:X509Certificate>
</dsig:X509Data>
</dsig:KeyInfo>
<dsig:Object Id="TimeStampInfo-13ED106F54C2C33ED420000000000000007BD7">
<ts:TimeStampInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ts="http://www.entrust.com/schemas/timestamp-protocol-20020207">
<ts:Policy id="http://www.si-tsa.si/dokumenti/SI-TSA-politika-za-casovni-zig-1.pdf"/>
<ts:Digest>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>kKsYK3bWkp5Zc/wbgssA/XlbNsA=</ds:DigestValue>
</ts:Digest>
<ts:SerialNumber>108487637460..6624147310345175</ts:SerialNumber>
<ts:CreationTime>2014-04-02T09:45:00.093Z</ts:CreationTime>
<ts:Nonce>7949411139179750976</ts:Nonce>
</ts:TimeStampInfo>
</dsig:Object>
</dsig:Signature>
</TimeStampToken>
<CryptographicInformationList>
<CryptographicInformation Order="1"
Type="CERT">MIIEHDCCAwSgBAgI...z90z6gk/2vorAfGEhuB9nBxVeoQp</CryptographicInformation>
<CryptographicInformation Order="2"
Type="CRL">MIISKTCERECQAQEWDQYJ...pY02SYQMkw819LR9I/YOFg</CryptographicInformation>
</CryptographicInformationList>
</TimeStamp>
</ArchiveTimeStamp>
</ArchiveTimeStampChain>
</ArchiveTimeStampSequence>
</EvidenceRecord>
```

Slika 202: Primer evidenčnih podatkov

4.2.20 Vpogled v revizijsko sled

Vpogled v revizijsko sled se začne z ukazom »Revizijska sled« (angl. Audit log), ki je na voljo preko:

- pojavnega menija v razdelku »Poročila« (angl. Reports) na izbranem arhivu, vsebovanem razredu ali zadavi v pregledu načrta razvrščanja gradiva v mapi »Arhivi« (angl. Archives);
- pojavnega menija nad izbrano entiteto v prikazu vsebovanih entitet.

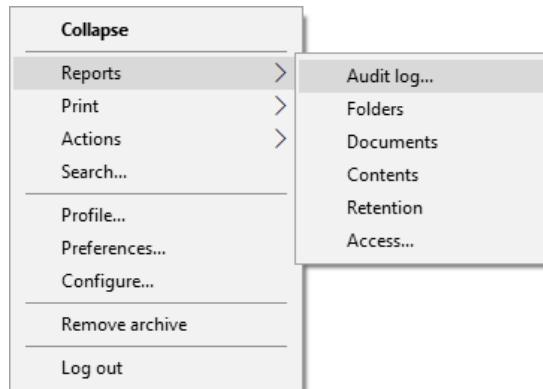


Slika 203: Pojavni meni za izbiro ukaza »Revizijska sled«

Prikaže se pogovorno okno »Iskalnik revizijske sledi« (angl. Audit log query builder),

kjer uporabnik nastavi naslednje parametre iskanja po revizijski sledi:

- »Časovni razpon« (angl. Date Range): uporabnik omeji iskanje po revizijski sledi z določitvijo začetnega in končnega datuma. Za uspešno iskanje je dovolj, če je podan le končni datum. V primeru, da začetnega datuma ne navede, iskanje datumsko navzdol ni omejeno.
- »Vrste parametrov« (angl. Parameters type): uporabnik izvaja iskanje po revizijski sledi po:
 - omrežnih naslovih v primeru izbire »Omrežni naslov« (angl. IP address);
 - uporabniških imenih v primeru izbire »Uporabniško ime« (angl. User name);
 - imenih računalnikov v primeru izbire »Ime računalnika« (angl. Computer name).
- »Obseg parametrov« (angl. Parameters scope): uporabnik poda parametre:
 - v razponu od začetne do končne vrednosti v primeru izbire »Razpon« (angl. Range);
 - kot seznam posameznih vrednosti v primeru izbire »Seznam« (angl. List).
- »Omrežni naslovi« (angl. Addresses): uporabnik poda seznam omrežnih naslosov iskanih uporabnikov.
- »Identifikatorji entitet« (angl. Entity Ids): uporabnik poda seznam identifikatorjev iskanih entitet.

- »Vrstni red urejanja« (angl. Sort order): uporabnik spreminja vrstni red urejanja rezultata iskanja po revizijski sledi in sicer po:
 - datumu, ki ga predstavlja vrednost »Datum« (angl. Timestamp);
 - identifikatorju objekta, ki ga predstavlja vrednost »Objektni identifikator« (angl. Object Id);
 - številki seje, ki jo predstavlja vrednost »Številka seje« (angl. Session number).
- »Formati poročila« (angl. Report formats): uporabnik izbira med formatoma rezultata iskanja po revizijski sledi. Možni formati so:
 - XML
 - Tekst (ločilo med posameznimi polji je vejica, CSV).
- »Lokacija poročila« (angl. Report file path): uporabnik nastavi lokacijo rezultata iskanja po revizijski sledi. Možnost »Avtomatično zaženi privzeto aplikacijo« (angl. Automatically launch default application) omogoča odpiranje poročila v privzetni aplikaciji za izbran format poročila.

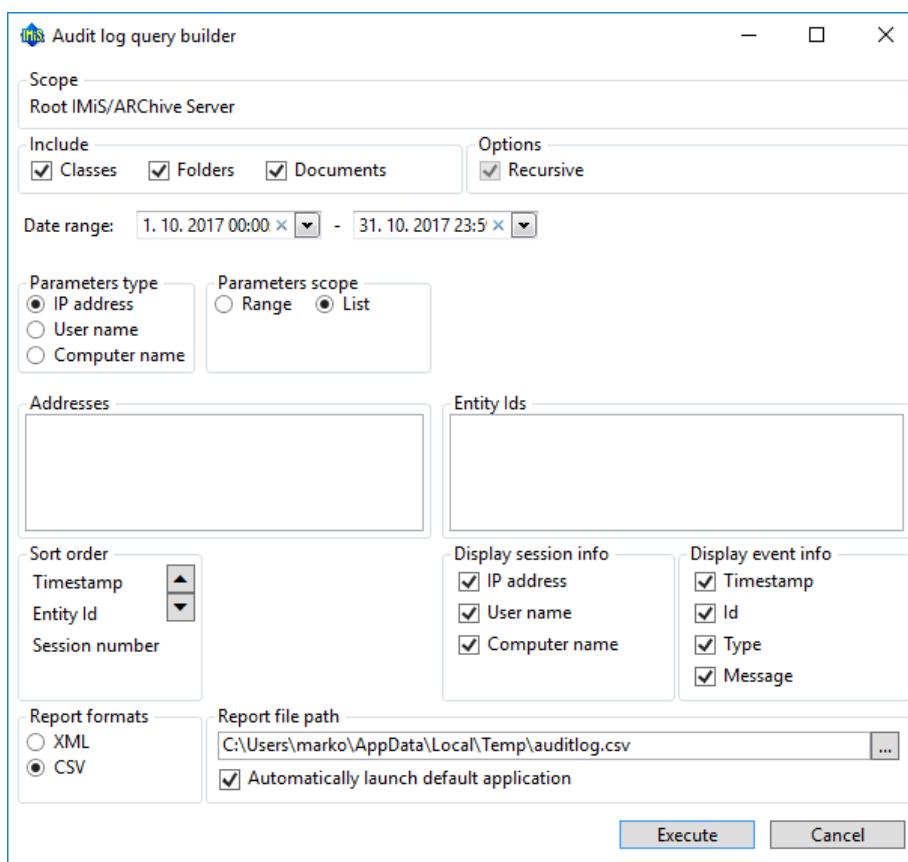

Slika 204: Nastavitev iskanja po revizijski sledi

Po nastavitev parametrov uporabnik z gumbom »Izvedi« (angl. Execute) izvede, z gumbom »Prekliči« (angl. Cancel) pa prekliče iskanje po revizijski sledi.

4.3 Sistemski atributi

Sistemski atributi so vnaprej določeni atributi. V arhivskem strežniku IMiS®/ARChive Server so določeni s shemo atributov in imajo predpisane lastnosti.

Atributi so lahko:

- Javno dostopni, torej ne glede na pravice uporabnika.
- Obvezni, kar pomeni, da mora biti vrednost atributa nastavljena pred shranjevanjem.
- Samo za branje, kar pomeni, da jih je mogoče le brati, ne pa tudi urejati.

Atributi imajo lahko tudi več vrednosti ali pa samo eno vnaprej določeno vrednost.

Vrednosti so lahko tudi podedovane. Atributi imajo lahko poljubno kombinacijo teh lastnosti.

Spodnja tabela opisuje možne lastnosti atributa.

Ime lastnosti atributa	Angleško ime	Opis
Javen	Public	Atribut je javno dostopen za vse uporabnike ne glede na pravice.
Obvezen	Required	Vrednost atributa je obvezna.
Unikaten	Unique	Vrednost atributa mora biti unikatna.
Samo za branje	ReadOnly	Vrednost atributa se ne more spremeniti.
Več vrednosti	MultiValue	Atribut ima več vrednosti.
Vnaprej določene vrednosti	PickList	Atribut ima lahko eno od vnaprej določenih vrednosti.
Podpora iskanju	Searchable	Omogočeno je iskanje po vrednostih atributa.
Podpora dedovanju	Inherited	Vrednosti atributa dedujejo vrednosti iz nadnjene hierarhije.
Samo za dodajanje	AppendOnly	Vrednosti atributa je možno k obstoječim le dodajati.
Vključen v AIP	IncludedInAIP	Vrednosti atributa so del arhivskega informacijskega paketa.

Tabela 6: Opis možnih lastnosti atributov

Poleg omejitve, ki jih določajo lastnosti atributov, so sistemsko določene tudi nekatere druge omejitve za attribute. Na primer, nekateri atributi so na voljo le za določene vrste entitet, spet drugi za entitete na določenem mestu v načrtu razvrščanja gradiva ali po določeni akciji, kot je premik ali uvoz.

V nadaljevanju so opisani vsi sistemski atributi strežnika IMiS®/ARChive Server.

4.3.1 Splošni sistemski atributi

Splošne sistemske atributte entitete sestavljajo različni atributi, kot so »Naziv« (angl. Title), »Opis« (angl. Description) in »Klasifikacijska oznaka« (angl. Classification code). Splošni atributi vsebujejo tako obvezne kot neobvezne atributte.

Večina atributov je na voljo za vse entitete. Izjeme so »Status« (angl. Status), »Datum odprtja« (angl. Opened date) in »Datum zaprtja« (angl. Closed date), ki so prisotni na razredih in zadevah ter dokumentih neposredno pod razredi. V spodnji tabeli so našteti in opisani vsi splošni sistemski atributi.

Ime	Angl. ime	Opis
Klasifikacijska oznaka	Classification code	Vsebuje klasifikacijsko oznako entitete v načrtu razvrščanja gradiva. Klasifikacijska oznaka se samodejno generira na arhivskem strežniku. <i>Primer: Klasifikacijska oznaka 01-2014-00004/00001 predstavlja dokument 00001, ki se nahaja v zadevi 2014-00004, shranjeni v razredu 01. Klasifikacijska oznaka je javen podatek entitete.</i>
Naziv	Title	Shrani/vsebuje naziv entitete. Naziv entitete je obvezen, javen metapodatek, po katerem je mogoče iskat.
Opis	Description	Shrani/vsebuje kratek opis entitete. Opis entitete je javen metapodatek.
Status	Status	Shrani/vsebuje status entitete. Status je obvezen metapodatek za vse entitete, ki so bodisi razredi ali zadeve, bodisi dokumenti uvrščeni neposredno pod razrede. Je javen metapodatek, po katerem je mogoče iskat. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> • »Odprto« (angl. Opened): entiteto lahko uporabnik ureja v primeru, da ima ustrezne efektivne pravice (tj. pravico pisanja); • »Zaprto« (angl. Closed): entitete uporabniki ne morejo več urejati.
Datum odprtja	Opened date	Vsebuje datum in čas, ko se je status entitete spremenil na »Odprto« (angl. Opened). Datum odprtja je javen metapodatek, ki je samo za branje in po katerem je mogoče iskat.
Datum zaprtja	Closed date	Vsebuje datum in čas, ko se je status entitete spremenil na »Zaprto« (angl. Closed). Datum zaprtja je javen metapodatek, ki je samo za branje in po katerem je mogoče iskat.

Pomembnost	Significance	Shrani/vsebuje pomembnost entitete. Pomembnost je obvezen metapodatek na zadevah in dokumentih. Je javen metapodatek, po katerem je mogoče iskat. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> »Ključna« (angl. Vital): entiteta je ključnega pomena. »Stalna« (angl. Permanent): entiteta je stalna. »Ohranitev« (angl. Retain): entiteta je določena za ohranitev. »Izbris« (angl. Delete): entiteta je določena za izbris.
Stopnja tajnosti	Security class	Shrani/vsebuje stopnjo tajnosti entitete. Stopnja tajnosti je neobvezen metapodatek za vse nove entitete. Kasneje vrednosti ni možno spremenjati brez podajanja razloga za spremembo. Stopnja tajnosti je javen metapodatek, ki omogoča dedovanje. Po njem je mogoče iskat. Možne vnaprej nastavljene vrednosti: <ul style="list-style-type: none"> »Neopredeljena« (angl. Unclassified): dostop do entitete ni posebej omejen. »Omejena« (angl. Restricted): entiteta je interne narave. Do nje lahko dostopajo le uporabniki s stopnjo tajnosti »Omejena« ali višjo. »Zaupna« (angl. Confidential): entiteta je zaupne narave. Do nje lahko dostopajo le uporabniki s stopnjo tajnosti »Zaupno« ali višjo. »Tajna« (angl. Secret): entiteta je tajne narave. Do nje lahko dostopajo le uporabniki s stopnjo tajnosti »Tajno« ali višjo. »Strogo tajna« (angl. Top Secret): entiteta je strogo tajna. Do nje lahko dostopajo le uporabniki s stopnjo tajnosti »Strogo tajno«.
Avtor	Creator	Vsebuje avtorja entitete (uporabnika, ki je ustvaril entiteto). Vrednost atributa se določi ob ustvarjanju entitete na strežniku IMiS®/ARChive Server in je ni mogoče spremeniti. Avtor je javen metapodatek, ki je samo za branje in po katerem je mogoče iskat.
Skrbnik	Owner	Shrani/vsebuje lastnika entitete. Vrednost atributa se izbere med trenutnimi registriranimi uporabniki arhivskega strežnika. Skrbnik je javen metapodatek, po katerem je mogoče iskat.
Ključne besede	Keywords	Shrani/vsebuje ključne besede povezane z entiteto. Ta atribut omogoča zapis več vrednosti. Ključne besede je javen metapodatek po katerem je mogoče iskat.
Zunanji identifikatorji	External Ids	Shrani/vsebuje zunanje identifikatorje za entitete. Ta atribut omogoča zapis več enoličnih vrednosti. Zunanji identifikatorji je javni metapodatek, po katerem je mogoče iskat. <i>Opozorilo:</i> V zapisu vrednosti ločujemo Ključne besede med seboj z uporabo tipke »Enter« ali podpicja (;).

Poročilo o shranjevanju	Save log	Vsebuje poročilo o preverjanju podpisa pri shranjevanju digitalno podpisane vsebine dokumenta. Ta atribut omogoča zapis več vrednosti, ki se dodajajo. Poročilo o shranjevanju je javen metapodatek po katerem je mogoče iskati.
-------------------------	----------	--

Tabela 7: Opis splošnih sistemskih atributov

4.3.2 Atributi spremembe stopnje tajnosti

Atribute spremembe stopnje tajnosti ustvarja strežnik IMiS®/ARChive Server ob spremembi stopnje tajnosti entitete. Pri spremembi se zabeleži izvajalec, razlog in datum spremembe ter vrednost pred in po spremembi stopnje tajnosti entitete.

Ime	Angl. ime	Opis
Izvajalec	Agent	Vsebuje izvajalca spremembe stopnje tajnosti entitete.
Razlog	Reason	Vsebuje razlog za spremembo stopnje tajnosti entitete.
Datum spremembe	Modified date	Vsebuje datum in čas spremembe stopnje tajnosti entitete.
Pred spremembo	Before change	Vsebuje vrednost pred spremembo stopnje tajnosti entitete.
Po spremembi	After change	Vsebuje vrednost po spremembi stopnje tajnosti entitete.

Tabela 8: Opis atributov spremembe stopnje tajnosti

4.3.3 Atributi premaknjene entitete

Atribute premaknjene entitete ustvari strežnik ob premiku entitete. Pri premiku se zabeleži izvajalec, razlog in datum premika.

Ime	Angl. ime	Opis
Izvajalec	Agent	Vsebuje izvajalca premika entitete.
Razlog	Reason	Vsebuje razlog za premik entitete.
Datum premika	Moved date	Vsebuje datum in čas uvoza izbrisala entitete.

Tabela 9: Opis atributov premaknjene entitete

4.3.4 Atributi izbrisane entitete

Atribute izbrisane entitete ustvari strežnik ob izbrisu entitete. Pri izbrisu se zabeleži izvajalec, klasifikacijska oznaka ob izbrisu, razlog in datum izbrisu.

Ime	Angl. ime	Opis
Izvajalec	Agent	Vsebuje izvajalca izbrisala entitete.
Klasifikacijska oznaka	Classification code	Vsebuje klasifikacijsko oznako izbrisane entitete.
Razlog	Reason	Vsebuje razlog za izbris entitete.
Datum izbrisu	Deleted date	Vsebuje datum in čas izbrisala entitete.

Tabela 10: Opis atributov izbrisane entitete

4.3.5 Atributi prenesene entitete

Atribute prenesene entitete ustvari strežnik ob uvozu entitete. Pri uvozu se zabeleži sistemski identifikator, klasifikacijska oznaka prenesene entitete, revizijska sled in datum uvoza.

Ime	Angl. ime	Opis
Sistemski identifikator	System Id	Vsebuje unikaten sistemski identifikator prenesene entitete.
Klasifikacijska oznaka	Classification code	Vsebuje klasifikacijsko oznako prenesene entitete.
Revizijska sled	Audit log	Vsebuje revizijsko sled prenesene entitete.
Datum uvoza	Imported date	Vsebuje datum in čas uvoza prenesene entitete.

Tabela 11: Opis atributov prenesene entitete

4.3.6 Atributi elektronske pošte

Atributi elektronske pošte so na voljo le na dokumentih, ki so izdelani s predlogo za elektronsko pošto. Atribute elektronske pošte sestavljajo podatki o elektronski pošti kot so pošiljatelj, prejemniki in datum pošiljanja.

Ime	Angl. ime	Opis
Identifikator sporočila	Message Id	Vsebuje samodejno generiran identifikator elektronske pošte.
Pošiljatelj	From	Vsebuje e-poštni naslov pošiljatelja elektronske pošte. Pošiljatelj je obvezen metapodatek.
Prejemniki	To	Vsebuje e-poštne naslove prejemnikov elektronske pošte.
Prejemniki kopije	CC	Vsebuje e-poštne naslove prejemnikov kopije elektronske pošte.
Skriti prejemniki kopije	BCC	Vsebuje e-poštni naslove skritih prejemnikov kopije elektronske pošte.
Zadeva	Subject	Vsebuje zadevo elektronske pošte.
Prioriteta	Priority	Vsebuje status pomembnosti pri pošiljanju elektronske pošte.
Podpisano	Signed	Vsebuje vrednost, ki pove ali je bila elektronska pošta elektronsko podpisana.
Datum	Date	Vsebuje datum in čas pošiljanja elektronske pošte. Datum pošiljanja je obvezen metapodatek.

Tabela 12: Opis atributov elektronske pošte

4.3.7 Atributi fizičnega gradiva

Atributi fizičnega gradiva so na voljo le na dokumentih. Obstoj fizičnega gradiva določa unikaten identifikator fizičnega gradiva. Fizično gradivo ima določeno domačo lokacijo, ki pa se lahko spremeni. Spremembo lokacije določa status.

Ime	Angl. ime	Opis
Identifikator	Identifier	Vsebuje unikaten identifikator fizičnega gradiva.
Opis	Description	Vsebuje kratek opis fizičnega gradiva.
Status	Status	Vsebuje trenuten status fizičnega gradiva. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> • Vloženo (angl. CheckedIn): fizično gradivo se nahaja na domači lokaciji; • Izdano (angl. CheckedOut): fizično gradivo se ne nahaja na drugi (zunanji) lokaciji.
Datum spremembe statusa	Status change date	Vsebuje datum in čas zadnje spremembe statusa fizičnega gradiva.
Domača lokacija	Home location	Vsebuje domačo lokacijo fizičnega gradiva.
Trenutna lokacija	Current location	Vsebuje trenutno lokacijo fizičnega gradiva.
Skrbnik	Custodian	Vsebuje skrbnika fizičnega gradiva.
Datum vrnitve	Return date	Vsebuje datum in čas pošiljanja elektronske pošte.

Tabela 13: Opis atributov fizičnega gradiva

4.3.8 Atributi postopka odbiranja in izločanja

Atributi postopka odbiranja in izločanja so na voljo le pri postopkih odbiranja in izločanja.

Ime	Angl. ime	Opis
Člani	Members	Člani komisije, ki so udeleženi v postopku odbiranja in izločanja.
Dejanje	Action	Z izbiro ene od veljavnih vrednosti vplivamo na postopek odbiranja in izločanja. Veljavne vrednosti: <ul style="list-style-type: none"> • »Reviewing«: vrednost predstavlja dejanje pregleda postopka odbiranja in izločanja in na strežniku nima vpliva; • »Complete«: vrednost predstavlja dejanje izvedbe postopka odbiranja in izločanja na strežniku; • »Discard«: vrednost predstavlja dejanje preklica postopka odbiranja in izločanja na strežniku.
Komentar	Comments	Neobvezen atribut, ki se uporablja za vpis različnih komentarjev, obrazložitev ter ostalih informacij, ki so kakor koli povezane s postopkom odbiranja in izločanja.

Sporočilo	Message	Kratek opis napake, ki jo zabeleži strežnik IMiS®/ARChive Server v primeru napake pri izdelavi ali izvajanju postopka odbiranja in izločanja. V atribut se zabeleži tudi uspešen zaključek postopka odbiranja in izločanja.
Stanje	State	<p>Vrednost nastavi strežnik IMiS®/ARChive Server med postopkom odbiranja in izločanja.</p> <p>Veljavne vrednosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • »Unknown«: vrednost predstavlja neveljavno stanje postopka odbiranja in izločanja; • »Created«: vrednost nastavi strežnik, ko uporabnik ustvari nov postopek odbiranja in izločanja; • »Preparing«: vrednost nastavi strežnik v postopku izdelave vsebine za postopek odbiranja in izločanja; • »InReview«: vrednost nastavi strežnik ob uspešni izdelavi vsebine za postopek odbiranja in izločanja; • »Completing«: vrednost nastavi strežnik ob začetku izvajanja postopka odbiranja in izločanja; • »Completed«: vrednost nastavi strežnik ob uspešno izvedenem postopku odbiranja in izločanja; • »Discarded«: vrednost nastavi strežnik ob uspešnem preklica postopka odbiranja in izločanja; • »Failed«: vrednost nastavi strežnik v primeru, da je pri izvedbi ali preklicu prišlo do nepopravljive napake.
Obseg	Scope	<p>Predstavlja klasifikacijsko oznako entitete, pod katero se bo izvedla priprava postopka odbiranja in izločanja.</p> <p>Če vrednost ni prisotna se priprava izvede na celotnem arhivu.</p>
Iskalni niz	Query	Vrednost predstavlja iskalni niz, ki bo/je zajel entitete za postopke odbiranja in izločanja. Vrednost se nastavi, če je bila za izdelavo postopka izbrana funkcija »Ad hoc«.

Tabela 14: Opis atributov postopka odbiranja in izločanja

4.3.9 Atributi entitete v postopku odločanja

Atributi entitete odločanja so na voljo le na entiteti, ki je v tem postopku.

Ime	Angl. ime	Opis
Klasifikacijska oznaka	Classification code	Vsebuje klasifikacijsko oznako entitete v načrtu razvrščanja gradiva.
Naziv	Title	Naziv odbrane entitete.
Dejanje	Action	Vsebuje dejanje, ki se bo izvedlo nad odbrano entiteto v postopku izvršitve. Vrednost se prepiše iz efektivne politike hrambe.
Razlog	Reason	Vsebuje razloge za dejanje, ki se bo izvedlo nad entitetami. Vrednost se prepiše iz efektivne politike hrambe.
Komentar	Comment	Vsebuje poljuben komentar, ki se vnese med postopkom odbiranja.

Prenesen	Transferred	Vrednost atributa pove, ali je bil prenos entitete uspešen ali ne Veljavne vrednosti: »true« ali »false«.
Prenesen identifikator	Transfer id	Vsebuje vrednost, ki predstavlja referenco na prenešeno entiteto.

Tabela 15: Opis atributov entitete v postopku odločanja

4.4 Avtentičnost

Odjemalec IMiS®/Client zagotavlja pristnost (avtentičnost) elektronskega gradiva ves čas trajanja hrambe.

4.4.1 Digitalno potrdilo


Digitalno potrdilo (angl. Digital Certificate) skupaj z zasebnim ključem izda zaupanja vreden overitelj/izdajatelj digitalnih potrdil (angl. Certificate Authority - CA), ki z njimi tudi upravlja.

Potrdilo vsebuje podatke, ki enolično opisujejo osebo, ki je lastnik tega potrdila. V njem se nahaja tudi overjena kopija javnega ključa, ki se uporablja pri preverjanju istovetnosti podpisanega dokumenta. Digitalno potrdilo dokazuje istovetnost identitete lastnika javnega ključa.

Kvalificirana digitalna potrdila se uporabljajo za:

- Varno spletno komuniciranje po protokolih SSL (angl. Secure Sockets Layer) in TLS (angl. Transport Layer Security).
- Varno pošiljanje elektronske pošte po protokolu S/MIME (angl. Secure Multipurpose Internet Mail Extensions).
- Šifriranje in dešifriranje podatkov v elektronski obliki.
- Digitalno podpisovanje podatkov v elektronski obliki ter izkazovanje istovetnosti imetnika.
- Storitve oziroma aplikacije, ki zahtevajo uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil.
- Šifriranje in dešifriranje podatkov v elektronski obliki.
- Varno brisanje podatkov v elektronski obliki.

Primer: Spodnja slika prikazuje kvalificirano digitalno potrdilo izdajatelja SIGEN-CA (angl. Slovenian General Certification Authority). Overitelj je Ministrstvo za notranje zadeve.

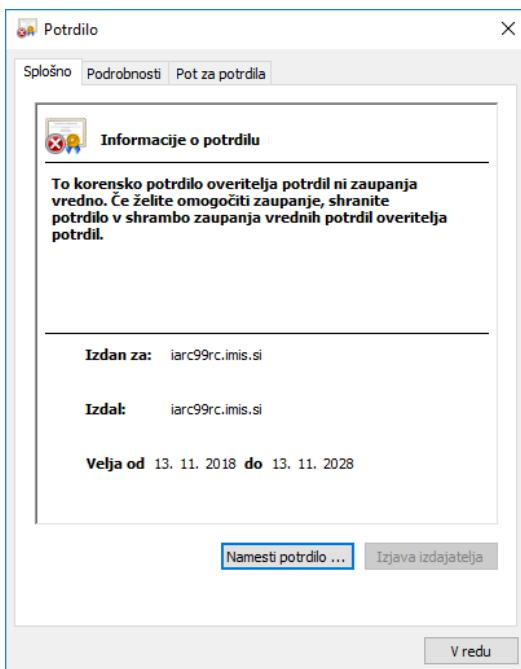

Slika 205: Informacije o kvalificiranemu digitalnemu potrdilu

Uporabnik ima lahko na svojem računalniku naloženih več različnih digitalnih potrdil in ni omejen pri izbiri zaupanja vrednega overitelja/izdajatelja digitalnih potrdil.

Izdajatelji digitalnih potrdil v Sloveniji so navedeni na spletni strani:

<https://e-uprava.gov.si/pomoc-kontakt/pomoc-pri-uporabi/uporaba-modula-moja-euprava/vodic/vprasanje.html>

4.4.1.1 Veljavnost digitalnega potrdila

Digitalno potrdilo ima svoj čas veljavnosti. Veljavnost elektronskega podpisa je pogojena z veljavnostjo digitalnega potrdila, ki je glede na 32. člen Uredbe za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje omejena na največ 5 let.

Po poteku veljavnosti starega potrdila le-to ni več veljavno in ga ne moremo več uporabljati.

4.4.1.2 Preverjanje veljavnosti digitalnega potrdila

Strežnik IMiS®/ARChive Server ob vsaki shranitvi elektronsko podpisane dokumenta v PDF/A, TIFF in XML formatu ter formatu elektronske pošte samodejno preveri stanje veljavnosti vsakega digitalnega potrdila v registru preklicanih potrdil (CRL) pri izdajatelju elektronskega potrdila.

Med postopkom preverjanja veljavnosti potrdila strežnik IMiS®/ARChive Server pošlje strežniku digitalnih potrdil pri zaupanja vrednemu izdajatelju digitalnih potrdil serijsko številko potrdila. Strežnik, ki pogosto objavlja nove sezname preklicanih digitalnih potrdil, uporabniku vrne elektronsko podpisano informacijo o stanju potrdila.

4.4.1.3 Namestitev digitalnega potrdila

Digitalno potrdilo pridobimo pri izdajatelju digitalnih potrdil. Na njihovi internetni strani je opisan postopek prevzema digitalnega potrdila na računalnik. V kolikor želi uporabnik pregledati vsa prevzeta digitalna potrdila, sledi postopkom opisanem na spletnem naslovu:

<http://www.sigen-ca.si/spletna/ogled-potrdil.php>

4.4.1.4 Preklic digitalnega potrdila

Zaupanja vreden izdajatelj digitalnih potrdil ima možnost preklica potrdil(a).

V okviru strežnika digitalnih potrdil sta na voljo bazi aktivnih in preklicanih potrdil.

Register preklicanih potrdil (angl. Certificate Revocation List – CRL) vsebuje seznam potrdil (identifikacijska oznaka, datum in čas preklica), ki so bila preklicana s strani overitelja pred iztekom veljavnosti. Osnovan je na standardu X.509.

4.4.2 Elektronski podpis

Elektronsko podpisovanje dokumentov temelji na asimetrični kriptografiji.

Vsek uporabnik podpiše dokument s svojim zasebnim ključem. Zasebni ključ je znan samo določenemu uporabniku in je shranjen v njegovem digitalnem potrdilu.

Dostop do zasebnega ključa je varovan z gesлом. Določi ga uporabnik ob namestitvi in ga lahko po potrebi kasneje tudi spremeni.

Javni ključ je dostopen vsakomur z jamstvom, da pripada določenemu uporabniku.

Jamstvo zagotavlja zaupanja vreden izdajatelj digitalnih potrdil (CA) z overjanjem javnih ključev.

Z elektronskim podpisom dokazuje pristnost in istovetnost dokumenta ob podpisu.

Omogoča prepoznavanje pošiljatelja (podpisnika), nespremenljivost elektronsko podpisanega dokumenta in povezuje podpisnika s podpisanim dokumentom.

Že najmanjša spremembra vsebine dokumenta ali metapodatkov povzroči razveljavitev podpisa.

4.4.2.1 Potek elektronskega podpisovanja

Z elektronskim podpisom uporabnik poveže podatke digitalnega potrdila z vsebino dokumenta. Celotna vsebina dokumenta se s pomočjo zgoščevalnega algoritma spremeni v enoličen niz podatkov (prstni odtis), ki ga uporabnik šifrira s svojim zasebnim ključem. Zasebni ključ se nahaja v digitalnem potrdilu ali ločenem skladišču zasebnih ključev, odvisno od nastavitev okolja. Nastane nov enoličen niz podatkov, ki se shrani v datoteko dokumenta skupaj s podatki o digitalnem potrdilu in javnim ključem.

Odjemalec IMiS®/Client omogoča elektronsko podpisovanje datotek tipa TIFF in PDF/A.


Pri tem je potrebna uporaba programskega modula IMiS®/Scan ali IMiS®/View.

Za več informacij glej poglavje [Elektronsko podpisovanje v uporabniškem priročniku za IMiS®/Scan in IMiS®/View](#).

4.4.2.2 Preverjanje veljavnosti elektronskega podpisa

Prejemnik podisanega dokumenta uporabi podpisnikov javni ključ za preverjanje veljavnosti dokumenta. Javni ključ se nahaja v digitalnem potrdilu podpisnika, ki je shranjen tudi v podisanem dokumentu. Z veljavnim podpisom se podpisnik izkaže, da je dejansko oseba, ki je podpisala dokument. Pri postopku preverjanja se preveri tudi veljavnost podpisnikovega digitalnega potrdila.

Odjemalec IMiS®/Client omogoča preverjanje veljavnosti elektronskega podpisa ob zajemu vsebin dokumentov oziroma ob njihovem shranjevanju. Celoten postopek se izvede na strežniku IMiS®/ARCHive Server za formate dokumentov PDF/A, TIFF, XML in EML za elektronsko pošto. Strežnik zatem obvesti odjemalca o rezultatu preverjanja. Obvestilo se prikaže kot pojavnlo okno (angl. Popup window) v zavihku »Vsebina« (angl. Content) v desnem spodnjem pregledu Windows Raziskovalca.

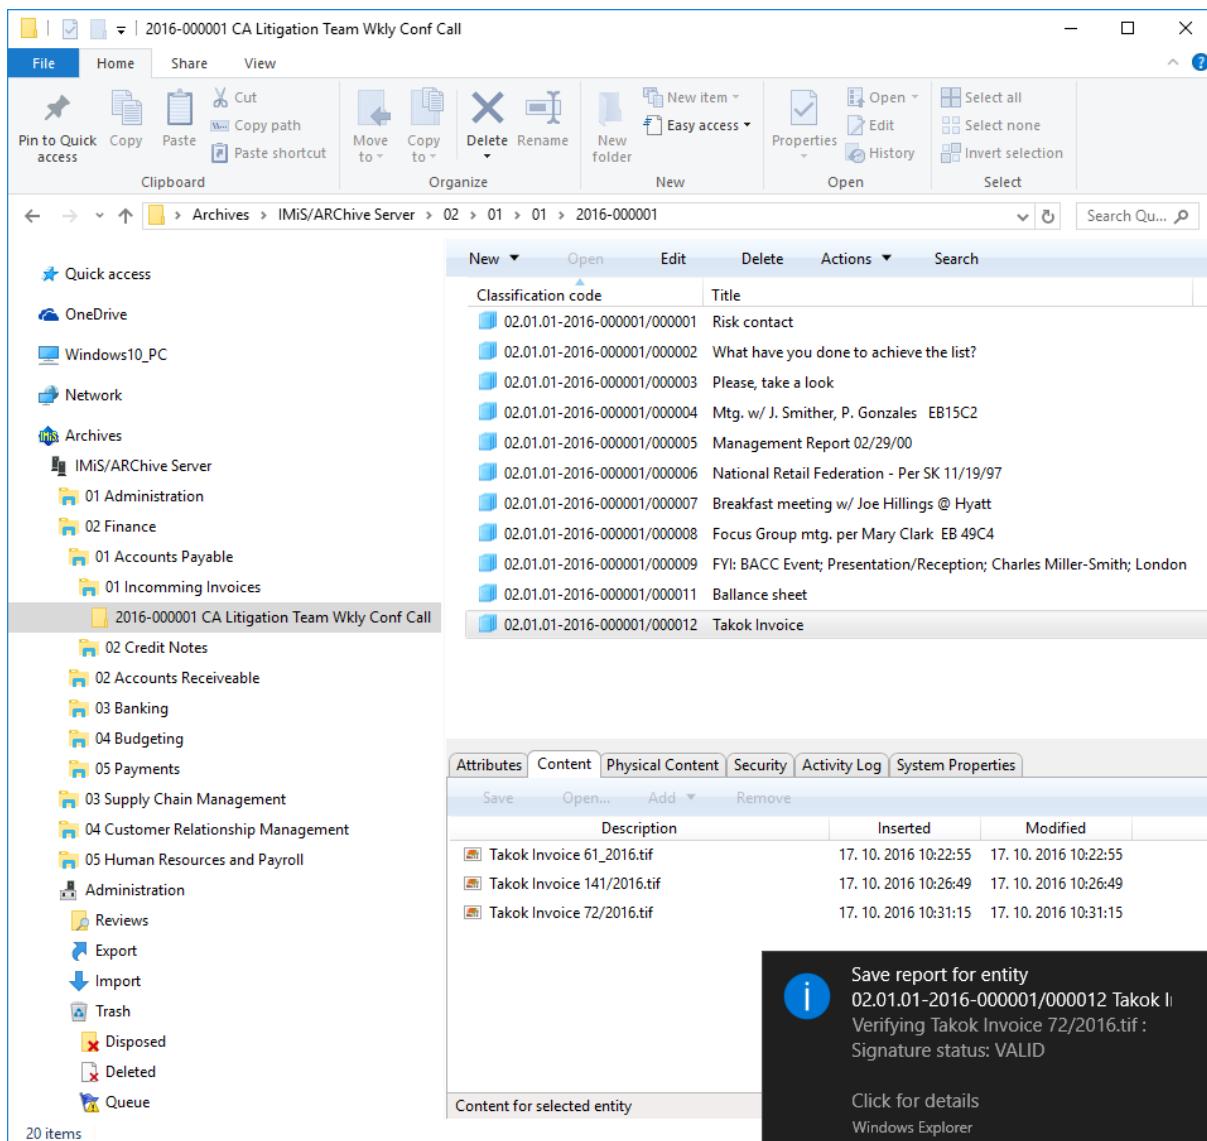


Slika 206: Primer pojavnega okna z rezultatom preverjanja elektronskega podpisa dokumenta


Pojavno okno se čez nekaj sekund samodejno zapre. S pravočasnim klikom na pojavnno okno se uporabniku prikaže pojavnvo okno s poročilom o preverjanju podisanega dokumenta.

Preverjanje podpisa se izvede samodejno ob arhiviranju dokumenta na strežniku.



Strežnik shrani tudi dokumente z neveljavnimi elektronskimi podpisi.

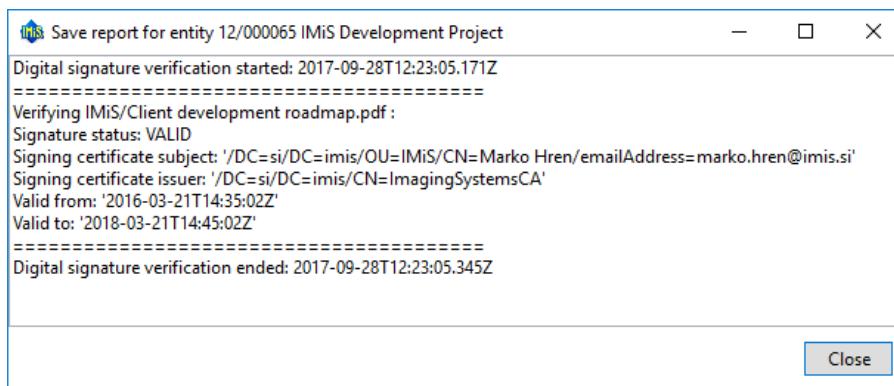

Slika 207: Primer veljavnega elektronskega podpisa z veljavnim digitalnim potrdilom

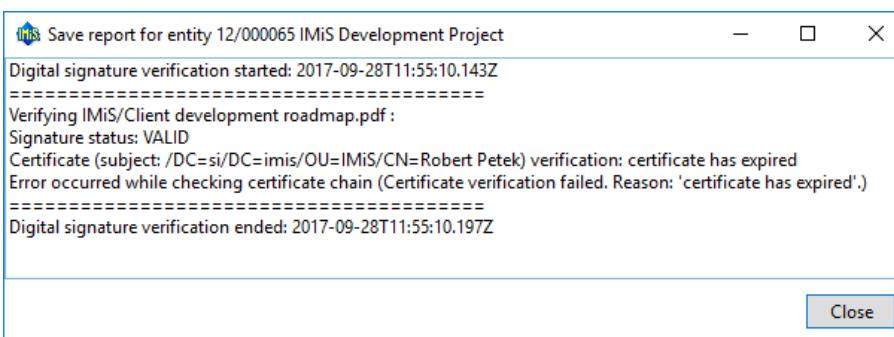

Slika 208: Primer veljavnega elektronskega podpisa

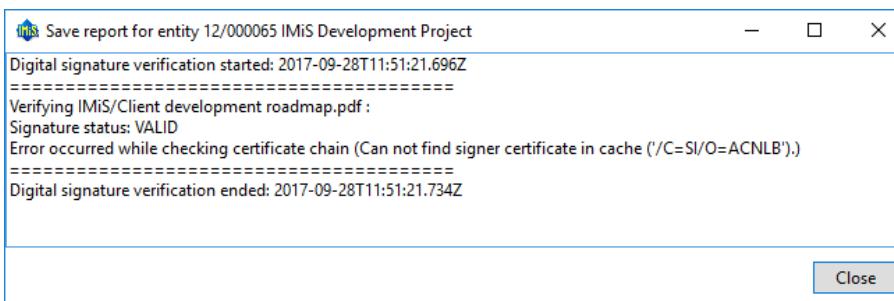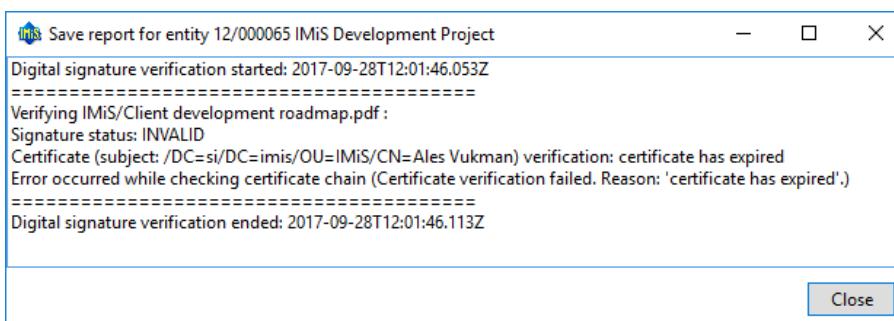
Slika 209: Primer veljavnega elektronskega podpisa,
kjer izdajatelja digitalnega potrdila ni bilo mogoče preveriti

Slika 210: Primer neveljavnega elektronskega podpisa (zaradi spremembe dokumenta po podpisovanju)

4.5 Postopek odbiranja in izločanja

Vsaka entiteta v načrtu razvrščanja gradiva ima svojo življenjsko dobo. Vsak razred, zadeva ali dokument uvrščen neposredno pod razredom mora imeti določen vsaj en efektiven rok hrambe, ki določa časovni okvir hrambe posamezne entitete v arhivskem sistemu.

Poleg časovnega okvira vsebuje rok hrambe še privzeto dejanje, ki se bo izvedlo v postopku odbiranja in izločanja. Dejanje lahko uporabnik spremeni med nadzorovanim in načrtovanim postopkom za izvedbo prenosa, uničenja ali trajne hrambe elektronskega gradiva.

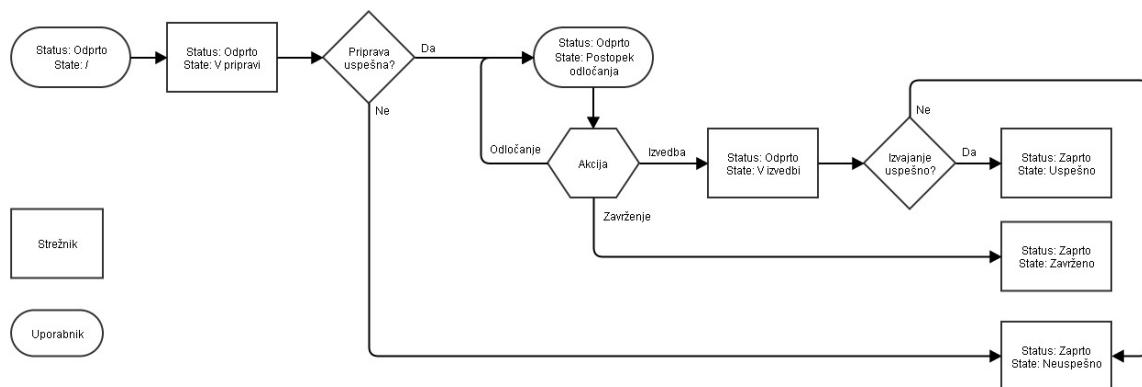

Slika 211: Shematski prikaz postopka odbiranja in izločanja

Odjemalec IMiS®/Client omogoča uporabniku:


- Pripravo postopka odbiranja in izločanja.
- Pregled in odbiranje entitet v postopku odločanja.
- Izvedbo postopka odbiranja in izločanja.
- Prenos odbranih entitet.
- Pregled vsebine vloženih dokumentov.
- Pregled izbranih rokov hrambe.

Vse dejavnosti v postopku odbiranja in izločanja se izvajajo v mapi »Pregledi« (angl. Reviews), ki se nahaja v sistemski mapi »Administracija« (angl. Administration).

Postopek odbiranja in izločanja lahko izvajajo uporabniki, ki imajo pravico »Branje« (angl. Read) in s tem dostop do mape »Pregledi«. Ustvarjanje pregledov je omogočeno uporabnikom s pravico »Ustvarjanje entitet« (angl. Create entities). Te pravice določi administrator v okviru določanja dostopnih pravic preko konfiguracijskega vmesnika (angl. Configure) v »kontekstu Pregledi« (angl. Context[Reviews]). Za več informacij o nastavitevah dostopnih pravic na administracijskih mapah glej poglavje [Mapa Nadzor dostopov](#).

4.5.1 Priprava postopka

V levem pregledu Windows Raziskovalca uporabnik izbere arhivski strežnik. Pod razširjenem seznamom korenskih razredov razširi sistemsko mapo »Administracija« (angl. Administration), v kateri se nahaja mapa »Pregledi« (angl. Reviews). Z izbiro mape se v desnem zgornjem pregledu prikažejo že pripravljeni »Pregledi« (angl. Reviews).

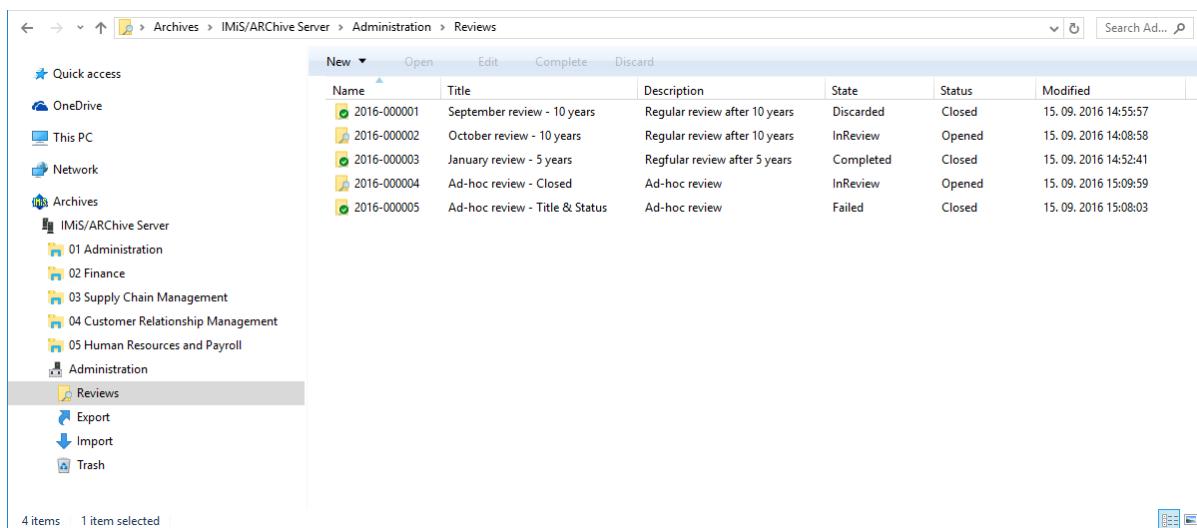


Slika 212: Prikaz vseh postopkov odbiranja in izločanja

Z izbiro ukaza »Nov« (angl. New) v zgornji ukazni vrstici se prikaže pojavnvi meni, kjer sta na voljo naslednja načina za izdelavo pregleda izbranih entitet:


- »Redni« (angl. Regular): izvede pripravo seznama na osnovi izbranih rokov hrambe;
- »Po meri« (angl. Ad hoc): izvede pripravo seznama na osnovi podanega iskalnega niza.

Uporablja se v primeru prenosa entitet na tretji arhivski sistem.

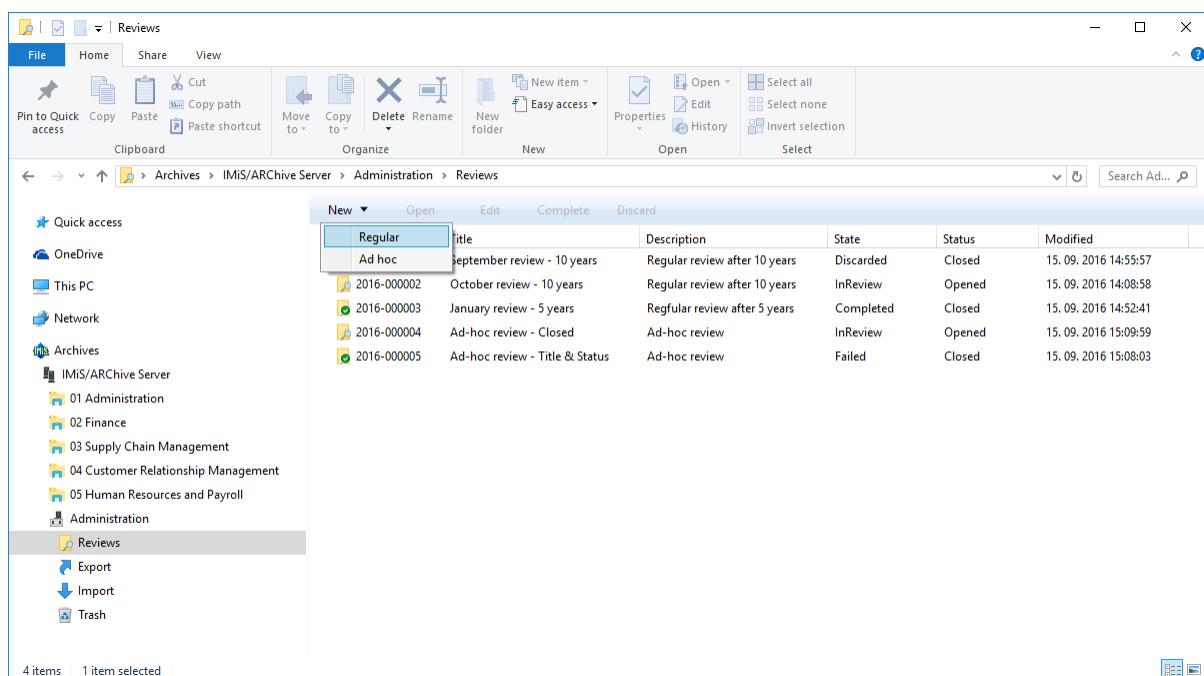

Slika 213: Ustvarjanje novega pregleda v postopku priprave

Po izbiri ukaza »Redni« (angl. Regular) se uporabniku prikaže pogovorno okno za izbiro rokov hrambe.

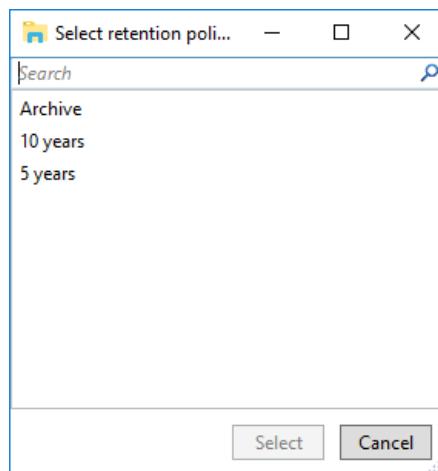


Slika 214: Pogovorno okno za izbiro rokov hrambe

Uporabnik lahko izbere eno ali več rokov hrambe, za katere želi pridobiti seznam entitet.

Po potrditvi z ukazom »Izberi« (angl. Select), se v desnem spodnjem pregledu v okviru podatkov o entiteti prikažejo zavihki novega pregleda v postopku odbiranja in izločanja.

Slika 215: Prikaz atributov pregleda v postopku odbiranja in izločanja

Po izbiri ukaza »Po meri« (angl. Ad hoc) se uporabniku prikaže »Iskalnik« (angl. Search builder). V »Iskalnik« vnese iskalni pogoj na osnovi katerega se bo ustvaril seznam odbranih entitet. Opis »Iskalnika« je opisan v poglavju [Iskanje](#).

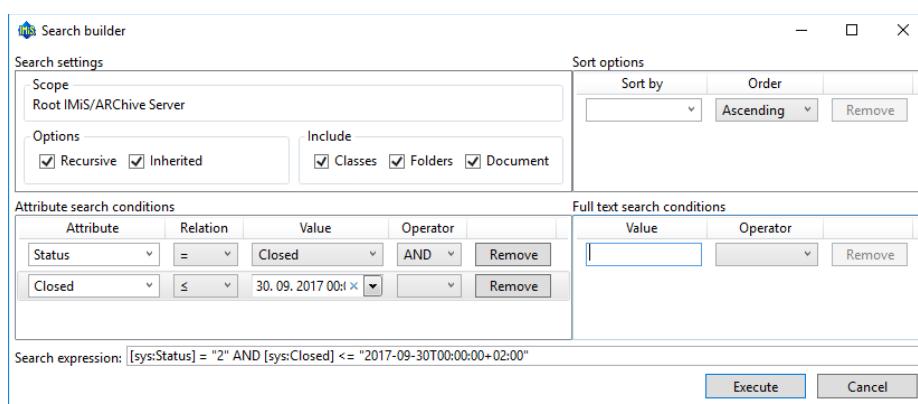

Slika 216: Primer izdelave seznama entitet, ki so bile zaprte na določen dan

Po potrditvi s klikom na gumb »Izvedi« (angl. Execute) se v desnem spodnjem pregledu v okviru podatkov o entiteti prikažejo zavihki novega postopka odbiranja in izločanja.

Attributes Security System Properties

Save

System

Title: Closed entities review Q3/2017

Description: Ad-hoc review on closed entities

Status: Opened

Owner: Elwyn Young

Keywords: adhoc review

Review

State: Created

Message:

Members: Donald Smith; Joshua Ruster; James Gordon

Action: [None]

Comments: Ad-hoc review on entities closed until September 30th 2017

Scope: Root

Query: [sys>Status] = "2" AND [sys:Closed] <= "2017-09-30T00:00:00+02:00"

Message Review message.

Slika 217: Prikaz atributov postopka odbiranja in izločanja

Vrednost atributa »Iskalni niz« (angl. Query) predstavlja prej ustvarjen iskalni niz, ki ga uporabnik naknadno ne more več spremenijati.

Težave: Najpogostejsa težava pri ustvarjanju novega pregleda v postopku odbiranja in izločanja je, da uporabnik nima pravice ustvarjanja novih postopkov.

4.5.1.1 Vnos metapodatkov

V kolikor zavihek »Atributi« (angl. Attributes) v desnem spodnjem pregledu podatkov o entiteti ni izbran, ga uporabnik najprej izbere. Ta zavihek vsebuje seznam vseh atributov postopka, ki jih uporabnik lahko vnese. Za več informacij o vnosu metapodatkov glej poglavje [Vnos metapodatkov](#).


Seznam atributov je razdeljen v več kategorij:

- »Sistemski« (angl. System): atributi so prisotni na vseh entitetah.
Za več informacij glej poglavje [Splošni sistemski atributi](#).
- »Pregled« (angl. Review): atributi so prisotni samo takrat, ko je entiteta v pregledu postopka odbiranja in izločanja. Za več informacij glej poglavje [Atributi postopka odbiranja in izločanja](#).

V izdelavi pregleda v postopku odbiranja in izločanja sta obvezna atributa »Naziv« (angl. Title) in »Člani« (angl. Members). Uporabnik vnese naziv pregleda v atribut »Naziv« (angl. Title), imena članov komisije, ki opravljajo pregled entitet pa v atribut »Člani« (angl. Members).

Po vnosu metapodatkov uporabnik shrani pregled na strežnik IMiS®/ARChive Server.

Uporabnik to izvede z izbiro ukaza »Shrani« (angl. Save) v spodnji ukazni vrstici.

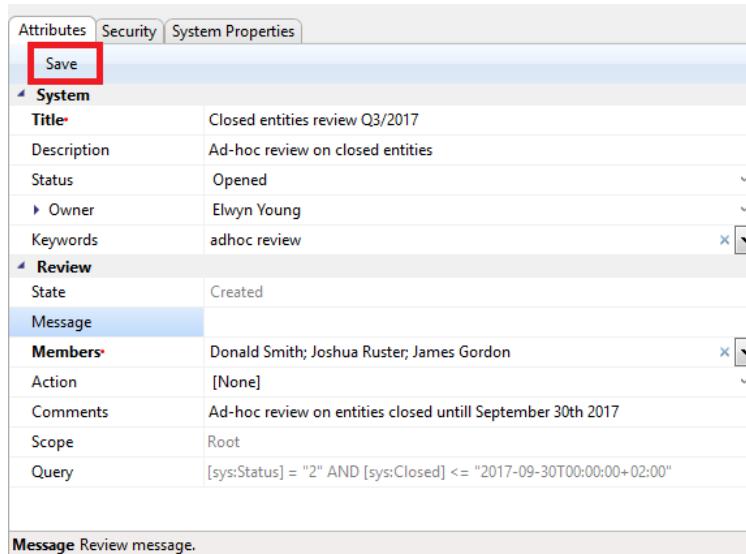

Slika 218: Shranjevanje novega ali spremenjenega pregleda v postopku odbiranja in izločanja

Prične se prenos vseh vnesenih metapodatkov na strežnik IMiS®/ARChive Server.

Ko je pregled shranjen se uvrsti v vrsto za pripravo.

Težave: Najpogostejsa težava pri shranjevanju je, da vrednost obveznega atributa ni vnesena.


4.5.1.2 Priprava entitet za odbiranje in izločanje

Postopek priprave seznama entitet se prične, ko strežnik IMiS®/ARChive Server zazna, da ima entitete v vrsti za pregled (angl. Review). Na seznamu se prikažejo samo tiste entitete, ki ustrezano pogoju izbranih politik hrambe. Pri tem se upoštevajo še drugi kriteriji.

Več informacij je na voljo v poglavju [Postopek filtriranja v uporabniškem priročniku IMiS®/ARChive Server](#).

Dokler je postopek odbiranja in izločanja (angl. Review) v pripravi, ga ni možno spremenjati.

V tem času njegov atribut »Stanje« (angl. State) izkazuje vrednost »V pripravi« (angl. Preparing).

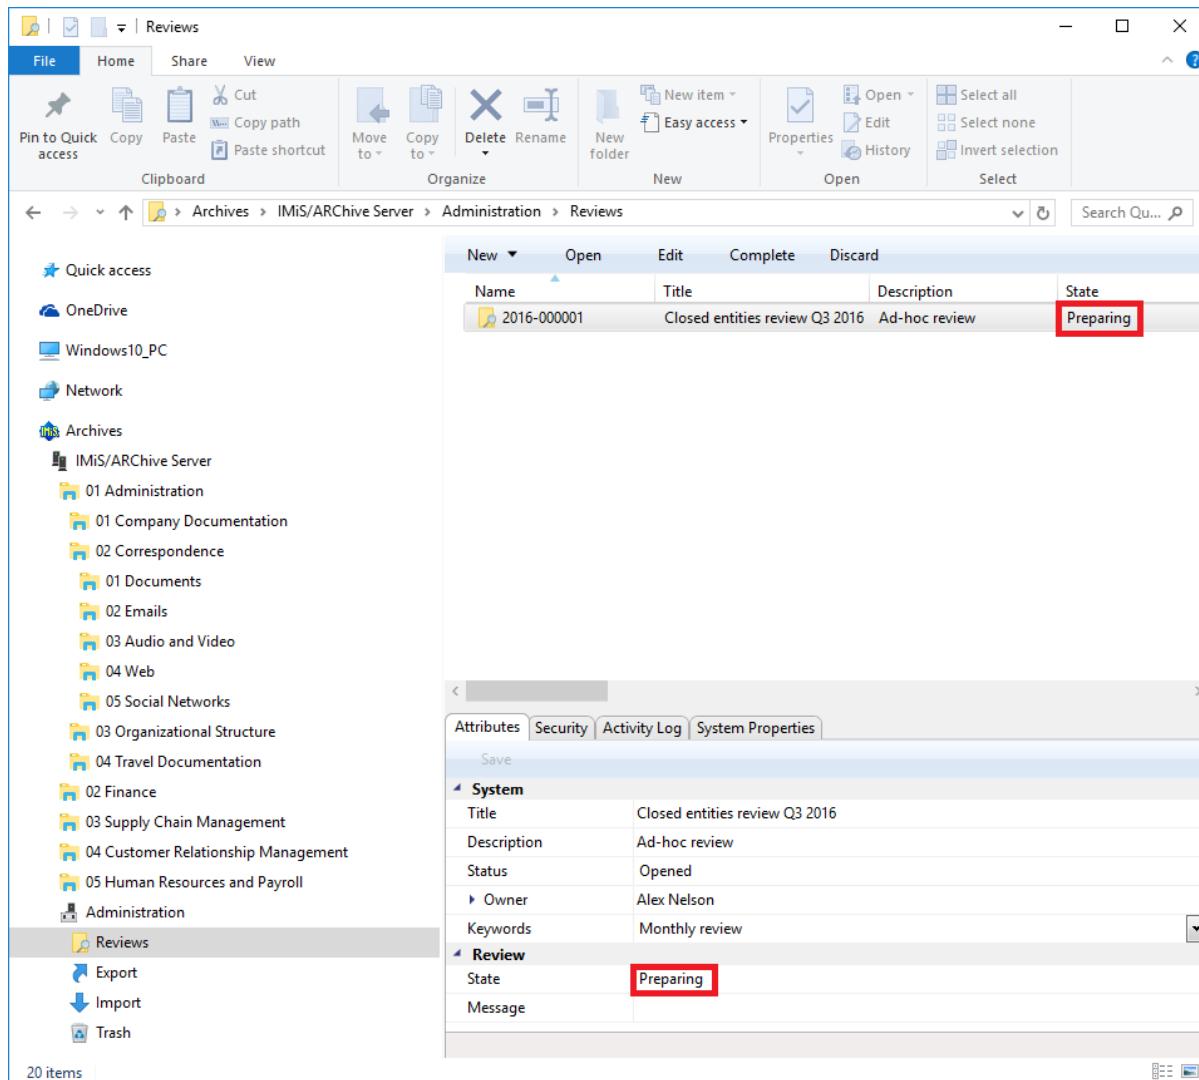

Slika 219: Prikaz pregleda v postopku priprave

Ko strežnik IMiS®/ARChive Server konča s pripravo seznama entitet, se vrednost atributa »Stanje« (angl. State) spremeni v »V pregledu« (angl. InReview). Priprava pregleda (angl. Review) je zaključena in čaka na postopek odločanja.

Entiteta, ki je uvrščena na seznamu, ostane na tem seznamu tudi, če se ji po pripravi seznama entitet spremeni njena politika hrambe.

V času priprave postopka odbiranja in izločanja lahko pride do napake zaradi različnih vzrokov. V primeru napake se postopek izločanja samodejno prekliče. Tak postopek v svojem seznamu nima entitet in ga ni mogoče ponovno pripraviti. Onemogočeno je tudi urejanje takšnega seznama.

Naslednji atributi spremenijo svoje vrednosti:

- Vrednost atributa »Status« (angl. Status) se spremeni v »Zaprt« (angl. Closed).
- Vrednost atributa »Stanje« (angl. State) se spremeni v »Neuspelno« (angl. Failed).
- V atribut »Sporočilo« (angl. Message) se zapiše vzrok preklica.

The screenshot shows the IMiS client interface. At the top, there is a menu bar with 'New', 'Open', 'Edit', 'Complete', and 'Discard' options. Below the menu is a table listing five reviews with columns for Name, Title, Description, State, Status, and Modified. The fifth review, 'Ad-hoc review - Title & Status', has its 'Status' field set to 'Closed' and its 'State' field set to 'Failed'. A red box highlights the 'Closed' status. In the bottom right corner of the 'State' cell, there is a tooltip message: 'Read-only xml page '0' failed to validate against xsd schema (Error: 'Element 'Header': Missing child element(s). Expected is one of (Reason, Schedule).', Warnings: '')'. The main window also displays tabs for 'Attributes', 'Security', 'Activity Log', and 'System Properties'. The 'Attributes' tab is selected, showing the 'System' and 'Review' sections. The 'Review' section includes fields for 'State' (set to 'Failed') and 'Message' (containing the validation error message). At the bottom of the window, there is a note: 'State Review state.' followed by a toolbar with icons for save, cancel, and other operations.

Slika 220: Prikaz napake, ki se je zgodila med pripravo postopka odbiranja in izločanja


4.5.2 Postopek odločanja

Vsak ustvarjen pregled (angl. Review) je viden v mapi »Pregledi« (angl. Reviews), ki je vsebovana v sistemski mapi »Administracija« (Administration). Dostop do te mape imajo samo uporabniki s pravico »Branje« (angl. Read). Ustvarjanje pregledov je omogočeno uporabnikom s pravico »Ustvarjanje entitet« (angl. Create entities).

Te pravice določi administrator v okviru določanja dostopnih pravic preko konfiguracijskega vmesnika (angl. Configure) v »kontekstu Pregledi« (angl. Context[Reviews]). Za več informacij o nastavitevah dostopnih pravic na administracijskih mapah glej poglavje [Mapa Nadzor dostopov](#).

Z izbiro mape se v desnem zgornjem pregledu prikažejo vsi ustvarjeni pregledi.

Z izbiro ustreznega pregleda se prikažejo strani pregleda z vsebovanimi entitetami, ki so predmet postopka odbiranja in izločanja.

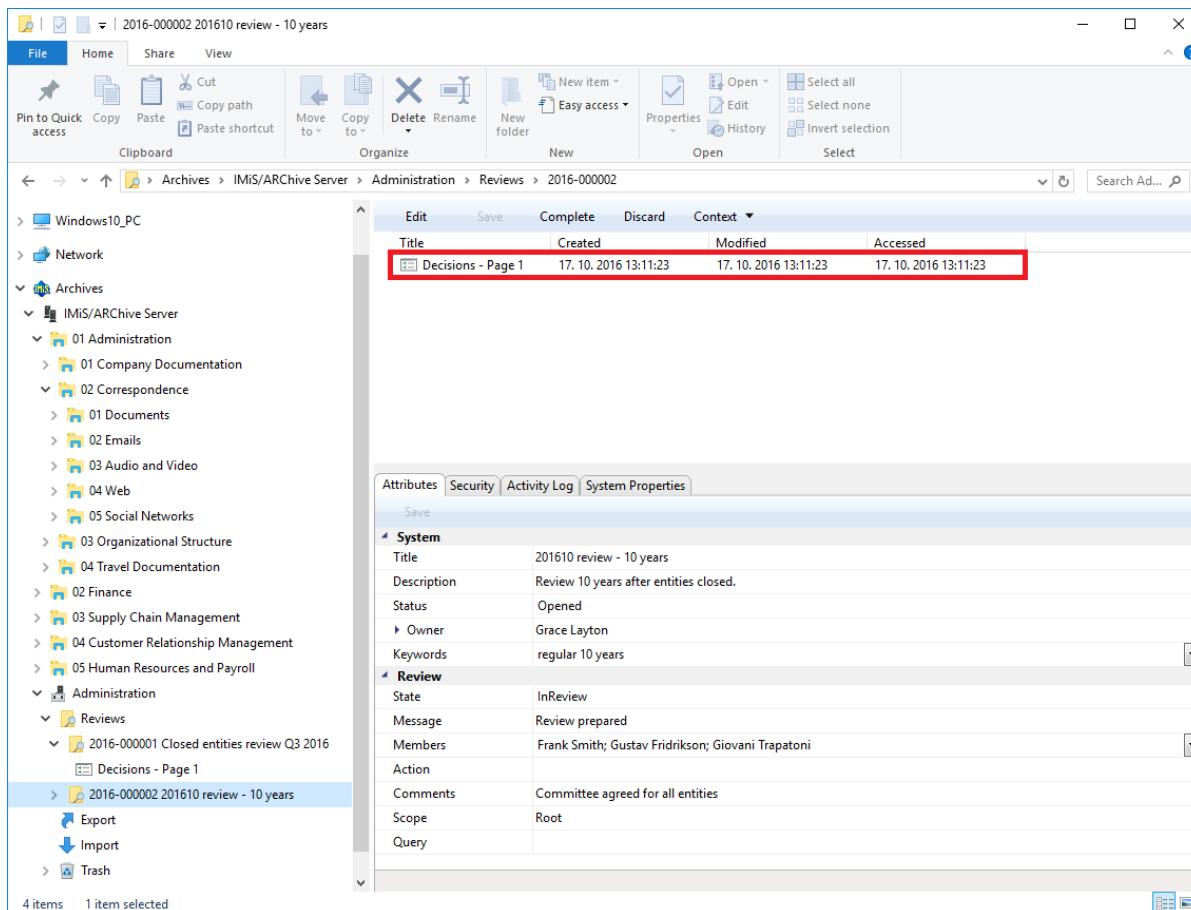

Slika 221: Prikaz strani pregleda

V pregledu so za vsako stran vidni naslednji podatki:

- Zaporeden naziv strani v vrstici »Naziv« (angl. Title).
- Datum nastanka strani v vrstici »Ustvarjen« (angl. Created).
- Datum zadnje spremembe strani v vrstici »Spremenjen« (angl. Modified).
- Datum zadnjega vpogleda v stran v vrstici »Dostop« (angl. Accessed).

Vsaka stran vsebuje končno število entitet. Privzeta vrednost je 2.000 entitet.

S klikom na izbrano stran se v desnem zgornjem pregledu prikaže seznam odbranih entitet.

Značilnost tega seznam je prikaz dejanja, ki se bo za vsako entiteto izvedel ob zaključku celotnega postopka odbiranja in izločanja.

Privzeta vrednost atributa »Dejanje« (angl. Action) je določena s politiko hrambe v konfiguraciji strežnika (angl. Configuration). V primeru, da ima entiteta v postopku odbiranja več politik hrambe, ki so si v navzkrižju, je privzeta vrednost tega atributa »V pregledu« (angl. Review). Taka entiteta potrebuje odločitev članov komisije o vrsti dejanja. Enako velja tudi za atribut »Razlog« (angl. Reason).

S klikom na entiteto v seznamu se v desnem spodnjem pregledu prikažejo podatki o entiteti, ki jih ni mogoče spremenjati.

Entiteta, ki je na seznamu posamezne strani pregleda ima naslednje zavihke:

- »Atributi« (angl. Attributes)

Za več informacij glej poglavje [Splošni sistemski atributi](#).

- »Sistemske lastnosti« (angl. System Properties)

Za več informacij glej poglavje [Splošni sistemski atributi](#).

- »Postopek odbiranja in izločanja« (angl. Review).

Za več informacij glej poglavje [Atributi entitete v postopku odbiranja in izločanja](#).


S klikom na gumb »Pojdi na« (angl. Navigate To) v zgornji ukazni vrstici se prikaže izbrana entiteta v načrtu razvrščanja gradiva.

Po pregledu vseh entitet v postopku odbiranja in izločanja, se lahko člani komisije odločijo za naslednja dejanja:

- Sprememba dejanja na posamezni entiteti v postopku odbiranja in izločanja.
- Zaključek postopka.
- Preklic postopka.
- Prenos entitet iz strežnika IMiS®/ARChive Server.

4.5.2.1 Sprememba dejanja na posamezni entiteti

V kolikor se člani komisije odločijo, da je potrebno določenim entitetam spremeniti njihovo dejanie, lahko to izvedejo z ukazom »Uredi« (angl. Edit).

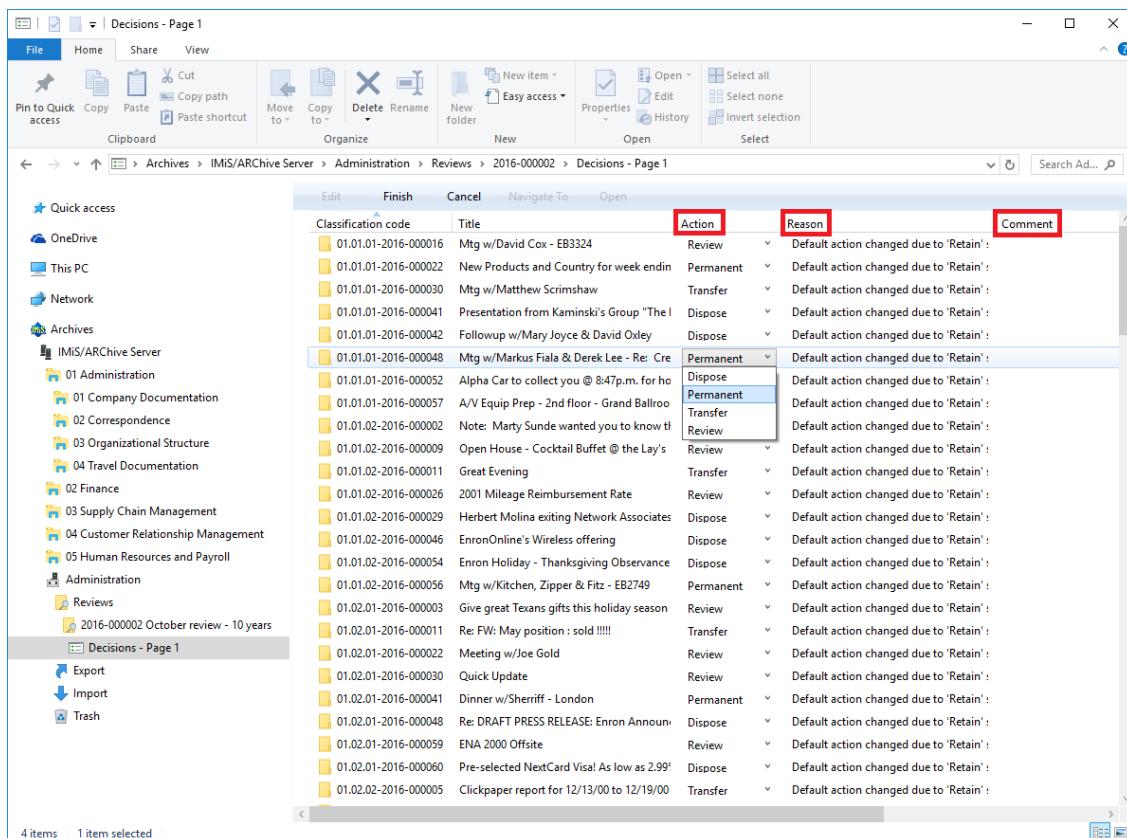

Slika 222: Seznama entitet v načinu za spremnjanje

Seznam se osveži, s tem pa je možno spremenjati naslednje atributte:

- »Dejanje« (angl. Action)
 - »Razlog« (angl. Reason)
 - »Komentar« (angl. Comment).

Vrednost atributov lahko člani komisije spreminjajo kar neposredno na zgornjem desnem pregledu ali v zavihku »Pregled« (angl. Review). Za več informacij glej poglavje [Atributi postopka odbiranja in izločanja](#).

Entiteto, ki je v postopku odbiranja in izločanja, lahko člani komisije označijo z naslednjimi dejanji:


- »Izloči« (angl. Dispose): entiteta bo po končanem postopku uničena.
- »Trajna« (angl. Permanent): entiteta ne bo nikoli več odbrana v postopku odbiranja in izločanja. Označena je za trajno hrambo.

Opomba: Po koncu postopka odbiranja in izločanja ima uporabnik možnost brisanja trajnih entitet.

- »Prenos« (angl. Transfer): po potrditvi prenosa in po zaključku postopka odbiranja in izločanja bo entiteta uničena.
- »V pregledu« (angl. Review): dejanje, ki ne spreminja življenjske dobe entitete. Entiteta bo lahko odbrana v naslednjem postopku odbiranja.


Pri vsaki spremembi atributa »Dejanje« (angl. Action) je priporočljivo, da člani komisije zabeležijo tudi razlog spremembe v atribut »Razlog« (angl. Reason).

Po končanem pregledu seznama lahko vse spremembe uveljavijo z ukazom »Končaj« (angl. Finish) ali jih razveljavijo z ukazom »Prekliči« (angl. Cancel). Oba gumba se nahajata v zgornji ukazni vrstici.

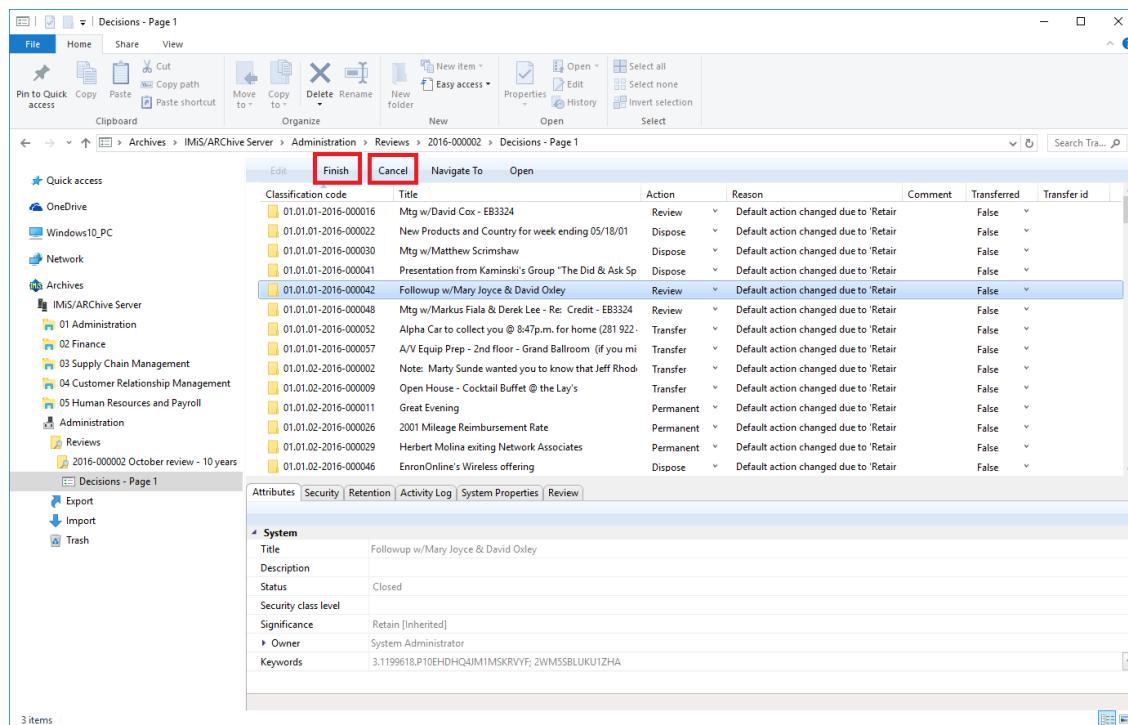


Slika 223: Prikaz gumba »Končaj« in »Prekliči«

V kolikor je bila stran spremenjena, je njeni ime v pregledu odbeljeno.

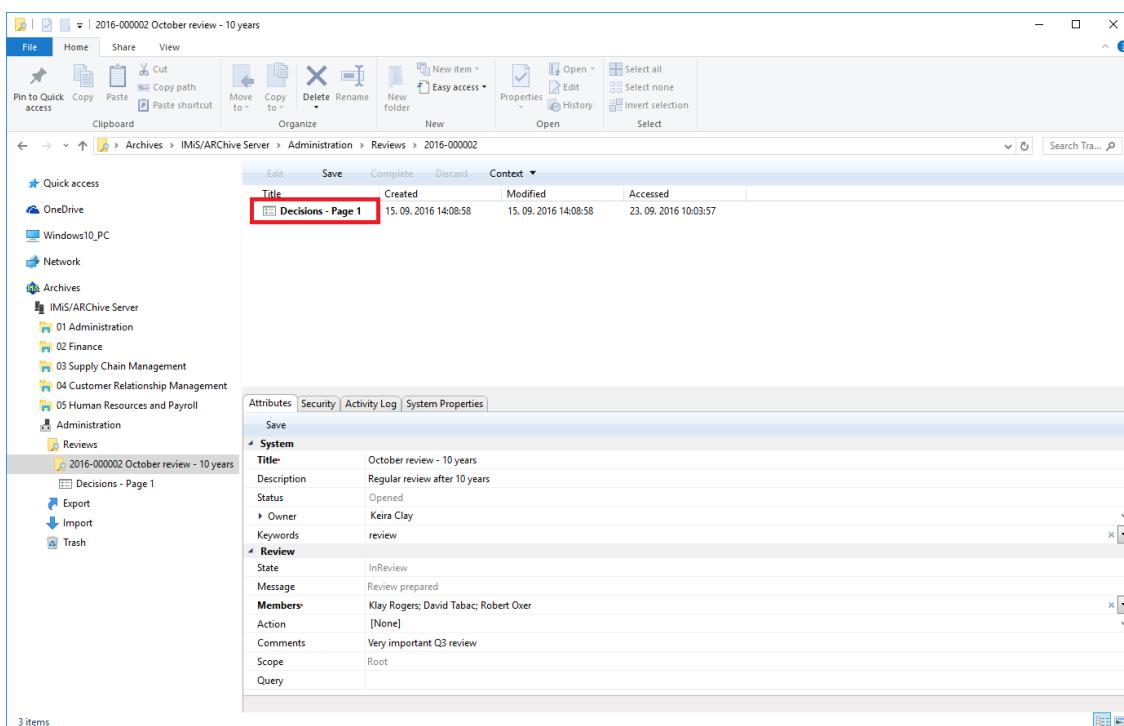

Slika 224: Prikaz strani na kateri so bile narejene spremembe


Spremembe na entitetah v postopku odbiranja in izločanja se ne shranijo na IMiS®/ARChive Server strežniku, dokler uporabnik ne izbere ukaza »Shrani« (angl. Save) v zgornji ukazni vrstici.

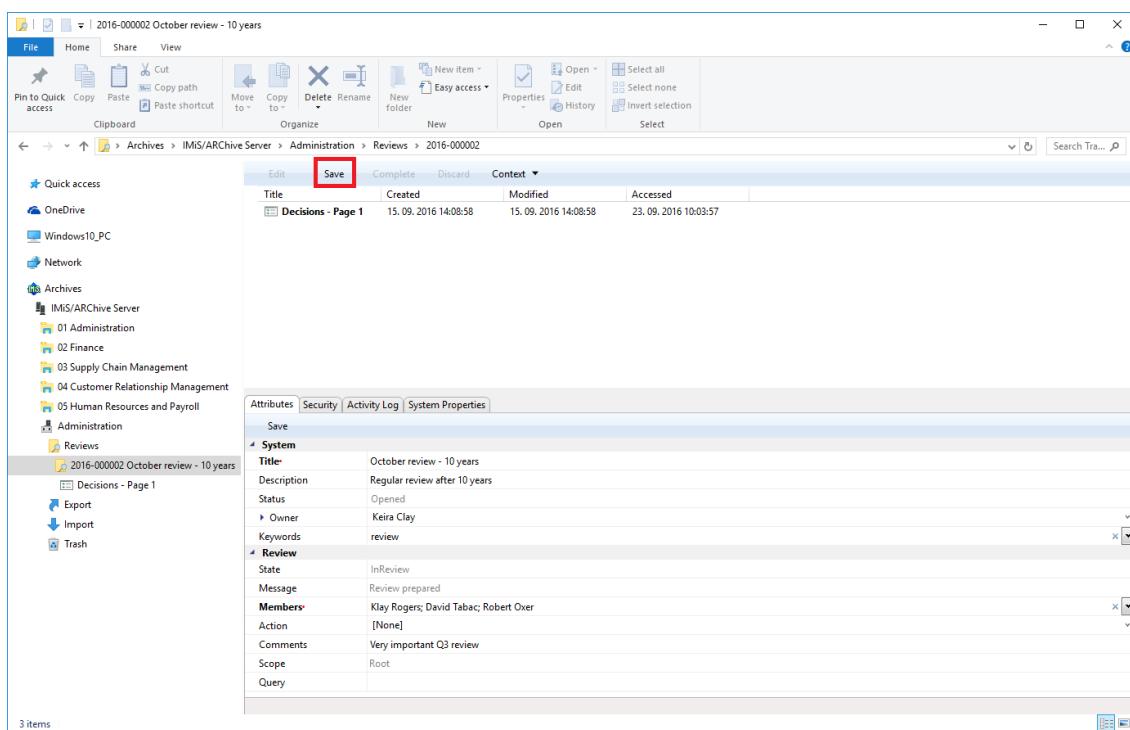

Slika 225: Prikaz ukaza »Shrani« v postopku odbiranja in izločanja

4.5.2.2 Preklic postopka odločanja

Postopek odločanja lahko člani komisije prekličejo z ukazom »Zavrzi« (angl. Discard) v zgornji ukazni vrstici.

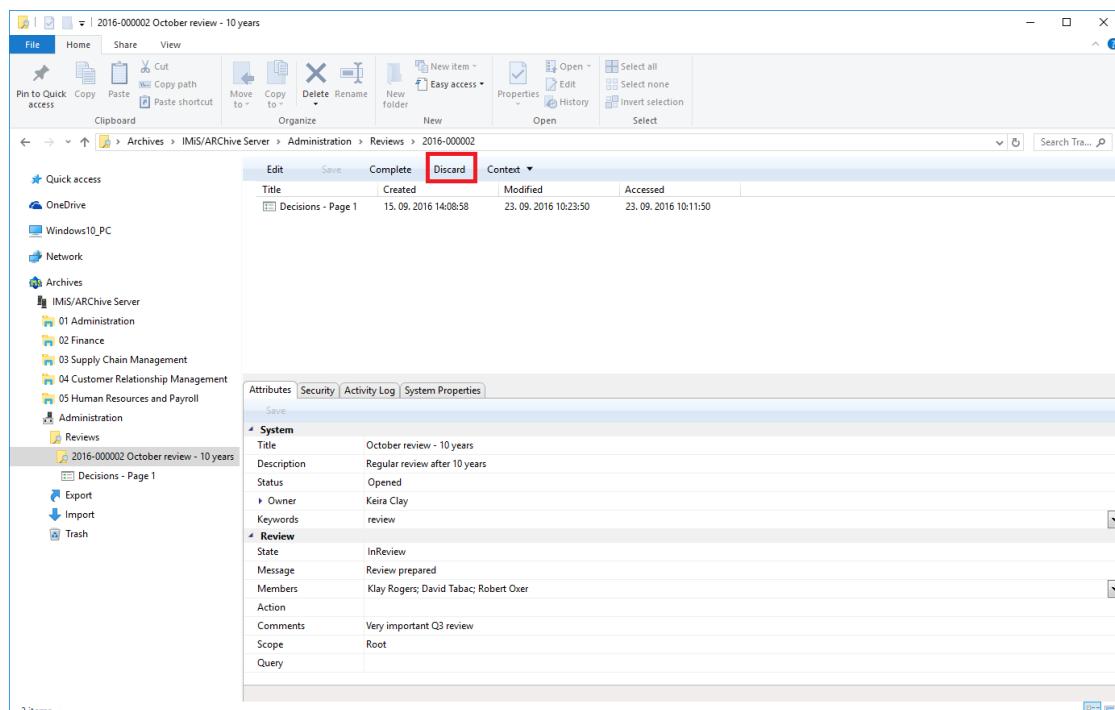


Slika 226: Preklic postopka odbiranja in izločanja preko ukaza »Zavrzi«

Pri preklicu postopka odločanja strežnik IMiS®/ARChive Server:

- Spremeni vrednost atributa »Stanje« (angl. State) na »Zavržen« (angl. Discarded).
- Vrednost atributa »Status« (angl. Status) spremeni v »Zaprt« (angl. Closed).
- V atribut »Sporočilo« (angl. Message) se zapiše, da je bil postopek odbiranja in izločanja preklican na uporabnikovo zahtevo. V tem primeru je potrebno celoten postopek odbiranja in izločanja ponovno ustvariti.

4.5.3 Postopek izvedbe

Postopku odločanja sledi postopek izvedbe. Člani komisije zaključijo pregled z ukazom »Zaključi« (angl. Complete) v zgornji ukazni vrstici.

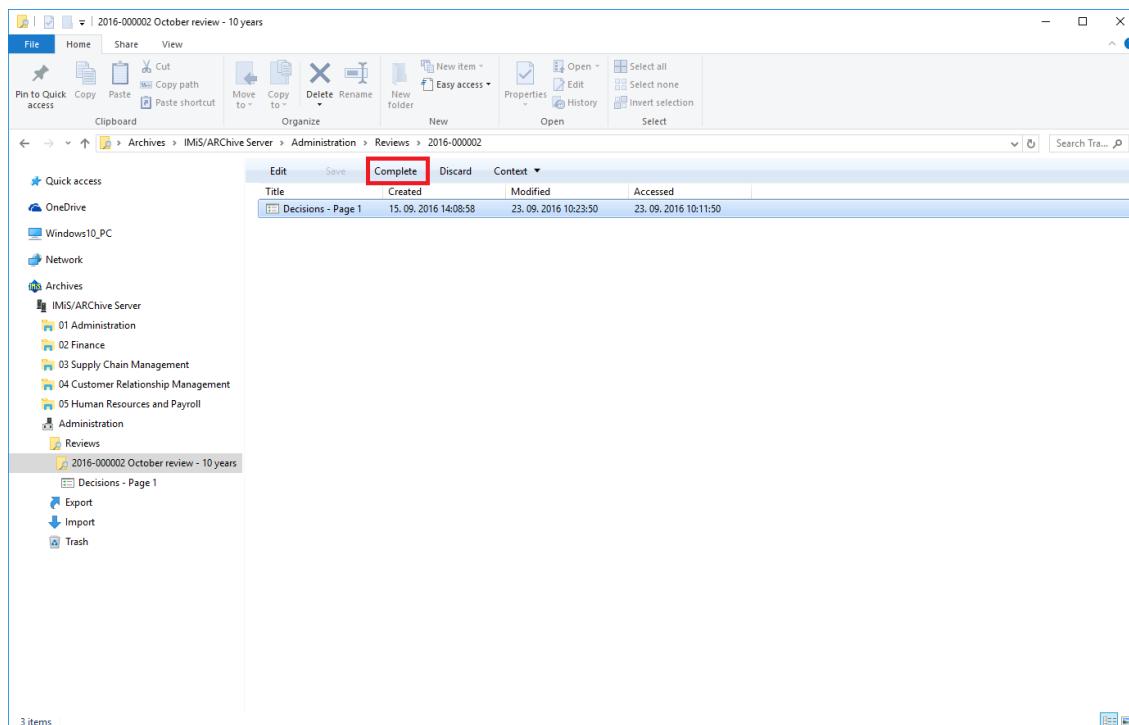

Slika 227: Začetek postopka izvedbe z izbiro ukaza »Zaključi«

Strežnik IMiS®/ARChive Server izvede postopek uničenja, prenosa in tajne hrambe entitet.

Samodejno ustvari celotno poročilo o izvedbi postopka in ga vloži med vsebine pregleda.

Za več informacij glej poglavje [Pregled in uvrščanje dokumentov](#).

S tem dejanjem je postopek odbiranja in izločanja zaključen in ga ni možno spremenjati ali izvesti.

Vrednost atributa »Status« (angl. Status) se spremeni v »Zaprt« (angl. Closed), atributa »Stanje« (angl. State) pa v »Zaključen« (angl. Completed).

V primeru napake med postopkom odbiranja in izločanja se:

- Opis napake zapiše v vrednost atributa »Sporočilo« (angl. Message).
- Vrednost atributa »Stanje« (angl. State) se spremeni v »Neuspel« (angl. Failed).
- Vrednost atributa »Status« (angl. Status) se spremeni v »Zaprt« (angl. Closed).

V tem primeru je potrebno celoten postopek odbiranja in izločanja ponovno ustvariti.

4.5.4 Prenos entitet iz strežnika


V kolikor je bil postopek odbiranja in izločanja namenjen tudi prenosu (angl. Transfer) entitet iz strežnika IMiS®/ARChive Server, se mora to dejanje izvesti pred zaključkom postopka.

Dejanje prenosa se izvede v dveh ločenih postopkih:

- Izvedba izvoza iz strežnika IMiS®/ARChive Server na datotečni sistem.
- Potrditev prenosa entitet na tretji arhivski sistem.


4.5.4.1 Izvedba izvoza na datotečni sistem

Uporabnik izvede prenos entitet z desnim klikom miške na izbranem pregledu (angl. Review), kjer preko pojavnega menija v razdelku »Akcije« (angl. Actions) izbere ukaz »Prenos« (angl. Transfer).

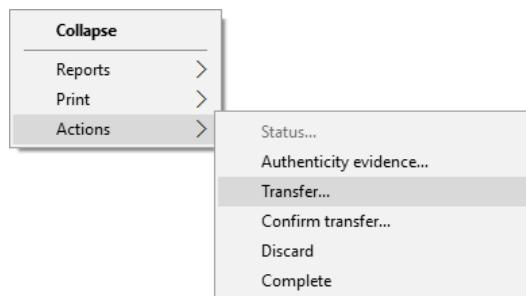

Slika 228: Prenos entitet v postopku odbiranja in izločanja

Po izbiri ukaza se uporabniku prikaže pogovorno okno za nastavitev parametrov prenosa.

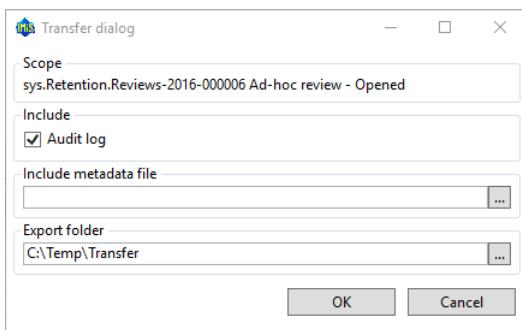

Slika 229: Nastavitev parametrov prenosa


Z izbiro opcije »Revizijska sled« (angl. Audit log) se lahko v prenos vključi tudi revizijska sled za posamezno preneseno entiteto.

Opozorilo: V kolikor uporabnik nima pravice AuditLogQuery in je v pogovornem oknu za prenos (angl. Transfer dialog) s kljukico vseeno označil vključitev revizijske sledi pri prenosu entitet, se prenos ne izvede. V kontekstu »Dokumenti« (angl. Documents) je v poročilu o prenosu na voljo obvestilo o razlogu za napako »Napaka pri pridobivanju revizijske sledi na strežniku«.

V sekciji »Vključi metapodatkovno datoteko« (angl. Include metadata file) uporabnik s klikom na gumb »...« prikliče pogovorno okno za izbiro XML datoteke z dodatnimi metapodatki, ki jih bo vključil v prenos. Za opis strukture datoteke z dodatnimi metapodatki glej poglavje [Format datoteke za izvoz dodatnih metapodatkov](#).

V sekciji »Mapa izvoza« (angl. Export folder) uporabnik s klikom na gumb »...« prikliče pogovorno okno za izbiro mape, kamor se bodo prenesle entitete v XML formatu.

Uporabnik zaključi postopek izvoza z izbiro digitalnega potrdila, ki ga uporabi za podpis XML datoteke s poročilom o prenosu po standardu »XML Signature«. S tem je zagotovljeno preverjanje avtentičnosti poročila in izvoženih datotek.

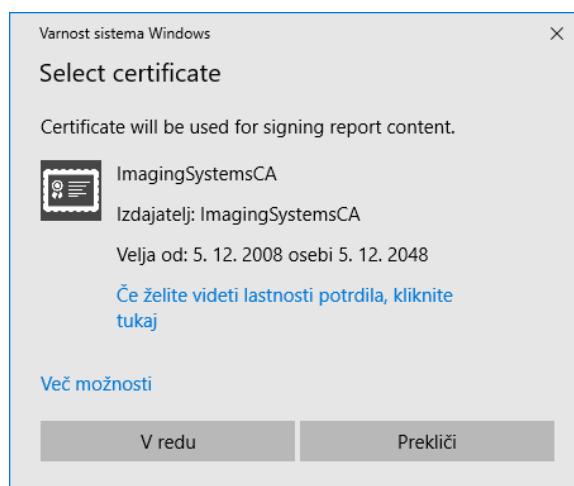


Slika 230: Izbira digitalnega potrdila pri izvozu

Opozorilo: Izvoz se izvede ne glede na to ali je uporabnik izbral digitalno potrdilo.

Če digitalnega potrdila ne izbere, se XML datoteka s poročilom o izvozu ne podpiše.

Ob zaključku postopka izvoza se v desnem spodnjem pregledu Windows Raziskovalca pojavi obvestilo v obliki pojavnega okna (angl. Popup window) s statistiko uspešnosti izvoza po vrsti entitet.

Za vsako vrsto entitete je prikazano število uspešno izvoženih entitet glede na število vseh entitet predvidenih za izvoz. Pojavno okno ostane odprto do prvega klica miške izven pojavnega okna.

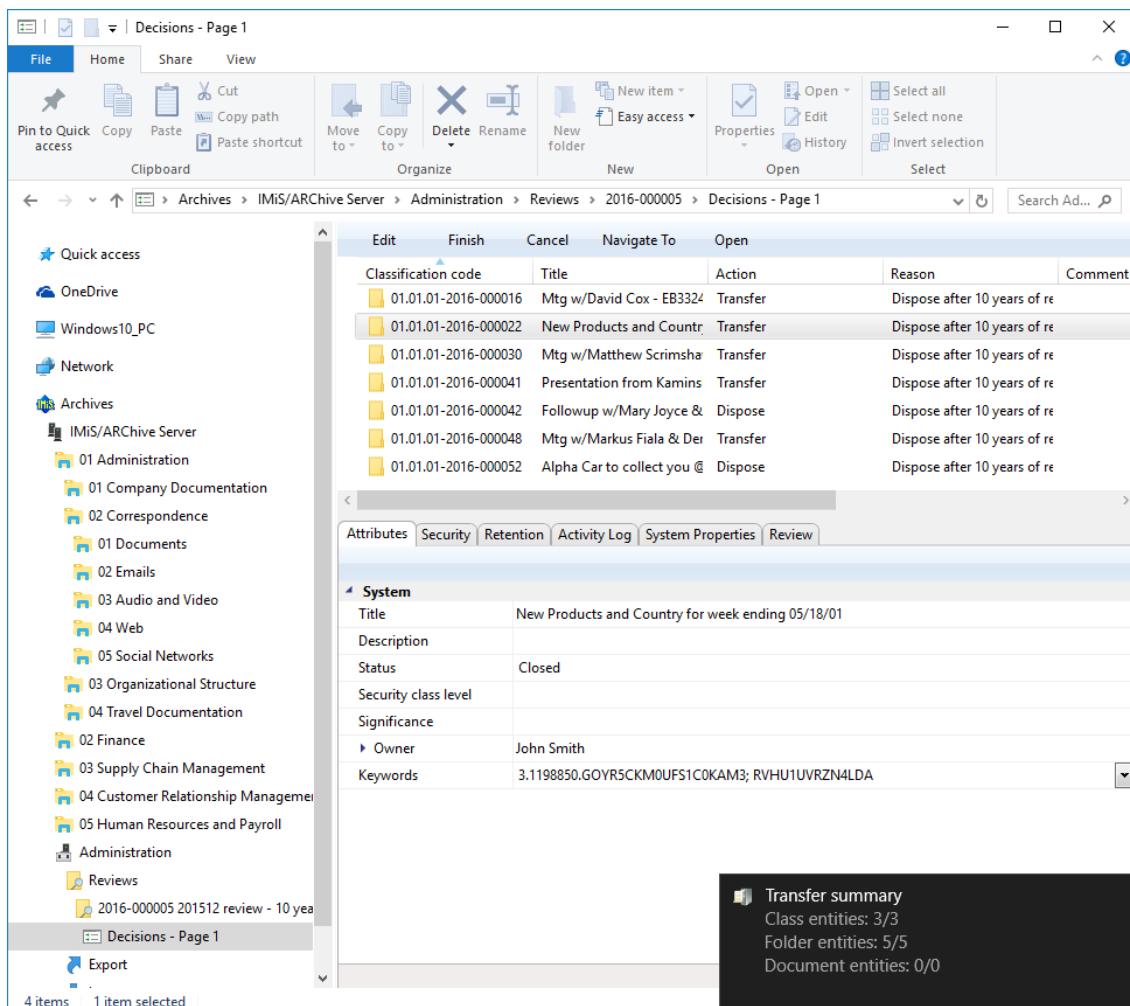

Slika 231: Prikaz obvestila ob zaključku izvoza s statistiko uspešnosti

Opozorilo: Uporabnik lahko večkrat izvozi različne entitete v isti izbrani imenik (angl. Export folder), ne da bi moral datoteke izvoza pred vsakim izvozom brisati. Pri shranjevanju izvoženih entitet v izbrani imenik se prejšnje datoteke izvoza prepišejo.

4.5.4.1.1 Faza izvoza

Na začetku izvoza odjemalec IMiS®/Client izdela nov dokument pregleda (angl. Review).

Za več informacij glej poglavje [Pregled in uvrščanje dokumentov](#).

Dokument predstavlja poročilo o izvozu iz arhivskega strežnika. Za naziv dokumenta uporabi datum in čas začetka izvoza v ISO formatu.

V času izvoza se na datotečnem sistemu ustvarijo naslednje tri dnevniške datoteke:

- »ExportReport.xml«: XML datoteka, ki vsebuje:
 - statistiko uspešno in neuspešno izvoženih entitet;
 - seznam neuspešno izvoženih entitet (vključno s klasifikacijsko oznako);
 - seznam uspešno izvoženih datotek (vključno z zgoščeno vrednostjo in polno klasifikacijsko oznako).
- »ExportReport.txt«: vsebuje poročilo za vsako uspešno ali neuspešno izvoženo entiteto.
- »ExportReport_ERROR.txt«: vsebuje poročilo za vsako neuspešno izvoženo entiteto vključno z vrnjeno napako.

Dodatno se ustvari tudi pomožna datoteka za samodejno potrditev prenosa »TransferConfirmation.csv«. Z njo lahko uporabnik tretjega arhivskega sistema hitro določi, katere entitete bo potrdil kot uspešno prenesene.

V primeru napake pri izvozu katere od entitet, se napaka zapiše v datoteko »Poročilo o napakah« (angl. Error report).

Ko so vse entitete izvožene, se datoteka »ExportReport.xml« digitalno podpiše z izbranim digitalnim potrdilom po standardu XMLDSIG. S tem je zagotovljena možnost preverjanja avtentičnosti poročila in avtentičnosti izvoženih datotek.

Po končani prvi fazi prenosa - izvozu se dokumentu priložijo naslednje dnevniške datoteke:

- XML poročilo (angl. XML report)
- Poročilo (angl. Report)
- Poročilo o napakah (angl. Error report).

4.5.4.1.2 Faza uvoza na tretji arhivski sistem

Vse prej ustvarjene datoteke, ki vsebujejo izvožene entitete, mora pooblaščeni uporabnik ciljnega arhivskega sistema prenesti na svojo lokacijo in izvesti uvoz entitet.

Opis postopka uvoza v tretji arhivski sistem ni predmet tega priročnika.

Priporočljivo je, da se pri uvozu na tretji arhivski sistem ustvari potrditvena datoteka, ki bo omogočila uspešno potrditev prenosa na strežniku IMiS®/ARChive Server.

Za več informacij glej poglavje [Format potrditvene datoteke pri prenosu](#).

4.5.4.2 Potrditev prenosa

Pred zaključkom prenosa mora uporabnik za vsako entiteto v postopku odbiranja in izločanja (angl. Review), ki je bila označena za prenos, izvesti potrditev prenosa.


Izvede jo lahko na naslednja načina:

- Ročna potrditev za vsako preneseno entiteto posebej.
- Samodejna potrditev s potrditveno datoteko.

Ob zaključku postopka odbiranja in izločanja se uničijo samo tiste entitete, za katere je prenos potrjen.

4.5.4.2.1 Ročna potrditev prenosa

Ročna potrditev prenosa se izvaja na podoben način kot sprememba dejanja na posamezni entiteti v postopku odbiranja in izločanja. Za več informacij glej poglavje [Sprememba dejanja na posamezni entiteti](#).

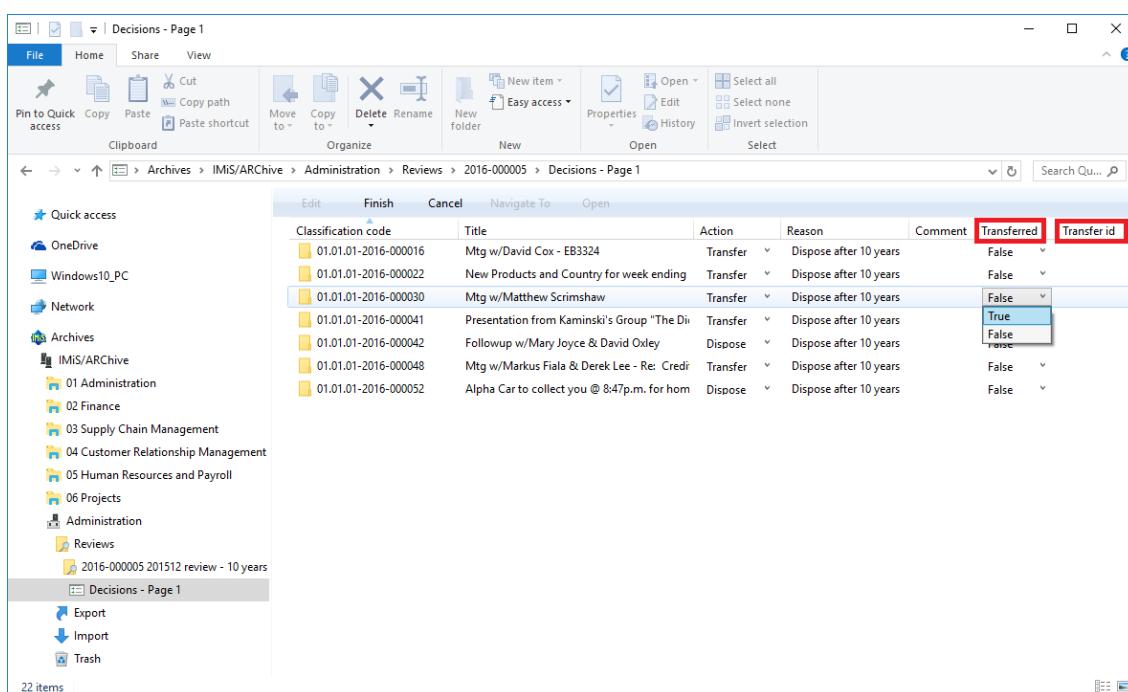


Slika 232: Ročna potrditev prenosa za posamezno entitetu

Člani komisije morajo pri vsaki entiteti v seznamu določiti ali je bila prenesena. To storijo s sprememboto vrednosti atributa »Prenesen« (angl. Transferred) na »Da« (angl. True) v padajočem seznamu. V kolikor želijo, lahko vnesejo še referenco na preneseno entiteto z vpisom vrednosti atributa »Prenesen identifikator« (angl. Transfer Id).

Po zaključku člani komisije izberejo ukaz »Končaj« (angl. Finish) v zgornji ukazni vrstici in nato še s klikom gumba »Shrani« (angl. Save) shranijo vse potrditve na strežnik IMiS®/ARChive Server.


4.5.4.2.2 Samodejna potrditev prenosa

Če obstaja potrditvena datoteka iz tretjega arhivskega sistema, jo člani komisije uporabijo za samodejno potrditev prenosa entitet. V mapi »Pregledi« (angl. Reviews) izberejo pregled za katerega želijo, da se izvede potrditev prenosa. Z desnim klikom miške se prikaže pojavn meni, kjer v razdelku »Akcije« (angl. Actions) izberejo ukaz »Potrdi prenos« (angl. Confirm transfer).

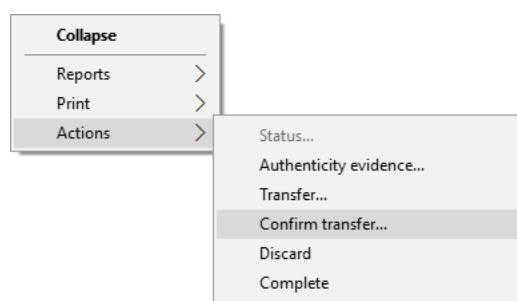

Slika 233: Potrditev prenosa preko potrditvene datoteke

Po izbiri ukaza se prikaže pogovorno okno za izbiro potrditvene datoteke. Na datotečnem sistemu člani komisije poiščejo želeno datoteko in z ukazom »Odpri« (angl. Open) potrdijo izbiro.

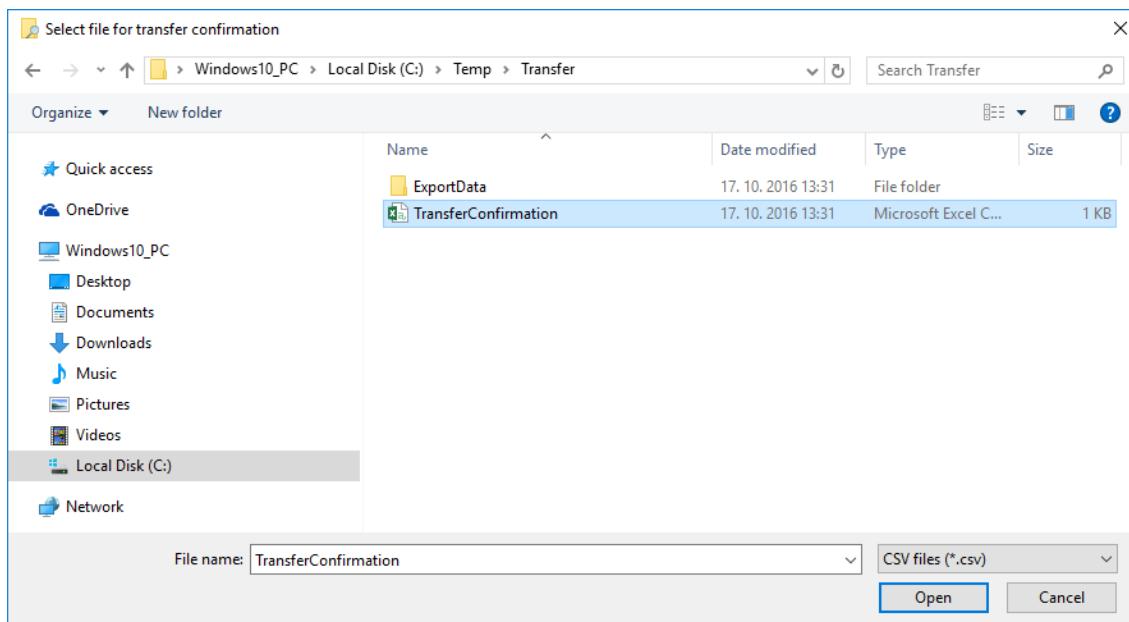

Slika 234: Izberite potrditvene datoteke

Prične se izvajati potrditev vseh entitet zapisanih v potrditveni datoteki. Za več informacij glej poglavje [Format potrditvene datoteke pri prenosu](#). Z ukazom »Prekliči« (angl. Cancel) člani komisije prekličejo izbiro potrditvene datoteke.

4.5.5 Pregled in uvrščanje dokumentov

Sestavni del postopka odbiranja in izločanja je pregled in uvrščanje dokumentov.

Uporabnik dostopa do dokumentov tako, da v levem pregledu Windows Raziskovalca izbere arhivski strežnik.

Pod razširjenem seznamom korenskih razredov razširi sistemsko mapo


»Administracija« (angl. Administration) v kateri se nahaja mapa »Pregledi« (angl. Reviews).

Z izbiro te mape se v desnem zgornjem pregledu prikažejo že izdelani pregledi (angl. Review).

Z dvojnim klikom miške na želen pregled se prikažejo posamezne strani s seznammi entitet.

4.5.5.1 Pregled dokumentov


Uporabnik izbere ustrezno stran pregleda s seznamom entitet. S klikom na ukaz »Kontekst« (angl. Context) v zgornji ukazni vrstici se prikaže pojavn meni, kjer so navedeni vsi razpoložljivi konteksti pregleda. Uporabnik izbere kontekst »Dokumenti« (angl. Documents). V desnem zgornjem pregledu se prikaže seznam uvrščenih dokumentov.

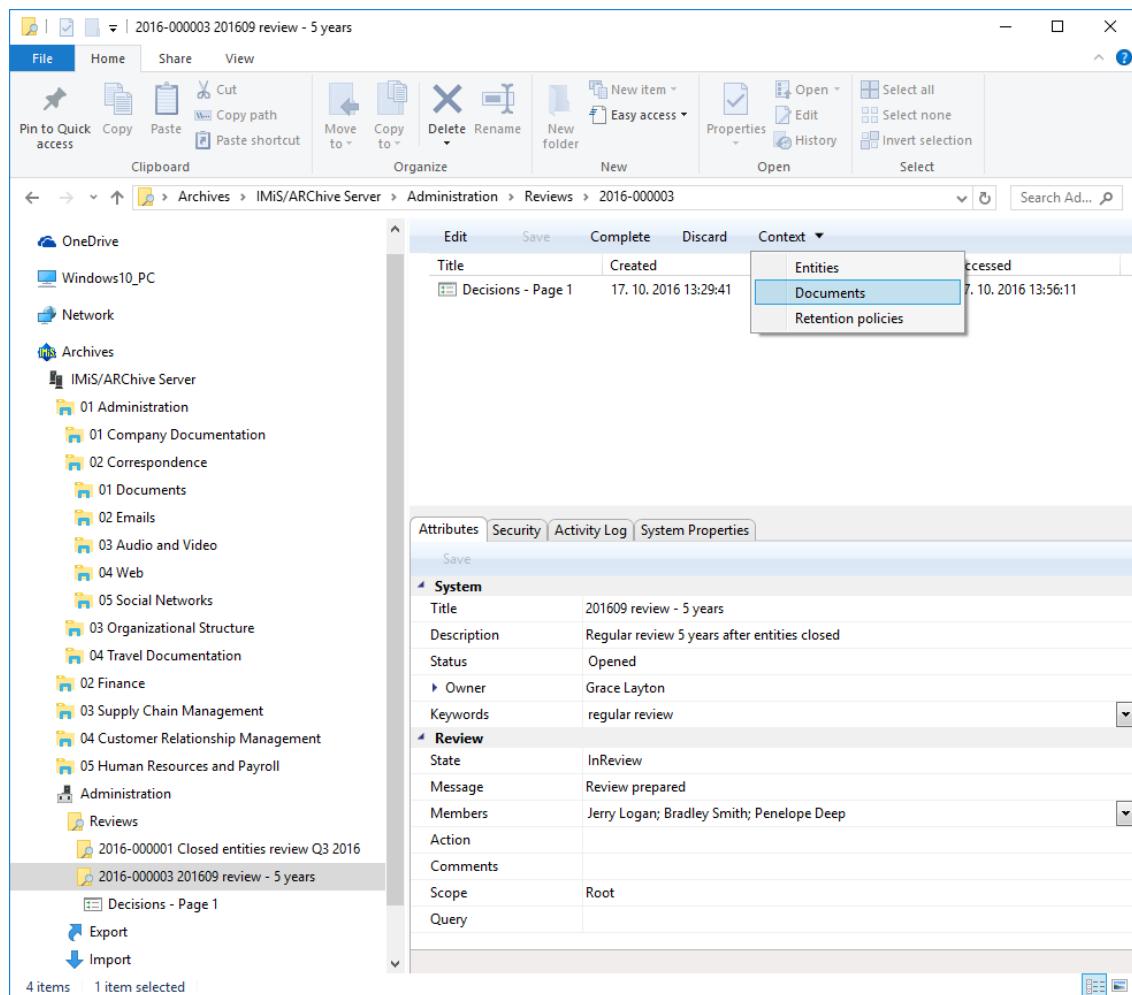

Slika 235: Zamenjava konteksta v pregled uvrščenih vsebin

Primeri uvrščenih vsebin:

- *Poročilo o izvedbi postopka odbiranja in izločanja.*
- *Poročilo o prenosu.*
- *Uporabniško ustvarjen dokument (angl. custom document).*

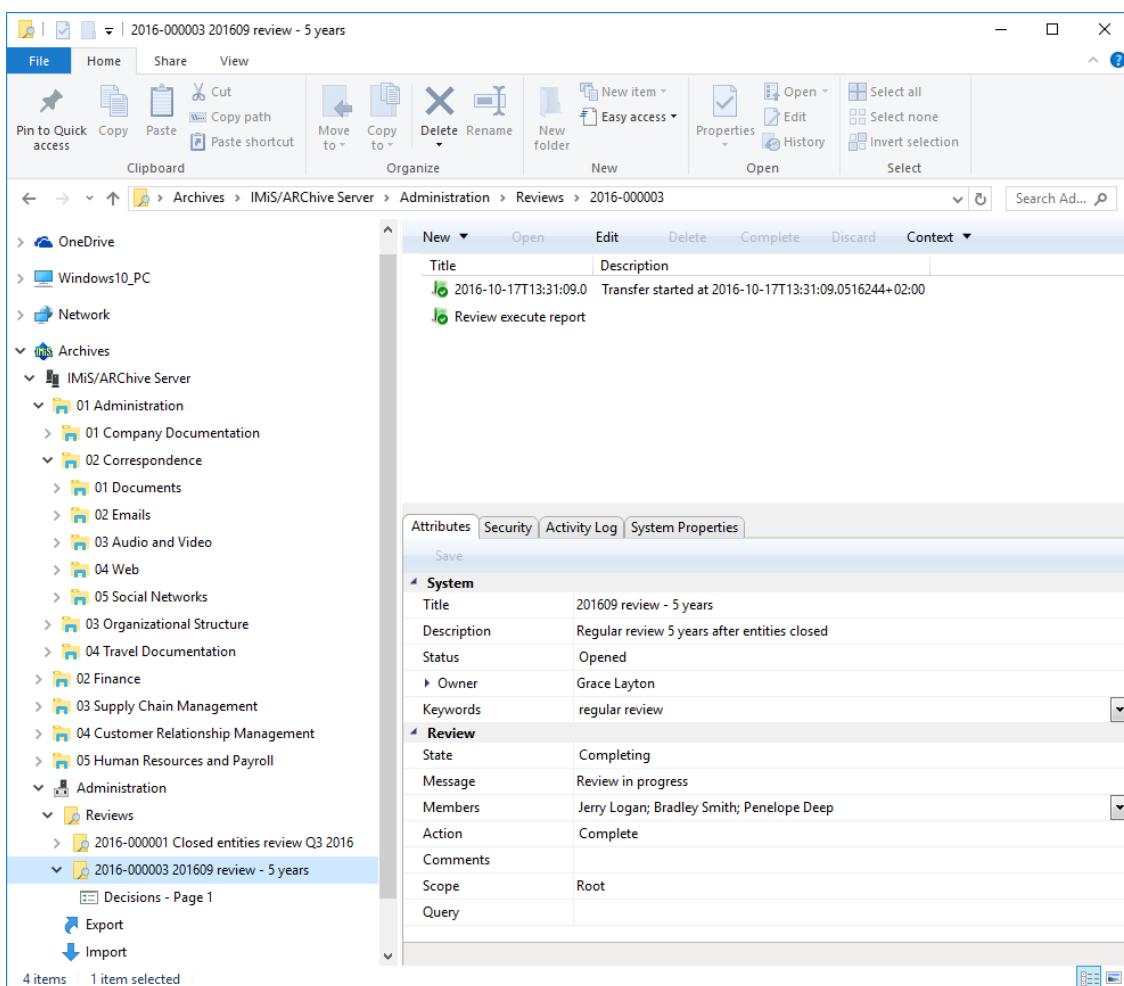

Slika 236: Primer prikaza vloženih dokumentov

Za ažuriranje in vpogled v vsebine glej poglavje [Podatki o entiteti](#).

4.5.5.2 Uvrščanje novih dokumentov


V primeru, da člani komisije ustvarijo komisijski zapisnik ali kakšen drug dokument vezan na postopek odbiranja in izločanja, lahko le-te uvrstijo med dokumente pregleda.

Nove dokumente lahko uvrstijo v nezaključen pregled s klikom na gumb »Nov« (angl. New) v zgornji ukazni vrstici. V desnem spodnjem pregledu se prikažejo atributi novega dokumenta.

Za ažuriranje nove vsebine glej poglavje [Vnos metapodatkov](#).


4.5.6 Vpogled v izbrane politike hrambe

Člani komisije lahko preverijo na osnovi katerih politik hrambe je bil narejen pregled. S klikom na ukaz »Kontekst« (angl. Context) v zgornji ukazni vrstici se prikaže pojavnim meni, kjer med razpoložljivimi konteksti pregleda izberejo »Politike hrambe« (angl. Retention policies).

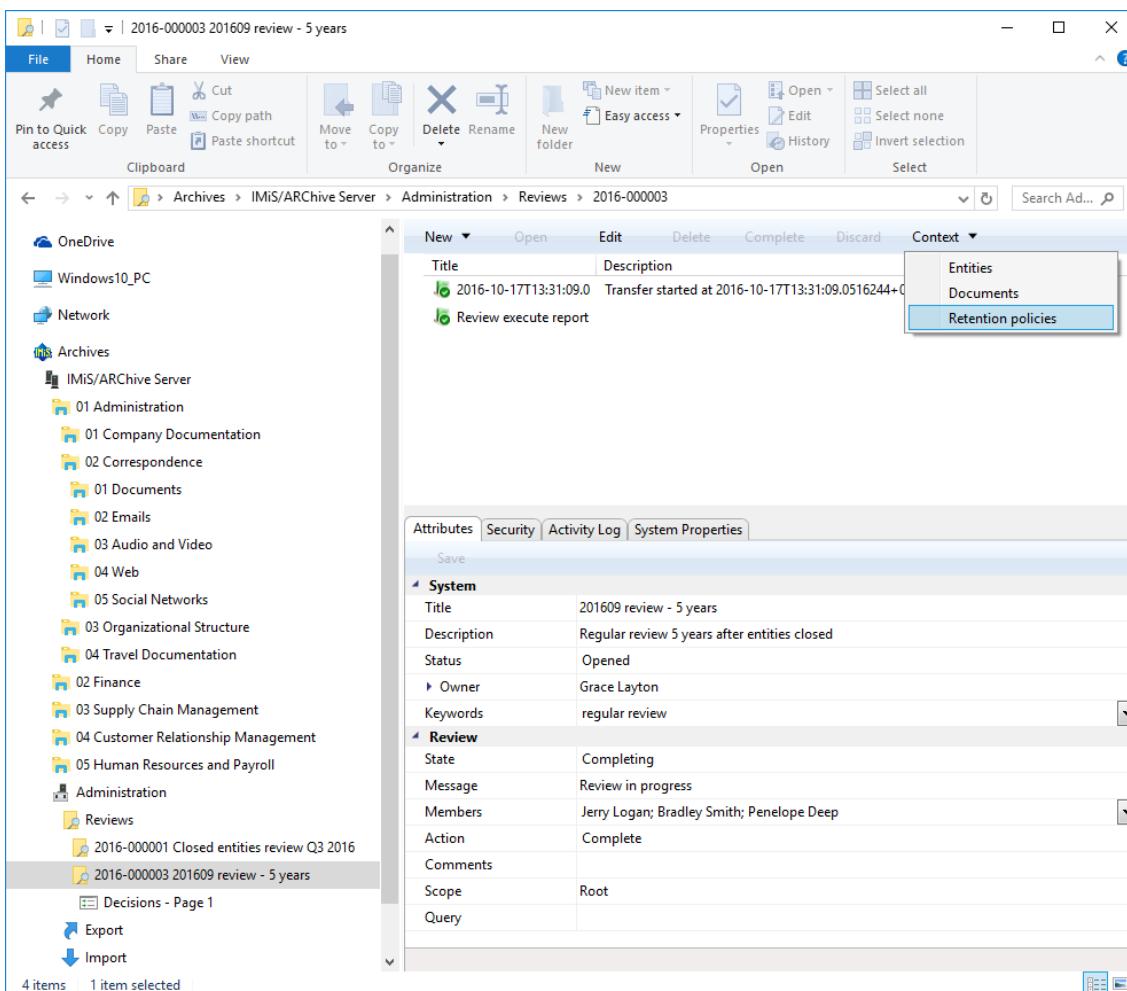

Slika 237: Zamenjava konteksta za vpogled v politike hrambe

S klikom na posamezno politiko hrambe se v desnem spodnjem pregledu prikažejo atributi izbrane politike hrambe. Za opis atributov glej poglavje [Atributi postopka odbiranja in izločanja](#).

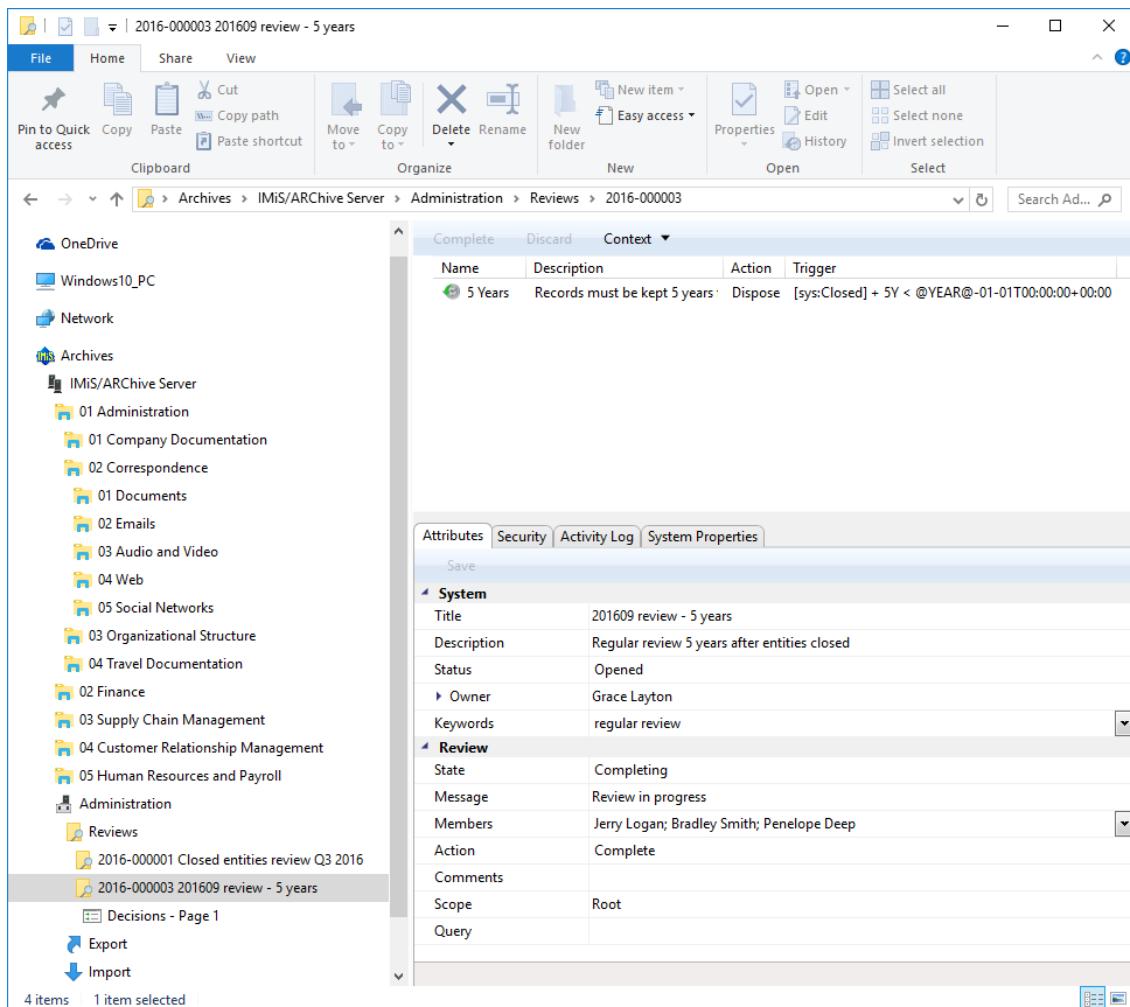

Slika 238: Prikaz politik hrambe

4.6 Poročanje

Odjemalec IMiS®/Client omogoča uporabnikom z dodeljeno vlogo »Poročila« (angl. Reports):

- Izdelavo poročil o zadevah, dokumentih, vsebini dokumentov in dostopih uporabnikov.
- Tiskanje metapodatkov razreda, zadeve ali dokumenta ter razredov (in zadev) načrta razvrščanja gradiva.

Dostop do poročil o dejanjih uvoza, izvoza in prenosa, ki vključujejo poročila o morebitnih napakah so na voljo uporabnikom z vlogo »Poročila« (angl. Reports) in ustreznimi pravicami nad dnevniki uvoza, izvoza in prenosa. Pravice določa administrator v okviru določanja dostopnih pravic preko konfiguracijskega vmesnika (angl. Configure).

4.6.1 Uvoz


Vsako dejanje uvoza (glej poglavje [Uvoz](#)) na arhivski strežnik IMiS®/ARChive Server se zabeleži v mapi »Uvoz« (angl. Import) vsebovani v sistemski mapi »Administracija« (Administration). Nahaja se pod razširjenem seznamom korenskih razredov izbranega arhiva. Dostop do te mape imajo samo uporabniki z dodeljeno vlogo »Poročila« (angl. Reports).

Več o vlogah v poglavju [Dostopi v uporabniškem priročniku IMiS®/ARChive Server](#).

Z izbiro te mape se v desnem zgornjem pregledu prikažejo dokumenti, ki so bili ustvarjeni pri posameznem dejanju uvoza. Naslov dokumenta je enak datumu in uri pričetka uvoza.

Če med dejanjem uvoza ni prišlo do napake je status dokumenta »Zaprto« (angl. Closed).

Dokumenta s statusom »Zaprto« ni mogoče spremenijati.

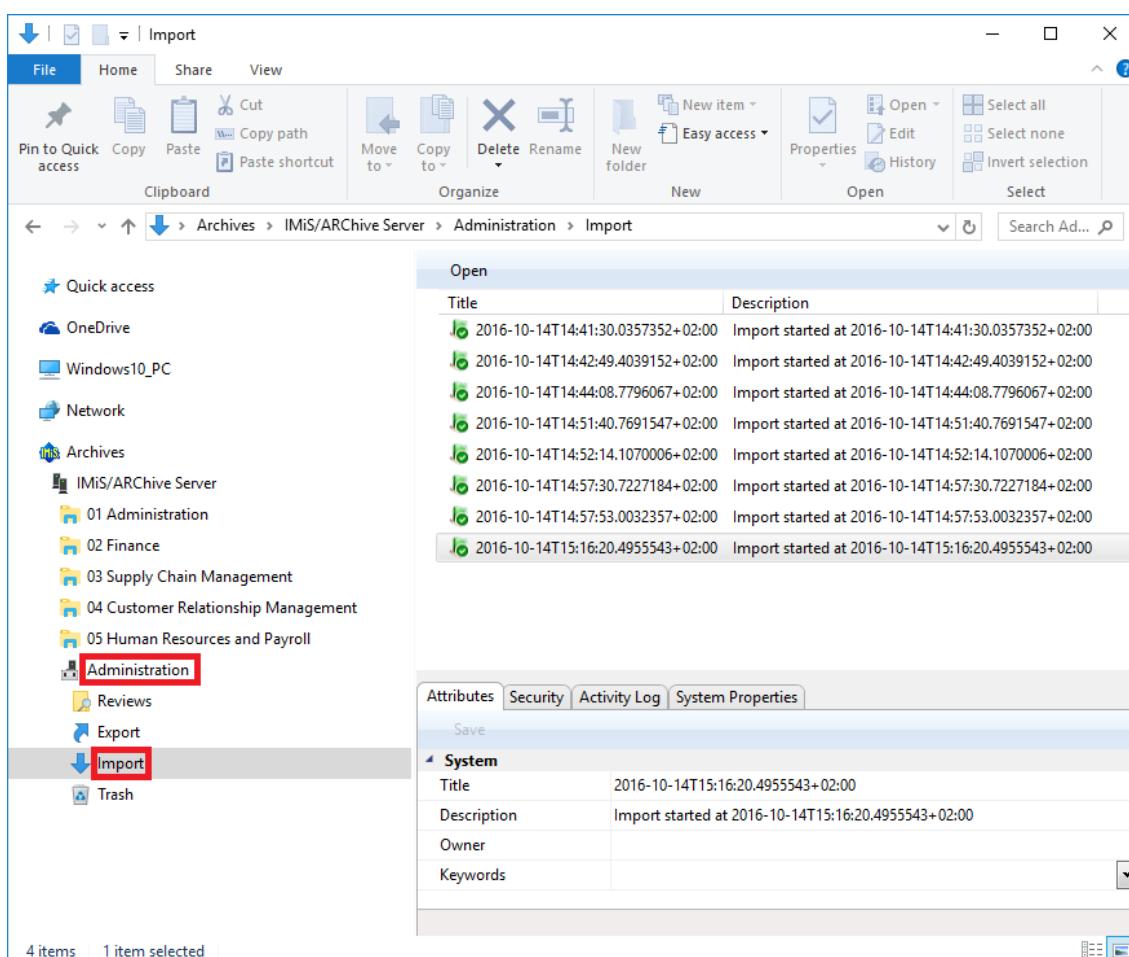

Slika 239: Prikaz mape »Uvoz« v sistemski mapi »Administracija« in izbranega dokumenta uvoza

Dokument uvoza vsebuje naslednje vsebine:

- »XML Report«: elektronsko podpisana XML datoteka, ki vsebuje:
 - statistiko uspešno in neuspešno uvoženih entitet;
 - seznam neuspešnih poizkusov uvoza entitete (vključno s klasifikacijsko oznako);
 - seznam uspešno uvoženih datotek (vključno z zgoščeno vrednostjo in polno klasifikacijsko oznako).
 - »Report«: vsebuje celoten dnevnik uvoza za vsako posamezno entiteto, ki je bila uvožena. V dnevniku je vidna uspešnost oziroma neuspešnost uvoza posamezne entitete in skupni povzetek celotnega uvoza. Uporablja se za preverjanje uspešnosti uvoza.
 - »Error report«: vsebuje dnevnik napak za vsako neuspešno uvoženo entiteto vključno z vrnjeno napako. Uporablja se za preverjanje uspešnosti uvoza.
- Za vsak zapis v dnevniku je potrebno preveriti vzrok neuspešnosti uvoza entitete. Uporabnik se odloči ali bo neuspešno uvoženo entiteto ročno vnesel v arhiv.

Description	Inserted	Modified
XML report	14. 10. 2016 15:17:07	14. 10. 2016 15:17:07
Report	14. 10. 2016 15:17:07	14. 10. 2016 15:17:07
Error report	14. 10. 2016 15:17:07	14. 10. 2016 15:17:07

Slika 240: Prikaz vsebin v dokumentu uvoza


Do vsebin dostopa uporabnik tako, da odpre dokument v načinu za branje z izbiro ukaza »Odpri« (angl. Open) v zgornji ukazni vrstici ali z dvojnim klikom na dokument. Prikaže se zavihek »Vsebina« (angl. Content). Z izbiro zavihka se prikažejo vsebine dokumenta. Z dvojnim klikom na želeno vsebino se le-ta odpre v privzeti aplikaciji za to vrsto vsebine.

```

<Report date="2016-07-27T09:30:20.6538377+02:00"><Statistics
classSuccess="1" classFailure="0" fileSuccess="1" fileFailure="0"
recordSuccess="3" recordFailure="0" /><Success><Class
classificationCode="119.005.001.001.001.004"
oldClassificationCode="117.002.002.001"
hash="AE6CC6711D3629FBA6A8FED2BBC75A34C6113BB2D3FF19105DE3E4E0D
3AB6C" hash_algorithm="SHA256">ExportData\class_1.xml</Class>
<File classificationCode="119.005.001.001.001.004-2016-00001"
oldClassificationCode="117.002.002.001-2016-00001"
hash="FE030DBB79FECSC84DB64E852692EFB5B375F8EDFDCA B4070060D84D
F8130" hash_algorithm="SHA256">ExportData\folder_2.xml</File>
<Record
classificationCode="119.005.001.001.001.004-2016-00001/00001"
oldClassificationCode="117.002.002.001-2016-00001/00002"
hash="F9ADC0245F1BF1B7640703E78DB3E64452763D1E64368CB6376CC4A59
5138E" hash_algorithm="SHA256">ExportData\document_3.xml</Record>
<Record
classificationCode="119.005.001.001.001.004-2016-00001/00002"
oldClassificationCode="117.002.002.001-2016-00001/00004"
hash="3283C2E06730D6308C2EBEF2B164128B69E0D23140272500E3266068F13
74E37" hash_algorithm="SHA256">ExportData\document_4.xml</Record>
<Record
classificationCode="119.005.001.001.001.004-2016-00001/00003"
oldClassificationCode="117.002.002.001-2016-00001/00007"
hash="12EBBC8A883383240C10A6EEC4FF248C3CB887C485F060BD792C8B9B468
D380F" hash_algorithm="SHA256">ExportData\document_5.xml</Record>
</Success><Retention_And_Disposition_Schedules /><Signature
xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-
xml-c14n-20010315" /><SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
<Reference URI=""><Transforms><Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"
/></Transforms><DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
<DigestValue>kL+S35Ctb1tOdB4CUA/mrbjhkLU=</DigestValue>
</Reference></SignedInfo><SignatureValue>
EEs+eOL+M8riOVmHnKYHjaOA+hmQwguEoSndVvYpZqXjGNQonIEptZqO A5Hc1Xb66
eCNCapQK19EgxWM4kJtrzMqW3dHiqzUc irIbgUZXgzuGyo30D31GTTLHBZFuD0yis
zBC0akVVQpw9UmGvZ0aF/BZ1jwK2J3BRBDq1DwgG4=</SignatureValue>
<KeyInfo><X509Data><X509Certificate>
MIIFKDCCAxCgAwIBAgIKckAa6gAAAAABFTANBgkhkiG9w0BAQUFADBFMRIwEAYKC
ZImiZPyLGQBGRYCC2kxFDASBgoJkiaJk/I sZAEZfGRp bWlzM RkwFwYDVQDExBjBw
FnaW5nU31zdGvtcONBMB4XDTE2MDMyOTE0MDYzOfoXDTE3MDMyOTE0MDYzOfoWtZ
SMBAGCgmsJomI8ixkARKWAnNpMRQwEgYKCZImiZPyLGQBGRYEaW1pczENMASGA1UE
CxMESU1pUzEUMBIGA1UEAxMLQnx1cyBWdWt tYW4wgZBwDQYJKoZIhvchNAQEBBQAdg
Y0AMIGJAoGBAkkrp v-NzqITEsa699XqWnNQGwKGFHpAjvub2LJ/o zjruZgHyUvAq
/YdEMhzkAa39s5RBKVqE6NWDOxpx8jzGJV5RvDsAlwVHafesZCzI2cmnWJdaKpd9J
zoSz2bFjp3muOsjs+FRDEMsxR6j9Z5zOkzVf aaoHXKHkovDJx FzRRAgMBAACgggGS
MII Bj jAVBgkrBgeEAYI3FAIECB4GAEUARgBTMBUGA1UdJQQOMAwGCisGAQQBgjcKA

```

Slika 241: Primer podpisane datoteke »XML Report« z zabeleženimi dejani uvoza

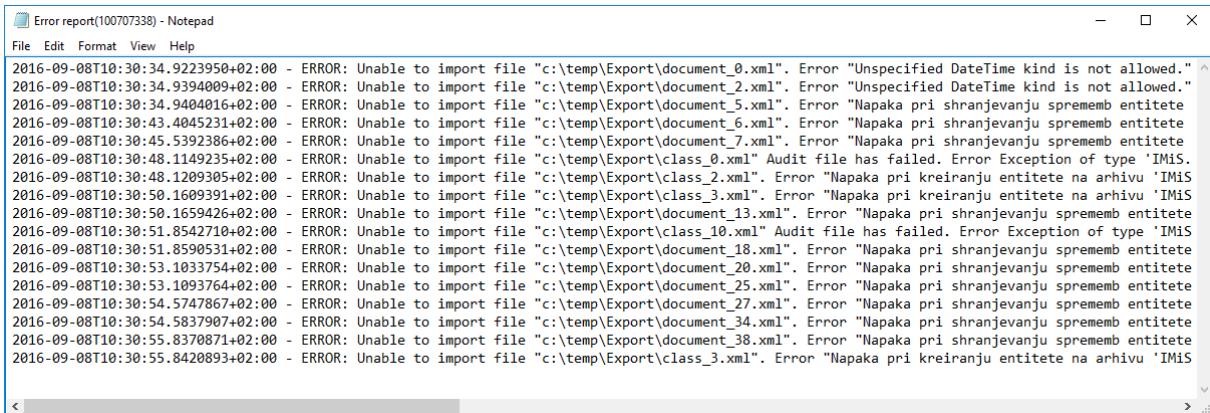

Slika 242: Primer dnevnika »Error report« z zabeleženimi napakami pri uvozu

```

Report(100707338) - Notepad
File Edit Format View Help

2016-11-03T16:33:39.9725293+01:00 - Importing retention file "ExportData\retention_and_disposition_584.xml".
2016-11-03T16:33:39.9725293+01:00 - Importing retention file "ExportData\retention_and_disposition_585.xml".
2016-11-03T16:40:03.4198702+01:00 - Imported 01.01.2016-000008 "EES VaR Report for 05-17-01" (01.01.01-2016-000008) into "01.05.01-2016-000008"
2016-11-03T16:40:03.4218704+01:00 - Importing document file "ExportData\document_79.xml".
2016-11-03T16:40:03.4218704+01:00 - ERROR: Unable to import file "ExportData\document_79.xml" XML deserialize error. Error "Could not find file 'ExportData\document_79.xml'".
2016-11-03T16:40:03.4218704+01:00 - Importing document file "ExportData\document_80.xml".
2016-11-03T16:40:03.4228705+01:00 - ERROR: Unable to import file "ExportData\document_80.xml" XML deserialize error. Error "Could not find file 'ExportData\document_80.xml'".
2016-11-03T16:40:03.4228705+01:00 - Importing document file "ExportData\document_81.xml".
2016-11-03T16:40:03.4238706+01:00 - Importing document file "ExportData\document_88.xml".
2016-11-03T16:40:03.4238706+01:00 - Importing folder file "ExportData\folder_89.xml".
2016-11-03T16:40:03.5368819+01:00 - Imported 01.01.01-2016-000009 "ENE: Reiterate Buy; Believe Leadership Still Intact" (01.01.01-2016-000009) in
2016-11-03T16:40:03.5408823+01:00 - Importing document file "ExportData\document_90.xml".
2016-11-03T16:40:03.5538836+01:00 - Importing folder file "ExportData\folder_452.xml".
2016-11-03T16:40:03.5538836+01:00 - Importing folder file "ExportData\folder_463.xml".
2016-11-03T16:40:03.5538836+01:00 - ERROR: Unable to import file "ExportData\folder_463.xml" XML deserialize error. Error "Could not find file 'C:\Temp\Export\document_18.xml'".
2016-11-03T16:40:03.5538836+01:00 - Importing folder file "ExportData\folder_474.xml".
2016-11-03T16:40:03.5538836+01:00 - ERROR: Unable to import file "Export\folder_474.xml" XML deserialize error. Error "Could not find file 'C:\Temp\Export\document_18.xml'".
2016-11-03T16:40:03.5548837+01:00 - ERROR: Unable to import file "c:\temp\Export\document_18.xml". Error "Napaka pri shranjevanju sprememb entitete na arhivu 'iarc97'".
2016-11-03T16:40:03.5548837+01:00 - Importing folder file "Export\folder_496.xml".
2016-11-03T16:40:03.5548837+01:00 - ERROR: Unable to import file "Export\folder_496.xml". Error "Napaka pri kreiranju entitete na arhivu 'iarc97'".
2016-11-03T16:40:03.5548837+01:00 - Importing folder file "Export\folder_507.xml".
2016-11-03T16:40:03.5548837+01:00 - ERROR: Unable to import file "Export\folder_496.xml". Error "Napaka pri kreiranju entitete na arhivu 'iarc97'".
2016-11-03T16:40:03.5548837+01:00 - Importing folder file "Export\folder_518.xml".
2016-11-03T16:40:03.5548837+01:00 - Importing folder file "Export\folder_529.xml".
2016-11-03T16:40:03.5548837+01:00 - Importing folder file "Export\folder_540.xml".
2016-11-03T16:40:03.5558838+01:00 - ERROR: Unable to import file "Export\folder_496.xml". Error "Napaka pri kreiranju entitete na arhivu 'iarc97'".
2016-11-03T16:40:03.5558838+01:00 - Importing folder file "Export\folder_551.xml".
2016-11-03T16:40:03.5558838+01:00 - ERROR: Unable to import file "Export\folder_551.xml" XML deserialize error. Error "Could not find file 'C:\Temp\Export\document_18.xml'".
2016-11-03T16:40:03.5558838+01:00 - Importing folder file "Export\folder_562.xml".
2016-11-03T16:40:03.5558838+01:00 - ERROR: Unable to import file "Export\folder_562.xml" XML deserialize error. Error "Could not find file 'C:\Temp\Export\document_18.xml'".
2016-11-03T16:40:03.5558838+01:00 - Importing folder file "Export\folder_573.xml".
2016-11-03T16:40:03.5558838+01:00 - ERROR: Unable to import file "Export\folder_573.xml" XML deserialize error. Error "Could not find file 'C:\Temp\Export\document_18.xml'".

Class entities: OK(1) Fail(0)
Folder entities: OK(9) Fail(44)
Document entities: OK(25) Fail(64)


```

Slika 243: Primer »Report« dnevnika z zabeleženimi napakami in skupnim povzetkom uvoza

4.6.2 Izvoz

Vsako dejanje izvoza (glej poglavje [Izvoz](#)) iz arhivskega strežnika IMiS®/ARChive Server se zabeleži v mapi »Izvoz« (angl. Export) vsebovani v sistemski mapi »Administracija« (Administration). Nahaja se pod razširjenem seznamom korenskih razredov izbranega arhiva. Dostop do te mape imajo samo uporabniki z dodeljeno vlogo »Poročila« (angl. Reports). Več o vlogah v poglavju [Dostopi v uporabniškem priročniku IMiS®/ARChive Server](#).

Z izbiro te mape se v desnem zgornjem pregledu prikažejo dokumenti, ki so bili ustvarjeni pri posameznem dejanju izvoza. Naslov dokumenta je enak datumu in uri pričetka izvoza. Če med dejanjem izvoza ni prišlo do napake je status dokumenta »Zaprto« (angl. Closed). Dokumenta s statusom »Zaprto« ni mogoče spremenijati.

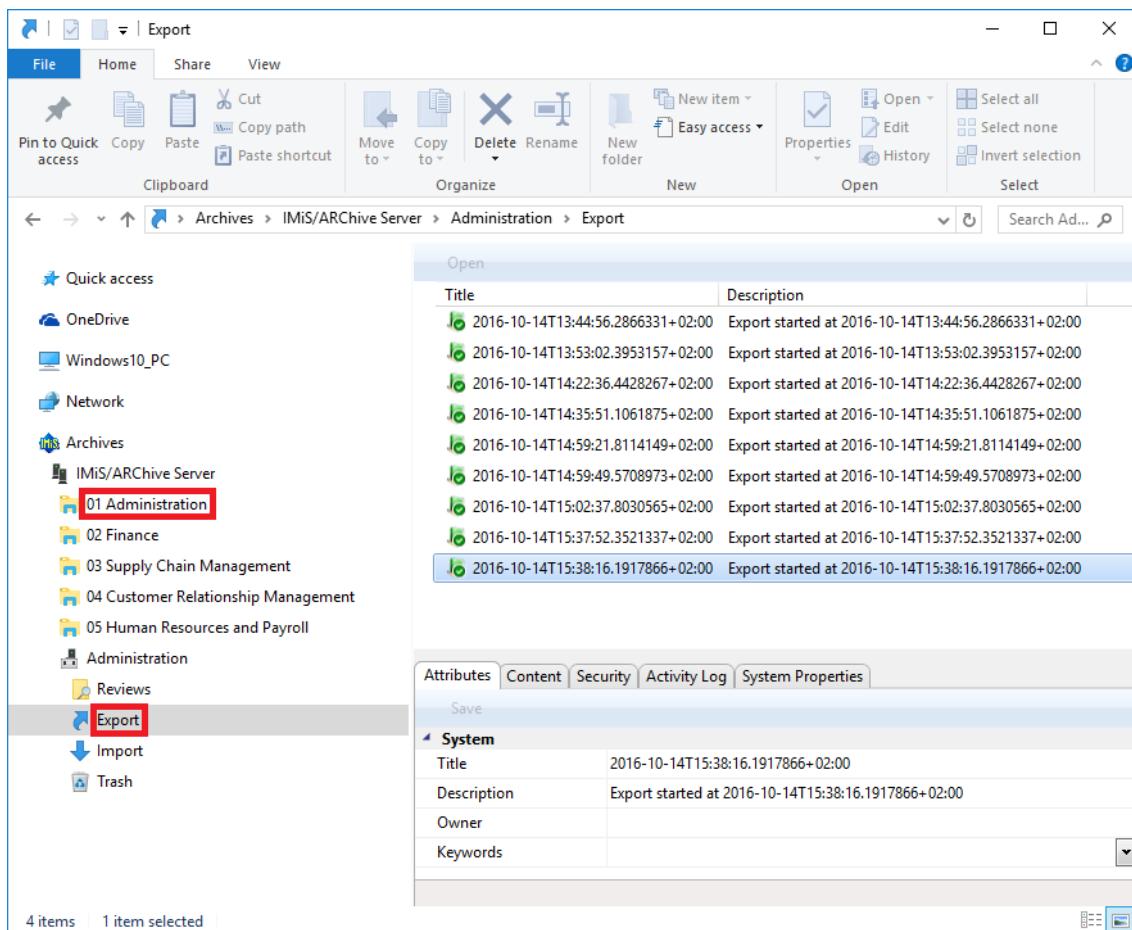

Slika 244: Prikaz mape »Izvoz« v sistemski mapi »Administracija« in izbranega dokumenta izvoza

Dokument izvoza vsebuje naslednje vsebine:

- »XML Report«: elektronsko podpisana XML datoteka, ki vsebuje:
 - statistiko uspešno in neuspešno izvoženih entitet;
 - seznam neuspešno izvoženih entitet (vključno z klasifikacijsko oznako);
 - seznam uspešno izvoženih datotek (vključno z zgoščeno vrednostjo in polno klasifikacijsko oznako).
 - »Report«: vsebuje celoten dnevnik izvoza za vsako posamezno entiteto, ki je bila izvožena. V dnevniku je vidna uspešnost oziroma neuspešnost izvoza posamezne entitete in skupni povzetek celotnega izvoza. Uporablja se za preverjanje uspešnosti izvoza.
 - »Error report«: vsebuje dnevnik napak za vsako neuspešno izvoženo entiteto vključno z vrnjeno napako. Uporablja se za preverjanje uspešnosti izvoza.
- Za vsak zapis v dnevniku je potrebno preveriti vzrok neuspešnosti izvoza entitete.

Content				
Description	Inserted	Modified	Size	
XML report	21.11.2018 13:55:31	21.11.2018 13:55:31	4 KB	
Report	21.11.2018 13:55:31	21.11.2018 13:55:31	1 KB	
Error report	21.11.2018 13:55:31	21.11.2018 13:55:31	0 KB	


Slika 245: Prikaz vsebin v dokumentu izvoza

Do vsebin uporabnik dostopa tako, da dokument odpre v načinu za branje z izbiro ukaza »Odpri« (angl. Open) v zgornji ukazni vrstici ali z dvojnim klikom na dokument.


Prikaže se zavihek »Vsebina« (angl. Content). Z izbiro zavihka se uporabniku prikažejo vsebine dokumenta. Z dvojnim klikom na želeno vsebino se le-ta odpre v privzeti aplikaciji za to vrsto vsebin.

```
<Report date="2016-08-22T09:10:47.7845642+02:00"><Statistics
classSuccess="0" classFailure="0" fileSuccess="0"
fileFailure="0" recordSuccess="1" recordFailure="0" /><Failure
/><Success><Record
classificationCode="110-2016-00002-00001-00001-00001-000
01/00053"
hash="6FFE86QA04DOB7A752C7C1AD4A198448943A9FA5032874EFB8C74C8385
F9990E28" hash_algorithm="SHA256">ExportData\document_
1.xml</Record></Success><Retention_And_Disposition_Schedules>
<Retention_And_Disposition>ExportData
\retention_and_disposition_2.xml</Retention_And_Disposition>
<Retention_And_Disposition>ExportData
\retention_and_disposition_3.xml</Retention_And_Disposition>
</Retention_And_Disposition_Schedules><Signature
xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo>
<CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
<SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
<Reference URI=""><Transforms><Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature" /></Transforms><DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
<DigestValue>4pJDwLgpuOtKqz/jmV+50eagQA=</DigestValue>
</Reference></SignedInfo><SignatureValue>
LAw1AZry1P1HWhtVh6DPhkfcSuB0qz0iUw08FD2uF6Eb/3FkJarWzBQSOg
s$XEVGeCKMqCQYCuPIinwWwla0YwjGUToK8X2hy7zrA2T2LT+BU1WbcKRnSW
I+OKQdxtZONNICKetAWCQdEzwKawALrAlz0MMfj3fmsc=</SignatureVal
ue><KeyInfo><X509Data><X509Certificate>
MIIFKDCAxCgAwIBAgIKckha6gAAAAABFTANBgkqhkiG9w0BAQUFADBFRRIwEA
YKZCZImi2PyLgQBGRYCc2kxFDASBgoJkiajk/IzZAEZfgRpWlzMlkRkwFwYDvQQD
ExBjbWFnaW5n031zdGVtc0NBMB4XDTE2MDMyOTE0MDYz0FoXDE3MDMyOTE0MD
Yz0FowTzESMBAGCqmSjomT8ixkArKwVnNpMRQwEgYK2CzImi2PyLGQRGRYEaWip
czENMASGA1UECxMESUlpuZzEUMBIGA1UEAxMLQWx1cyBwdWttYW4wg28wDQYJKo
ZIhvcnNAQEBBQADgY0AMIGJAcGBAkkQrpv+NzqTTesaa69XqMnNQGWGFHIpAjvu
b2LJ/ozjruZgHyUvAq/YdEMhzka39s5RBKvqE6NWWD0rxp8jzGJv5RvDsA1lvVH
AfesZczI2cmnWJdaKpd9JzoSz2bFj3muOSj+s+FRDBMsxR6J9Z5z0kzVfAaoHX
KHkovDjxFrRaQmBAAGJggGSMIIbjj1AVBgrBgeEAYI3FAIECB4GAEUARgBTMB
UGA1UdJQQOMAwGC1sGAQQBqjcKAwQwCwYDVR0PBAQDAgUgMEQGCSqGSIB3DQEJ
DwQ3MDUwDgYIKoZIhvcnAwICAQgCAMAAGCCqGSIB3DQMEAgIaQgDAHBgUrDgMCBz
AKBgghkIG9w0DbzAnBgNVHREEIDAoBwGCisGAQQBjcgUAQogDgwMIWx1c0Bp
bw1zLnNpbMOGAI1UdDgQWBQyXznpb+vt4S2jB320t3tCwbdAtjAfBgNVHSMEGD
AWgBSzVibb4GqcWHYAApa+XNrklj1AfzBEBgNVHREPTA7MDmgN6A1hjNodHRw
O18vcgVjY5pbW1zLnNpLON1cnRFbnJvbGwvSw1z21luZ1N5c3R1bXNDQSjcm
wwXAYIKwYBBQUHAQEEDUBOMEwGCCsGAQUFBzaBhkBodIRwO18vcgVjY5pbW1z
LnNpLON1cnRFbnJvbGwvGvY5pbW1zLnNpx01tYWdpbmdIeXN0ZWIzQ0EuY3
JOMAOGCSqGSSIB3DQEBBQUAA4ICAQCUL1E6JuveHGwUKW1t8JILM6bUyxn76htY9k
Wf91huyB0w0mtdmJ8YgeCKbcVgGzXAkofc5CpIIN+KubnMSKmRgDaYp40Dc
6X7If00761Nw4Yf9NrbpQf2aqfU1YdaxS765JHZENx1GZg3PSVj4R4+
7EaFlmwFVKtyHa7SNyLVSLW30E+YR3wCBED1RKVggLwCJILTkk+b5YvqI1qR
```

Slika 246: Primer datoteke »XML Report« z zabeleženimi dejani izvoza

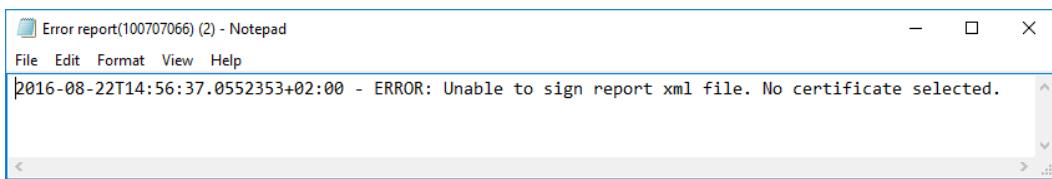

Slika 247: Primer dnevnika »Error report« z zabeleženimi napakami pri izvozu

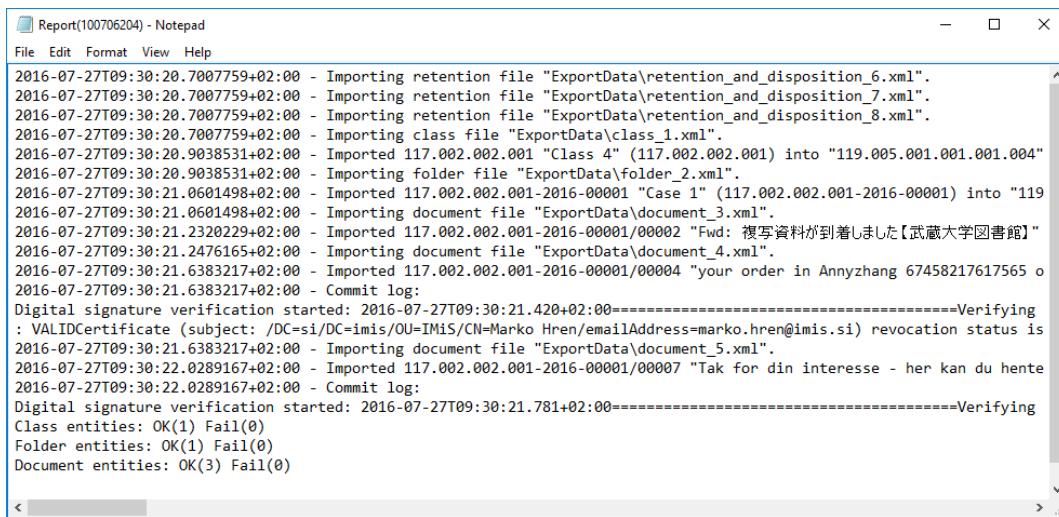

Slika 248: Primer dnevnika »Report« z zabeleženimi dejanji izvoza in skupni povzetek le-tega

4.6.3 Izbris


Vsaka entiteta, ki je bila izbrisana s strani uporabnika se v svoji okrnjeni obliki nahaja v vsebovani mapi »Izbrisani« (angl. Deleted) mape »Koš« (angl. Trash) v sistemski mapi »Administracija« (angl. Administration).

Opoomba: Uporabnik s pravico lahko omeji uporabnikom dostop do mape »Izbrisani« (angl. Deleted) tako, da v konfiguracijski mapi »Nadzor dostopov« (angl. Access control) v kontekstu »Izbrisani« (angl. Deleted) uporabniku dodeli eksplisitno prepoved pregleda (angl. Deny Read).

Z izbiro mape »Izbrisani« se v desnem pregledu prikažejo vse izbrisane entitete.

V pregledu izbrisanih entitet so vidni samo naslednji podatki entitete:

- »Klasifikacijska oznaka« (angl. Classification code): klasifikacijska oznaka brisane entitete.
- »Naziv« (angl. Title): naziv brisane entitete.
- »Opis« (angl. Description): opis brisane entitete, ki postane obvezen. V kolikor je bil predhodno brez vrednosti ga je potrebno pred izbrisom dopolniti.

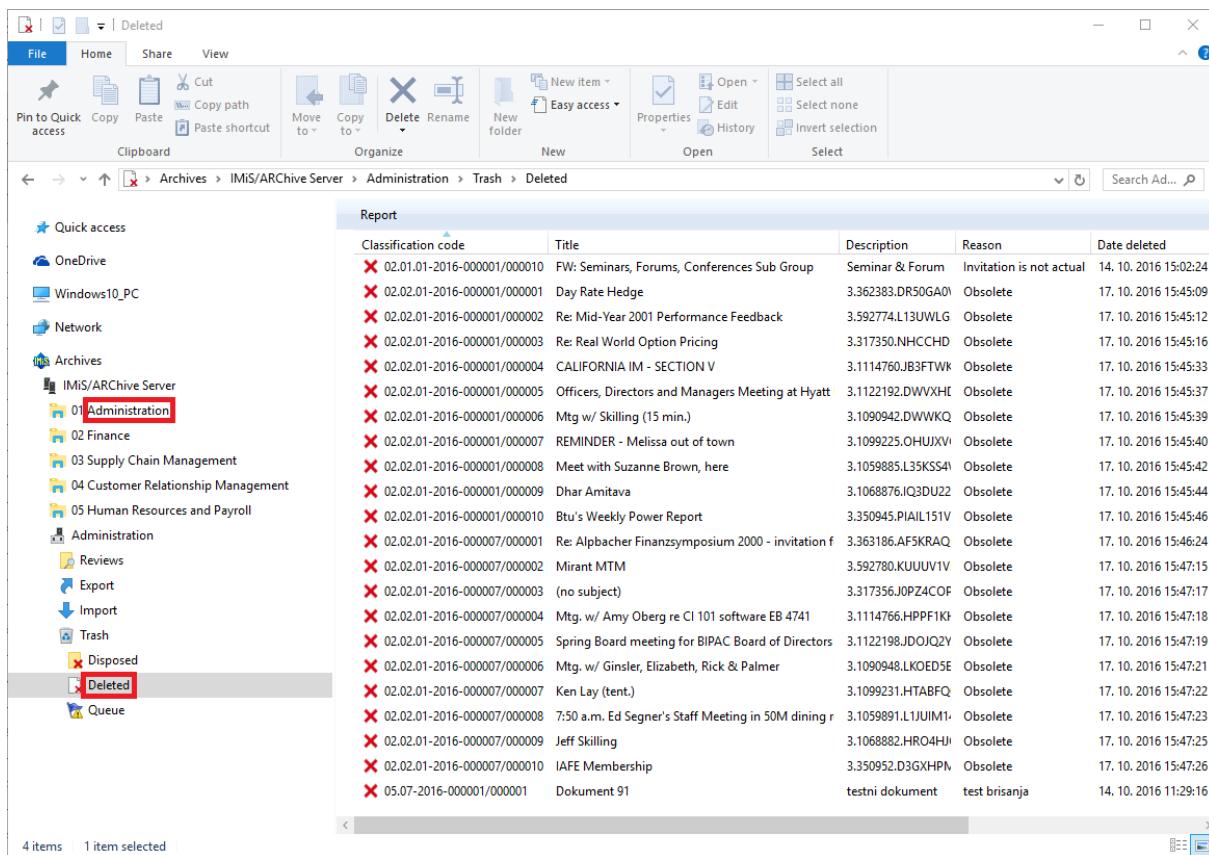

Slika 249: Prikaz mape »Izbrisani« v sistemski mapi »Administracija«

Klasifikacijska oznaka, naziv in daljši opis entitete so edini atributi, ki se ohranijo pri brisanju entitete. Vsi ostali metapodatki na entiteti so odstranjeni in nadomeščeni z naslednjimi atributi:

- »Razlog« (angl. Reason): razlog brisanja entitete, ki ga je uporabnik vnesel ob brisanju.
- »Datum izbrisa« (angl. Date deleted): datum in čas izbrisa entitete iz arhivskega strežnika.
- »Izvajalec« (angl. Agent): uporabnik, ki je izvedel brisanje.

Uporabnik z dodeljeno vlogo »Poročila« (angl. Reports) lahko naredi poročilo za celotni seznam izbrisanih entitet v tekstovni datoteki. Posamezni atributi entitete so v poročilu ločeni z vejico (CSV oblika). Vsebina poročila je enaka vsebini pregleda izbrisanih entitet.

Uporabnik izdela poročilo z izbiro ukaza »Poročilo« (angl. Report) v zgornji ukazni vrstici Windows Raziskovalca. Poročilo se samodejno odpre v privzetni aplikaciji za CSV tekstovne datoteke.

A	B	C	D	E	F
1 ClassificationCode	Title	Description	Reason	Deletion date	Agent
2 02.01.01-2016-000001/000010	Seminars, Forums, Conferences Sub Group	Seminar & Forum	Not actual	14.10.2016 15:02	Administrator
3 02.02.01-2016-000001/000001	Day Rate Hedge	Hedge	Obsolete	17.10.2016 15:45	Administrator
4 02.02.01-2016-000001/000002	Mid-Year 2001 Performance Feedback	Feedback	Obsolete	17.10.2016 15:45	Administrator
5 02.02.01-2016-000001/000003	Real World Option Pricing	Pricing	Obsolete	17.10.2016 15:45	Administrator
6 02.02.01-2016-000001/000004	California IM - Section V	Regulations	Obsolete	17.10.2016 15:45	Administrator
7 02.02.01-2016-000001/000005	Officers, Directors and Managers Meeting at Hyatt Regency	Meeting	Obsolete	17.10.2016 15:45	Administrator
8 02.02.01-2016-000001/000006	Mtg w/ Skilling	Education	Obsolete	17.10.2016 15:45	Administrator
9 02.02.01-2016-000001/000007	Melissa out of town	Reminder	Obsolete	17.10.2016 15:45	Administrator
10 02.02.01-2016-000001/000008	Meet with Suzanne Brown, here	Meeting	Obsolete	17.10.2016 15:45	Administrator
11 02.02.01-2016-000001/000009	Dhar Amitava	Agency	Obsolete	17.10.2016 15:45	Administrator
12 02.02.01-2016-000001/000010	Btu's Weekly Power Report	Report	Obsolete	17.10.2016 15:45	Administrator
13 02.02.01-2016-000007/000001	Alpbacher Finanzsymposium 2000 - invitation for a speech	Invitation	Obsolete	17.10.2016 15:46	Administrator
14 02.02.01-2016-000007/000002	Mirant MTM	Technical	Obsolete	17.10.2016 15:47	Administrator
15 02.02.01-2016-000007/000004	Mtg. w/ Amy Oberg re CI 101 software EB 4741	Software	Obsolete	17.10.2016 15:47	Administrator
16 02.02.01-2016-000007/000005	Spring Board meeting for BIPAC Board of Directors At The Lodge	Meeting	Obsolete	17.10.2016 15:47	Administrator
17 02.02.01-2016-000007/000006	Mtg. w/ Ginsler, Elizabeth, Rick & Palmer	Board	Obsolete	17.10.2016 15:47	Administrator
18 02.02.01-2016-000007/000008	Ed Segner's Staff Meeting	Meeting	Obsolete	17.10.2016 15:47	Administrator
19 02.02.01-2016-000007/000009	Jeff Skilling	Education	Obsolete	17.10.2016 15:47	Administrator
20 02.02.01-2016-000007/000010	IAFE Membership	Membership	Obsolete	17.10.2016 15:47	Administrator

Slika 250: Primer poročila o izbrisanih entitetah

4.6.4 Uničenje


Vsaka entiteta, ki je bila uničena med postopkom izvedbe odbiranja in izločanja se v svoji okrnjeni obliki nahaja v podmapi »Uničeni« (angl. Disposed) mape »Koš« (angl. Trash), ki se nahaja v sistemski mapi »Administracija« (Administration).

Opomba: Uporabnik s pravico lahko omeji uporabnikom dostop do mape »Uničeni« (angl. Disposed) tako, da v konfiguracijski mapi »Nadzor dostopov« (angl. Access control) v kontekstu »Uničeni« (angl. Disposed) uporabnikom dodeli eksplicitno prepoved pregleda (angl. Deny Read).

Z izbiro mape »Uničeni« (angl. Disposed) se v desnem pregledu prikažejo vsi postopki odbiranja in izločanja, pri katerih je bila uničena vsaj ena entiteta. S klikom na posamezno stran pregleda se prikaže seznam uničenih entitet.

V seznamu uničenih entitet so vidni zgolj naslednji podatki entitete:

- »Klasifikacijska oznaka« (angl. Classification code): klasifikacijska oznaka uničene entitete.
- »Naziv« (angl. Title): naziv uničene entitete.
- »Opis« (angl. Description): opis uničene entitete.

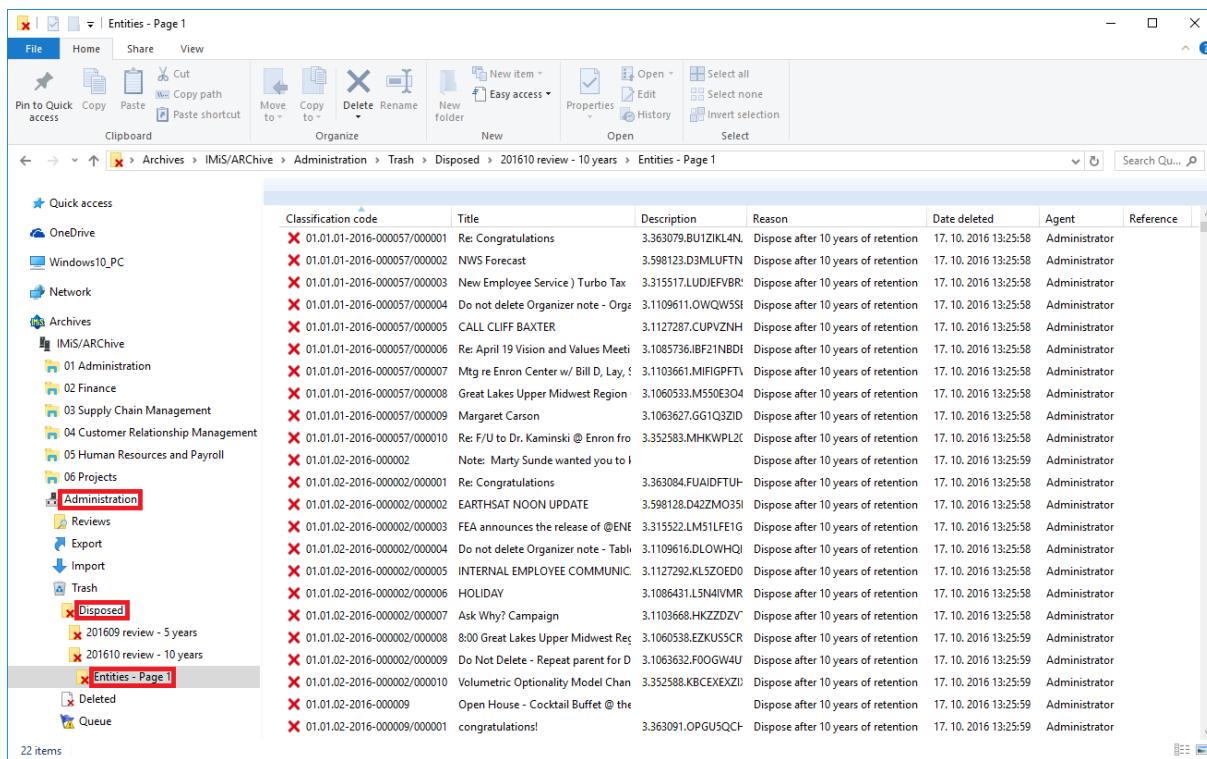

The screenshot shows the IMiS Client interface with the title bar "IMiS®/Client Priročnik" and "Verzija 9.10.1910". The main window displays a list of deleted entities under the path "Archives > IMiS/Archive > Administration > Trash > Disposed > 201610 review - 10 years > Entities - Page 1". The left sidebar shows a navigation tree with categories like OneDrive, Network, Archives, and Administration. The "Disposed" folder is highlighted with a red box. The right pane lists the deleted entities with columns: Classification code, Title, Description, Reason, Date deleted, Agent, and Reference. Each entity entry includes a red "X" icon. A total of 22 items are listed.

Classification code	Title	Description	Reason	Date deleted	Agent	Reference
X 01.01.2016-000057/000001	Re: Congratulations	3.36079.BU1ZIKL4N	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.01.2016-000057/000002	NWS Forecast	3.598123.D3MLUFNT	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.01.2016-000057/000003	New Employee Service) Turbo Tax	3.315517.LUDIEFVBR	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.01.2016-000057/000004	Do not delete Organizer note - Orga	3.1109611.OWQWVSS	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.01.2016-000057/000005	CALL CLIFF BAXTER	3.1127287.CUPVZNH	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.01.2016-000057/000006	Re: April 19 Vision and Values Meeti	3.1085736.IBF21NBDI	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.01.2016-000057/000007	Mtg re Enron Center w/ Bill D. Lay, S	3.1103661.MIFGPF7	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.01.2016-000057/000008	Great Lakes Upper Midwest Region	3.1060533.M550E3O4	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.01.2016-000057/000009	Margaret Carson	3.1063627.GG1Q3ZID	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.01.2016-000057/000010	Re: F/U to Dr. Kaminski @ Enron fro	3.352583.MHKWPL2	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.02.2016-000002	Note: Marty Sunde wanted you to l		Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:59	Administrator	
X 01.02.2016-000002/000001	Re: Congratulations	3.363084.FUAIDFTU	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.02.2016-000002/000002	EARTH-SAT NOON UPDATE	3.598128.D42ZZM05I	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.02.2016-000002/000003	FEA announces the release of @ENR	3.315522.LM51LF1G	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.02.2016-000002/000004	Do not delete Organizer note - Tabl	3.1109616.DLOWHQI	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.02.2016-000002/000005	INTERNAL EMPLOYEE COMMUNIC	3.1127292.KLSZOED0	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.02.2016-000002/000006	HOLIDAY	3.1086431.L5N4IVM	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.02.2016-000002/000007	Ask Why? Campaign	3.1103668.HKZZDZV	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:58	Administrator	
X 01.02.2016-000002/000008	8:00 Great Lakes Upper Midwest Reg	3.1060538.EZKUUSCR	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:59	Administrator	
X 01.02.2016-000002/000009	No Delete - Repeat parent for D	3.1063632.FOOGW4U	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:59	Administrator	
X 01.02.2016-000002/000010	Volumetric Optimality Model Chan	3.352588.KBCEXZI	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:59	Administrator	
X 01.02.2016-000009	Open House - Cocktail Buffet @ the		Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:59	Administrator	
X 01.02.2016-000009/000001	congratulations!	3.363091.OPGU5QC	Dispose after 10 years of retention	17. 10. 2016 13:25:59	Administrator	

Slika 251: Prikaz seznama uničenih entitet

Klasifikacijska oznaka, naziv in daljši opis entitete so edini atributi, ki se ohranijo pri uničenju entitete. Vsi ostali metapodatki na entiteti so odstranjeni in nadomeščeni z naslednjimi atributi:

- »Razlog« (angl. Reason): razlog uničenja entitete, ki ga je uporabnik vnesel med postopkom odbiranja in izločanja.
- »Datum izbrisca« (angl. Date deleted): datum in čas uničenja entitete.
- »Izvajalec« (angl. Agent): član komisije, ki je zaključil postopek odbiranja in izločanja in s tem uničil entiteto.

4.6.5 Revizijska sled


Revizijska sled vsebuje podatke o dejanhih uporabnikov nad entitetami arhiva.

Poročilo o revizijski sledi ustvari uporabnik z dodeljeno vlogo »RevizijskaSled«

(angl. AuditLogQuery) s pomočjo »Iskalnika revizijske sledi« (angl. Audit log query builder).

Uporabnik do njega dostopa preko ukaza »Revizijska sled« (angl. Audit log) v podmeniju

»Poročila« (angl. Reports) na pojavnem meniju izbranega arhiva, razreda ali zadeve.

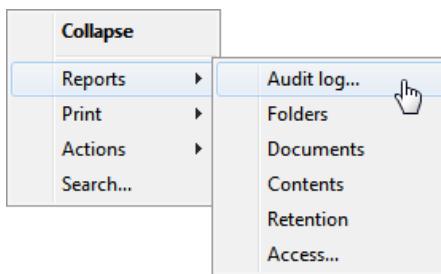

Slika 252: Izbera poročila o revizijski sledi preko pojavnega menija

V okviru nastavitev iskanja po revizijski sledi (glej poglavje [Vpogled v revizijsko sled](#))

v pogovornem oknu »Iskalnik revizijske sledi« določi:

- Obseg poročila o revizijski sledi: vključuje celoten arhiv ali samo pod določeno entiteto.
- Vrste entitet (razred, zadeva, dokument): zajete so v poročilu o revizijski sledi in njihove morebitne kombinacije.
- Časovno obdobje, po katerem je omejeno iskanje po revizijski sledi.

Nadalje lahko uporabnik z dodeljeno vlogo »RevizijskaSled« (angl. AuditLogQuery) poročilo o revizijski sledi omeji samo na:

- Določene uporabnike, imena računalnikov ali IP naslove.
- Določene entitete ali vrsto dogodka (angl. Event).

Rezultat iskanja po revizijski sledi lahko prejme v enem od formatov, ki ga izbere v pogovornem oknu »Iskalnik revizijske sledi«:

- XML obliki, ki jo ustvari strežnik IMiS®/ARChive Server. Za več informacij glej poglavje [Format poročila v uporabniškem priročniku IMiS®/ARChive Server](#).
- Obliki CSV datoteke, ki vsebuje podatke iskanja revizijske sledi navedene v stolpcih:
 - »Sequence«: zaporedna številka zapisa;
 - »Time«: vsebuje čas dejanja nad entitetom;
 - »User«: vsebuje ime uporabnika, ki je izvedel dejanje nad entitetom;
 - »Address«: predstavlja omrežni naslov računalnika, iz katerega se je izvedlo dejanje;
 - »Computer«: vsebuje ime računalnika iz katerega se je izvedlo dejanje nad entitetom;
 - »Id«: predstavlja identifikator entitete nad katero se je izvedlo dejanje;
 - »ClassificationCode«: predstavlja klasifikacijsko oznako entitete v kanonični obliki nad katero se je izvedlo dejanje;
 - »EventType«: predstavlja vrsto dejanja, ki je bilo izvedeno nad entitetom;
 - »EventDetails«: vsebuje sporočilo, ki opisuje dejanje nad entitetom.

Na spodnji sliki je prikazano poročilo revizijske sledi v CSV obliki. Odprto je v aplikaciji MS Excel, kjer lahko uporabnik pregleduje podatke o revizijski sledi in jih ureja.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sequence	Time	User	Delegate	Address	Computer	InternalAddress	Id	ClassificationCode	EventType	EventDetails
1	10/2/2019 8:00	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c0593d689685b7df59dcbf1b08c73c09441175f35a139dc32617572206803	C=0 C=>2	Entity move event	Full classification code: '	
3	10/2/2019 8:00	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c120b52287288a094a3a136665c532cb7280a10a159ae0f1524303a738	C=0 C=>2>3>0 000001	Entity move event	Full classification code: '	
4	10/2/2019 8:00	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c23524f48af5a646a21a5b1789b0b5e9930983ba0e116ef6050aa071307b63	C=0 C=>2>3>0 000001	Entity move event	Full classification code: '	
5	10/2/2019 8:00	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c3aaaa05eee44a501b98745b2084bd655e1acdccb8b13d3c4ef70be7260	C=0 C=>2>3>0 000004	Entity move event	Full classification code: '	
6	10/2/2019 8:00	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c3aaaa05eee44a501b98745b2084bd655e1acdccb8b13d3c4ef70be7260	C=0 C=>2>3>0 000004	Entity move event	Full classification code: '	
7	10/2/2019 8:01	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c3aaaa05eee44a501b98745b2084bd655e1acdccb8b13d3c4ef70be7260	C=0 C=>2>3>0 000004	Entity open event, type READ-ONLY		
8	10/2/2019 8:01	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c3aaaa05eee44a501b98745b2084bd655e1acdccb8b13d3c4ef70be7260	C=0 C=>2>3>0 000004	Entity open event, type READ-ONLY		
9	10/2/2019 8:01	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c3aaaa05eee44a501b98745b2084bd655e1acdccb8b13d3c4ef70be7260	C=0 C=>2>3>0 000004	Content create event	Distribution and Market	
10	10/2/2019 8:01	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c3aaaa05eee44a501b98745b2084bd655e1acdccb8b13d3c4ef70be7260	C=0 C=>2>3>0 000004	Content save event	Distribution and Market	
9	10/2/2019 8:01	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c3aaaa05eee44a501b98745b2084bd655e1acdccb8b13d3c4ef70be7260	C=0 C=>2>3>0 000004	Content create event	Budget Tracking Templat	
10	10/2/2019 8:01	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c3aaaa05eee44a501b98745b2084bd655e1acdccb8b13d3c4ef70be7260	C=0 C=>2>3>0 000004	Content save event	Budget Tracking Templat	
11	10/2/2019 8:01	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c3aaaa05eee44a501b98745b2084bd655e1acdccb8b13d3c4ef70be7260	C=0 C=>2>3>0 000004	Content create event		
12	10/2/2019 8:01	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c3aaaa05eee44a501b98745b2084bd655e1acdccb8b13d3c4ef70be7260	C=0 C=>2>3>0 000004	Content save event		
13	10/2/2019 8:01	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c3aaaa05eee44a501b98745b2084bd655e1acdccb8b13d3c4ef70be7260	C=0 C=>2>3>0 000004	Entity save event		
14	10/2/2019 8:01	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c3aaaa05eee44a501b98745b2084bd655e1acdccb8b13d3c4ef70be7260	C=0 C=>2>3>0 000004	Entity open event, type READ-ONLY		
15	10/2/2019 8:02	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c3aaaa05eee44a501b98745b2084bd655e1acdccb8b13d3c4ef70be7260	C=0 C=>2>3>0 000004	Entity open event, type READ-ONLY		
16	10/2/2019 8:22	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c3aaaa05eee44a501b98745b2084bd655e1acdccb8b13d3c4ef70be7260	C=0 C=>2>3>0 000004	Content move event	Content Distribution and	
17	10/2/2019 8:22	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c3aaaa05eee44a501b98745b2084bd655e1acdccb8b13d3c4ef70be7260	C=0 C=>2>3>0 000004	Entity save event		
16	10/2/2019 8:22	admin		192.168.50.15	Mozilla/5.0 (Windows; 192.168.80.67	c3aaaa05eee44a501b98745b2084bd655e1acdccb8b13d3c4ef70be7260	C=0 C=>2>3>0 000004	Entity open event, type READ-ONLY		
17	10/2/2019 12:44	admin		192.168.80.64	Mozilla/5.0 (Windows ::1	c0593d689685b7df59dcbf1b08c73c09441175f35a139dc32617572206803	C=0 C=23	Entity open event, type READ-ONLY		

Slika 253: Primer poročila o revizijski sledi


4.6.6 Statistika

Odjemalec IMiS®/Client omogoča uporabnikom z dodeljeno vlogo »Poročila« (Reports) izdelavo poročil, ki se navezujejo na statistiko zadev, dokumentov, vsebin dokumentov in dostopov na strežniku IMiS®/ARChive Server.

Izdelano poročilo se odpre v aplikaciji, prilagojeni za prikaz izhodnega formata poročila, sicer pa operacijski sistem Windows ponudi možnost izbire aplikacije, ki odpre CSV datoteko.

4.6.6.1 Poročilo o zadevah

Poročilo o zadevah vsebuje podatke o vseh zadevah pod izbranim arhivom, razredom ali zadevo. Ustvari ga s pomočjo ukaza »Zadeve« (angl. Folders) v podmeniju »Poročila« (angl. Reports) v pojavnem meniju izbranega arhiva, razreda ali zadeve.

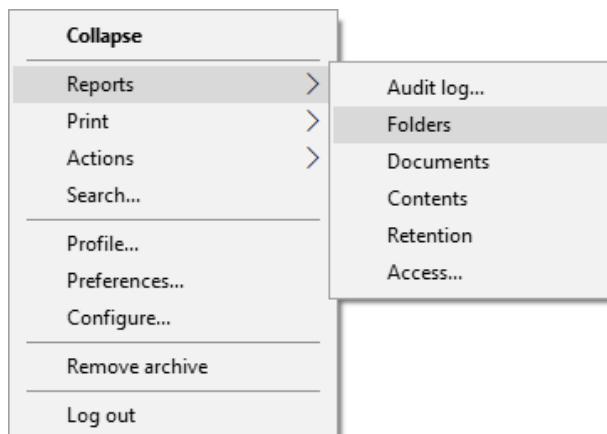

Slika 254: Izberite poročilo o zadevah preko pojavnega menija

Podatki o posameznih zadevah so navedeni v naslednjih stolpcih:

- »ClassificationCode«: vsebuje klasifikacijsko oznako zadeve v načrtu razvrščanja gradiva.
- »Title«: vsebuje naziv zadeve, ki jo opisuje.
- »Template«: vsebuje ime predloge, po kateri je bila zadeva ustvarjena.
- »Status«: vsebuje trenutni status zadeve v kontekstu lastnika arhiva; Status zadeve se odraža v postopkih, ki so dovoljeni ali prepovedani na zadevi.
- »Significance«: predstavlja pomembnost zadeve v kontekstu lastnika arhiva.
- »SecurityClass«: predstavlja stopnjo tajnosti zadeve ali dokumenta. Stopnja tajnosti se uporablja za skrivanje entitet uporabnikom, ki s svojo stopnjo tajnosti nimajo dostopa do entitet.
- »CurrentLocation«: predstavlja trenutno lokacijo fizičnega gradiva zadeve.
- »HomeLocation«: predstavlja domačo lokacijo fizičnega gradiva zadeve.
- »DocumentCount«: predstavlja število vseh vsebovanih dokumentov.


Na spodnji sliki je poročilo revizjske sledi odprto v aplikaciji Microsoft Excel, kjer lahko uporabnik podatke o zadevah ureja in sešteva po izbranih stolpcih.

	A	B	C	D	E
1	ClassificationCode	Title	Template	Status	DocumentCount
2	01.01.02-2016-000001	Appt w/Gilbert	Case	Opened	10
3	01.01.02-2016-000003	Meeting w/Tom Korman w/Sound Image (per Mary Whalley)	Case	Closed	10
4	01.01.02-2016-000004	Mtg.w/ Andrew Miles Enron Compression Services Re: Project Excelerator EB 2802a	Case	Closed	10
5	01.01.02-2016-000005	Brief Staff Mtg w/Liz	Case	Closed	10
6	01.01.02-2016-000007	Meeting w/Jodi Coulter - EB2801	Case	Opened	10
7	01.01.02-2016-000008	Meeting w/John Lavorato - EB2801	Case	Closed	10
8	01.01.02-2016-000010	Meeting w/Skilling, McDonald & Buy - EB4903	Case	Closed	10
9	01.01.02-2016-000013	Power companies	Case	Opened	10
10	01.01.02-2016-000014	Venture News	Case	Closed	10
11	01.01.02-2016-000016	Clickpaper report 12/2000	Case	Closed	10
12	01.01.02-2016-000019	Raptor Position Reports for 12/2000	Case	Opened	10
13	01.01.02-2016-000020	Enron Suite & Tickets - Houston Cougar Basketball	Case	Closed	10
14	01.01.02-2016-000021	Quick Phone Call w/Ann Chai (see material on your desk)	Case	Closed	10
15	01.01.02-2016-000023	Meeting w/Rebecca McDonald - EB2751	Case	Closed	10
16	01.01.02-2016-000024	CSFB: The Fuel Cell Monitor - December 2000	Case	Closed	10

Slika 255: Primer poročila o zadevah

4.6.6.2 Poročilo o dokumentih

Poročilo o dokumentih vsebuje podatke o vseh dokumentih pod izbranim arhivom, razredom ali zadevo. Ustvari ga z ukazom »Dokumenti« (angl. Documents) v podmeniju »Poročila« (angl. Reports) v pojavnem meniju izbranega arhiva, razreda ali zadeve.

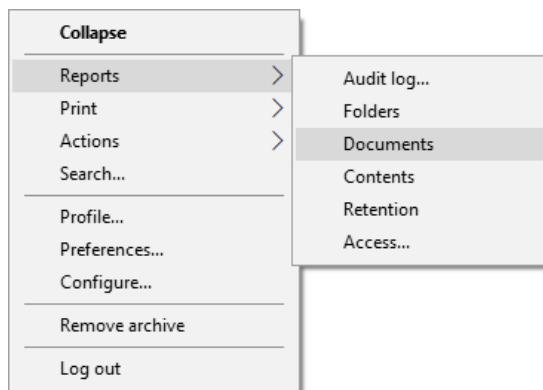

Slika 256: Izberite poročila o dokumentih preko pojavnega menija

Podatki o zadevah so navedeni v naslednjih stolpcih:

- »ClassificationCode«: vsebuje klasifikacijsko oznako dokumenta v načrtu razvrščanja gradiva.
- »Title«: vsebuje naziv dokumenta, ki ga opisuje.
- »Template«: vsebuje ime predloge, po kateri je bil dokument ustvarjen.
- »Significance«: predstavlja pomembnost dokumenta v kontekstu lastnika arhiva.
- »Status«: vsebuje trenutni status dokumenta v kontekstu lastnika arhiva. Status dokumenta se odraža v postopkih, ki so dovoljeni ali prepovedani na dokumentu.
- »CurrentLocation«: predstavlja trenutno lokacijo fizičnega gradiva dokumenta.
- »HomeLocation«: predstavlja domačo lokacijo fizičnega gradiva dokumenta.
- »ContentCount«: predstavlja število vsebin dokumenta.


Na spodnji sliki je poročilo revizjske sledi odprto v aplikaciji Microsoft Excel, kjer lahko uporabnik podatke o dokumentih ureja in sešteva po izbranih stolpcih.

A	B	C	D
ClassificationCode	Title	Template	ContentCount
01.01.01-2016-000001/000003	Speech by Chairman Pat Wood of PUCT - CTAAE Meeting	FiledDocument	1
01.01.01-2016-000001/000004	Transmission Providers and Power Marketers meeting	FiledDocument	1
01.01.01-2016-000001/000005	Lou Pai staff meeting EB 791	FiledDocument	1
01.01.01-2016-000001/000007	200 Commission Meeting	FiledDocument	1
01.01.01-2016-000001/000008	Govt Affairs Update Conf Call EB 1049 713-853-3233	FiledDocument	1
01.01.01-2016-000001/000009	Mtg. w/ Jim Steffes & Rita Hartfield	FiledDocument	1
01.01.01-2016-000001/000010	Headcount File	FiledDocument	1
9			

Slika 257: Primer poročila o dokumentih

4.6.6.3 Poročilo o vsebini dokumentov

Poročilo o vsebini dokumentov vsebuje podatke o vseh vsebinah dokumentov pod izbranim arhivom, razredom ali zadevo. Uporabnik s pravico ga ustvari z ukazom »Vsebine« (angl. Contents) v podmeniju »Poročila« (angl. Reports) na pojavnem meniju izbranega arhiva, razreda ali zadeve.

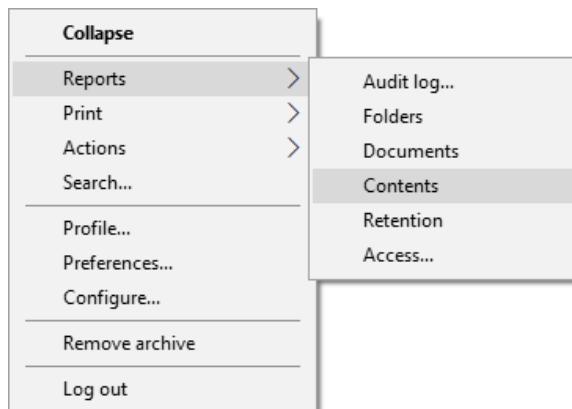

Slika 258: Izbira poročila o vsebini dokumentov preko pojavnega menija

Podatki o zadevah so navedeni v naslednjih stolpcih:

- »ClassificationCode«: vsebuje klasifikacijsko oznako dokumenta v načrtu razvrščanja gradiva.
- »Title«: vsebuje naziv dokumenta, ki ga opisuje.
- »Template«: vsebuje ime predloge, po kateri je bil dokument ustvarjen.
- »ContentDescription«: predstavlja opis vsebine dokumenta.
- »ContentType«: predstavlja vrsto vsebine dokumenta.
- »ContentSize«: predstavlja velikost vsebine dokumenta.


Na spodnji sliki je poročilo odprto v aplikaciji Microsoft Excel, kjer lahko uporabnik podatke o vsebini dokumentov ureja in sešteva po izbranih stolpcih.

B	C	D	E	F
1 Title	Template	ContentDescription	ContentType	ContentSize
2 Speech by Chairman Pat Wood of PUCT - CTAAE Meeting	FiledDocument	00950.pdf	application/pdf	188947
3 Transmission Providers and Power Marketers meeting	FiledDocument	02650.pdf	application/pdf	172482
4 Lou Pai staff meeting EB 791	FiledDocument	01076.pdf	application/pdf	294118
5 200 Commission Meeting	FiledDocument	00565.pdf	application/pdf	361410
6 Govt Affairs Update Conf Call EB 1049 713-853-3233	FiledDocument	02058.pdf	application/pdf	340977
7 Mtg. w/ Jim Steffes & Rita Hartfield	FiledDocument	02901.pdf	application/pdf	481692
8 Headcount File	FiledDocument	02529.pdf	application/pdf	404214
9 Greg - Insurance in Australia	FiledDocument	02801.pdf	application/pdf	262147
10 Year End 2016 Feedback	FiledDocument	00950.pdf	application/pdf	188947
11 Corp. staff meeting in Energizer	FiledDocument	02650.pdf	application/pdf	172482
12 Lou Pai staff meeting EB 791	FiledDocument	01076.pdf	application/pdf	294118
13 Rick's Regional Director Conference call	FiledDocument	01491.pdf	application/pdf	251550
14 News From the Jones Graduate School of Management	FiledDocument	00565.pdf	application/pdf	361410
15 Govt Affairs Update Conf Call EB 1049	FiledDocument	02058.pdf	application/pdf	340977
16 Spring Board meeting for BIPAC Board of Directors	FiledDocument	02901.pdf	application/pdf	481692
17				

Slika 259: Primer poročila o vsebini dokumentov

4.6.6.4 Poročilo o hrambi

Poročilo o hrambi vsebuje podatke o politikah hrambe in zadržanjih uničenja na vseh entitetah pod izbranim arhivom, razredom ali zadevo. Uporabnik s pravico ga ustvari z ukazom »Hramba« (angl. Retention) v podmeniju »Poročila« (angl. Reports) na pojavnem meniju izbranega arhiva, razreda ali zadeve.

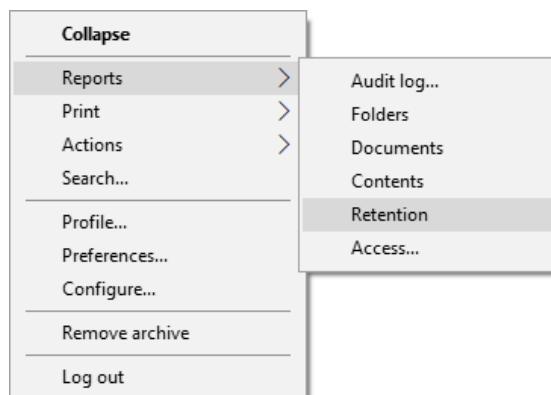

Slika 260: Izberite poročilo o hrambi preko pojavnega menija

Podatki o hrambi so navedeni v naslednjih stolpcih:

- »ClassificationCode«: vsebuje klasifikacijsko oznako entitete v načrtu razvrščanja gradiva.
- »Title«: vsebuje naziv entitete, ki jo opisuje.
- »Type«: vsebuje vrsto entitete, ki jo opisuje.
- »Template«: vsebuje ime predloge, po kateri je bila entiteta ustvarjen.
- »Policy/Hold«: predstavlja vrsto vnosa (politiko hrambe ali zadržanje uničenja).
- »Name«: predstavlja ime politike hrambe ali zadržanja uničenja.
- »Reason«: predstavlja razlog politike hrambe ali zadržanja uničenja.
- »Description«: predstavlja opis politike hrambe ali zadržanja uničenja.

Na spodnji sliki je poročilo odprto v aplikaciji Microsoft Excel, kjer lahko uporabnik podatke o hrambi pregleduje in ureja po izbranih stolpcih.


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ClassificationCode	Title	Type	Template	Policy/Hold	Name	Reason	Description
2	01.01.01-2016-000001	Farewell Dinner for Cliff Baxter	Folder	Case	Retention policy	5 Years	Records must be kept 5 years from the end of the year	Dispose after 5 years of retention
3	01.01.01-2016-000002	Mtg w/ John Thompson - EB3324	Folder	Case	Retention policy	2 Years	Records must be kept 2 years from the end of the year	Dispose after 2 years of retention
4	01.01.01-2016-000003	CSFB: Energy Technology Bulletin	Folder	Case	Retention policy	2 Years	Records must be kept 2 years from the end of the year	Dispose after 2 years of retention
5	01.01.01-2016-000004	Energy Crisis Conference Call	Folder	Case	Retention policy	Permanent	Records which need to be kept permanently	Materials of at most importance to the Company
6	01.01.01-2016-000005	EES VaR Report	Folder	Case	Retention policy	3 Years	Records must be kept 3 years from the end of the year	Dispose after 3 years of retention
7	01.01.01-2016-000006	Tax Review of California Senate	Folder	Case	Retention policy	2 Years	Records must be kept 2 years from the end of the year	Dispose after 2 years of retention
8	01.01.01-2016-000007	Mtg w/David Oxley - EB3324	Folder	Case	Retention policy	Permanent	Records which need to be kept permanently	Materials of at most importance to the Company
9	01.01.01-2016-000008	EES VaR Report for 05-17-01	Folder	Case	Retention policy	Archives	Documents of National importance	Material of National significance transferred to National Archives
10	01.01.01-2016-000009	ENE: Reiterate Buy	Folder	Case	Retention policy	3 Years	Records must be kept 3 years from the end of the year	Dispose after 3 years of retention
11	01.01.01-2016-000010	Pure-Play Energy Merchant	Folder	Case	Retention policy	2 Years	Records must be kept 2 years from the end of the year	Dispose after 2 years of retention
12	01.01.01-2016-000012	EES VaR Report	Folder	Case	Retention policy	3 Years	Records must be kept 3 years from the end of the year	Dispose after 3 years of retention
13	01.01.01-2016-000013	Mtg w/Rick Causey - EB3324	Folder	Case	Retention policy	Permanent	Records which need to be kept permanently	Materials of at most importance to the Company
14	01.01.01-2016-000014	Global Investment Strategy	Folder	Case	Retention policy	Permanent	Records which need to be kept permanently	Materials of at most importance to the Company
15								

Slika 261: Primer poročila o hrambi

4.6.6.5 Poročilo o dostopu

Poročilo o dostopu vsebuje podatke o pravicah uporabnikov nad vsemi zadevami in dokumenti pod izbranim arhivom, razredom ali zadevo, do katerih imajo uporabniki arhiva dostop.


Uporabnik s pravico ga ustvari s pomočjo ukaza »Dostop« (angl. Access) v podmeniju »Poročila« (angl. Reports) na pojavnem meniju izbranega arhiva, razreda ali zadeve.

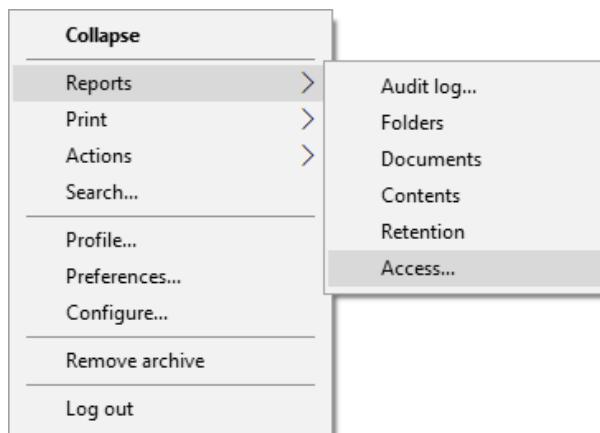

Slika 262: Izbera poročila o dostopu

Prikaže se izbirno okno »Izberi uporabnika« (angl. Select user), kjer uporabnik s pravico izbere ali želi izdelati poročilo o dostopu za določenega uporabnika ali za vse uporabnike arhiva.

V kolikor želi izdelati poročilo o dostopu do entitet za vse uporabnike arhiva izbere v oknu ukaz »Vsi uporabniki« (angl. All users). Sicer izbere samo določenega uporabnika.

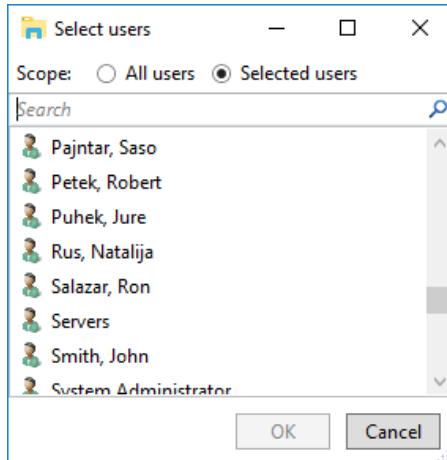

Slika 263: Izbera uporabnika ali vseh uporabnikov

Z izbiro ukaza »V redu« (angl. OK) uporabnik potrdi, z ukazom »Prekliči« (angl. Cancel) pa prekliče izdelavo poročila.

Podatki o posameznih zadevah in dokumentih so navedeni v naslednjih stolpcih:

- »ClassificationCode«: vsebuje klasifikacijsko oznako zadeve v načrtu razvrščanja gradiva.
- »Title«: vsebuje naziv zadeve ali dokumenta, ki jo opisuje.
- »Type«: vsebuje vrsto entitete, ki jo opisuje.
- »Template«: vsebuje ime predloge, po kateri je bila entiteta ustvarjena.
- »Status«: vsebuje trenutni status zadeve ali dokumenta v kontekstu lastnika arhiva.
Status zadeve se odraža v postopkih, ki so dovoljeni ali prepovedani na zadevi.
- »Significance«: predstavlja pomembnost zadeve ali dokumenta v kontekstu lastnika arhiva.
- »SecurityClass«: predstavlja stopnjo tajnosti zadeve ali dokumenta. Stopnja tajnosti se uporablja za skrivanje entitet uporabnikom, ki s svojo stopnjo tajnosti nimajo dostopa do entitet.
- »CurrentLocation«: predstavlja trenutno lokacijo fizičnega gradiva zadeve ali dokumenta.
- »HomeLocation«: predstavlja domačo lokacijo fizičnega gradiva zadeve ali dokumenta.
- »User«: vsebuje ime uporabnika, za katerega je poročilo izdelano.
- »Read«: vsebuje vrednost, ki pove ali je prisotna pravica »Branje« (angl. Read) uporabnika nad zadevo ali dokumentom.
- »Write«: vsebuje vrednost, ki pove ali je prisotna pravica »Pisanje« (angl. Write) uporabnika nad zadevo ali dokumentom.
- »Delete«: vsebuje vrednost, ki pove ali je prisotna pravica »Brisanje« (angl. Delete) uporabnika nad zadevo ali dokumentom.
- »Move«: vsebuje vrednost, ki pove ali je prisotna pravica »Premik« (angl. Move) uporabnika nad zadevo ali dokumentom.
- »CreateSubEntities«: vsebuje vrednost, ki pove ali je prisotna pravica »Ustvarjanje entitet« (angl. Create entities) uporabnika nad zadevo ali dokumentom.
- »ChangeRights«: vsebuje vrednost, ki pove ali je prisotna pravica »Spreminjanje pravic« (angl. Change permissions) uporabnika nad zadevo ali dokumentom.
- »ChangeSecurityClass«: vsebuje vrednost, ki pove ali je prisotna pravica »Spreminjanje stopnje tajnosti« (angl. Change security class) uporabnika nad zadevo ali dokumentom.
- »ChangeStatus«: vsebuje vrednost, ki pove ali je prisotna pravica »Spreminjanje statusa« (angl. Change status) uporabnika nad zadevo ali dokumentom.
- »ChangeRetention«: vsebuje vrednost, ki pove ali je prisotna pravica »Spreminjanje hrambe« (angl. Change retention) uporabnika nad zadevo ali dokumentom.

Na spodnji sliki je poročilo odprto v aplikaciji MS Excel, kjer lahko uporabnik podatke o zadevah in dokumentih ureja po izbranih stolpcih.

ClassificationCode	Title	Type	Template	Status	Significance	SecurityClass	CurrentHomeUser	Read	Write	Delete	Move	CreateSub	ChangeRights	ChangeSecurity	ChangeStatus	ChangeRetention
2 01.01.01-2016-000001/000004	Transmission Providers	Document	FiledDocument	Opened	Retain	Unclassified	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
3 01.01.01-2016-000001/000007	Commission Meeting	Document	FiledDocument	Opened	Retain	Restricted	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
4 01.01.01-2016-000001/000010	Headcount File	Document	FiledDocument	Opened	Permanent	Top Secret	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
5 01.01.01-2016-000002/000008	Govt Affairs Update	Document	FiledDocument	Opened	Permanent	Restricted	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
6 01.01.01-2016-000002/000009	BIPAC Board meeting	Document	FiledDocument	Opened	Vital	Confidential	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
7 01.01.01-2016-000003	Energy Technology Bulletin	Folder	Case	Closed	Retain	Unclassified	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
8 01.01.01-2016-000004	Latin American Energy Crisis	Folder	Case	Closed	Vital	Restricted	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
9 01.01.01-2016-000005/000003	Anonymous Reporting Facilities	Document	FiledDocument	Opened	Retain	Unclassified	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
10 01.01.01-2016-000006	Tax Review of California Senate	Folder	Case	Closed	Vital	Confidential	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
11 01.01.01-2016-000006/000007	Wholesale Marketing Issues	Document	FiledDocument	Opened	Retain	Unclassified	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
12 01.01.01-2016-000010/000002	PAC Contributions	Document	FiledDocument	Opened	Retain	Restricted	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
13 01.01.01-2016-000012/000003	Operating Committee	Document	FiledDocument	Opened	Permanent	Top Secret	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
14 01.01.01-2016-000014	Global Investment Strategy	Folder	Case	Closed	Vital	Confidential	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
15 01.01.01-2016-000015	NEFCO Project	Folder	Case	Closed	Permanent	Top Secret	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
16 01.01.01-2016-000017/000006	Vision Focus Groups	Document	FiledDocument	Opened	Vital	Secret	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
17 01.01.01-2016-000022	New Products and Countries	Folder	Case	Closed	Vital	Secret	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
18 01.01.01-2016-000025/000004	National Retail Federation	Document	FiledDocument	Opened	Permanent	Confidential	Grace Layton	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Slika 264: Primer poročila o dostopu za določenega uporabnika

4.7 Vloge

Vloga je skupek pravic, ki uporabniku omogočajo izvajanje določenih operacij na strežniku

IMiS®/ARChive Server. Uporabnik s pravico lahko v konfiguracijski mapi »Imenik«

(angl. Directory) za uporabnika ali skupino določi naslednje vloge:

- »RevizijskaSled« (angl. AuditLogQuery): vloga omogoča dostop do revizijske sledi. Uporabniku z vlogo »RevizijskaSled« je v pregledu podatkov o entiteti na voljo zavihek »Aktivnost« (angl. Activity Log), v katerem so zapisi revizijske sledi. Obenem lahko preko pojavnega menija »Poročila\Revizijska sled« (angl. Reports\AuditLog) za celoten arhiv ali posamezno entiteto izdela tudi poročilo o revizijski sledi.
- »Upravljanje z vsebinami« (angl. Content Management): vloga omogoča upravljanje z vsebinami. Uporabnik z vlogo »Upravljanje z vsebinami« lahko označi vsebino za indeksiranje ali pretvorbo.
- »Uvozlvoz« (angl. ImportExport): vloga omogoča uvoz in izvoz gradiva. Uporabnik z vlogo »Uvozlvoz« lahko preko pojavnega menija za celoten arhiv ali posamezno entiteto izvaja akcije »Uvoza« (angl. Import) in »Izvoza« (angl. Export) entitet.
- »Poročila« (angl. Reports): vloga omogoča izdelavo, prikaz in tiskanje poročil. Uporabnik z vlogo »Poročila « (angl. Reports) lahko preko pojavnega menija za celoten arhiv ali posamezno entiteto izdela poročila o zadevah, dokumentih, vsebini dokumentov in dostopih uporabnikov. Obenem lahko tiska metapodatke razreda, zadeve ali dokumenta ter razredov (in zadev) načrta razvrščanja gradiva. V mapi »Administracija« (angl. Administration) so na voljo vsebovane mape »Uvoz« (angl. Import) in »Izvoz« (angl. Export).

- »Upravljanje z različicami dokumentov« (angl.: DraftManagement): vloga omogoča vpogled in vložitev/zavrnjenje osnutka dokumenta drugih uporabnikov (v kombinaciji z dostopnimi pravicami za entiteto).

5 SISTEMSKE ZAHTEVE

5.1 Strojna oprema

Delovne postaje in računalniki, ki jih lahko danes kupimo na tržišču večinoma zadoščajo zahtevam odjemalca IMiS®/Client, saj potrebuje malo virov in zato brez težav delujejo tudi v virtualnih okoljih.

5.1.1 Minimalne zahteve

- Zagotavljati mora minimalne zahteve nameščenega operacijskega sistema.
- Velikost delovnega spomina naj bo cca 256 MB večja od zahteve po spominu operacijskega sistema.
- Diskovna kapaciteta za namestitev odjemalca IMiS®/Client naj bo minimalno 200 MB.
- Dostop do omrežja po TCP/IP protokolu (IPv4 ali IPv6).

5.1.2 Priporočene zahteve

- Velikost delovnega spomina naj bo cca 1 GB večja od zahteve po spominu operacijskega sistema.
- Diskovna kapaciteta za namestitev odjemalca IMiS®/Client naj bo minimalno 1 GB.
- Dostop do omrežja po TCP/IP protokolu (IPv4 ali IPv6).

5.1.3 Nadzor delovanja strojne opreme

Odjemalec IMiS®/Client ne zahteva nadzora strojne opreme izven obsega nadzora strojne opreme platforme.

5.2 Programska oprema

5.2.1 Operacijski sistemi

Odjemalec IMiS®/Client deluje na Windows 32-bitnem ali 64-bitnem operacijskem sistemu.

Seznam podprtih verzij Windows operacijskih sistemov:

- Windows 7 (32-bitni in 64-bitni)
- Windows 8 (32-bitni in 64-bitni)
- Windows 8.1 (32-bitni in 64-bitni)
- Windows 10 (32-bitni in 64-bitni).

5.2.2 Minimalne zahteve

Odjemalec IMiS®/Client potrebuje za svoje delovanje nameščen Microsoft .NET Framework 4.0.

6 NAMESTITEV

V nadaljevanju je opisan postopek namestitve odjemalca IMiS®/Client. Izvede ga lahko uporabnik z ustreznimi pravicami (Administrator) za nameščanje programske opreme.

Poteka po korakih in je enoten za vse ciljne skupine oseb, ki nameščajo odjemalca.

6.1 Postopek namestitve


Namestitev odjemalca IMiS®/Client je mogoče opraviti le v okolju, ki izpolnjuje vsaj minimalne zahteve za namestitev. Uporabnik mora imeti pravice na računalniku kamor namešča odjemalca. Postopek namestitve s pomočjo namestitvenega »čarovnika« je enostaven.

Poteka s pomočjo vmesnika namestitvenega paketa, ki administratorja vodi skozi postopek namestitve. Za namestitev mora okolje izpolnjevati vsaj minimalne zahteve, ki jih je potrebno nadgraditi v skladu s predvidenimi potrebami. Prične se z zagonom namestitvenega paketa iz datotečnega sistema.

Primer za ime namestitvenega paketa:


IMiS.Client.9.10.1910.x64.msi

Uporabniku se prikaže naslednje pogovorno okno:

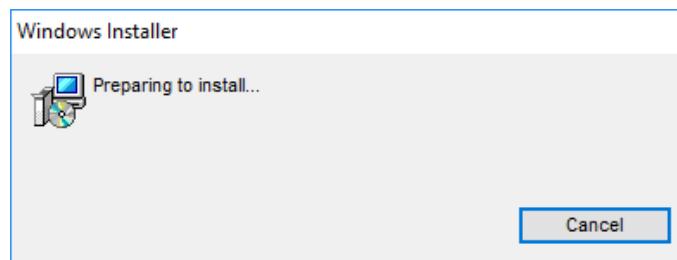

Slika 265: Priprava namestitvenega paketa

Sledi prikaz uvodnega pogovornega okna namestitvenega »čarownika«, kjer lahko administrator prekine namestitev ali z njo nadaljuje.

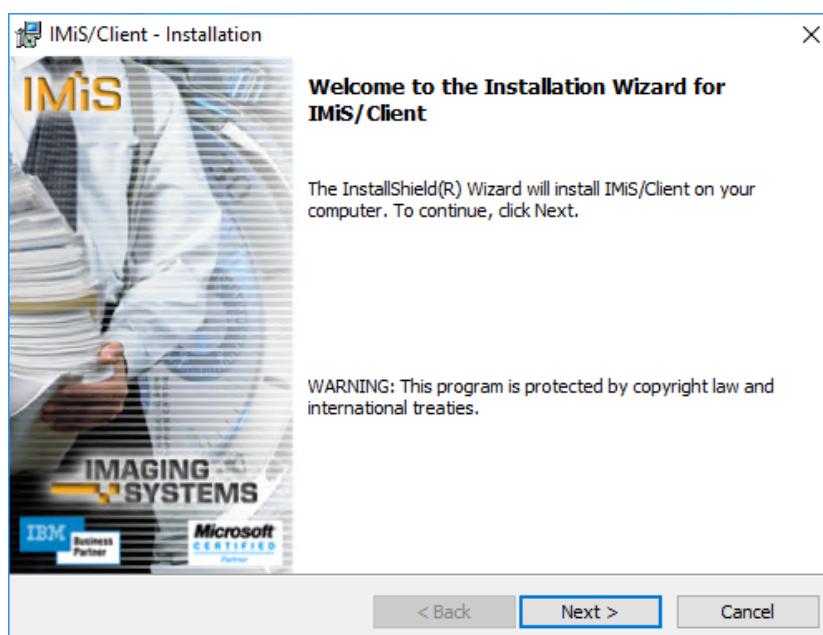


Slika 266: Začetek nameščanja odjemalca IMiS®/Client

Na vsakem nadaljnjem koraku lahko administrator postopek namestitve:

- Nadaljuje na naslednjem koraku z izbiro ukaza »Next«.
- Vrne na prejšnji korak z izbiro ukaza »Back«.
- Prekine z izbiro ukaza »Cancel«.

Če administrator postopek namestitve prekine z izbiro ukaza »Cancel«, se prikaže pogovorno okno, kjer lahko namestitev prekine z izbiro ukaza »Yes« ali nadaljuje s postopkom namestitve z izbiro ukaza »No«.

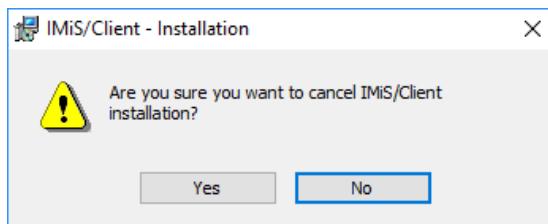


Slika 267: Možnost prekinitve nameščanja odjemalca IMiS®/Client

V primeru, da postopek namestitve prekine se vse do takrat nameščene datoteke in nastavitve v Windows registru pobrišejo.


V naslednjem koraku administrator pazljivo prebere določila licenčne pogodbe.

V primeru, da se z njimi strinja, izbere »I accept the terms in the license agreement« in s tem v celoti sprejme licenčne pogoje. V primeru, da se z licenčnimi pogoji ne strinja, izbere »I do not accept terms in the license agreement« in z izbiro ukaza »Cancel« prekine postopek namestitve.

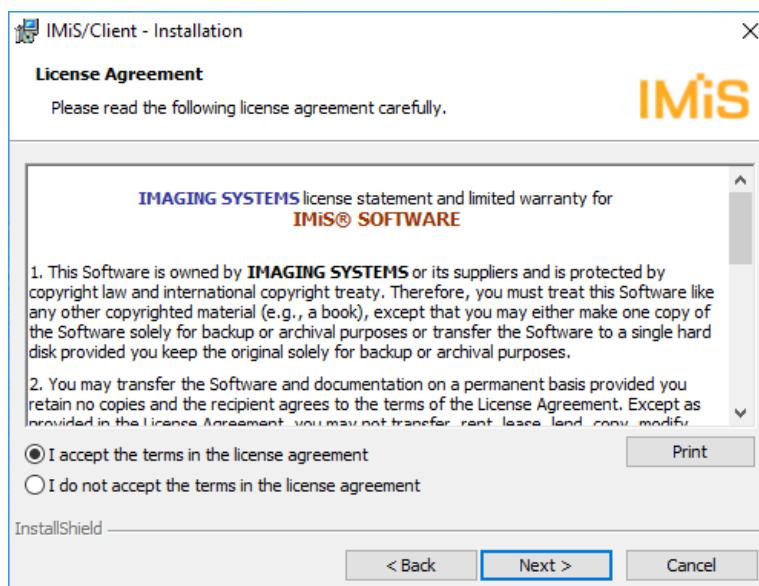


Slika 268: Pregled in potrditev licenčnih pogojev

Administrator nadaljuje z vnosom uporabniškega imena v vnosno polje »User Name« in organizacije v vnosno polje »Organization«. V nadaljevanju izbere ali bo aplikacija nameščena samo za trenutnega uporabnika »Only for me« ali za vse uporabnike na tem računalniku »Anyone who uses this computer«.

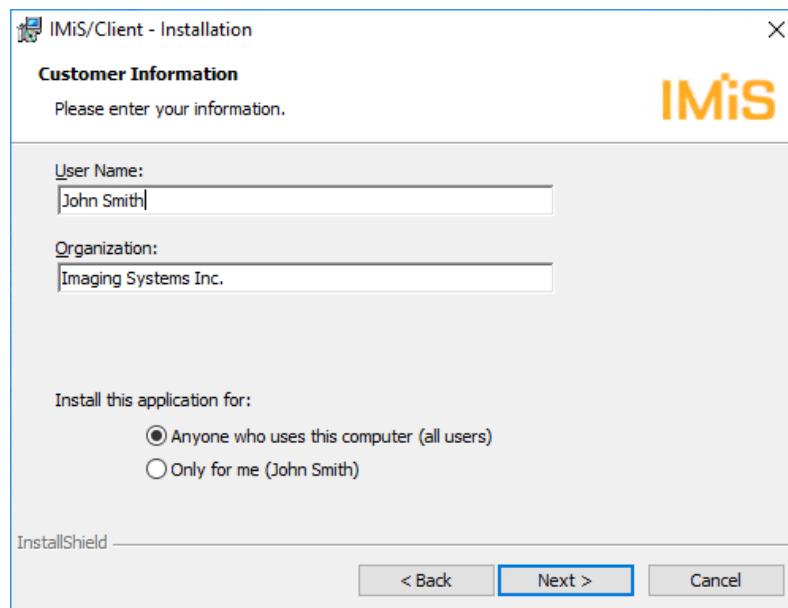


Slika 269: Vpis podatkov o uporabniku odjemalca IMiS®/Client

V naslednjem koraku izbere med polno »Complete« ali uporabniku prilagojeno namestitvijo »Custom«. Polna namestitev bo na datotečni sistem namestila vse datoteke v namestitvenem paketu.

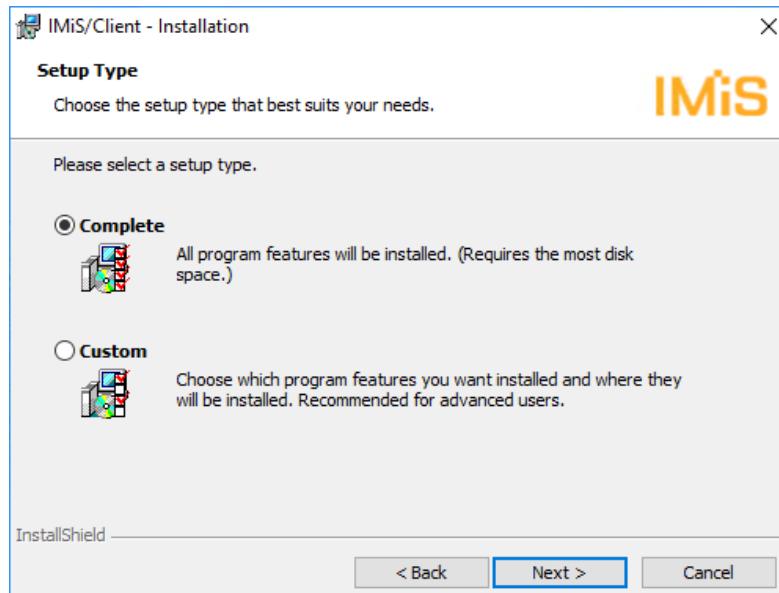


Slika 270: Izbira med polno in uporabniku prilagojeno namestitvijo

V primeru uporabniško prilagojene namestitve se prikaže naslednje pogovorno okno:

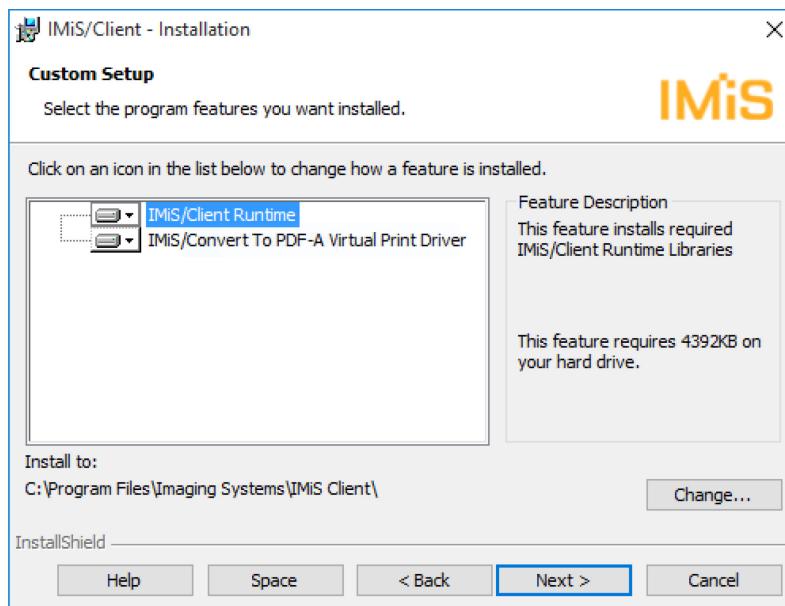


Slika 271: Izberite elemente in lokacije nameščanja odjemalca IMiS®/Client

Z izbiro ukaza »Pomoč« (angl. Help) se odpre naslednje pogovorno okno:

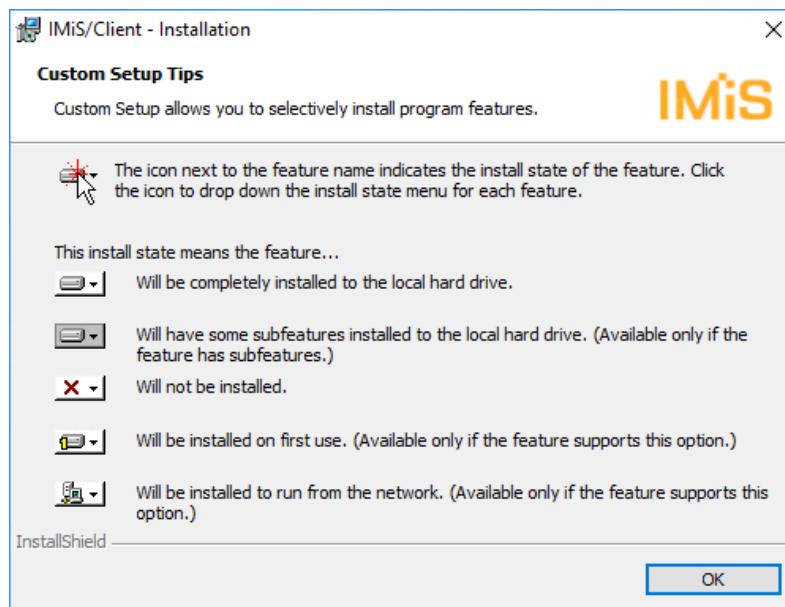


Slika 272: Opis možnih ikon pred imeni elementov za namestitev

Z izbiro ukaza »Change« lahko administrator prilagodi lokacijo namestitve odjemalca IMiS®/Client. Prikaže se pogovorno okno v katerem izbere želeno mapo, ki jo potrdi z izbiro ukaza »OK«.

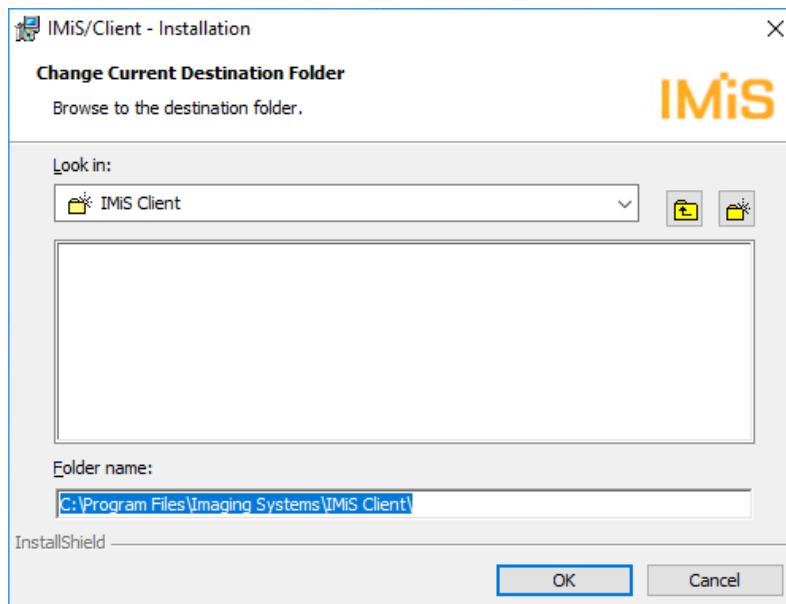

Slika 273: Izberi imenik za nameščanje


Z izbiro ukaza »Space« lahko administrator preveri ali ima dovolj prostora na izbrani lokaciji. Prikaže se pogovorno okno s seznamom vseh dostopnih diskov, njihove velikosti in razpoložljiv prostor na posameznem disku. Diski, na katerih je premalo razpoložljivega prostora za namestitev, so vidno označeni.

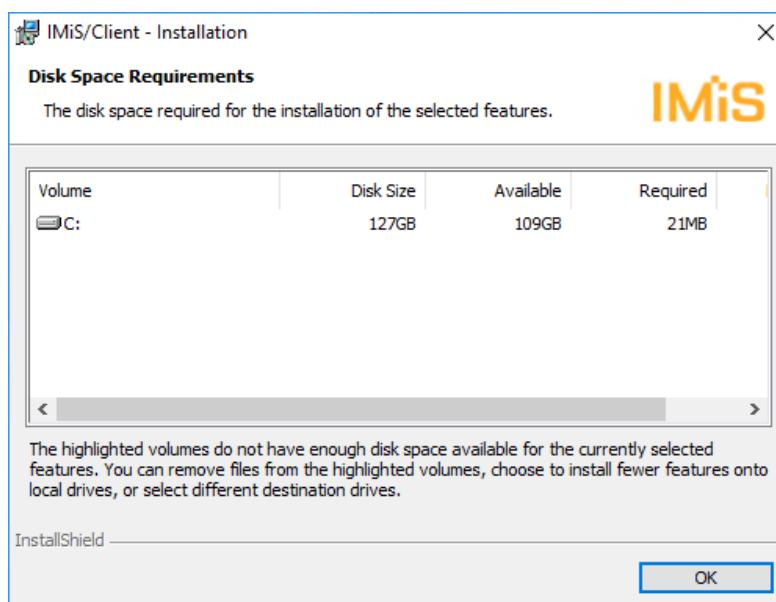

Slika 274: Obvestilo o razpoložljivem prostoru na diskih

Izbor elementov namestitvenega paketa programskega produkta IMiS®/Client je naslednji:

- »IMiS/Client Runtime«: namesti knjižnice odjemalca IMiS®/Client.
Ta element je potreben za uspešno namestitev in ga ni možno odstraniti.
- »IMiS/Convert To PDF-A Virtual Printer Driver«: namesti gonilnik za virtualni tiskalnik, ki se lahko uporabi za pretvorbo dokumentov v PDF/A obliko.
Ta element je možno odstraniti preko pojavnega menija na elementu.

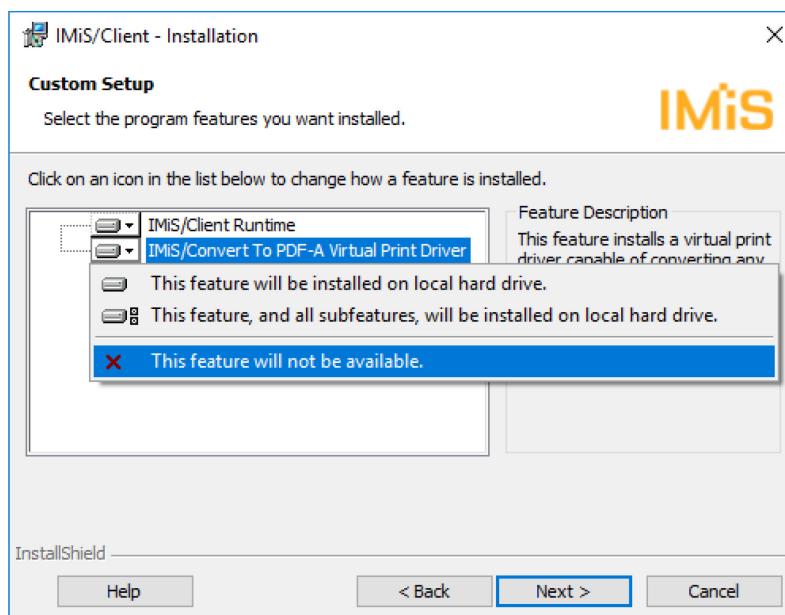


Slika 275: Odstranitev gonilnika za tiskanje pri prilagojeni nastavitevi

V naslednjem koraku namestitvenega čarownika uporabnik izbere eno ali več lokacij za mapo »Arhivi« (angl. Archives) odjemalca IMiS®/Client v okviru levega pregleda Windows Raziskovalca.


Uporabnik lahko izbira med naslednjimi možnostmi:

- »Computer«: mapa »Arhivi« se namesti pod mapo »Računalnik« (angl. Computer).
- »Desktop«: mapa »Arhivi« se namesti pod mapo »Namizje« (angl. Desktop).
Pri tej izbiri imamo na voljo še izbiro »Desktop Icon«. Vključena izbira prikaže ikono za mapo »Arhivi« na namizju računalnika.
- »Network«: mapa »Arhivi« se namesti pod mapo »Omrežje« (angl. Network).

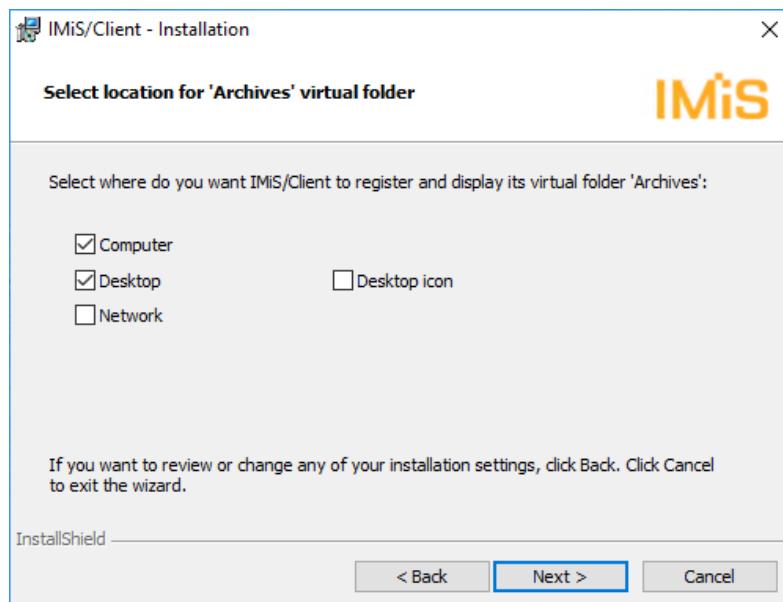


Slika 276: Izberi lokacijo za mapo »Arhivi«

V naslednjem koraku namestitvenega čarownika potrdi izbrane nastavitev in zažene postopek namestitve z izbiro ukaza »Install«.

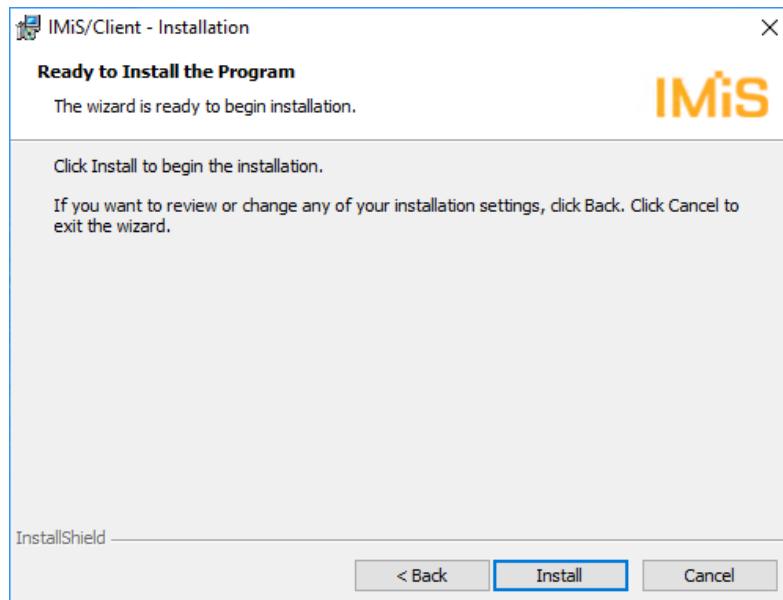


Slika 277: Potrditev nastavitev za začetek namestitve

Namestitev odjemalca IMiS®/Client zahteva administratorske pravice. V primeru, da se med postopkom namestitve pojavi pogovorno okno »User Access Control«, uporabnik s pravico z gumbom »Yes« potrdi, da se strinja z namestitvijo. V nasprotnem primeru bo le-ta neuspešna.

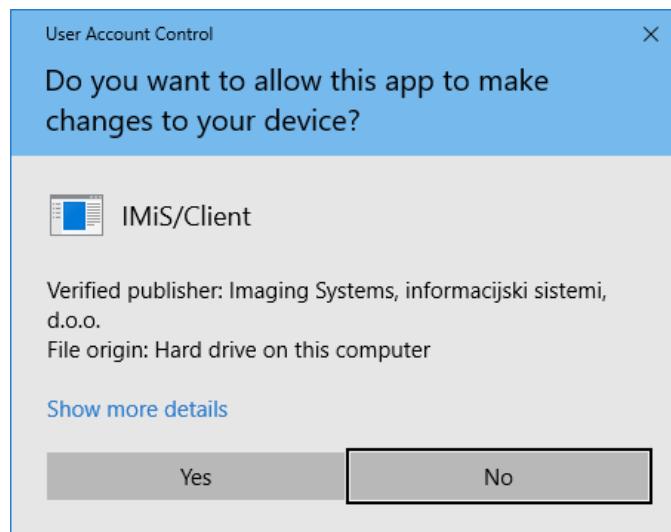


Slika 278: Prikaz varnostnega opozorila

Prične se postopek namestitve odjemalca IMiS®/Client. Vrstica napredka prikazuje napredek pri prenosu datotek na ustrezne lokacije. Namestitev traja od nekaj sekund do nekaj minut, odvisno od različice namestitvenega paketa in hitrosti računalnika.

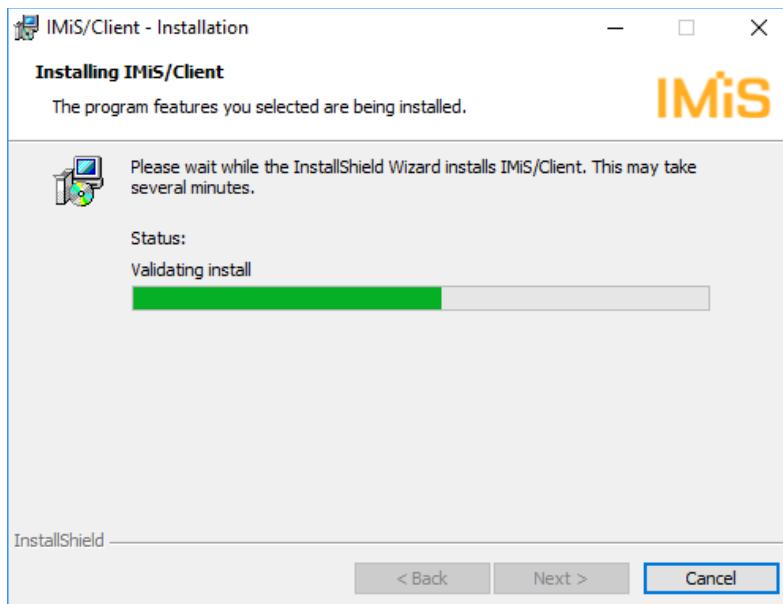


Slika 279: Prikaz poteka namestitve

Namestitev se zaključi s prikazom zadnjega pogovornega okna, ki ga administrator zapre z izbiro ukaza »Finish«.

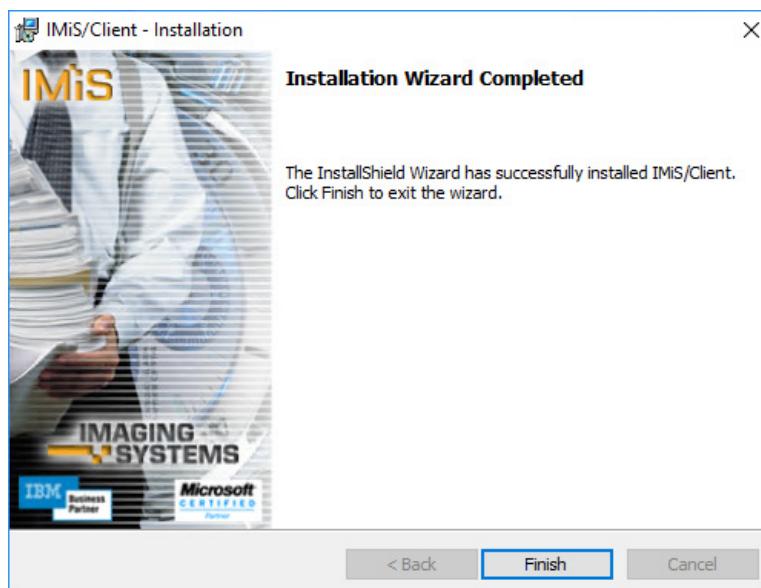

Slika 280: Obvestilo o zaključku postopka namestitve

V primeru, da administrator ni odstranil nameščanje elementa »IMiS/Convert To PDF-A Virtual Printer Driver« v prilagojeni namestitvi, se med tiskalniki na računalniku pojavi »IMiS Convert To PDF-A« tiskalnik. Preko poljubne aplikacije ga lahko uporabnik uporabi za tiskanje v PDF/A formatu.

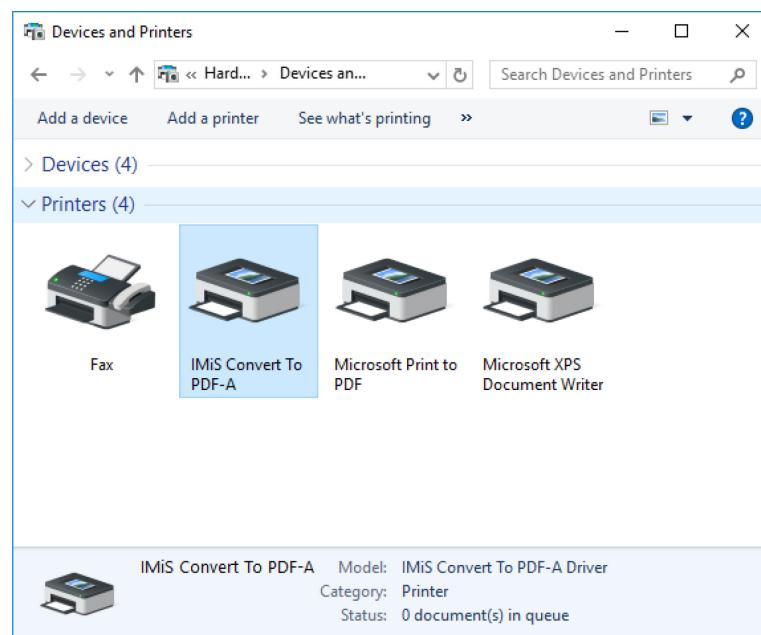

Slika 281: Nameščen virtualni tiskalnik


7 ODSTRANITEV

Postopek odstranitve odjemalca IMiS®/Client lahko opravi lokalni administrator na računalniku, kjer je produkt nameščen ali uporabnik z ekvivalentnimi pravicami.


7.1 Postopek odstranitve

Odstranitev odjemalca IMiS®/Client zahteva administratorske pravice. Iz računalnika odstrani odjemalca preko standardne Windows aplikacije »Add or Remove Programs«.

Do aplikacije pride z izbiro ukaza »Start«. V iskalno polje vpiše »Add or remove programs« in zažene najdeno povezavo.

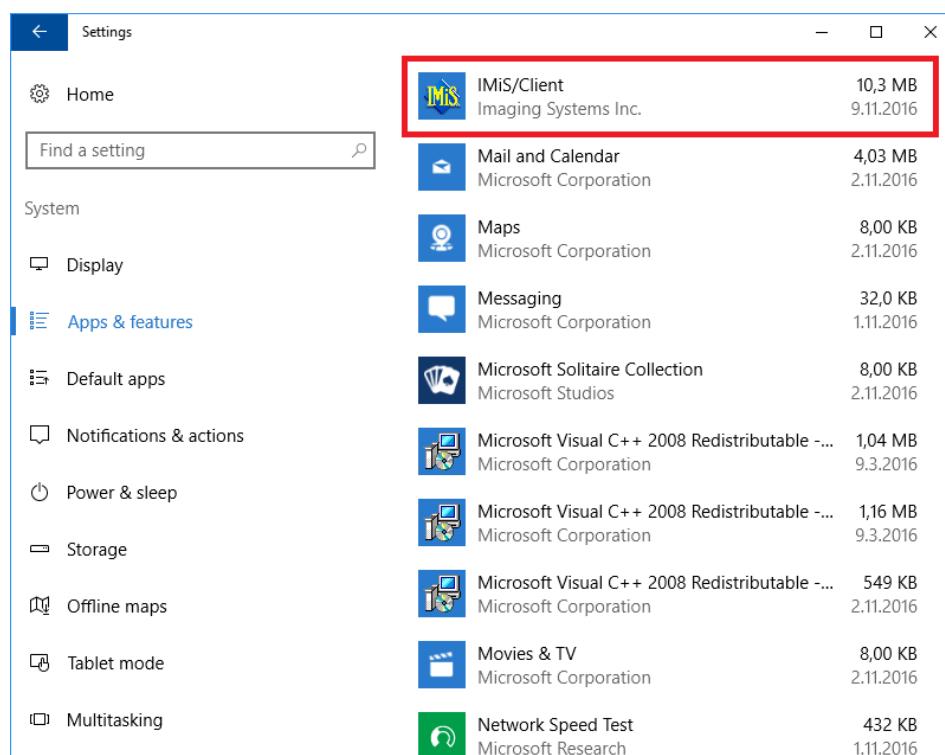


Slika 282: Označitev odjemalca IMiS®/Client za odstranitev iz računalnika



Slika 283: Izbira ukaza »Uninstall«

V primeru potrditve se prične izvajati postopek odstranitve. Napredek spreminja uporabnik s pravico preko pogovornega okna. Z izbiro ukaza »Cancel« lahko postopek odstranitve tudi prekliče.

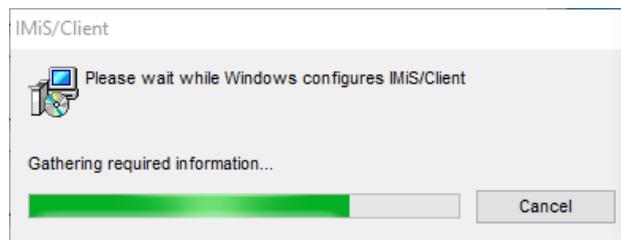


Slika 284: Prikaz poteka odstranitve

V naslednjem koraku mora uporabnik s pravico poskrbeti za zaprtje vseh aplikacij, ki vplivajo na postopek odstranitve odjemalca IMiS®/Client.

Z izbiro privzetega ukaza »Samodejno zapri aplikacije in jih ponovno zaženi po končani namestitvi« (angl. Automatically close applications and attempt to restart them after setup is complete) in potrditvijo izbora »V redu« (angl. OK), se aplikacije iz seznama zaprejo.


Alternativna možnost je izbira ukaza »Aplikacij ne zapri. Lahko bo zahtevan ponovni zagon sistema« (angl. Do not close applications. (A Reboot may be required.)), ki izvede odstranitev kljub temu, da so aplikacije iz seznama ostale odprte.

Postopek odstranitve se nadaljuje.

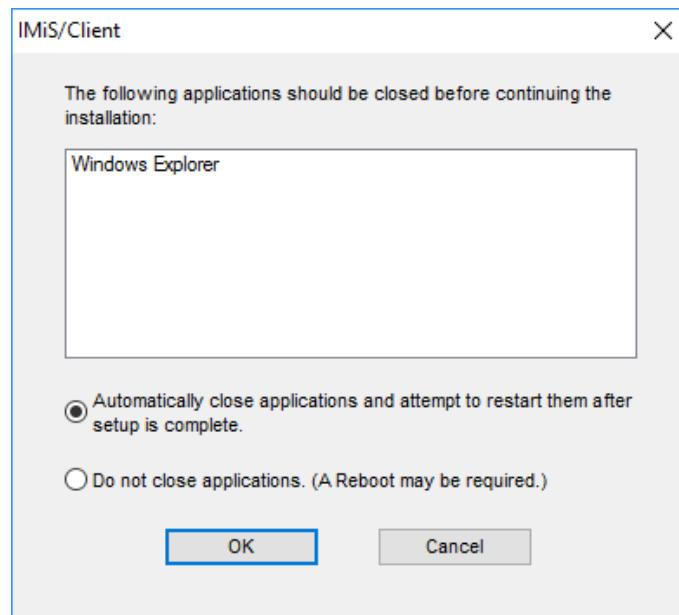


Slika 285: Potrditev zaprtja aplikacij zaradi odstranitve odjemalca IMiS®/Client

Namestitev odjemalca IMiS®/Client zahteva administratorske pravice. V primeru, da se med postopkom namestitve pojavi pogovorno okno »User Access Control«, uporabnik z gumbom »Yes« potrdi, da se strinja z odstranitvijo. V nasprotnem primeru bo le-ta neuspešna.

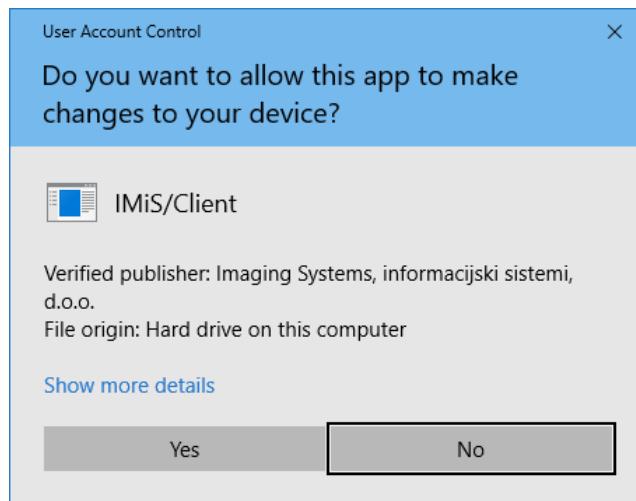


Slika 286: Prikaz varnostnega opozorila

Prične se postopek odstranitve odjemalca IMiS®/Client. Vrstica napredka prikazuje napredek pri prenosu datotek na ustrezne lokacije. Postopek odstranitve odstrani vse datoteke in nastavitev, ki jih je ustvaril namestitveni paket. Odstranitev traja nekaj sekund.

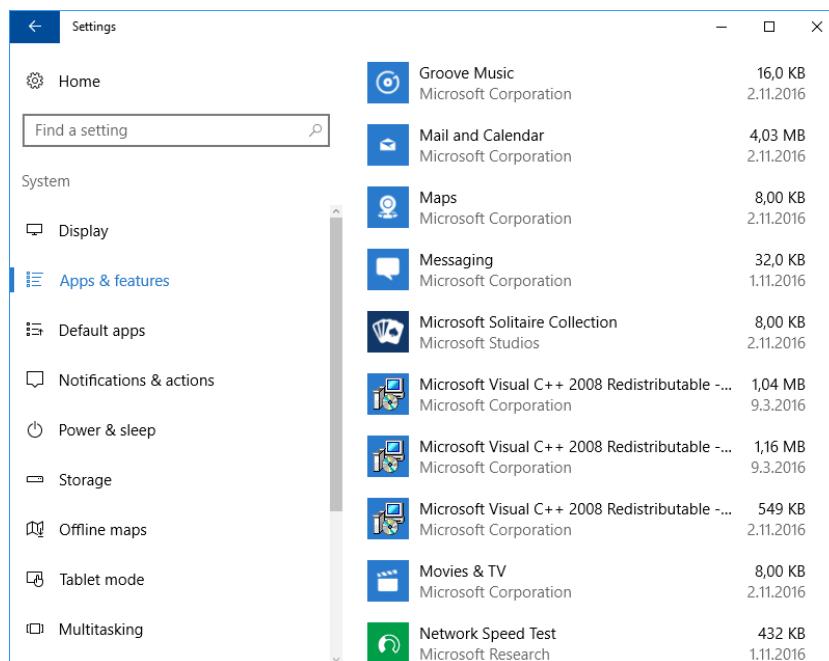


Slika 287: Odjemalec IMiS®/Client je odstranjen iz računalnika

Odjemalca IMiS®/Client lahko administrator odstrani tudi preko ukaza »Change«, ki najprej odpre uvodno pogovorno okno namestitvenega »čarownika«, kjer postopek nadaljuje z izbiro ukaza »Next« ali prekine z izbiro ukaza »Cancel«.

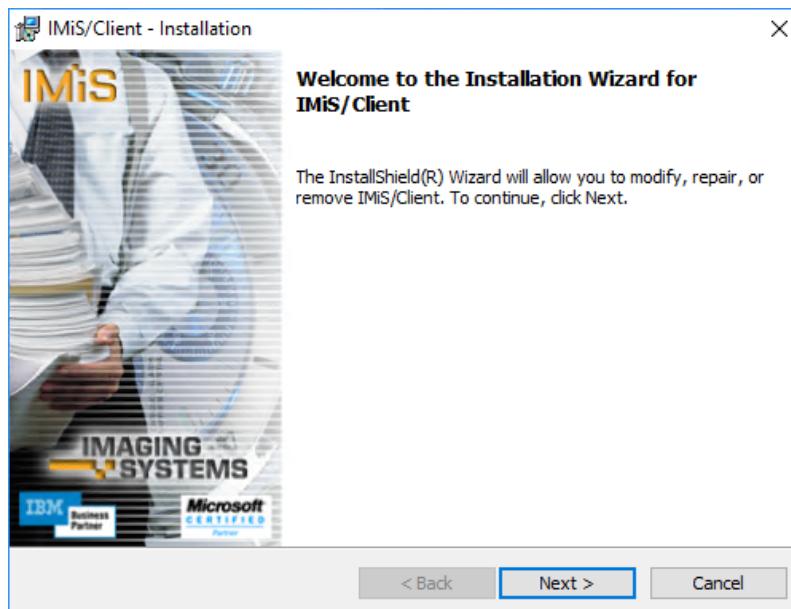


Slika 288: Začetek spreminjanja namestitve odjemalca IMiS®/Client.

Če administrator nadaljuje s postopkom, se prikaže pogovorno okno na katerem med danimi možnostmi izbere »Remove« in nadaljuje z izbiro ukaza »Next«.

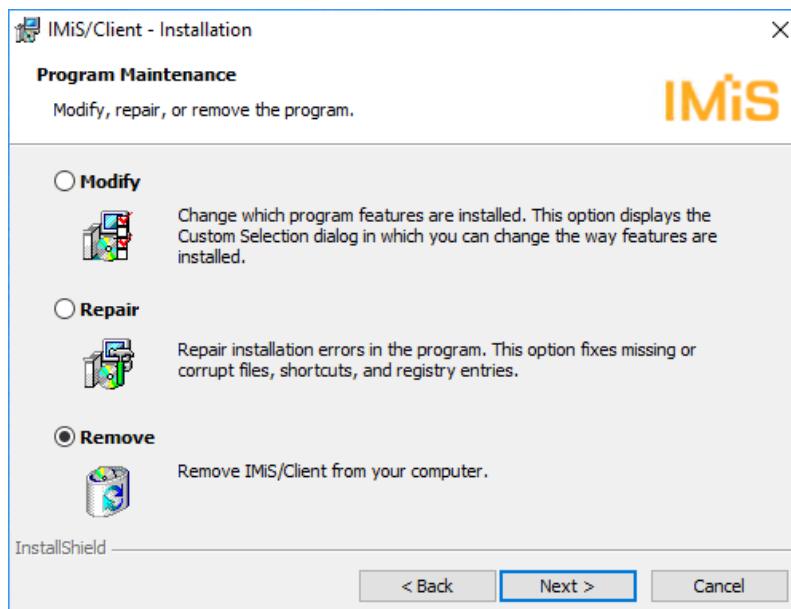


Slika 289: Izbira akcije pri spremembi namestitve odjemalca IMiS®/Client

V naslednjem koraku odstranitev potrdi z izbiro ukaza »Remove«.

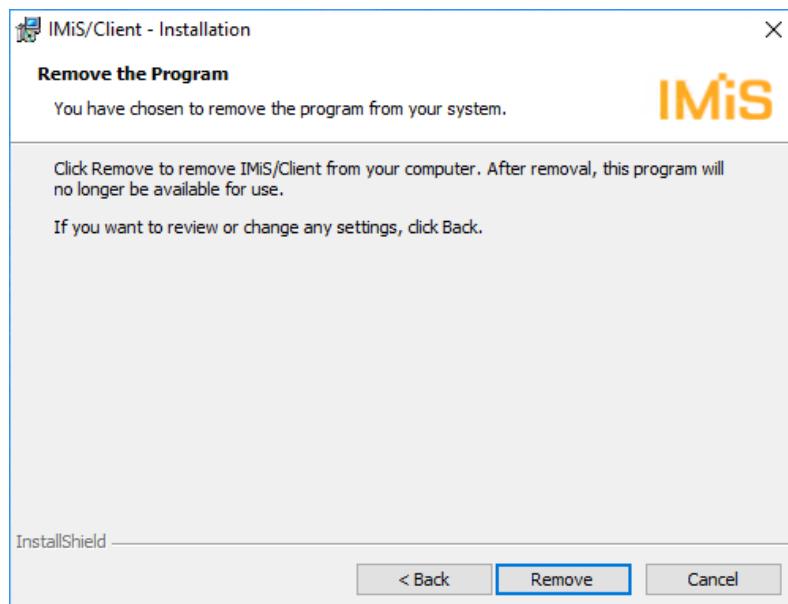


Slika 290: Potrditev odstranitve odjemalca IMiS®/Client

Prične se postopek odstranitve odjemalca IMiS®/Client. Vrstica napredka prikazuje napredek pri odstranitvi datotek iz ustreznih lokacij. Odstranitev traja nekaj sekund.

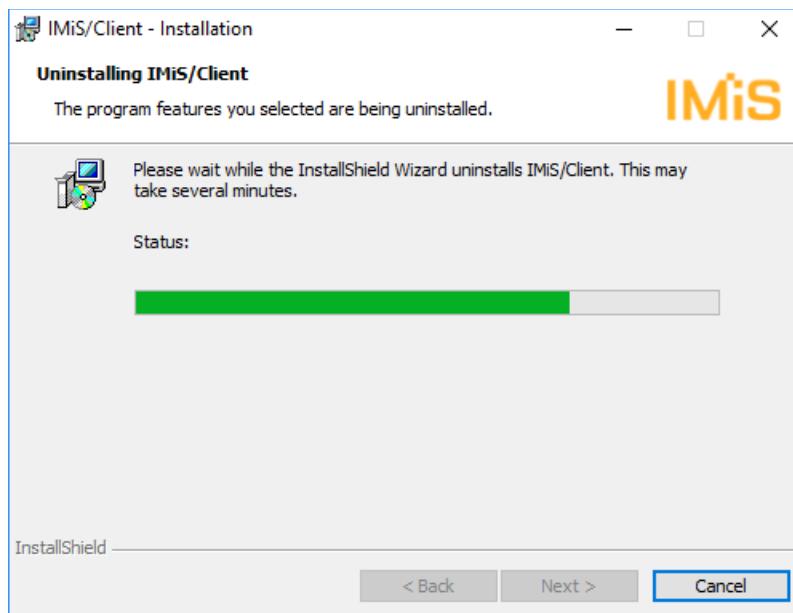


Slika 291: Izbira ukaza »Uninstall«

V primeru, da se med postopkom odstranitve pojavi pogovorno okno »User Access Control«, z ukazom »Yes« potrdimo, da se strinjamo z odstranitvijo. V nasprotnem primeru bo le-ta neuspešna.

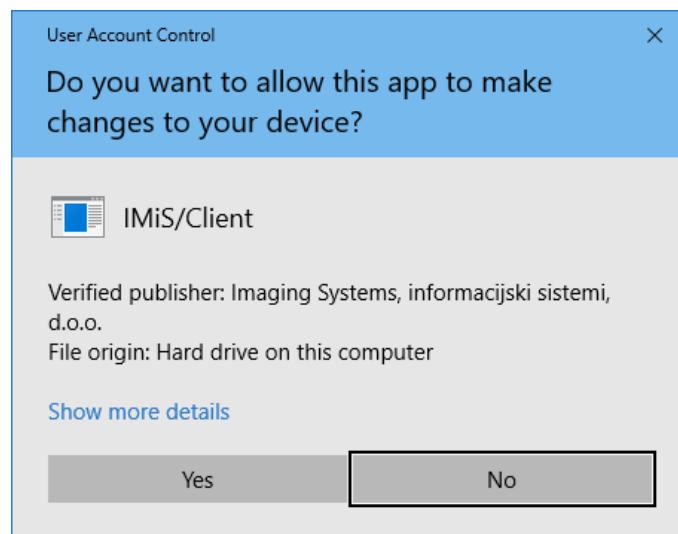

Slika 292: Prikaz varnostnega opozorila

Odstranitev traja od nekaj sekund do nekaj minut, odvisno od različice namestitvenega paketa in hitrosti računalnika. Po končani odstranitvi se prikaže zadnje pogovorno okno, ki ga administrator zapre z izbiro ukaza »Finish«.

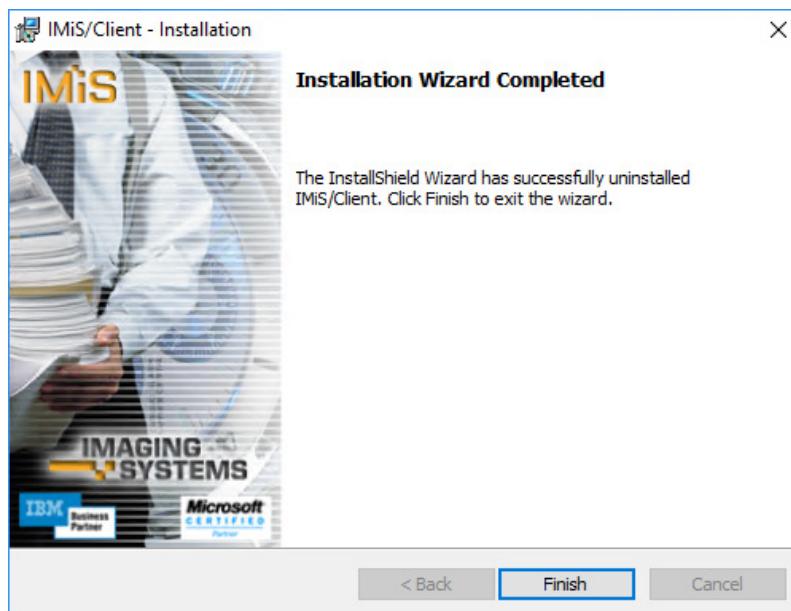

Slika 293: Obvestilo o zaključku postopka odstranitve

8 UPRAVLJANJE PRODUKTA

Z odjemalcem IMiS®/Client lahko upravlja navadni uporabnik ali administrator oziroma uporabnik z ustreznimi pravicami.

8.1 Postopek zagona in zaustavitev

Zagon odjemalca IMiS®/Client izvede administrator ali uporabnik z zagonom programa Windows Raziskovalec. Uporabniški vmesnik odjemalca je vgrajen v uporabniški vmesnik programa Windows Raziskovalec (angl. Windows Explorer).

Po prvem zagonu Windows Raziskovalca je v levem pregledu vidna samo mapa »Arhivi« (angl. Archives). Za dostop je potrebno strežnik IMiS®/ARChive Server vključiti v mapo »Arhivi«. Za več informacij glej poglavje [Dodajanje strežnika IMiS®/ARChive Server](#).

Za dostop do arhiva se mora uporabnik najprej prijaviti.

Za več informacij glej poglavje [Prijava in odjava](#).

Zaustavitev odjemalca IMiS®/Client izvede uporabnik z odjavo iz arhiva preko ukaza »Odjava« (angl. Log out).

Opozorilo: samo z zapiranjem okna programa Windows Raziskovalec, ostane uporabnik še vedno prijavljen.

8.2 Beleženje dogodkov delovanja

Beleženje delovanja odjemalca IMiS®/Client je namenjeno preverjanju delovanja, ki ga občasno oziroma po potrebi izvaja administrator. Predvsem je ključnega pomena pri ugotavljanju nepravilnega delovanja in pri reševanju težav, ki se lahko zgodijo med izvajanjem odjemalca.


Odjemalec beleži delovanje v rotirajoč dnevnik dogodkov na lokaciji začasne sistemske mape »%TEMP%«, ki je dosegljiva preko Windows Raziskovalca. Ime log datoteke je *IMiS.Client.NET.X.log*, kjer je X generacijsko število, ki ločuje rotirajoč log datoteko. Število rotirajočih log datotek je največ 10. Vsaka datoteka je po velikosti omejena na približno 1MB. Najnovejši dnevnik dogodkov je tisti z generacijo 0 v katerega odjemalec tudi vpisuje, najstarejši pa tisti z največjo generacijo.

Log datoteka vsebuje vpise, katere sestavljajo naslednji podatki:

- Datum in čas beleženja vpisa o delovanju odjemalca.
- Številka procesa in niti (angl. Process and Thread Id), v katerem se je izvajalo beleženje vpisa, ločeni z dvopičjem.
- Ime modula ozziroma DLL knjižnice, ki je zabeležila vpis.

V primeru normalnega delovanja se vpis nadaljuje z:

- imenom metode, ki se je izvajala ob beleženju vpisa, zapisano med znaki < in >;
- sporočilom o delovanju, ki na kratko opisuje delovanje ali stanje odjemalca.

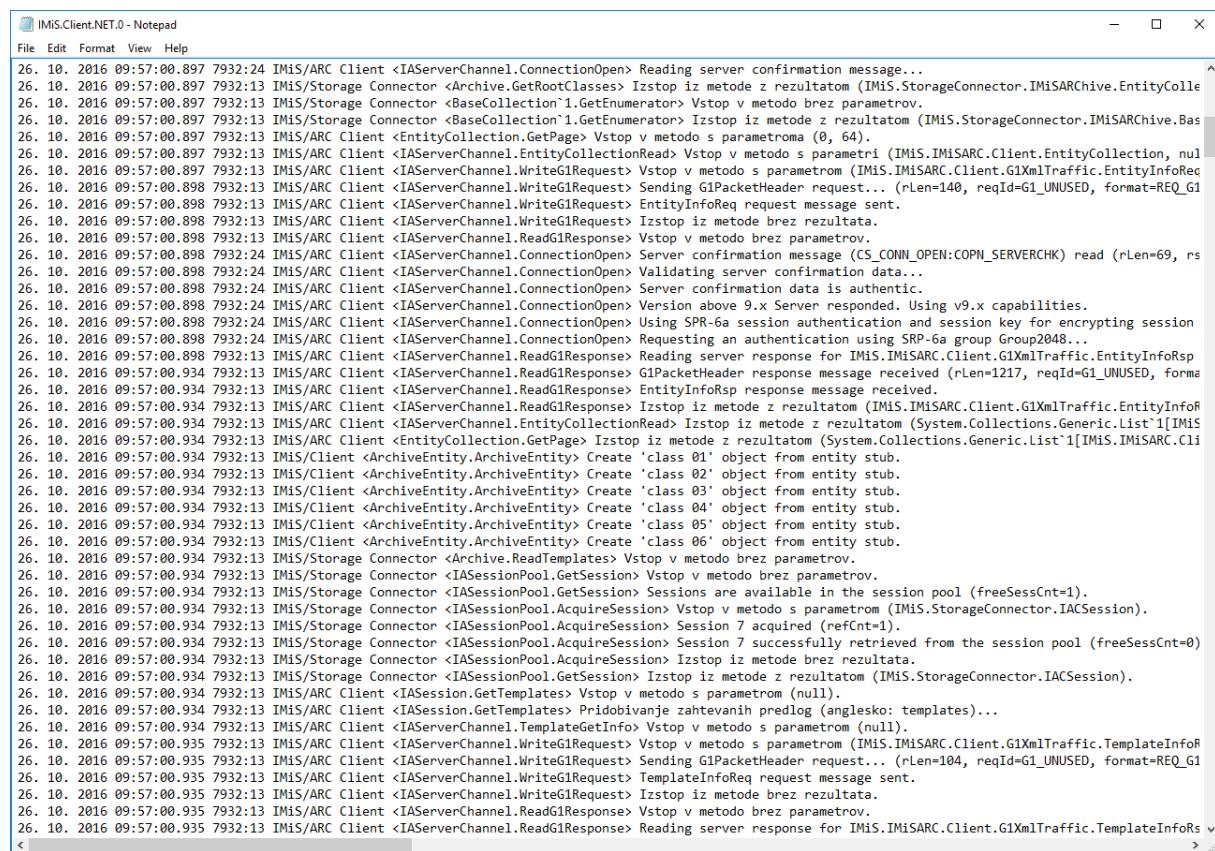

```

IMiS.Client.NET.0 - Notepad
File Edit Format View Help
26. 10. 2016 09:57:00.897 7932:24 IMiS/ARC Client <IArchive.ConnectionOpen> Reading server confirmation message...
26. 10. 2016 09:57:00.897 7932:13 IMiS/Storage Connector <Archive.GetRootClasses> Izstop iz metode z rezultatom (IMiS.StorageConnector.IMiSArchive.EntityCollection)
26. 10. 2016 09:57:00.897 7932:13 IMiS/Storage Connector <BaseCollection.1.GetEnumerator> Vstop v metodo brez parametrov.
26. 10. 2016 09:57:00.897 7932:13 IMiS/Storage Connector <BaseCollection.1.GetEnumerator> Izstop iz metode z rezultatom (IMiS.StorageConnector.IMiSArchive.BaseCollection)
26. 10. 2016 09:57:00.897 7932:13 IMiS/ARC Client <EntityCollection.GetPage> Vstop v metodo s parametrom (0, 64).
26. 10. 2016 09:57:00.897 7932:13 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.EntityCollectionRead> Vstop v metodo s parametri (IMiS.IMiSARC.Client.EntityCollection, null)
26. 10. 2016 09:57:00.897 7932:13 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.WriteG1Request> Vstop v metodo s parametrom (IMiS.IMiSARC.Client.G1XmlTraffic.EntityInfoRequest)
26. 10. 2016 09:57:00.898 7932:13 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.WriteG1Request> Sending G1PacketHeader request... (rLen=140, reqId=G1_UNUSED, format=REQ_G1)
26. 10. 2016 09:57:00.898 7932:13 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.WriteG1Request> EntityInfoReq request message sent.
26. 10. 2016 09:57:00.898 7932:13 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.WriteG1Request> Izstop iz metode brez rezultata.
26. 10. 2016 09:57:00.898 7932:24 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.ReadG1Response> Vstop v metodo brez parametrov.
26. 10. 2016 09:57:00.898 7932:24 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.ConnectionOpen> Server confirmation message (CS_CONN_OPEN:COPN_SERVERCHK) read (rLen=69, rs)
26. 10. 2016 09:57:00.898 7932:24 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.ConnectionOpen> Validating server confirmation data...
26. 10. 2016 09:57:00.898 7932:24 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.ConnectionOpen> Server confirmation data is authentic.
26. 10. 2016 09:57:00.898 7932:24 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.ConnectionOpen> Version above 9.x Server responded. Using v9.x capabilities.
26. 10. 2016 09:57:00.898 7932:24 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.ConnectionOpen> Using SPR-6a session authentication and session key for encrypting session
26. 10. 2016 09:57:00.898 7932:24 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.ConnectionOpen> Requesting an authentication using SRP-6a group Group2048...
26. 10. 2016 09:57:00.898 7932:13 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.ReadG1Response> Reading server response for IMiS.IMiSARC.Client.G1XmlTraffic.EntityInfoResponse
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.ReadG1Response> G1PacketHeader response message received (rLen=1217, reqId=G1_UNUSED, format=REQ_G1)
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.ReadG1Response> EntityInfoResponse message received.
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.ReadG1Response> Izstop iz metode z rezultatom (IMiS.IMiSARC.Client.G1XmlTraffic.EntityInfoResponse)
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/ARC Client <EntityCollection.GetPage> Vstop v metodo z rezultatom (System.Collections.Generic.List`1[IMiS.IMiSARC.Client.EntityCollection])
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/ARC Client <EntityCollection.GetPage> Izstop iz metode z rezultatom (System.Collections.Generic.List`1[IMiS.IMiSARC.Client.EntityCollection])
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/Client <ArchiveEntity.Create> Create 'class 01' object from entity stub.
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/Client <ArchiveEntity.Create> Create 'class 02' object from entity stub.
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/Client <ArchiveEntity.Create> Create 'class 03' object from entity stub.
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/Client <ArchiveEntity.Create> Create 'class 04' object from entity stub.
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/Client <ArchiveEntity.Create> Create 'class 05' object from entity stub.
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/Client <ArchiveEntity.Create> Create 'class 06' object from entity stub.
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/Storage Connector <Archive.ReadTemplate> Vstop v metodo brez parametrov.
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/Storage Connector <IASessionPool.GetSession> Vstop v metodo brez parametrov.
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/Storage Connector <IASessionPool.GetSession> Sessions are available in the session pool (freeSessCnt=1).
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/Storage Connector <IASessionPool.AcquireSession> Vstop v metodo s parametrom (IMiS.StorageConnector.IACSession).
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/Storage Connector <IASessionPool.AcquireSession> Session 7 acquired (refCnt=1).
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/Storage Connector <IASessionPool.AcquireSession> Session 7 successfully retrieved from the session pool (freeSessCnt=0)
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/Storage Connector <IASessionPool.AcquireSession> Izstop iz metode brez rezultata.
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/Storage Connector <IASessionPool.GetSession> Izstop iz metode z rezultatom (IMiS.StorageConnector.IACSession).
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/ARC Client <IASession.GetTemplates> Vstop v metodo s parametrom (null).
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/ARC Client <IASession.GetTemplates> Pridobivanje zahtevanih predlog (anglesko: templates)...
26. 10. 2016 09:57:00.934 7932:13 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.TemplateGetInfo> Vstop v metodo s parametrom (null).
26. 10. 2016 09:57:00.935 7932:13 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.WriteG1Request> Vstop v metodo s parametrom (IMiS.IMiSARC.Client.G1XmlTraffic.TemplateInfoRequest)
26. 10. 2016 09:57:00.935 7932:13 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.WriteG1Request> Sending G1PacketHeader request... (rLen=104, reqId=G1_UNUSED, format=REQ_G1)
26. 10. 2016 09:57:00.935 7932:13 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.WriteG1Request> TemplateInfoReq request message sent.
26. 10. 2016 09:57:00.935 7932:13 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.ReadG1Response> Vstop v metodo brez parametrov.
26. 10. 2016 09:57:00.935 7932:13 IMiS/ARC Client <IArchiveChannel.ReadG1Response> Reading server response for IMiS.IMiSARC.Client.G1XmlTraffic.TemplateInfoResponse

```

Slika 294: Primer beleženja delovanja v log datoteko

V primeru napake pri delovanju odjemalca se vpis nadaljuje s/z:

- sporočilom o napaki, ki na kratko opisuje napako ali vzrok za napako;
- izvor napake (angl. Error stack trace), ki vsebuje podrobnejši vpis izvora napake.

```

IMiS.Client.NET.5 - Notepad
File Edit Format View Help
20. 10. 2016 09:46:16.562 2928:3 IMiS/Client
AuthenticationException: Configuration session token is invalid.
at IMiS.Client.Config.SaveItemCommand.Execute(Object parameter) in C:\IMiS_GIT\Net\imisclient.net\Source\Config\ConfigCommands.cs:line 76
at IMiS.Client.Config.ConfigItem.Save() in C:\IMiS_GIT\Net\imisclient.net\Source\Config\ConfigItem.cs:line 206
at IMiS.Client.Config.DirectoryEntity.AfterSave() in C:\IMiS_GIT\Net\imisclient.net\Source\Config\DirectoryEntity.cs:line 648
at IMiS.Client.SOAP.ConfigObject.Update() in C:\IMiS_GIT\Net\imisclient.soap.net\Source\ConfigObject.cs:line 129
at IMiS.Client.SOAP.DirectoryGroup.Execute(Operation operation) in C:\IMiS_GIT\Net\imisclient.soap.net\Source\DirectoryGroup.cs:line 137
FaultException`1: An error occurred.
at IMiS.Client.SOAP.DirectoryGroup.Execute(Operation operation) in C:\IMiS_GIT\Net\imisclient.soap.net\Source\DirectoryGroup.cs:line 126
at IMiS.Client.SOAP.IMiSArchiveAdminServiceClient.DirectoryGroupUpdate(String SessionToken, DirectoryGroupUpdate Group) in C:\IMiS_GIT\Net\imisclient.soap.net\Source\IMiSArchiveAdminService.cs:line 126
at IMiS.Client.SOAP.IMiSArchiveAdminServiceClient.IMiS.Client.SOAP.IMiSArchive.IIMiSArchiveAdminService.DirectoryGroupUpdate(ProxyOperationRuntime request)
at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
Exception rethrown at [0]:
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.HandleReply(ProxyOperationRuntime operation, ProxyRpc& rpc)
Server stack trace:
20. 10. 2016 09:47:26.507 2928:3 IMiS/Client <SaveItemCommand.Execute> Izstop iz metode brez rezultata.
20. 10. 2016 09:47:30.801 2928:3 IMiS/Client <Archives.OnExecuteMenuItem> Entering method with parameter (Log out).
20. 10. 2016 09:47:30.801 2928:3 IMiS/Client <LogOutConfigurationCommand.Invoke> Entering method with parameter (null).
20. 10. 2016 09:47:33.162 2928:3 IMiS/Client <CancelItemCommand.Execute> Entering method with parameter (False).
20. 10. 2016 09:47:33.167 2928:3 IMiS/Client <CancelItemCommand.Execute> Izstop iz metode brez rezultata.
20. 10. 2016 09:47:33.173 2928:3 IMiS/Client <ConfigContainer.RaiseItemChange> Raise item changed for 'null'.
20. 10. 2016 09:47:33.173 2928:3 IMiS/Client <ConfigView.ConfigViewWin_RefreshItem> Entering method with parameters (IMiS.Client.Config.ConfigViewWin, IMiS.Client.Config.ConfigViewWin_RefreshItem)
20. 10. 2016 09:47:33.173 2928:3 IMiS/Client <ConfigView.ConfigViewWin_RefreshItem> parent selected.
20. 10. 2016 09:47:33.173 2928:3 IMiS/Client <ConfigView.ConfigViewWin_RefreshItem> Izstop iz metode brez rezultata.
20. 10. 2016 09:47:33.173 2928:3 IMiS/Client <Archive.ConfigLogout> Vstop v metodo brez parametrov.
20. 10. 2016 09:47:33.173 2928:3 IMiS/Storage Connector <Archive.GetEntityInfo> Vstop v metodo s parametrom (ClassificationCode, C=sys^C=Tr)
20. 10. 2016 09:47:33.173 2928:3 IMiS/Storage Connector <Archive.GetEntityInfo> Vstop v metodo s parametri (ClassificationCode, C=sys^C=Tras)
20. 10. 2016 09:47:33.173 2928:3 IMiS/Storage Connector <Archive.GetEntityInfo> Pridobivanje informacij o entiti na arhivu 'iarc97.imis.si:1'
20. 10. 2016 09:47:33.173 2928:3 IMiS/Storage Connector <IASessionPool.GetSession> Vstop v metodo brez parametrov.
20. 10. 2016 09:47:33.173 2928:3 IMiS/Storage Connector <IASessionPool.GetSession> Sessions are available in the session pool (freeSessCnt=2)
20. 10. 2016 09:47:33.173 2928:3 IMiS/Storage Connector <IASessionPool.AcquireSession> Vstop v metodo s parametrom (IMiS.StorageConnector.IASessionPool, 1)
20. 10. 2016 09:47:33.173 2928:3 IMiS/Storage Connector <IASessionPool.AcquireSession> Session 1 acquired (refCnt=1).
20. 10. 2016 09:47:33.173 2928:3 IMiS/Storage Connector <IASessionPool.AcquireSession> Session 1 successfully retrieved from the session pool.
20. 10. 2016 09:47:33.173 2928:3 IMiS/Storage Connector <IASessionPool.AcquireSession> Izstop iz metode brez rezultata.
20. 10. 2016 09:47:33.173 2928:3 IMiS/Storage Connector <IASessionPool.GetSession> Izstop iz metode z rezultatom (IMiS.StorageConnector.IACS)

```

Slika 295: Primer beleženja napak v log datoteko


V primeru, da administrator sam ne uspe rešiti težave s pomočjo loga je priporočljivo, da jih posreduje v analizo izdelovalcu po elektronski pošti na podpora@imis.si z opisom težave.

8.3 Konfiguriranje

Konfiguriranje izvaja uporabnik, ki je seznanjen z delovanjem odjemalca IMiS®/Client v povezavi s strežnikom IMiS®/ARChive Server in ima ustrezne pravice.

8.3.1 Dodajanje strežnika

Po prvem zagonu je v levem pregledu Windows Raziskovalca vidna samo mapa »Arhivi« (angl. Archives). Za dostop do strežnika IMiS®/ARChive Server, ga je potrebno vključiti v mapo »Arhivi«.

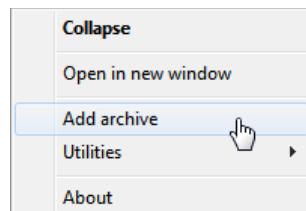


Slika 296: Dodajanje arhiva preko pojavnega menija

Uporabnik to izvede z uporabo desnega gumba miške nad mapo »Arhivi«.

Izbere ukaz »Dodaj arhiv« (angl. Add archive) v zgornji ukazni vrstici.

Prikaže se pogovorno okno »Dodaj arhiv« (angl. Add archive), kjer uporabnik vpiše pot do strežnika IMiS®/ARChive Server v ustrezni obliki. Za več informacij glej poglavje [Nastavitev strežnika](#).

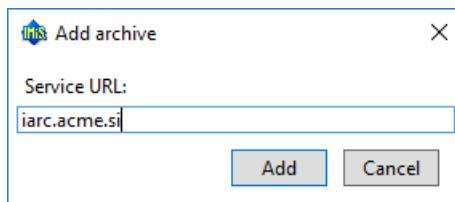

Slika 297: Pogovorno okno za dodajanje arhiva


Vnos zaključi z izbiro ukaza »Dodaj« (angl. Add) ali s pritiskom tipke »Enter«.

Z izbiro ukaza »Prekini« (angl. Cancel) prekine konfiguriranje odjemalca IMiS®/Client.

Vneseni strežnik se zapiše v XML datoteko, ki se nahaja v skriti sistemski mapi, ločeno za vsakega uporabnika (angl. Local application data).

Opoomba: Po vnosu se dostop do strežnika še ne preverja. Preverja se šele ob prvi prijavi.

Po vnosu se v mapi »Arhivi« prikaže vneseni strežnik IMiS®/ARChive Server.

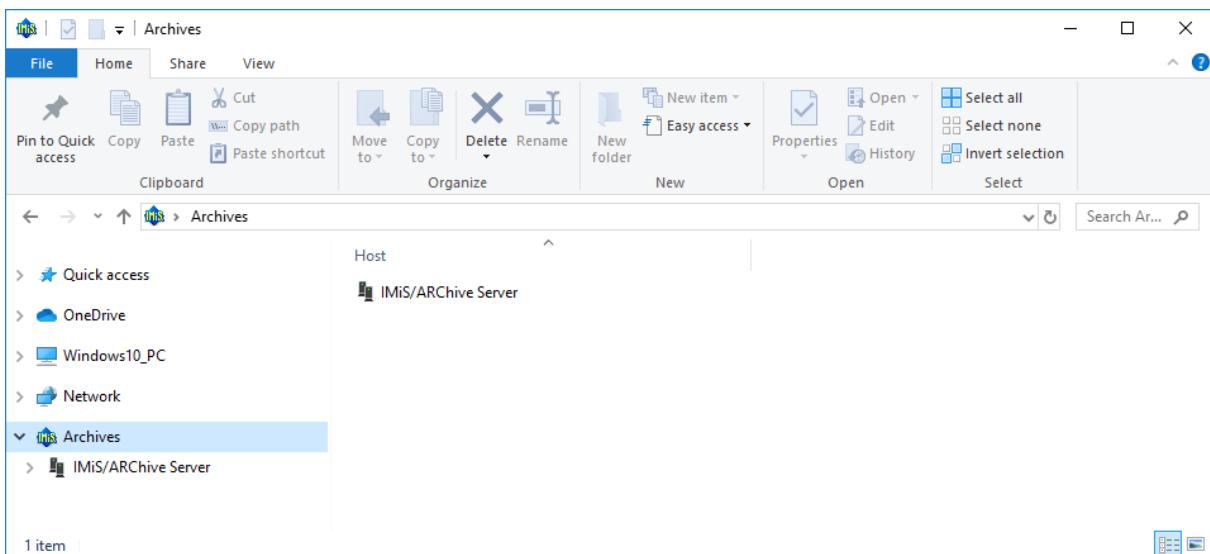


Slika 298: Prikaz novo dodanega arhiva

Če uporabnik želi dostopati do novega arhiva se mora najprej prijaviti.

Za več informacij glej poglavje [Prijava in odjava](#).


8.3.2 Nastavitev strežnika

Uporabnik dostopa do nastavitev za strežnik z uporabo desnega gumba miške nad mapo »Arhivi«. V z gornji ukazni vrstici izbere ukaz »Možnosti« (angl. Preferences).

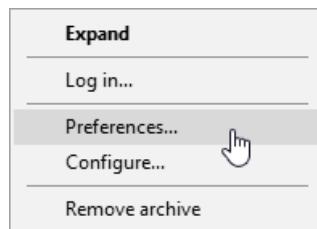

Slika 299: Nastavitev arhiva preko pojavnega menija

Prikaže se pogovorno okno »Možnosti« (angl. Preferences) z nastavitevami strežnika IMiS®/ARChive Server.

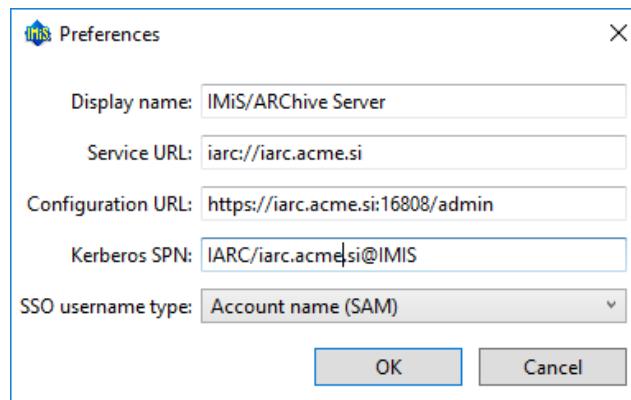

Slika 300: Nastavitev arhiva preko pojavnega menija

Za izbrani strežnik ima uporabnik naslednje možnosti nastavitev:

- »Ime arhiva« (angl. Display name): poimenovanje strežnika po svoji izbiri.
Privzeto ime ob dodajanju novega arhiva je enako »IMiS/ARChive«.
- »URL storitve« (angl. Service URL): pot do strežnika v predpisani obliki, ki je opisana v nadaljevanju.
- »URL konfiguracije« (angl. Configuration URL): pot do konfiguracije strežnika v predpisani obliki, ki je opisana v nadaljevanju.
- »Naslov Kerberos storitve« (angl. Kerberos SPN): naslov Kerberos storitve (angl. Service Principal Name).
- »Oblika SSO imena« (angl. SSO username type): izbira oblike imena, ki se uporabi ob enostavni avtentifikaciji.

Pot do strežnika (angl. Service URL) mora biti podana v naslednji obliki:

`<shema>://<gostitelj>:<vrata>`

kjer je:

- »Shema« (angl. Scheme): neobvezna shema za tip povezave z arhivskim strežnikom.
Veljavni vrednosti sta »iarcs« za zaščiteno povezavo in »iarc« za nezaščiteno povezavo.
V primeru, da shema ni navedena, je privzeta shema za nezaščiteno povezavo.
- »Gostitelj« (angl. Host): omrežno ime ali IP naslov arhivskega strežnika.
- »Vrata« (angl. Port): neobvezna omrežna vrata arhivskega strežnika. V primeru, da omrežna vrata niso navedena, se določijo glede na izbrano shemo. Privzeta omrežna vrata za zaščitno povezavo so 16806, za nezaščiteno povezavo pa 16807.

Pot do konfiguracije strežnika (angl. Configuration URL) mora biti podana v naslednji obliki:

`<shema>://<gostitelj>:<vrata>/admin`

kjer je:

- »Shema« (angl. Scheme): shema za tip povezave z arhivskim strežnikom. Veljavni vrednosti sta »https« za zaščiteno povezavo in »http« za nezaščiteno povezavo.
- »Gostitelj« (angl. Host): omrežno ime ali IP naslov arhivskega strežnika.
- »Vrata« (angl. Port): omrežna vrata arhivskega strežnika. Privzeta omrežna vrata za povezavo s konfiguracijo strežnika so 16808.

V polje »Naslov Kerberos storitve« (angl. Kerberos SPN) uporabnik navede naslov Kerberos storitve (angl. Service Principal Name) v naslednji obliki:

`<predpona>/<gostitelj>/<domena>`

kjer je:

- »Predpona« (angl. Prefix): identifikator Kerberos storitve, katere privzeta vrednost je enaka »IARC».
- »Gostitelj« (angl. Host): omrežno ime ali IP naslov arhivskega strežnika.
- »Domena« (angl. Realm): domena Kerberos storitve, katere privzeta vrednost je enaka omrežni domeni z velikimi črkami.

Oblika SSO imena (angl. »SSO username type«) se nanaša na izbiro uporabniškega imena pri Single Sign-on (SSO) načinu avtentikacije.

Možnosti za obliko SSO imena so:


- »Ime računa« (angl. Account name (SAM)): oblika imena je enaka imenu računa, ki ustreza vrednosti »SAMAccountName« atributa v LDAP shemi Active Directory Domain Services (primer: »johnsmith»).
- »Običajno ime« (angl. Common name): oblika imena je enaka imenu in priimku uporabnika. Običajno ime ustreza atributu »cn« v LDAP shemi Active Directory Domain Services (primer: »John Smith»).
- »Glavno ime« (angl. User principal name): oblika imena je sestavljena iz imena računa in DNS imena domene, ki sta ločena z znakom »@«. Glavno ime ustreza vrednosti »userPrincipalName« atributa v LDAP shemi Active Directory Domain Services (primer: »johnsmith@acme.si«).

- »Razlikovalno ime« (angl. Distinguished name): oblika imena ustreza vrednosti »distinguishedName« atributa v LDAP shemi Active Directory Domain Services (primer: "CN=John Smith,OU=ACME,DC=acme,DC=si").
- »E-poštni naslov« (angl. Email address): oblika imena je enaka e-pošnjemu naslovu uporabnika in ustreza vrednosti »mail« atributa v LDAP shemi Active Directory Domain Services (primer: »john.smith@acme.si«).

Nastavitev strežnika uporabnik zaključi z izbiro ukaza »V redu« (angl. OK) ali s pritiskom tipke »Enter«. Z izbiro ukaza »Prekini« (angl. Cancel) prekine nastavitev strežnika.


8.3.3 Odstranjevanje strežnika

Obstoječi strežnik uporabnik odstrani tako, da v levem pregledu Windows Raziskovalca poišče strežnik in z uporabo desnega gumba na miški prikliče pojavnih meni, kjer izbere ukaz »Odstrani arhiv« (angl. Remove archive).

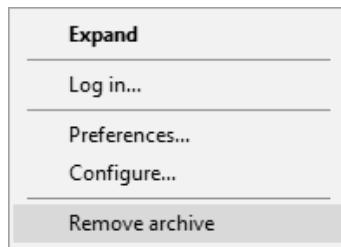

Slika 301: Odstranjevanje arhiva preko pojavnega menija

Prikaže se pogovorno okno z vprašanjem ali želi odstraniti dostop do strežnika IMiS®/ARChive Server.

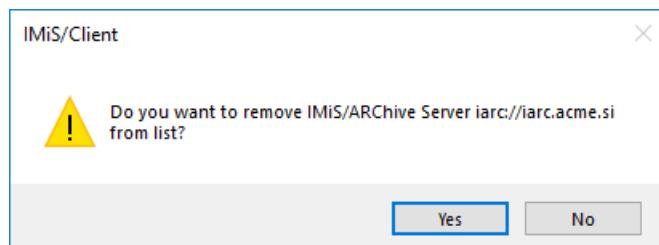


Slika 302: Pogovorno okno za potrditev odstranitve arhiva

Odstranitev uporabnik potrdi z izbiro ukaza »Da« (angl. Yes). Če želi proces odstranitve prekiniti, izbere ukaz »Ne« (angl. No). Po odstranitvi dostopa do strežnika povezava IMiS®/ARChive Server ni več vidna v mapi »Arhivi«.

Dodajanje novega strežnika IMiS®/ARChive Server izvedemo po postopku opisanem v poglavju [Dodajanje strežnika v uporabniškem priročniku IMiS®/ARChive Server](#).


8.4 Konfiguriranje strežnika

Dostop do konfiguracije strežnika IMiS®/ARChive Server je omogočen uporabniku, ki ima vključeno HTTP avtentikacijo in generirano geslo. Z desnim klikom miške na izbrani arhiv izbere ukaz »Nastavitev« (angl. Configure) preko pojavnega menija.

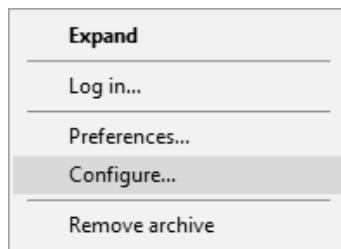


Slika 303: Izberi ukaza »Nastavitev«, ko uporabnik še ni prijavljen v arhiv

Uporabnik lahko nastavi delovanje strežnika IMiS®/ARChive Server potem, ko je že prijavljen v arhiv.

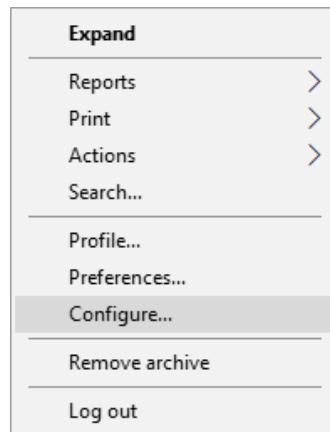


Slika 304: Izberi ukaza »Konfiguriraj«, ko je uporabnik že prijavljen v arhiv

Po izbiri ukaza »Nastavitev« (angl. Configure) se prikaže pogovorno okno »Prijava v nastavitev« (angl. Configuration log in), kjer v polje »Uporabniško ime« (angl. Username) vpiše svoje uporabniško ime, v polje »Geslo« (angl. Password) pa svoje geslo. Prijavo potrdi z gumbom »Prijava« (angl. Log in) in prekliče z gumbom »Prekliči« (angl. Cancel).

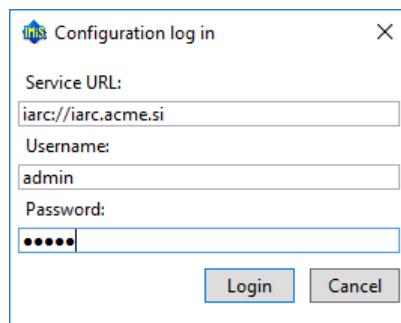

Slika 305: Pogovorno okno za vpis uporabniškega imena in gesla

Po uspešni prijavi se v desnem pregledu prikaže nabor konfiguracijskih map:

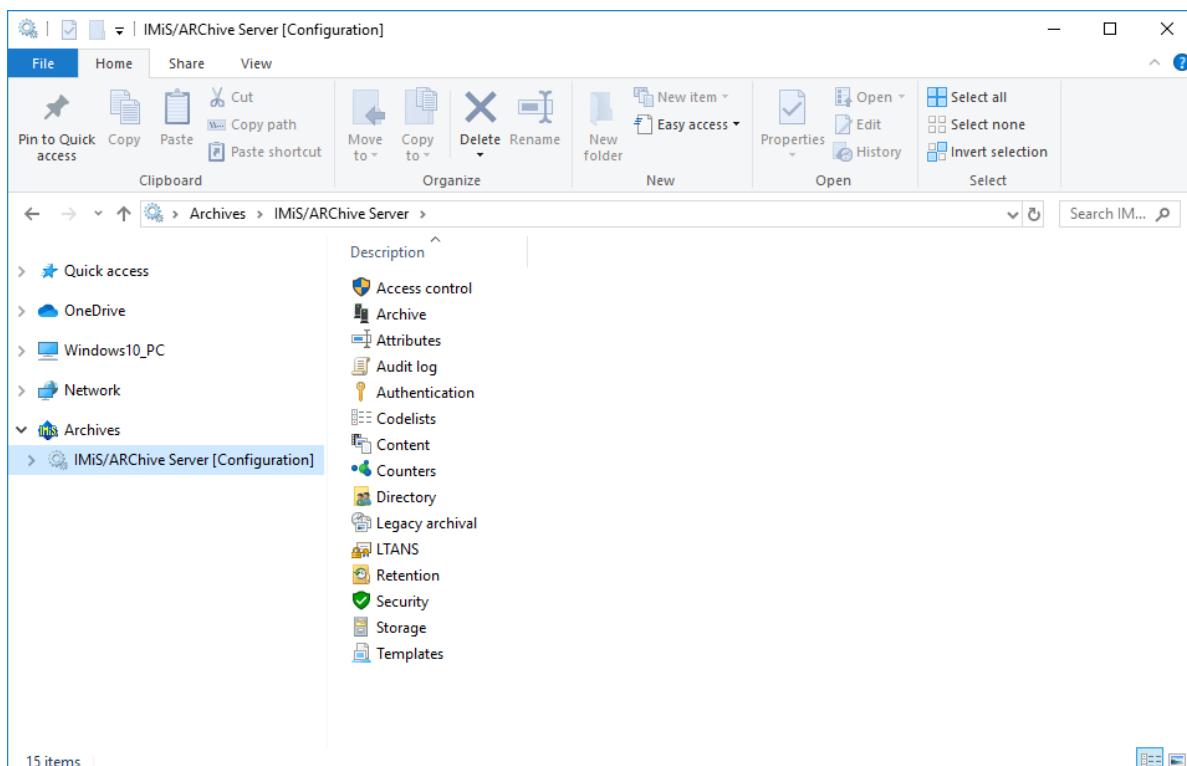


Slika 306: Prikaz razpoložljivih map po prijavi v konfiguracijo arhiva

Uporabnik lahko izbere ustrezno konfiguracijsko mapo s/z:

- klikom miške na (vsebovano) mapo v levem ali osrednjem pregledu;
- Vpisom ustreznega naslova konfiguracijske mape v naslovno vrstico Windows Explorer.

Primer: iarc://iarc910.imis.si/Authentication/ExternalDirectories



Slika 307: Prikaz vpisa naslovne vrstice za dostop do konfiguracijske mape v Windows Explorer

Razpoložljivost konfiguracijskih map je odvisna od vloge uporabnika.

Prikazane so lahko naslednje konfiguracijske mape:

- »Nadzor dostopov« (angl. Access Control): vsebuje seznam uporabnikov in skupin uporabnikov, katerim določi pravice dostopa do entitet in uporabniško določenih atributov.
- »Arhiv« (angl. Archive): vsebuje nastavitve ločilnih znakov v klasifikacijskih oznakah med razredi, zadevami in dokumenti za posamezen shranjevalni profil arhiva.
- »Atributi« (angl. Attributes): vsebuje seznam sistemskih in uporabniško nastavljenih atributov, katerim določi lastnosti.
- »Revizijska sled« (angl. Audit log): vsebuje nastavitve revizijske sledi, ki vključujejo parametre, ki jih je potrebno posredovati pri vzpostavitvi povezave z arhivom, in dejanja, ki naj se beležijo v revizijski sledi.
- »Avtentikacija« (angl. Authentication): vsebuje seznam sistemskih nastavitev povezav in zunanjih imenikov:
 - »Vtičniki« (angl. Connectors): vsebuje seznam vtičnikov (angl. Plugin);
 - »Zunanji imeniki« (angl. External directories): vsebuje seznam zunanjih imenikov;
 - »Nastavitve« (angl. Settings): vsebuje nastavitve avtentikacije in avtorizacije.
- »Šifranti« (angl. Codelists): vsebuje seznam atributov, katerim uporabnik določi nabor vrednosti.
- »Vsebina« (angl. Content): vsebuje mape z nastavtvami dostopa do vsebin:
 - »Vrste vsebin« (angl. Content types): vsebuje nastavitve za vrste vsebin;
 - »Pretvorniki« (angl. Converters): vsebuje nastavitve pretvornikov vsebin;
 - »Elektronski podpisi« (angl. Digital signatures): vsebuje nastavitve obsega izvajanja elektronskega podpisovanja;
 - »Indeksiranje celotnega besedila« (angl. Full text indexing): vsebuje nastavitve indeksiranja celotnega besedila;
 - »Razčlenjevalniki« (angl. Parsers): vsebuje seznam razčlenjevalnikov vezanih na preverjanje elektronskih podpisov in vsebin;
 - »Nastavitve« (angl. Settings): vsebuje lastnosti dostopa do vsebin v arhivu.
- »Številčenje« (angl. Counters): uporabnik določi globino drevesa entitet v načrtu razvrščanja gradiva in način zapisa klasifikacijske oznake za posamezno vrsto entitete na določenem nivoju.

- »Imenik« (angl. Directory): vsebuje seznam uporabnikov in skupin uporabnikov strežnika s pripadajočimi podatki o uporabniku, avtentikaciji, vlogah in članstvu v skupinah.
- »Nestrukturirano arhiviranje« (angl. Legacy archival): vsebuje mape za nastavitev nastrukturiranega arhiviranja:
 - »Vrste vsebin« (angl. Content type aliases): vsebuje prevedbeno tabelo vrst vsebin, ki se uporablja za nestrukturirano arhiviranje;
 - »Vsebniki objektov« (angl. Object containers): določa atribut vsakokratne predloge, ko se ta uporabi za nestrukturirano arhiviranje;
 - »Shranjevalni profili« (angl. Storage profiles): določa nastavitev (predloga, identifikator vsebnika, nazive, opise, ... ipd.) za vsakokratni arhivski profil, ko se ta uporabi za nestrukturirano arhiviranje.
- »Zagotavljanje integritete dolgoročno hranjenih vsebin« (angl. LTANS): vsebuje mape z nastavitvami časovnega žigosanja vsebin:
 - »Nastavitev« (angl. Settings): vsebuje nastavitev lastnosti časovnega žigosanja;
 - »Pravila veriženja časovnih žigov« (angl. Timestamp chaining rules): vsebuje seznam pravil veriženja časovnih žigov;
 - »Ponudniki časovnih žigov« (angl. Timestamp providers): vsebuje seznam ponudnikov časovnega žigosanja;
 - »Pravila časovnega žigosanja« (angl. Timestamp rules): vsebuje seznam pravil časovnega žigosanja.
- »Hramba« (angl. Retention): vsebuje mapi z nastavitvami politik hrambe in zadržanja uničenja:
 - »Zadržanja uničenja« (angl. Disposition holds): vsebuje seznam zadržanj uničenja za arhivirano gradivo;
 - »Politike hrambe« (angl. Retention policies): vsebuje seznam politik hrambe za arhivirano gradivo.
- »Varnost« (angl. Security): vsebuje mape z nastavitvami varnostnih mehanizmov:
 - »Shramba digitalnih potrdil« (angl. Certificate store): vsebuje nastavitev za shrambo digitalnih potrdil, ki vključuje nastavitev za preklic (angl. Revocation data) in veljavnost (angl. Validities) digitalnih potrdil;
 - »Digitalna potrdila« (angl. Cerificates): vsebuje seznam digitalnih potrdil nameščenih na arhiv;
 - »Nastavitev« (angl. Settings): vsebuje varnostne nastavitev za javne atributte.

- »Arhiv« (angl. Storage): vsebuje mapi za profile in volumne določene na strežniku.
 - »Profili« (angl. Profiles): vsebuje seznam profilov določenih na strežniku;
 - »Volumni« (angl. Volumes): vsebuje seznam vseh volumnov na strežniku.
- »Predloge« (angl. Templates): vsebuje seznam predlog, katerim uporabniki določijo attribute.

Odvisno od izbrane konfiguracijske mape se v ukazni vrstici nahajajo naslednjimi ukazi:

- »Uredi« (angl. Edit): odpre izbrano entiteto/objekt v načinu za urejanje.
Ukaz je na voljo samo za uporabniško nastavljive entitete/objekte.
- »Dodaj« (angl. Add): omogoča dodajanje izbranih entitet/objektov iz seznama.
Ukaz je na voljo samo za uporabniško nastavljive entitete/objekte.
- »Odstrani« (angl. Remove): omogoča odstranjevanje izbranih entitet/objektov iz seznama.
Ukaz je na voljo samo za uporabniško nastavljive entitete/objekte, ko je izbrana entiteta odprta v načinu za urejanje (angl. Edit).
- »Kontekst« (angl. Context): omogoča prikaz imeniških entitet in njihovih pravic dostopa na nivoju celotnega arhiva ali samo glede na določene funkcionalnosti arhiva. V ukazni vrstici je ukaz »Kontekst« dodan v primeru konfiguracijske mape »Dostopne pravice« (angl. Access Control).
- »Onemogoči« (angl. Disable): v seznamu onemogoči ali omogoči imeniško entiteto v primeru konfiguracijske mape »Imenik«, oziroma digitalno potrdilo zaupanja vrednih izdajateljev v primeru konfiguracijske mape »Digitalna potrdila«.

Pri izbrani konfiguracijski mapi »Atributi« (angl. Attributes), »Šifranti« (angl. Codelists), »Številčenje« (angl. Counters), »Imenik« (angl. Directory) ali »Predloge« (angl. Templates), je v ukazni vrstici prisoten še ukaz »Filter« (angl. Filter).

Ta omogoča pregled samo določenega nabora objektov.



Slika 308: Primer ukazne vrstice v konfiguracijski mapi z ukazom »Filter«

Nasvet: Uporabnik s pravico ima možnost shranjevanja privzetih nastavitev (angl. Default) filtra za posamezno konfiguracijsko mapo. Privzeto nastavitev shrani tako, da ob kliku miške na izbrani filter drži »Levi Shift« (angl. Left+Shift).

V desnem delu ukazne vrstice je uporabniku s pravico na voljo prikaz skupnega števila elementov prikazanih v seznamu v osrednjem pregledu.

Edit Add Remove Context [Global] ▾				Found 6 items	Search
Subject	First name	Last name	Description		
jturner	Jerry	Turner	COO		
kclay	Keira	Clay	IT - Human Resources assistance		
mwelch	Marco	Welch	Sales		
sys:Administrators		System Administrators	Local full-access system administration group		
sys:Everyone		Everyone	All registered service entities		
acl:Reader			List of directory entities which can read the entity		

Slika 309: Prikaz skupnega števila elementov v seznamu

Edit Add Remove Filter [System] ▾					Found 8 items	real	Search
Name	Label	Type	Description	Used by			
sys:Created	Created	DateTime	Date and time of creation	Generic Entity Container; Retention Policy; Disposition Hold;...			
sys:Creator	Creator	DirectoryEntity	Entity creator	Generic Entity Container; Retention Policy; Disposition Hold;...			
sys:del:Reason	Deletion Reason	String200	The reason for deletion				
sys:move:Reason	Move - Reason	String200	The reason why the entity was relocated				
sys:ret:hold:Reason	Hold - Reason	String200	Disposition hold reason	Disposition Hold			
sys:ret:pol:Reason	Retention - Reason	String200	Retention and disposition policy default reason	Retention Policy; Retention Policy Snapshot			
sys:scc:Reason	Security Class Change - Reason	String200	The reason why entity's Security Class was changed				
sys:trf:MoveReason	Transfer - Move Reason	String200	Transferred entity relocation reasons				

Slika 310: Iskanje po podatkih v konfiguracijski mapi »Atributi«

8.4.1 Mapa Nadzor dostopov

Mapa »Nadzor dostopov« (angl. Access control) vsebuje seznam uporabnikov in skupin uporabnikov, katerim uporabnik s pravico dodeli pravice dostopa do entitet in atributov. V seznamu so v stolpcih navedeni osnovni podatki uporabnikov in skupin uporabnikov. Zaradi preglednosti imajo uporabniki in skupine svojo ikono.


The screenshot shows the 'Access control' configuration map in the IMiS Client. The left sidebar lists various sections like Quick access, OneDrive, Windows10_PC, Network, Archives, and IMIS/ARCHive Server [Configuration]. Under Configuration, 'Access control' is selected. The main area displays a table of users and groups:

Subject	First name	Last name	Description
jsmith	John	Smith	Human Resources
jturner	Jerry	Turner	COO
kclay	Keira	Clay	IT - Human Resources a...
mwelch	Marco	Welch	Sales
sys:Administrators		System Administrators	Local full-access system...
sys:Everyone		Everyone	All registered service ent...
acl:Reader			List of directory entities...

At the bottom left, it says '15 items 1 item selected'. At the top right, there are search and filter options.

Slika 311: Seznam uporabnikov in skupin v konfiguracijski mapi »Nadzor dostopov«

Z izbiro ukaza »Kontekst« (angl. Context) v ukazni vrstici zgoraj, uporabnik s pravico določi kontekst prikaza.

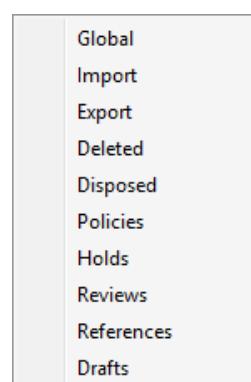

Slika 312: Izberi konteksta v konfiguracijski mapi »Nadzor dostopov«

Izbira med naslednjimi konteksti:

- »Globalno« (angl. Global): vsebuje pravice dostopa do entitet in atributov na nivoju celotnega arhiva. Za več informacij glej poglavje [Kontekst »Globalno«](#).
- »Uvoz« (angl. Import): vsebuje pravice dostopa do entitet in atributov v sistemski mapi »Uvoz«.
- »Izvoz« (angl. Export): vsebuje pravice dostopa do entitet in atributov v sistemski mapi »Izvoz«.
- »Izbrisani« (angl. Deleted): vsebuje pravice dostopa do entitet in atributov v sistemski mapi »Izbrisani«.
- »Uničeni« (angl. Disposed): vsebuje pravice dostopa do entitet in atributov v sistemski mapi »Uničeni«.
- »Politike« (angl. Policies): vsebuje pravice dostopa do entitet in atributov v sistemski mapi »Politike«.
- »Zadržanja« (angl. Holds): vsebuje pravice dostopa do entitet in atributov v sistemski mapi »Zadržanja«.
- »Pregledi« (angl. Reviews): vsebuje pravice dostopa do entitet in atributov v sistemski mapi »Reviews«.
- »Reference« (angl. References): vsebuje pravice ustvarjanja referenc na entitetu v načrtu razvrščanja gradiva.
- »Osnutki« (angl. Drafts): vsebuje pravice dostopa do osnutkov dokumentov.

8.4.1.1 Kontekst Globalno

Uporabnik s pravico na nivoju celotnega arhiva določi pravice dostopa do entitet in atributov za imeniško entiteto (uporabnik, skupina) ali atribut tipa imeniška entiteta.

Uporabnik s pravico doda imeniško entiteto tako, da v ukazni vrstici izbere ukaz »Dodaj« (angl. Add). Iz nabora razpoložljivih imeniških entitet ustrezno izbere in ji določi pravice dostopa do entitet in atributov. Izbrane nastavitve shrani z ukazom »Shrani« (angl. Save).

Imeniško entiteto odstrani tako, da iz nabora razpoložljivih uporabnikov izbere ustreznega in uporabi ukaz »Odstrani« (angl. Remove).

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na uporabnika v seznamu se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca pojavi zavihek »Lastnosti« (angl. Properties). Uporabnik lahko pregleduje naslednje vrednosti atributov:

- »Vrsta uporabnika« (angl. Subject type): določa vrsto uporabnika (uporabnik, skupina).
- »Uporabnik« (angl. Subject): enolično oznaka uporabnika ali skupine v arhivu.
Zaradi preglednosti imajo uporabniki in skupine svojo ikono.
- »Ime« (angl. First name): ime uporabnika ali skupine.
- »Priimek« (angl. Last name): priimek uporabnika ali skupine.
- »Opis« (angl. Description): kratek opis uporabnika ali skupine.

Zavihek »Pravice dostopa do entitet«

S klikom na uporabnika v seznamu se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca pojavi zavihek »Pravice dostopa do entitet« (angl. Entity rights). S klikom ukaza »Dodaj« (angl. Add) lahko uporabnik s pravico določi naslednja dovoljenja (angl. Allow) za dejanja nad entitetami, ki veljajo za celoten arhiv:

- »Dovoljenja« (angl. Permissions):
 - »Branje« (angl. Read): pravica do branja podatkov o entiteti;
 - »Pisanje« (angl. Write): pravica do urejanja podatkov o entiteti;
 - »Premik« (angl. Move): pravica premikanja entitete znotraj načrta razvrščanja gradiva;
 - »Brisanje« (angl. Delete): pravica do brisanja podatkov o entiteti;
 - »Ustvarjanje entitet« (angl. Create entities): pravica do ustvarjanja entitet pod entitetom;
 - »Spreminjanje pravic« (angl. Change permissions): pravica do spremembe eksplizitnih pravic uporabnikov nad entitetom;
 - »Spreminjanje stopnje tajnosti« (angl. Change security class): pravica do spremembe stopnje tajnosti entitete;
 - »Spreminjanje statusa« (angl. Change Status): pravica do spremembe statusa entitete;
 - »Spreminjanje hrambe« (angl. Change Retention): pravica do spremembe veljavnosti rokov hrambe entitete;
 - »Ustvarjanje referenc« (angl. Create reference): pravica ustvarjanja referenc med entitetami.

- »Možnosti« (angl. Options)
 - »Omogočeno za entiteto« (angl. Enabled for entity): pravice so omogočene na trenutni entiteti;
 - »Omogočeno za vsebovane entitete« (angl. Enabled for subentities): omogoči dedovanje pravic na vsebovane entitete;
 - »Kontekst delegata« (angl. Delegate context): dostopne pravice se nanašajo na uporabnika, ki se bo prijavil v imenu delegiranega uporabnika;
 - »Velja od« (angl. Valid from): datum in določi čas začetka veljavnosti pravice;
 - »Velja do« (Valid to): datum in določi čas zaključka veljavnosti pravice.

The screenshot shows the 'Access control' section of the IMiS interface. The left sidebar lists various system components like Archives, Configuration, and several security-related modules. The 'Access control' module is selected. The main pane displays a list of users and groups with their properties. A detailed view is open for the user 'anelson', showing the 'Entity rights' tab. This tab contains a table of permissions (Allow) and an 'Options' section where several checkboxes are checked, including 'Enabled for subentities', 'Enabled for entity', and 'Valid from'. The 'Valid from' field is set to 1/1/2019 12:00:00 AM. The bottom of the window shows a summary bar indicating 15 items and 1 item selected.

Subject	First name	Last name	Description
anelson	Alex	Nelson	Sales - Controlling
sys:Administrators		System Administrators	Local full-access system...

Properties		Entity rights		Property rights	
Save		Add		Remove	
<ul style="list-style-type: none"> Allow Permissions Read Write Move Delete Create entities Change permissions Change security class Change status Change retention Create references Options 		<ul style="list-style-type: none"> Read, Write, Move, Delete, Create entities, Change permissions, Change security class, Chang Read, Write, Move, Delete, Create entities, Change permissions, Change security class, Chang True Enabled for subentities, Enabled for entity, Enabled for subentities, Valid from: 1/1/2019 12:00:00 AM 			
<ul style="list-style-type: none"> Enabled for entity Enabled for subentities Delegate context Valid from Valid to 		<ul style="list-style-type: none"> True True False 1/1/2019 12:00:00 AM 12/31/2019 11:59:59 PM 			

Options

Slika 313: Razširjen pregled dostopnih pravic do entitet


Pravice spreminja tako, da izbere eno od možnosti »Da« (angl. True) in »Ne« (angl. False).

Slika 314: Osnovni pregled dostopnih pravic do entitet

Opozorilo: Po spremembi globalnih pravic veljajo trenutne pravice uporabnika še do konca veljavnosti njegove seje ali ponovne prijave v arhiv.

Zavihek »Pravice dostopa do atributov«

S klikom na zavihek »Pravice dostopa do atributov« (angl. Property rights) v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca in ukaza »Dodaj« (angl. Add) uporabnik s pravico najprej izbere atribut.

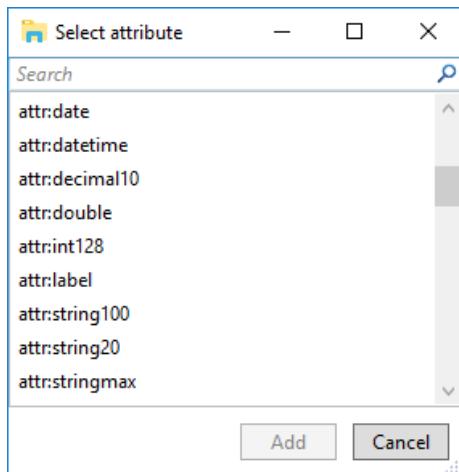

Slika 315: Izbira atributa

Za vsak izbrani atribut lahko določi naslednja dovoljenja (angl. Allow) ali prepovedi (angl. Deny), ki veljajo za celoten arhiv:

- »Dovoljenja« (angl. Permissions)
 - »Branje« (angl. Read): pravica branja vrednosti atributov;
 - »Pisanje« (angl. Write): pravica pisanja vrednosti atributov;
 - »Ustvarjanje« (angl. Create): pravica ustvarjanja vrednosti atributov;
 - »Brisanje« (angl. Delete): pravica brisanja vrednosti atributov.

- »Možnosti« (angl. Options)
 - »Omogočeno za entiteto« (angl. Enabled for entity): pravice so omogočene na trenutni entiteti;
 - »Omogočeno za vsebovane entitete« (angl. Enabled for subentities): omogoči dedovanje pravic na vsebovane entitete;
 - »Kontekst delegata« (angl. Delegate context): dostopne pravice se nanašajo na uporabnika, ki se bo prijavil v imenu delegiranega uporabnika.

Obsolete	
Allow	Read, Write, Create [1. 07. 2019 00:00 - 30. 06. 2020 23:59]
Permissions	Read, Write, Create
Read	True
Write	True
Create	True
Delete	False
Options	
Enabled for subentities	True
Delegate context	False
Valid from	1. 07. 2019 00:00:00
Valid to	30. 06. 2020 23:59:59

Slika 316: Razširjen pregled dostopnih pravic do atributov

Pravice spreminja tako, da izbere eno od možnosti »Da« (angl. True) in »Ne« (angl. False).

Obsolete	
Allow	Read, Write, Create [1. 07. 2019 00:00 - 30. 06. 2020 23:59]
Permissions	Read, Write, Create
Options	Enabled for subentities, Valid from: 1. 07. 2019 00:00, Valid to: 30. 06. 2020 23:59

Slika 317: Osnovni pregled dostopnih pravic do atributa

Obsolete	
acl:Editor	Allow
	Read, Write, Create [1. 10. 2019 00:00 - 31. 10. 2019 23:59]
acl:Reader	Allow
	Read

Slika 318: Osnovni pregled dostopnih pravic do več atributov

Opozorilo: Po spremembi globalnih pravic veljajo trenutne pravice uporabnika še do konca veljavnosti njegove seje ali ponovne prijave v arhiv.

Opomba: Na nivoju arhiva prepovedi (angl. Deny) pri pravicah dostopa niso smiselne, saj pravice dostopa po privzetih nastavitevah niso dovoljene. V kontekstu »Globalno« (angl. Global) zato uporabnik s pravico nima možnosti izbire prepovedi.

8.4.1.2 Preostali konteksti

Uporabnik s pravico določi pravice dostopa do entitet in atributov za posamezno imeniško entiteto (uporabnik, skupina) ali atribut tipa imeniška entiteta v sistemskih mapah:

- »Uvoz« (angl. Import)
- »Izvoz« (angl. Export)
- »Izbrisani« (angl. Deleted)
- »Uničeni« (angl. Disposed)
- »Politike« (angl. Policies)
- »Zadržanja« (angl. Holds)
- »Pregledi« (angl. Reviews)
- »Reference« (angl. References)
- »Osnutki« (angl. Drafts).

Za vsako pravico iz seznama lahko dodeli eksplicitna dovoljenja (angl. Allow) ali prepovedi (angl. Deny). Enako kot velja v kontekstu »Globalno« (glej poglavje [Kontakst »Globalno«](#)), se z izbiro vrednosti atributa »Omogočeno za vsebovane entitete« (angl. Enabled for subentities) je »Da« (angl. True), pravice dedujejo na vsebovane entitete.

8.4.2 Mapa Arhiv


Mapa »Arhiv« (angl. Archive) vsebuje nastavitev arhiva – naziv arhivskega strežnika, ločilne znake v zapisu klasifikacijskih oznak entitet in naziv privzetega profila.

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na mapo »Arhiv« (angl. Archive) se v desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihu »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Naziv« (angl. Name): privzeti naziv arhivskega strežnika.
- »Ločilni znak razreda« (angl. Class delimiter): ločilni znak med razredoma v klasifikacijski oznaki entitete.

- »Ločilni znak zadeve« (angl. Folder delimiter): ločilni znak med razredom/zadevo in zadevo v klasifikacijski oznaki entitete.
- »Ločilni znak dokumenta« (angl. Document delimiter): ločilni znak med razredom/ zadevo in dokumentom v klasifikacijski oznaki entitete.
- »Shranjevalni profil« (angl. Storage profile): privzeti profil za shranjevanje entitet in vsebin.
- »Omogočanje mešanih tipov entitet« (angl. Allow mixed entity types): določa ali so dovoljene mešane vrste entitet. Z izbiro gumba »Da« (angl. Yes) uporabnik s pravico omogoči mešanje vrst entitet na istem nivoju pod isto starševsko entiteto. Z izbiro gumba »Ne« (angl. No) pa omogoči samo istovrstne entitete na istem nivoju.

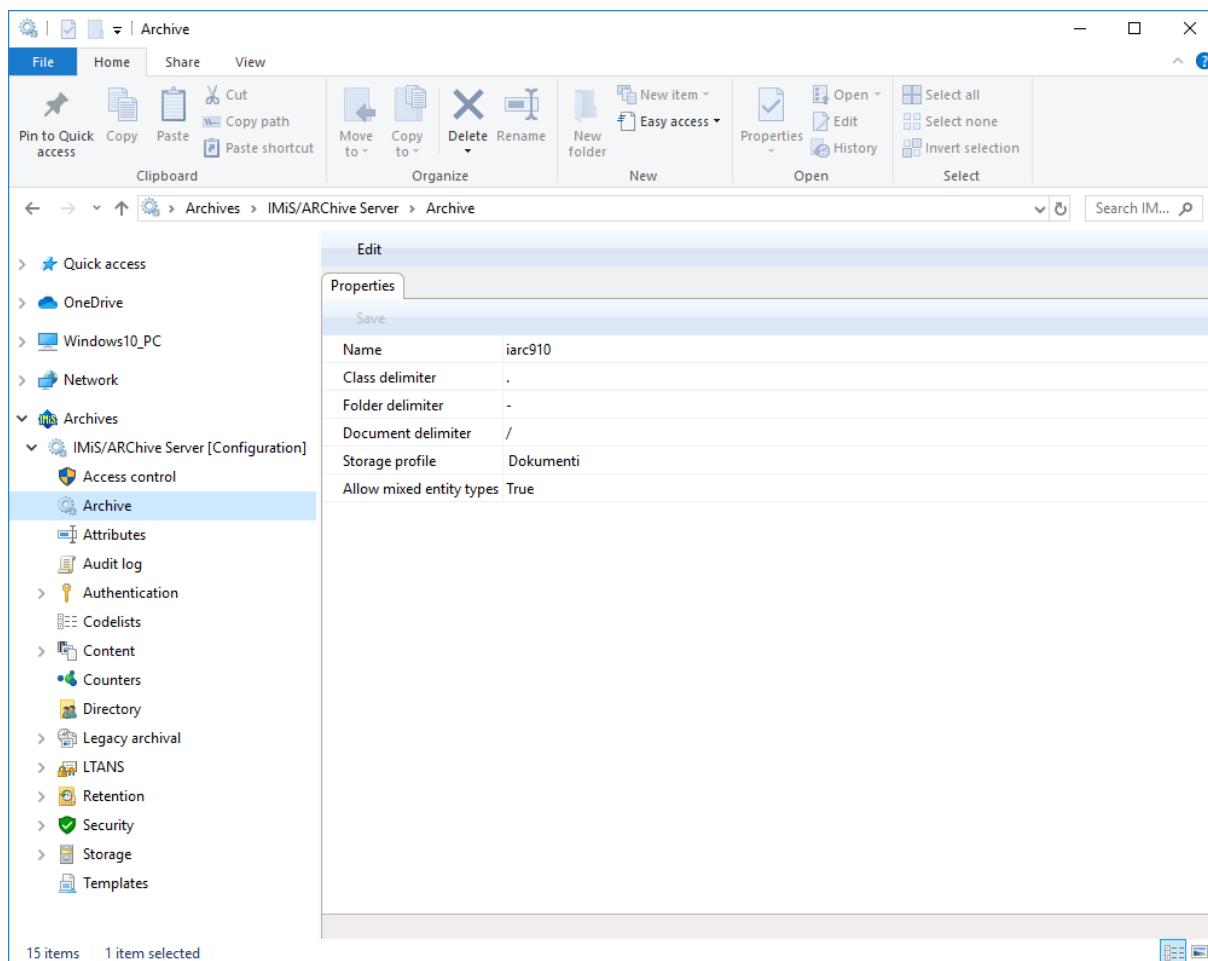

Slika 319: Seznam »Lastnosti« v konfiguracijski mapi »Arhiv«

8.4.3 Mapa Atributi

Mapa »Atributi« (angl. Attributes) vsebuje seznam atributov, ki so opisani z njihovimi vrednostmi.


V seznamu so privzeto v stolpcih navedeni naslednji podatki o atributih:

- »Ime« (angl. Name): vsebuje naziv atributa. Stolpec je v pregledu vedno prisoten.
- »Labela« (angl. Label): vrednost atributa predstavlja oznako atributa. Uporabnik s pravico določi vrednost ob ustvarjanju in jo lahko kasneje spreminja.
- »Vrsta« (angl. Type): vsebuje vrsto atributa.
- »Opis« (angl. Description): vsebuje opis atributa.
- »Uporabljen v« (angl. Used by): vsebuje nazive predlog, v katerih je atribut uporabljen.

Name	Label	Type	Description	Used by
attr:datetime	Date time	DateTime		FiledDocument
attr:decimal10	decimal10	Decimal10		
attr:double	double	Double		docMV
attr:int128	int128	Int128		
attr:label	attr:label	String100		docMV
attr:string100		String100		
attr:string20		String20		
attr:stringmax	stringmax	StringMax		FiledDocument; Document
attr:time	time	Time		docMV
attr:uint64		UInt64		docMV
IsUnique	Unique	Int16	Attribute is unique	
labels	Labels	Int32		
Obsolete	Obsolete entity	Int32	Specifies whether an ent...	
psm:leg:company_sap_id	SAP šifra podjetja	String10		psm:leg:Contract; psm:leg:Document
psm:leg:content_type	Tip priloge	String10		psm:leg:Contract; psm:leg:Document
psm:leg:contract_currency	Valuta	String10		psm:leg:Contract; psm:leg:Document
psm:leg:contract_end_date	Končni datum	Date		psm:leg:Contract; psm:leg:Document
psm:leg:contract_group	Skupina	String10		psm:leg:Contract; psm:leg:Document
psm:leg:contract_id	Številka pogodbe	String20		psm:leg:Contract; psm:leg:Document
psm:leg:contract_key	Enolična številka	String20		psm:leg:Contract
psm:leg:contract_mark	Oznaka pogodbe	String100		psm:leg:Contract; psm:leg:Document
psm:leg:contract_start_date	Začetni datum	Date		psm:leg:Contract; psm:leg:Document

Slika 320: Seznam atributov v konfiguracijski mapi »Atributi«

Z izbiro ukaza »Filter« (angl. Filter) v ukazni vrstici zgoraj, uporabnik s pravico določi vsebino prikaza.

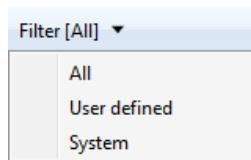

Slika 321: Izberite filtra v konfiguracijski mapi »Atributi«

Izbira lahko med naslednjimi možnostmi:

- »Vsi« (angl. All): na seznamu se prikažejo vsi atributi.
- »Uporabniško določen« (angl. User defined): na seznamu se prikažejo samo uporabniško določeni atributi.
- »Sistemski« (angl. System): na seznamu se prikažejo samo sistemski atributi.
Sistemskih atributov ni mogoče spremenjati.

Zavihek »Lastnosti atributov«

S klikom na atribut v seznamu se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihu »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Ime« (angl. Name): vsebuje naziv atributa. Če gre za sistemski atribut, je na začetku navedena vrsta atributa (sys:, eml:, prm:, trf:) kateri sledi kratek opis. Vrednost za ime atributa je potrebno pri novih vnosih obvezno določiti pred shranjevanjem, po shranjevanju pa je ni mogoče več spremenjati.
- »Label« (angl. Label): vrednost atributa predstavlja oznako verzije v seriji. Vrednost se samodejno ustvari ob objavi osnutka dokumenta in predstavlja naslednjo verzijo v seriji.
- »Vrsta« (angl. Type): določa vrsto atributa (na primer DirectoryEntity, Boolean, Int32, Double, DateTime, String, Decimal, Binary, ali File). Vrednost za vrsto atributa je potrebno pri novih vnosih izbrati pred shranjevanjem, saj jo po shranjevanju ni mogoče spremenjati.
- »Opis« (angl. Description): vsebuje kratek opis atributa.
- »Validacijska formula« (angl. ValidationExpression): določa vrednost, ki predstavlja regularni izraz (angl. Regular expression), s katerim se nove ali spremenjene vrednosti atributa preverjajo.

Več o sintaksi in pravilih: http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression.

- »Iskalen« (angl. Searchable): določa, ali je možno iskati po njeni vrednosti. Nastavitev »Da« (angl. True) označuje, da je iskanje po vrednosti atributa možno s funkcijami iskanja.
- »Unikaten« (angl. Unique): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da gre za enolično vrednost atributa skozi celoten arhiv. Uporabnik s pravico jo nastavi, če ne želi da pride do vnosa vrednosti atributa, ki jo že določa druga entiteta.
- »Izbornik« (angl. PickList): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da so vrednosti vnaprej določene in zato ročni vnos izven seznama dovoljenih vrednosti ni možen.

Properties		Used by
Save		
Name	Obsolete	
Label	Obsolete entity	
Type	Int32	
Description	Specifies whether an entity is obsolete	
Validation expression		
Searchable	True	
Unique	False	
PickList	True	

Slika 322: Prikaz lastnosti atributa

Primeri validacijske formule:

Na strežniku IMiS®/ARChive Server je izvedena Perl sintaksa regularnih izrazov.

Celotna vrednost atributa se mora ujemati z sintakso validacijske formule. Na spletnemenu naslovu

<http://www.perltutorial.org/articles/regular-expressions/> lahko uporabnik preveri ustreznost sintakse.

V nadaljevanju navajamo nekaj primerov. Vrednosti so pisane v enojnih narekovajih in niso del vrednosti.

Regularni izraz: 'A-Za-z'

Sprejeta vrednost: vrednost 'A-Za-z'

Vrednost atributa mora biti enaka vrednosti regularnega izraza.

Regularni izraz: '[A-Za-z]'

Sprejete vrednosti: ena črka, ki ima vrednosti med 'A' in 'Z' ali 'a' in 'z'

Vse ostale kombinacije (npr: 'ab', 'Ab', 'aB', '123a' ipd.) so neveljavne.

Regularni izraz: 'a*b'

Sprejete vrednosti: kombinacije vrednosti 'ab', 'aaaaab', 'aaaaaaaaaaab', lahko tudi samo 'b'. Zvezdica pomeni, da predhodni znak 'a' ni prisoten ali pa se lahko večkrat ponovi. Vse ostale kombinacije, ki delno ustrezajo (npr: '123aaaab', 'aaab123') ali ne ustrezajo (npr: 'gbrtz', '12345') so neveljavne.

Regularni izraz: 'a+b'

Sprejete vrednosti: kombinacije vrednosti 'ab', 'aaaaab' ipd. Znak '+' zahteva prisotnost predhodnega znaka 'a', ki se lahko tudi ponavlja. Vrednost 'b' v tem primeru ni veljavna. Za vse ostale kombinacije velja enako kot v prejšnjem primeru.

Regularni izraz: '.at'

Sprejete vrednosti: vse 3 črkovne vrednosti, ki se končajo na 'at' (npr. 'cat', 'tat', 'pat', 'Sat', ipd).

Vse ostale vrednosti so neveljavne.

Zavihek »Uporabljeno v«

S klikom na zavihek »Uporabljeno v« v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca so naštete vse predloge (angl. Templates), v katerih je atribut uporabljen.

Za več informacij glej poglavje [Mapa Predloge](#).

Properties		Used by
Save		
Template	Custom document	
Identifier	Custom document	
Type	Document	
Description	Custom document created for testing purposes	
Label		
Inherited from	Generic Autonomous Document	
Entity count	5	
Template		

Slika 323: Prikaz predlog, v katerih je uporabljen atribut

8.4.4 Mapa Revizijska sled


Mapa »Revizijska sled« (angl. Audit log) vsebuje parametre za revizijsko sled.

Zavihek »Dogodki na entiteti«

S klikom na zavihek »Dogodki na entiteti« (angl. Entity events) v mapi »Revizijska sled« (angl. Audit log) se v desnem pregledu Windows Raziskovalca prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Revizijska sled« (angl. Audit log): v revizijsko sled se beleži iskanje po revizijski sledi.
- »Ustvarjanje« (angl. Create): v revizijsko sled se beleži dejanje ustvarjanja entitete.
- »Odpiranje« (angl. Open): v revizijsko sled se beleži dejanje odpiranja entitete v načinu za branje.

- »Urejanje« (angl. Edit): v revizijsko sled se beleži dejanje odpiranja entitete v načinu za pisanje.
- »Shranjevanje« (angl. Save): v revizijsko sled se beleži dejanje shranjevanja entitete.
- »Premikanje« (angl. Move): v revizijsko sled se beleži dejanje premika entitete.
- »Brisanje« (angl. Delete): v revizijsko sled se beleži dejanje brisanje entitete.
- »Spreminjanje nadzora dostopov« (angl. Access control change): v revizijsko sled se beleži dejanje spremenjanja nadzora dostopov (angl. Access Control).
- »Spreminjanje atributov« (angl. Attributes change): v revizijsko sled se beleži dejanje spremenjanja vrednosti atributov entitete.
- »Spreminjanje atributov fizičnega gradiva« (angl. Physical content change): v revizijsko sled se beleži dejanje spremenjanja vrednosti atributov fizičnega gradiva.
- »Spreminjanje stopnje tajnosti« (angl. Security class change): v revizijsko sled se beleži dejanje spremenjanja stopnje tajnosti entitete.
- »Spreminjanje statusa« (angl. Status change): v revizijsko sled se beleži dejanje spremenjanja statusa entitete.
- »Spreminjanje roka hrambe« (angl. Retention change): v revizijsko sled se beleži dejanje spremenjanja roka hrambe entitete v postopku odbiranja in izločanja.
- »Uničenje« (angl. Dispose): v revizijsko sled se beleži dejanje uničenja entitete v postopku odbiranja in izločanja.
- »Stalnost« (angl. Permanent): v revizijsko sled se beleži dejanje označevanja entitete za trajno v postopku odbiranja in izločanja.
- »Prenos« (angl. Transfer): v revizijsko sled se beleži dejanje prenosa entitete v postopku odbiranja in izločanja.
- »Pregled« (angl. Review): v revizijsko sled se beleži dejanje pregleda entitete v postopku odbiranja in izločanja.
- »Ustvarjanje različice dokumenta« (angl. Check out): v revizijsko sled se zabeleži dejanje izdelave različice dokumenta.
- »Objava različice dokumenta« (angl. Check in): v revizijsko sled se zabeleži dejanje objave različice dokumenta.
- »Zavrnjenje osnutka dokumenta« (angl. Discard draft): v revizijsko sled se zabeleži dejanje zavrnjenja osnutka dokumenta.
- »Zamenjava predloge« (angl. Template switch): v revizijsko sled se zabeleži dejanje zamenjave predloge.

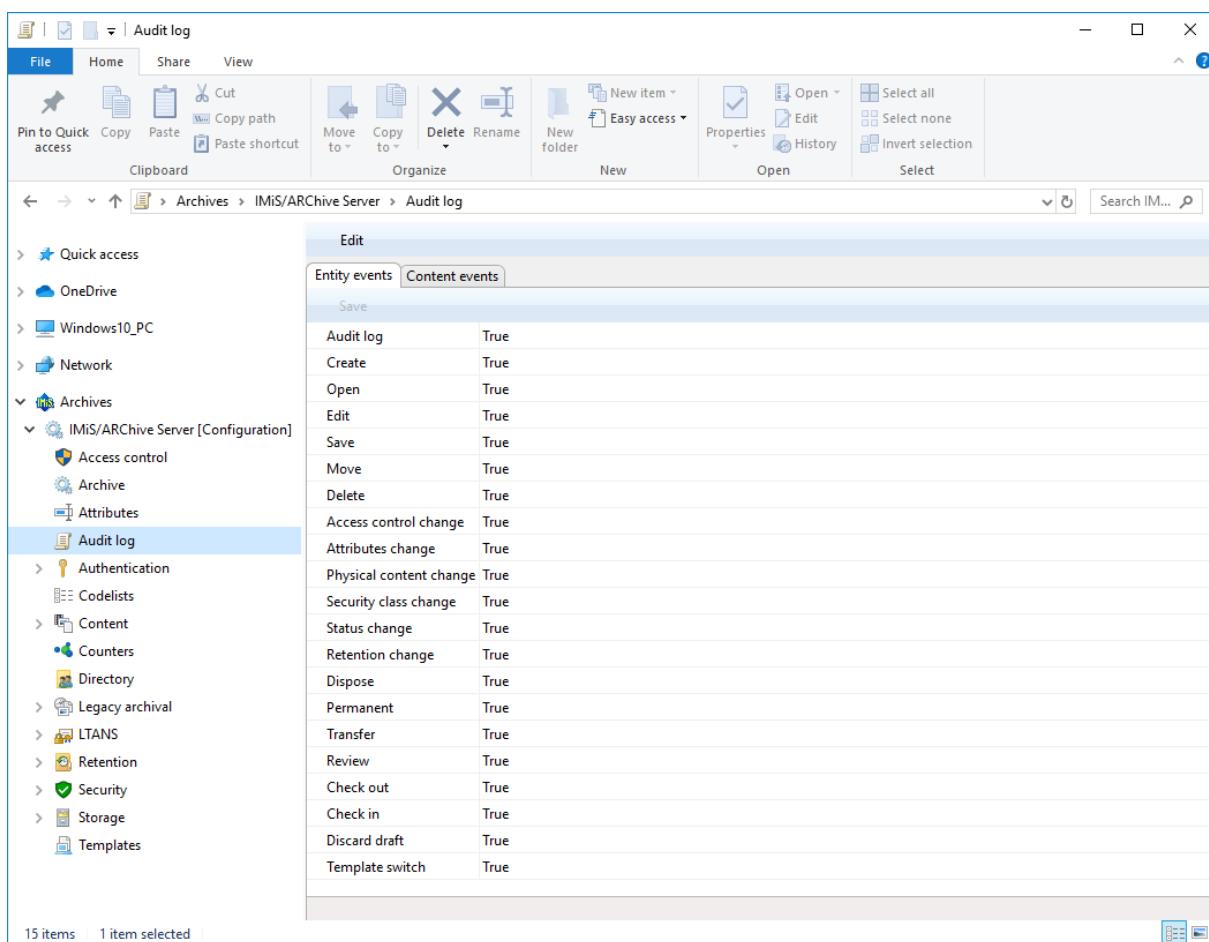

Slika 324: Seznam dogodkov na entiteti v konfiguracijski mapi »Revizijska sled«


Vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da je zapis dogodka v revizijsko sled omogočen. Nasprotno, s spremembo vrednosti v »Ne« (angl. False) uporabnik s pravico za vsak dogodek onemogoči zapis v revizijsko sled.

Zavihek »Dogodki na vsebini«

S klikom na zavihek »Dogodki na vsebini« (angl. Content events) v mapi »Revizijska sled« (angl. Audit log) se v desnem pregledu Windows Raziskovalca prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Ustvarjanje« (angl. Create): v revizijsko sledi se beleži dejanje ustvarjanje vsebine.
- »Odpiranje« (angl. Open): v revizijsko sled se beleži dejanje odpiranja entitete v načinu za branje.
- »Urejanje« (angl. Edit): v revizijsko sled se beleži dejanje odpiranja entitete v načinu za pisanje.

- »Shranjevanje« (angl. Save): v revizijsko sled se beleži dejanje shranjevanja sprememb vsebine.
- »Premik« (angl. Move): v revizijsko sled se beleži dejanje premika vsebine.
- »Brisanje« (angl. Delete): v revizijsko sled se beleži dejanje brisanja vsebine.
- »Spreminjanje atributov« (angl. Attributes change): v revizijsko sled se beleži dejanje spremenjanja vrednosti atributov vsebine.

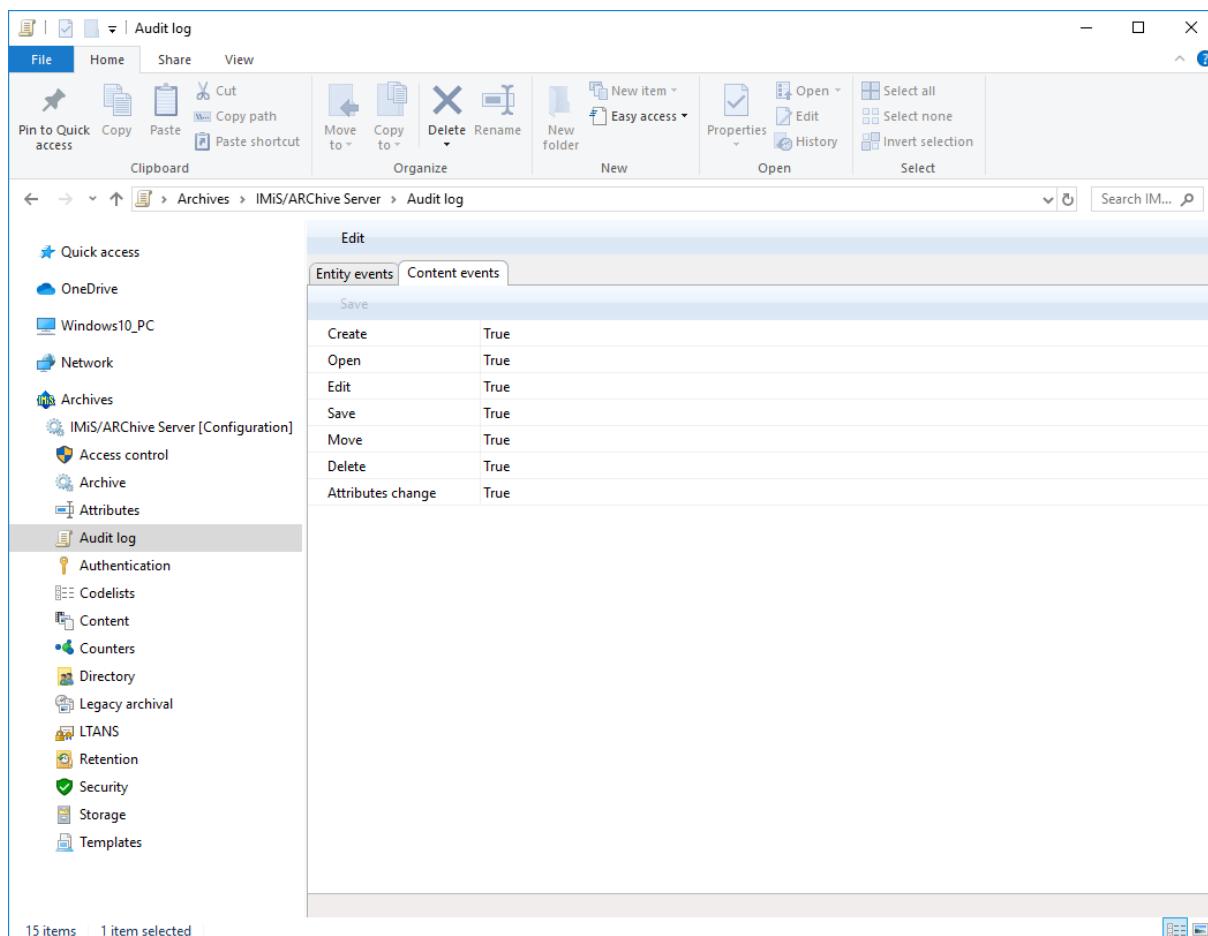


Slika 325: Dejanje spremenjanja dogodkov na vsebini v konfiguracijski mapi »Revizijnska sled«

Vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da za vsak dogodek na vsebini zapis v revizijsko sled omogočen. Nasprotno, s spremembo vrednosti v »Ne« (angl. False) uporabnik s pravico za vsak dogodek na vsebini onemogoči zapis v revizijsko sled.

8.4.5 Mapa Avtentikacija

Mapa »Avtentikacija« (angl. Authentication) vsebuje naslednje mape:


- »Priključki« (angl. Connectors)
- »Zunanji imeniki« (angl. External directories)
- »Nastavitev« (angl. Settings).

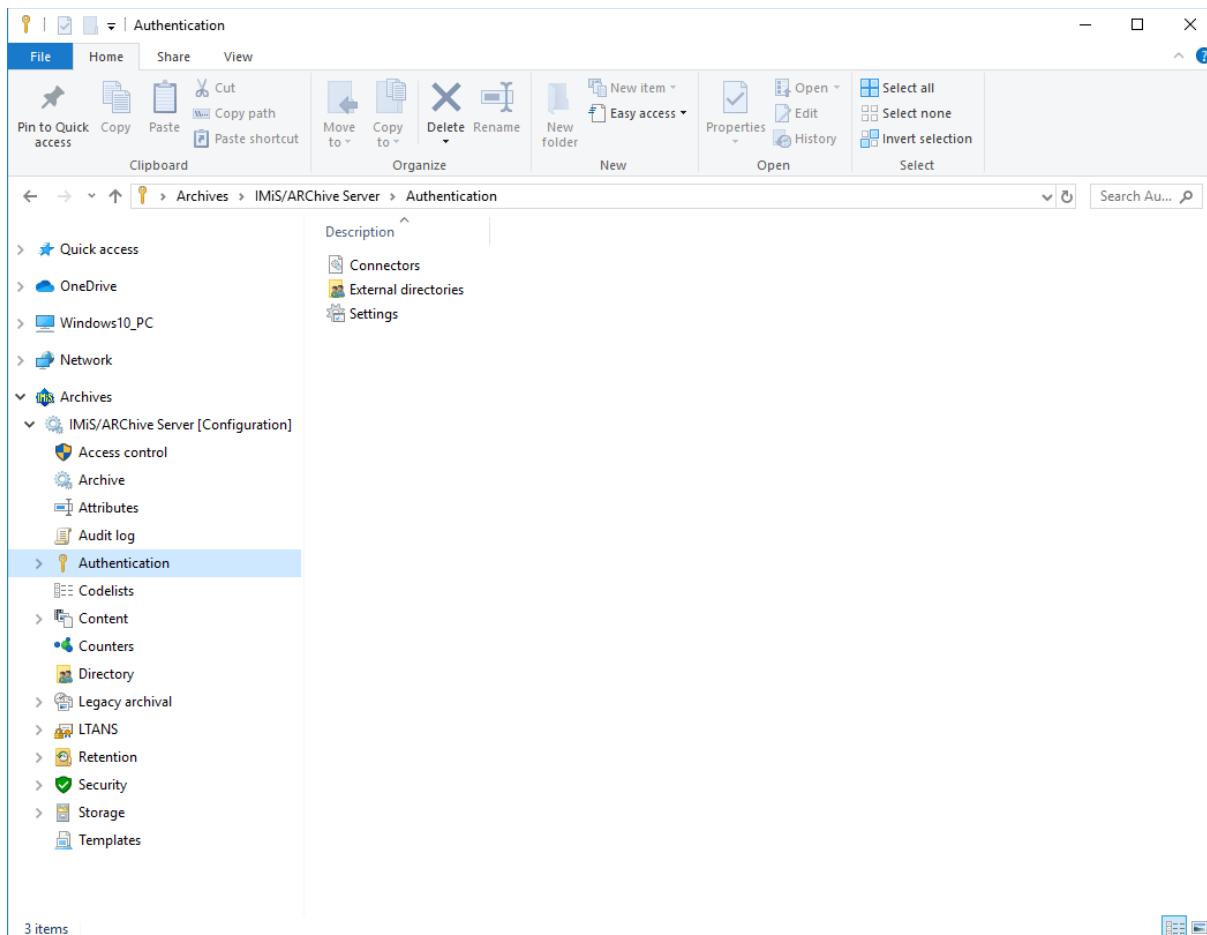

Slika 326: Seznam vsebovanih map v konfiguracijski mapi »Avtentikacija«

8.4.5.1 Mapa Povezovalniki

Mapa »Priključki« (angl. Connectors) vsebuje seznam priključkov, ki omogočajo uporabniku s pravico nastavitev parametrov za dostop do ponudnikov zunanjih imenikov (npr. Active Directory, LDAP, ...).

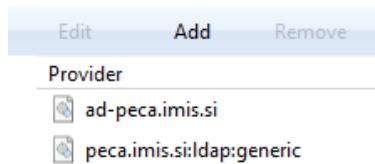

Slika 327: Prikaz seznama priključkov


Zavihek »Lastnosti«

S klikom na posamezen priključek v seznamu se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Identifikator« (angl. Identifier): določa enolični identifikator priključka.
- »Naziv« (angl. Name): določa naziv priključka.
- »Opis« (angl. Description): določa opis priključka.
- »Ponudnik« (angl. Provider): določa podatke o nazivu in vrsti priključka.

Uporabnik s pravico lahko pregleduje in/ali spreminja naslednje nastavitev:

- »Naziv« (angl. Name): naziv priključka;
- »Vrsta« (angl. Type): vrsta priključka (npr. Plugin);
- »Gonilnik« (angl. Driver): gonilnik priključka;
- »Argumenti« (angl. Arguments): argumenti priključka, specifični za vsakokratno vrsto priključka. V parameter vnašamo xml niz konfiguracijskih podatkov, ki jih vtičnik uporabi pri inicializaciji priključka (naslov in poverilnice za dostop do zunanje imeniške storitve, parametri povezave, prevedbene tabele atributov, ... ipd.).

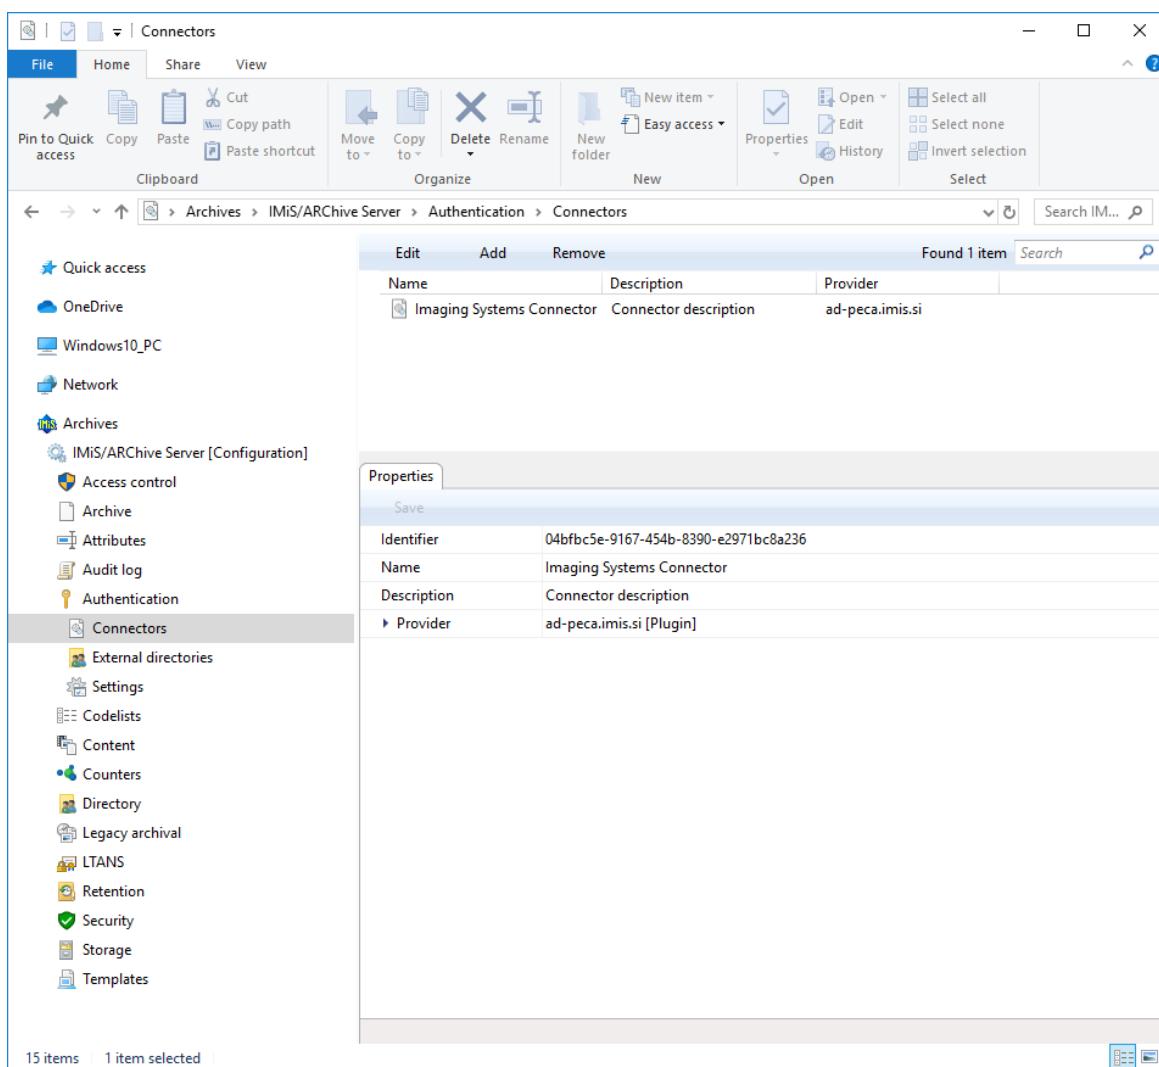

Slika 328: Zavihek »Lastnosti« priklučka

8.4.5.2 Mapa Zunanji imeniki

Mapa »Zunanji imeniki« (angl. External directories) vsebuje seznam zunanjih imenikov.

Uporabniki s pravicami določajo nastavitev zunanjih imenikov, ki se uporabljajo za sinhronizacijo s strežnikom IMiS®/ARChive Server.

Edit	Add	Remove	Disable	Found 1 item	Search
Name				Description	
ImagingSystemsAD				ActiveDirectory Imaging Systems Inc.	

Slika 329: Prikaz seznama zunanjih imenikov

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na zunanji imenik v seznamu se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Identifikator« (angl. Identifier): enolični identifikator zunanjega imenika.
- »Naziv« (angl. Name): naziv zunanjega imenika.
- »Opis« (angl. Description): opis zunanjega imenika.

Properties		Synchronization	Authentication
Save			
Identifier	02f045ca-5586-49c7-acd8-fda51377df40		
Name	ImagingSystemsAD		
Description	ActiveDirectory Imaging Systems Inc.		

Slika 330: Zavihek »Lastnosti« zunanjega imenika

Zavihek »Sinhronizacija«

S klikom na zavihek »Sinhronizacija« (angl. Synchronization) v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca se prikažejo nastavitev za sinhronizacijo zunanjega imenika z internim imenikom arhivskega strežnika IMiS®/ARChive Server:

Uporabnik s pravico lahko pregleduje in/ali spreminja naslednje nastavitev:

- »Priključek« (angl. Connector): enolični naziv priključka.
- »Urnik« (angl. Schedule): urnik izvajanja sinhronizacije. Privzeta vrednost je prazen niz, kar pomeni, da se sinhronizacija zunanjega imenika z internim imenikom strežnika ne izvaja.

*Primer: Nastavitev 0 5 * * * pomeni, da sinhronizacija izvaja vsakih 5 minut.*

Sintaksa je naslednja:

0 – sekunde (0 - 59)

5 – minute (0 - 59)

* - ure (0 - 23)

* - dan v mesecu (1 - 31)

* - mesec (1 – 12)

* - dan v tednu (0 – 6 [ponedeljek - petek], v nekaterih sistemih lahko tudi 7 [nedelja])

- »Omogočeno« (angl. Enabled): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da je sinhronizacija omogočena. Nasprotno, s spremembjo vrednosti v »Ne« (angl. False) uporabnik s pravico onemogoči sinhronizacijo zunanjega imenika z internim imenikom strežnika.

- »Sinhronizacija uporabnikov« (angl. Synchronize users): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da je sinhronizacija uporabnikov omogočena. Nasprotno, s spremembo vrednosti v »Ne« (angl. False) uporabnik s pravico onemogoči sinhronizacijo uporabnikov zunanjega imenika z internim imenikom strežnika.
- »Sinhronizacija skupin« (angl. Synchronize groups): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da je sinhronizacija skupin omogočena. Nasprotno, s spremembo vrednosti v »Ne« (angl. False) uporabnik s pravico onemogoči sinhronizacijo skupin zunanjega imenika z internim imenikom strežnika.
- »Brisanje neznanih entitet« (angl. Delete unknown entities): vrednost nastavljena na »Ne« (angl. False) označuje, da entitete v imeniku, ki jih med sinhronizacijo z zunanjim virom imeniške storitve ne najde, ne bodo brisane iz internega imenika strežnika. Nasprotno, s spremembo vrednosti v »Da« (angl. True) uporabnik s pravico omogoči brisanje teh entitet med sinhronizacijo zunanjega imenika z internim imenikom strežnika.
- »Sinhronizacijska polja uporabnikov« (angl. User fields): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da je sinhronizacija zunanjega imenika z internim imenikom strežnika na nivoju določenega polja uporabnika omogočena. S spremembo vrednosti v »Ne« (angl. False), uporabnik s pravico onemogoči sinhronizacijo polja uporabnika.
- »Sinhronizacijska polja skupin« (angl. Group fields): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da je sinhronizacija zunanjega imenika z internim imenikom strežnika na nivoju določenega polja skupine omogočena. S spremembo vrednosti v »Ne« (angl. False), uporabnik s pravico onemogoči sinhronizacijo polja skupine.

Properties		Synchronization	Authentication
Save			
Connector	ad-peca.imis.si		
Schedule	0 20 * * *		
Enabled	True		
Synchronize users	True		
Synchronize groups	True		
Delete unknown entities	True		
User fields			
First name	False		
Last name	False		
Description	False		
Email	False		
Aliases	False		
Security class level	False		
Enabled	False		
Locked	False		
Icon	False		
Delegates	False		
External authentication	False		
Local authentication	False		
Local over HTTP auth	False		
Pre-shared key auther	False		
Advanced authentication	False		
Group fields		First name, Last name, Description, Email, Aliases, Security class level, Enabled, Icon, Members	

Slika 331: Zavihek »Sinhronizacija« zunanjega imenika

Zavihek »Avtentikacija«

S klikom na zavihek »Avtentikacija« (angl. Authentication) se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca se prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Metoda« (angl. Method): določa način avtentikacije (npr. LDAP, Kerberos5ServiceTicket).
- »Priključek« (angl. Connector): določa enolični naziv priključka.

Properties		Synchronization	Authentication
Save			
LDAP	ad-peca.imis.si		
Method	LDAP		
Connector	ad-peca.imis.si		
Kerberos5Credentials	ad-peca.imis.si		
Method	Kerberos5Credentials		
Connector	ad-peca.imis.si		

Slika 332: Zavihek »Avtentikacija« zunanjega imenika«

8.4.5.3 Mapa Nastavitev

Mapa »Nastavitev« (angl. Settings) vsebuje splošne nastavitev, ki vplivajo na avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov.

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na zapis v seznamu se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Domena« (angl. Realm): Domena Kerberos storitve, katere privzeta vrednost je enaka omrežni domeni z velikimi črkami.
- »Število neuspešnih prijav« (angl. Lockout count): število neuspešnih zaporednih avtentikacij uporabnika na strežnik IMiS®/ARChive Server pred onemogočanjem dostopa. Velja za lokalne in zunanje uporabnike, če ti uporabljajo lokalno avtentikacijsko metodo strežnika IMiS®/ARChive Server. V primeru uporabe zunanjih avtentikacij (LDAP, Kerberos, ...) pa število neuspešnih zaporednih avtentikacij pred zaklenitvijo računa določa zunanja imeniška storitev.

Stanje zaklenjenosti računa določa atribut imeniške entitete »Locked«. Ta je v primeru sinhronizirnosti imeniške entitete del sinhroniziranih atributov.

- »Največja velikost ikone« (angl. Max icon size): določa največjo velikost datoteke z ikono, ki ponazarja uporabnika ali skupino uporabnikov.
- »Urejevalna polja uporabniškega profila« (angl. Editable user fields): določa polja uporabniških imeniških entitet, ki jih je mogoče spremenjati.


Properties	
Save	
Realm	IMiS/ARChive Administration
Lockout count	5
Max icon size	500000
Editable user fields	First name, Icon
First name	True
Last name	False
Description	False
Email	False
Icon	True

Slika 333: Zavihek »Lastnosti« v nastavitevah avtentikacije in avtorizacije

8.4.6 Mapa »Šifranti«


Mapa »Šifranti« (angl. Codelists) vsebuje seznam šifrantov, katerim lahko uporabniki s pravicami določajo nabor vrednosti. V seznamu so v stolpcih navedeni naslednji podatki o šifrantih:

- »Atribut« (angl. Attribute): atribut, na katerega je vezan šifrant.
- »Predloga« (angl. Template): predloga, na katero je vezan šifrant.

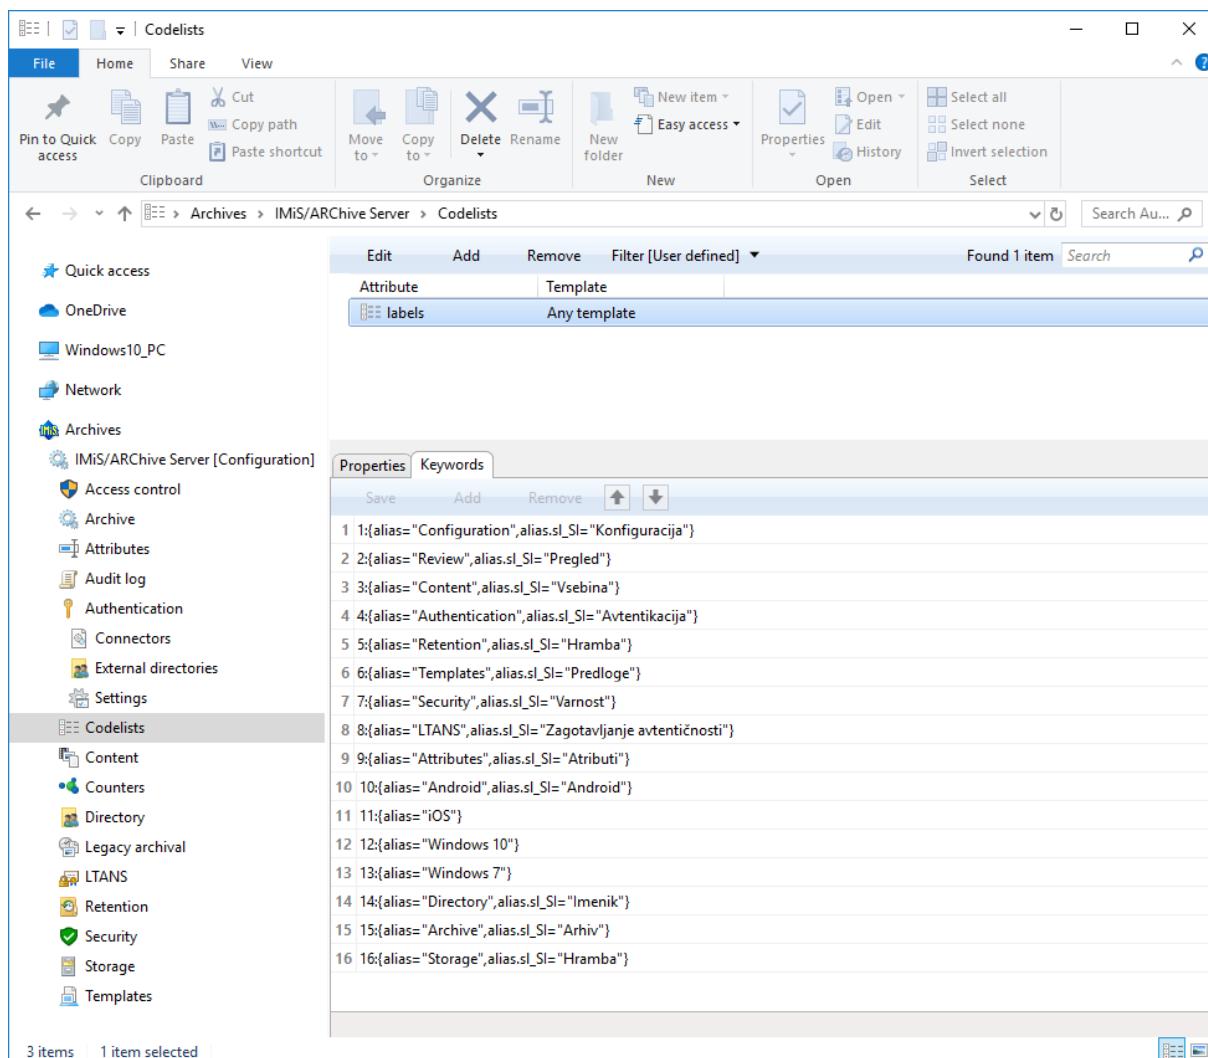

Slika 334: Seznam atributov v mapi »Šifranti«

Z izbiro ukaza »Filter« (angl. Filter) v ukazni vrstici zgoraj, uporabnik s pravico določi vsebino prikaza.

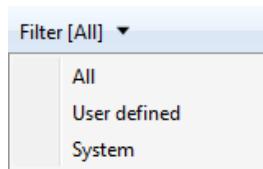

Slika 335: Izberi filtro v konfiguracijski mapi »Šifranti«


Izbira lahko med naslednjimi možnostmi:

- »Vsi« (angl. All): na seznamu se prikažejo vsi šifranti.
- »Uporabniško določen« (angl. User defined): na seznamu se prikažejo samo uporabniško določeni šifranti.
- »Sistemski« (angl. System): na seznamu se prikažejo samo sistemski šifranti.

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na šifranta v seznamu se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihu »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Atribut« (angl. Attribute): vsebuje naziv atributa. Vrednost polja je potrebno obvezno določiti pri novih vnosih. Po shranjevanju jo ni mogoče spremenjati.
- »Predloga« (angl. Template): vsebuje vrednost iz seznama razpoložljivih predlog, v katerih bo uporabnik iz šifranta izbiral eno od vrednosti atributa. Uporabnik lahko izbere ime posamezne predloge (na primer Class, Case, Document, ...) ali vse predloge (angl. All templates).

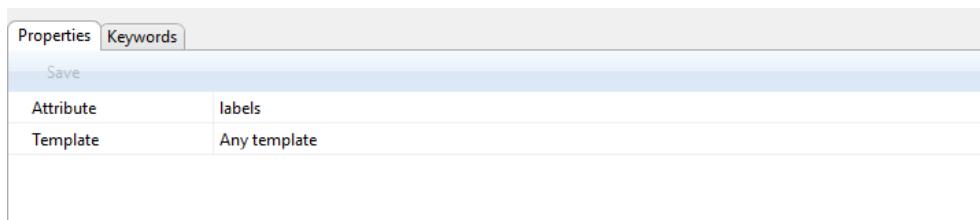


Slika 336: Prikaz lastnosti šifranta

Zavihek »Ključne besede«

S klikom na zavihek »Ključne besede« (angl. Keywords) v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca uporabnik s pravico določi nabor razpoložljivih vrednosti atributa.

Opozorilo: Pri dodajanju vrednosti je potrebno paziti na pravilno sintakso zapisa.

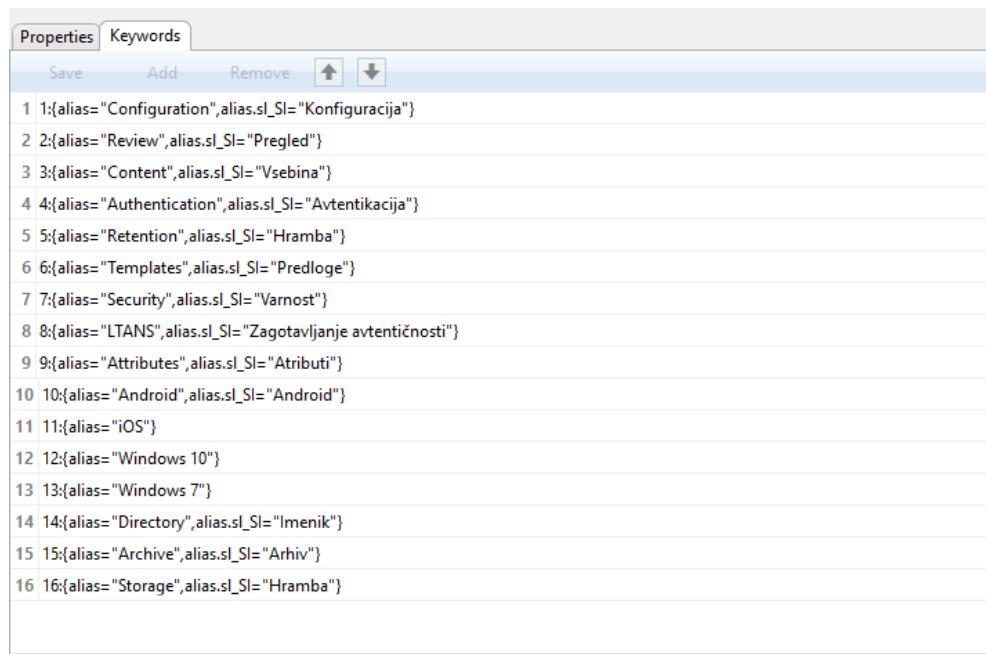


Slika 337: Prikaz zapisa razpoložljivih vrednosti atributa

Opozorilo: Za uveljavitev sprememb nastavitev vrednosti v mapi »Šifranti« (angl. Codelists) je potrebno ponovno zagnati arhivski strežnik IMiS®/ARChive Server.

8.4.7 Mapa Vsebine

Mapa »Vsebine« (angl. Content) vsebuje mape:


- »Vrste vsebin« (angl. Content types)
- »Pretvorniki« (angl. Converters)
- »Elektronski podpisi« (angl. Digital signatures)
- »Indeksiranje celotnega besedila« (angl. Full text indexing)
- »Razčlenjevalniki« (angl. Parsers)
- »Nastavitve« (angl. Settings).

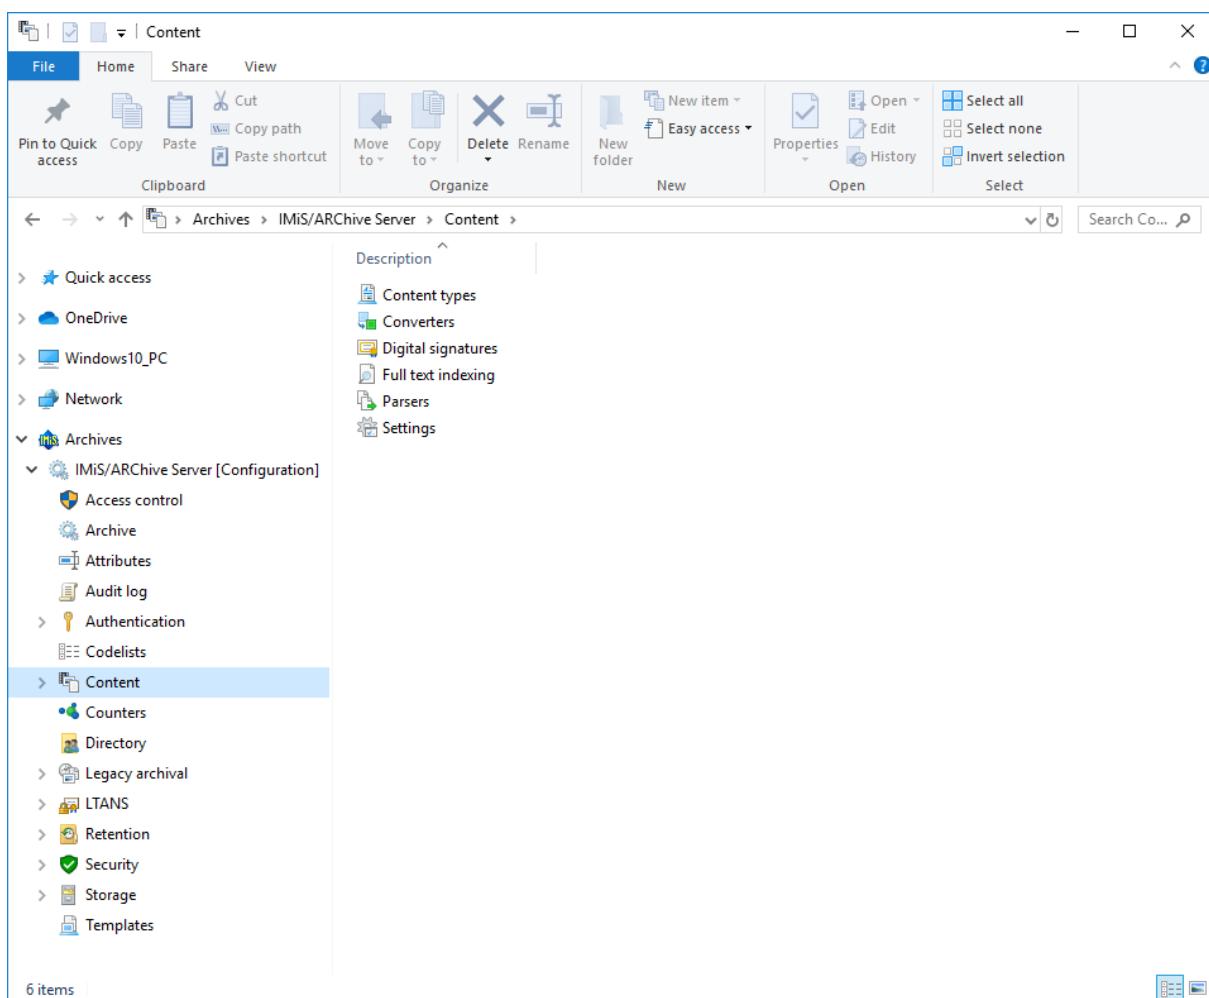

Slika 338: Seznam vsebovanih map v konfiguracijski mapi »Vsebine«

8.4.7.1 Mapa Vrste vsebin

Mapa »Vrste vsebin« (angl. Content types) vsebuje seznam podprtih vrst vsebin na arhivskem strežniku.

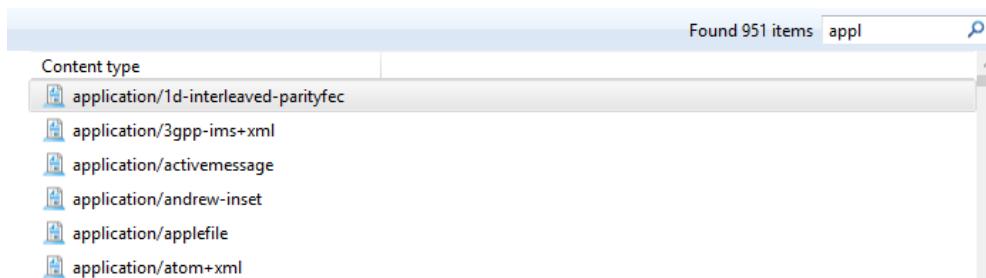

Slika 339: Seznam podprtih MIME vrst vsebin

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na posamezno vrsto vsebine v seznamu se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Identifikator« (angl. Identifier): določa enolični identifikator vrste vsebin.
- »Vrsta vsebine« (angl. Content type): določa podatke o MIME tipu vsebine.

Properties	
Save	
Identifier	271
Content type	image/tiff

Slika 340: Zavihek »Lastnosti« vrste vsebin

8.4.7.2 Mapa Pretvorniki

Mapa »Pretvorniki« (angl. Converters) vsebuje seznam pretvornikov vsebin.

Uporabniki s pravicami določajo pretvornike, ki se uporablja za pretvarjanje vsebin iz enega formata v drugega.

Edit	Add	Remove	Found 1 item	Search
			Scope	
			AbbyyFREConverter TIFF --> DOCX	C=74 [ClassificationCode]

Slika 341: Seznam pretvornikov vsebin

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na pretvornik v seznamu se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihu »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Identifikator« (angl. Identifier): določa enolični identifikator pretvornika.
- »Naziv« (angl. Name): določa naziv pretvornika.
- »Opis« (angl. Description): določa opis pretvornika.
- »Operacija nad izvorno vsebino« (angl. Source operation): določa operacijo, ki se izvede nad izvorno vsebino ob pretvorbi;

Uporabnik s pravico lahko izbira med naslednjimi možnostmi:

- »Brez izvedbe« (angl. None): ob pretvorbi se ne izvede operacija nad izvorno vsebino;
- »Brisanje po pretvorbi« (angl. Delete after conversion): izvorna vsebina se po pretvorbi izbriše;
- »Nadomesti z pretvorjeno vsebino« (angl. Resplace wih conversion output): izvorna vsebina se izbriše in po pretvorbi nadomesti z pretvorjeno vsebino.

- »Ponudnik« (angl. Provider): določa podatke o ponudniku, ki se uporablja za pretvarjanje vsebin. Uporabnik s pravico lahko pregleduje in/ali spreminja naslednje nastavitve:
 - »Naziv« (angl. Name): naziv pretvornika, ki se določi ob ustvarjanju pretvornika.
Po shranitvi pretvornika, naziva ni mogoče več spremeniti;
 - »Vrsta« (angl. Type): vrsta ponudnika (privzeta nastavitev je »Plugin«);
 - »Gonilnik« (angl. Driver): gonilnik za pretvarjanje vsebin;
 - »Argumenti« (angl. Arguments): določa nastavitevne parametre gonilnika za pretvarjanje vsebin;
- »Filter vrste vsebin« (angl. Content type filter): določa nastavitev filtra za vrste vsebin, nad katerimi bo izvedena pretvorba. Uporabnik s pravico lahko pregleduje in/ali spreminja naslednje nastavitve:
 - »Tip« (angl. Disposition): določa ali so vrste vsebin vključene v pretvorbo ali ne.
Vrednost nastavljena na »Vključi« (angl. Include) označuje, da so vrste vsebin vključene.
Nasprotno, s spremembijo vrednosti v »Izkluči« (angl. Exclude) uporabnik s pravico izključi vrste vsebin.
 - »Vrste vsebin« (angl. Content types): vrsta vsebine, nad katero se izvaja pretvorba.
- »Obseg« (angl. Scope): določa nad katerim delom klasifikacijskega drevesa se izvaja pretvorba. Uporabnik s pravico lahko pregleduje in/ali spreminja naslednje nastavitve:
 - »Vrsta« (angl. Type): določa vrsto identifikatorja entitete (interni, zunanji ali klasifikacijska oznaka);
 - »Vrednost« (angl. Value): določa vrednost identifikatorja entitete.
Nastavljena vrednost označuje, da se bo pretvorba izvajala nad entitetami uvrščenimi pod izbrano in njej vsebovanimi entitetami. Če vrednost ni določena pomeni, da omejitev ni in da se pretvorba izvaja nad celotnim arhivom.

Properties		Outputs
Save		
Identifier	0043edce-0eee-4ece-b1e7-dc04ddf42585	
Name	TIFF2DOCX	
Description	Converts TIFF to DOCX	
Source operation	None	
Provider	AbbyyFREConverter TIFF -> DOCX [Plugin]	
Name	AbbyyFREConverter TIFF -> DOCX	
Type	Plugin	
Driver	libiafreconv.so.1	
Arguments	<WorkDirectory>/iarc/work/conv</WorkDirectory> <Language>Slovenian</Language> <Language>Croatian</Language> <Language>German</Language> <Language>Serbian (Cyrillic)</Language> <Language>English</Language> <OutputSettings contentType="application/pdf"> <Type>PDF/A-2A</Type> </OutputSettings>	
Content type filter	Include [image/tiff]	
Disposition	Include	
Content types	image/tiff	
Scope	C=06^C=07 [ClassificationCode]	
Type	ClassificationCode	
Value	C=06^C=07	

Slika 342: Zavihek »Lastnosti« pretvornikov

Zavihek »Izhodni formati«

S klikom na pretvornik v seznamu, uporabnik v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihku »Izhodni formati« (angl. Outputs) določi nastavitev izhodnih formatov vsebin za pretvorbo. Z izbiro ukaza »Dodaj« (angl. Add) v spodnji ukazni vrstici uporabnik doda in nastavi nov izhodni format vsebin za pretvorbo. Z izbiro ukaza »Odstrani« (angl. Remove) pa ga odstrani.

Uporabnik s pravico lahko izbira med naslednjimi možnostmi:

- »Vrsta vsebine« (angl. Content type): določa vrsto izhodnega formata vsebine;
- »Vrsta za FTI« (angl. Queue for FTI): določa ali je izhodna vsebina uvrščena v vrsto za izdelavo indeksa za iskanje po celotnem besedilu vsebine. Vrednost nastavljena na »Omogočeno« (angl. True) označuje, da bo pretvorjena vsebina uvrščena v vrsto za izdelavo indeksa za iskanje po celotnem besedilu vsebine. Nasprotno, vrednost »Onemogočeno« (angl. False) označuje, da pretvorjena vsebina ne bo uvrščena v vrsto za indeksiranje;
- »Naslednji pretvornik« (angl. Next Converter): naziv naslednjega pretvornika vsebine.

V primeru izbire pretvornika sledi prvi pretvorbi vsebine pretvorba še v druge formate.

V nasprotnem primeru, pa se izvede samo prvotna pretvorba;

- »Nadomesti izvor« (angl. Replace source): določa ali se izvorna vsebina zamenja s pretvorjeno vsebino. Vrednost nastavljena na »Omogočeno« (angl. True) označuje, da bo pretvorjena vsebina po pretvorbi nadomestila izvorno vsebino. Nasprotno, vrednost »Onemogočeno« (angl. False) označuje, da pretvorjena vsebina ne bo nadomestila izvirne vsebine;
- »Samostojno« (angl. Standalone): določa ali se pretvorjena vsebina na seznamu vsebin prikaže kot samostojna vsebine (se izloči iz reprezentacij izvirne vsebine). Vrednost nastavljena na »Omogočeno« (angl. True) označuje, da bo pretvorjena vsebina prikazala kot samostojna vsebina. Nasprotno, vrednost »Onemogočeno« (angl. False) označuje, da se pretvorjena vsebina prikaže kot reprezentacija izvirne vsebine;
- »Opis formata« (angl. Description expression): določa način zapisa naziva pretvorjene vsebine. V primeru določitve izraza za način zapisa naziva pretvorjene vsebine se ta upošteva pri nazivu pretvorjene vsebine. V nasprotnem primeru pa naziv ostane enak nazivu izvirne vsebine. Za lažje razumevanje glej poglavje [Primeri uporabe](#).

Properties		Outputs	
	Save	Add	Remove
Content type		application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document	
Content type		application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document	
Queue for FTI		True	
Next converter			
Replace source		False	
Standalone		False	
Description expression		%DESC_BASE%.pdf	

Slika 343: Zavihek »Lastnosti« pretvornikov

8.4.7.3 Primeri uporabe

Zaradi lažjega razumevanja postopka pretvorbe je v nadaljevanju je navedenih nekaj primerov.

Primer 1:

Za primer vzemimo pretvorbo MS Word dokumenta formata DOCX v format za dolgoročno hrambo vsebin PDF/A.

Nastavitev na strežniku določajo, da se:

- vse vsebine formata DOCX ob shranitvi pretvorijo v PDF/A;
- vse izvirne vsebine ne brišejo ali nadomestijo z pretvorjenimi vsebinami (*Source operation=None*);
- pretvorba izvaja samo nad vsebinami uvrščenimi pod določenim korenskim razredom (*C=01*);
- naziva pretvorjene vsebine ne spreminja (*Description expression=%DESC_BASE%.pdf*).

Properties Outputs

Save

Identifier	13fb341c-d437-49b1-a4da-a9b19aefac30
Source operation	None
Provider	Aspose_DOCX-PDFA [Plugin]
Name	Aspose_DOCX-PDFA
Type	Plugin
Driver	libajconv.so.1
Arguments	<Class> com.imis.imisarc.server.convert.impl.GenericConverter</Class><WorkDirectory>/iarc/work/conv</WorkDirectory>
Content type filter	Include [application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]
Disposition	Include
Content types	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Scope	C=01 [ClassificationCode]
Type	ClassificationCode
Value	C=01

Source operation Content converter source operation

Slika 344: Pretvorba iz DOCX v PDF/A: nastavitev osnovnih lastnosti

Properties Outputs

Save Add Remove

Content type application/pdf

Content type	application/pdf
Queue for FTI	False
Next converter	
Replace source	False
Standalone	False
Description expression	%DESC_BASE%.pdf

Content type Content type conversion output settings

Slika 345: Pretvorba iz DOCX v PDF/A: nastavitev izhodnih parametrov

Prikaz rezultata pretvorbe je naslednji:

Attributes Content Physical Content Security Retention Activity Log System Properties

Save Open... Add ▾ Remove Move Detach Manage ▾ Context [Default] ▾

Description	Inserted	Modified	Size
IMiS/Client development roadmap.docx	20. 10. 2017 14:19:15	20. 10. 2017 14:19:15	28 KB
IMiS/Client development roadmap.pdf	20. 10. 2017 14:19:19	20. 10. 2017 14:19:19	111 KB

Content for selected entity


Slika 346: Primer datuma spremembe vsebine dokumenta

Primer 2:


Za primer vzemimo pretvorbo vsebine formata DOC v formata za dolgoročno hrambo vsebin – TIFF in PDF/A.

Nastavitev na strežniku določajo, da se:

- na nivoju celotnega arhiva vsebine formata DOC ob shranitvi najprej pretvorijo v TIFF (*Scope=Root [Classification code]*);
 - vse izvorne vsebine ne brišejo ali nadomestijo z pretvorjenimi vsebinami (*Source operation=None*);
 - pretvorba v TIFF izvaja nad vsemi vsebinami formata DOC v arhivu (vrednost atributa Value postimo prazno);
 - pretvorba iz TIFF v PDF/A izvaja samo nad vsebinami uvrščenimi pod določenim korenskim razredom (*C=01*);
 - naziva pretvorjene vsebine ne spreminja:
- pretvorba iz DOC v TIFF: *Description expression=%DESC_BASE%.tif [OCR at %NOW_YEAR%-%NOW_MONTH%-%NOW_DAY% %NOW_HOUR%:%NOW_MINUTE%:%NOW_SECOND%]*;

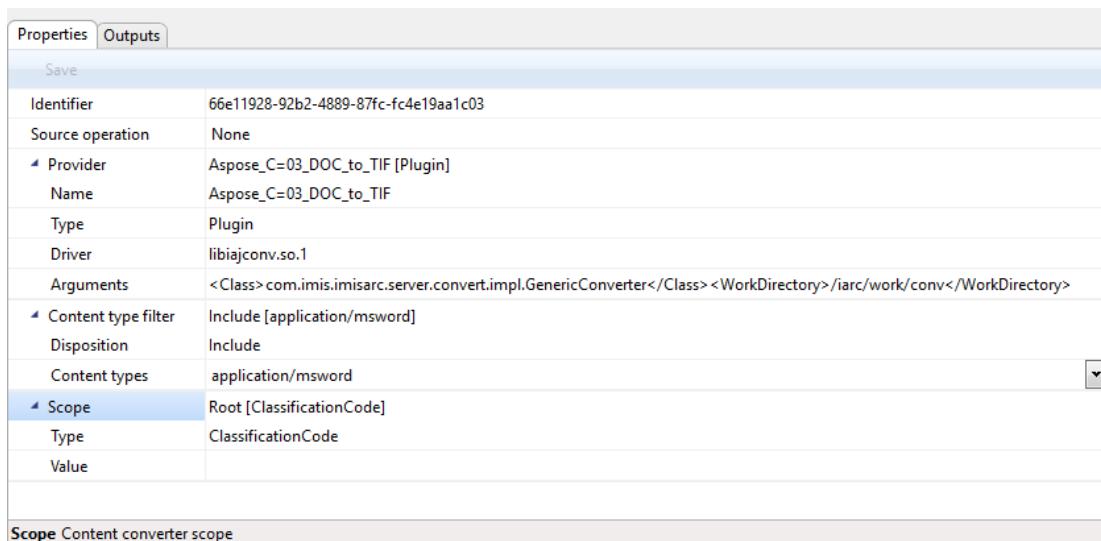

Slika 347: Pretvorba iz DOC v TIFF: nastavitev osnovnih lastnosti

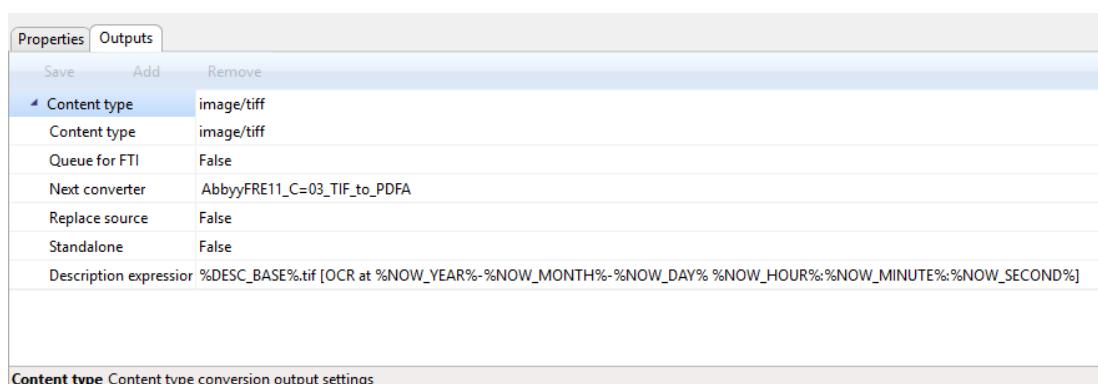

Slika 348: Pretvorba iz DOC v TIFF: nastavitev izhodnih parametrov

- pretvorba iz TIFF v PDF/A: Description expression=%DESC_BASE%.pdf [OCR, %PAGE_COUNT%pages].

Slika 349: Pretvorba iz TIFF v PDF/A: nastavitev osnovnih lastnosti

Slika 350: Pretvorba iz DOC v TIFF: nastavitev izhodnih parametrov

Prikaz rezultata pretvorbe je naslednji:


Physical Content					
Manage ▾ Context [Default] ▾					
	Description	Inserted	Modified	Size	
☰	Distribution and Marketing Agreement.doc	19. 10. 2017 12:08:10	19. 10. 2017 12:08:10	51 KB	
☰	Distribution and Marketing Agreement.tif [OCR at 2017-10-19 10:08:17]	19. 10. 2017 12:08:17	19. 10. 2017 12:08:17	438 KB	
☰	Distribution and Marketing Agreement.pdf [OCR, 4pages]	19. 10. 2017 12:09:28	19. 10. 2017 12:09:28	254 KB	

Content for selected entity

Slika 351: Primer pretvorbe iz formata DOC v TIFF in PDF/A

8.4.7.4 Mapa Elektronski podpisi

Mapa »Elektronski podpisi« (angl. Digital signatures) vsebuje nastavitev elektronsko podpisanih vsebin.

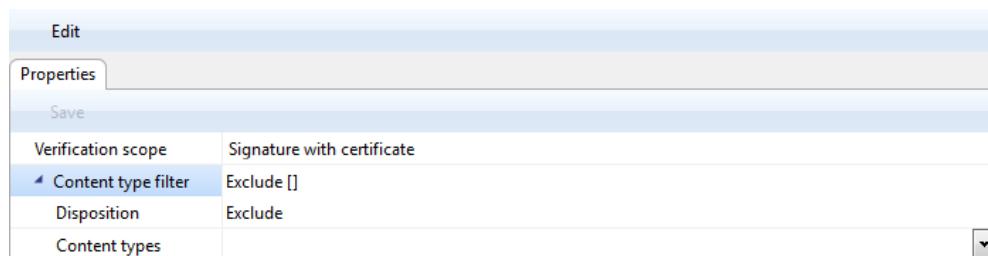

Slika 352: Zavihek »Lastnosti« v konfiguracijski mapi »Elektronski podpisi«

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na mapo »Elektronski podpisi« (angl. Digital signatures) se v desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihu »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:


- »Obseg preverjanja podpisov« (angl. Verification scope): določa način preverjanja elektronskih podpisov. Uporabnik s pravico lahko izbira med naslednjimi vrednostmi:
 - »Brez podpisa« (angl. None): označuje, da se preverjanje elektronskih podpisov vsebin ne izvaja;
 - »Elektronski podpis« (angl. Signature): označuje, da se izvaja samo preverjanje elektronskih podpisov vsebin;
 - »Elektronski podpis z digitalnim potrdilom« (angl. Signature with certificate): označuje, da se izvaja preverjanje elektronskih podpisov vsebin in digitalnih potrdil;
 - »Elektronski podpis z digitalnim potrdilom in preklicem« (angl. Signature with certificate and revocation): označuje, da se izvaja preverjanje elektronskih podpisov vsebin, digitalnih potrdil in preklicev digitalnih potrdil;
 - »Elektronski podpis z verigo digitalnih potrdil in preklicem« (angl. Signature with certificate chain and revocation): označuje, da se izvaja preverjanje elektronskih podpisov vsebin, veriga digitalnih potrdil in preklicev digitalnih potrdil.
- »Filter vrste vsebin« (angl. Content type filter): določa nastavitev filtra za vrste vsebin, nad katerimi bo izvedeno preverjanje elektronskih podpisov.

Uporabnik s pravico lahko pregleduje in/ali spreminja naslednje nastavitve:

- »Tip« (angl. Disposition): določa ali so vrste vsebin vključene v preverjanje elektronskih podpisov ali ne.
Vrednost nastavljena na »Vključi« (angl. Include) označuje, da so vrste vsebin vključene.
Nasprotno, s spremembo vrednosti v »Izkluči« (angl. Exclude) uporabnik s pravico izključi vrste vsebin.
- »Vrste vsebin« (angl. Content types): vrsta vsebine, nad katero se izvaja preverjanje elektronskih podpisov.

8.4.7.5 Mapa Indeksiranje besedila vsebine

Mapa »Indeksiranje besedila vsebine« (angl. Full text indexing) vsebuje nastavitve indeksiranja besedila vsebine dokumentov.

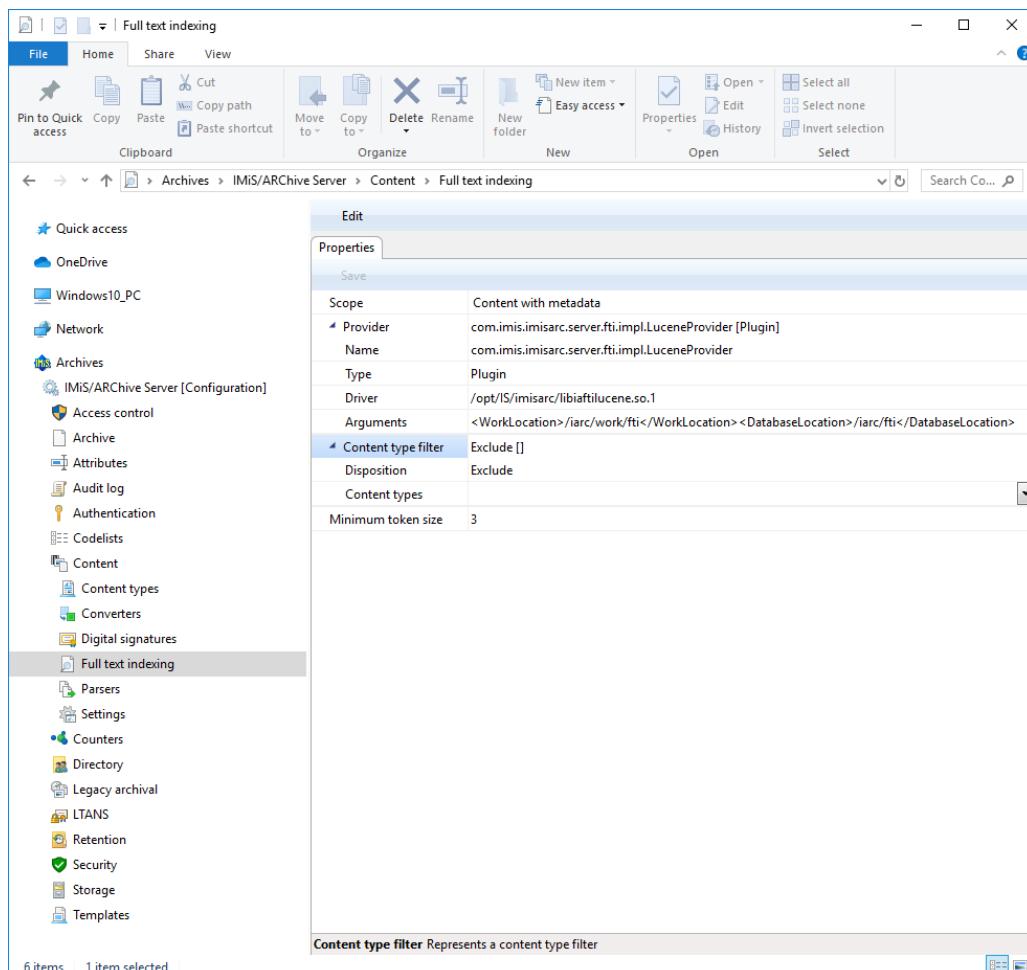

Slika 353: Zavihek »Lastnosti« v konfiguracijski mapi »Indeksiranje vsebine besedila«

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na mapo »Indeksiranje besedila vsebine« (angl. Full text indexing) se v desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihu »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Obseg« (angl. Scope): določa obseg izgradnje indeksa besedila vsebine. Uporabnik s pravico lahko izbira med naslednjimi vrednostmi:
 - »Brez indeksiranja« (angl. None): določa, da se indeksiranje besedila vsebine ne izvaja;
 - »Indeksiranje vsebine« (angl. Content): določa, da se indeksiranje izvaja po besedilu vsebine brez njenih metapodatkov;
 - »Indeksiranje vsebine in metapodatkov« (angl. Content with metadata): določa, da se indeksiranje izvaja po besedilu in metapodatkih vsebine.
- »Ponudnik« (angl. Provider): določa podatke o ponudniku, ki se uporablja za indeksiranje besedila vsebine. Uporabnik s pravico lahko pregleduje in/ali spreminja naslednje nastavitev:
 - »Naziv« (angl. Name): ime ponudnika;
 - »Vrsta« (angl. Type): vrsta ponudnika (privzeta nastavitev je »Plugin«);
 - »Gonilnik« (angl. Driver): gonilnik za indeksiranje besedila vsebine;
 - »Argumenti« (angl. Arguments): določa nastavitevne parametre gonilnika za indeksiranje besedila vsebine.
- »Filter vrste vsebin« (angl. Content type filter): določa nastavitev filtra za vrste vsebin, nad katerimi bo izvedeno indeksiranje po besedilu.


Uporabnik s pravico lahko pregleduje in/ali spreminja naslednje nastavitev:

 - »Tip« (angl. Disposition): določa ali so vrste vsebin vključene v indeksiranje po besedilu vsebine. Vrednost nastavljena na »Vključi« (angl. Include) označuje, da so vrste vsebin vključene. Nasprotno, s spremembijo vrednosti v »Izkluči« (angl. Exclude) uporabnik s pravico izključi vrste vsebin.
 - »Vrste vsebin« (angl. Content types): vrsta vsebin, nad katero se izvaja indeksiranje po besedilu vsebine.
- »Najmanjša dolžina besede« (angl. Minimum token size): najmanjša dolžina besede, ki se še indeksira. Nastavitev je povezana s seznamom besed določenih s strani uporabnika s pravico, ki se ne indeksirajo.

8.4.7.6 Mapa Razčlenjevalniki

Mapa »Razčlenjevalniki« (angl. Parsers) vsebuje nastavitev lastnosti razčlenjevalnikov.

Razčlenjevalnike IMiS®/ARChive Server uporablja, da izlušči besedilo iz hranjenih vsebin različnih tipov, ki jih vrača podsistemu za indeksiranje po polnem besedilu. Druga funkcionalnost razčlenjevalnikov pa je zajem in preverjanje veljavnosti digitalnih podpisov vsebin različnih tipov, če ti obstajajo. Digitalne podpise in pripadajoča digitalna potrdila razčlenjevalniki vračajo strežniku IMiS®/ARChive Server v hrambo, ki je ločena od vsebin in jo lahko strežnik uporablja v algoritmih strategije zagotavljanja avtentičnosti.

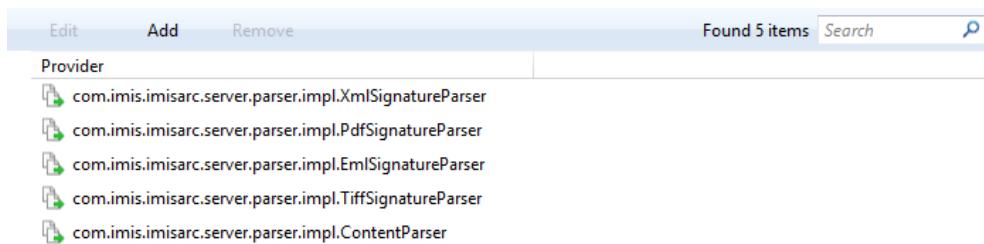


Slika 354: Zavihek »Lastnosti« v konfiguracijski mapi »Razčlenjevalniki«

Zavihek »Lastnosti«

- »Identifikator« (angl. Identifier): določa enolični identifikator razčlenjevalnika.
- »Naziv« (angl. Name): določa naziv razčlenjevalnika.
- »Opis« (angl. Description): določa opis razčlenjevalnika.
- »Ponudnik« (angl. Provider): določa podatke o ponudniku, ki se uporablja pri razčlenjevanju vsebine. Uporabnik s pravico lahko pregleduje in/ali spreminja naslednje nastavitev:
 - »Naziv« (angl. Name): naziv ponudnika, ki se določi ob ustvarjanju razčlenjevalnika vsebin. Po shranitvi razčlenjevalnika, naziva ni mogoče več spremeniti;
 - »Vrsta« (angl. Type): vrsta ponudnika (privzeta nastavitev je »Plugin«);
 - »Gonilnik« (angl. Driver): gonilnik za razčlenjevanje vsebin;
 - »Argumenti« (angl. Arguments): določa nastavitevne parametre gonilnika za razčlenjevanje vsebin.
- »Filter vrste vsebin« (angl. Content type filter): določa nastavitev filtra za vrste vsebin, nad katerimi bo izvedeno razčlenjevanje.

Uporabnik s pravico lahko pregleduje in/ali spreminja naslednje nastavitve:


- »Tip« (angl. Disposition): določa ali so vrste vsebin vključene v razčlenjevanje.
Vrednost nastavljena na »Vključi« (angl. Include) označuje, da so vrste vsebin vključene.
Nasprotno, s spremembo vrednosti v »Izkluči« (angl. Exclude) uporabnik s pravico izključi vrste vsebin.
- »Vrste vsebin« (angl. Content types): vrsta vsebin, nad katero se izvaja razčlenjevanje.

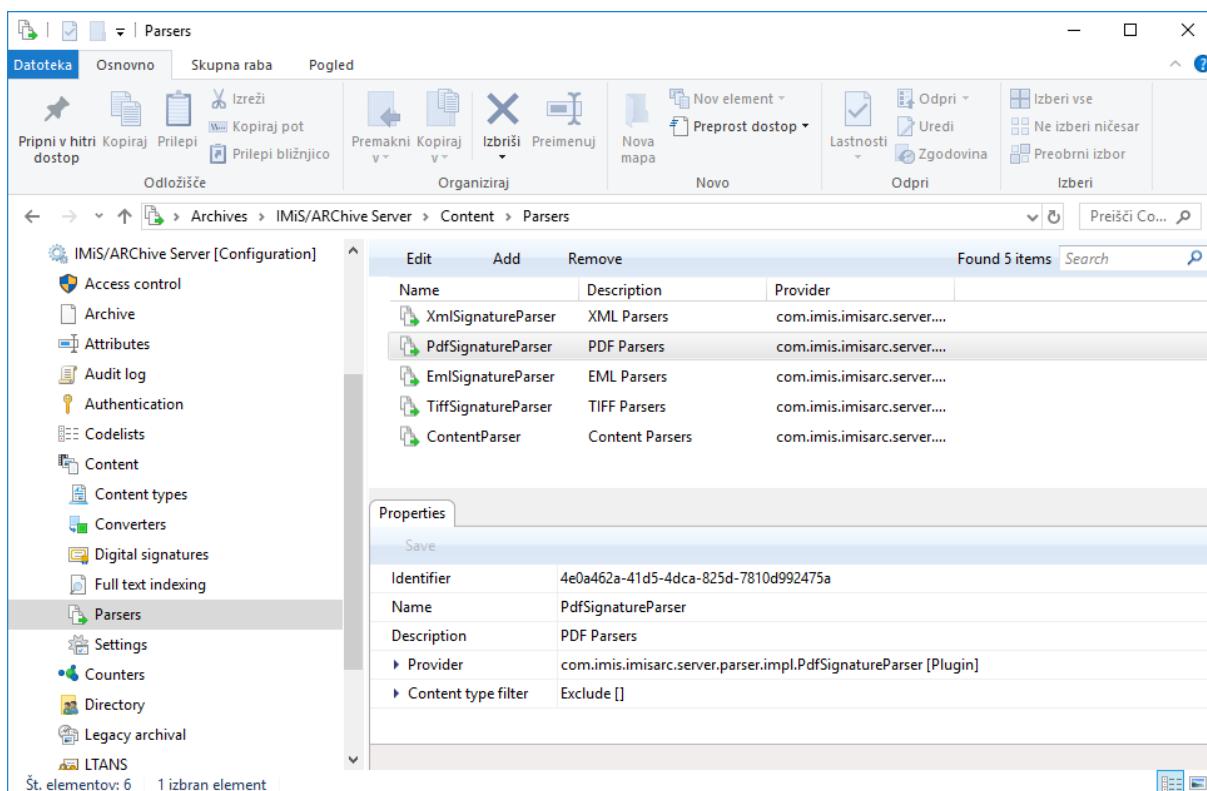

Slika 355: Zavihek »Lastnosti« razčlenjevalnikov

8.4.7.7 Mapa Nastavitev

Mapa »Nastavitev« (angl. Settings) vsebuje nastavitev za upravljanje z vsebinami.

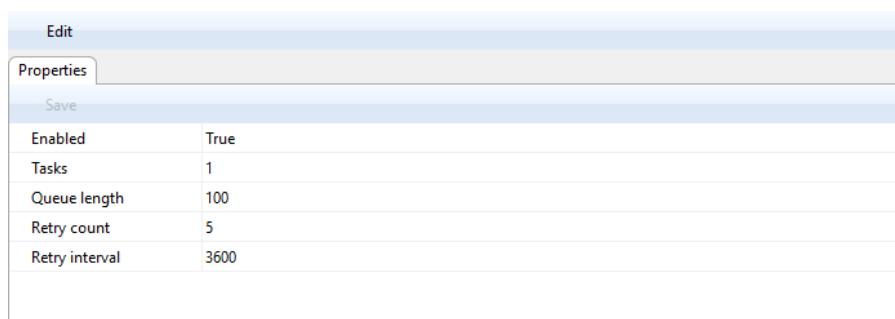

Slika 356: Zavihek »Lastnosti« v konfiguracijski mapi »Nastavitev«

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na mapo »Nastavitve« (angl. Settings) se v desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihu »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitve vrednosti:


- »Omogočeno« (angl. Enabled): določa ali je pretvarjanje vsebin omogočeno ali ne.
Privzeta vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da je pretvarjanje vsebin omogočeno. Nasprotno, s spremembijo vrednosti v »Ne« (angl. False) uporabnik s pravico določi, da je pretvarjanje vsebin onemogočeno.
- »Število izvedb« (angl. Tasks): določa število vzporednih opravil izvajanja pretvorbe vsebin.
- »Število vsebin v vrsti« (angl. Queue lenght): določa največje število nalog, ki jih strežnik IMiS®/ARChive Server dodeli enemu opravilu za pretvorbo vsebin naenkrat.
- »Število ponovitev« (angl. Retry count): določa število ponovitev poizkusov pretvorbe vsebin v primeru napak pri pretvorbi.
- »Interval števila ponovitev« (angl. Retry interval): določa najmanjši čas v sekundah med poizkusi pretvorbe vsebin, ko se ta konča z napako.

8.4.8 Mapa Številčenje

V mapi »Številčenje« (angl. Counters) uporabniki s pravicami določajo števce, ki se uporabljujejo za generiranje vrednosti izbranih atributov.


V seznamu so v stolpcih navedeni naslednji podatki o uporabnikih oziroma skupinah:

- »Vrsta« (angl. Scope): določa vrsto entitete, za katero se števec uporablja.
Zaradi preglednosti ima posamezna vrsta števcov svojo ikono.
- »Nivo« (angl. Level): označuje nivo entitete v načrtu razvrščanja gradiva.
- »Osnova nivoja« (angl. Level aspect): označuje položaj entitete v načrtu razvrščanja gradiva glede na nadrejeno entitetu.
- »Atribut« (angl. Storage): predstavlja atribut, za katerega se vrednost generira s števcem.
- »Enoličnost« (angl. Unique within): določa enoličnost števca znotraj izbranega konteksta.

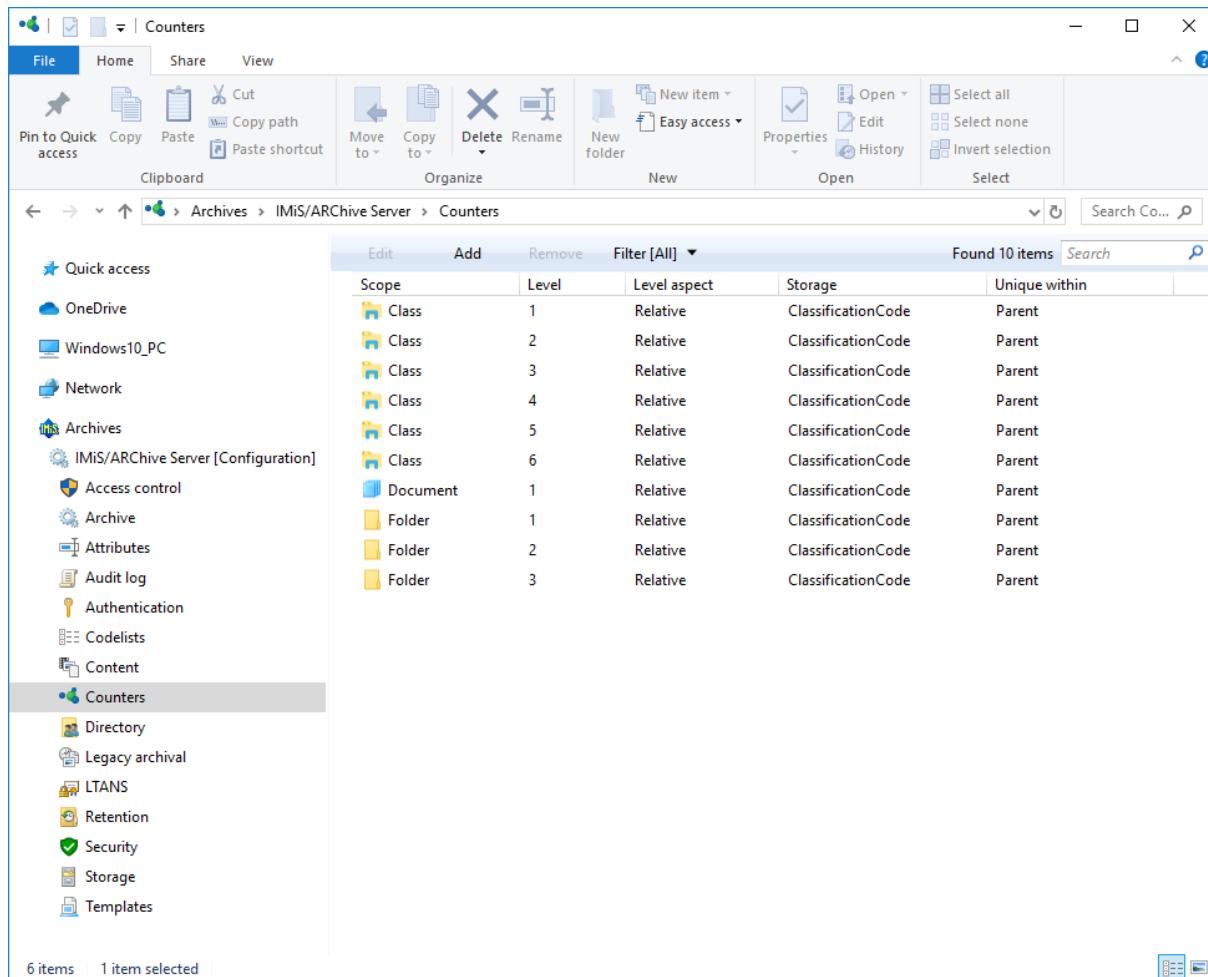

Slika 357: Seznam atributov v mapi »Številčenje«

Z izbiro ukaza »Filter« (angl. Filter) v ukazni vrstici zgoraj, uporabnik s pravico določi vsebino prikaza.

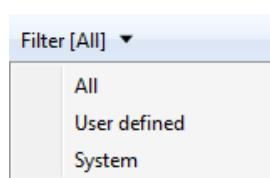

Slika 358: Izberite filtro v konfiguracijski mapi »Številčenje«

Izbira lahko med naslednjimi možnostmi:

- »Vsi« (angl. All): na seznamu se prikažejo vsi števci.
- »Razred« (angl. Class): na seznamu se prikažejo samo števci za razrede.
- »Zadeva« (angl. Folder): na seznamu se prikažejo samo števci za zadeve.
- »Dokument« (angl. Document): na seznamu se prikažejo samo števci za dokumente.

Za razred, zadevo in dokument določi do katerega nivoja v načrtu razvrščanja gradiva lahko uporabnik s pravico »Ustvarjanje entitet« (angl. »Create entities«) ustvarja podrejene entitete.

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na števec v seznamu se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Vrsta« (angl. Scope): določa vrsto entitete. Uporabnik s pravico lahko izbira med razredom, zadevo ali dokumentom. Vrednost polja je potrebno obvezno določiti pri novih vnosih. Na obstoječih vnosih jo ni mogoče spremenjati.
- »Nivo« (angl. Level): označuje nivo entitete v načrtu razvrščanja gradiva.
Z določitvijo novega nivoja razreda, zadeve ali dokumenta, lahko uporabnik s pravico »Ustvarjanje entitet« (angl. Create entities) ustvari novo podrejeno entitetu te vrste. Vrednost polja je potrebno obvezno določiti pri novih vnosih. Na obstoječih vnosih jo ni mogoče spremenjati.
- »Osnova nivoja« (angl. Level aspect): označuje položaj entitete v načrtu razvrščanja gradiva glede na nadrejeno entitetu. Uporabnik s pravico lahko izbira med vrednostmi »Relativna« (angl. Relative) in »Absolutna« (angl. Absolute). V primeru izbire vrednostmi »Relativna«, se določa enoličnost številčenja s poljem »Enoličnost« (angl. Unique within). V primeru izbire vrednosti »Absolutna« pa bo številčenje enolično na nivoju celotnega arhiva.
- »Atribut« (angl. Storage): predstavlja atribut, za katerega se vrednost generira s števcem. Uporabnik s pravico lahko izbira med »Klasifikacijsko oznako« (angl. Classification code) in uporabniško določenimi atributi. Vrednost polja je potrebno obvezno določiti pri novih vnosih. Na obstoječih vnosih jo ni mogoče spremenjati.
- »Enoličnost« (angl. Unique within): določa enoličnost števca znotraj izbranega konteksta. Uporabnik s pravico lahko izbira med naslednjimi konteksti:
 - »Arhiv« (angl. Archive): enoličnost velja za celotni arhiv;
 - »Nadrejen razred« (angl. Parent): enoličnost velja za nadrejen razred;
 - »Prvi razred« (angl. Root class): enoličnost velja za prvi razred v verigi nadrejenih razredov;
 - »Zadnji razred« (angl. Leaf class): enoličnost velja za zadnji razred v verigi nadrejenih razredov.
- »Začetna vrednost« (angl. Initial value): določa začetno vrednost števca vrednosti atributa, ki je izbran v polju »Atribut« (angl. Storage).

- »Interval povečanja« (angl. Increment): določa v kakšnih korakih se bo povečeval števec pri vrednosti atributa, ki je izbran v polju »Atribut« (angl. Storage).
- »Format zapisa« (angl. Format): določa zapis vrednosti atributa, ki je izbran v polju »Atribut« (angl. Storage).

Properties	
Save	
Scope	Class
Level	1
Level aspect	Relative
Storage	ClassificationCode
Unique within	Parent
Initial value	1
Increment	1
Format	%02@count@

Slika 359: Prikaz lastnosti števca za razred na prvem nivoju

Opozorilo: Administrator arhiva mora skrbno načrtovati strukturo drevesa entitet. Zaradi pravilnega razvrščanja entitet v načrtu razvrščanja gradiv je priporočljivo, da vnaprej predvidi število korenskih razredov. Glede na število korenskih razredov ustrezno določi format (angl. Format).


Primer: Vrednost »%02@count@« atributa Format na zgornji sliki določa, da se klasifikacijske oznake razredov zapisujejo v vrstnem redu od 1 – 99. Razredi s klasifikacijsko oznako med 100 in 199, bi se ob tej nastavitevi razvrščali med 10 in 20, kar vodi v nepreglednost načrta razvrščanja gradiva. V kolikor je vnaprej predvideno število razredov okoli 100, je potrebno vrednost atributa Format nastaviti na »%03@count@«.

8.4.9 Mapa Imenik

Mapa »Imenik« (angl. Directory) vsebuje seznam uporabnikov in skupin uporabnikov arhiva.

V seznamu so v stolpcih navedeni naslednji podatki o uporabnikih oziroma skupinah:

- »Uporabnik« (angl. Subject): enolično oznaka uporabnika ali skupine v arhivu.
Zaradi preglednosti imajo uporabniki in skupine svojo ikono.
- »Ime« (angl. First name): ime uporabnika ali skupine.
- »Priimek« (angl. Last name): priimek uporabnika ali skupine.
- »Opis« (angl. Description): kratek opis uporabnika ali skupine.
- »Imenik« (angl. Directory): naziv imenika.

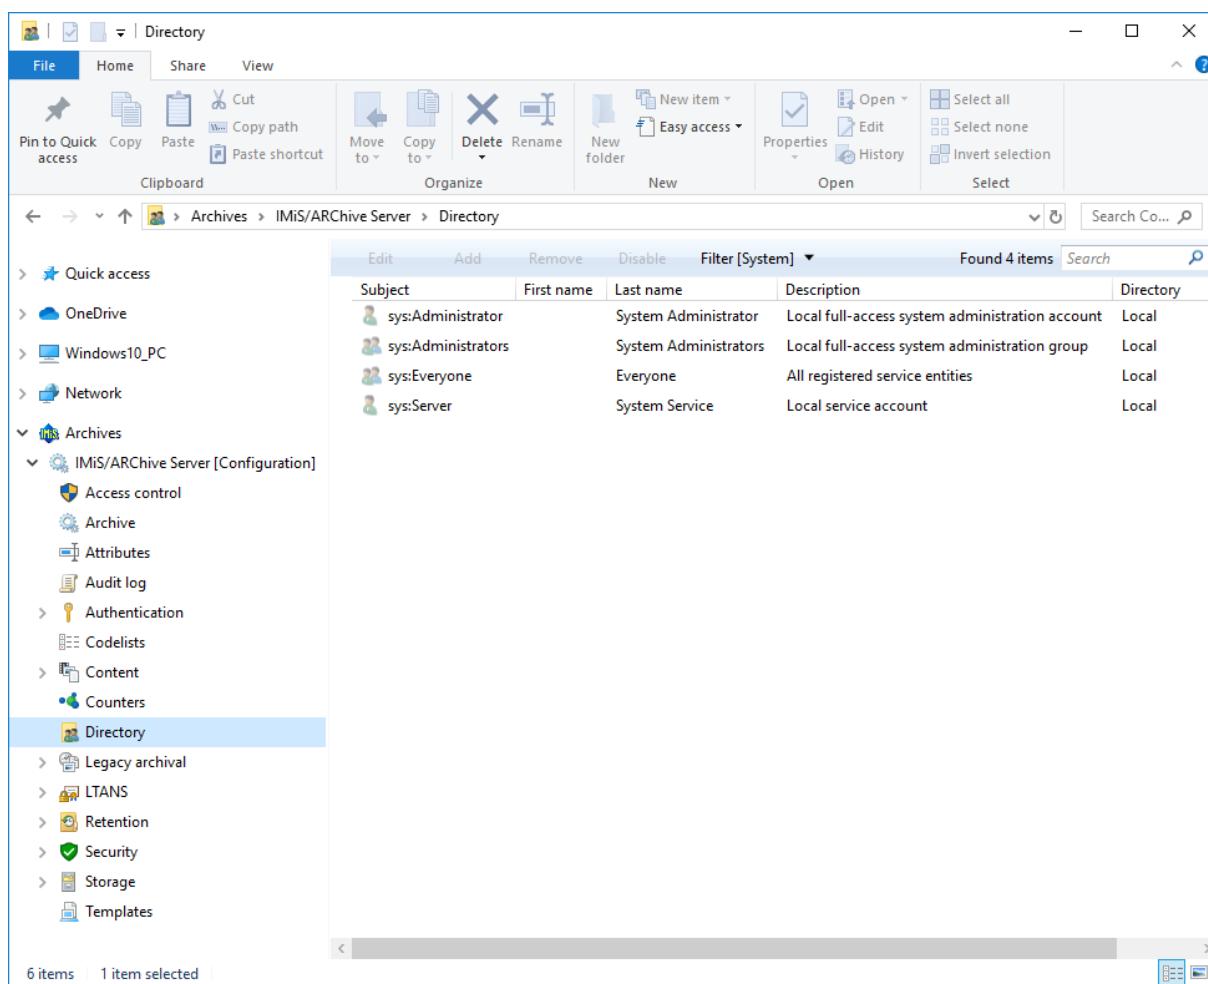


Slika 360: Seznam imeniških entitet v mapi »Imenik« zadnje različice arhiva

Subject	First name	Last name	Description	Directory
kclay [DELETED 2004]	Keira	Clay	IT - Human Resources assi...	Local
kclay [DELETED 20047]	Kiera	Clay	IT - HR assistance	Local
luka	Luka	Znidarsic		ImagingSystemsA
maintenance		Maintenance		Local
mare	Marko	Breznik		ImagingSystemsA
marko	Marko	Hren		ImagingSystemsA
marko1 [DELETED 20049]	Marko	Hren		Local
marko2 [DELETED 20050]	Marko	Hren		Local
marko3 [DELETED 20055]	Marko	Hren		Local
marko4 [DELETED 20056]	Marko	Hren		Local
mico	Mitja	Nikolic		ImagingSystemsA
mobileiron		Mobileiron LDAP Connector		ImagingSystemsA
mwelch	Marco	Welch	Sales	Local
nana	Nana	Mogu		ImagingSystemsA
natalie	Natalija	Rus		ImagingSystemsA
ocrserver	OCR Server			ImagingSystemsA
pbuilder	Product	Builder		ImagingSystemsA
Proklilk Users				ImagingSystemsA
rjordan	Raul	Jordan	Maintenance	Local
robert	Robert	Pete		ImagingSystemsA
roman	Roman	Ivancic		ImagingSystemsA
rsalazar	Ron	Salazar	Sales - IT support	Local
sales				Local

Št. elementov: 15 | 1 izbran element

Slika 361: Seznam imeniških entitet v mapi »Imenik« starejše različice arhiva

Z izbiro ukaza »Filter« (angl. Filter) v ukazni vrstici zgoraj, uporabnik s pravico določi vsebino prikaza.

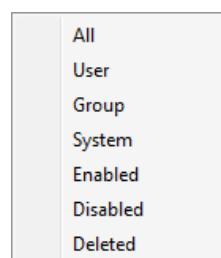

Slika 362: Izbira filtra v konfiguracijski mapi »Imenik«

V filtru so na voljo naslednje skupine:

- »Vsi« (angl. All): na seznamu uporabnikov se prikažejo vsi uporabniki in skupine.
- »Uporabniki« (angl. User): na seznamu se prikažejo vsi aktivni uporabniki.
- »Skupine« (angl. Group): na seznamu se prikažejo vse aktivne skupine uporabnikov.
- »Sistemski uporabniki« (angl. System): na seznamu se prikažejo vsi aktivni sistemski uporabniki in skupine.
- »Omogočeni« (angl. Enabled): na seznamu se prikažejo vsi aktivni uporabniki in skupine. Če jih želi ponovno de-aktivirati spremeni vrednost atributa »Omogočeno« (angl. Enabled) v zavihku »Lastnosti« (angl. Properties) na »Ne« (angl. False).
- »Onemogočeni« (angl. Disabled): na seznamu se prikažejo vsi neaktivni uporabniki in skupine. Če jih želi ponovno aktivirati spremeni vrednost atributa »Omogočeno« (angl. Enabled) v zavihku »Lastnosti« (angl. Properties) na »Da« (angl. True).
- »Odstranjeni« (angl. Deleted): na seznamu se prikažejo vsi odstranjeni uporabniki in skupine. Po odstranitvi teh uporabnikov ni mogoče ponovno aktivirati.

Opomba: V primeru večjega števila imeniških entitet se pri izbiri Filter [All], le-te naložijo po straneh (angl. paging), pri Filter [User] in Filter [Group] pa naenkrat.

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na posamezen zapis v seznamu se v zavihku »Lastnosti« (angl. Properties) v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Uporabnik« (angl. Subject): vsebuje enolično oznako uporabnika, oziroma njegovo uporabniško ime. S tem imenom (in izbranim gesлом) uporabnik dostopa do arhiva. Vrednost polja je potrebno pri novih vnosih obvezno določiti. Na obstoječih vnosih je ni mogoče spremenjati.
- »Vrsta« (angl. Type): vsebuje vrsto uporabnika. Uporabnik s pravico lahko izbira med uporabnikom (angl. User) ali skupino (angl. Group). Vrednost polja je potrebno pri novih vnosih obvezno določiti. Na obstoječih vnosih je ni mogoče spremenjati.
- »Ime« (angl. First name): vsebuje ime uporabnika ali prvo ime skupine.
- »Priimek« (angl. Last name): vsebuje priimek uporabnika ali drugo ime skupine. Vrednost polja mora biti pri novih vnosih obvezno določena. Na obstoječih vnosih se lahko spreminja, vendar prazna vrednost ni dovoljena.
- »Opis« (angl. Description): lahko vsebuje opis pozicije uporabnika v podjetju.
- »E-pošta« (angl. Email): vsebuje naslov elektronske pošte uporabnika.

- »Imenik« (angl. Directory): določa naziv imenika preko katerega uporabniki dostopajo do arhivskega strežnika.
- »Sinonim« (angl. Aliases): vsebuje alternativna uporabniška imena za uporabnika, s katerimi lahko uporabnik dostopa do arhiva.
- »Stopnja tajnosti« (angl. Security class level): določa do katerega nivoja tajnosti lahko uporabnik pregleduje gradivo. Pregleduje lahko samo tisto gradivo, ki ima določeno nižjo ali enako stopnjo tajnosti od njegove.
- »Avtor« (angl. Creator): uporabnik, ki je imeniško entiteto ustvaril.
- »Datum in čas ustvarjanja« (angl. Created): »datum in čas ustvarjanja imeniške entitete.
- »Avtor spremembe« (angl. Modifier): uporabnik, ki je zadnji spremenjal imeniško entiteto.
- »Datum in čas spremembe« (angl. Modified): datum in čas spremembe imeniške entitete.
- »Prstni odtis gesla« (angl. Password hash): vsebuje 40-znakovni prstni odtis (angl. hash) gesla uporabnika, v kolikor ga določi uporabnik s pravicami.
- »Zaklenjeno« (angl. Locked): vrednost nastavljena na »Ne« (angl. False) označuje, da uporabnik ni zaklenjen in lahko glede na pravice dostopa do arhiva.

Nasprotno, s spremembijo vrednosti v »Da« (angl. True) uporabnik nima dostopa do strežnika IMiS®/ARChive Server. Vrednost lahko uporabnik s pravico spreminja za lokalne uporabnike ali ne-sinhronizirane uporabnike (Synchronization enabled = False).

Opozorilo: Po zaklenitvi lahko uporabnik dostopa do entitet in izvaja akcije še do konca veljavnosti njegove seje. Ponovna prijava v arhiv in vzpostavitev seje do spremembe nastavitve ni več mogoča.

- »Omogočena sinhronizacija« (angl. Synchronization enabled): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da so podatki o uporabniku sinhronizirani z zunanjim imenikom. Nasprotno, s spremembijo vrednosti v »Ne« (angl. False) uporabnik s pravico onemogoči sinhronizacijo uporabnika z zunanjim imenikom.
- »Članstvo v skupinah« (angl. Member in groups): vsebuje seznam skupin, v katerih član je uporabnik.


Properties		Effective roles	Roles	Icon	Members
		Save	Set password...		
Subject	board				
Type	Group				
First name					
Last name	Board				
Description					
Email	board@acme.com				
Directory	Local				
Aliases					<input type="button" value="▼"/>
Security class level					
Creator	System Administrator				
Created	1/1/0001 12:00:00 AM				
Modifier	System Administrator				
Modified	1/1/0001 12:00:00 AM				
Member of groups	Users				<input type="button" value="▼"/>

Slika 363: Prikaz lastnosti skupine uporabnikov

Zgoraj našteta polja so prisotna tako za uporabnike kot za skupine. Za uporabnike se dodatno prikažejo še naslednje nastavitev vrednosti:

- »Avtentikacija« (angl. Authentication): omogoča preverjanja pristnosti uporabnika pri prijavi na arhivski strežnik. Uporabnik s pravico lahko izbira med naslednjimi nastavitevami:
 - »Lokalna avtentikacija« (angl. Local): omogoča lokalno prijavo uporabnika na arhivski strežnik z uporabo uporabniškega imena in gesla;
 - »Lokalna avtentikacija preko HTTP« (angl. Local over HTTP): omogoča prijavo uporabnika v konfiguracijo arhiva preko HTTP protokola;
 - »Avtentikacija z uporabo deljenega ključa« (angl. Pre-shared key): omogoča prijavo uporabnika v arhivski strežnik z deljenim ključem. Med postopkom avtentikacije se ugotavlja identiteta uporabnika na osnovi zaupnega ključa, ki si ga delita odjemalec in strežnik;
 - »Napredna avtentikacija« (angl. Advanced): omogoča uporabo zapletenejših (HMAC) metod vzpostavitve seje s strežnikom, ki predvideva obvezne in neobvezne metapodatke o odjemalcu.


Vrednost nastavljena na »Ne« (angl. False) označuje, da ta vrsta avtentikacije za uporabnika ni na voljo. Nasprotno, s spremembijo vrednosti v »Da« (angl. True) je vrsta avtentikacije za uporabnika omogočena.

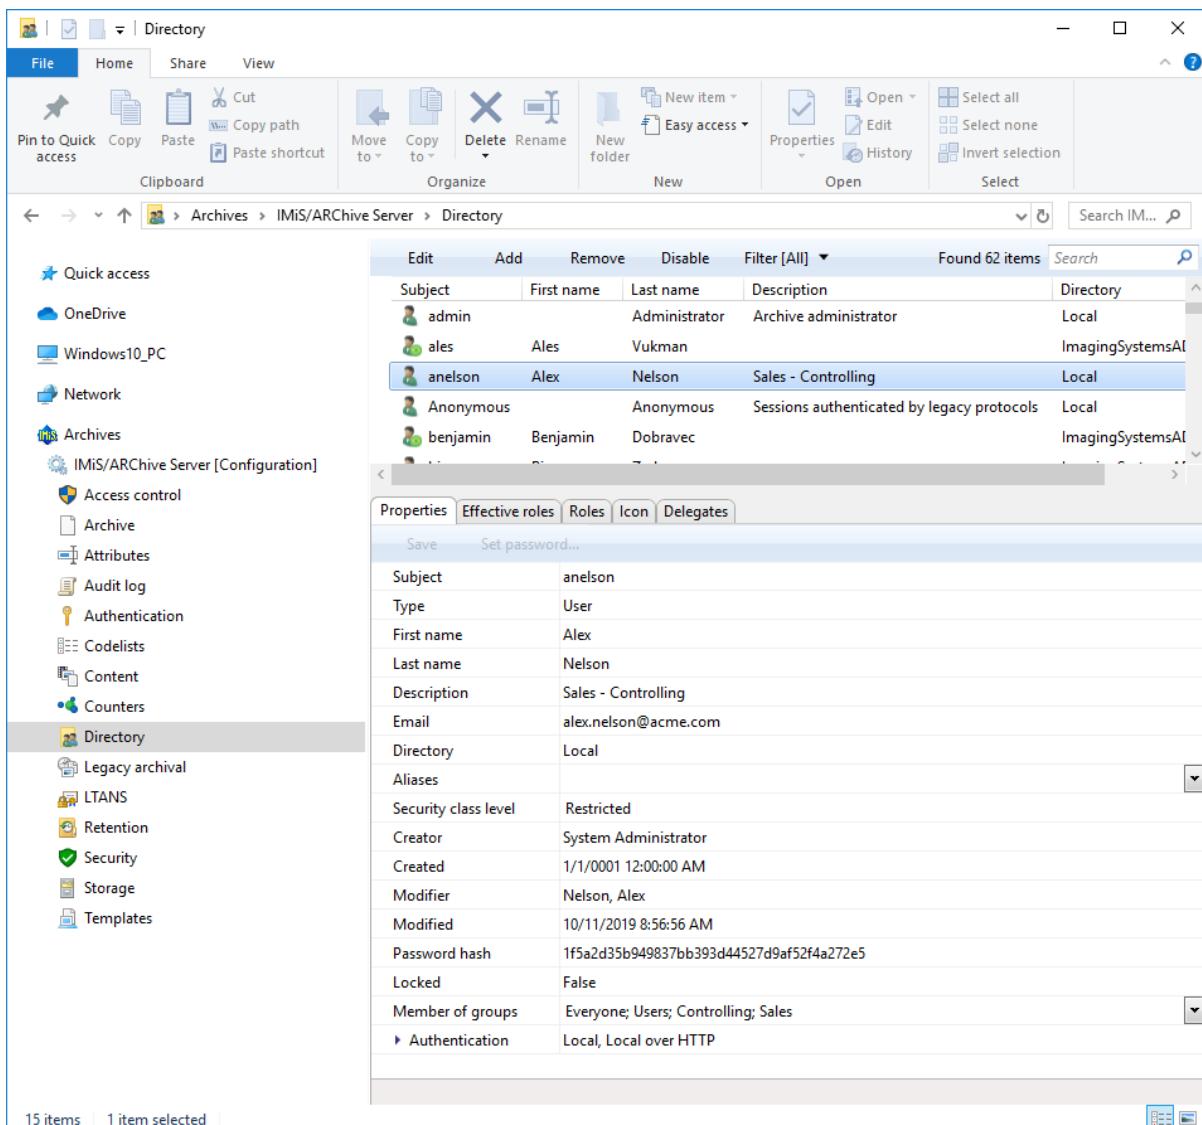

Slika 364: Prikaz lastnosti uporabnika

Po shranitvi (angl. Save) novega uporabnika/skupine, lahko uporabnik s pravico z izbiro dejanja »Nastavi geslo« (angl. Set password) v ukazni vrstici, določi geslo. Odpre se pogovorno okno, kjer z vpisom naslednjih parametrov doda ali spremeni geslo za izbranega uporabnika:

- »Novo geslo« (angl. New password): določi novo geslo.
- »Potrdi geslo« (angl. Confirm password): ponovno vpiše zgoraj določeno geslo.

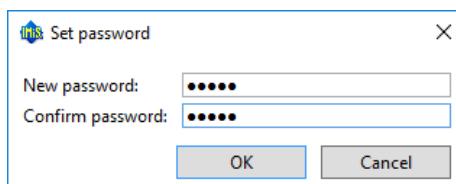

Slika 365: Nastavitev gesla

Opomba: S spremembo gesla in izbiro ukaza »Nastavi geslo« (angl. Change password) se polji za vpis gesla zaradi varnosti pobrišeta. Obenem se spremeni tudi prstni odtis gesla.

Zavihek »Efektivne vloge«

S klikom na zavihek »Efektivne vloge« (angl. Effective roles) v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca se prikažejo efektivne vloge za posameznega uporabnika ali skupino. Prikaz vlog je informativne narave, zato vlog ni mogoče spremenjati. Gre za trenutno dodeljene vloge, ki jih lahko uporabnik s pravico nadomesti z eksplisitnimi vlogami v zavihku »Vloge« (angl. Roles).

Properties		Effective roles	Roles	Icon	Delegates
Save					
System					
ImportExport	True				
ContentManagement	True				
Reports	True				
DraftManagement	True				
Configuration					
AAASettingsRead	True				
AccessControlRead	True				
ArchiveSettingsRead	True				
AttributesRead	True				

Slika 366: Prikaz efektivnih vlog uporabnika

Zavihek »Vloge«

S klikom na zavihek »Vloge« (angl. Roles) v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca uporabnik s pravico uporabnikom ali skupinam določi naslednje sistemske vloge:

- »RevizijskaSled« (angl. AuditLog Query)
- »Uvozlzvoz« (angl. ImportExport)
- »Upravljanje z vsebinami« (angl. ContentManagement)
- »Poročila« (angl. Reports)
- »Upravljanje z različicami dokumenta« (angl. DraftManagement).

V razdelku »Konfiguracija« (angl. Configuration) lahko uporabnik nastavi efektivne vloge za konfiguriranje strežnika. Pri teh gre v bistvu za določanje pravic dostopa in spremenjanja vnosov v posameznih konfiguracijskih mapah.

Properties	
Effective roles	
Roles	
Icon	
Delegates	
Save	
System	
AuditLogQuery	False
ImportExport	True
ContentManagement	True
Reports	True
DraftManagement	True
Configuration	
AAASettingsRead	True
AAASettingsUpdate	False
AccessControlRead	True
AccessControlUpdate	False
ArchiveSettingsRead	True
ArchiveSettingsUpdate	False
AttributesRead	True

Slika 367: Prikaz eksplisitnih vlog za uporabnika

V razdelku »Konfiguracija« (angl. Configuration) je uporabnikom s pravicami omogočen dostop in spremjanja naslednjih konfiguracijskih map:

- »Avtentikacija« (angl. AAASettings)
- »Nadzor dostopov« (angl. AccessControl)
- »Arhiv« (angl. ArchiveSettings)
- »Atributi« (angl. Attributes)
- »Revizijska sled« (angl. AuditLogSettings)
- »Šifranti« (angl. Codelists)
- »Vsebine« (angl. ContentSettings)
- »Številčenje« (angl. Counters)
- »Imenik uporabnikov« (angl. DirectoryEntities)
- »Imenik skupin« (angl. DirectoryGroup)
- »Nestrukturirano arhiviranje« (angl. LegacyArchival)
- »LTANS« (angl. LTANSSettings)
- »Profilii« (angl. Profiles)
- »Hramba« (angl. Retention)
- »Varnost« (angl. SecuritySettings)
- »Predloge« (angl. Templates)
- »Volumni« (angl.Volumes).


Uporabnik s pravico lahko posebej določi vlogo oziroma pravico za branje in spreminjanje vrednosti v konfiguracijskih mapah. Pravice določi tako, da za vsako pravico izbere »Da« (angl. True) ali »Ne« (angl. False).

Opozorilo: Po spremembi vloge uporabnika veljajo trenutne vloge še do konca veljavnosti njegove seje ali ponovne prijave v arhiv.

Zavihek »Ikona«

S klikom na zavihek »Ikona« (angl. Icon) v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca lahko uporabnik s pravicami doda ikono, ki ponazarja uporabnika ali skupino uporabnikov. V načinu za urejanje (angl. Edit) v datotečnem sistemu izbere ustrezno datoteko v grafičnem formatu (.bmp, .jpg, .gif, .png, ...) in jo shrani na strežniku.

Ikono spremeni z ukazom »Spremeni« (angl. Change) ali jo odstrani z ukazom »Odstrani« (angl. Remove).

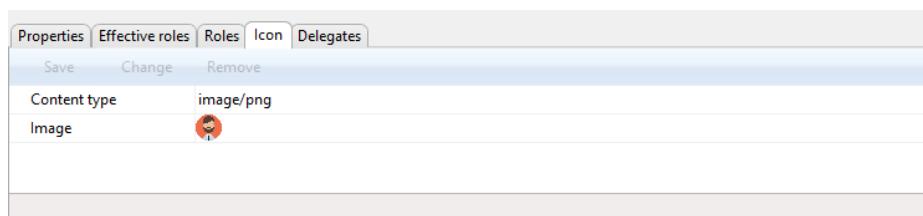

Slika 368: Prikaz ikone uporabnika ali skupine

Zavihek »Pooblaščenci«

S klikom na zavihek »Pooblaščenci« (angl. Delegates) v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca lahko uporabnik s pravicami doda in pregleduje registrirane uporabnike. Ti se v postopku avtentifikacije lahko predstavijo kot pooblaščene osebe za druge uporabnike in v njihovem imenu izvajajo operacije.

Pooblašcence lahko uporabnik dodaja z ukazom »Dodaj« (angl. Add) in odstranjuje z ukazom »Odstrani« (angl. Remove).


Properties		Effective roles	Roles	Icon	Delegates
		Save	Add	Remove	
▶ Clay, Keira	kclay				
◀ Irwin, Caroline	cirwin				
Subject	cirwin				
Type	User				
First name	Caroline				
Last name	Irwin				
Description	IT - System Administration 1				
Email	caroline.irwin@acme.com				
Directory	Local				
Aliases	asdf				
Security class level	Confidential				
Password hash	af1f16bdca0f86324f041c0cd6a359984fdf023				
Locked	False				
Member of groups	Everyone; Users; Sales				
▶ Authentication	Local, Local over HTTP				

Slika 369: Prikaz pooblaščencev za izvajanje operacij

8.4.10 Mapa Nestrukturirano arhiviranje

Mapa »Nestrukturirano arhiviranje« (angl. Legacy archival) vsebuje naslednje mape:

- »Sinonimi vrst vsebin« (angl. Content type aliases)
- »Vsebniki objektov« (angl. Object containers)
- »Shranjevalni profili« (angl. Storage profiles).

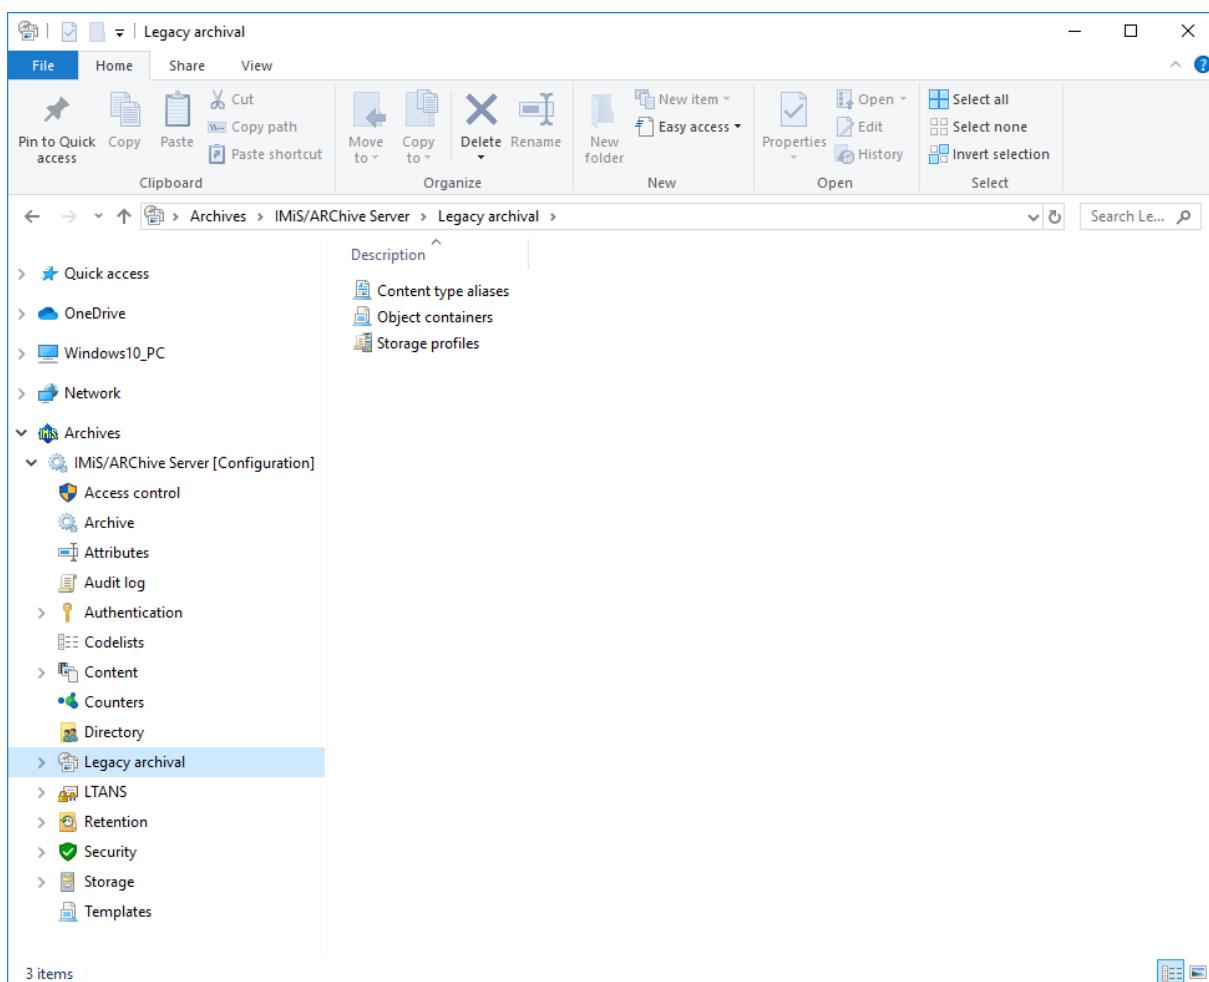

Slika 370: Seznam vsebovanih map v konfiguracijski mapi »Nestrukturirano arhiviranje«

8.4.10.1 Mapa Sinonimi vrst vsebin

Mapa »Sinonimi vrst vsebin« (angl. Content type aliases): vsebuje nastavitev sinonimov standardnih vrst vsebin, ki se uporabljajo pri dostopu do enakih vsebin preko vmesnika za nestrukturirano arhiviranje na strežnikih IMiS®/ARChive Server. Protokol nestrukturiranega arhiviranja (Legacy API) ima omejeno velikost naziva vrste vsebin (63 znakov), preko katerega ni možno izmenjevati vsebin, katerih vrste presegajo dolžino 63 znakov (npr. MS OfficeOpen formati). Za več informacij glej poglavje [Mapa Vrste vsebin](#).

Content type	Alias
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation	application/vnd.openxmlformats-officedocument.pptx
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow	application/vnd.openxmlformats-officedocument.ppsx
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template	application/vnd.openxmlformats-officedocument.potx
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	application/vnd.openxmlformats-officedocument.xlsx
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template	application/vnd.openxmlformats-officedocument.xlsx
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document	application/vnd.openxmlformats-officedocument.docx
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template	application/vnd.openxmlformats-officedocument.dotx

Slika 371: Seznam vrst vsebin v konfiguracijski mapi »Sinonimi vrst vsebin«

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na vrsto vsebine se v desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihu »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Vrsta vsebine« (angl. Content type): določa standardno vrsto vsebine predpisano s strani združenja IANA.
- »Sinonim« (angl. Alias): določa sinonim za standardno vrsto vsebine pri dostopu do enakih vsebin preko protokola za nestrukturirano arhiviranje.

Properties	
Save	
Content type	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Alias	application/vnd.openxmlformats-officedocument.docx

Slika 372: Prikaz lastnosti standardne vrste vsebine

8.4.10.2 Mapa Vsebniki objektov

Mapa »Vsebniki objektov« (angl. Object containers) vsebuje nastavitev za shranjevanje datotek iz odjemalcev za nestrukturirano arhiviranje na strežnik IMiS®/ARChive Server.

Edit	Add	Remove	Found 4 items	Search
Template	Attribute			
Document	sys:Content			
Email	sys:Content			

Slika 373: Seznam predlog v konfiguracijski mapi »Vsebniki objektov«

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na v seznamu se v desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihu »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Predloga« (angl. Template): določa predlogo za ustvarjanje entitete (dokumenta), ki vsebuje atribut vrste »File«.
- »Atribut« (angl. Attribute): določa atribut vrste »File«, kamor se shranjuje datoteka preko odjemalca za nestrukturirano arhiviranje.

Properties	
Save	
Template	Document
Attribute	sys:Content

Slika 374: Prikaz lastnosti vsebnika objektov

8.4.10.3 Mapa Shranjevalni profili

Mapa »Shranjevalni profili« (angl. Storage profiles) vsebuje nastavitev profilov za shranjevanje vsebin preko odjemalcev za nestrukturirano arhiviranje na strežnik IMiS®/ARChive Server.

Profile	Container	Template	Status	Title
Dokumenti	C=75 [ClassificationCode]	Legacy Object	Opened	Documents
SAPT1	C=66 [ClassificationCode]	Document	Opened	SAP ArchiveLink Document

Slika 375: Seznam profilov za shranjevanje v konfiguracijski mapi »Shranjevalni profili«

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na shranjevalni profil v seznamu se v desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihu »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Profil« (angl. Profile): določa profil za shranjevanje vsebin preko odjemalcev za nestrukturirano arhiviranje.
- »Vsebnik« (angl. Container): določa entiteto (razred, zadeva) pod katero se shranjujejo vsebine preko protokola nestrukturiranega arhiviranja. Uporabnik s pravico lahko pregleduje in/ali spreminja naslednje nastavitev:
 - »Vrsta« (angl. Type): določa vrsto identifikatorja entitete (interni, zunanji ali klasifikacijska oznaka);

- »Vrednost« (angl. Value): določa vrednost identifikatorja entitete.
Nastavljena vrednost označuje, da se bo vsebina odjemalcev za nestrukturirano arhiviranje shranjevala pod to entiteto.
- »Predloga« (angl. Template): določa vrsto predloge entitet, ki se uporabijo pri shranjevanju vsebin odjemalcev za nestrukturirano arhiviranje.
- »Status« (angl. Status): določa privzet status entitete po shranjevanju vsebin odjemalcev za nestrukturirano arhiviranje. Status »Odprto« (angl. Opened) pomeni, da po shranjevanju ostane entiteta odprta, pri »Zaprto« (angl. Closed) pa se entiteta po shranjevanju zapre.
- »Naziv« (angl. Title): določa privzet naziv entitete pri shranjevanju posamezne vsebine odjemalcev za nestrukturirano arhiviranje.
- »Opis« (angl. Description): določa privzet opis entitete pri shranjevanju posamezne vsebine odjemalcev za nestrukturirano arhiviranje.
- »Opis vsebine« (angl. Object description): določa privzet opis vsebine pri shranjevanju posamezne vsebine (datoteka) odjemalcev za nestrukturirano arhiviranje.
- »Vrni identifikator vsebine« (angl. Return content identifier): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) določa, da se bo v aplikaciji, ki dostopa do podatkov in vsebin shranjenih na arhivskem strežniku IMiS®/ARCHive Server vrnil identifikator vsebine.
Nasprotno, s spremembjo vrednosti v »Ne« (angl. False) uporabnik s pravico določi, da se bo v aplikaciji vrnil identifikator entitete, ki dostopa do vsebine.

Properties		Browsers
Save		
Profile	Dokumenti	
► Container	C=75 [ClassificationCode]	
Template	Legacy Object	
Status	Opened	
Title	Documents	
Description	Document storing profiles	
Object description	Document	
Return content identifier	False	

Slika 376: Prikaz lastnosti shranjevalnega profila

Zavihek »Uporabniki«

S klikom na posamezen zapis v seznamu se v zavihu »Uporabniki« (angl. Browsers) v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca prikažejo nastavitev vrednosti opisane v poglavju [Mapa Imenik](#). Uporabnik s pravico lahko dodaja (angl. Add) ali odstranjuje (angl. Remove) uporabnike, oziroma pregleduje nastavitev (angl. Read-only).


Properties		Browsers	
	Save	Add	Remove
Administrator	admin		
Subject	admin		
Type	User		
First name			
Last name	Administrator		
Description	Archive administrator		
Email	admin@acme.com		
Directory	Local		
Aliases			
Security class level	Top Secret		
Password hash	f27d9b869a4c0e0bbe200572d0cbeac07b9cf45		
Locked	False		
Member of groups	System Administrators; Everyone		
Authentication	Local, Local over HTTP, Pre-shared key, Advanced		

Slika 377: Prikaz uporabnikov za dostop do shranjevalnega profila

8.4.11 Mapa LTANS

LTANS se uporablja za zagotavljanje avtentičnosti hranjenega gradiva preko ustvarjanja in dolgoročnega vzdrževanja dokaznih elementov o nespremenljivosti hranjenega gradiva. Mapa »LTANS« (angl. Long Term Archive and Notary Services - LTANS) vsebuje naslednje mape:

- »Nastavitev« (angl. Settings)
- »Pravila veriženja časovnih žigov« (angl. Timestamp chaining rules)
- »Ponudniki časovnega žigosanja« (angl. Timestamp providers)
- »Pravila časovnega žigosanja« (angl. Timestamping rules).

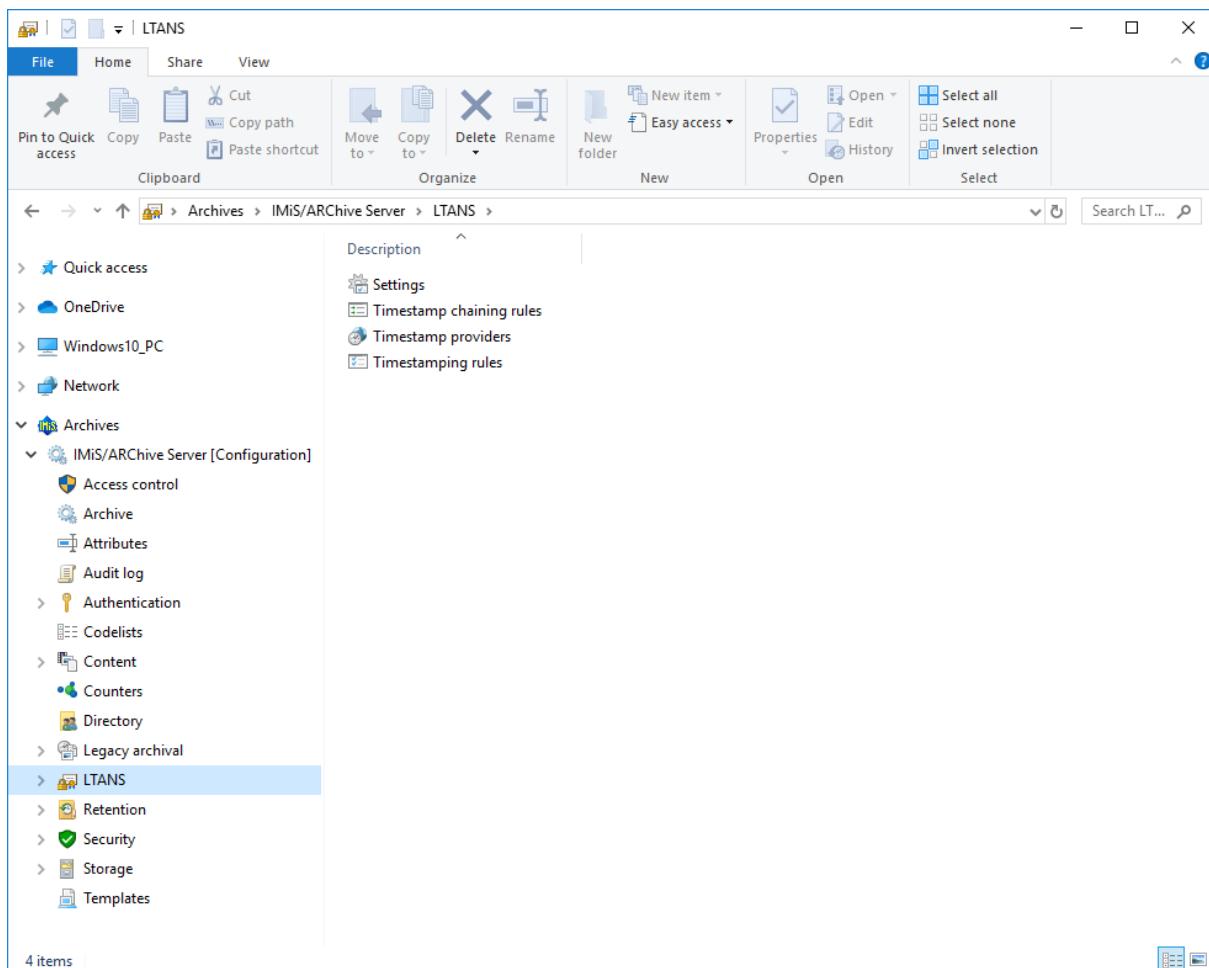

Slika 378: Seznam vsebovanih konfiguracijskih map »LTANS«

8.4.11.1 Mapa Nastavitev


Mapa »Nastavitev« (angl. Settings) vsebuje nastavitev LTANS.

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na mapo »Nastavitev« (angl. Settings) se v desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihku »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Omogočeno« (angl. Enabled): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da je omogočeno zagotavljanje avtentičnosti hranjenega gradiva. Nasprotno, s spremembijo vrednosti v »Ne« (angl. False) uporabnik s pravico onemogoči zagotavljanje avtentičnosti hranjenega gradiva.
- »Največja velikost paketa« (angl. Max batch size): določa največje število arhivskih informacijskih paketov (AIP), ki se časovno žigosajo z enim časovnim žigom. Vrednost ne sme biti večja od 1.000.000 ali manjša od najmanjše velikosti paketa.

- »Najmanjša velikost paketa« (angl. Min batch size): določa najmanjšo število arhivskih informacijskih paketov (AIP), ki se časovno žigosajo z enim časovnim žigom. Vrednost ne sme biti manjša od 1 ali večje od največje velikosti paketa.
- »Urnik časovnega žigosanja« (angl. Timestamping schedule): določa urnik izvajanja časovnega žigosanja. Privzeta vrednost je 0 0 * * *. Za opis nastavitev glej <https://linux.die.net/man/5/crontab>.
- »Urnik veriženja časovnih žigov« (angl. Timestamp chaining schedule): določa urnik izvajanja časovnega žigosanja digitalnih potrdil v verigi. Nastavljena vrednost na strežniku je 0 0 3 * * *. Za opis nastavitev glej tudi [https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?crontab\(5\)](https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?crontab(5)).

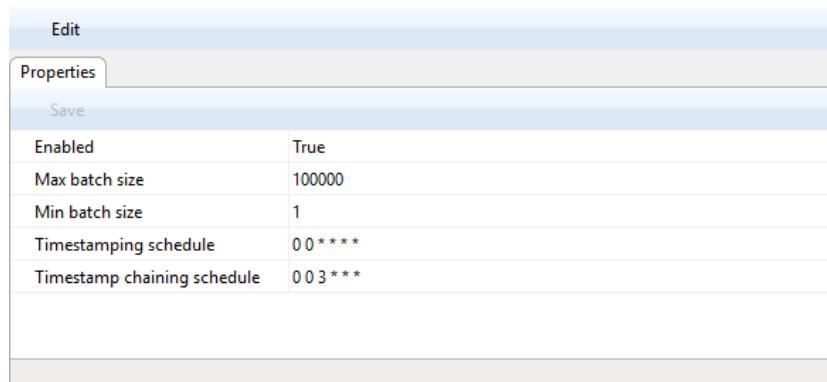

Slika 379: Prikaz nastavitev LTANS

8.4.11.2 Mapa Pravila veriženja časovnih žigov

Mapa »Pravila veriženja časovnih žigov« (angl. Timestamp chaining rules) vsebuje nastavitev pravil veriženja časovnega žigosanja.


Edit			Add	Remove	Disable	Found 1 item	Search
Provider	Digest	Expiration					
SYMANTEC-RFC3161-SHA256	SHA256	120d					

Slika 380: Prikaz pravila veriženja časovnih žigov

Zavihek »Lastnosti«

- »Identifikator« (angl. Identifier): določa enolični identifikator pravila veriženja časovnih žigov, ki se ustvari po shranitvi pravila.
- »Ponudnik« (angl. Provider): določa podatke o ponudniku časovnega žigosanja.

- »Zgoševalni algoritem« (angl. Digest): vrednost določa zgoščevalni algoritem, uporabljen v verigi. Uporabnik s pravico lahko izbira med naslednjimi vrednostmi: MD5, SHA1, SHA224, SHA256, SHA384 in SHA512.
- »Pretek časovnega žigosanja« (angl. Expiration): določa časovni okvir v katerem mora biti digitalno potrdilo, ki je izvedlo časovno žigosanje še veljavno, da se časovno žigosanje podaljša.

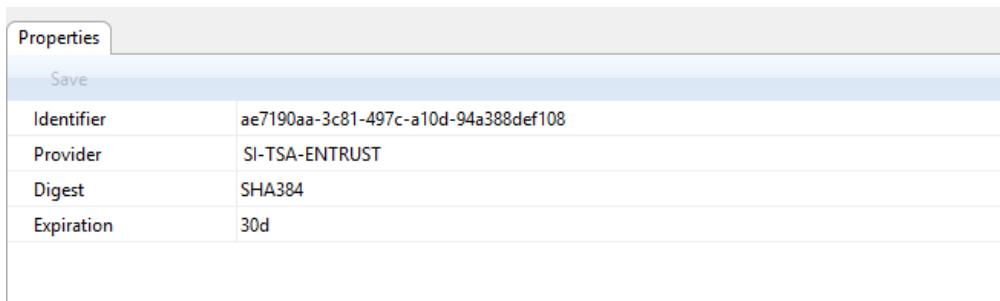

Slika 381: Prikaz lastnosti pravil veriženja časovnih žigov

8.4.11.3 Mapa Ponudniki časovnega žigosanja

Mapa »Ponudniki časovnega žigosanja« (angl. Timestamp providers) vsebuje nastavitve ponudnikov časovnega žigosanja.

			Edit	Add	Remove	Found 1 item	Search	
Provider	Default	Digest						
SYMANTEC-RFC3161-SHA256	True	SHA256						


Slika 382: Prikaz ponudnika časovnega žigosanja

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na ponudnika časovnega žigosanja v seznamu se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca prikažejo naslednje nastavitve vrednosti:

- »Identifikator« (angl. Identifier): določa enolični identifikator ponudnika časovnega žigosanja, ki se ustvari po shranitvi ponudnika.
- »Naziv« (angl. Name): določa naziv ponudnika časovnega žigosanja.
- »Opis« (angl. Description): določa opis ponudnika časovnega žigosanja.

- »Ponudnik« (angl. Provider): določa podatke o nazivu in vrsti ponudnika časovnega žigosanja. Uporabnik s pravico lahko pregleduje in/ali spreminja naslednje nastavitev:
 - »Naziv« (angl. Name): naziv ponudnika časovnega žigosanja;
 - »Vrsta« (angl. Type): vrsta ponudnika časovnega žigosanja (npr. Plugin);
 - »Gonilnik« (angl. Driver): gonilnik ponudnika časovnega žigosanja;
 - »Argumenti« (angl. Arguments): določa nastavitevne parametre gonilnika ponudnika časovnega žigosanja.
- »Privzeto« (angl. Default): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da je ponudnik časovnega žigosanja privzet. Nasprotno, s spremembijo vrednosti v »Ne« (angl. False) uporabnik s pravico označi, da ponudnik ni privzet.
- »Zgoščevalni algoritem« (angl. Digest): vrednost določa zgoščevalni algoritem. Uporabnik s pravico lahko izbira med naslednjimi vrednostmi: MD5, SHA1, SHA224, SHA256, SHA384 in SHA512.

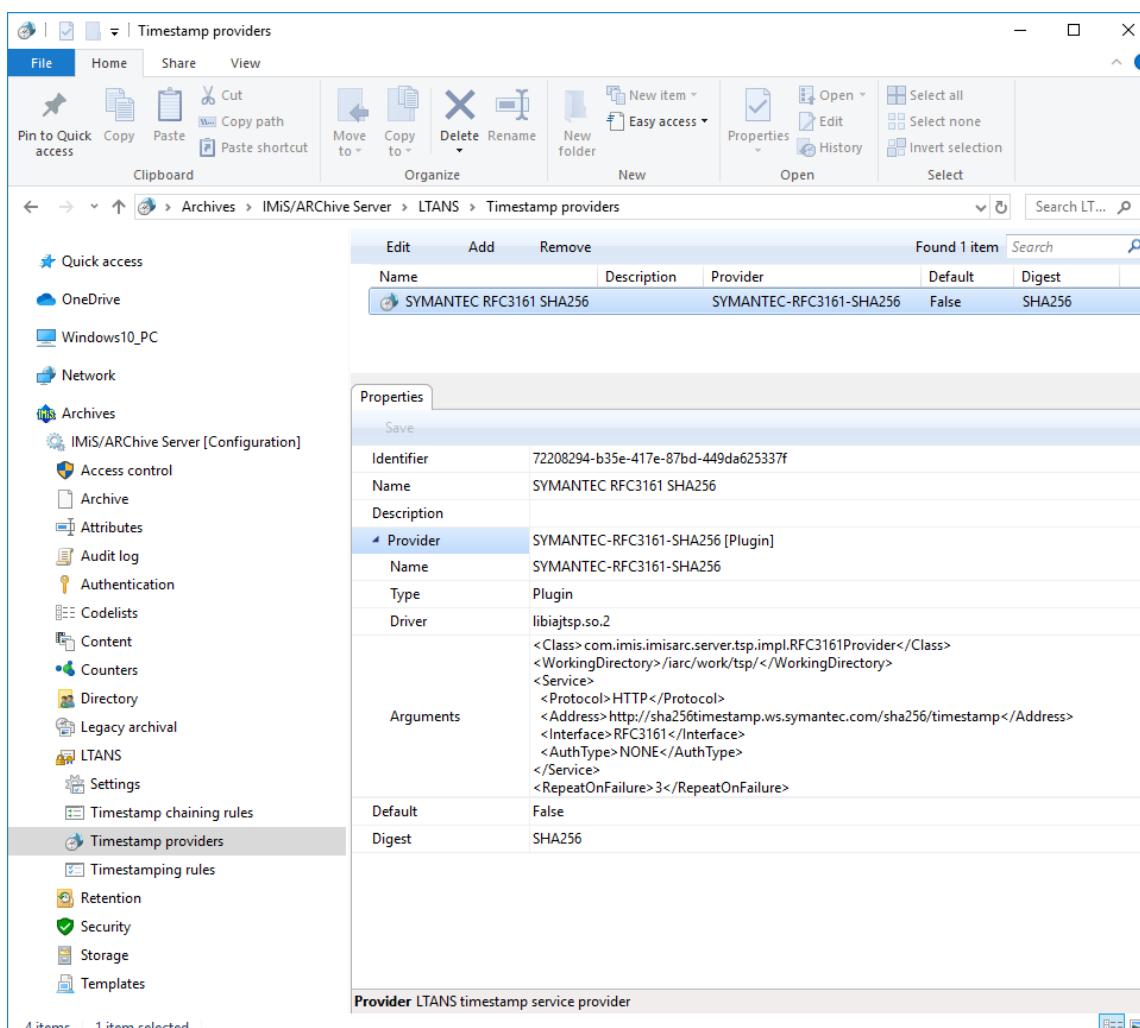

Slika 383: Prikaz lastnosti ponudnika časovnega žigosanja

8.4.11.4 Mapa Pravila časovnega žigosanja


Mapa »Pravila časovnega žigosanja« (angl. Timestamp rules) vsebuje nastavitev pravil časovnega žigosanja.

				Found 1 item	Search
Provider	Type	Scope	Include children		
SYMANTEC-RFC3161-SHA256	Explicit	Root [ClassificationCode]	True		

Slika 384: Prikaz pravil časovnega žigosanja

Zavihek »Lastnosti«

- »Identifikator« (angl. Identifier): določa enolični identifikator pravila časovnega žigosanja.
- »Ponudnik« (angl. Provider): določa podatke o ponudniku časovnega žigosanja.
- »Vrsta« (angl. Type): določa vrsto pravila časovnega žigosanja. Eksplisitna pravila se upoštevajo pri odločanju ali se bo nad entitetom izvedlo časovno žigosanje. V samem postopku časovnega žigosanja pa se v razširjanju nabora podrejenih entitet dodatno upoštevajo implicitna in eksplisitna pravila.
- »Obseg« (angl. Scope): določa nad katerim delom klasifikacijskega drevesa se upošteva pravilo časovnega žigosanja. Uporabnik s pravico lahko določa ali pregleduje naslednje nastavitev:
 - »Vrsta« (angl. Type): določa vrsto identifikatorja entitete (interni, zunanji ali klasifikacijska oznaka);
 - »Vrednost« (angl. Value): določa vrednost identifikatorja entitete.
 Nastavljeni vrednosti označujejo, da bo pravilo časovnega žigosanja veljalo nad entitetami uvrščenimi pod izbrano in njej vsebovanimi entitetami. Če vrednost ni določena pomeni, da omejitev ni in da pravilo velja nad celotnim arhivom.
- »Vključi vsebovane entitete« (angl. Include children): vrednost določa ali pravilo časovnega žigosanja velja tudi na vsebovanih entitetah. Vrednost nastavljeni na »Da« (angl. True) označuje, da velja, s spremembijo vrednosti v »Ne« (angl. False) pa uporabnik s pravico določi, da pravilo časovnega žigosanja ne velja za vsebovane entitete.
- »Filter predloge« (angl. Template filter): omogoča omejevanje nabora entitet po predlogi za katere velja pravilo časovnega žigosanja.
- »Iskalni niz« (angl. Search expression): omogoča omejevanje nabora entitet po iskalnem nizu za katere velja pravilo časovnega žigosanja.

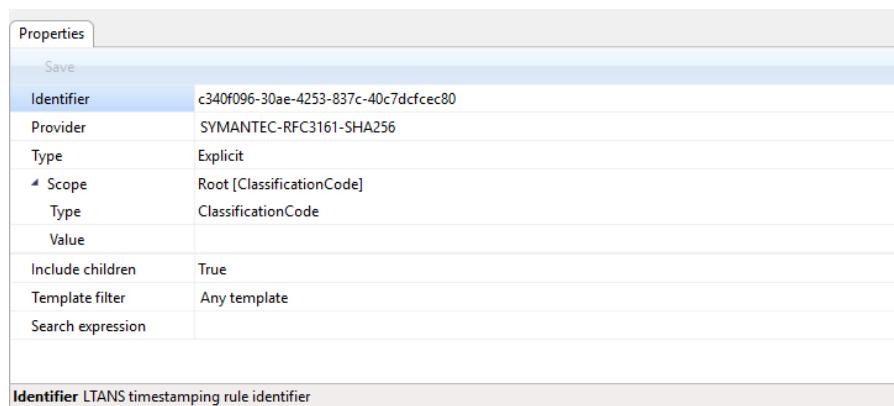


Slika 385: Prikaz lastnosti pravil časovnega žigosanja

8.4.12 Mapa Hramba

Mapa »Hramba« (angl. Retention) vsebuje mapi:

- »Politike hrambe« (angl. Retention policies)
- »Zadržanje uničenja« (angl. Disposition holds).

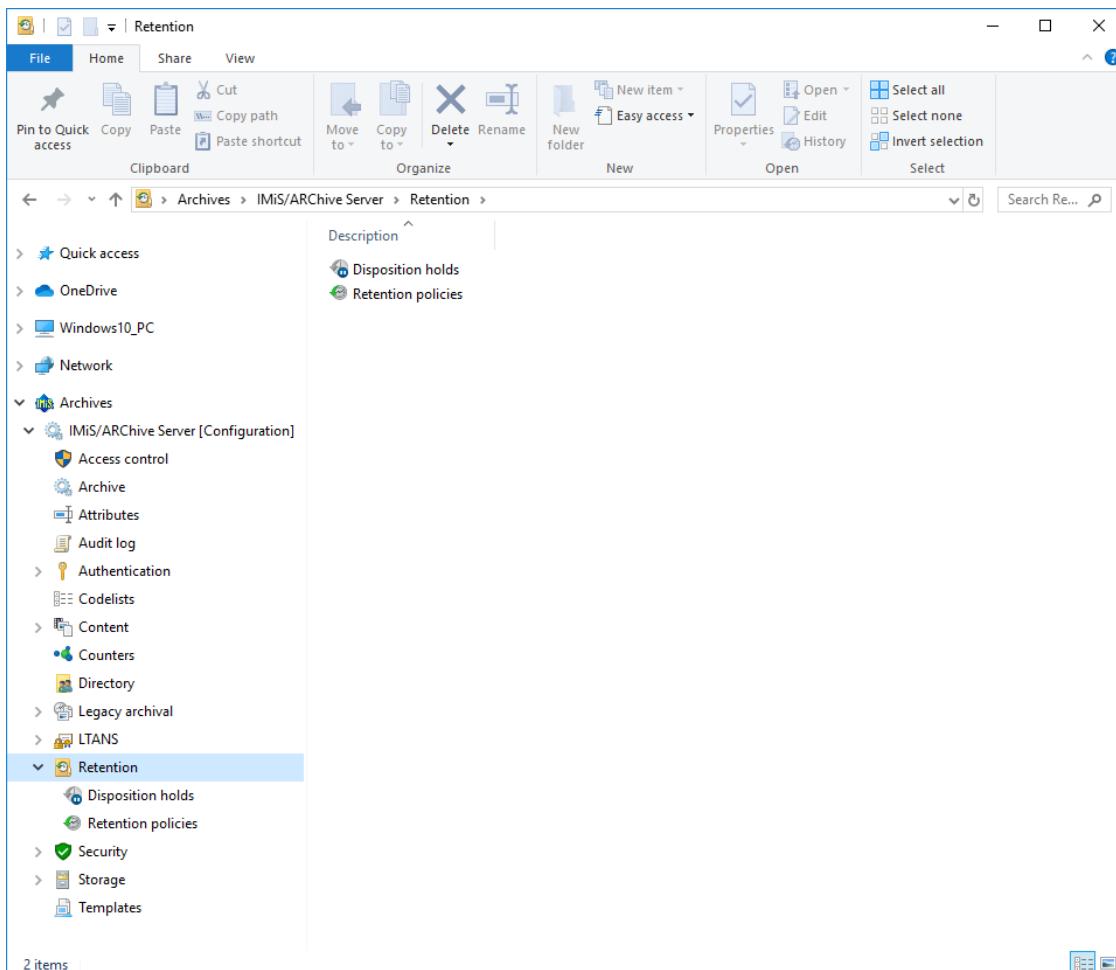

Slika 386: Seznam vsebovanih map v konfiguracijski mapi »Hramba«

8.4.12.1 Mapa Zadržanje uničenja

Mapa »Zadržanje uničenja« (angl. Disposition holds) vsebuje seznam zadržanj uničenja.

V seznamu zadržanj uničenja so v stolpcih privzeto navedeni naslednji podatki o politikah hrambe:

- »Ime« (angl. Name): unikaten naziv zadržanja uničenja.
- »Opis« (angl. Description): kratek opis zadržanja uničenja.
- »Razlog« (angl. Reason): razlog za obstoj zadržanja uničenja, ki se bodo izvedla v postopku izvajanja odbiranja in izločanja.

Edit Add Remove			Found 4 items	Search
Name	Description	Reason		
Review on hold	Review on hold	Review on hold		
Legacy procedure	Legal procedure in progress, material must be preserved until finished	Active legal procedure		

Slika 387: Seznam zadržanj uničenja v mapi »Zadržanje uničenja«

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na posamezno zadržanje uničenja v seznamu se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihu »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Identifikator« (angl. Identifier): unikaten identifikator zadržanja uničenja.
- »Ime« (angl. Name): unikaten naziv zadržanja uničenja. Vrednost polja je potrebno vnesti pri novih vnosih pred shranjevanjem. Vrednost se po shranjevanju lahko spremeni, ne sme pa biti prazna.
- »Opis« (angl. Description): kratek opis zadržanja uničenja.
- »Razlog« (angl. Reason): privzet razlog za zadržanje uničenja v postopku izvajanja odbiranja in izločanja.
- »Avtor« (angl. Author): uporabnik (avtor) zadržanja uničenja.
- »Datum ustvarjanja« (angl. Created): datum in čas ustvarjanja zadržanja uničenja.

Properties	
Save	
Identifier	a33df6022491abdd0ac8511920f4ed564c21752d53ca33c647e0a2fc0c060c23
Name	Legacy procedure
Description	Legal procedure in progress, material must be preserved until finished
Reason	Active legal procedure
Author	admin
Created	3/29/2019 10:46:45 AM

Slika 388: Prikaz pooblastil za zadržanje uničenja

8.4.12.2 Mapa Politike hrambe

Mapa »Politike hrambe« (angl. Retention policies) vsebuje seznam politik hrambe.

V seznamu politik hrambe so v stolpcih privzeto navedeni naslednji podatki:

- »Ime« (angl. Name): unikaten naziv politike hrambe.
- »Opis« (angl. Description): kratek opis politike hrambe.
- »Dejanje« (angl. Action): privzeto dejanje v izvedbi postopka odbiranja in izločanja.
- »Razlog« (angl. Reason): privzet razlog za obstoj politike hrambe, ki se uporablja v postopku odločanja postopka odbiranja in izločanja.

				Found 9 items	Search
Edit	Add	Remove			
Name	Description	Action	Reason		
Permanent	Permanent retention	Permanent	Archived materials held indefinitely		
2 years	Dispose after 2 years retention	Dispose	Dispose after 2 years retention		
3 years	Dispose after 3 years retention	Dispose	Dispose after 3 years retention		
5 years	Dispose after 5 years retention	Dispose	Dispose after 5 years retention		
10 years	Dispose after 10 years retention	Dispose	Dispose after 10 years retention		
10 years + Transfer	Transfer to National Archives...	Transfer	Transfer to National Archives for permanent...		

Slika 389: Seznam politik hrambe v mapi »Politike hrambe«

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na posamezno politiko hrambe v seznamu se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihu »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Identifikator« (angl. Identifier): unikaten identifikator politike hrambe.
- »Ime« (angl. Name): unikaten naziv politike hrambe. Vrednost polja je potrebno vnesti pri novih vnosih pred shranjevanjem. Vrednost se po shranjevanju lahko spremeni, ne sme pa biti prazna.
- »Opis« (angl. Description): kratek opis politike hrambe.
- »Podroben opis« (angl. Detailed description): podroben opis politike hrambe.
- »Dejanje« (angl. Action): privzeto dejanje iz seznama dejanj za entitete, ki so na voljo izvedbi postopka odbiranja in izločanja.
- »Sprožilec« (angl. Trigger): iskalni niz, s katerim se izvede iskanje entitet v postopku izvajanja odbiranja in izločanja.
- »Razlog« (angl. Reason): privzeti razlog za dejanja, ki se bodo izvedla v postopku izvajanja odbiranja in izločanja.

Properties Mandates	
Save	
Identifier	0a9cbc12b0cd5aba609042fd353031b7e1941b0f1fd59be0ad6c00e1190e9058
Name	10 years
Description	Dispose after 10 years retention
Detailed description	Records must be kept 10 years from the end of the year when they were closed
Action	Dispose
Trigger	
Reason	Dispose after 10 years retention

Slika 390: Prikaz lastnosti politike hrambe

Zavihek »Pooblastila«

S klikom na posamezno politiko hrambe v seznamu se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihku »Pooblastila« (angl. Mandates) prikažejo pooblastila za posamezno politiko hrambe.

Properties Mandates				
Save Open... Add ▾ Remove				
Description	Inserted	Modified	Size	
Assignment procedure.docx	8/30/2019 12:11:27 P	8/30/2019 12:11:27 P	6 KB	

Slika 391: Prikaz pooblastil za politiko hrambe

V primeru, da želi uporabnik odpreti več pooblastil naenkrat, pooblastila najprej označi in v spodnji ukazni vrstici izbere ukaz »Odpri« (angl. Open). Pooblastila se odpirajo zaporedoma. Podobno lahko izbrana pooblastila pobriše tako, da jih najprej označi in v spodnji ukazni vrstici izbere ukaz »Odstrani« (angl. Remove).

V spodnji ukazni vrstici pod zavihkom »Pooblastila« (angl. Mandates) se nahajajo naslednji ukazi:

- »Dodaj« (angl. Add): omogoča dodajanje vsebin pooblastil za izbrano politiko hrambe. Vir so lahko obstoječe datoteke na datotečnem sistemu ali skenirane datoteke preko ločene aplikacije IMiS®/Scan. Ukaz je na voljo, ko je izbrana politika hrambe odprta v načinu za urejanje.
- »Shrani« (angl. Save): aktivira se v primeru spremembe pooblastil za izbrano politiko hrambe, ko je odprta v načinu za urejanje (pri dodajanju ali brisanju vsebin). Z ukazom »Shrani« se spremembe vsebin arhivirajo, sicer se zavrnejo.

- »Odpri« (angl. Open): odpre izbrano datoteko v aplikaciji, ki je asocirana vrsti vsebine (angl. Content Type) določene ob arhiviranju vsebine.

Ukaz je na voljo, ko je izbrana politika hrambe odprta v načinu za urejanje.


Opomba: Izbrano vsebino lahko uporabnik odpre tudi, če ni bila predhodno shranjena.

- »Odstrani« (angl. Remove): omogoča odstranjevanje vsebin iz izbrane politike hrambe.
- Ukaz je na voljo, ko je izbrana politika hrambe odprta v načinu za urejanje.

8.4.13 Mapa Varnost

Mapa »Varnost« (angl. Security) vsebuje mape:

- »Shramba digitalnih potrdil« (angl. Certificate Store)
- »Digitalna potrdila« (angl. Certificates)
- »Nastavitev« (angl. Settings).

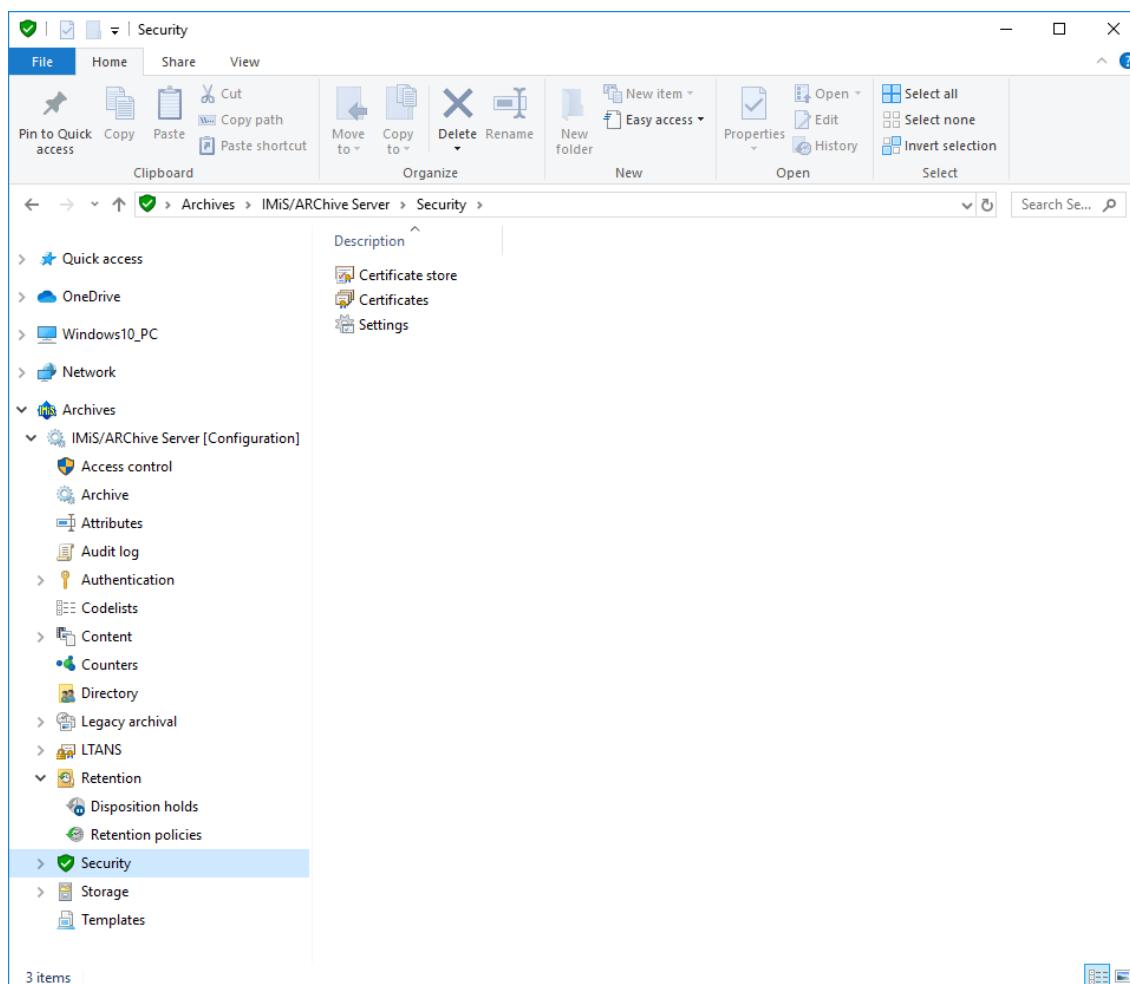

Slika 392: Seznam vsebovanih map v konfiguracijski mapi »Varnost«


8.4.13.1 Mapa Shramba digitalnih potrdil

Mapa »Shramba digitalnih potrdil« (angl. Certificate Store) vsebuje nastavitev povezane z digitalnimi potrdili in funkcionalnostmi pridobivanja podatkov o preklicih digitalnih potrdil.

Zavihek »Informacije o preklicih digitalnih potrdil«

S klikom na zavihek »Preklici digitalnih potrdil« (angl. Revocation data) v vsebovani mapi »Hramba digitalnih potrdil« (angl. Certificate store) mape »Varnost« (angl. Security) se v desnem pregledu Windows Raziskovalca prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Vrste« (angl. Types): določa vrste informacij o preklicih digitalnih potrdil.
Uporabnik s pravico lahko določa ali pregleduje naslednje nastavitev:
 - »Seznam preklicanih digitalnih potrdil« (angl. CRL): določa ali je seznam preklicanih digitalnih potrdil omogočen (angl. True) ali onemogočen (angl. False);
 - »Protokol za preverjanje statusa digitalnih potrdil« (angl. OCSP): določa ali je spletni protokol za preverjanje statusa digitalnih potrdil omogočen (angl. True) ali onemogočen (angl. False).
- »Implementacija odjemalca za preklice digitalnih potrdil« (angl. Retrieval client implementation): določa implementacijo odjemalca za informacije o preklicih digitalnih potrdil.
- »Posredniški strežnik« (angl. Proxy): vsebuje podatke o posredniškem strežniku z informacijami o preklicih digitalnih potrdil. Uporabnik s pravico lahko določa ali pregleduje naslednje nastavitev:
 - »Naslov« (angl. Host): določa IP naslov posredniškega strežnika z informacijami o preklicih digitalnih potrdil;
 - »Številka vrat« (angl. Port): določa številko vrat za dostop do posredniškega strežnika z informacijami o preklicih digitalnih potrdil;
 - »Uporabniško ime« (angl. Username): določa uporabniško ime za dostop do posredniškega strežnika z informacijami o preklicih digitalnih potrdil;
 - »Geslo« (angl. Password): določa geslo za dostop do posredniškega strežnika z informacijami o preklicih digitalnih potrdil.

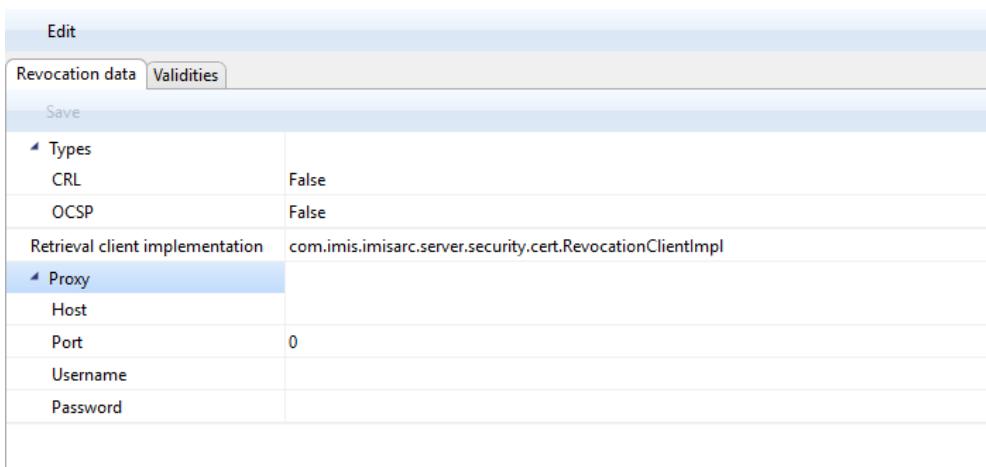

Slika 393: Prikaz informacij o preklicih digitalnih potrdil

Zavihek »Veljavnosti«

S klikom na zavihek »Veljavnosti« (angl. Validities) v vsebovani mapi »Hramba digitalnih potrdil« (angl. Certificate store) mape »Varnost« (angl. Security) se v desnem pregledu Windows Raziskovalca prikaže seznam veljavnosti informacij o preklicih digitalnih potrdil:

- »Naziv veljavnosti« (angl. Validity name): Uporabnik s pravico lahko določa ali pregleduje naslednje nastavitev:
 - »Pot do strežnika« (angl. URL): določa URL naslov poti do strežnika;
 - »Časovno obdobje« (angl. Period): določa čas veljavnosti informacije o preklicih digitalnih potrdil.

8.4.13.2 Mapa Digitalna potrdila

Mapa »Digitalna potrdila« (angl. Certificates) vsebuje seznam zaupanja vrednih izdajateljev digitalnih potrdil.

Add	Disable	Filter [All] ▾	Found 9 items	Search
Subject	Issuer	Valid from	Valid to	
/C=SI/O=Halcom/CN=Halcom Root CA	/C=SI/O=Halcom/CN=Halcom Root CA	2/8/2012 9:55:41 AM	2/8/2032 9:55:41 AM	
/C=SI/O=Halcom/CN=Halcom Secure Serv	/C=SI/O=Halcom/CN=Halcom Root CA	10/21/2014 8:01:40 AM	10/21/2024 8:01:40 AM	
/C=SI/O=POSTA/OU=POSTArCA	/C=SI/O=POSTA/OU=POSTArCA	2/7/2003 10:36:58 AM	2/7/2023 11:06:58 AM	
/C=si/O=state-institutions/OU=sigen-ca	/C=si/O=state-institutions/OU=sigen-ca	6/29/2001 9:27:46 PM	6/29/2021 9:57:46 PM	
/C=si/O=state-institutions/OU=sitest-ca	/C=si/O=state-institutions/OU=sitest-ca	12/3/2001 7:50:42 AM	12/3/2021 8:20:42 AM	
/C=si/O=state-institutions/OU=sitest-ca	/C=si/O=state-institutions/OU=sitest-ca	7/8/2015 2:51:56 PM	7/8/2035 3:21:56 PM	
/C=US/O=Symantec Corporation/OU=Sym	/C=US/O=VeriSign, Inc./OU=VeriSign Tr...	1/12/2016 12:00:00 AM	1/11/2031 11:59:59 PM	
/C=US/O=VeriSign, Inc./OU=VeriSign Trust	/C=US/O=VeriSign, Inc./OU=VeriSign Tr...	4/2/2008 12:00:00 AM	12/1/2037 11:59:59 PM	
/DC=si/DC=imis/CN=ImagingSystemsCA	/DC=si/DC=imis/CN=ImagingSystemsCA	12/3/2008 2:05:35 PM	12/3/2108 2:15:03 PM	

Slika 394: Prikaz seznama zaupanja vrednih izdajateljev digitalnih potrdil

Za izbiro vsebovane mape »Digitalna potrdila« (angl. Certificates) so v ukazni vrstici na voljo naslednji ukazi:

- »Dodaj« (angl. Add): omogoča dodajanje digitalnih potrdil zaupanja vrednih izdajateljev.
- »Onemogočeni« (angl. Disabled): onemogoči izbrano digitalno potrdilo zaupanja vrednega izdajatelja digitalnih potrdil.
- »Filter« (angl. Filter): omogoča določitev vsebine prikaza.



Slika 395: Ukazna vrstica v vsebovani konfiguracijski mapi »Digitalna potrdila«

Uporabnik s pravico lahko izbira med naslednjimi možnostmi:

- »Vsi« (angl. All): na seznamu se prikažejo vsa digitalna potrdila zaupanja vrednih izdajateljev;
- »Omogočeni« (angl. Enabled): na seznamu se prikažejo samo tista digitalna potrdila zaupanja vrednih izdajateljev, ki so omogočena;
- »Onemogočeni« (angl. Disabled): na seznamu se prikažejo samo tista digitalna potrdila zaupanja vrednih izdajateljev, ki so onemogočena.




Slika 396: Izbira filtra v konfiguracijski mapi »Digitalna potrdila«

Zavihek »Lastnosti«


S klikom na posamezno digitalno potrdilo zaupanja vrednega izdajatelja v seznamu, se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihu »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Identifikator« (angl. Identifier): unikaten identifikator digitalnega potrdila.
- »Vrsta« (angl. Type): vrsta digitalnega potrdila.
- »Serijska številka« (angl. Serial): serijska številka digitalnega potrdila.
- »Naziv« (angl. Subject): polno (razločevalno) ime digitalnega potrdila.
- »Izdajatelj« (angl. Issuer): polno (razločevalno) ime izdajatelja digitalnega potrdila po standardu X.509.
- »Veljavno od« (angl. Valid From): datum in čas začetka veljavnosti digitalnega potrdila.
- »Veljavno do« (angl. Valid To): datum in čas zaključka veljavnosti digitalnega potrdila.

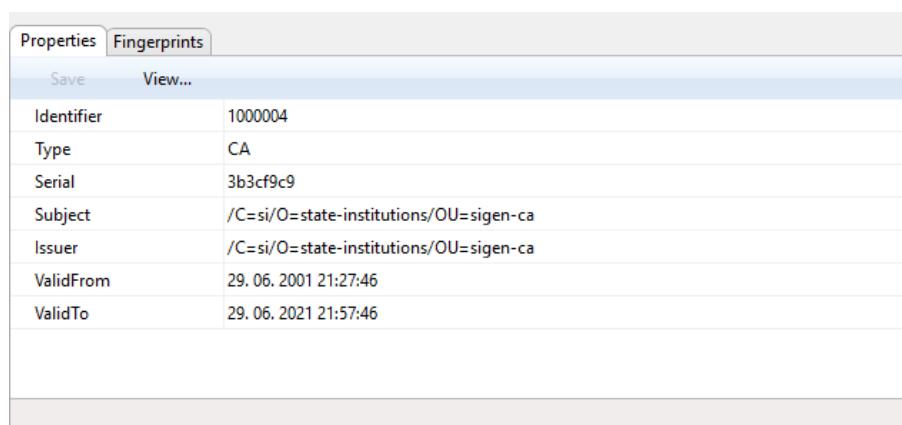

Slika 397: Prikaz lastnosti digitalnega potrdila

S klikom na gumb »Pregled« (angl. View) se uporabniku v ločenem oknu prikaže digitalno potrdilo zaupanja vrednega izdajatelja.

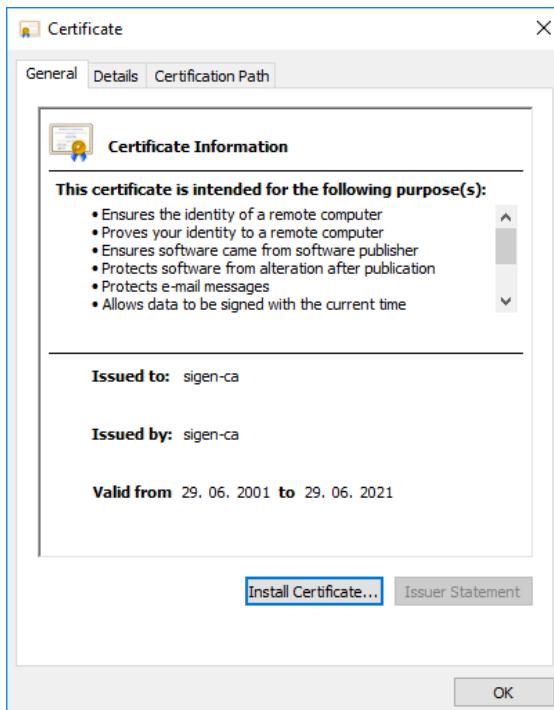

Slika 398: Informacije o digitalnemu potrdilu zaupanja vrednega izdajatelja

Zavihek »Prstni odtisi«

S klikom na zavihek »Prstni odtisi« (angl. Fingerprints) se prikažejo prstni odtisi digitalnega potrdila, izračunani na osnovi različnih algoritmov (npr. SHA1, SHA256).

Properties	Fingerprints
Save	
SHA1	3e42a18706bd0c9ccf594750d2e4d6ab0048fdc4
SHA256	12d480c1a3c664781b99d9df0e9faf3f1cacee1b3c30c3123a337a4a454ffed2

Slika 399: Prikaz prstnega odtisa digitalnega potrdila

8.4.13.3 Mapa Nastavitev

Mapa »Nastavitev« (angl. Settings) vsebuje varnostne nastavitev.

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na »Nastavitev« (angl. Settings) se v desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihku »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Samodejno brisanje referenc entitete« (angl. Auto delete entity references): določa ali se reference entitet ne brišejo samodejno (angl. False), oziroma se brišejo (angl. True).
- »Zaklepanje verzije« (angl. Version series locking): določa ali postopek objave delovne kopije (angl. Check in) zaklene verzijo določene entitete (angl. True), oziroma je ne zaklene (angl. False).

Zavihek »Unrestricted public attributes«

S klikom na zavihek »Javni atributi z neomejenim dostopom« (angl. Unrestricted public attributes) v desnem pregledu Windows Raziskovalca, uporabnik s pravico v načinu za urejanje (angl. Edit) z izbiro ukaza »Dodatak« (angl. Add) najprej izbere atribut iz seznama.

S klikom na atribut v seznamu se prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Ime« (angl. Name): vsebuje naziv atributa. Če gre za sistemski atribut, je na začetku navedena vrsta atributa (sys; eml; prm; trf) kateri sledi kratki opis. Vrednost za ime atributa je potrebno pri novih vnosih obvezno določiti pred shranjevanjem, po shranjevanju pa je ni mogoče več spremenjati.
- »Labela« (angl. Label): vrednost atributa predstavlja oznako verzije v seriji. Vrednost se samodejno ustvari ob objavi osnutka dokumenta in predstavlja naslednjo verzijo v seriji.
- »Vrsta« (angl. Type): določa vrsto atributa (na primer DirectoryEntity, Boolean, Int32, Double, DateTime, String, Decimal, Binary, ali File). Vrednost za vrsto atributa je potrebno pri novih vnosih izbrati pred shranjevanjem, saj jo po shranjevanju ni mogoče spremenjati.

- »Opis« (angl. Description): vsebuje kratek opis atributa.
- »Validacijska formula« (angl. ValidationExpression): določa vrednost, ki predstavlja regularni izraz (angl. Regular expression), s katerim se nove ali spremenjene vrednosti atributa preverjajo.

Več o sintaksi in pravilih: http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression.

- »Iskalen« (angl. Searchable): določa, ali je možno iskat po njeni vrednosti. Nastavitev »Da« (angl. True) označuje, da je iskanje po vrednosti atributa možno s funkcijami iskanja.
- »Unikaten« (angl. Unique): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da gre za enolično vrednost atributa skozi celoten arhiv. Uporabnik s pravico jo nastavi, če ne želi da pride do vnosa vrednosti atributa, ki jo že določa druga entiteta.
- »Izbornik« (angl. PickList): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da so vrednosti vnaprej določene in zato ročni vnos izven seznama dovoljenih vrednosti ni možen.

Unrestricted public attributes		
Save	Add	Remove
Attribute	Obsolete	
Name	Obsolete	
Label	Obsolete entity	
Type	Int32	
Description	Specifies whether an entity is obsolete	
Validation expression		
Searchable	True	
Unique	False	
PickList	True	

Slika 400: Prikaz nastavitev varnosti


V spodnji ukazni vrstici pod zavihkom »Javni atributi z neomejenim dostopom« (angl. Unrestricted public attributes) se nahajajo naslednji ukazi:

- »Dodaj« (angl. Add): omogoča dodajanje atributov na seznam atributov z neomejenim dostopom;
- »Odstrani« (angl. Remove): omogoča odstranjevanje atributov na seznam atributov z neomejenim dostopom;
- »Shrani« (angl. Save): shrani spremembe seznama atributov z neomejenim dostopom.

Opozorilo: Z dodajanjem atributov v seznam v zavihku »Javni atributi z neomejenim dostopom« uporabnik s pravico vpliva na prikaz entitet v načrtu razvrščanja gradiva. Če je seznam prazen, torej ne vsebuje atributov, uporabnik v primeru, da nima pravice branja entitete, ne vidi obstoja entitete. Nasprotno pa, če se v seznamu nahaja vsaj en atribut, uporabnik kljub temu, da nima pravice branja entitete, vidi obstoj entitete (brez naziva entitete in ključnih vrednosti atributov), pravice dostopa, roke hrambe in sistemskih lastnosti entitete.

8.4.14 Mapa Strežnik

Mapa »Strežnik« (angl. Storage) vsebuje mapi profilov (angl. Profiles) in volumnov (angl. Volumnov).

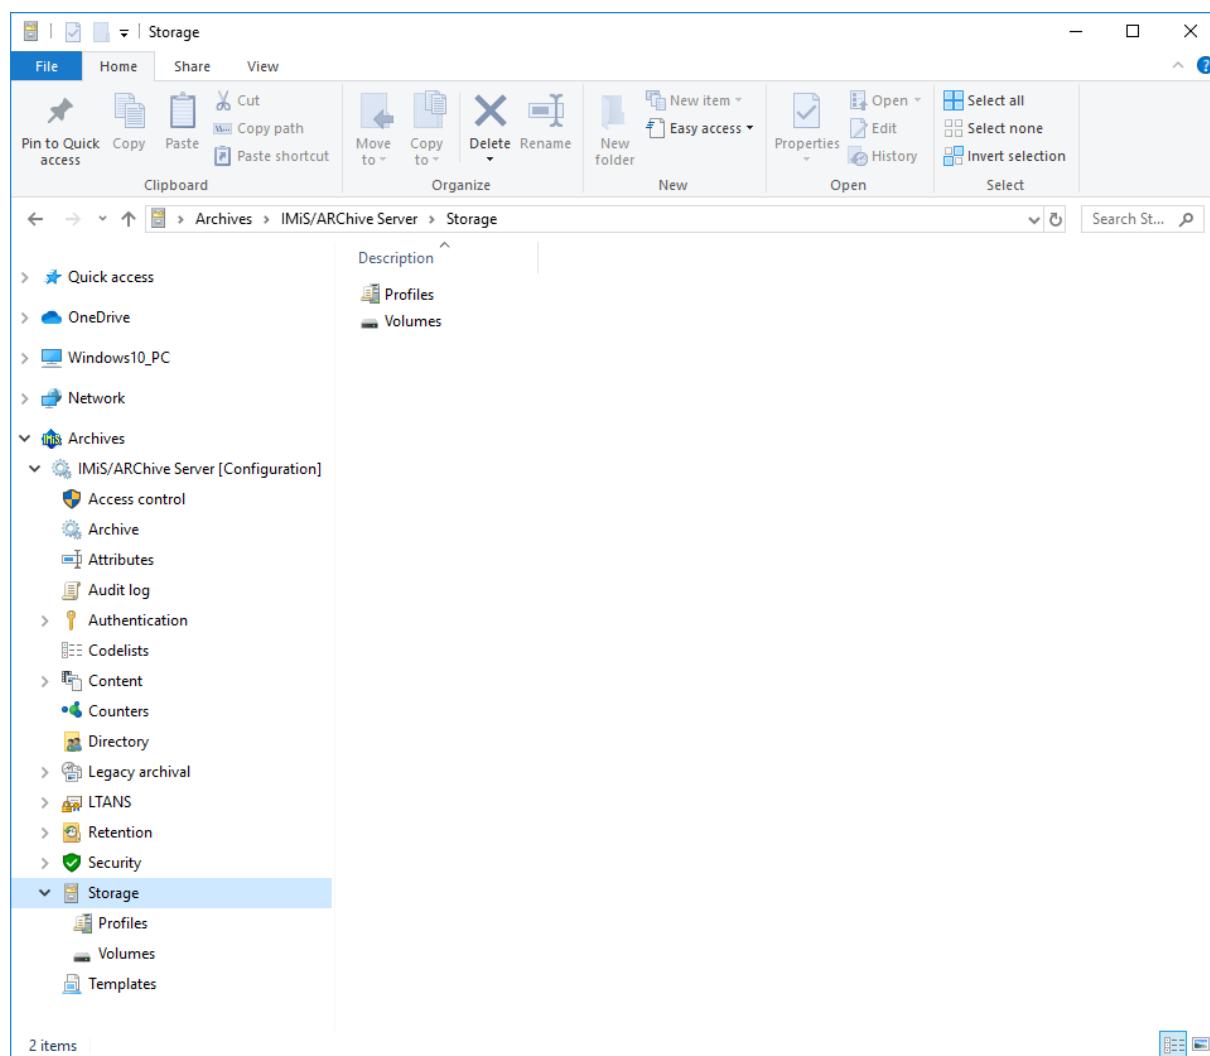

Slika 401: Seznam vsebovanih map v konfiguracijski mapi »Strežnik«

8.4.14.1 Mapa Profili

Mapa »Profili« (angl. Profiles) vsebuje seznam profilov.

V seznamu so v stolpcih navedeni naslednji podatki o profilih:

- »Ime« (angl. Name): vsebuje enolično ime profila.
- »Opis« (angl. Description): vsebuje kratek opis profila.
- »Število objektov« (angl. Object count): prikazuje število hranjenih objektov v posameznem profilu.
- »Uporabljeno« (angl. Used): prikazuje velikost zasedenega prostora in odstotek zasedenosti prostora za posamezen profil v kilo-bajtih (KB).
- »Razpoložljivo« (angl. Size): prikazuje velikost razpoložljivega prostora za posamezen profil v kilo-bajtih (KB).

Found 4 items					Search
Name	Description	Object count	Used	Size	
Dokumenti		91414	30,955,708 KB [72.00%]	42,991,624 KB	
Profile-IARC-448	IARC-448 NE...	0	0 KB [0.00%]	0 KB	
SAPT1	SAP profile	0	0 KB [0.00%]	8,388,608 KB	

Slika 402: Seznam atributov v mapi »Profili«

Z izbiro vsebovane mape »Profili« (angl. Profiles) so na voljo naslednji ukazi:

- »Spremeni« (angl. Edit): omogoča spreminjanje vrednosti atributov profila.
- »Dodaj« (angl. Add): omogoča dodajanje profila.
- »Odstrani« (angl. Remove): omogoča odstranitev profila.

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na posamezen profil v seznamu se uporabniku s pravicami na zavihku »Lastnosti« (angl. Properties) v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca prikažejo naslednje lastnosti profila:

- »Ime« (angl. Name): prikazuje enolično ime profila. Vrednost polja je obvezno pri novih vnosih. Na obstoječih vnosih jo ni mogoče spremenjati.
- »Opis« (angl. Description): prikazuje kratek opis profila.
- »Število objektov« (angl. Object count): prikazuje število hranjenih objektov v profilu.
- »Uporabljen prostor [bytes]« (angl. Used [bytes]): prikazuje velikost zasedenega prostora za profil v bajtih.

- »Razpoložljiv prostor [bytes]« (angl. Size [bytes]): prikazuje velikost razpoložljivega prostora za profil v bajtih.
- »Samo za branje« (angl. Read only): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da v profilu ni mogoče ustvarjati novih objektov, obstoječi pa so samo za branje. Uporabnik s pravico nastavi vrednost »Da«, če ne želi spremnjanja vsebine profila.
- »Zapiši enkrat, beri večkrat« (angl. Write once, read many): vrednost nastavljena na »Ne« (angl. False) označuje, da je vsebino mogoče zapisati in brati večkrat. Nasprotno, vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da je vsebino mogoče zapisati samo enkrat, medtem ko je za branje na voljo večkrat.
- »Prepoved dodajanja vsebin« (angl. Stop adding objects): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da vsebin ni mogoče dodajati na profil. Nasprotno, vrednost nastavljena na »Ne« (angl. False) označuje, da jo je mogoče dodajati.

Properties	
Name	SAPT1
Description	SAP profile
Object count	0
Used [bytes]	0
Size [bytes]	8589934592
Read only	False
Write once, read many	False
Stop adding objects	False

Slika 403: Prikaz lastnosti profilov

Zavihek »Volumni«

V zavihku »Volumni« (angl. Volumes) lahko uporabnik s pravico v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca pregleduje vrednosti atributov volumna vezanih na izbrani profil, ne more pa jih spremnjenati. Vsebina zavihka je enaka vsebini zavihka »Lastnosti« (angl. Properties) v konfiguracijski mapi »Volumni« (angl. Volumes).

Properties		Volumes	Used by
Save			
▲ Volume	SAP link		
Name	SAP link		
Description	SAP Archival link		
Location	/iarc/vol/sap		
▲ Profile	SAPT1		
Name	SAPT1		
Used after	[First]		
Object count	0		
Used [bytes]	0		
Size [bytes]	8589934592		
Mounted	True		
Read only	False		
Write once, read man.	False		
Stop adding objects	False		

Slika 404: Prikaz volumnov, ki so vezani na profil

Zavihek »Uporabljeno v«

V zavihku »Uporabljeno v« (angl. Used by) uporabnik s pravico v spodnjem desnem pregledu

Windows Raziskovalca določi pod katerim razredom se bo izbrani profil uporabljal.


V kolikor vrednosti ne določi, se profil uporabi pod korenskim razredom (angl. Root).

Properties		Volumes	Used by
Save Add Remove			
▲ Class	C=sys^C=Trash^C=Deleted^C=00000000bed1f95 [ClassificationCode]		
Type	ClassificationCode		
Value	C=sys^C=Trash^C=Deleted^C=00000000bed1f95		

Slika 405: Prikaz uporabe profila pod korenskim razredom arhiva

Uporabnik s pravico doda nov razred tako, da v ukazni vrstici izbere ukaz »Dodaj« (angl. Add) in ustrezno določi identifikator razreda. V kolikor vrednost identifikatorja ne določi, se profil uporablja na nivoju arhiva, sicer pa samo pod določenim razredom. Vnese lahko bodisi klasifikacijsko kodo bodisi interni ali eksterni identifikator razreda. Nov razred shrani z ukazom »Shrani« (angl. Save).

Razred odstrani tako, da ga izbere in uporabi ukaz »Odstrani« (angl. Remove).

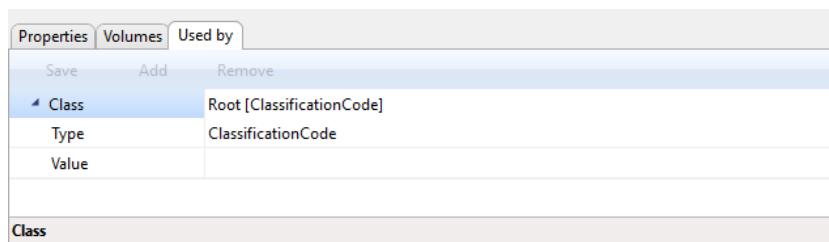

Slika 406: Prikaz vnosa razreda za profil

Opozorilo: Za uveljavitev sprememb nastavitev vrednosti v mapi »Profil« (angl. Profiles) je potrebno ponovno zagnati arhivski strežnik IMiS®/ARChive Server.

8.4.14.2 Mapa Volumni

Mapa »Volumni« (angl. Volumes) vsebuje seznam volumnov. V seznamu so v stolpcih navedeni naslednji podatki o volumnih:

- »Ime« (angl. Name): enolično ime volumna.
- »Opis« (angl. Description): kratek opis volumna.
- »Lokacija« (angl. Location): logična pot do volumna na datotečnem sistemu.
- »Število objektov« (angl. Object count): število hranjenih objektov za izbran volumen.
- »Uporabljeno« (angl. Used): velikost zasedenega prostora in odstotek zasedenosti prostora za izbran volumen v kilo bajtih (KB).
- »Razpoložljivost« (angl. Size): velikost razpoložljivega prostora za izbran volumen v kilo bajtih (KB).

Name	Description	Location	Object count	Used	Size
/iarc/vol/vol05		/iarc/vol/vol01	10312	3,274,888 KB [210.92%]	1,552,670 KB
/iarc/vol/vol06		/iarc/vol/vol06	0	0 KB [0.00%]	8,388,608 KB
vol00		/iarc/vol/vol00	46353	16,016,912 KB [95.47%]	16,777,216 KB
vol01		/iarc/vol/vol01	10312	3,274,888 KB [19.52%]	16,777,216 KB

Slika 407: Seznam atributov v mapi »Volumni«

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na posamezen volumen v seznamu, se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihu »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitev vrednosti:

- »Ime« (angl. Name): enolično ime volumna. Po prvem shranjevanju postane vrednost nespremenljiva.
- »Opis« (angl. Description): kratek opis volumna.
- »Lokacija« (angl. Location): logična pot do volumna na datotečnem sistemu.
Po prvem shranjevanju postane vrednost nespremenljiva.
- »Profil« (angl. Profiles): povezava na profil, v katerega so volumni uvrščeni.
Pri novem vnisu mora uporabnik v polju »Ime« (angl. Name) izbrati ime profila, ki ga želi vezati na volumen, in v polju »Uporabi za« (angl. Used after) določiti položaj v vrsti volumnov profila. Lahko ga postavi na začetek vrste z izbiro vrednosti »Prvi« (angl. First) ali pa izbere obstoječe ime volumna, za katerim želi, da se volumen umesti.
V primeru, da na volumnu še ni objektov, je možno ime profila in položaj spremenjati, sicer pa sta vrednosti po prvem shranjevanju nespremenljivi.
- »Število objektov« (angl. Object count): število hranjenih objektov na volumnu.
- »Uporabljen prostor [bytes]« (angl. Used [bytes]): velikost zasedenega prostora na volumnu v bajtih.
- »Razpoložljiv prostor [bytes]« (angl. Size [bytes]): velikost razpoložljivega prostora na volumnu v bajtih. Volumnu lahko uporabnik s pravico dodeli več prostora tako, da vpisne novo vrednost ali z inkrementi po 1024 bajtov ustrezno poveča vrednost.
V primeru, da želi preprečiti nadaljnje shranjevanje objektov v volumen, izenači velikost razpoložljivega prostora z vrednostjo atributa »Uporabljeno« (angl. Used).
- »Samo za branje« (angl. Read Only): shranjevanje objektov v volumen lahko prepreči tudi s spremembou vnaprej nastavljene vrednosti iz »Ne« (angl. False) v »Da« (angl. True).
- »Priklopljen« (angl. Mounted): s spremembou vnaprej nastavljene vrednosti »Da« (angl. True) v »Ne« (angl. False) označi volumen kot nedosegljiv za uporabo.
- »Zapiši enkrat, beri večkrat« (angl. Write once, read many): vrednost nastavljena na »Ne« (angl. False) označuje, da je vsebino mogoče zapisati in brati večkrat. Nasprotno, vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da je vsebino mogoče zapisati samo enkrat, medtem ko je za branje na voljo večkrat.
- »Prepoved dodajanja vsebin« (angl. Stop adding objects): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da vsebin ni mogoče dodajati na volumen. Nasprotno, vrednost nastavljena na »Ne« (angl. False) označuje, da jo je mogoče dodajati.

Properties	
Save	
Name	vol02
Description	Company documents
Location	/iarc/vol/vol02
Profile	Content
Object count	270
Used [bytes]	63611904
Size [bytes]	999424000
Mounted	True
Read only	False
Write once, read many	False
Stop adding objects	False

Slika 408: Lastnosti volumna


Opozorilo: Uporabnik s pravico lahko povečuje ali zmanjšuje razpoložljiv prostor volumna v bajtih. V primeru, da vrednost atributa »Velikost« (angl. Size) izenači ali zmanjša pod vrednost atributa »Uporabljeno« (angl. Used), onemogoči dostop do volumna.

Opozorilo: Za uveljavitev sprememb nastavitev vrednosti v mapi »Volumni« (angl. Volumes) je potrebno ponovno zagnati arhivski strežnik IMiS®/ARChive Server.

8.4.15 Mapa Predloge


Mapa »Predloge« (angl. Templates) vsebuje seznam predlog. V seznamu predlog so v stolpcih navedeni naslednji podatki o profilih:

- »Ime« (angl. Name): unikaten naziv predloge. Zaradi preglednosti ima posamezna vrsta predloge svojo ikono.
- »Opis« (angl. Description): kratek opis predloge.
- »Podedovano od« (angl. Inherited from): seznam predlog, iz katere je predloga podedovana.

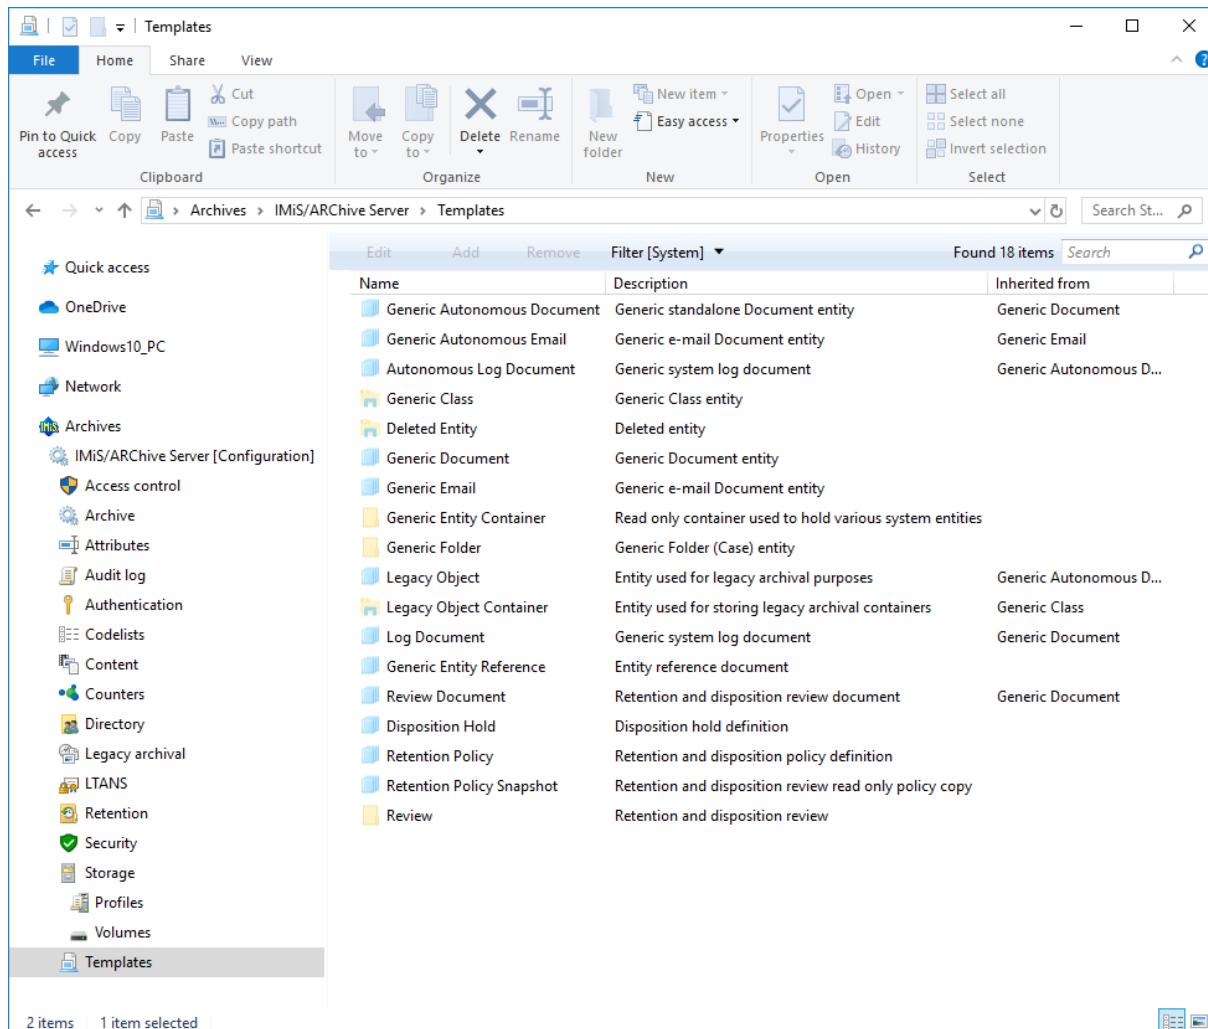

Slika 409: Seznam atributov v mapi »Predloge«

Z izbiro ukaza »Filter« (angl. Filter) v ukazni vrstici zgoraj, uporabnik s pravico določi vsebino prikaza.



Slika 410: Izbira filtra v konfiguracijski mapi »Predloge«

Izbira lahko med naslednjimi možnostmi:

- »Vsi« (angl. All): na seznamu se prikažejo vse predloge;
- »Uporabniško določen« (angl. User defined): na seznamu se prikažejo samo uporabniško določene predloge;
- »Sistemski« (angl. System): na seznamu se prikažejo samo sistemske predloge.

Uporabniško določene (angl. User defined) predloge lahko določi uporabnik s pravico.

Glede na nastavitve uporabniki ustvarijo nove entitete na osnovi teh predlog.

Zavihek »Lastnosti«

S klikom na posamezno predlogo v seznamu se v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca v zavihu »Lastnosti« (angl. Properties) prikažejo naslednje nastavitve vrednosti:

- »Identifikator« (angl. Identifier): enoličen naziv predloge. Po prvem shranjevanju postane vrednost nespremenljiva.
- »Vrsta« (angl. Type): uporabnik s pravico izbira med vrednostmi Dokument, Folder ali Class. Po prvem shranjevanju postane vrednost nespremenljiva.
- »Opis« (angl. Description): kratek opis predloge.
- »Labela« (angl. Label): vrednost atributa predstavlja oznako verzije v seriji. Vrednost se samodejno ustvari ob objavi osnutka dokumenta in predstavlja naslednjo verzijo v seriji.
- »Podedovano od« (angl. Inherited from): uporabnik s pravico določi iz katere predloge se predloga, katero ustvarja, deduje. Ta prevzame vse attribute od podedovane predloge. Po prvem shranjevanju postane vrednost nespremenljiva.
- »Število entitet« (angl. Entity count): število entitet v katerih je uporabljena predloga.

Save	
Identifier	Document
Type	Document
Description	Standalone document entity
Label	
Inherited from	Generic Autonomous Document
Entity count	39

Slika 411: Prikaz lastnosti predloge

Zavihek »Atributi«

V zavihu »Atributi« (angl. Attributes) v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca so navedeni vsi atributi povezani na predlogo, vključno z njihovimi lastnostmi.

Atributi so prikazani v dveh skupinah, sistemski (angl. System) in uporabniško določeni (angl. Custom). Atributi se razlikujejo tudi po tem ali so podedovani (so posebej označeni), ali ne. Samo ne-podedovane attribute je možno urejati.


Urejamo lahko naslednje lastnosti nededovanega atributa:

- »Javen« (angl. Public): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da je atribut javno dostopen za vse uporabnike ne glede na pravice.
- »Več vrednosti« (angl. MultiValue): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da ima atribut lahko več vrednosti.
- »Obvezen« (angl. Required): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da je vrednost atributa obvezna.
- »Vrednost ni prazna« (angl. Non Empty): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da vrednost atributa ne sme biti prazna.
- »Samo za branje« (angl. ReadOnly): vrednost nastavljena na:
 - »Nikoli« (angl. Never): označuje, da se lahko vrednost atributa kadarkoli spreminja;
 - »Vedno« (angl. Always): označuje, da se vrednosti atributa ne sme spremenjati;
 - »Po shranitvi« (AfterCreate): označuje, da se vrednost atributa po prvi shranitvi dokumenta ne sme več spremenjati,
 - »Po vložitvi osnutka« (AfterCheckin): označuje, da se vrednost atributa po vložitvi osnutka dokumenta ne sme več spremenjati.
- »Podedovan« (angl. Inherited): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da se vrednosti atributa dedujejo iz nadrejene hierarhije.
- »Samo za dodajanje« (angl. AppendOnly): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da je vrednost atributa možno k obstoječim vrednostim le dodajati.
- »Vključen v AIP« (angl. IncludedInAIP): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da so vrednosti atributa del arhivskega informacijskega paketa.
- »Omogočeno verzioniranje« (angl. Versionable): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da je omogočeno verzioniranje atributa.
- »Indeksirano po vrednosti atributa« (angl. FullTextIndexed): vrednost nastavljena na »Da« (angl. True) označuje, da se bodo vrednosti atributa indeksirale.
- »Validacija podpisa« (angl. Signature): vrednost nastavljena na:
 - »Brez« (angl. None) označuje, da se na vsebini ne preverja prisotnost elektronskega podpisa;
 - »Podpisan« (angl. Signed) označuje, da se na vsebini preverja prisotnost elektronskega podpisa;
 - »Veljaven« (angl. Valid) označuje, da se na vsebini preverja prisotnost in veljavnost elektronskega podpisa.

Opomba: Veljavnost elektronskega podpisa se preverja glede na »Obseg preverjanja podpisov« (angl. Verification scope). Za več informacij glej poglavje [Mapa Elektronski podpisi](#).

- »Validacijska formula« (angl. Validation expression): določa vrednost, ki predstavlja regularni izraz (angl. Regular expression), s katerim se nove ali spremenjene vrednosti atributa preverjajo.

Več o sintaksi in pravilih: http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression.

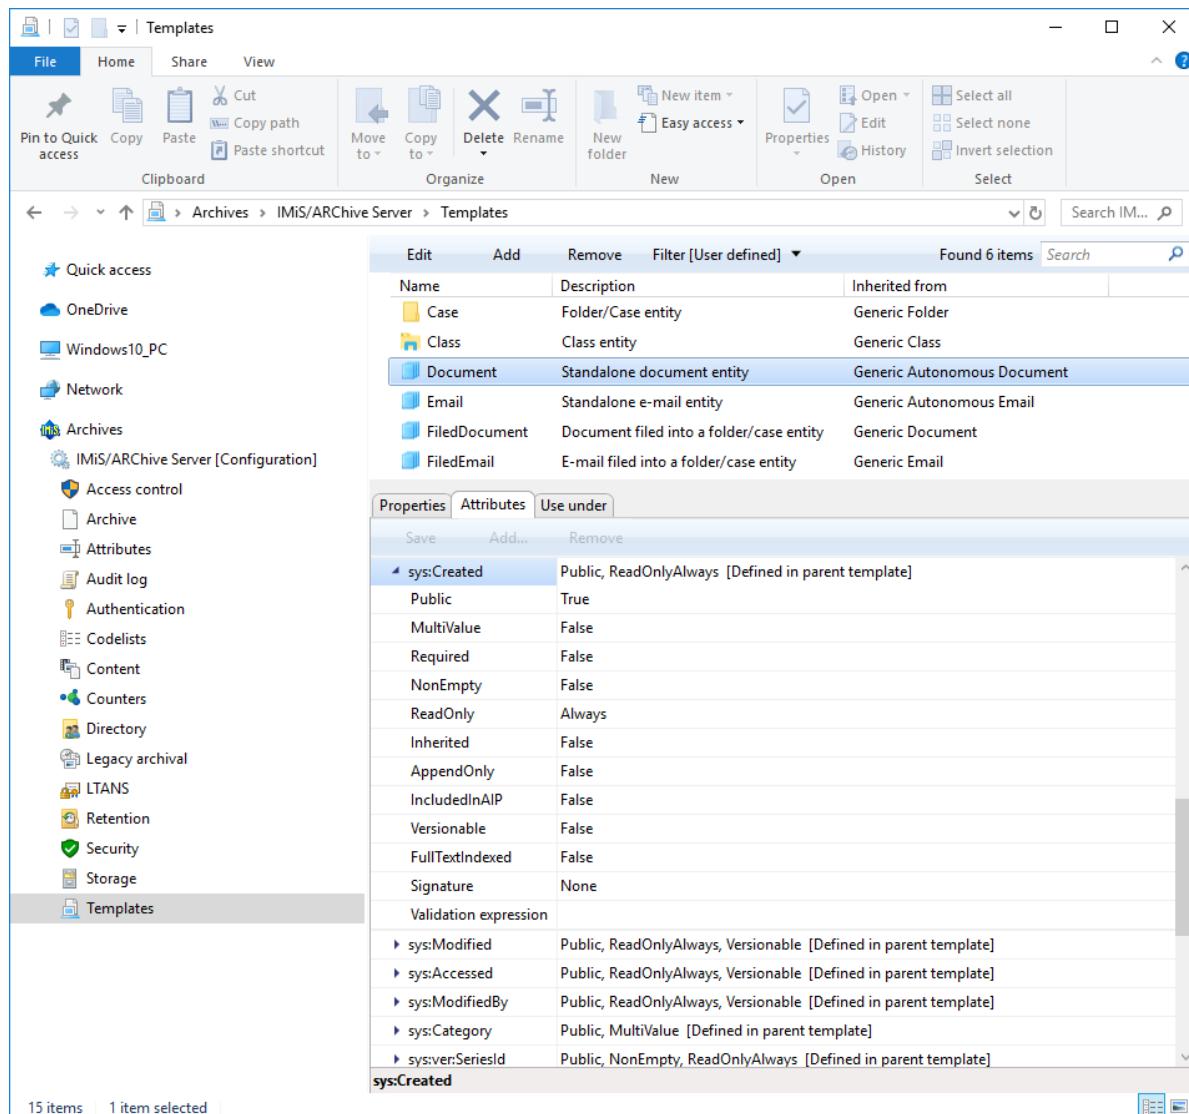

Slika 412: Prikaz seznama atributov uporabljenih v predlogi


Opozorilo: Uporabnik s pravico lahko dodaja samo uporabniško določene attribute. Sistemski atributi so podedovani iz predloge, ki jo določi v zavihku »Lastnosti« (angl. Properties).

Opozorilo: Omejitve za lastnosti atributov na predlogah, na osnovi katerih so že izdelane entitete so naslednje:

- Dovoljena je sprememba lastnosti »Multivalue« iz »False« v »True«, ne pa tudi obratno.
- Dovoljena je sprememba lastnosti »Required« iz »False« v »True«, ne pa tudi obratno.
- Dovoljena je sprememba lastnosti »Inherited« iz »False« v »True«, ne pa tudi obratno.
- Brisanje atributa iz predloge, na osnovi katerih so že izdelane entitete ni mogoče.
- Lastnost »FullTextIndexed« se upošteva samo na atributu tipa »String20«, »String30«, »String40«, »String50«, »String100« in »String200«.
- Lastnost »Signature« se upošteva samo na atributu tipa »File«.

Zavihek »Uporabljeno v«

V zavihu »Uporabljeno v« (angl. Use under) v spodnjem desnem pregledu Windows Raziskovalca so navedene predloge in entitete, v katerih je določena predloga uporabljena.

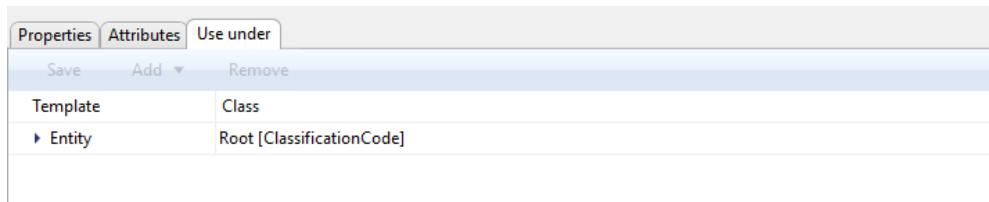

Slika 413: Prikaz predlog in entitet, kjer je predloga uporabljen

Uporabnik s pravico doda novo predlogo ali entiteto tako, da v ukazni vrstici izbere ukaz »Dodaj« (angl. Add) in ustrezno izbere ukaz »Predloga« (angl. Template) ali »Entiteta« (angl. Entity).

V primeru, da dodaja predlogo mora iz nabora generičnih sistemskih in uporabniško določenih predlog izbrati želeno predlogo. Novo predlogo ali entiteto shrani z ukazom »Shrani« (angl. Save).

V primeru, da dodaja entiteto, mora ustrezno določiti identifikator entitete. V kolikor se vrednost identifikatorja ne določi, se predloga uporablja na nivoju arhiva, sicer pa samo pod določeno entiteto. Vnese lahko bodisi klasifikacijsko oznako bodisi interni ali eksterni identifikator entitete.

Predlogo ali entiteto odstrani tako, da jo izbere in uporabi ukaz »Odstrani« (angl. Remove).

9 ODPRAVLJANJE TEŽAV

Uporabniki odjemalca IMiS®/Client morajo biti seznanjeni s pravilnim načinom uporabe produkta in postopati v skladu z uporabniško dokumentacijo.

V primeru težav in napak pri uporabi je pomembno, da uporabniki postopajo pravilno.

Priporočljivo je, da se ob morebitnih težavah obrnejo na ustrezeno strokovno osebje v organizaciji - administratorje.

Administratorjem svetujemo, da s pomočjo dokumentacije ugotovijo razlog napake in se po potrebi o nadaljnjih korakih posvetujejo s tehničnimi strokovnjaki izdelovalca IMiS® programske opreme. Morebiten nestrokovni poseg lahko privede do dodatnega poslabšanja stanja, s tem pa tudi do težje odprave težav.

9.1 Kako se težavam izognemo?

Redno posodabljanje odjemalca IMiS®/Client je bistvenega pomena pri zmanjševanju težav in napak v delovanju. Z vsako novo izdajo izdelovalec IMiS® programske opreme poskrbi za odpravo znanih težav in napak.

Enako velja tudi za opcjske vzdrževalne pogodbe. Veljavna vzdrževalna pogodba ščiti uporabnike pred zahtevnejšimi težavami in napakami ali izpadi sistema.

Skleniti je mogoče več vrst vzdrževalnih pogodb:

- Primarne: izdelovalec prevzame vse vzdrževalne posege nad sistemom.
- Sekundarne: izdelovalec zagotovi reševanje težjih, manj pogostih napak medtem ko uporabnik s svojo IT službo prevzame odpravo lažjih, rednejših vzdrževalnih posegov.

Vzdrževalne pogodbe so del dogovora med izdelovalcem IMiS® programske opreme in kupcem, zato podrobnosti za to dokumentacijo niso relevantne.

9.2 Pogoste težave

V tem poglavju so opisane težave, ki jih uporabniki in administratorji pogosto srečujejo pri delu z odjemalcem IMiS®/Client. Za vsako od njih je opisan možen vzrok in koraki, ki pripeljejo do rešitve težave.

Napaka pri dostopu do arhiva

Vzrok težave: Napaka pri odpiranju povezave do strežnika IMiS®/ARChive Server, ki je lahko posledica:

- napačnega omrežnega naslova;
- neveljavnih omrežnih vrat (angl. Port);
- požarnega zidu (angl. Firewall) na odjemalcu ali omrežju med odjemalcem in strežnikom, ki preprečuje komunikacijo odjemalcev s strežnikom.

Rešitev težave: Preveriti je potrebno veljavnost omrežnega naslova in vrat.

V kolikor to ni težava, je potrebno preveriti komunikacijo med odjemalcem in strežnikom in po potrebi ponovno konfigurirati požarni zid tako, da bo dovoljeval komunikacijo odjemalcev s strežnikom.

Napaka pri prijavi uporabnika (»Authentication was unsuccessful«)

Vzrok težave: Neregistrirano ali neveljavno uporabniško ime ali napačno geslo.

Rešitev težave: Preveriti je potrebno ali sta uporabniško ime in geslo pravilno podana (npr. uporaba velikih/malih črk, brez začetnih ali končnih presledkov, ... ipd.).

V kolikor to ne reši težave, je potrebno obvestiti pooblaščenega uporabnika, da preveri ali je uporabnik s tem imenom dejansko registriran na strežniku IMiS®/ARChive Server.

Napaka pri shranjevanju nove zadeve (»New folder cannot be saved on archive.«)

Vzrok težave 1: Ustvarjanje zadeve na prenizkem nivoju v načrtu razvrščanja gradiva.

Ob shranjevanju nove zadeve se samodejno ustvari klasifikacijska oznaka, generator za klasifikacijske oznake na strežniku IMiS®/ARChive Server pa podpira generiranje le do določenega nivoja v načrtu razvrščanja gradiva, ne pa tudi naprej.

Rešitev težave 1: Ustvarjanje zadeve na višjem nivoju, ki ga še podpira generator za klasifikacijske oznake na strežniku.

Vzrok težave 2: Poizkus shranjevanja zadeve z obveznimi metapodatki brez podanih vrednosti.

Ob shranjevanju nove zadeve strežnik IMiS®/ARChive Server vrne napako, ki pove za kateri obvezni metapodatek manjka vrednost. Vidna je v razširjenem pogledu obvestilnega pogovornega okna o napaki.

Rešitev težave 2: Vse obvezne metapodatke nove zadeve izpolnimo s podanimi vrednostmi.

Napaka pri shranjevanju novega dokumenta (»New document cannot be saved on archive.«)

Vzrok težave: Poizkus shranjevanja dokumenta z obveznimi metapodatki brez podanih vrednosti. Ob shranjevanju novega dokumenta strežnik IMiS®/ARChive Server vrne napako, ki pove za kateri obvezen metapodatek manjka vrednost.

Vidna je v razširjenem pogledu obvestilnega pogovornega okna.

Rešitev težave: Vse obvezne metapodatke novega dokumenta izpolnimo s podanimi vrednostmi.

Napaka pri shranjevanju sprememb v obstoječo entiteto (»[Class, Folder, Document] <classification code> cannot be saved on archive.«)

Vzrok težave: Poizkus shranjevanja dokumenta z obveznimi metapodatki brez podanih vrednosti. Ob shranjevanju novega dokumenta strežnik IMiS®/ARChive Server vrne napako, ki pove za kateri obvezen metapodatek manjka vrednost. Vidna je v razširjenem pogledu obvestilnega pogovornega okna.

Rešitev težave: Vse obvezne metapodatke obstoječega dokumenta izpolnimo s podanimi vrednostmi.

Napaka pri urejanju zaprte entite (»Closed [class, folder, document] <classification code> cannot be edited.«)

Vzrok težave: Poizkus odpiranja entitete v načinu za urejanje, ki je zaprt.

Status entitete je zaprt. Zaprto entiteto ni mogoče več urejati.

Rešitev težave: Opustimo urejanje zaprte entitete ali spremenimo status entitete v Odprto (angl. Opened) preko dejanja »Spreminjanje statusa« (angl. Change status) in ponovimo odpiranje entitete v načinu za urejanje.

Napaka pri odpiranju entitete v načinu za urejanje (»[Class, Folder, Document] <classification code> cannot be edited.«)

Vzrok težave: Entiteto je nek drugi uporabnik že odprl v načinu za urejanje.

Rešitev težave: Počakamo, da uporabnik konča z urejanjem entitete in nato ponovno odpremo entiteto v načinu za urejanje.

Napaka pri odpiranju entitete v načinu za branje (»[Class, Folder, Document]**<classification code> cannot be opened.«)**

Glej »Napaka pri dostopu do arhiva« zgoraj

Napaka pri odpiranju entitete v načinu za urejanje. Uporabnik nima zadostnih pravic.**(»[Class, Folder, Document] <classification code> cannot be edited. User has insufficient rights to edit entity.«)**

Vzrok težave: Uporabnik je želel urejati entiteto na kateri mu urejanje ni dovoljeno.

Rešitev težave: Uporabnik z ustreznimi pravicami dodeli uporabniku zadostne pravice za urejanje entitete.

Napaka pri odpiranju entitete v načinu za branje. Uporabnik nima zadostnih pravic.**(»[Class, Folder, Document] <classification code> cannot be edited. User has insufficient rights to open entity.«)**

Vzrok težave: Uporabnik je želel odpreti entiteto katere odpiranje ni dovoljeno.

Rešitev težave: Uporabnik z ustreznimi pravicami dodeli uporabniku zadostne pravice za urejanje entitete.

Brisanje zadeve/razreda ni mogoče. (»[Class, Folder] <classification code> cannot be deleted on archive.«)

Vzrok težave: Razreda ali zadeve, ki vsebuje vsebovane entitete ni mogoče izbrisati.

Rešitev težave: Vsako posamezno vsebovano entiteto v zadevi ali razredu pobrišemo posebej. Ko so izbrisane vse vsebovane entitete lahko pobrišemo še želeni razred oziroma zadevo.

Brisanje entitete ni mogoče. Uporabnik nima zadostnih pravic. (»[Class, Folder, Document] <classification code> cannot be deleted on archive. User has insufficient rights to open entity.«)

Vzrok težave: Uporabnik, ki nima pravice brisanja je želel izbrisati entiteto.

Rešitev težave: Uporabnik z ustreznimi pravicami dodeli uporabniku zadostne pravice za brisanje te entitete.

Brisanje zaprte entitete ni mogoče. (»Closed [class, folder, document] <classification code> cannot be deleted.

Vzrok težave: Poizkus brisanja entitete, ki je zaprta. Status entitete je zaprt.

Zaprto entiteto ni mogoče brisati.

Rešitev težave: Opustimo brisanje zaprte entitete ali spremenimo status entitete v Odprto (angl. Opened) preko dejanja »Spreminjanje statusa« (angl. Change status) in ponovimo brisanje entitete v načinu za urejanje.

9.3 Redkejše težave

Napaka pri zapiranju entitete. (»[Class, Folder, document] <classification code> cannot be set in preview state.«)

Vzrok težave: Uporabnik ima entiteto odprto v načinu za branje, ali v načinu za urejanje.

Po zaključku branja ali urejanja je izbral neko drugo entiteto.

Pri tem je odjemalec IMiS®/Client samodejno poizkusil zapreti prejšnjo entiteto, pri čemer je prišlo do napake. Razlog napake je pri dostopu do arhiva. Za več informacij glej poglavje »[Napaka pri dostopu do arhiva](#)«).

Rešitev težave: glej »[Napaka pri dostopu do arhiva](#)«.

Napaka pri branju metapodatkov entitete. (»Error while retrieving entity property.«)

Opis težave: Pri shranjevanju, odpiranju in zapiranju entitete se metapodatki iz entitete niso uspešno prenesli v uporabniški vmesnik.

Vzrok težave: Metapodatki na entiteti so drugačne (napačne) oblike, kot jih pričakuje IMiS®/Client.

Rešitev težave: Nadgradnja odjemalca IMiS®/Client na verzijo, ki je usklajena z verzijo strežnika IMiS®/ARCHive Server.

Napaka pri odpiranju vsebine dokumenta v načinu za urejanje. (»File <content description> is already open in another application. Close the other application and try again.«)

Vzrok težave: Uporabnik želi odpreti vsebino dokumenta, ki je odprta v načinu za urejanje.

Določeno vsebino ima že odprto v aplikaciji registrirani za to vrsto gradiva.

Rešitev težave: Uporabnik naj zapre aplikacijo v kateri ima že od prej odprto vsebino in poižusti ponovno odpreti želeno vsebino.

Napaka pri zajemu gradiva iz skenerja. (»Attachment cannot be added from scanner.«)

Opis težave: Težava se lahko pojavi pri postopku zajema skeniranega dokumenta iz skenerja.

Vzrok težave 1: Odjemalec IMiS®/Scan ni nameščen na računalniku ali ni usklajen z verzijo odjemalca IMiS®/Client.

Rešitev težave 1: Uporabnik naj vzpostavi stik z administratorjem za namestitev odjemalca IMiS®/Scan.

Vzrok težave 2: Po shranjevanju skeniranega dokumenta v odjemalec IMiS®/Scan je prišlo do napake pri dostopu do skeniranega dokumenta s strani odjemalca IMiS®/Client.

Rešitev težave 2: Uporabnik naj vzpostavi stik z izdelovalcem IMiS® programskega produkta preko elektronskega naslova: podpora@imis.si.

Vzrok težave 3: Pri prenosu skeniranega dokumenta na strežnik IMiS®/ARChive Server je prišlo do napake. Glej poglavje »[Napaka pri dostopu do arhiva](#)«.

Rešitev težave 3: Glej poglavje »[Napaka pri dostopu do arhiva](#)«.

Napaka pri zajemu gradiva iz skenerja. (»File <file path> cannot be attached to content.«)

Opis težave: Napaka se lahko pojavi pri postopku dodajanja vsebin iz datotečnega sistema.

Vzrok težave 1: Vsebina, ki jo uporabnik dodaja ne obstaja na datotečnem sistemu ali ima napačno ime.

Rešitev težave 1: Uporabnik naj ponovi izbiro vsebine ozziroma vnese pravilno pot do vsebine.

Vzrok težave 2: Vrsta (MIME tip) vsebine, ki jo uporabnik dodaja je neprepoznavna odjemalcu IMiS®/Client ali strežniku IMiS®/ARChive Server.

Rešitev težave 2: Datoteki na datotečnem sistemu naj uporabnik spremeni njeno končnico.

Vzpostavi naj stik z izdelovalcem IMiS® programskega produkta preko elektronskega naslova: podpora@imis.si.

Napaka pri premiku entitete. (»[Class, Folder, document] <classification code> cannot be moved.«)

Opis težave: Napaka se lahko pojavi pri postopku premikanja entitet v načrtu razvrščanja gradiva.

Vzrok težave 1: Uporabnik nima zadostnih pravic za premik entitete.

Rešitev težave 1: Uporabnik naj vzpostavi stik s uporabnikom z ustreznimi pravicami, da mu omogoči zadostne pravice za premik entitete.

Vzrok težave 2: Uporabnik nima zadostnih pravic za premik entitete.

Rešitev težave 2: Uporabnik naj vzpostavi stik s uporabnikom z ustreznimi pravicami, da na strežniku IMiS®/ARChive Server omogoči zadostne pravice za premik entitete.