



IMiS[®] /Storage Connector Services SOAP
Priložnik

Verzija 9.5.1910

**IMAGING
SYSTEMS**

Imaging Systems, informacijski sistemi, d.o.o.
Brnčičeva 41 G
Ljubljana

KAZALO VSEBINE

1 UVOD	14
1.1 O priročniku	14
1.2 Ciljno občinstvo	14
1.3 Konvencije	14
1.4 Kratice in pojmi	15
2 SPLOŠNO	16
2.1 Integracija z aplikacijami	16
2.2 Varnost	17
2.3 Označevanje različic	18
2.4 Značilnosti	19
2.5 Novosti v različici	20
3 SISTEMSKE ZAHTEVE	22
3.1 Strojna oprema	22
3.1.1 Minimalne zahteve	22
3.1.2 Priporočene zahteve	22
3.2 Programska oprema	23
4 UPRAVLJANJE	24
4.1 Namestitev	24
4.1.1 Postopek namestitve	24
4.1.2 Nastavitev zbirke arhivov	24
4.2 Zagon in zaustavitev	27
4.3 Nadgradnja	27
4.3.1 Postopek nadgradnje	28
4.4 Odstranitev	28
5 GRADNIKI	29
5.1 Tipi	30
5.1.1 AdministrationAccess	30
5.1.2 ArchiveCertificateReadRequest	30
5.1.3 ArchiveCertificateReadResponse	31
5.1.4 Account	31
5.1.5 AccountChangePasswordRequest	32
5.1.6 AccountChangePasswordResponse	32
5.1.7 AccountReadRequest	32
5.1.8 AccountReadResponse	33
5.1.9 Archive	33
5.1.10 ArchiveCapabilities	34

5.1.11	ArchiveFeatures.....	35
5.1.12	ArchiveConfig	35
5.1.13	ArchiveReadRequest	36
5.1.14	ArchiveReadResponse	36
5.1.15	ArchivesReadRequest.....	36
5.1.16	ArchivesReadResponse	37
5.1.17	AuditLogEvent.....	37
5.1.18	AuditLogEventType	38
5.1.19	AuditLogRawReadRequest.....	39
5.1.20	AuditLogRawReadResponse.....	40
5.1.21	AuditLogRawType.....	40
5.1.22	AuditLogReadResponse.....	40
5.1.23	AuditLogReadOptions.....	41
5.1.24	AuditLogStatistic.....	42
5.1.25	AuditLogStatisticDay.....	42
5.1.26	AuditLogStatisticUser	43
5.1.27	Authentication	43
5.1.28	BatchEntity.....	44
5.1.29	BatchEntityCreate.....	45
5.1.30	BatchEntityCreateRequest.....	46
5.1.31	BatchEntityCreateResponse.....	46
5.1.32	BatchEntityRefCreate	47
5.1.33	BatchEntityRefCreateRequest.....	47
5.1.34	BatchEntityRefCreateResponse.....	48
5.1.35	BinaryValue	48
5.1.36	Category.....	48
5.1.37	CollectionReadRequest.....	49
5.1.38	CollectionSort.....	49
5.1.39	CheckInRequest	50
5.1.40	CheckOutRequest	51
5.1.41	ChildClassificationCodeMode.....	52
5.1.42	DeletedEntitiesReadRequest.....	52
5.1.43	DeletedEntitiesReadResponse	53
5.1.44	DeletedEntity.....	53
5.1.45	DeletedEntityReadRequest.....	54
5.1.46	DeletedEntityReadResponse.....	55
5.1.47	DirectoryEntityMembersReadRequest.....	55
5.1.48	DirectoryEntity.....	56

5.1.49	DirectoryEntityInfo	57
5.1.50	DirectoryEntityType.....	57
5.1.51	DirectoryEntitiesReadRequest	58
5.1.52	DirectoryEntitiesReadResponse	58
5.1.53	DispositionHold.....	59
5.1.54	DispositionHoldAuditLogReadRequest.....	60
5.1.55	DispositionHoldsReadRequest	60
5.1.56	DispositionHoldsReadResponse	61
5.1.57	Draft	61
5.1.58	DraftDiscardRequest.....	62
5.1.59	DraftDiscardResponse.....	62
5.1.60	DraftOpenRequest.....	62
5.1.61	DraftReadRequest	63
5.1.62	DraftReadResponse	63
5.1.63	DraftsReadResponse.....	64
5.1.64	DraftStub	64
5.1.65	DraftStubReadRequest.....	65
5.1.66	DraftStubReadResponse	66
5.1.67	DraftUpdate.....	66
5.1.68	DraftUpdateRequest.....	67
5.1.69	EffectiveRightsReadRequest	67
5.1.70	EffectiveRightsReadResponse	68
5.1.71	EmailProperties.....	68
5.1.72	EmailPropertiesUpdate.....	69
5.1.73	EntitiesReadRequest	70
5.1.74	EntitiesReadResponse	70
5.1.75	Entity	71
5.1.76	EntityACLDeleteEntryRequest.....	71
5.1.77	EntityACLDeleteEntryResponse.....	72
5.1.78	EntityACLEntriesCreateRequest	72
5.1.79	EntityACLEntriesCreateResponse	73
5.1.80	EntityACLEntry.....	73
5.1.81	EntityACLEntryCreate	74
5.1.82	EntityACLEntryType	75
5.1.83	EntityACLEntryUpdate.....	75
5.1.84	EntityACLEntryUpdateRequest	76
5.1.85	EntityACLEntryUpdateRequestChoice	76
5.1.86	EntityACLEntryUpdateResponse	77

5.1.87 EntityACLReadRequest	77
5.1.88 EntityACLReadResponse	78
5.1.89 EntityAuditLogReadRequest	78
5.1.90 EntityCloseRequest.....	79
5.1.91 EntityCloseResponse.....	79
5.1.92 EntityCreate	80
5.1.93 EntityCreateRequest.....	81
5.1.94 EntityCreateResponse.....	82
5.1.95 EntityDeleteRequest.....	82
5.1.96 EntityDeleteResponse.....	83
5.1.97 EntityExportRequest.....	83
5.1.98 EntityExportResponse	84
5.1.99 EntityId	84
5.1.100 EntityIdType.....	85
5.1.101 EntityImportRequest	85
5.1.102 EntityImportResponse	86
5.1.103 EntityMoveRequest.....	86
5.1.104 EntityNonrepudiationReadRequest.....	87
5.1.105 EntityNonrepudiationReadResponse.....	87
5.1.106 EntityObjectCreateRequest	88
5.1.107 EntityObjectCreateResponse	88
5.1.108 EntityObjectDeleteRequest	89
5.1.109 EntityObjectDeleteResponse	89
5.1.110 EntityObjectsReadRequest.....	90
5.1.111 EntityObjectsReadResponse	90
5.1.112 EntityObjectUpdateRequest.....	91
5.1.113 EntityObjectUpdateResponse.....	91
5.1.114 EntityObjectMoveRequest	92
5.1.115 EntityObjectMoveResponse	92
5.1.116 EntityObjectCopyRequest	93
5.1.117 EntityObjectCopyResponse	93
5.1.118 EntityObjectManageRequest.....	94
5.1.119 EntityObjectManageResponse	94
5.1.120 EntityObjectDetachRequest.....	95
5.1.121 EntityObjectDetachResponse.....	95
5.1.122 EntityObjectReadRequest	96
5.1.123 EntityObjectReadResponse	96
5.1.124 EntityOpenCreateRequest.....	97

5.1.125 EntityOpenRequest.....	97
5.1.126 EntityOpenResponse.....	98
5.1.127 EntityReadRequest.....	98
5.1.128 EntityReadResponse.....	98
5.1.129 EntityReference.....	99
5.1.130 EntityReferenceCreateRequest.....	99
5.1.131 EntityReferenceCreateResponse.....	100
5.1.132 EntityReferenceDeleteRequest.....	100
5.1.133 EntityReferenceDeleteResponse.....	101
5.1.134 EntityReferencesReadRequest.....	101
5.1.135 EntityReferencesReadResponse.....	101
5.1.136 EntityReferenceUpdateRequest.....	102
5.1.137 EntityRetentionDispositionHoldEntriesCreateRequest.....	102
5.1.138 EntityRetentionDispositionHoldEntriesCreateResponse.....	103
5.1.139 EntityRetentionDispositionHoldEntryDeleteRequest.....	103
5.1.140 EntityRetentionDispositionHoldEntryDeleteResponse.....	104
5.1.141 EntityRetentionPolicyEntriesCreateRequest.....	104
5.1.142 EntityRetentionPolicyEntriesCreateResponse.....	104
5.1.143 EntityRetentionPolicyEntriesUpdateRequest.....	105
5.1.144 EntityRetentionPolicyEntriesUpdateResponse.....	105
5.1.145 EntityRetentionPolicyEntryDeleteRequest.....	106
5.1.146 EntityRetentionPolicyEntryDeleteResponse.....	106
5.1.147 EntityRetentionPolicyEntryUpdateRequest.....	106
5.1.148 EntityRetentionPolicyEntryUpdateResponse.....	107
5.1.149 EntityRights.....	107
5.1.150 EntitySaveLogReadRequest.....	108
5.1.151 EntitySaveLogReadResponse.....	109
5.1.152 EntitySearchHit.....	109
5.1.153 EntitySearchHitObject.....	109
5.1.154 EntitySearchRequest.....	110
5.1.155 EntitySearchResponse.....	111
5.1.156 EntitySecurityClassUpdateRequest.....	111
5.1.157 EntitySecurityClassUpdateResponse.....	112
5.1.158 EntityStatusUpdateRequest.....	112
5.1.159 EntityStatusUpdateResponse.....	113
5.1.160 EntityStub.....	114
5.1.161 EntityStubFilter.....	116
5.1.162 EntityStubPaging.....	117

5.1.163 EntityStubReadRequest.....	117
5.1.164 EntityStubReadResponse.....	118
5.1.165 EntityType.....	118
5.1.166 EntityUpdate.....	119
5.1.167 EntityUpdateRequest.....	120
5.1.168 EntityUpdateResponse.....	120
5.1.169 EntityVersionsReadRequest.....	121
5.1.170 EntityVersionsReadResponse.....	121
5.1.171 InheritedStringProperty.....	121
5.1.172 InheritedStringPropertyUpdate.....	122
5.1.173 ObjectCreate.....	122
5.1.174 ObjectCreateRequest.....	123
5.1.175 ObjectCreateResponse.....	123
5.1.176 ObjectDeleteRequest.....	124
5.1.177 ObjectDeleteResponse.....	124
5.1.178 ObjectItem.....	125
5.1.179 ObjectReadRequest.....	126
5.1.180 ObjectReadResponse.....	126
5.1.181 ObjectTransfer.....	127
5.1.182 ObjectUpdate.....	127
5.1.183 ObjectUpdateRequest.....	128
5.1.184 ObjectUpdateResponse.....	128
5.1.185 PhysicalProperties.....	129
5.1.186 PhysicalPropertiesUpdate.....	130
5.1.187 Property.....	130
5.1.188 PropertyACL.....	135
5.1.189 PropertyACLCreate.....	135
5.1.190 PropertyACLEntry.....	136
5.1.191 PropertyACLEntryCreate.....	136
5.1.192 PropertyACLEntryUpdate.....	137
5.1.193 PropertyACLUpdate.....	137
5.1.194 PropertyOptions.....	138
5.1.195 PropertyRights.....	139
5.1.196 PropertyType.....	140
5.1.197 PropertyUpdate.....	142
5.1.198 Retention.....	143
5.1.199 RetentionDispositionHoldEntry.....	143
5.1.200 RetentionDispositionHoldEntryUpdate.....	144

5.1.201	RetentionPoliciesReadRequest	144
5.1.202	RetentionPoliciesReadResponse	145
5.1.203	RetentionPolicy	145
5.1.204	RetentionPolicyAuditLogReadRequest	146
5.1.205	RetentionPolicyEntry	146
5.1.206	RetentionPolicyEntryContext	147
5.1.207	RetentionPolicyEntryFilter	147
5.1.208	RetentionPolicyEntryScopeType	148
5.1.209	RetentionPolicyEntryUpdate	148
5.1.210	RetentionPolicyObjectsReadRequest	149
5.1.211	RetentionPolicyObjectsReadResponse	149
5.1.212	RetentionUpdate	150
5.1.213	Review	150
5.1.214	ReviewAuditLogReadRequest	151
5.1.215	ReviewCreate	152
5.1.216	ReviewCreateRequest	153
5.1.217	ReviewEntityStub	153
5.1.218	ReviewOpenRequest	154
5.1.219	ReviewItem	155
5.1.220	ReviewItemEntityUpdate	155
5.1.221	ReviewItemEntry	156
5.1.222	ReviewItemReadRequest	156
5.1.223	ReviewItemReadResponse	157
5.1.224	ReviewItemUpdateRequest	157
5.1.225	ReviewReadRequest	158
5.1.226	ReviewReadResponse	158
5.1.227	ReviewsReadResponse	159
5.1.228	ReviewStub	159
5.1.229	ReviewStubReadRequest	160
5.1.230	ReviewStubReadResponse	161
5.1.231	ReviewTemplateReadRequest	161
5.1.232	ReviewTemplateReadResponse	161
5.1.233	ReviewTransferRequest	162
5.1.234	ReviewUpdate	163
5.1.235	ReviewUpdateRequest	164
5.1.236	SessionCloseRequest	164
5.1.237	SessionCloseResponse	164
5.1.238	SessionOpenRequest	165

5.1.239	SortOrderType.....	165
5.1.240	SessionOpenResponse.....	166
5.1.241	StagedObject.....	166
5.1.242	SystemProperties.....	167
5.1.243	Template	168
5.1.244	TemplateEmailProperties.....	169
5.1.245	TemplateInfo.....	169
5.1.246	TemplatePhysicalProperties.....	170
5.1.247	TemplatesReadRequest.....	171
5.1.248	TemplatesReadResponse.....	171
5.2	Začetna stran.....	172
5.3	Konfiguracija web.xml	172
5.4	Upravljanje z arhivi.....	173
5.4.1	Branje zbirke arhivov.....	173
5.4.2	Branje arhiva.....	174
5.4.3	Branje certifikata arhiva	175
5.5	Upravljanje s sejami	176
5.5.1	Odpiranje seje.....	176
5.5.2	Zapiranje seje	177
5.6	Upravljanje z entitetami	177
5.6.1	Branje zbirke entitet.....	177
5.6.2	Branje javno dostopnih podatkov entitete	182
5.6.3	Odpiranje entitete	184
5.6.4	Odpiranje entitete za ustvarjanje	185
5.6.5	Zapiranje odprte entitete.....	186
5.6.6	Branje entitete.....	186
5.6.7	Ustvarjanje entitete.....	189
5.6.8	Brisanje entitete	193
5.6.9	Spreminjanje entitete	193
5.6.10	Spreminjanje statusa entitete.....	195
5.6.11	Spreminjanje stopnje tajnosti entitete	196
5.6.12	Dodajanje politike hrambe entitete.....	196
5.6.13	Spreminjanje politike hrambe entitete.....	197
5.6.14	Spreminjanje politik hrambe entitete	198
5.6.15	Brisanje politike hrambe entitete.....	199
5.6.16	Dodajanje zadržanje uničenja entitete	200
5.6.17	Brisanje zadržanja uničenja entitete	201
5.6.18	Premik entitete.....	202

5.6.19	Branje poročila o shranjevanju entitete.....	203
5.6.20	Ustvarjanje več entitet.....	204
5.6.21	Ustvarjanje več entitet z referencami.....	204
5.7	Upravljanje s pravicami dostopov entitet.....	205
5.7.1	Branje zbirke pravic dostopa entitete.....	205
5.7.2	Branje pravic dostopa za posamezno entiteto imenika.....	207
5.7.3	Dodajanje zbirke dostopnih pravic za entiteto.....	207
5.7.4	Spreminjanje dostopne pravice za entiteto ali metapodatka entitete.....	209
5.7.5	Brisanje dostopne pravice za entiteto in metapodatek entitete.....	210
5.8	Predloge.....	211
5.8.1	Branje zbirke ali posamezne predloge.....	211
5.9	Imenik.....	218
5.9.1	Branje zbirke ali posamezne entitete imenika.....	218
5.9.2	Branje zbirke entitet imenika za izbrano skupino.....	221
5.9.3	Branje trenutnega uporabnika.....	223
5.9.4	Sprememba gesla.....	224
5.10	Časovni okvir hrambe.....	225
5.10.1	Branje zbirke ali posamezne politike hrambe.....	225
5.10.2	Branje zbirke objektov politike hrambe.....	226
5.10.3	Branje revizijske sledi politike hrambe.....	227
5.11	Vsebina entitet.....	229
5.11.1	Branje vsebine objekta entitete.....	229
5.11.2	Ustvarjanje objekta entitete.....	230
5.11.3	Spreminjanje objekta entitete.....	231
5.11.4	Brisanje objekta entitete.....	232
5.11.5	Premikanje objekta entitete.....	233
5.11.6	Kopiranje objekta entitete.....	234
5.11.7	Upravljanje z objektom entitete.....	235
5.11.8	Razčlenitev objekta entitete.....	236
5.12	Dokazni elementi avtentičnosti.....	238
5.12.1	Branje dokaznih elementov avtentičnosti in celovitosti entitete.....	238
5.13	Revizijska sled entitete.....	240
5.13.1	Branje revizijske sledi entitete.....	240
5.13.2	Branje revizijske sledi entitete v različnih formatih.....	241
5.14	Iskanje.....	243
5.14.1	Iskanje entitet.....	243
5.15	Zadržanje uničenja entitet.....	244
5.15.1	Branje zadržanj uničenja entitet.....	244

5.15.2 Branje revizijske sledi zadržanja uničenja entitet	245
5.16 Reference entitet.....	246
5.16.1 Branje referenc entitete.....	247
5.16.2 Ustvarjanje reference.....	248
5.16.3 Spreminjanje reference.....	251
5.16.4 Brisanje reference.....	253
5.17 Verzioniranje entitet.....	254
5.17.1 Branje verzij entitete.....	254
5.17.2 Branje osnutkov	257
5.17.3 Branje javno dostopnih podatkov osnutka	258
5.17.4 Ustvarjanje osnutka entitete.....	259
5.17.5 Vložitev osnutka entitete	260
5.17.6 Uničenje osnutka.....	262
5.17.7 Odpiranje osnutka	263
5.17.8 Zapiranje odprtega osnutka.....	264
5.17.9 Branje osnutka.....	265
5.17.10 Spreminjanje osnutka	266
5.17.11 Branje zbirke pravic dostopa do osnutka.....	268
5.17.12 Branje pravic dostopa do osnutka za posamezno entiteto imenika	268
5.17.13 Dodajanje zbirke pravic dostopa za osnutek.....	268
5.17.14 Spreminjanje pravic dostopa do osnutka ali metapodatka osnutka	269
5.17.15 Brisanje pravic dostopa do osnutka ali metapodatka osnutka.....	269
5.18 Uvoz in izvoz entitet	269
5.18.1 Izvoz entitet.....	270
5.18.2 Uvoz entitet.....	271
5.18.3 Branje dnevniških zapisov izvoza entitet	273
5.18.4 Branje dnevniških zapisov uvoza entitet.....	274
5.19 Postopek odbiranja in odločanja.....	275
5.19.1 Branje zbirke pregledov	275
5.19.2 Branje javno dostopnih podatkov pregleda	276
5.19.3 Odpiranje pregleda.....	276
5.19.4 Zapiranje odprtega pregleda	276
5.19.5 Branje pregleda	277
5.19.6 Branje strani pregleda.....	277
5.19.7 Spreminjanje entitete v strani pregleda.....	277
5.19.8 Ustvarjanje pregleda	277
5.19.9 Spreminjanje pregleda.....	278
5.19.10 Branje revizijske sledi pregleda.....	278

5.19.11 Branje dokaznih elementov avtentičnosti in celovitosti	279
5.19.12 Branje predloge pregleda.....	279
5.19.13 Branje zbirke pravic dostopa pregleda.....	279
5.19.14 Dodajanje zbirke dostopnih pravic za pregled.....	280
5.19.15 Spreminjanje dostopne pravice pregleda ali metapodatka pregleda.....	280
5.19.16 Brisanje dostopne pravice za pregled ali metapodatka pregleda.....	280
5.19.17 Prenos entitet pregleda	281
5.20 Izbrisane in uničene entitete.....	281
5.20.1 Branje zbirke uničenih entitet.....	281
5.20.2 Branje uničene entitete	282
5.20.3 Branje revizijske sledi uničene entitete.....	283
5.20.4 Branje zbirke izbranih entitet.....	285
5.20.5 Branje izbrisane entitete	286
5.20.6 Branje revizijske sledi izbrisane entitete	287
5.21 Nestrukturirana hramba vsebine.....	289
5.21.1 Branje objekta	289
5.21.2 Ustvarjanje objekta.....	290
5.21.3 Spreminjanje objekta.....	291
5.21.4 Brisanje objekta.....	292
6 ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	293
6.1.1 Napačna avtorizacija	293
6.1.2 Potek seje.....	294

KAZALO SLIK

V nadaljevanju je uporabniku na voljo seznam slik uporabljenih v tem priručniku.

Slika 1: Prikaz arhitekture vmesnika.....	17
Slika 2: Začetni zaslon SOAP vmesnika	172

1 UVOD

1.1 O priročniku

Priročnik IMiS®/Storage Connector Services opisuje operacije programskega vmesnika SOAP in primere uporabe.

1.2 Ciljno občinstvo

Namenjen je administratorjem in razvijalcem aplikacij s tehničnim predznanjem, ki potrebujejo informacije o namestitvi, konfiguraciji in administraciji vmesnika IMiS®/Storage Connector Services SOAP ter integraciji aplikacij z arhivskim strežnikom IMiS®/ARChive Server.

1.3 Konvencije

V dokumentaciji uporabljamo različne stile in načine zapisa pomembnih informacij, ki so povzete v spodnji tabeli:

Vrsta pisave	Namen uporabe
Navadno	Osnovno besedilo v dokumentaciji
Navadno krepko	Naslovi poglavij v dokumentaciji (nivoji 1-4)
<u>Navadno podčrtano</u>	Primeri
<i>Navadno ležeče</i>	Definicije in polja objekta SOAP vmesnika

Tabela 1: Uporaba različnih stilov v dokumentaciji

1.4 Kratice in pojmi

Spodnja tabela opisuje kratice, uporabljene v tekstu in grafikah tega dokumenta:

Kratica	Opis
API	Application Programming Interface (programski vmesnik)
BPM	Business Process Management (sistem za upravljanje s poslovnimi procesi)
CMIS	Content Management Interoperability Services (standard, ki omogoča izmenjavo informacij med različnimi sistemi za upravljanje z vsebinami)
CRM	Customer Relation Management (sistem za upravljanje odnosa s strankami)
DMS	Document Management System (sistem za upravljanje z dokumenti)
ERP	Enterprise Resource Planning (celovita programska rešitev za informacijsko podporo podjetju)
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol hipertekstovni prenosni protokol
SOAP	Simple Object Access Protocol (protokol za izmenjavo podatkov med spletnimi storitvami)
URI	Uniform Resource Identifier (zaporedje znakov, ki identificira logični ali fizični vir)
XML	Extensible Markup Language (razširljiv označevalni jezik)
WSDL	Web Service Description Language (dokument namenjen opisovanju razpoložljivih spletnih storitev)

2 SPLOŠNO

IMiS®/Storage Connector Services zagotavlja zmogljiv in preprost Web services API za komunikacijo z elektronskim arhivom IMiS®/ARChive Server. Omogoča enostaven razvoj in integracijo.

2.1 Integracija z aplikacijami

IMiS®/Storage Connector Services API je storitveni nivo vmesnika IMiS®/Storage Connector. IMiS®/Storage Connector je zasnovan v Java EE programskih okoljih.


Obsega širok nabor programskih objektov z enostavnim programskim vmesnikom (API). To omogoča hiter razvoj funkcionalno naprednih aplikacij za dostop do arhivskega strežnika IMiS®/ARChive Server.

Komunikacija vmesnika IMiS®/Storage Connector z arhivskim strežnikom poteka preko binarnega protokola, z aplikacijo pa preko SOAP protokola. To zagotavlja večjo odzivnost in propustnost sistema.

IMiS®/Storage Connector Services SOAP poenostavi komunikacijo med obstoječimi aplikacijami in elektronskim arhivom IMiS®/ARChive Server preko spletnih storitev.

Operacije se izvajajo na aplikacijskem strežniku Apache Tomcat v okviru aplikacij in so dostopne preko HTTP/HTTPS protokola.

IMiS®/StorageConnector Services je povsem odprt za podporo drugim programskim vmesnikom (REST, CMIS, ...).

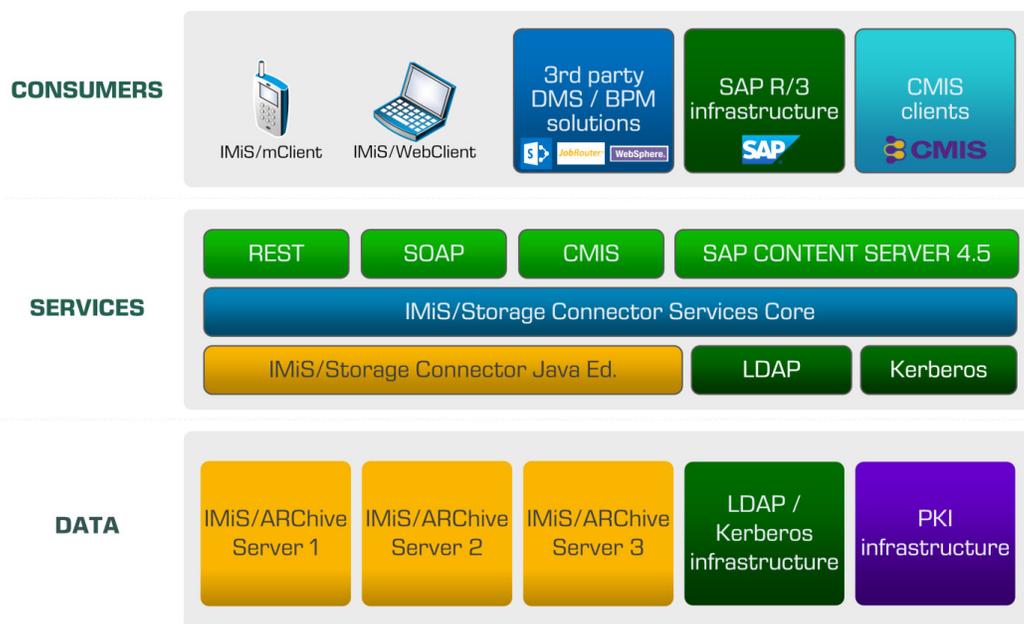

Slika 1: Prikaz arhitekture vmesnika

IMiS®/Storage Connector Services zagotavlja visoko obremenjenim aplikacijskim strežnikom odzivnost in propustnost z naprednimi algoritmi sočasne uporabe sej do arhivskih sistemov (angl. Session pooling). Aplikativnim rešitvam, ki potrebujejo funkcionalnost pretoka vsebin (angl. Streaming) objektni model zagotavlja vse potrebne komponente za takšno izvedbo.

Z uporabo naprednih algoritmov predpomnjenja (angl. caching) zmanjša potrebo po komunikaciji med aplikacijskim in arhivskim strežnikom in s tem prispeva k večji propustnosti sistema.

2.2 Varnost

Za varno izmenjavo podatkov, je potrebna uporaba HTTPS (angl. HyperText Transfer Protocol Secure), ki zagotavlja avtentikacijo aplikacijskega strežnika in zaščito izmenjanih podatkov do IMiS®/Storage Connector Services SOAP. Sistemski administrator izvede nastavitve na Apache Tomcat strežniku.

Za zagotavljanje varnih storitev načrtujemo podporo Kerberos SSO, ki zahteva prijavo uporabnika samo za začetni dostop do omrežja. Po začetni prijavi lahko uporabnik dostopa do katerekoli storitve v omrežju preko brskalnika.

Varnost dostopa do strežnika IMiS®/ARChive Server določi administrator v nastavitvah aplikacije na posameznem arhivu. Za več informacij glej poglavje [Nastavitve zbirke arhivov](#).

Za vzpostavitev varne povezave do strežnika IMiS®/ARChive Server administrator določi:

- Zaupanja vredne izdajatelje digitalnih potrdil, ki jih ogrodje uporabi pri določanju veljavnosti oddaljenih digitalnih potrdil.
- Digitalno potrdilo s katerim se IMiS®/Storage Connector Services predstavi oddaljenemu servisu.

Za zagotavljanje varnih storitev načrtujemo podporo Kerberos SSO, ki zahteva prijavo uporabnika samo za začetni dostop do omrežja. Po začetni prijavi lahko uporabnik dostopa do katerekoli storitve v omrežju preko brskalnika.

Podrobnejše informacije glede Kerberos avtentikacije so na voljo v poglavju [Kerberos v IMiS®/ARChive Server uporabniškem priročniku](#).

2.3 Označevanje različic

Označevanje različic produkta temelji na shemi, ki vključuje:

- Identifikator vmesnika namestitvenega paketa (EDITION).
- Štiri ločene numerične identifikatorje (MAJOR, MINOR, RELEASE, BUILD).

Primer zapisa je naslednji:

IMiS.StorageConnector.Services.EDITION.MAJOR.MINOR.RELEASE.BUILD.war

Primer imena namestitvenega paketa za SOAP vmesnik:

IMiS.StorageConnector.Services.SOAP.9.5.1910.105.war

Schema je sestavljena iz imena IMiS®/Storage Connector Services modula in naslednjih elementov:

- **EDITION:** Identifikator označuje različico vmesnika.
- **MAJOR:** Identifikator označuje glavno različico produkta, ki predstavlja generacijo produkta. Spreminja se redko, glede na obseg izvedenih sprememb in funkcionalnosti. Sprememba nakazuje na veliko razliko v produktu glede na predhodno izdane različice. Identifikator ima nabor vrednosti od 1-n, je zvezen in se izključno povečuje.
- **MINOR:** Identifikator označuje manjšo različico produkta, ki se spreminja pogosteje kot glavna različica glede na obseg izvedenih sprememb, funkcionalnosti in popravkov. Sprememba manjše različice predstavlja manjše spremembe in popravke v okviru iste generacije produkta, ki jo označuje glavna verzija. Nabor vrednosti je od 1-n in ni zvezen. Z vsako spremembo MAJOR verzije se postavi na izhodišče (1).
- **RELEASE:** Ta identifikator označuje časovno komponento izdaje produkta po shemi »LLMM«. MM označuje mesec izdaje (nabor 01-12), LL pa zadnji dve številki leta.

Primer: izdaja produkta za oktober 2019 je v **RELEASE** identifikatorju označena kot 1910.

- **BUILD:** Identifikator na tem mestu označuje zaporedno unikatno številko izgradnje produkta, ki se nikoli ne ponovi. V primeru manjše spremembe produkta znotraj enega meseca lahko pride le do zamenjave tega identifikatorja medtem, ko vsi ostali ostanejo enaki.

Nabor vrednosti je od 1-n, ni zvezen in se izključno povečuje.

2.4 Značilnosti

Osnovne značilnosti programskega vmesnika IMiS®/Storage Connector Services SOAP so naslednje:

- Komunikacija aplikacije z arhivskim strežnikom IMiS®/ARChive Server preko standardiziranega SOAP protokola.
- Dostop do objektov na arhivskem strežniku IMiS®/ARChive Server preko spletnega strežnika kot storitve (web service).

2.5 Novosti v različici

Od prejšnje različice 9.3.1810 modula IMiS®/Storage Connector Services SOAP, smo v novi različici 9.5.1910 izvedli naslednje novosti in izboljšave:

Novo funkcionalnosti:

- Operacija branja pravic dostopa entitete za posamezno imeniško entiteto.
- Operacije upravljanja pravic dostopa na osnutkih (branje zbirke pravic dostopa, branje pravic dostopa posamezne imeniške entitete, dodajanje zbirke pravic dostopa, spreminjanje pravic dostopa, spreminjanje pravic dostopa do metapodatka, brisanje pravic dostopa, brisanje pravice dostopa do metapodatka).
- Operacija določanja in branja javno dostopnih podatkov osnutka.
- Operacije določanja, branja, odpiranja, spreminjanja in zapiranja osnutka.
- Operacije upravljanja z vsebino osnutka.
- Operacija vložitve osnutka.
- Operacije uvoza entitet.
- Ustvarjanje zbirke entitet.
- Ustvarjanje objektov v zahtevku za ustvarjanje entitete.
- Podpora nestrukturirane hrambe objektov.
- Določanje polj v odgovoru pri branju entitet, iskanju, branju osnutkov, branju pregledov, branju verzij entitete.
- Branje dejavnosti z več parametri in branjem po straneh.
- Dodajanje razloga za dejanje (odpiranje entitete, shranjevanje entitete, ustvarjanje entitete,...).
- Sprememba določanja generiranja klasifikacijske oznake podrejenih entitet.
- Določanje nove klasifikacijske oznake pri premiku entitete.
- Določanje ali je vrednost metapodatka entitete podedovana.
- Spreminjanje predloge entitete.

Izboljšave:

- Razširitev nabora podatkov o arhivu (ustvarjanje osnutkov, različica storitve).
- Razširitev nabora podatkov o administracijskem dostopu uporabnika (ustvarjanje pregleda).
- Razširitev nabora podatkov za zbirko entitet imenika (velikost zbirke, velikost strani, indeks strani).
- Razširitev nabora podatkov za odpiranje seje (različica storitve, naziv storitve).
- Razširitev nabora podatkov za iskanja (indeks strani, velikost strani, velikost zbirke, odrezan nabor rezultatov iskanja, največje št. elementov, kategorije).
- Izboljšava hitrosti nalaganja entitet imenika.
- Pri branju politike hrambe se vrača zbirka metapodatkov mandatov.
- Pri branju entitete tipa dokument se vrača zbirka metapodatkov objektov.

3 SISTEMSKE ZAHTEVE

Vmesnik IMiS®/Storage Connector Services ima za uspešno namestitev in izvajanje naslednje sistemske zahteve glede strojne in programske opreme.

3.1 Strojna oprema

Praktično vsi računalniki, ki jih lahko danes kupimo na tržišču zadoščajo strojnim zahtevam za delovanje vmesnika IMiS®/Storage Connector Services.

V nadaljevanju so navedene minimalne in priporočene zahteve.

3.1.1 Minimalne zahteve

Minimalne zahteve za IMiS®/Storage Connector Services:

- 266 MHz Intel Pentium 2 procesor*
- 200 MB pomnilnika*
- 150 MB nezasedenega prostora na trdem disku*
- dostop do omrežja po TCP/IP protokolu (IPv4 ali IPv6)

Opombe:

* Povzete so minimalne strojne zahteve za Java 8 Runtime Environment iz Oracle-ove spletne strani:

<https://www.java.com/en/download/help/sysreq.xml>

3.1.2 Priporočene zahteve

Priporočene zahteve za IMiS®/Storage Connector Services:

- Intel Pentium 1 GHz procesor ali hitrejši
- 2 GB RAM pomnilnika ali več
- 250 MB nezasedenega prostora na trdem disku
- dostop do omrežja po TCP/IP protokolu (IPv4 ali IPv6)

3.2 Programska oprema

Zahteve za IMiS®/Storage Connector Services:

- Java 8 Runtime Environment verzije 1.8.0_172,
- Apache Tomcat 9.0.x
- Podprti operacijski sistemi:*
 - Solaris 11.x, 10 update 9;
 - Windows 10; Windows 8.x; Windows 7 SP1; Windows Vista SP2;
 - Windows server 2012 R2 (64-bit); Windows server 2012 (64-bit); Windows server 2008 R2 SP1 (64-bit);
 - Oracle Linux 7.x (64-bit), 6.x, 5.5+;
 - Red Hat Enterprise Linux 7.x (64-bit), 6.x, 5.5+;
 - Suse Linux Enterprise Linux 12.x (64-bit), 11.x, 10 SP2;
 - Ubuntu Linux 15.10, 15.04, 14.x, 13.x, 12.04 - LTS;
 - OS X 10.9 in novejši (64-bit), 10.8.3+ (64-bit).

Opombe:

* Povzeti operacijski sistemi podprti za Java 8 Platform na spletni strani podjetja Oracle:
<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/certconfig-2095354.html>

4 UPRAVLJANJE

Z vmesnikom IMiS®/Storage Connector Services SOAP upravljajo administratorji in/ali razvijalci aplikacij. Upravljanje obsega namestitev, zagon, zaustavitev, nadgradnjo in odstranitve.

4.1 Namestitev

Namestitev opravi administrator v okolju, ki izpolnjuje vsaj minimalne zahteve za namestitev. Minimalne zahteve nadgradimo v skladu s predvidenimi potrebami.

IMiS®/Storage Connector Services SOAP je na voljo v WAR paketu. Namestitev paketa poteka ročno in zahteva namestitev knjižnic na ustrezno mesto.

Za namestitev se lahko uporabi upravitelja aplikacij na strežniku Apache Tomcat (<https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/manager-howto.html>).

4.1.1 Postopek namestitve

Namestitev vmesnika IMiS®/Storage Connector Services lahko izvede administrator.

Pred pričetkom namestitve mora administrator zaustaviti Apache Tomcat strežnik.

1. Administrator razširi WAR datoteko v direktorij `.../webapps/<project name>`.
2. Doda projekt v `.../conf/server.xml` datoteko.
3. Nastavi zbirko arhivov `.../webapps/<project name>/WEB-INF/config/config.xml`.
4. Zažene Apache Tomcat strežnik.

4.1.2 Nastavitev zbirke arhivov

Za dostop iz vmesnika IMiS®/Storage Connector Services SOAP do arhivskih strežnikov je potrebno določiti nastavitve. Zbirka arhivov je določena v datoteki `config.xml`, ki je v formatu XML.

Privzeta lokacija konfiguracijske datoteke: `.../webapps/.../WEB-INF/config/config.xml`

Lokacijo konfiguracijske datoteke določimo v `WEB-INF/web.xml` s parametrom `com.imis.storageconnector.services.config`.

Primer določanja lokacije konfiguracije v web.xml

```

<web-app ...>

  <context-param>
    <param-name>com.imis.storageconnector.services.config</param-name>
    <param-value>/etc/isc/config.xml</param-value>
  </context-param>

  ...

</web-app>

```

Definicija konfiguracije: services/config/storage atributi

id	String	Enolični identifikator arhiva.
name	String	Naziv arhiva.
description	String	Opis arhiva (opcijsko).
host	String	Naslov arhivskega strežnika.
port	Integer	Vrata arhivskega strežnika.
linkslidType	String	Vrsta identifikatorja entitet (opcijsko, privzeta vrednost: I). Nabor vrednosti: - C, - I.
defaultEntityIdEncoding	String	Kodiranje identifikatorjev entitet (opcijsko). Nabor vrednosti: - BASE16, - BASE64, - BASE85.
idleTimeout	Integer	Čas neaktivnosti seje (v ms). Seja bo po določenem času izbrisana (opcijsko, privzeta vrednost: 360000).
trustStoreFilePath	String	Absolutna pot do jks shrambe digitalnih potrdil. Lastnost določa zaupanja vredne izdajatelje digitalnih potrdil, ki jih ogrodje uporablja pri določanju veljavnosti oddaljenih digitalnih potrdil v postopku vzpostavitve varne povezave (opcijsko).
trustStorePassword	String	Geslo shrambe digitalnih potrdil trustStoreFilePath (opcijsko).
remoteCertificateFingerprint	String	Prstni odtis (angl. fingerprint) certifikata na arhivskemu strežniku (opcijsko).
keyStoreFilePath	String	Absolutna pot do jks shrambe digitalnih potrdil. Iz te shrambe ogrodje uporabi digitalno potrdilo, ki ga določa parameter certificateAlias pri postopku vzpostavitve varne povezave in se z njim predstavi oddaljenemu servisu (opcijsko).

keyStorePassword	String	Geslo shrambe digitalnih potrdil keyStoreFilePath (opcijsko).
certificateAlias	String	Naziv aliasa v keyStore (opcijsko).
certificatePassword	String	Geslo certificateAlias (opcijsko).
defaultEntityType	String	Tip identifikatorja entitet (opcijsko, privzeta vrednost: ID192). Nabor vrednosti: - ID192, - ID265.
maxSessionsPerUser	Integer	Največje število sej na uporabnika (opcijsko, privzeta vrednost: 10).
maxStorageSessionsPerUser	Integer	Največje število sej na uporabnika od servisa do arhiva (opcijsko).
entityCollectionPageCount	Integer	Število strani pri zbirkah entitet od servisa do arhiva (opcijsko).
entityCollectionPageSize	Integer	Število entitet na stran pri zbirkah entitet od servisa do arhiva (opcijsko).
defaultObjectRangeSize	Long	Privzeta velikost odgovora, pri branju dela objekta (opcijsko, privzeta vrednost: 2 MB).
signingCertificateAlias	String	Naziv aliasa v keyStore, ki se uporablja za podpis XML pri izvozu entitet (opcijsko).
signingCertificateAliasPassword	String	Geslo aliasa, ki se uporablja za podpis XML pri izvozu entitet (opcijsko).
workDirectory	String	Absolutna pot do direktorija, ki se uporablja pri uvozu in izvozu entitet (opcijsko, privzeta vrednost je začasni direktorij).
maxIOPayloadSize	Integer	Največja zahtevana velikost podatkov, ki se uporabljajo pri komunikaciji z arhivom (opcijsko).
deferredCollectionFiltering	Boolean	Odloženo filtriranje zbirke določa, da se elementi v zbirki nalagajo ob branju (opcijsko, privzeta vrednost: true). IMiS/ARC 9.10 ali višje.
objectStagingEnabled	Boolean	Določa ali je omogočeno odlaganje objektov (opcijsko, privzeta vrednost true).
defaultObjectStage	String	Privzeti profil za odlaganje objektov (opcijsko).
maxCollectionSize	Integer	Določa največje število elementov, ki se vrnejo v odgovoru pri branju kolekcije (privzeta vrednost: 100000).

Primer konfiguracije config.xml

```
<services>
  <config>
    <storage
      id="IARC"
      defaultEntityIdType="ID256"
      host="iarc.imis.si"
      port="16807"
      name="iarc.imis.si"
      description="Corporate archive server"
      idleTimeout="3600000" />
    <storage
      id="IARC01"
      defaultEntityIdType="ID256"
      name="iarc01.imis.si"
      description="Corporate archive server"
      host="iarc01.imis.si"
      port="16807"
      idleTimeout="3600000" />
  </config>
</services>
```

4.2 Zagon in zaustavitev

Vmesnik IMiS®/Storage Connector Services SOAP se zažene z zagonom Apache Tomcat strežnika. Vmesnik se zaustavi ob zaustavitvi Apache Tomcat strežnika.

4.3 Nadgradnja

V primeru, da želi administrator katero od prejšnjih različic vmesnika IMiS®/Storage Connector Services SOAP nadgraditi z novejšo, sledi postopku nadgradnje opisanem v nadaljevanju ali uporabi upravitelja aplikacij na strežniku Apache Tomcat

(<https://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/manager-howto.html>).

4.3.1 Postopek nadgradnje

Pred pričetkom nadgradnje mora administrator zaustaviti Apache Tomcat strežnik.

Če se uporablja konfiguracija v projektu:

1. Administrator naredi kopijo trenutne konfiguracije, ki se nahaja na `.../webapps/<project name>/WEB-INF/config/config.xml` v začasen direktorij (izven `.../webapps/<project name>/`).
2. Izbriše direktorij `.../webapps/<project name>`.
3. Razširi `.war` datoteko v direktorij `.../webapps/<project name>`.
4. Zamenja `.../webapps/<project name>/WEB-INF/config/config.xml` s prejšnjo datoteko (iz koraka 1).
5. Zažene strežnik.

Če se uporablja pot do konfiguracijske datoteke:

1. Administrator shrani pot do konfiguracije, ki se nahaja na `.../webapps/<project name>/WEB-INF/web.xml`
2. Izbriše direktorij `.../webapps/<project name>`.
3. Razširi `.war` datoteko v direktorij `.../webapps/<project name>`.
4. V `.../webapps/<project name>/WEB-INF/web.xml` nastavimo pot do konfiguracijske datoteke.
5. Zažene strežnik.

4.4 Odstranitev

Pred pričetkom odstranitve mora administrator zaustaviti Apache Tomcat strežnik.

1. Administrator izbriše direktorij `.../webapps/<project name>`
2. Izbriše projekt iz `.../conf/server.xml` datoteke.
3. Zažene strežnik.

5 GRADNIKI

SOAP (Simple Object Access Protocol) je protokol za izmenjavo podatkov med spletnimi storitvami osnovan na standardih. Temelji na XML ter zagotavlja sporočilne storitve.

Za prenos podatkov uporablja poljuben protokol. Najpogosteje uporablja HTTP, ker je širše podprt s strani spletnih brskalnikov in strežnikov.

SOAP zagotavlja komunikacijo med strežnikom in odjemalcem na podlagi formalnega opisa razpoložljivih spletnih storitev v WSDL shemi. Aplikacija pošlje SOAP zahtevo na strežnik z omogočenimi spletnimi storitvami in parametri za iskanje. Strežnik se odzove na SOAP zahtevo tako, da aplikaciji posreduje dokument formata XML z zahtevanimi podatki v standardizirani obliki, ki jih aplikacija uporabi.

Značilnosti SOAP vmesnika za dostop do spletnih storitev:

- Standardiziran.
- Neodvisen od jezika, platforme in transportnih poti.
- Izkorišča različne načine prenosa podatkov (sinhroni in asinhroni HTTP/HTTPS).
- Zagotavlja standardno implementacijo podatkovne celovitosti in zasebnosti ter visok nivo varnosti. Poleg podpore SSL, SOAP podpira tudi WS-Security, ki omogoča najzmogljivejše varnostne lastnosti.
- Zagotavlja dvofazno potrjevanje transakcij v porazdeljenih okoljih. Internetne aplikacije po navadi ne potrebujejo takšnega nivoja zanesljivosti transakcij, medtem ko poslovno-informacijske aplikacije podjetja občasno jih.
- Vgrajeno upravljanje napak. SOAP zagotavlja zanesljivost s pomočjo vgrajene logike ponovnega poskusa (angl. retry).

IMiS®/Storage Connector Services SOAP se uporablja v primerih, ko je potrebna podpora SOAP komunikacijskemu protokolu (arhitekturno ali tehnološko) za shranjevanje in branje objektov na arhivskem strežniku, kakor tudi za branje lastnosti objektov (čas ustvarjanja, čas zadnje spremembe, ... in drugih metapodatkov o objektu).

Največ se uporablja za plačilne prehode (angl. payment gateways), finančne in telekomunikacijske storitve kjer je poglobljena varnost in so viri neomejeni.

5.1 Tipi

5.1.1 AdministrationAccess

Objekt določa podatke o dostopu do administracije arhiva.

Shema

```
<xsi:complexType name="AdministrationAccess">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of an archive administration
access</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:attribute name="createReviews" type="xsi:boolean" use="required"/>
  <xsi:attribute name="deletedEntities" type="xsi:boolean" use="required"/>
  <xsi:attribute name="deletedQueue" type="xsi:boolean" use="required"/>
  <xsi:attribute name="disposedEntities" type="xsi:boolean" use="required"/>
  <xsi:attribute name="exportLogs" type="xsi:boolean" use="required"/>
  <xsi:attribute name="importLogs" type="xsi:boolean" use="required"/>
  <xsi:attribute name="reviews" type="xsi:boolean" use="required"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

createReviews	Boolean	Določa ali je omogočeno ustvarjanje pregledov.
deletedEntities	Boolean	Določa ali je omogočen dostop do izbranih entitet.
deletedQueue	Boolean	Določa ali je omogočen dostop do entitet v vrsti za brisanje.
disposedEntities	Boolean	Določa ali je omogočen dostop do uničenih entitet.
exportLogs	Boolean	Določa ali je omogočen dostop do zapisov o izvozu.
importLogs	Boolean	Določa ali je omogočen dostop do zapisov o uvozu.
reviews	Boolean	Določa ali je omogočen dostop do pregledov.

5.1.2 ArchiveCertificateReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja certifikata arhiva.

Shema

```
<xsi:complexType name="ArchiveCertificateReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a ArchiveCertificateRead operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
--------------	--------	------------------------------

5.1.3 ArchiveCertificateReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja certifikata arhiva.

Shema

```
<xsi:complexType name="ArchiveCertificateReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a ArchiveCertificateRead operation
    response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Certificate" type="xsi:base64Binary" minOccurs="0" maxOccurs="1"
    xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
    xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Certificate	base64Binary	Certifikat arhiva.

5.1.4 Account

Objekt določa podatke o zahtevku spremembe gesla entitete imenika trenutnega uporabnika.

Objekt je izpeljan iz [DirectoryEntity](#).

Shema

```
<xsi:complexType name="Account">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of an account</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:complexContent>
    <xsi:extension base="tns:DirectoryEntity">
      <xsi:sequence>
        <xsi:element name="DescriptionEditable" type="xsi:boolean"/>
        <xsi:element name="EmailEditable" type="xsi:boolean"/>
        <xsi:element name="FirstNameEditable" type="xsi:boolean"/>
        <xsi:element name="IconEditable" type="xsi:boolean"/>
        <xsi:element name="LastNameEditable" type="xsi:boolean"/>
      </xsi:sequence>
    </xsi:extension>
  </xsi:complexContent>
</xsi:complexType>
```

Parametri

DescriptionEditable	Boolean	Določa ali lahko spreminjamo opis.
EmailEditable	Boolean	Določa ali lahko spreminjamo elektronsko pošto.
FirstNameEditable	Boolean	Določa ali lahko spreminjamo ime.
IconEditable	Boolean	Določa ali lahko spreminjamo ikono.
LastNameEditable	Boolean	Določa ali lahko spreminjamo priimek.

5.1.5 AccountChangePasswordRequest

Objekt določa podatke o zahtevku spremembe gesla entitete imenika trenutnega uporabnika.

Shema

```
<xsi:complexType name="AccountChangePasswordRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an AccountChangePassword operation
    request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="OldPassword" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="NewPassword" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
OldPassword	String	Trenutno geslo.
NewPassword	String	Novo geslo.

5.1.6 AccountChangePasswordResponse

Objekt določa podatke o odgovoru spremembe gesla entitete imenika trenutnega uporabnika.

Shema

```
<xsi:complexType name="AccountChangePasswordResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an AccountChangePassword operation
    response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
</xsi:complexType>
```

5.1.7 AccountReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja entitete imenika trenutnega uporabnika.

Shema

```
<xsi:complexType name="AccountReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an AccountRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="IncludeAvatar" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
IncludeAvatar	Boolean	Določa ali se vrne v odgovoru slika uporabnika (opcijsko).

5.1.8 AccountReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja entitete imenika trenutnega uporabnika.

Schema

```
<xsi:complexType name="AccountReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an AccountRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="DirectoryEntity" type="tns:Account"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

DirectoryEntity	Account	Entiteta imenika.
-----------------	-------------------------	-------------------

5.1.9 Archive

Objekt določa podatke o arhivskem strežniku.

Schema

```
<xsi:complexType name="Archive">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a ArchiveRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Name" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Host" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Capabilities" type="tns:ArchiveCapabilities" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ServiceName" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="ServiceVersion" type="xsi:long"/>
    <xsi:element name="AdministrationAccess" type="tns:AdministrationAccess"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string" use="required"/>
  <xsi:attribute name="auditLogRequired" type="xsi:boolean" use="required"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

id	String	Enolični identifikator arhivskega strežnika.
Name	String	Naziv arhivskega strežnika.
Description	String	Opis arhivskega strežnika.
Host	String	Naslov arhivskega strežnika.
Capabilities	ArchiveCapabilities	Objekt določa vloge uporabnika.
Features	ArchiveFeatures	Objekt določa podatke o upravljanju z vsebinami entitete.
EffectiveRights	EntityRights	Objekt določa učinkovite pravice uporabnika (opcijsko).
Secure	Boolean	Določa ali je uporabljen protokol iarsc.

ServiceName	String	Naziv storitve arhiva.														
ServiceVersion	Long	Verzija storitve arhiva. Nabor vrednosti: <table border="1" data-bbox="808 327 1308 667"> <thead> <tr> <th>Vrednost</th> <th>Verzija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>670</td> <td>9.7</td> </tr> <tr> <td>685</td> <td>9.8</td> </tr> <tr> <td>690</td> <td>9.9</td> </tr> <tr> <td>695</td> <td>9.10.1904</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>9.10.1910</td> </tr> </tbody> </table>	Vrednost	Verzija	590	9	670	9.7	685	9.8	690	9.9	695	9.10.1904	700	9.10.1910
Vrednost	Verzija															
590	9															
670	9.7															
685	9.8															
690	9.9															
695	9.10.1904															
700	9.10.1910															
AdministrationAccess	AdministrationAccess	Objekt določa administracijski dostop.														
auditLogRequired	Boolean	Določa ali je razlog zahtevan.														

5.1.10 ArchiveCapabilities

Objekt določa podatke o vlogah uporabnika.

Schema

```
<xsi:complexType name="ArchiveCapabilities">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of an archive
capabilities</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:attribute name="auditQuery" type="xsi:boolean" use="required"/>
  <xsi:attribute name="contentManagement" type="xsi:boolean" use="required"/>
  <xsi:attribute name="draftManagement" type="xsi:boolean" use="required"/>
  <xsi:attribute name="importExport" type="xsi:boolean" use="required"/>
  <xsi:attribute name="reports" type="xsi:boolean" use="required"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

auditQuery	Boolean	Vloga omogoča pridobivanje revizijske sledi.
contentManagement	Boolean	Vloga omogoča upravljanje z vsebino.
draftManagement	Boolean	Vloga omogoča upravljanje z osnutki.
importExport	Boolean	Vloga omogoča uvoz in izvoz gradiva.
reports	Boolean	Vloga omogoča: <ul style="list-style-type: none"> - prikaz sistemskih poročil o izvozu in uvozu; - prikaz sistemskih poročil o dostopih, zadevah, dokumentih, vsebini dokumentov in rokih hrambe; - tiskanje podatkov o razredih, zadevah in dokumentih; - tiskanje razredov in zadev načrta razvrščanja gradiva.

5.1.11 ArchiveFeatures

Objekt določa podatke o upravljanju z vsebinami entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="ArchiveFeatures">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of an archive features</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:attribute name="contentConvert" type="xsi:boolean" use="required"/>
  <xsi:attribute name="contentDetach" type="xsi:boolean" use="required"/>
  <xsi:attribute name="contentIndex" type="xsi:boolean" use="required"/>
  <xsi:attribute name="contentMove" type="xsi:boolean" use="required"/>
  <xsi:attribute name="createDrafts" type="xsi:boolean" use="required"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

contentConvert	Boolean	Omogoča pretvorbo vsebine entitete.
contentDetach	Boolean	Omogoča razčlenitev vsebine entitete.
contentIndex	Boolean	Omogoča indeksiranje vsebine entitete.
contentMove	Boolean	Omogoča premik vsebine v drugo entiteto.
createDrafts	Boolean	Določa ali je omogočeno ustvarjanje osnutkov.

5.1.12 ArchiveConfig

Objekt določa podatke o posameznem arhivu.

Schema

```
<xsi:complexType name="ArchiveConfig">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of an archive config</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Name" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Host" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string" use="required"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Name	String	Naziv arhivskega strežnika.
Description	String	Opis arhivskega strežnika.
Host	String	Naslov arhivskega strežnika.
id	String	Enolični identifikator arhivskega strežnika.

5.1.13 ArchiveReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja arhiva.

Shema

```
<xsi:complexType name="ArchiveReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a ArchiveRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
--------------	--------	------------------------------

5.1.14 ArchiveReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja arhiva.

Shema

```
<xsi:complexType name="ArchiveReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a ArchiveRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Archive" type="tns:Archive"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Archive	Archive	Arhiv.
---------	-------------------------	--------

5.1.15 ArchivesReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja arhivov.

Shema

```
<xsi:complexType name="ArchivesReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an ArchivesRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    </xsi:sequence>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

5.1.16 ArchivesReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru arhivskih strežnikov.

Shema

```
<xsi:complexType name="ArchivesReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an ArchivesRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Archive" type="tns:ArchiveConfig" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Archive	ArchiveConfig []	Zbirka arhivov (opcijsko).
---------	----------------------------------	----------------------------

5.1.17 AuditLogEvent

Objekt določa podatke o dogodku revizijske sledi.

Shema

```
<xsi:complexType name="AuditLogEvent">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of a audit log event</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Delegate" type="tns:DirectoryEntityInfo" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Details" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="User" type="tns:DirectoryEntityInfo"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="computerName" type="xsi:string"/>
  <xsi:attribute name="localAddress" type="xsi:string"/>
  <xsi:attribute name="publicAddress" type="xsi:string"/>
  <xsi:attribute name="time" type="xsi:string"/>
  <xsi:attribute name="type" type="tns:AuditLogEventType"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Delegate	String	Delegat.
Details	String	Daljši opis dogodka (opcijsko).
User	String	Uporabnik, ki je izvedel dogodek.
computerName	String	Naziv naprave.
localAddress	String	Interni IP naslov.
publicAddress	String	Zunanji IP naslov.
time	String	Datum in čas dogodka revizijske sledi.
type	AuditLogEventType	Vrsta dogodka.

5.1.18 AuditLogEventType

Objekt določa podatke o tipu dogodka revizijske sledi.

Schema

```
<xsi:simpleType name="AuditLogEventType">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an audit log event type enumeration</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:restriction base="xsi:string">
    <xsi:enumeration value="Invalid"/>
    <xsi:enumeration value="EntityCreate"/>
    <xsi:enumeration value="EntityOpenReadOnly"/>
    <xsi:enumeration value="EntityOpenReadWrite"/>
    <xsi:enumeration value="EntitySave"/>
    <xsi:enumeration value="EntityMove"/>
    <xsi:enumeration value="EntityDelete"/>
    <xsi:enumeration value="AuditLogQuery"/>
    <xsi:enumeration value="ConfigurationChange"/>
    <xsi:enumeration value="PropertyValueChange"/>
    <xsi:enumeration value="ACLEntryChange"/>
    <xsi:enumeration value="PhysicalEntityChange"/>
    <xsi:enumeration value="SecurityClassChange"/>
    <xsi:enumeration value="StatusChange"/>
    <xsi:enumeration value="RetentionChange"/>
    <xsi:enumeration value="ContentPartMove"/>
    <xsi:enumeration value="ContentPartOpenReadOnly"/>
    <xsi:enumeration value="ContentPartOpenReadWrite"/>
    <xsi:enumeration value="ContentPartCreate"/>
    <xsi:enumeration value="ContentPartDelete"/>
    <xsi:enumeration value="ContentPartSave"/>
    <xsi:enumeration value="ContentPartMetadataChange"/>
    <xsi:enumeration value="EntityDisposed"/>
    <xsi:enumeration value="EntityPermanent"/>
    <xsi:enumeration value="EntityTransferred"/>
    <xsi:enumeration value="EntityReviewed"/>
    <xsi:enumeration value="EntityCheckOut"/>
    <xsi:enumeration value="EntityCheckIn"/>
    <xsi:enumeration value="EntityDiscard"/>
    <xsi:enumeration value="EntityTemplateSwitch"/>
  </xsi:restriction>
</xsi:simpleType>
```

Parametri

Invalid	Enumerator.
EntityCreate	Enumerator.
EntityOpenReadOnly	Enumerator.
EntityOpenReadWrite	Enumerator.
EntitySave	Enumerator.
EntityMove	Enumerator.
EntityDelete	Enumerator.
AuditLogQuery	Enumerator.
ConfigurationChange	Enumerator.
PropertyValueChange	Enumerator.
ACLEntryChange	Enumerator.

PhysicalEntityChange	Enumerator.
SecurityClassChange	Enumerator.
StatusChange	Enumerator.
RetentionChange	Enumerator.
ContentPartMove	Enumerator.
ContentPartOpenReadOnly	Enumerator.
ContentPartOpenReadWrite	Enumerator.
ContentPartCreate	Enumerator.
ContentPartDelete	Enumerator.
ContentPartSave	Enumerator.
ContentPartMetadataChange	Enumerator.
EntityDisposed	Enumerator.
EntityPermanent	Enumerator.
EntityTransferred	Enumerator.
EntityReviewed	Enumerator.
EntityCheckOut	Enumerator.
EntityCheckIn	Enumerator.
EntityDiscard	Enumerator.
EntityTemplateSwitch	Enumerator.

5.1.19 AuditLogRawReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja revizijske sledi v različnih formatih.

Schema

```
<xsi:complexType name="AuditLogRawReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an AuditLogRawRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Type" type="tns:AuditLogRawType"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Event	AuditLogEvent []	Zbirka zapisov v revizijsko sled (opsijsko).
-------	----------------------------------	--

5.1.20 AuditLogRawReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja revizijske sledi v različnih formatih.

Shema

```
<xsi:complexType name="AuditLogRawReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an AuditLogRawRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="AuditLog" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

AuditLog	String	Zapisi v revizijsko sled (opcijsko).
----------	--------	--------------------------------------

5.1.21 AuditLogRawType

Objekt določa podatke o tipu revizijske sledi.

Shema

```
<xsi:simpleType name="AuditLogRawType">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an audit log raw type enumeration</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:restriction base="xsi:string">
    <xsi:enumeration value="CSV"/>
    <xsi:enumeration value="XML"/>
  </xsi:restriction>
</xsi:simpleType>
```

Parametri

CSV	Enumerator.
XML	Enumerator.

5.1.22 AuditLogReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja revizijske sledi.

Shema

```
<xsi:complexType name="AuditLogReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an AuditLogRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Event" type="tns:AuditLogEvent" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Size" type="xsi:long"/>
    <xsi:element name="Statistic" type="tns:AuditLogStatistic" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Event	AuditLogEvent []	Zbirka zapisov v revizijsko sled (opsijsko).
Size	long	Velikost celotne zbirke dogodkov revizijske sledi.
Statistic	AuditLogStatistic	Statistika dogodkov revizijske sledi (opsijsko).

5.1.23 AuditLogReadOptions

Objekt določa podatke o možnostih branja revizijske sledi.

Schema

```
<xsi:complexType name="AuditLogReadOptions">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an audit log read options</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="After" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Before" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Events" type="tns:AuditLogEventType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Recursive" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Refresh" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Statistic" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="SortByDate" type="tns:SortOrderType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Types" type="tns:EntityType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Usernames" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="UsernameFrom" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="UsernameTo" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Addresses" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="AddressFrom" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="AddressTo" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ComputerNames" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="ComputerNameFrom" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ComputerNameTo" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PageStart" type="xsi:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PageSize" type="xsi:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

After	dateTime	Začetni datum.
Before	dateTime	Končni datum.
Events	AuditLogEventType []	Zbirka dogodkov v odgovoru.
Recursive	Boolean	Določa ali se vračajo dogodki vsebivanih entitet (privzeta vrednost: false).
Refresh	Boolean	Določa ali se zbirka dogodkov osveži. (privzeta vrednost: false).
Statistic	Boolean	Določa ali se v odgovoru pošlje statistika dogodkov revizijske sledi (privzeta vrednost: false).
SortByDate	SortOrderType	Urejenost po datumu.
Types	EntityType []	Zbirka vrst entitet.

Username	String []	Zbirka uporabniških imen.
UsernameFrom	String	Začetno uporabniško ime.
UsernameTo	String	Končno uporabniško ime.
Addresses	String []	Zbirka naslovov.
AddressFrom	String	Začetni naslov.
AddressTo	String	Končni naslov.
ComputerNames	String []	Zbirka nazivov naprav.
ComputerNameFrom	String	Začetni naziv naprave.
ComputerNameTo	String	Končni naziv naprave.
PageStart	unsignedInt	Začetek strani.
PageSize	unsignedShort	Velikost strani.

5.1.24 AuditLogStatistic

Objekt določa podatke o statistiki revizijske sledi.

Shema

```
<xsi:complexType name="AuditLogStatistic">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an audit log statistic</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Day" type="tns:AuditLogStatisticDay" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="User" type="tns:AuditLogStatisticUser" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Day	AuditLogStatisticDay []	Zbirka števil dogodkov v posameznem dnevu.
User	AuditLogStatisticUser []	Zbirka števil uporabnikov v posameznem dnevu.

5.1.25 AuditLogStatisticDay

Objekt določa podatke o statistiki revizijske sledi za posamezen dan.

Shema

```
<xsi:complexType name="AuditLogStatisticDay">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an audit log statistic day</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Date" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Events" type="xsi:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Date	dateTime	Datum.
Events	unsignedInt	Število dogodkov.

5.1.26 AuditLogStatisticUser

Objekt določa podatke o statistiki revizijske sledi za posamezen dan.

Shema

```
<xsi:complexType name="AuditLogStatisticUser">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an audit log statistic user</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Date" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Events" type="xsi:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Date	dateTime	Datum.
Events	unsignedInt	Število uporabnikov.

5.1.27 Authentication

Objekt določa podatke o avtentikaciji.

Shema

```
<xsi:complexType name="Authentication">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of authentication</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Username" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Password" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="LDAPPassword" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Kerberos5ServiceTicket" type="xsi:base64Binary"
      xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
      xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Username	String	Uporabniško ime.
Password	String	Geslo (opcijsko).
LDAPPassword	String	LDAP geslo (opcijsko).
Kerberos5ServiceTicket	base64Binary	Kerberos5 service ticket (opcijsko).

5.1.28 BatchEntity

Objekt določa podatke o ustvarjanju entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="BatchEntity">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a batch entity item type</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Title" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Template" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ClassificationCode" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ChildClassificationCodeMode" type="tns:ChildClassificationCodeMode"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Owner" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true"/>
    <xsi:element name="Significance" type="tns:InheritedStringPropertyUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ExternalId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Keyword" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Category" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Retention" type="tns:RetentionUpdate" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Property" type="tns:PropertyUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="EmailProperties" type="tns:EmailPropertiesUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PhysicalProperties" type="tns:PhysicalPropertiesUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Object" type="tns:ObjectCreate" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="ObjectTransfer" type="tns:ObjectTransfer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="search" type="xsi:string"/>
  <xsi:attribute name="update" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="overwriteObjects" type="xsi:boolean"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Title	String	Naslov entitete.
Template	String	Enolični identifikator predloge entitete.
Description	String	Opis entitete (opcijsko).
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete (opcijsko).
ClassificationCode	String	Kanonična oblika polne klasifikacijske oznake
ChildClassificationCodeMode	ChildClassificationCodeMode	Generiranje klasifikacijskih oznak vsebovanih entitet (opcijsko).
Owner	String	Enolični identifikator lastnika entitete (opcijsko).
Significance	InheritedStringPropertyUpdate	Pomembnost entitete (opcijsko).

ExternalId	String []	Zbirka zunanjih identifikatorjev entitete (opcijsko).
Keyword	String []	Zbirka ključnih besed entitete (opcijsko).
Category	String []	Zbirka kategorij entitete (opcijsko).
Retention	RetentionUpdate	Zbirka politik hrambe in zadržanj uničenja entitete (opcijsko).
Property	PropertyUpdate []	Zbirka metapodatkov (opcijsko).
EmailProperties	EmailPropertiesUpdate	Metapodatki o elektronski pošti (opcijsko).
PhysicalProperties	PhysicalPropertiesUpdate	Metapodatki o fizičnem gradivu (opcijsko).
Object	ObjectCreate []	Zbirka novih objektov entitete.
ObjectTransfer	ObjectTransfer []	Zbirka objektov za prenos (opcijsko).
SecurityClass	InheritedStringPropertyUpdate	Stopnja tajnosti entitete (opcijsko).
Status	InheritedStringPropertyUpdate	Status entitete (opcijsko).

5.1.29 BatchEntityCreate

Objekt določa podatke o ustvarjanju entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="BatchEntityCreate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a batch entity item create type</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:complexContent>
    <xsi:extension base="tns:BatchEntity">
      <xsi:sequence>
        <xsi:element name="Entities" type="tns:BatchEntityCreate" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsi:sequence>
    </xsi:extension>
  </xsi:complexContent>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Entities	BatchEntityCreate []	Zbirka podrejenih entitet.
----------	--------------------------------------	----------------------------

5.1.30 BatchEntityCreateRequest

Objekt določa podatke o ustvarjanju entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="BatchEntityCreateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an BatchEntityCreate operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="ScopeId" type="tns:EntityId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Search" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Entities" type="tns:BatchEntityCreate" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Scopeld	EntityId	Enolični identifikator nadrejene entitete (opcijsko).
Search	String	Iskalni niz (opcijsko).
Entities	BatchEntityCreate []	Zbirka entitet (opcijsko).

5.1.31 BatchEntityCreateResponse

Objekt določa podatke o ustvarjanju entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="BatchEntityCreateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an BatchEntityCreate operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Entities" type="tns:EntityStub" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Entities	EntityStub []	Zbirka entitet.
----------	-------------------------------	-----------------

5.1.32 BatchEntityRefCreate

Objekt določa podatke o ustvarjanju entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="BatchEntityRefCreate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a batch entity item create type</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:complexContent>
    <xsi:extension base="tns:BatchEntity">
      <xsi:attribute name="refId" type="xsi:ID" use="required"/>
      <xsi:attribute name="parentRefId" type="xsi:IDREF"/>
    </xsi:extension>
  </xsi:complexContent>
</xsi:complexType>
```

Parametri

refId	ID	Enolična referenca entitete.
parentRefId	IDREF	Enolična referenca nadrejene entitete (opsijsko).

5.1.33 BatchEntityRefCreateRequest

Objekt določa podatke o ustvarjanju entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="BatchEntityRefCreateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an BatchEntityRefCreate operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="ScopeId" type="tns:EntityId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Search" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Entities" type="tns:BatchEntityRefCreate" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
ScopeId	EntityId	Enolični identifikator nadrejene entitete (opsijsko).
Search	String	Iskalni niz (opsijsko).
Entities	BatchEntityRefCreate []	Zbirka entitet (opsijsko).

5.1.34 BatchEntityRefCreateResponse

Objekt določa podatke o ustvarjanju entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="BatchEntityRefCreateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an BatchEntityRefCreate operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Entities" type="tns:EntityStub" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Entities	EntityStub []	Zbirka entitet.
----------	-------------------------------	-----------------

5.1.35 BinaryValue

Objekt določa podatke o tipu Binary.

Shema

```
<xsi:complexType name="BinaryValue">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>>Represents binary value type</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Content" type="xsi:base64Binary"
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/>
    <xsi:element name="ContentType" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Content	base64Binary	Vsebina.
ContentType	String	Tip vsebine.

5.1.36 Category

Objekt določa podatke o kategoriji.

Shema

```
<xsi:complexType name="Category">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a category</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:attribute name="name" type="xsi:string"/>
  <xsi:attribute name="size" type="xsi:unsignedInt"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

name	String	Naziv kategorije.
size	unsignedInt	Velikost kategorije.

5.1.37 CollectionReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja zbirke.

Shema

```
<xsi:complexType name="CollectionReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a CollectionRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Filter" type="tns:EntityStubFilter" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Paging" type="tns:EntityStubPaging" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Sort" type="tns:CollectionSort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="CategoryProperty" type="xsi:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Category" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Filter	EntityStubFilter	Filter (opcijsko).
Paging	EntityStubPaging	Branje po straneh (angl. paging, opcijsko).
Sort	CollectionSort	Urejenost entitet (opcijsko).
CategoryProperty	String []	Lastnosti s katerimi zahtevamo kategorizacijo zbirke entitet. V odgovoru dobimo seznam možnih kategorij po lastnostih.
Category	String	Kategorija zbirke entitet. Vrednost predstavlja kategorijo v katero spadajo entitete (opcijsko).

5.1.38 CollectionSort

Objekt določa urejenost zbirke.

Shema

```
<xsi:complexType name="CollectionSort">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a sort object</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Order" type="tns:SortOrderType"/>
    <xsi:element name="Key" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Order	SortOrderType	Urejenost zbirke.
Key	String	Ključ sortiranja zbirke. Nabor vrednosti: <ul style="list-style-type: none"> - »sys:Title«: Naziv entitete, - »sys:ClassificationCode«: Klasifikacijska oznaka, - »sys:Creator«: Avtor entitete, - »sys:Owner«: Lastnik entitete, - »sys:Opened«: Datum in čas odpiranja entitete, - »sys:SecurityClass«: Stopnja tajnosti entitete, - »sys:Status«: Status entitete, - »sys:Significance«: Pomembnost entitete, - »sys:Modified«: Datum zadnje spremembe entitete, - identifikator metapodatka.

5.1.39 CheckInRequest

Objekt določa podatke o zahtevku ustvarjanja osnutka.

Shema

```

<xsi:complexType name="CheckInRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a CheckIn operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Position" type="xsi:short" nillable="true"/>
    <xsi:element name="Comment" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>

```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.												
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.												
Position	short	Pozicija verzije. Nabor vrednosti: <table border="1" data-bbox="597 426 1317 720"> <thead> <tr> <th>Vrednost</th> <th>Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Major (npr: 2)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Minor (npr.: 2.1)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3rd level (npr.: 2.1.1)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4. nivo verzije (npr.: 2.1.1.1)</td> </tr> <tr> <td>null</td> <td>Prepis vrednosti</td> </tr> </tbody> </table>	Vrednost	Opis	0	Major (npr: 2)	1	Minor (npr.: 2.1)	2	3rd level (npr.: 2.1.1)	3	4. nivo verzije (npr.: 2.1.1.1)	null	Prepis vrednosti
Vrednost	Opis													
0	Major (npr: 2)													
1	Minor (npr.: 2.1)													
2	3rd level (npr.: 2.1.1)													
3	4. nivo verzije (npr.: 2.1.1.1)													
null	Prepis vrednosti													
Comment	String	Komentar verzije (opcijsko).												
Reason	String	Razlog (opcijsko).												

5.1.40 CheckOutRequest

Objekt določa podatke o zahtevku ustvarjanja osnutka.

Shema

```
<xsi:complexType name="CheckOutRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a CheckOut operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Version" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
Version	int	Verzija entitete (opcijsko).
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.41 ChildClassificationCodeMode

Objekt določa tip generiranja klasifikacijskih oznak vsebovanih entitet.

Shema

```
<xsi:simpleType name="ChildClassificationCodeMode">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a child classification code mode type
enumeration</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:restriction base="xsi:string">
    <xsi:enumeration value="Automatic"/>
    <xsi:enumeration value="Manual"/>
    <xsi:enumeration value="ManualOptional"/>
  </xsi:restriction>
</xsi:simpleType>
```

Parametri

Automatic	Generiranja klasifikacijskih oznak vsebovanih entitet je avtomatsko.
Manual	Generiranja klasifikacijskih oznak vsebovanih entitet je ročno.
ManualOptional	Generiranja klasifikacijskih oznak vsebovanih entitet je ročno opcijsko.

5.1.42 DeletedEntitiesReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja izbranih entitet.

Shema

```
<xsi:complexType name="DeletedEntitiesReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an DeletedEntitiesRead operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Paging" type="tns:EntityStubPaging" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Sort" type="tns:CollectionSort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Identifikator izbrisane entitete (opcijsko).
Paging	EntityStubPaging	Branje po straneh-(paging, opcijsko).
Sort	CollectionSort	Urejenost entitet (opcijsko).

5.1.43 DeletedEntitiesReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja zbirke entitet imenika za izbrano skupino.

Schema

```
<xsi:complexType name="DeletedEntitiesReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an DeletedEntitiesRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="DeletedEntity" type="tns:DeletedEntity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="PageStart" type="xsi:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PageSize" type="xsi:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Size" type="xsi:long"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

DeletedEntity	DeletedEntity []	Zbirka izbranih entitet.
PageStart	unsignedInt	Indeks strani (opcijsko).
PageSize	unsignedInt	Velikost strani (opcijsko).
Size	long	Velikost zbirke.

5.1.44 DeletedEntity

Objekt določa podatke o izbrisani entiteti.

Schema

```
<xsi:complexType name="DeletedEntity">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a deleted entity type</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Agent" type="tns:DirectoryEntityInfo"/>
    <xsi:element name="ClassificationCode" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Container" type="xsi:boolean"/>
    <xsi:element name="ChildCount" type="xsi:long" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Deleted" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="PublicClassificationCode" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reference" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Title" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Agent	DirectoryEntityInfo	Entiteta imenika, ki je izbrisala entiteto.
ClassificationCode	String	Kanonična oblika polne klasifikacijske oznake.
Container	Boolean	Določa ali entiteta lahko vsebuje podrejene entitete.
ChildCount	long	Število podrejenih entitet.
Deleted	dateTime	Datum in čas izbrisa.
Description	String	Opis izbrisane entitete.
Id	String	Enolični identifikator izbrisane entitete.
PublicClassificationCode	String	Klasifikacijska oznaka entitete v načrtu razvrščanja gradiva.
Reason	String	Razlog izbrisa.
Reference	String	Identifikator prenešene entitete.
Title	String	Naziv entitete.

5.1.45 DeletedEntityReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja izbrisane entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="DeletedEntityReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an DeletedEntityRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Identifikator izbrisane entitete.

5.1.46 DeletedEntityReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja zbirke entitet imenika za izbrano skupino.

Schema

```
<xsi:complexType name="DeletedEntityReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an DeletedEntityRead operation
    response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="DeletedEntity" type="tns:DeletedEntity"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

DeletedEntity	DeletedEntity	Izbrisana entiteta.
---------------	-------------------------------	---------------------

5.1.47 DirectoryEntityMembersReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja zbirke entitet imenika za izbrano skupino.

Schema

```
<xsi:complexType name="DirectoryEntityMembersReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a DirectoryEntityMembersRead operation
    request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="IncludeAvatar" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PageStart" type="xsi:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PageSize" type="xsi:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Sort" type="tns:CollectionSort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Enolični identifikator entitete imenika.
IncludeAvatar	Boolean	Določa ali so v odgovoru vključene slike uporabnikov (opcijsko, privzeta vrednost: false).
PageStart	unsignedInt	Začetek strani (opcijsko).
PageSize	unsignedShort	Velikost strani (opcijsko).
Sort	CollectionSort	Urejost zbirke (opcijsko).

5.1.48 DirectoryEntity

Objekt določa podatke o entiteti imenika.

Shema

```
<xsi:complexType name="DirectoryEntity">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a directory entity</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="FirstName" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="LastName" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Email" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="SecurityClassLevel" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Type" type="tns:DirectoryEntityType"/>
    <xsi:element name="Deleted" type="xsi:boolean"/>
    <xsi:element name="Enabled" type="xsi:boolean"/>
    <xsi:element name="Created" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="CreatedBy" type="tns:DirectoryEntityInfo" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Modified" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ModifiedBy" type="tns:DirectoryEntityInfo" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Avatar" type="xsi:base64Binary" minOccurs="0" maxOccurs="1"
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmimeType="application/octet-stream"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

FirstName	String	Ime entitete imenika (opcijsko).
LastName	String	Priimek entitete imenika (opcijsko).
Description	String	Opis entitete imenika (opcijsko).
Email	String	Naslov elektronske pošte entitete imenika (opcijsko).
SecurityClassLevel	String	Stopnja tajnosti entitete imenika (opcijsko).
Type	DirectoryEntityType	Vrsta entitete imenika.
id	String	Enolični identifikator entitete imenika.
Deleted	Boolean	Določa ali je entiteta imenika izbrisana.
Enabled	Boolean	Določa ali je entiteta imenika omogočena.
Created	DateTime	Datum in čas nastanka entitete imenika.
CreatedBy	DirectoryEntityInfo	Entiteta imenika, ki je ustvarila to entiteto imenika.
Modified	DateTime	Datum in čas spremembe entitete imenika.
ModifiedBy	DirectoryEntityInfo	Entiteta imenika, ki je nazadnje spremenila to entiteto imenika.
Avatar	base64Binary	Slika uporabnika (opcijsko).

5.1.49 DirectoryEntityInfo

Objekt določa podatke o entiteti imenika.

Shema

```
<xsi:complexType name="DirectoryEntityInfo">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a directory entity info</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="FirstName" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="LastName" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Email" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Type" type="tns:DirectoryEntityType"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

FirstName	String	Ime entitete imenika (opcijsko).
LastName	String	Priimek entitete imenika (opcijsko).
Email	String	Naslov elektronske pošte entitete imenika (opcijsko).
Type	DirectoryEntityType	Vrsta entitete imenika.
id	String	Enolični identifikator entitete imenika.

5.1.50 DirectoryEntityType

Objekt določa tip entitete imenika.

Shema

```
<xsi:simpleType name="DirectoryEntityType">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a directory entity type enumeration</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:restriction base="xsi:string">
    <xsi:enumeration value="Group"/>
    <xsi:enumeration value="User"/>
  </xsi:restriction>
</xsi:simpleType>
```

Parametri

Group	Entiteta imenika je skupina.
User	Entiteta imenika je uporabnik.

5.1.51 DirectoryEntitiesReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja zbirke entitet imenika.

Shema

```
<xsi:complexType name="DirectoryEntitiesReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a DirectoryEntitiesRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="IncludeAvatar" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PageStart" type="xsi:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PageSize" type="xsi:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Search" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Sort" type="tns:CollectionSort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Enolični identifikator entitete imenika (opcijsko).
IncludeAvatar	Boolean	Določa ali so v odgovoru vključene slike uporabnikov (opcijsko, privzeta vrednost: false).
PageStart	unsignedInt	Začetek strani (opcijsko).
PageSize	unsignedShort	Velikost strani (opcijsko).
Search	String	Iskalni niz (opcijsko).
Sort	CollectionSort	Urejenost zbirke (opcijsko).

5.1.52 DirectoryEntitiesReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja zbirke entitet imenika.

Shema

```
<xsi:complexType name="DirectoryEntitiesReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a DirectoryEntitiesRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="PageStart" type="xsi:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PageSize" type="xsi:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Size" type="xsi:long"/>
    <xsi:element name="DirectoryEntity" type="tns:DirectoryEntity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

DirectoryEntity	DirectoryEntity []	Zbirka entitet imenika (opcijsko).
PageStart	unsignedInt	Začetek strani (opcijsko).
PageSize	unsignedShort	Velikost strani (opcijsko).
Size	long	Velikost celotne zbirke.

5.1.53 DispositionHold

Objekt določa podatke o zadržanju uničenja.

Schema

```
<xsi:complexType name="DispositionHold">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of a disposition hold</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Created" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="Accessed" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="Modified" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="Name" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Creator" type="tns:DirectoryEntityInfo"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Created	DateTime	Datum in čas ustvarjanja zadržanja uničenja.
Accessed	DateTime	Datum in čas dostopa zadržanja uničenja.
Modified	DateTime	Datum in čas spremembe zadržanja uničenja.
Name	String	Naziv entitete.
Reason	String	Razlog zadržanja uničenja.
Creator	DirectoryEntityInfo	Uporabnik, ki je ustvaril entiteto.
Description	String	Kratek opis zadržanja uničenja (opcijsko).
id	String	Enolični identifikator zadržanja uničenja (opcijsko).

5.1.54 DispositionHoldAuditLogReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja revizijske sledi zadržanja uničenja.

Shema

```
<xsi:complexType name="DispositionHoldAuditLogReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an DispositionHoldAuditLogRead operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Enolični identifikator zadržanja uničenja.

5.1.55 DispositionHoldsReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja zbirke zadržanj uničenja.

Shema

```
<xsi:complexType name="DispositionHoldsReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an DispositionHoldsRead operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Enolični identifikator zadržanja uničenja.

5.1.56 DispositionHoldsReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja zbirke zadržanj uničenja.

Shema

```
<xsi:complexType name="DispositionHoldsReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an DispositionHoldsRead operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="DispositionHold" type="tns:DispositionHold" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

DispositionHold	DispositionHold []	Zbirka zadržanj uničenja entitete (opcijsko).
-----------------	------------------------------------	---

5.1.57 Draft

Objekt določa podatke osnutka. Objekt je izpeljan iz [DraftStub](#).

Shema

```
<xsi:complexType name="Draft">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of an draft</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:complexContent>
    <xsi:extension base="tns:DraftStub">
      <xsi:sequence>
        <xsi:element name="EmailProperties" type="tns:EmailProperties" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <xsi:element name="PhysicalProperties" type="tns:PhysicalProperties" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <xsi:element name="Object" type="tns:ObjectItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsi:sequence>
    </xsi:extension>
  </xsi:complexContent>
</xsi:complexType>
```

Parametri

EmailProperties	EmailProperties	Metapodatki elektronske pošte (opcijsko).
PhysicalProperties	PhysicalProperties	Metapodatki fizičnega gradiva (opcijsko).
Object	ObjectItem []	Zbirka objektov (opcijsko).

5.1.58 DraftDiscardRequest

Objekt določa podatke o zahtevku uničenja osnutka.

Shema

```
<xsi:complexType name="DraftDiscardRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an DraftDiscard operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Enolični identifikator osnutka.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.59 DraftDiscardResponse

Objekt določa podatke o odgovoru uničenja osnutka.

Shema

```
<xsi:complexType name="DraftDiscardResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an DraftDiscard operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

5.1.60 DraftOpenRequest

Objekt določa podatke o zahtevku odpiranja osnutka.

Shema

```
<xsi:complexType name="DraftDiscardRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an DraftDiscard operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="EditMode" type="xsi:boolean"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Enolični identifikator osnutka.
EditMode	Boolean	Določa ali je osnutek odprt v načinu za urejanje.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.61 DraftReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja osnutka.

Shema

```
<xsi:complexType name="DraftReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an DraftRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator osnutka.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.62 DraftReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja osnutka.

Shema

```
<xsi:complexType name="DraftReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an DraftStubRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Draft" type="tns:Draft"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Draft	Draft	Podatki osnutka.
-------	-----------------------	------------------

5.1.63 DraftsReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja zbirke osnutkov.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntitiesReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a EntitiesRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="DraftStub" type="tns:DraftStub" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Category" type="tns:Category" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="PageStart" type="xsi:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PageSize" type="xsi:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Size" type="xsi:long"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

DraftStub	DraftStub []	Zbirka osnutkov (opcijsko).
Category	Category []	Zbirka vseh kategorij zbirke.
PageStart	unsignedInt	Indeks strani v celotni zbirki (opcijsko).
PageSize	unsignedShort	Velikost strani zbirke (opcijsko).
Size	long	Velikost celotne zbirke.

5.1.64 DraftStub

Objekt določa javne podatke osnutka.

Shema

```
<xsi:complexType name="DraftStub">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a draft stub</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="ClassificationCode" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PublicClassificationCode" type="xsi:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Title" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Type" type="tns:EntityType"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Creator" type="tns:DirectoryEntityInfo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Owner" type="tns:DirectoryEntityInfo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Template" type="tns:TemplateInfo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Created" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Accessed" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Modified" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ModifiedBy" type="tns:DirectoryEntityInfo" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Keyword" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Category" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="EffectiveRights" type="tns:EntityRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Property" type="tns:Property" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="SourceId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Title	String	Naziv osnutka.
Type	EntityType	Vrsta osnutka.
Description	String	Opis osnutka (opcijsko).
Creator	DirectoryEntityInfo	Avtor osnutka (opcijsko).
Owner	DirectoryEntityInfo	Lastnik osnutka (opcijsko).
Template	TemplateInfo	Vrsta predloge (opcijsko).
Created	DateTime	Datum in čas ustvarjanja (opcijsko).
Accessed	DateTime	Datum in čas dostopa (opcijsko).
Modified	DateTime	Datum in čas spremembe (opcijsko).
ModifiedBy	DirectoryEntityInfo	Uporabnik, ki je nazadnje spreminjal osnutek.
Keyword	String []	Zbirka ključnih besed (opcijsko).
Category	String []	Kategorije (opcijsko).
EffectiveRights	EntityRights	Efektivne pravice entitete imenika (opcijsko).
Property	Property []	Zbirka metapodatkov (opcijsko).
id	String	Enolični identifikator osnutka.
SourceId	String	Identifikator entitete iz katere je bil ustvarjen osnutek.

5.1.65 DraftStubReadRequest

Objekt določa javne podatke osnutka.

Shema

```
<xsi:complexType name="DraftStubReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an DraftStubRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Enolični identifikator osnutka.

5.1.66 DraftStubReadResponse

Objekt določa javne podatke osnutka.

Shema

```
<xsi:complexType name="DraftStubReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an DraftStubRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="DraftStub" type="tns:DraftStub"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

DraftStub	DraftStub	Podatki osnutka.
-----------	---------------------------	------------------

5.1.67 DraftUpdate

Objekt določa podatke o spremembi osnutka.

Shema

```
<xsi:complexType name="DraftUpdate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for updating draft</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Title" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="Owner" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true"/>
    <xsi:element name="Keyword" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="Category" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="Property" type="tns:PropertyUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="PhysicalProperties" type="tns:PhysicalPropertiesUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Title	String	Naziv osnutka (opcijsko).
Description	String	Opis (opcijsko).
Owner	String	Lastnik (opcijsko).
Keyword	String []	Zbirka ključnih besed (opcijsko).
Category	String []	Zbirka kategorij (opcijsko).
Property	PropertyUpdate []	Zbirka metapodatkov (opcijsko).
PhysicalProperties	PhysicalPropertiesUpdate	Podatki o lastnostih fizičnega gradiva.

5.1.68 DraftUpdateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku spreminjanja osnutka.

Shema

```
<xsi:complexType name="DraftUpdateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a DraftUpdate operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="DraftUpdate" type="tns:DraftUpdate"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator osnutka.
DraftUpdate	DraftUpdate	Objekt določa podatke o spremembi osnutka.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.69 EffectiveRightsReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja efektivnih pravic.

Shema

```
<xsi:complexType name="EffectiveRightsReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EffectiveRightsRead operation
    request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Subject" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete, osnutka ali pregleda (opcijsko).
Subject	String	Identifikator entitete imenika (opcijsko).

5.1.70 EffectiveRightsReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja efektivnih pravic.

Schema

```
<xsi:complexType name="EffectiveRightsReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EffectiveRightsRead operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="EffectiveRights" type="tns:EntityRights" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

EffectiveRights	EntityRights	Efektivne pravice entitete imenika (opcijsko).
-----------------	------------------------------	--

5.1.71 EmailProperties

Objekt določa podatke o metapodatkih elektronske pošte.

Schema

```
<xsi:complexType name="EmailProperties">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of a email properties</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Subject" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="From" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="MessageId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Priority" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Signed" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Date" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="To" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="BCC" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="CC" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Subject	String	Zadeva elektronske pošte (opcijsko).
From	String	Naslov pošiljatelja elektronske pošte.
Message_id	String	Samodejno generiran identifikator elektronske pošte (opcijsko).
Priority	String	Status pomembnosti pri pošiljanju elektronske pošte (opcijsko).
Signed	Boolean	Vrednost, ki pove ali je bilo sporočilo elektronske pošte elektronsko podpisano (opcijsko).
Date	DateTime	Datum in čas prejetega ali poslanega sporočila elektronske pošte.
To	String []	Zbirka prejemnikov elektronske pošte (opcijsko).
BCC	String []	Zbirka skritih prejemnikov kopije elektronske pošte (opcijsko).
CC	String []	Zbirka prejemnikov kopije elektronske pošte (opcijsko).

5.1.72 EmailPropertiesUpdate

Objekt določa podatke o spremembi metapodatkov elektronske pošte.

Schema

```
<xsi:complexType name="EmailPropertiesUpdate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for updating email properties</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Subject" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="From" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="MessageId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Priority" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Signed" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Date" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="To" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="BCC" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="CC" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Subject	String	Zadeva elektronske pošte (opcijsko).
From	String	Naslov pošiljatelja elektronske pošte.
Message_id	String	Samodejno generiran identifikator elektronske pošte (opcijsko).
Priority	String	Status pomembnosti pri pošiljanju elektronske pošte (opcijsko).
Signed	Boolean	Vrednost, ki pove ali je bilo sporočilo elektronske pošte elektronsko podpisano (opcijsko).
Date	DateTime	Datum in čas elektronske pošte.
To	String []	Zbirka prejemnikov elektronske pošte (opcijsko).
BCC	String []	Zbirka skritih prejemnikov kopije elektronske pošte (opcijsko).
CC	String []	Zbirka prejemnikov kopije elektronske pošte (opcijsko).

5.1.73 EntitiesReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja zbirke entitet.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntitiesReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a EntitiesRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Filter" type="tns:EntityStubFilter" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Paging" type="tns:EntityStubPaging" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Sort" type="tns:CollectionSort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="CategoryProperty" type="xsi:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Category" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
Filter	EntityStubFilter	Filter (opcijsko).
Paging	EntityStubPaging	Branje po straneh (angl. paging, opcijsko).
Sort	CollectionSort	Urejenost entitet (opcijsko).
CategoryProperty	String []	Lastnosti s katerimi zahtevamo kategorizacijo zbirke entitet. V odgovoru dobimo seznam možnih kategorij po lastnostih.
Category	String	Kategorija zbirke entitet. Vrednost predstavlja kategorijo v katero spadajo entitete (opcijsko).

5.1.74 EntitiesReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja zbirke entitet.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntitiesReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a EntitiesRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Category" type="tns:Category" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="EntityStub" type="tns:EntityStub" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="PageStart" type="xsi:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PageSize" type="xsi:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Size" type="xsi:long"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Category	Category []	Zbirka vseh kategorij zbirke.
EntityStub	EntityStub []	Zbirka entitet (opcijsko).
PageStart	unsignedInt	Indeks strani v celotni zbirki (opcijsko).
PageSize	unsignedShort	Velikost strani zbirke (opcijsko).
Size	long	Velikost celotne zbirke.

5.1.75 Entity

Objekt določa podatke o entiteti in je izveden iz objekta [EntityStub](#).

Shema

```
<xsi:complexType name="Entity">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of an entity</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:complexContent>
    <xsi:extension base="tns:EntityStub">
      <xsi:sequence>
        <xsi:element name="EmailProperties" type="tns:EmailProperties" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <xsi:element name="PhysicalProperties" type="tns:PhysicalProperties" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <xsi:element name="Object" type="tns:ObjectItem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsi:sequence>
    </xsi:extension>
  </xsi:complexContent>
</xsi:complexType>
```

Parametri

EmailProperties	EmailProperties	Metapodatki elektronske pošte (opcijsko).
PhysicalProperties	PhysicalProperties	Metapodatki fizičnega gradiva (opcijsko).
Object	ObjectItem []	Zbirka objektov (opcijsko).

5.1.76 EntityACLDeleteEntryRequest

Objekt določa podatke o zahtevku brisanja pravic dostopa entitet.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityACLDeleteEntryRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityACLDeleteEntry operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="EntryId" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="PropertyId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
EntryId	String	Enolični identifikator pravice.
PropertyId	String	Enolični identifikator lastnosti entitete (opcijsko).
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.77 EntityACLDeleteEntryResponse

Objekt določa podatke o odgovoru brisanja pravic dostopa entitet.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityACLDeleteEntryResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityACLDeleteEntry operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

5.1.78 EntityACLEntriesCreateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku dodajanja pravic dostopa entitet.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityACLEntriesCreateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityACLEntriesCreate operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="EntityACLEntry" type="tns:EntityACLEntryCreate" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="PropertyACL" type="tns:PropertyACLCreate" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId []	Enolični identifikator entitete.
EntityACLEntry	EntityACLEntryCreate []	Zbirka pravic entitete.
PropertyACL	PropertyACLCreate []	Zbirka pravic lastnosti entitete.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.79 EntityACLEntriesCreateResponse

Objekt določa podatke o odgovoru dodajanja pravic dostopa entitet.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityACLEntriesCreateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityACLEntriesCreate operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="EntityACLEntry" type="tns:EntityACLEntry" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="PropertyACL" type="tns:PropertyACL" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

EntityACLEntry	EntityACLEntry []	Zbirka pravic entitete.
PropertyACL	PropertyACL []	Zbirka pravic metapodatkov entitete.

5.1.80 EntityACLEntry

Objekt določa podatke o pravici dostopa entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityACLEntry">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an entity ACL entry</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Subject" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="DirectoryEntity" type="tns:DirectoryEntityInfo" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="EffectiveRights" type="tns:EntityRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ExplicitAllowRights" type="tns:EntityRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ExplicitDenyRights" type="tns:EntityRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="InheritedAllowRights" type="tns:EntityRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="InheritedDenyRights" type="tns:EntityRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
  <xsi:attribute name="type" type="tns:EntityACLEntryType"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Subject	String	Enolični identifikator entitete imenika ali atributa.
DirectoryEntity	DirectoryEntityInfo	Entiteta imenika (opcijsko).
EffectiveRights	EntityRights	Efektivne pravice (opcijsko).
ExplicitAllowRights	EntityRights	Eksplicitno dovoljenje (opcijsko).
ExplicitDenyRights	EntityRights	Eksplicitna prepoved (opcijsko).
InheritedAllowRights	EntityRights	Podedovano dovoljenje (opcijsko).
InheritedDenyRights	EntityRights	Podedovana prepoved (opcijsko).
id	String	Enolični identifikator pravice.
type	EntityACLEntryType	Vrsta pravice.

5.1.81 EntityACLEntryCreate

Objekt določa podatke o ustvarjanju dostopa pravice entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityACLEntryUpdate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for creating entity ACL entry</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="ExplicitAllowRights" type="tns:EntityRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ExplicitDenyRights" type="tns:EntityRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="subject" type="xsi:string"/>
  <xsi:attribute name="type" type="tns:EntityACLEntryType"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

ExplicitAllowRights	EntityRights	Eksplicitno dovoljenje (opcijsko).
ExplicitDenyRights	EntityRights	Eksplicitna prepoved (opcijsko).
subject	String	Enolični identifikator entitete imenika ali atributa.
type	EntityACLEntryType	Tip pravice.

5.1.82 EntityACLEntryType

Objekt določa podatke o tipu pravice dostopa entitete.

Schema

```
<xsi:simpleType name="EntityACLEntryType">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an entity ACL entry type enumeration</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:restriction base="xsi:string">
    <xsi:enumeration value="Directory"/>
    <xsi:enumeration value="Attribute"/>
  </xsi:restriction>
</xsi:simpleType>
```

Parametri

Directory	enumerator	Entiteta imenika.
Attribute	enumerator	Atribut.

5.1.83 EntityACLEntryUpdate

Objekt določa podatke o spremembi dostopa pravice entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityACLEntryUpdate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for creating entity ACL entry</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="ExplicitAllowRights" type="tns:EntityRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ExplicitDenyRights" type="tns:EntityRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

ExplicitAllowRights	EntityRights	Eksplcitno dovoljenje (opcijsko).
ExplicitDenyRights	EntityRights	Eksplcitna prepoved (opcijsko).
id	String	Enolični identifikator pravice.

5.1.84 EntityACLEntryUpdateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku spremembe dostopa pravice entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityACLEntryUpdateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityACLEntryUpdate operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="EntityACLEntryUpdate" type="tns:EntityACLEntryUpdateRequestChoice"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
EntityACLEntryUpdate	EntityACLEntryUpdateRequestChoice	Izbira spremembe pravice.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.85 EntityACLEntryUpdateRequestChoice

Objekt določa podatke o izbiri spremembe dostopa pravice entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityACLEntryUpdateRequestChoice">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityACLEntryUpdate request choice</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:choice>
    <xsi:element name="EntityACLEntry" type="tns:EntityACLEntryUpdate"/>
    <xsi:element name="PropertyACL" type="tns:PropertyACLUpdate"/>
  </xsi:choice>
</xsi:complexType>
```

Parametri

EntityACLEntry	EntityACLEntryUpdate	Pravica dostopa entitete.
PropertyACL	PropertyACLUpdate	Pravica dostopa metapodatka entitete.

5.1.86 EntityACLEntryUpdateResponse

Objekt določa podatke o odgovoru spremembe dostopa pravice entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityACLEntryUpdateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityACLEntryUpdate operation
    response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="EntityACLEntry" type="tns:EntityACLEntry" minOccurs="0"
    maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PropertyACL" type="tns:PropertyACL" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

EntityACLEntry	EntityACLEntry	Pravica entitete (opcijsko).
PropertyACL	PropertyACL	Pravica metapodatka entitete (opcijsko)..

5.1.87 EntityACLReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja pravic dostopa entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityACLReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityACLRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.88 EntityACLReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja pravic dostopa entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityACLReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityACLRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="EntityACLEntry" type="tns:EntityACLEntry" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="PropertyACL" type="tns:PropertyACL" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

EntityACLEntry	EntityACLEntry []	Zbirka pravic entitete (opcijsko).
PropertyACL	PropertyACL []	Zbirka pravic metapodatkov entitete (opcijsko).

5.1.89 EntityAuditLogReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja revizijske sledi entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityAuditLogReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityAuditLogRead operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Options" type="tns:AuditLogReadOptions" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
Options	AuditLogReadOptions	Dodatne možnosti (opcijsko).

5.1.90 EntityCloseRequest

Objekt določa podatke o zahtevku zapiranja odprte entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityCloseRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityClose operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Handle" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Handle	String	Začasni identifikator odprte entitete.

5.1.91 EntityCloseResponse

Objekt določa podatke o odgovoru zapiranja odprte entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityCloseResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityClose operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
</xsi:complexType>
```

5.1.92 EntityCreate

Objekt določa podatke o ustvarjanju entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityCreate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for creating entity</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Template" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Title" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="ClassificationCode" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="SecurityClass" type="tns:InheritedStringPropertyUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Status" type="tns:InheritedStringPropertyUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ChildClassificationCodeMode" type="tns:ChildClassificationCodeMode"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Owner" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Significance" type="tns:InheritedStringPropertyUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ExternalId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Keyword" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Category" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Retention" type="tns:RetentionUpdate" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Property" type="tns:PropertyUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="EmailProperties" type="tns:EmailPropertiesUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PhysicalProperties" type="tns:PhysicalPropertiesUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Object" type="tns:ObjectCreate" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Template	String	Enolični identifikator predloge entitete.
Title	String	Naslov entitete.
ClassificationCode	String	Kanonična oblika polne klasifikacijske oznake
SecurityClass	InheritedStringPropertyUpdate	Stopnja tajnosti entitete (opcijsko).
Status	InheritedStringPropertyUpdate	Status entitete (opcijsko).
ChildClassificationCodeMode	ChildClassificationCodeMode	Generiranje klasifikacijskih oznak vsebovanih entitet (opcijsko).
Description	String	Opis entitete (opcijsko).
Owner	String	Enolični identifikator lastnika entitete (opcijsko).
Significance	InheritedStringPropertyUpdate	Pomembnost entitete (opcijsko).

ExternalId	String []	Zbirka zunanjih identifikatorjev entitete (opcijsko).
Keyword	String []	Zbirka ključnih besed entitete (opcijsko).
Category	String []	Zbirka kategorij entitete (opcijsko).
Retention	RetentionUpdate	Zbirka politik hrambe in zadržanj uničenja entitete (opcijsko).
Property	PropertyUpdate []	Zbirka metapodatkov (opcijsko).
EmailProperties	EmailPropertiesUpdate	Metapodatki o elektronski pošti (opcijsko).
PhysicalProperties	PhysicalPropertiesUpdate	Metapodatki o fizičnem gradivu (opcijsko).
Object	ObjectCreate []	Zbirka novih objektov entitete.

5.1.93 EntityCreateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku ustvarjanja entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityCreateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityCreate operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="ParentId" type="tns:EntityId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="EntityCreate" type="tns:EntityCreate"/>
    <xsi:element name="Staged" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
ParentId	EntityId	Enolični identifikator nadrejene entitete (opcijsko).
EntityCreate	EntityCreate	Objekt določa podatke o ustvarjanju entitete.
Staged	Boolean	Določa ali se entiteta odpre v načinu za urejanje in se še ne shrani.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.94 EntityCreateResponse

Objekt določa podatke o odgovoru ustvarjanja entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityCreateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityCreate operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Entity" type="tns:Entity"/>
    <xsi:element name="Handle" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Entity	Entity	Objekt določa podatke o entiteti.
Handle	String	Začasni identifikator odprte entitete.

5.1.95 EntityDeleteRequest

Objekt določa podatke o zahtevku brisanja entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityDeleteRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityDelete operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Version" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
Reason	String	Razlog izbrisa entitete.
Description	String	Opis izbrisane entitete (opcijsko).
Version	int	Verzija entitete (opcijsko).

5.1.96 EntityDeleteResponse

Objekt določa podatke o odgovoru brisanja entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityDeleteResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityDelete operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
</xsi:complexType>
```

5.1.97 EntityExportRequest

Objekt določa podatke o zahtevku za izvoz entitet.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityExportRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityExport operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Classes" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Documents" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Folders" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="AuditLog" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Recursive" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ExportParents" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Evidence" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="AdditionalMetadata" type="xsi:base64Binary" minOccurs="0"
maxOccurs="1" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	<u>EntityId</u>	Enolični identifikator entitete.
Classes	boolean	Določa ali so izvožene entitete tipa Class (privzeta vrednost: true)..
Documents	boolean	Določa ali so izvožene entitete tipa Document (privzeta vrednost: true).
Folders	boolean	Določa ali so izvožene entitete tipa Folder (privzeta vrednost: true).
AuditLog	boolean	Določa ali je izvožena revizijska sled vsake entitete (privzeta vrednost: true).
Recursive	boolean	Določa ali so izvožene podrejene entitete (privzeta vrednost: true).

ExportParents	boolean	Določa ali so izvožene nadrejene entitete (privzeta vrednost: false).
Evidence	boolean	Določa ali so izvoženi dokazni elementi avtentičnosti in celovitosti entitete(privzeta vrednost: true).
AdditionalMetadata	base64Binary	Podatkovni niz dodatnih metapodatkov pri izvozu (XML).
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.98 EntityExportResponse

Objekt določa podatke o odgovoru izvoza entitet.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityExportResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityExport operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Output" type="xsi:base64Binary"
      xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
      xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Output	base64Binary	Podatkovni niz izvoženih entitet.
--------	--------------	-----------------------------------

5.1.99 EntityId

Objekt določa podatke o identifikatorju entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityId">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an entity identifier</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:simpleContent>
    <xsi:extension base="xsi:string">
      <xsi:attribute name="type" type="tns:EntityIdType" use="required">
        <xsi:annotation>
          <xsi:documentation>Specifies the entity identifier type.</xsi:documentation>
        </xsi:annotation>
      </xsi:attribute>
    </xsi:extension>
  </xsi:simpleContent>
</xsi:complexType>
```

Parametri

type	EntityIdType	Tip identifikatorja entitete.
------	------------------------------	-------------------------------

5.1.100 EntityIdType

Objekt določa tip identifikatorja entitete.

Schema

```
<xsi:simpleType name="EntityIdType">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an entity identifier type enumeration</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:restriction base="xsi:string">
    <xsi:enumeration value="Internal"/>
    <xsi:enumeration value="External"/>
    <xsi:enumeration value="ClassificationCode"/>
    <xsi:enumeration value="Handle"/>
  </xsi:restriction>
</xsi:simpleType>
```

Parametri

Internal	Interni identifikator entitete.
External	Zunanji identifikator entitete.
ClassificationCode	Klasifikacijska oznaka v kanonični obliki.
Handle	Začasni identifikator odprte entitete.

5.1.101 EntityImportRequest

Objekt določa podatke o zahtevku uvoza entitet.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityImportRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityImport operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Data" type="xsi:base64Binary"
      xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
      xmime:expectedContentTypes="application/zip"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator nadrejene entitete.
Data	Base64Binary	Podatki uvoza.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.102 EntityImportResponse

Objekt določa podatke o odgovoru uvoza entitet.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityImportResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityImport operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
</xsi:complexType>
```

5.1.103 EntityMoveRequest

Objekt določa podatke o zahtevku za premik entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityMoveRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityMove operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="ParentId" type="tns:EntityId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ClassificationCode" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
ParentId	EntityId	Enolični identifikator izbrane nadrejene entitete (opcijsko).
ClassificationCode	String	Kanonična oblika polne klasifikacijske oznake (opcijsko).
Reason	String	Razlog premika entitete.

5.1.104 EntityNonrepudiationReadRequest

Objekt določa podatke zahtevka branja dokaznih elementov avtentičnosti in celovitosti entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityNonrepudiationReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityNonrepudiationRead operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.105 EntityNonrepudiationReadResponse

Objekt določa podatke odgovora branja dokaznih elementov avtentičnosti in celovitosti entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityNonrepudiationReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityNonrepudiationRead operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="ArchivalInformationalPackage" type="xsi:base64Binary" minOccurs="0"
maxOccurs="1" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/>
    <xsi:element name="EvidenceRecord" type="xsi:base64Binary" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

ArchivalInformationPackage	base64Binary	Arhivski informacijski paket (AIP, opcijsko).
EvidenceRecord	base64Binary []	Zbirka sintaks evidenčnih zapisov (ERS, opcijsko).

5.1.106 EntityObjectCreateRequest

Objekt določa podatke zahtevka ustvarjanja objektov entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectCreateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectCreate operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Object" type="tns:ObjectCreate" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Version" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
Object	ObjectCreate []	Zbirka novih objektov entitete.
Version	int	Verzija entitete (opcijsko).
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.107 EntityObjectCreateResponse

Objekt določa podatke odgovora ustvarjanja objektov entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectCreateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectCreate operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Object" type="tns:ObjectItem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Object	ObjectItem []	Zbirka objektov entitete.
--------	-------------------------------	---------------------------

5.1.108 EntityObjectDeleteRequest

Objekt določa podatke o zahtevku brisanja objekta entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectDeleteRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectDelete operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="ObjectId" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Version" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
ObjectId	String	Enolični identifikator objekta entitete.
Version	int	Verzija entitete (opcijsko).
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.109 EntityObjectDeleteResponse

Objekt določa podatke o odgovoru brisanja objekta entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectDeleteResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectDelete operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
</xsi:complexType>
```

5.1.110 EntityObjectsReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja objektov entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectsReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectsRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Version" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
Version	int	Verzija entitete (opcijsko).
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.111 EntityObjectsReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja objektov entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectsReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectsRead operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Object" type="tns:ObjectItem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Object	ObjectItem []	Zbirka objektov entitete (opcijsko).
--------	-------------------------------	--------------------------------------

5.1.112 EntityObjectUpdateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku spremembe objekta entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectUpdateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectUpdate operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Object" type="tns:ObjectUpdate"/>
    <xsi:element name="Version" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
Object	ObjectUpdate	Objekt določa podatke spremembe objekta.
Version	int	Verzija entitete (opcijsko).
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.113 EntityObjectUpdateResponse

Objekt določa podatke o odgovoru spremembe objekta entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectUpdateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectUpdate operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Object" type="tns:ObjectItem"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Object	ObjectItem	Objekt določa podatke objekta entitete.
--------	----------------------------	---

5.1.114 EntityObjectMoveRequest

Objekt določa podatke o zahtevku za prenos objekta entitete v drugo entiteto.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectMoveRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectMove operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="ObjectId" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Version" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="TargetId" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="TargetVersion" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="TargetContainerId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
ObjectId	String	Enolični identifikator objekta entitete.
TargetId	EntityId	Enolični identifikator nove entitete objekta.
Version	int	Verzija entitete (opcijsko).
TargetContainerId	String	Enolični identifikator dodatnega vsebnika vsebine gradiva ciljne entitete (opcijsko).
TargetVersion	int	Verzija nove entitete (opcijsko).
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.115 EntityObjectMoveResponse

Objekt določa podatke o odgovoru na prenos objekta entitete v drugo entiteto.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectMoveResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectMove operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Object" type="tns:ObjectItem"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Object	ObjectItem	Objekt določa podatke objekta entitete.
--------	----------------------------	---

5.1.116 EntityObjectCopyRequest

Objekt določa podatke o zahtevku za kopiranje objekta entitete v drugo entiteto.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectCopyRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectCopy operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="ObjectId" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Version" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="TargetId" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="TargetVersion" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="TargetContainerId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
ObjectId	String	Enolični identifikator objekta entitete.
TargetId	EntityId	Enolični identifikator nove entitete objekta.
Description	String	Opis objekta entitete (opcijsko).
Version	int	Verzija entitete (opcijsko).
TargetVersion	int	Verzija nove entitete (opcijsko).
TargetContainerId	String	Enolični identifikator dodatnega vsebnika vsebine gradiva ciljne entitete (opcijsko).
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.117 EntityObjectCopyResponse

Objekt določa podatke o odgovoru na kopiranje objekta entitete v drugo entiteto.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectCopyResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectCopy operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Object" type="tns:ObjectItem"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Object	ObjectItem	Objekt določa podatke objekta entitete.
--------	----------------------------	---

5.1.118 EntityObjectManageRequest

Objekt določa podatke o zahtevku za upravljanje z objektom entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectManageRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectManage operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="ObjectId" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="QueueForIndexing" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="QueueForConversion" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Version" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
ObjectId	String	Enolični identifikator objekta entitete.
QueueForIndexing	Boolean	Označitev za kasnejše indeksiranje (opcijsko).
QueueForConversion	Boolean	Označitev za kasnejšo pretvorbo (opcijsko).
Version	int	Verzija entitete (opcijsko).
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.119 EntityObjectManageResponse

Objekt določa podatke o odgovoru na upravljanje objekta entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectManageResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectManage operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Object" type="tns:ObjectItem"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Object	ObjectItem	Objekt določa podatke objekta entitete.
--------	----------------------------	---

5.1.120 EntityObjectDetachRequest

Objekt določa podatke o zahtevku za razčlenitev objekta entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectDetachRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectDetach operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="ObjectId" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Version" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
ObjectId	String	Enolični identifikator objekta entitete.
Version	int	Verzija entitete (opcijsko).
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.121 EntityObjectDetachResponse

Objekt določa podatke o odgovoru na razčlenitev objekta entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectDetachResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectDetach operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Object" type="tns:ObjectItem"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Object	ObjectItem	Objekt določa podatke objekta entitete.
--------	----------------------------	---

5.1.122 EntityObjectReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku za branje objekta entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="ObjectId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ObjectIndex" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Version" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
ObjectId	String	Enolični identifikator objekta entitete (opcijsko).
ObjectIndex	Integer	Indeks objekta entitete (opcijsko).
Version	Integer	Verzija entitete (opcijsko).
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.123 EntityObjectReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja objekta entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityObjectReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityObjectRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Object" type="tns:ObjectItem"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Object	ObjectItem	Objekt določa podatke objekta entitete.
--------	----------------------------	---

5.1.124 EntityOpenCreateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku za odpiranje entitete za ustvarjanje.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityOpenCreateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityOpenCreate operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="ParentId" type="tns:EntityId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Template" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
ParentId	EntityId	Enolični identifikator nadrejene entitete (opcijsko).
Template	String	Enolični identifikator predloge.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.125 EntityOpenRequest

Objekt določa podatke o zahtevku za odpiranje entitete za branje.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityOpenRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityOpen operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="EditMode" type="xsi:boolean"/>
    <xsi:element name="Version" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Template" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
EditMode	Boolean	Določa ali se entiteta odpre v načinu za urejanje.
Version	int	Verzija entitete (opcijsko).
Template	String	Nova predloga entitete (opcijsko, samo v načinu za urejanje). IMiS/ARC 9.10 ali višje.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.126 EntityOpenResponse

Objekt določa podatke o odgovoru za odpiranje entitete za branje.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityOpenResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityOpen operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Id	EntityId	Enolični identifikator odprte entitete.
----	--------------------------	---

5.1.127 EntityReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Version" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
Version	Integer	Verzija entitete (opsijsko).
Reason	String	Razlog (opsijsko).

5.1.128 EntityReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Entity" type="tns:Entity"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Entity	Entity	Objekt določa podatke entitete.
--------	------------------------	---------------------------------

5.1.129 EntityReference

Objekt določa podatke o referenci.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityReference">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines an entity reference type</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Created" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="Creator" type="tns:DirectoryEntityInfo"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Entity" type="tns:EntityStub" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="EffectiveRights" type="tns:EntityRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Title" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Created	DateTime	Datum in čas nastanka reference.
Creator	DirectoryEntityInfo	Avtor reference.
Description	String	Opis reference (opcijsko).
Entity	EntityStub []	Zbirka entitet v referenci.
EffectiveRights	EntityRights	Efektivne pravice trenutnega uporabnika (opcijsko).
Id	String	Enolični identifikator reference.
Title	String	Naziv reference (opcijsko).

5.1.130 EntityReferenceCreateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku ustvarjanja reference.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityReferenceCreateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityReferenceCreate operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Title" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Entry" type="tns:EntityId" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
Title	String	Naziv reference (opcijsko).
Description	String	Opis reference (opcijsko).
Entry	EntityId[]	Zbirka enoličnih identifikatorjev entitet.

5.1.131 EntityReferenceCreateResponse

Objekt določa podatke o odgovoru ustvarjanja reference.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityReferenceCreateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityReferenceCreate operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Reference" type="tns:EntityReference"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Reference	EntityReference	Referenca entitete.
-----------	---------------------------------	---------------------

5.1.132 EntityReferenceDeleteRequest

Objekt določa podatke o zahtevku ustvarjanja reference.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityReferenceDeleteRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityReferenceDelete operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="ReferenceId" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
ReferenceId	String	Enolični identifikator reference.

5.1.133 EntityReferenceDeleteResponse

Objekt določa podatke o odgovoru ustvarjanja reference.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityReferenceDeleteResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityReferenceDelete operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

5.1.134 EntityReferencesReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja referenc.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityReferencesReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityReferencesRead operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="ReferenceId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
ReferenceId	String	Enolični identifikator reference (opcijsko).

5.1.135 EntityReferencesReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja referenc.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityReferencesReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityReferencesRead operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Reference" type="tns:EntityReference" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Reference	EntityReference []	Zbirka referenc.
-----------	------------------------------------	------------------

5.1.136 EntityReferenceUpdateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku spreminjanja reference.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityReferenceUpdateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityReferenceUpdate operation
    request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="ReferenceId" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Title" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Entry" type="tns:EntityId" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
ReferenceId	String	Enolični identifikator reference.
Title	String	Naziv reference (opcijsko).
Description	String	Opis reference (opcijsko).
Entry	EntityId []	Zbirka enoličnih identifikatorjev entitet.

5.1.137 EntityRetentionDispositionHoldEntriesCreateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku dodajanja zadržanj uničenja entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityRetentionDispositionHoldEntriesCreateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityRetentionDispositionHoldEntriesCreate operation
    request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="DispositionHold" type="tns:RetentionDispositionHoldEntryUpdate"
    minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
DispositionHold	RetentionDispositionHoldEntryUpdate []	Zbirka zadržanj uničenja entitete.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.138 EntityRetentionDispositionHoldEntriesCreateResponse

Objekt določa podatke o odgovoru dodajanja zadržanj uničenja entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityRetentionDispositionHoldEntriesCreateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityRetentionDispositionHoldEntriesCreate operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="DispositionHold" type="tns:RetentionDispositionHoldEntry" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

DispositionHold	RetentionDispositionHoldEntry []	Zbirka zadržanj uničenja entitete.
-----------------	--	------------------------------------

5.1.139 EntityRetentionDispositionHoldEntryDeleteRequest

Objekt določa podatke o zahtevku brisanja zadržanja uničenja entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityRetentionDispositionHoldEntryDeleteRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityRetentionDispositionHoldEntryDelete operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="DispositionHoldId" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
DispositionHoldId	String	Enolični identifikator zadržanja uničenja entitete ali naziv.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.140 EntityRetentionDispositionHoldEntryDeleteResponse

Objekt določa podatke o odgovoru brisanja zadržanja uničenja entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityRetentionDispositionHoldEntryDeleteResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityRetentionDispositionHoldEntryDelete operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
</xsi:complexType>
```

5.1.141 EntityRetentionPolicyEntriesCreateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku dodajanja politik hrambe entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityRetentionPolicyEntriesCreateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityRetentionPolicyEntriesCreate operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="RetentionPolicy" type="tns:RetentionPolicyEntryUpdate" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
RetentionPolicy	RetentionPolicyEntryUpdate []	Zbirka politik hrambe.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.142 EntityRetentionPolicyEntriesCreateResponse

Objekt določa podatke o odgovoru dodajanja politik hrambe entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityRetentionPolicyEntriesCreateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityRetentionPolicyEntriesCreate operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="RetentionPolicy" type="tns:RetentionPolicyEntry" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

RetentionPolicy	RetentionPolicyEntry []	Zbirka politik hrambe.
-----------------	---	------------------------

5.1.143 EntityRetentionPolicyEntriesUpdateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku spremembe več politik hrambe entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityRetentionPolicyEntriesUpdateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityRetentionPolicyEntriesUpdate operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="RetentionPolicy" type="tns:RetentionPolicyEntryUpdate" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
RetentionPolicy	RetentionPolicyEntryUpdate []	Zbirka politik hrambe.
Reason	String	Razlog (opsijsko).

5.1.144 EntityRetentionPolicyEntriesUpdateResponse

Objekt določa podatke o odgovoru spremembe več politik hrambe entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityRetentionPolicyEntriesUpdateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityRetentionPolicyEntriesUpdate operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="RetentionPolicy" type="tns:RetentionPolicyEntry" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

RetentionPolicy	RetentionPolicyEntry []	Zbirka politik hrambe.
-----------------	---	------------------------

5.1.145 EntityRetentionPolicyEntryDeleteRequest

Objekt določa podatke o zahtevku brisanja politike hrambe entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityRetentionPolicyEntryDeleteRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityRetentionPolicyEntryDelete operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="RetentionPolicyId" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
RetentionPolicyId	String	Enolični identifikator politike hrambe ali naziv.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.146 EntityRetentionPolicyEntryDeleteResponse

Objekt določa podatke o odgovoru brisanja politike hrambe entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityRetentionPolicyEntryDeleteResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityRetentionPolicyEntryDelete operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
</xsi:complexType>
```

5.1.147 EntityRetentionPolicyEntryUpdateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku spreminjanja politike hrambe entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityRetentionPolicyEntryUpdateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityRetentionPolicyEntryUpdate operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="RetentionPolicy" type="tns:RetentionPolicyEntryUpdate"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
RetentionPolicy	RetentionPolicyEntryUpdate	Objekt določa spremembo politike hrambe entitete.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.148 EntityRetentionPolicyEntryUpdateResponse

Objekt določa podatke o odgovoru spreminjanja politike hrambe entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityRetentionPolicyEntryUpdateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityRetentionPolicyEntryUpdate operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="RetentionPolicy" type="tns:RetentionPolicyEntry"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

RetentionPolicy	RetentionPolicyEntry	Politika hrambe entitete.
-----------------	--------------------------------------	---------------------------

5.1.149 EntityRights

Objekt določa podatke o definiciji pravic entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityRights">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of an entity rights</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="validFrom" type="xsi:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="validTo" type="xsi:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="readAccess" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="writeAccess" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="moveAccess" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="deleteAccess" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="changeRights" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="createReferences" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="createSubEntities" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="changeSecurityClass" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="changeStatus" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="changeRetention" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="delegateContext" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="enabledForSubtree" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="enabledForThis" type="xsi:boolean"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

validFrom	DateTime	Veljavnost pravice od določenega datuma in ure (opcijsko).
validTo	DateTime	Veljavnost pravice do določenega datuma in ure (opcijsko).
readAccess	Boolean.	Pravica branja entitete.
writeAccess	Boolean.	Pravica urejanje entitete.
moveAccess	Boolean.	Pravica premika entitete.
deleteAccess	Boolean.	Pravica brisanja entitete.
changeRights	Boolean.	Pravica spreminjanja dostopnih pravic entitete.
createReferences	Boolean	Pravica ustvarjanja referenc.
createSubEntities	Boolean.	Pravica ustvarjanja vsebovanih entitet.
changeSecurityClass	Boolean.	Pravica spreminjanja stopnje tajnosti entitete.
changeStatus	Boolean.	Pravica spreminjanja statusa.
changeRetention	Boolean.	Pravica spreminjanja politik hrambe in zadržanj uničenja entitete.
delegateContext	Boolean	Določa ali je pravica v kontekstu delegata. IMiS/ARC 9.10.1910 ali višje
enabledForSubtree	Boolean	Določa ali je pravica omogočena za poddrevo. IMiS/ARC 9.10.1910 ali višje
enabledForThis	Boolean	Določa ali je pravica omogočena za to entiteto. IMiS/ARC 9.10.1910 ali višje

5.1.150 EntitySaveLogReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja poročil o shranjevanju.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntitySaveLogReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntitySaveLogRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.151 EntitySaveLogReadResponse

Objekt določa podatke odgovora branja poročil shranjevanja.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntitySaveLogReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntitySaveLogRead operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SaveLog" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SaveLog	String []	Zbirka poročil o shranjevanju.
---------	-----------	--------------------------------

5.1.152 EntitySearchHit

Objekt določa podatke o javnih podatkih entitete, ki je rezultat iskanja.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntitySearchHit">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of an entity search hit</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:complexContent>
    <xsi:extension base="tns:EntityStub">
      <xsi:sequence>
        <xsi:element name="Object" type="tns:EntitySearchHitObject" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsi:sequence>
    </xsi:extension>
  </xsi:complexContent>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Object	EntitySearchHitObject []	Zbirka objektov, ki so rezultat iskanja (opcijsko).
--------	--	---

5.1.153 EntitySearchHitObject

Objekt določa podatke o objektu entitete, ki je rezultat iskanja.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntitySearchHitObject">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of an entity search hit
object</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Description	String	Opis objekta entitete (opcijsko).
id	String	Identifikator objekta (opcijsko).

5.1.154 EntitySearchRequest

Objekt določa podatke o zahtevku iskanja entitet.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntitySearchRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntitySearch operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Expression" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Filter" type="tns:EntityStubFilter" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Paging" type="tns:EntityStubPaging" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Sort" type="tns:CollectionSort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="MaxElements" type="xsi:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete (opcijsko).
Expression	String	Iskalni niz.
Filter	EntityStubFilter	Filter (opcijsko).
Paging	EntityStubPaging	Branje po straneh (angl. paging, opcijsko).
Sort	CollectionSort	Urejenost entitet (opcijsko).
MaxElements	unsignedInt	Največje število elementov iskanja (opcijsko).

5.1.155 EntitySearchResponse

Objekt določa podatke o odgovoru iskanja entitet.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntitySearchResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntitySearch operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Category" type="tns:Category" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="PageStart" type="xsi:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PageSize" type="xsi:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="SearchHit" type="tns:EntitySearchHit" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Size" type="xsi:long"/>
    <xsi:element name="MaxElements" type="xsi:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Truncated" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Category	Category []	Zbirka kategorij.
PageStart	unsignedInt	Začetek strani.
PageSize	unsignedShort	Velikost strani.
SearchHit	EntitySearchHit []	Zbirka entitet, ki so rezultat iskanja (opcijsko).
Size	Long	Število vseh rezultatov iskanja.
MaxElements	unsignedInt	Največje število elementov iskanja (opcijsko).
Truncated	Boolean	Določa ali je bila kolekcija odrezana (opcijsko).

5.1.156 EntitySecurityClassUpdateRequest

Objekt določa podatke zahtevka spremembe stopnje tajnosti entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntitySecurityClassUpdateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntitySecurityClassUpdate operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="SecurityClass" type="tns:InheritedStringPropertyUpdate"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
SecurityClass	InheritedStringPropertyUpdate	Vrednost stopnje tajnosti entitete.
Reason	String	Razlog spremembe stopnje tajnosti.

5.1.157 EntitySecurityClassUpdateResponse

Objekt določa podatke odgovora spremembe stopnje tajnosti entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntitySecurityClassUpdateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntitySecurityClassUpdate operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SecurityClass" type="tns:InheritedStringProperty"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SecurityClass	InheritedStringProperty	Vrednost stopnje tajnosti entitete.
---------------	---	-------------------------------------

5.1.158 EntityStatusUpdateRequest

Objekt določa podatke zahtevka spremembe statusa entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityStatusUpdateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityStatusUpdate operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Status" type="tns:InheritedStringPropertyUpdate"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
Status	InheritedStringPropertyUpdate	Vrednost statusa entitete.
Reason	String	Razlog spremembe statusa (opsijsko).

5.1.159 EntityStateUpdateResponse

Objekt določa podatke odgovora spremembe statusa entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityStatusUpdateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityStateUpdate operation
    response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Status" type="tns:InheritedStringProperty"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Status	InheritedStringProperty	Vrednost statusa entitete.
--------	---	----------------------------

5.1.160 EntityStub

Objekt določa javne podatke entitete.

Schema

```

<xsi:complexType name="EntityStub">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of an entity stub</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="ClassificationCode" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PublicClassificationCode" type="xsi:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Title" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Type" type="tns:EntityType"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Permanent" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ChildCount" type="xsi:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Creator" type="tns:DirectoryEntityInfo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Owner" type="tns:DirectoryEntityInfo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Template" type="tns:TemplateInfo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Created" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Accessed" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Modified" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ModifiedBy" type="tns:DirectoryEntityInfo" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Closed" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Opened" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="SecurityClass" type="tns:InheritedStringProperty" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Significance" type="tns:InheritedStringProperty" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Status" type="tns:InheritedStringProperty" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Retention" type="tns:Retention" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="SubEntityTemplate" type="tns:TemplateInfo" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Keyword" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Category" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="ExternalId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="ChildClassificationCodeMode" type="tns:ChildClassificationCodeMode"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ParentId" type="tns:EntityId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="EffectiveRights" type="tns:EntityRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Property" type="tns:Property" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="AIP" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="HasReferences" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="VersionLabel" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Version" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="CheckInComment" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="DraftCreator" type="tns:DirectoryEntityInfo" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="HasVersions" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="HasDraft" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="DraftId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>

```

Parametri

ClassificationCode	String	Kanonična oblika polne klasifikacijske oznake.
PublicClassificationCode	String	Klasifikacijska oznaka entitete v načrtu razvrščanja gradiva.
Title	String	Naziv entitete.
Type	EntityType	Vrsta entitete.
Description	String	Opis entitete (opcijsko).
Permanent	Boolean	Trajna entiteta (opcijsko).
ChildCount	UnsignedInt	Število vsebovanih entitet (opcijsko).
Creator	DirectoryEntityInfo	Avtor entitete (opcijsko).
Owner	DirectoryEntityInfo	Lastnik entitete (opcijsko).
Template	TemplateInfo	Vrsta predloge (opcijsko).
Created	DateTime	Datum in čas ustvarjanja entitete (opcijsko).
Accessed	DateTime	Datum in čas dostopa do entitete (opcijsko).
Modified	DateTime	Datum in čas spremembe entitete (opcijsko).
ModifiedBy	DirectoryEntityInfo	Uporabnik, ki je nazadnje spreminjal entiteto.
Closed	DateTime	Datum in čas spremembe statusa entitete v »Zaprto« (opcijsko).
Opened	DateTime	Datum in čas spremembe statusa entitete v »Odprto« (opcijsko).
SecurityClass	InheritedStringProperty	Stopnja tajnosti entitete (opcijsko).
Significance	InheritedStringProperty	Pomembnost entitete (opcijsko).
Status	InheritedStringProperty	Status entitete (opcijsko).
Retention	Retention	Zbirka politik hrambe in zadržanj uničenja entitete (opcijsko).
SubEntityTemplate	TemplateInfo []	Zbirka predlog za ustvarjanje vsebovanih entitet (opcijsko).
Keyword	String []	Zbirka ključnih besed entitete (opcijsko).
Category	String []	Kategorije entitete.
ExternalId	String []	Zbirka zunanjih identifikatorjev entitete (opcijsko).

ChildClassificationCodeMode	ChildClassificationCodeMode	Generiranje klasifikacijskih oznak vsebovanih entitet (opcijsko).
ParentId	EntityId	Enolični identifikator nadrejene entitete (opcijsko).
EffectiveRights	EntityRights	Efektivne pravice entitete imenika (opcijsko).
Property	Property []	Zbirka metapodatkov (opcijsko).
id	String	Enolični identifikator entitete.
AIP	Boolean	Določa ali ima entiteta dokazne elemente avtentičnosti in celovitosti.
HasReferences	Boolean	Določa ali obstajajo reference.
VersionLabel	String	Oznaka verzije.
Version	int	Verzija entitete.
CheckInComment	String	Komentar verzije.
DraftCreator	DirectoryEntityInfo	Uporabnik, ki je ustvaril osnutek.
HasVersions	Boolean	Določa ali obstajajo verzije entitete.
HasDraft	Boolean	Določa ali obstaja osnutek.
DraftId	String	Identifikator osnutka entitete.

5.1.161 EntityStubFilter

Objekt določa filter javnih podatkov entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityStubFilter">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an entity stub filter</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Field" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="all" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="properties" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="templates" type="xsi:boolean"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Fields	String []	Zbirka polj, ki so v odgovoru.
all	Boolean	Prikaz vseh javnih podatkov entitete in vsebovanih predlog entitet.
properties	Boolean	Prikaz vseh javnih podatkov entitete.
templates	Boolean	Prikaz vseh predlog za ustvarjanje vsebovanih entitet.

5.1.162 EntityStubPaging

Objekt določa odstranjevanje (angl. paging) javnih podatkov entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityStubPaging">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an entity stub paging</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="PageStart" type="xsi:unsignedInt"/>
    <xsi:element name="PageSize" type="xsi:unsignedShort"/>
    <xsi:element name="Refresh" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

PageStart	unsignedInt	Začetek strani.
PageSize	unsignedShort	Velikost strani.
Refresh	Boolean	Če je <i>true</i> se zbirka ponovno naloži; drugače se naloži samo prvič.

5.1.163 EntityStubReadRequest

Objekt določa zahtevek branja javnih podatkov entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityStubReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityStubRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Version" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
Version	Integer	Verzija entitete (opcijsko).

5.1.164 EntityStubReadResponse

Objekt določa odgovor branja javnih podatkov entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityStubReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityStubRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="EntityStub" type="tns:EntityStub"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

EntityStub	EntityStub	Objekt določa javne podatke entitete.
------------	----------------------------	---------------------------------------

5.1.165 EntityType

Objekt določa tip entitete.

Shema

```
<xsi:simpleType name="EntityType">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an entity type enumeration</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:restriction base="xsi:string">
    <xsi:enumeration value="Class"/>
    <xsi:enumeration value="Folder"/>
    <xsi:enumeration value="Document"/>
  </xsi:restriction>
</xsi:simpleType>
```

Parametri

Class	Entiteta je tipa razred.
Folder	Entiteta je tipa zadeva.
Document	Entiteta je tipa dokument.

5.1.166 EntityUpdate

Objekt določa podatke spremembe entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityUpdate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for updating entity</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Title" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ChildClassificationCodeMode" type="tns:ChildClassificationCodeMode"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="Owner" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="Significance" type="tns:InheritedStringPropertyUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ExternalId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="Keyword" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="Category" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="Property" type="tns:PropertyUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="PhysicalProperties" type="tns:PhysicalPropertiesUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Title	String	Naziv entitete (opcijsko).
ChildClassificationCodeMode	ChildClassificationCodeMode	Generiranje klasifikacijskih oznak vsebovanih entitet (opcijsko).
Description	String	Opis entitete (opcijsko).
Owner	String	Lastnik entitete (opcijsko).
Significance	InheritedStringPropertyUpdate	Pomembnost entitete (opcijsko).
ExternalId	String []	Zbirka zunanjih identifikatorjev entitete (opcijsko).
Keyword	String []	Zbirka ključnih besed entitete (opcijsko).
Category	String []	Zbirka kategorij entitete (opcijsko).
Property	PropertyUpdate []	Zbirka metapodatkov (opcijsko).
PhysicalProperties	PhysicalPropertiesUpdate	Podatki o lastnostih fizičnega gradiva.

5.1.167 EntityUpdateRequest

Objekt določa zahtevek spremembe entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityUpdateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityUpdate operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="EntityUpdate" type="tns:EntityUpdate"/>
    <xsi:element name="Version" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.
EntityUpdate	EntityUpdate	Objekt določa podatke o spremembi entitete.
Version	int	Verzija entitete (opcijsko).
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.168 EntityUpdateResponse

Objekt določa odgovor spremembe entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="EntityUpdateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityUpdate operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Entity" type="tns:Entity"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Entity	Entity	Objekt določa javne podatke entitete.
--------	------------------------	---------------------------------------

5.1.169 EntityVersionsReadRequest

Objekt določa zahtevek o branju verzij entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityVersionsReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityVersionsRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator entitete.

5.1.170 EntityVersionsReadResponse

Objekt določa odgovor spremembe entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="EntityVersionsReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an EntityVersionsRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Version" type="tns:EntityStub" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Version	EntityStub []	Zbirka verzij entitete.
---------	-------------------------------	-------------------------

5.1.171 InheritedStringProperty

Objekt določa podedovan metapodatek tipa niz.

Schema

```
<xsi:complexType name="InheritedStringProperty">
  <xsi:simpleContent>
    <xsi:extension base="xsi:string">
      <xsi:attribute name="inherited" type="xsi:boolean"/>
    </xsi:extension>
  </xsi:simpleContent>
</xsi:complexType>
```

Parametri

inherited	Boolean	Atribut določa ali je vrednost podedovana.
-----------	---------	--

5.1.172 InheritedStringPropertyUpdate

Objekt določa spremembo podedovanega metapodatka.

Schema

```
<xsi:complexType name="InheritedStringPropertyUpdate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for updating inherited string
    property</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:simpleContent>
    <xsi:extension base="xsi:string">
      <xsi:attribute name="inherited" type="xsi:boolean"/>
    </xsi:extension>
  </xsi:simpleContent>
</xsi:complexType>
```

Parametri

inherited	Boolean	Atribut določa ali je vrednost podedovana.
-----------	---------	--

5.1.173 ObjectCreate

Objekt določa podatke o ustvarjanju objekta.

Schema

```
<xsi:complexType name="ObjectCreate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for creating object</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="ContainerId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ContentType" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Content" type="xsi:base64Binary" minOccurs="0" maxOccurs="1"
    xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
    xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

ContainerId	String	Enolični identifikator dodatnega vsebnika vsebine gradiva (opcijsko).
Description	String	Opis vsebine (opcijsko).
ContentType	String	Tip vsebine.
Content	base64Binary	Vsebina (opcijsko).

5.1.174 ObjectCreateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku ustvarjanja objekta.

Schema

```
<xsi:complexType name="ObjectCreateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a ObjectCreate operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="ContentType" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Content" type="xsi:base64Binary"
  xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
  xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/>
    <xsi:element name="Stage" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ExternalId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
ContentType	String	Tip vsebine.
Content	base64Binary	Vsebina.
Stage	String	Določa profil za shranjevanje (opcijsko).
ExternalId	String	Zunanji identifikator objekta (opcijsko).
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.175 ObjectCreateResponse

Objekt določa podatke o odgovoru ustvarjanja objekta.

Schema

```
<xsi:complexType name="ObjectCreateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a ObjectCreate operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Object" type="tns:StagedObject"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Object	StagedObject	Objekt.
--------	------------------------------	---------

5.1.176 ObjectDeleteRequest

Objekt določa podatke o zahtevku brisanja objekta.

Shema

```
<xsi:complexType name="ObjectDeleteRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a ObjectDelete operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator objekta.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.177 ObjectDeleteResponse

Objekt določa podatke o odgovoru brisanja objekta.

Shema

```
<xsi:complexType name="ObjectDeleteResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a ObjectDelete operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
</xsi:complexType>
```

5.1.178 ObjectItem

Objekt določa podatke o objektu.

Shema

```
<xsi:complexType name="ObjectItem">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an object item</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="ContainerId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Size" type="xsi:long"/>
    <xsi:element name="ChildCount" type="xsi:long"/>
    <xsi:element name="Indexed" type="xsi:boolean"/>
    <xsi:element name="Signed" type="xsi:boolean"/>
    <xsi:element name="Created" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="Accessed" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="Modified" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="ContentType" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Extension" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="EffectiveRights" type="tns:PropertyRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Content" type="xsi:base64Binary" minOccurs="0" maxOccurs="1"
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/>
    <xsi:element name="Children" type="tns:ObjectItem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="ParentId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

ContainerId	String	Enolični identifikator dodatnega vsebnika vsebine gradiva (opcijsko).
Description	String	Opis vsebine (opcijsko).
Size	long	Velikost vsebine (v bajtih).
ChildCount	long	Število vsebovanih entitet.
Indexed	boolean	Vrednost, ki pove ali je bila vsebina gradiva indeksirana.
Signed	boolean	Vrednost, ki pove ali je bila vsebina gradiva elektronsko podpisana.
Created	dateTime	Datum in čas ustvarjanja vsebine.
Accessed	dateTime	Datum in čas dostopa do vsebine.
Modified	dateTime	Datum in čas spremembe vsebine.
ContentType	String	Tip vsebine.
Extension	String	Končnica vsebine gradiva (opcijsko).
Content	base64Binary	Vsebina (opcijsko).
Children	ObjectItem []	Zbirka vsebine gradiva.
ParentId	String	Enolični identifikator nadrejene vsebine gradiva (opcijsko).

id	String	Enolični identifikator vsebine gradiva.
EffectiveRights	PropertyRights	Efektivne pravice (opcijsko).

5.1.179 ObjectReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branju objekta.

Shema

```
<xsi:complexType name="ObjectReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a ObjectRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator objekta.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.180 ObjectReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branju objekta.

Shema

```
<xsi:complexType name="ObjectReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a ObjectRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Object" type="tns:StagedObject"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Object	StagedObject	Objekt.
--------	------------------------------	---------

5.1.181 ObjectTransfer

Objekt določa podatke o prenosu objekta.

Schema

```
<xsi:complexType name="ObjectTransfer">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for transferring object</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="ContainerId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="transferId" type="xsi:boolean"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Id	string	Identifikator objekta.
ContainerId	string	Enolični identifikator dodatnega vsebnika vsebine gradiva ciljne entitete (opcijsko).
Description	String	Opis objekta, ki bo v ciljni entiteti (opcijsko).
transferId	Boolean	Prenos zunanjega identifikatorja (opcijsko).

5.1.182 ObjectUpdate

Objekt določa podatke o spremembi objekta.

Schema

```
<xsi:complexType name="ObjectUpdate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for updating object</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Content" type="xsi:base64Binary" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string" use="required"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Description	String	Opis vsebine (opcijsko).
Content	base64Binary	Vsebina (opcijsko).
id	String	Enolični identifikator vsebine gradiva.

5.1.183 ObjectUpdateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku spreminjanja objekta.

Shema

```
<xsi:complexType name="ObjectUpdateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a ObjectUpdate operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Content" type="xsi:base64Binary"
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ExternalId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator objekta.
Content	base64Binary	Vsebina (opcijsko).
ExternalId	String	Zunanji identifikator objekta (opcijsko).
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.184 ObjectUpdateResponse

Objekt določa podatke o odgovoru spreminjanja objekta.

Shema

```
<xsi:complexType name="ObjectUpdateResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a ObjectUpdate operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Object" type="tns:StagedObject"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Object	StagedObject	Objekt.
--------	------------------------------	---------

5.1.185 PhysicalProperties

Objekt določa podatke o metapodatkih fizičnega gradiva.

Schema

```
<xsi:complexType name="PhysicalProperties">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of a physical properties</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="CurrentLocation" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Custodian" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="HomeLocation" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Status" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ReturnDue" type="xsi:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="StatusChange" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

CurrentLocation	String	Trenutna lokacija gradiva (opcijsko).
Custodian	String	Skrbnik gradiva (opcijsko).
Description	String	Opis gradiva (opcijsko).
HomeLocation	String	Domača lokacija gradiva (opcijsko).
Id	String	Oznaka gradiva (opcijsko).
Status	String	Status gradiva (opcijsko).
ReturnDue	Date	Datum vračila izdanega gradiva (opcijsko).
StatusChange	DateTime	Datum in čas spremembe gradiva (opcijsko).

5.1.186 PhysicalPropertiesUpdate

Objekt določa podatke o spremembi metapodatkov fizičnega gradiva.

Shema

```
<xsi:complexType name="PhysicalPropertiesUpdate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for updating physical properties</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="CurrentLocation" type="xsi:string" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Custodian" type="xsi:string" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="HomeLocation" type="xsi:string" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Status" type="xsi:string" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ReturnDue" type="xsi:date" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

CurrentLocation	String	Trenutna lokacija gradiva (opcijsko).
Custodian	String	Skrbnik gradiva (opcijsko).
Description	String	Opis gradiva (opcijsko).
HomeLocation	String	Domača lokacija gradiva (opcijsko).
Id	String	Oznaka gradiva (opcijsko).
Status	String	Status gradiva (opcijsko).
ReturnDue	Date	Datum vračila izdanega gradiva (opcijsko).

5.1.187 Property

Objekt določa podatke o metapodatku.

Shema

```
<xsi:complexType name="Property">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of a property</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Options" type="tns:PropertyOptions"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Type" type="tns:PropertyType"/>
    <xsi:element name="EffectiveRights" type="tns:PropertyRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Inherited" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="BinaryValue" type="tns:BinaryValue" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="BooleanValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsi:complexType>
        <xsi:simpleContent>
          <xsi:extension base="xsi:boolean">
```

```

        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value
key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>
      </xsi:extension>
    </xsi:simpleContent>
  </xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="DateValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>
    <xsi:simpleContent>
      <xsi:extension base="xsi:date">
        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>
      </xsi:extension>
    </xsi:simpleContent>
  </xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="DateTimeValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>
    <xsi:simpleContent>
      <xsi:extension base="xsi:dateTime">
        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>
      </xsi:extension>
    </xsi:simpleContent>
  </xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="DecimalValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>
    <xsi:simpleContent>
      <xsi:extension base="xsi:decimal">
        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>
      </xsi:extension>
    </xsi:simpleContent>
  </xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="DirectoryEntityValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>
    <xsi:complexContent>
      <xsi:extension base="tns:DirectoryEntityInfo">
        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>
      </xsi:extension>
    </xsi:complexContent>
  </xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="DoubleValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>
    <xsi:simpleContent>
      <xsi:extension base="xsi:double">
        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>

```

```

    </xsi:extension>
  </xsi:simpleContent>
</xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="Int8Value" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>
    <xsi:simpleContent>
      <xsi:extension base="xsi:byte">
        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>
      </xsi:extension>
    </xsi:simpleContent>
  </xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="Int16Value" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>
    <xsi:simpleContent>
      <xsi:extension base="xsi:short">
        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>
      </xsi:extension>
    </xsi:simpleContent>
  </xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="Int32Value" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>
    <xsi:simpleContent>
      <xsi:extension base="xsi:int">
        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>
      </xsi:extension>
    </xsi:simpleContent>
  </xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="Int64Value" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>
    <xsi:simpleContent>
      <xsi:extension base="xsi:long">
        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>
      </xsi:extension>
    </xsi:simpleContent>
  </xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="Int128Value" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>
    <xsi:simpleContent>
      <xsi:extension base="xsi:integer">
        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>
      </xsi:extension>
    </xsi:simpleContent>
  </xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="StringValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>

```

```

<xsi:simpleContent>
  <xsi:extension base="xsi:string">
    <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
      <xsi:annotation>
        <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
      </xsi:annotation>
    </xsi:attribute>
  </xsi:extension>
</xsi:simpleContent>
</xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="TimeValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>
    <xsi:simpleContent>
      <xsi:extension base="xsi:time">
        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>
      </xsi:extension>
    </xsi:simpleContent>
  </xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="UInt8Value" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>
    <xsi:simpleContent>
      <xsi:extension base="xsi:short">
        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>
      </xsi:extension>
    </xsi:simpleContent>
  </xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="UInt16Value" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>
    <xsi:simpleContent>
      <xsi:extension base="xsi:int">
        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>
      </xsi:extension>
    </xsi:simpleContent>
  </xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="UInt32Value" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>
    <xsi:simpleContent>
      <xsi:extension base="xsi:long">
        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>
      </xsi:extension>
    </xsi:simpleContent>
  </xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="UInt64Value" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>
    <xsi:simpleContent>
      <xsi:extension base="xsi:integer">
        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>
      </xsi:extension>
    </xsi:simpleContent>
  </xsi:complexType>
</xsi:element>

```

```

    </xsi:attribute>
  </xsi:extension>
</xsi:simpleContent>
</xsi:complexType>
</xsi:element>
<xsi:element name="UInt128Value" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsi:complexType>
    <xsi:simpleContent>
      <xsi:extension base="xsi:integer">
        <xsi:attribute name="key" type="xsi:string">
          <xsi:annotation>
            <xsi:documentation>Represents a pick list value key</xsi:documentation>
          </xsi:annotation>
        </xsi:attribute>
      </xsi:extension>
    </xsi:simpleContent>
  </xsi:complexType>
</xsi:element>
</xsi:sequence>
<xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>

```

Parametri

Options	PropertyOptions	Lastnosti metapodatka.
Description	String	Opis metapodatka.
Type	PropertyType	Tip metapodatka
EffectiveRights	PropertyRights	Efektivne pravice dostopa (opcijsko).
id	String	Enolični identifikator metapodatka.
Inherited	Boolean	Določa ali je vrednost podedovana.
BinaryValue	BinaryValue []	Binarna vrednost.
BooleanValue	Boolean []	Boolean vrednost.
DateValue	date []	Datum.
DateTimeValue	dateTime []	Datum in čas.
DecimalValue	decimal []	Decimalna vrednost.
DirectoryEntityValue	DirectoryEntityInfo []	Entiteta imenika.
DoubleValue	double []	Double vrednost.
Int8Value	byte []	8-bit integer.
Int16Value	short []	16-bit integer.
Int32Value	int []	32-bit integer.
Int64Value	long []	64-bit integer.
Int128Value	integer []	128-bit integer.
StringValue	string []	Niz.
TimeValue	time []	Čas.
UInt8Value	short []	8-bit unsigned integer.
UInt16Value	int []	16-bit unsigned integer.

UInt32Value	long []	32-bit unsigned integer.
UInt64Value	integer []	64-bit unsigned integer.
UInt128Value	integer []	128-bit unsigned integer.

5.1.188 PropertyACL

Objekt določa podatke o pravicah entitet imenika za metapodatek.

Shema

```
<xsi:complexType name="PropertyACL">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a property ACL</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="PropertyACLEntry" type="tns:PropertyACLEntry" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="propertyId" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

PropertyACLEntry	PropertyACLEntry []	Zbirka pravic lastnosti entitete (opcijsko).
propertyId	String	Enolični identifikator lastnosti entitete.

5.1.189 PropertyACLCreate

Objekt določa podatke o ustvarjanju pravice metapodatka entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="PropertyACLCreate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for creating property ACL</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="PropertyACLEntry" type="tns:PropertyACLEntryCreate" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="propertyId" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

PropertyACLEntry	PropertyACLEntryCreate []	Zbirka pravic lastnosti entitete (opcijsko).
propertyId	String	Enolični identifikator lastnosti entitete.

5.1.190 PropertyACLEntry

Objekt določa podatke o pravici entitete imenika za metapodatek entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="PropertyACLEntry">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a property ACL entry</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Subject" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="DirectoryEntityInfo" type="tns:DirectoryEntityInfo" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ExplicitAllowRights" type="tns:PropertyRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ExplicitDenyRights" type="tns:PropertyRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="InheritedAllowRights" type="tns:PropertyRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="InheritedDenyRights" type="tns:PropertyRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
  <xsi:attribute name="type" type="tna:EntityACLEntryType"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Subject	String	Enolični identifikator entitete imenika ali atributa.
DirectoryEntityInfo	DirectoryEntityInfo	Entiteta imenika (opcijsko).
ExplicitAllowRights	PropertyRights	Eksplcitno dovoljenje (opcijsko).
ExplicitDenyRights	PropertyRights	Eksplcitna prepoved (opcijsko).
InheritedAllowRights	PropertyRights	Podedovano dovoljenje (opcijsko).
InheritedDenyRights	PropertyRights	Podedovana prepoved (opcijsko).
id	String	Enolični identifikator pravice.
type	EntityACLEntryType	Vrsta pravice.

5.1.191 PropertyACLEntryCreate

Objekt določa podatke o ustvarjanju pravice entitete imenika za metapodatek entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="PropertyACLEntryCreate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for creating property ACL entry</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="ExplicitAllowRights" type="tns:PropertyRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ExplicitDenyRights" type="tns:PropertyRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="subject" type="xsi:string"/>
  <xsi:attribute name="type" type="tns:EntityACLEntryType"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

ExplicitAllowRights	PropertyRights	Eksplícitno dovoljenje (opcijsko).
ExplicitDenyRights	PropertyRights	Eksplícitna prepoved (opcijsko).
subject	String	Enolični identifikator entitete imenika ali atributa.
type	EntityACLEntryType	Tip pravice.

5.1.192 PropertyACLEntryUpdate

Objekt določa podatke o spremembi pravice entitete imenika za metapodatek entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="PropertyACLEntryUpdate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for creating property ACL entry</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="ExplicitAllowRights" type="tns:PropertyRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ExplicitDenyRights" type="tns:PropertyRights" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

ExplicitAllowRights	PropertyRights	Eksplícitno dovoljenje (opcijsko).
ExplicitDenyRights	PropertyRights	Eksplícitna prepoved (opcijsko).
id	String	Enolični identifikator pravice.

5.1.193 PropertyACLUpdate

Objekt določa podatke o spremembi pravic entitete imenika za metapodatek entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="PropertyACLUpdate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for creating property ACL</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="PropertyACLEntry" type="tns:PropertyACLEntryUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="propertyId" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

PropertyACLEntry	PropertyACLEntryUpdate	Pravica lastnosti entitete (opcijsko).
propertyId	String	Enolični identifikator lastnosti entitete.

5.1.194 PropertyOptions

Objekt določa lastnosti metapodatka entitete.

Schema

```
<xsi:complexType name="PropertyOptions">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a container of property options</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:attribute name="appendOnly" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="fullTextIndexed" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="includedInAIP" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="inherited" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="multiValue" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="pickList" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="public" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="readOnly" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="readOnlyAfterCheckIn" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="readOnlyAfterCreate" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="required" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="searchable" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="unique" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="versionable" type="xsi:boolean"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

appendOnly	Boolean	Vrednost metapodatka le dodajamo.
fullTextIndexed	Boolean	Določa ali se atribut indeksira po polnem besedilu.
includedInAIP	Boolean	Vrednost metapodatka je del arhivskega informacijskega paketa.
inherited	Boolean	Vrednost metapodatka je podedovana.
multiValue	Boolean	Metapodatek ima lahko več kot eno vrednost.
pickList	Boolean	Metapodatek ima predpisane veljavne vrednosti.
public	Boolean	Metapodatek je javno dostopen.
readOnly	Boolean	Metapodatek je samo za branje.
readOnlyAfterCheckIn	Boolean	Metapodatek je samo za branje po ustvarjanju nove verzije.
readOnlyAfterCreate	Boolean	Metapodatek je samo za branje po ustvarjanju.
required	Boolean	Metapodatek je obvezen.
searchable	Boolean	Po vrednosti metapodatka je možno iskati.
unique	Boolean	Vrednost metapodatka mora biti unikatna.
versionable	Boolean	Metapodatek je mogoče verzionirati.

5.1.195 PropertyRights

Objekt določa pravice metapodatka entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="PropertyRights">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of a entity acl property
right</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="validFrom" type="xsi:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="validTo" type="xsi:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="createAccess" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="deleteAccess" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="readAccess" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="writeAccess" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="delegateContext" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="enabledForSubtree" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="enabledForThis" type="xsi:boolean"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

validFrom	dateTime	Veljavnost pravice od določenega datuma in ure (opcijsko).
validTo	dateTime	Veljavnost pravice do določenega datuma in ure (opcijsko).
createAccess	Boolean	Pravica ustvarjanja vrednosti atributov.
deleteAccess	Boolean	Pravica brisanja vrednosti atributov.
readAccess	Boolean	Pravica branja vrednosti atributov.
writeAccess	Boolean	Pravica pisanja vrednosti atributov.
delegateContext	Boolean	Določa ali je pravica v kontekstu delegata. IMiS/ARC 9.10.1910 ali višje
enabledForSubtree	Boolean	Določa ali je pravica omogočena za poddrevo. IMiS/ARC 9.10.1910 ali višje
enabledForThis	Boolean	Določa ali je pravica omogočena za to entiteto. IMiS/ARC 9.10.1910 ali višje

5.1.196 PropertyType

Objekt določa nabor vrst metapodatkov entitete.

Shema

```
<xsi:simpleType name="PropertyType">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a property type enumeration</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:restriction base="xsi:string">
    <xsi:enumeration value="DirectoryEntity"/>
    <xsi:enumeration value="Bool"/>
    <xsi:enumeration value="Int8"/>
    <xsi:enumeration value="UInt8"/>
    <xsi:enumeration value="Int16"/>
    <xsi:enumeration value="UInt16"/>
    <xsi:enumeration value="Int32"/>
    <xsi:enumeration value="UInt32"/>
    <xsi:enumeration value="Int64"/>
    <xsi:enumeration value="UInt64"/>
    <xsi:enumeration value="Int128"/>
    <xsi:enumeration value="UInt128"/>
    <xsi:enumeration value="Double"/>
    <xsi:enumeration value="Date"/>
    <xsi:enumeration value="Time"/>
    <xsi:enumeration value="DateTime"/>
    <xsi:enumeration value="String10"/>
    <xsi:enumeration value="String20"/>
    <xsi:enumeration value="String30"/>
    <xsi:enumeration value="String40"/>
    <xsi:enumeration value="String50"/>
    <xsi:enumeration value="String100"/>
    <xsi:enumeration value="String200"/>
    <xsi:enumeration value="StringMax"/>
    <xsi:enumeration value="Decimal1"/>
    <xsi:enumeration value="Decimal2"/>
    <xsi:enumeration value="Decimal3"/>
    <xsi:enumeration value="Decimal4"/>
    <xsi:enumeration value="Decimal5"/>
    <xsi:enumeration value="Decimal6"/>
    <xsi:enumeration value="Decimal7"/>
    <xsi:enumeration value="Decimal8"/>
    <xsi:enumeration value="Decimal9"/>
    <xsi:enumeration value="Decimal10"/>
    <xsi:enumeration value="Binary"/>
  </xsi:restriction>
</xsi:simpleType>
```

Parametri

DirectoryEntity	Enumerator.
Bool	Enumerator.
Int8	Enumerator.
UInt8	Enumerator.
Int16	Enumerator.
UInt16	Enumerator.
Int32	Enumerator.
UInt32	Enumerator.

Int64	Enumerator.
UInt64	Enumerator.
Int128	Enumerator.
UInt128	Enumerator.
Double	Enumerator.
Date	Enumerator.
Time	Enumerator.
DateTime	Enumerator.
String10	Enumerator.
String20	Enumerator.
String30	Enumerator.
String40	Enumerator.
String50	Enumerator.
String100	Enumerator.
String200	Enumerator.
StringMax	Enumerator.
Decimal1	Enumerator.
Decimal2	Enumerator.
Decimal3	Enumerator.
Decimal4	Enumerator.
Decimal5	Enumerator.
Decimal6	Enumerator.
Decimal7	Enumerator.
Decimal8	Enumerator.
Decimal9	Enumerator.
Decimal10	Enumerator.
Binary	Enumerator.

5.1.197 PropertyUpdate

Objekt določa podatke o spremembi metapodatka entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="PropertyUpdate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for updating property</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="BinaryValue" type="tns:BinaryValue" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="BooleanValue" type="xsi:boolean" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="DateValue" type="xsi:date" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="DateTimeValue" type="xsi:dateTime" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="DecimalValue" type="xsi:decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="DirectoryEntityValue" type="xsi:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="DoubleValue" type="xsi:double" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Int8Value" type="xsi:byte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Int16Value" type="xsi:short" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Int32Value" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Int64Value" type="xsi:long" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Int128Value" type="xsi:integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="StringValue" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="TimeValue" type="xsi:time" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="UInt8Value" type="xsi:short" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="UInt16Value" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="UInt32Value" type="xsi:long" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="UInt64Value" type="xsi:integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="UInt128Value" type="xsi:integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
  <xsi:attribute name="inherited" type="xsi:boolean"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

id	string	Enolični identifikator metapodatka.
inherited	boolean	Določa ali je vrednost podedovana (opsijsko).
BinaryValue	BinaryValue []	Binarna vrednost.
BooleanValue	boolean []	Boolean vrednost.
DateValue	date []	Datum.
DateTimeValue	dateTime []	Datum in čas.
DecimalValue	decimal []	Decimalna vrednost.
DirectoryEntityValue	string []	Enolični identifikator entitete imenika.
DoubleValue	double []	Double vrednost.
Int8Value	byte []	8-bit integer.
Int16Value	short []	16-bit integer.
Int32Value	int []	32-bit integer.

Int64Value	long []	64-bit integer.
Int128Value	integer []	128-bit integer.
StringValue	string []	Niz.
TimeValue	time []	Čas.
UInt8Value	short []	8-bit unsigned integer.
UInt16Value	int []	16-bit unsigned integer.
UInt32Value	long []	32-bit unsigned integer.
UInt64Value	integer []	64-bit unsigned integer.
UInt128Value	integer []	128-bit unsigned integer.

5.1.198 Retention

Objekt določa podatke o zbirki politik hrambe in zadržanj uničenja entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="Retention">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a retention object, a collection of retention policy and
    disposition hold entries attached to an entity</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Policy" type="tns:RetentionPolicyEntry" minOccurs="0"
    maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="DispositionHold" type="tns:RetentionDispositionHoldEntry"
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Policy	RetentionPolicyEntry []	Zbirka politik hrambe entitet (opcijsko).
DispositionHold	RetentionDispositionHoldEntry []	Zbirka zadržanj uničenja entitete (opcijsko).

5.1.199 RetentionDispositionHoldEntry

Objekt določa podatke o zadržanju uničenja entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="RetentionDispositionHoldEntry">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a retention disposition hold entry</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Name" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Inherited" type="xsi:boolean"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Name	String	Enolični naziv zadržanja uničenja.
Description	String	Opis zadržanja uničenja.
Inherited	Boolean	Določa ali je zadržanje uničenja podedovano.
id	String	Enolični identifikator zadržanja uničenja entitete.

5.1.200 RetentionDispositionHoldEntryUpdate

Objekt določa podatke o spremembi zadržanja uničenja entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="RetentionDispositionHoldEntryUpdate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for updating retention disposition hold
entry</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
  <xsi:attribute name="name" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

id	String	Enolični identifikator zadržanja uničenja
name	String	Enolični naziv zadržanja uničenja (opcijsko).

5.1.201 RetentionPoliciesReadRequest

Objekt določa podatke o branju zbirke politik hrambe ali posamezne politike hrambe.

Shema

```
<xsi:complexType name="RetentionPoliciesReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a RetentionPoliciesRead operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Enolični identifikator politike hrambe (opcijsko).

5.1.202 RetentionPoliciesReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja zbirke politik hrambe.

Schema

```
<xsi:complexType name="RetentionPoliciesReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a RetentionPoliciesRead operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="RetentionPolicy" type="tns:RetentionPolicy" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

RetentionPolicy	RetentionPolicy []	Zbirka politik hrambe entitete (opcijsko).
-----------------	------------------------------------	--

5.1.203 RetentionPolicy

Objekt določa podatke o politiki hrambe.

Schema

```
<xsi:complexType name="RetentionPolicy">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of a retention policy</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Name" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Accessed" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="Created" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="Modified" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="Action" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Creator" type="tns:DirectoryEntityInfo"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="DetailedDescription" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Trigger" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Mandates" type="tns:ObjectItem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Name	String	Naziv politike hrambe.
Accessed	dateTime	Datum in čas dostopa do politike hrambe.
Created	dateTime	Datum in čas ustvarjanja politike hrambe.
Modified	dateTime	Datum in čas spremembe politike hrambe.
Action	String	Privzeta akcija politike hrambe.
Creator	DirectoryEntityInfo	Avtor politike hrambe.
Description	String	Opis politike hrambe (opcijsko).

DetailedDescription	String	Podrobni opis politike hrambe (opcijsko).
Reason	String	Razlog izvedbe akcije politike hrambe.
Trigger	String	Predstavlja iskalni niz, ki določa časovni okvir roka hrambe.
Mandates	ObjectItem []	Zbirka mandatov politike hrambe (opcijsko).
id	String	Enolični identifikator politike hrambe.

5.1.204 RetentionPolicyAuditLogReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja revizijske sledi politike hrambe.

Shema

```
<xsi:complexType name="RetentionPolicyAuditLogReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an RetentionPolicyAuditLogRead operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Enolični identifikator politike hrambe.

5.1.205 RetentionPolicyEntry

Objekt določa podatke o politiki hrambe entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="RetentionPolicyEntry">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a retention policy entry</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Name" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="ExplicitContext" type="tns:RetentionPolicyEntryContext" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="InheritedContext" type="tns:RetentionPolicyEntryContext"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Name	String	Naziv politike hrambe.
Description	String	Opis politike hrambe.
ExplicitContext	RetentionPolicyEntryContext	Eksplisitni kontekst politike hrambe.
InheritedContext	RetentionPolicyEntryContext []	Podedovani kontekst politike hrambe.
id	String	Enolični identifikator politike hrambe.

5.1.206 RetentionPolicyEntryContext

Objekt določa podatke o kontekstu politike hrambe entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="RetentionPolicyEntryContext">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a retention policy entry context</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Filter" type="tns:RetentionPolicyEntryFilter"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="effective" type="xsi:boolean"/>
  <xsi:attribute name="scope" type="tns:RetentionPolicyEntryScopeType"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Filter	RetentionPolicyEntryFilter	Omejitev veljavnosti politike hrambe za določene vrste entitet.
effective	Boolean	Efektivnost politike hrambe na izbrani entiteti.
scope	RetentionPolicyEntryScopeType	Obseg določa dovoljenje ali prepoved delovanja politike hrambe.

5.1.207 RetentionPolicyEntryFilter

Objekt določa podatke o filtru konteksta politike hrambe entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="RetentionPolicyEntryFilter">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a retention policy entry filter</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:attribute name="classes" type="xsi:boolean" use="required"/>
  <xsi:attribute name="documents" type="xsi:boolean" use="required"/>
  <xsi:attribute name="folders" type="xsi:boolean" use="required"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

classes	Boolean	Politika hrambe velja na entitetah tipa razred.
folders	Boolean	Politika hrambe velja na entitetah tipa zadeva.
documents	Boolean	Politika hrambe velja na entitetah tipa dokument.

5.1.208 RetentionPolicyEntryScopeType

Objekt določa podatke o dovoljenju ali prepovedi konteksta politike hrambe entitete.

Shema

```
<xsi:simpleType name="RetentionPolicyEntryScopeType">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a retention policy entry scope type
enumeration</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:restriction base="xsi:string">
    <xsi:enumeration value="Allow"/>
    <xsi:enumeration value="Deny"/>
  </xsi:restriction>
</xsi:simpleType>
```

Parametri

Allow	Dovoljeno.
Deny	Prepovedano.

5.1.209 RetentionPolicyEntryUpdate

Objekt določa podatke o spremembi politike hrambe entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="RetentionPolicyEntryUpdate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for updating retention policy
entry</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Filter" type="tns:RetentionPolicyEntryFilter" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="scope" type="tns:RetentionPolicyEntryScopeType"/>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
  <xsi:attribute name="name" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Filter	RetentionPolicyEntryFilter	Omejitev veljavnosti politike hrambe za določene vrste entitet (opsijsko).
scope	RetentionPolicyEntryScopeType	Obseg določa dovoljenje ali prepoved delovanja politike hrambe.
id	String	Enolični identifikator politike hrambe.
name	String	Naziv politike hrambe.

5.1.210 RetentionPolicyObjectsReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja objektov politike hrambe.

Shema

```
<xsi:complexType name="RetentionPolicyObjectsReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an RetentionPolicyObjectsRead operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Object" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Enolični identifikator politike hrambe.
Object	String	Enolični identifikator objekta (opsijsko).

5.1.211 RetentionPolicyObjectsReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja objektov politike hrambe.

Shema

```
<xsi:complexType name="RetentionPolicyObjectsReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an RetentionPolicyObjectsRead operation
response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Object" type="tns:ObjectItem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Object	ObjectItem []	Zbirka objektov politike hrambe (opsijsko).
--------	-------------------------------	---

5.1.212 RetentionUpdate

Objekt določa podatke o spremembi politike hrambe in zadržanj uničenja entitete.

Shema

```
<xsi:complexType name="RetentionUpdate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a type for updating retention</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Policy" type="tns:RetentionPolicyEntryUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="DispositionHold" type="tns:RetentionDispositionHoldEntryUpdate"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Policy	RetentionPolicyEntryUpdate []	Zbirka politik hrambe entitete.
DispositionHold	RetentionDispositionHoldEntryUpdate []	Zbirka zadržanj uničenja entitete.

5.1.213 Review

Objekt določa podatke o pregledu. Objekt je izpeljan iz ReviewStub.

Shema

```
<xsi:complexType name="Review">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a review type</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:complexContent>
    <xsi:extension base="tns:ReviewStub">
      <xsi:sequence>
        <xsi:element name="Action" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsi:element name="Comments" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsi:element name="Documents" type="tns:EntityStub" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xsi:element name="Item" type="tns:ReviewItemEntry" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xsi:element name="Members" type="xsi:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xsi:element name="QueryExpression" type="xsi:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <xsi:element name="RetentionPolicy" type="tns:RetentionPolicy" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsi:sequence>
    </xsi:extension>
  </xsi:complexContent>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Action	String	Akcija.
Comments	String	Komentarji pregleda (opsijsko).
Documents	EntityStub []	Zbirka dokumentov v pregledu.
Item	ReviewItemEntry []	Zbirka strani pregleda.
Members	String []	Zbirka članov pregleda.
QueryExpression	String	Izraz za iskanje.
RetentionPolicy	RetentionPolicy []	Zbirka politik hrambe.

5.1.214 ReviewAuditLogReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja revizijske sledi pregleda.

Shema

```
<xsi:complexType name="ReviewAuditLogReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an ReviewAuditLogRead operation
request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Identifikator pregleda.

5.1.215 ReviewCreate

Objekt določa podatke o pregledu.

Schema

```
<xsi:complexType name="ReviewCreate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a review update type</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:complexContent>
    <xsi:sequence>
      <xsi:element name="Action" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsi:element name="Comments" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsi:element name="Keyword" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsi:element name="Members" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsi:element name="Owner" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsi:element name="Status" type="tns:InheritedStringPropertyUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      <xsi:element name="Title" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsi:element name="ScopeId" type="tns:EntityId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsi:element name="QueryExpression" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsi:element name="RetentionPolicy" type="xsi:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsi:sequence>
  </xsi:complexContent>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Action	String	Akcija.
Comments	String	Komentar pregleda (opcijsko).
Description	String	Opis pregleda (opcijsko).
Keyword	String []	Ključne besede pregleda (opcijsko).
Members	String []	Člani pregleda (opcijsko).
Owner	String	Lastnik pregleda (opcijsko).
Status	InheritedStringPropertyUpdate	Status pregleda (opcijsko).
Title	String	Naziv pregleda (opcijsko).
Scopeld	EntityId	Identifikator entitete (opcijsko).
QueryExpression	String	Izraz za iskanje (opcijsko, če je prisoten RetentionPolicy se to polje ne sme poslati).
RetentionPolicy	String []	Zbirka identifikatorjev politik hrambe (opcijsko, če je prisoten QueryExpression se to polje ne sme poslati).

5.1.216 ReviewCreateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku za ustvarjanje pregleda.

Shema

```
<xsi:complexType name="ReviewCreateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an ReviewCreate operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Review" type="tns:ReviewCreate"/>
    <xsi:element name="Staged" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Review	ReviewCreate	Pregled.
Staged	Boolean	Določa ali se pregled odpre v načinu za urejanje in se še ne shrani.
Reason	String	Razlog (opsijsko).

5.1.217 ReviewEntityStub

Objekt določa podatke o entiteti v strani v pregledu.

Shema

```
<xsi:complexType name="ReviewEntityStub">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a review entity stub type</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Action" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Comment" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ClassificationCode" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Title" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="TransferId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Transferred" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Type" type="tns:EntityType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Action	String	Akcija entitete (opcijsko).
Comment	String	Komentar (opcijsko).
ClassificationCode	String	Klasifikacijska oznaka entitete (opcijsko).
Id	String	Identifikator entitete (opcijsko).
Reason	String	Razlog (opcijsko).
Title	String	Naziv entitete (opcijsko).
TransferId	String	Identifikator prenešene entitete (opcijsko).
Transferred	Boolean	Določa ali je bila entiteta prenešena (opcijsko).
Type	EntityType	Tip entitete (opcijsko).

5.1.218 ReviewOpenRequest

Objekt določa podatke o zahtevku za odpiranje pregleda.

Shema

```
<xsi:complexType name="ReviewOpenRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an ReviewOpen operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="EditMode" type="xsi:boolean"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Enolični identifikator pregleda.
EditMode	Boolean	Določa ali je pregled odprt v načinu za urejanje.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.219 ReviewItem

Objekt določa podatke o strani v pregledu.

Schema

```
<xsi:complexType name="ReviewItem">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a review item type</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Accessed" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Action" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Created" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Entity" type="tns:ReviewEntityStub" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Modified" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Title" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Accessed	dateTime	Datum in čas dostopa.
Action	String []	Zbirka akcij strani.
Created	dateTime	Datum in čas nastanka.
Entity	ReviewEntityStub []	Zbirka entitet strani pregleda.
Id	String	Identifikator strani.
Modified	dateTime	Datum in čas spremembe.
Title	String	Naziv strani.

5.1.220 ReviewItemEntityUpdate

Objekt določa podatke o spreminjanju entitete v strani v pregledu.

Schema

```
<xsi:complexType name="ReviewItemEntityUpdate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a review item update type</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Action" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Comment" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="TransferId" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="Transferred" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"
nillable="true"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Action	String	Akcija entitete (opcijsko).
Comment	String	Komentar (opcijsko).
Id	String	Identifikator entitete ali klasifikacijska oznaka entitete.
Reason	String	Razlog (opcijsko).
TransferId	String	Identifikator prenešene entitete (opcijsko).
Transferred	Boolean	Določa ali je bila entiteta prenešena (opcijsko).

5.1.221 ReviewItemEntry

Objekt določa podatke o strani v pregledu.

Shema

```
<xsi:complexType name="ReviewItemEntry">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a review item entry type</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Accessed" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="Created" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Modified" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="Title" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Accessed	dateTime	Datum in čas dostopa.
Created	dateTime	Datum in čas nastanka.
Id	String	Identifikator strani.
Modified	dateTime	Datum in čas spremembe.
Title	String	Naziv strani.

5.1.222 ReviewItemReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku za branje strani pregleda.

Shema

```
<xsi:complexType name="ReviewItemReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an ReviewItemRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="ItemId" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Identifikator pregleda.
ItemId	String	Identifikator strani pregleda.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.223 ReviewItemReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru za branje strani pregleda.

Shema

```
<xsi:complexType name="ReviewItemReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an ReviewItemRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Item" type="tns:ReviewItem"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Item	ReviewItem	Stran pregleda.
------	----------------------------	-----------------

5.1.224 ReviewItemUpdateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku za spreminjanje entitet v strani pregleda.

Shema

```
<xsi:complexType name="ReviewItemUpdateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an ReviewItemUpdate operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="ItemId" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Entity" type="tns:ReviewItemEntityUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Identifikator pregleda.
ItemId	String	Identifikator strani pregleda.
Entity	ReviewItemEntityUpdate []	Zbirka entitet.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.225 ReviewReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku za odpiranje pregleda.

Schema

```
<xsi:complexType name="ReviewReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an ReviewRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Enolični identifikator pregleda.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.226 ReviewReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru za odpiranje pregleda.

Schema

```
<xsi:complexType name="ReviewReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an ReviewRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Review" type="tns:Review"/>
    <xsi:element name="Handle" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Review	Review	Pregled.
Handle	String	Začasni identifikator odprtega pregleda (opcijsko).

5.1.227 ReviewsReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja zbirke entitet.

Shema

```
<xsi:complexType name="ReviewsReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a ReviewsRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Category" type="tns:Category" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Review" type="tns:ReviewStub" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="PageStart" type="xsi:unsignedInt" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PageSize" type="xsi:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Size" type="xsi:long"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Category	Category []	Zbirka vseh kategorij zbirke.
Review	ReviewStub	Zbirka pregledov (opcijsko).
PageStart	unsignedInt	Indeks strani v celotni zbirki (opcijsko).
PageSize	unsignedShort	Velikost strani zbirke (opcijsko).
Size	long	Velikost celotne zbirke.

5.1.228 ReviewStub

Objekt določa podatke o javno dostopnih podatkih pregleda.

Shema

```
<xsi:complexType name="ReviewStub">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a review stub type</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Accessed" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="AIP" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Closed" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="Created" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="Creator" type="tns:DirectoryEntityInfo"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Keyword" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="Message" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Modified" type="xsi:dateTime"/>
    <xsi:element name="ModifiedBy" type="tns:DirectoryEntityInfo" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Opened" type="xsi:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Owner" type="tns:DirectoryEntityInfo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="State" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Status" type="tns:InheritedStringProperty" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Title" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Accessed	dateTime	Datum in čas dostopa.
AIP	boolean	Določa ali ima entiteta dokazne elemente avtentičnosti in celovitosti.
Closed	dateTime	Datum in čas spremembe statusa entitete v »Zaprto« (opcijsko).
Created	dateTime	Datum in čas nastanka.
Creator	DirectoryEntityInfo	Avtor pregleda.
Description	string	Opis pregleda (opcijsko).
Id	string	Identifikator pregleda.
Keyword	string []	Ključne besede pregleda (opcijsko).
Message	string	Sporočilo pregleda.
Modified	dateTime	Datum in čas spremembe.
ModifiedBy	DirectoryEntityInfo	Uporabnik, ki je nazadnje spreminjal pregled.
Opened	dateTime	Datum in čas odprtja.
Owner	DirectoryEntityInfo	Lastnik pregleda.
State	string	Stanje pregleda.
Status	InheritedStringProperty	Status pregleda.
Title	string	Naziv pregleda.

5.1.229 ReviewStubReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja javno dostopnih podatkov pregleda.

Shema

```
<xsi:complexType name="ReviewStubReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an ReviewStubRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Identifikator pregleda.

5.1.230 ReviewStubReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja javno dostopnih podatkov pregleda.

Shema

```
<xsi:complexType name="ReviewStubReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an ReviewStubRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="ReviewStub" type="tns:ReviewStub"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

ReviewStub	ReviewStub	Pregled.
------------	----------------------------	----------

5.1.231 ReviewTemplateReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja predloge pregleda.

Shema

```
<xsi:complexType name="ReviewTemplateReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an ReviewTemplateRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Identifikator pregleda.

5.1.232 ReviewTemplateReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja predloge pregleda.

Shema

```
<xsi:complexType name="ReviewTemplateReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an ReviewTemplateRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Template" type="tns:Template"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Template	Template	Predloga pregleda.
----------	--------------------------	--------------------

5.1.233 ReviewTransferRequest

Objekt določa podatke o zahtevku prenosa entitet pregleda.

Schema

```
<xsi:complexType name="ReviewTransferRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an ReviewTransfer operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="AuditLog" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Evidence" type="xsi:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="AdditionalMetadata" type="xsi:base64Binary" minOccurs="0"
maxOccurs="1" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Identifikator pregleda.
AuditLog	Boolean	Določa ali je izvožena revizijska sled vsake entitete (privzeta vrednost: true).
Evidence	Boolean	Določa ali so izvoženi dokazni elementi avtentičnosti in celovitosti vsake entitete (privzeta vrednost: true).
AdditionalMetadata	base64Binary	Podatkovni niz dodatnih metapodatkov pri prenosu (XML).
Reason	String	Razlog (opsijsko).

5.1.234 ReviewUpdate

Objekt določa podatke o spreminjanju pregleda.

Shema

```
<xsi:complexType name="ReviewUpdate">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a review update type</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Action" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="Comments" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="ConfirmTransfer" type="xsi:base64Binary" minOccurs="0" maxOccurs="1"
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"
xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="Keyword" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="Members" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="Owner" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
nillable="true"/>
    <xsi:element name="Status" type="tns:InheritedStringPropertyUpdate" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Title" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Action	String	Akcija pregleda.
Comments	String	Komentar pregleda (opcijsko).
ConfirmTransfer	base64Binary	Potrditev prenosa entitet (opcijsko).
Description	String	Opis pregleda (opcijsko).
Keyword	String []	Ključne besede pregleda (opcijsko).
Members	String []	Člani pregleda (opcijsko).
Owner	String	Lastnik pregleda (opcijsko).
Status	InheritedStringPropertyUpdate	Status pregleda (opcijsko).
Title	String	Naziv pregleda (opcijsko).

5.1.235 ReviewUpdateRequest

Objekt določa podatke o zahtevku spreminjanja pregleda.

Shema

```
<xsi:complexType name="ReviewUpdateRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an ReviewUpdate operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="tns:EntityId"/>
    <xsi:element name="Review" type="tns:ReviewUpdate"/>
    <xsi:element name="Reason" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	EntityId	Identifikator pregleda.
Review	ReviewUpdate	Pregled.
Reason	String	Razlog (opcijsko).

5.1.236 SessionCloseRequest

Objekt določa podatke o zahtevku zapiranja seje.

Shema

```
<xsi:complexType name="SessionCloseRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a SessionClose operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
--------------	--------	------------------------------

5.1.237 SessionCloseResponse

Objekt določa podatke o odgovoru zapiranja seje.

Shema

```
<xsi:complexType name="SessionCloseResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a SessionClose operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence/>
</xsi:complexType>
```

5.1.238 SessionOpenRequest

Objekt določa podatke o zahtevku odpiranja seje.

Shema

```
<xsi:complexType name="SessionOpenRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an SessionOpen operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="ArchiveId" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Authentication" type="tns:Authentication"/>
    <xsi:element name="ComputerName" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ApplicationName" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="ApiVersion" type="xsi:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Impersonate" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

ArchiveId	String	Enolični identifikator arhiva.
Authentications	Authentication	Objekt določa podatke avtorizacije.
ComputerName	String	Identifikator naprave uporabnika (opcijsko).
ApplicationName	String	Identifikator aplikacije uporabnika (opcijsko).
ApiVersion	int	Različica vmesnika (opcijsko).
Impersonate	String	Uporabniško ime uporabnika, za katerega se izdajamo (opcijsko).

5.1.239 SortOrderType

Objekt določa smer urejenosti zbirke.

Shema

```
<xsi:simpleType name="EntityStubSortOrderType">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an entity stub sort key type
enumeration</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:restriction base="xsi:string">
    <xsi:enumeration value="Ascending"/>
    <xsi:enumeration value="Descending"/>
  </xsi:restriction>
</xsi:simpleType>
```

Parametri

Ascending	Naraščujoče.
Descending	Padajoče.

5.1.240 SessionOpenResponse

Objekt določa podatke o odgovoru odpiranja seje.

Shema

```
<xsi:complexType name="SessionOpenResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents an SessionOpen operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="ApiVersion" type="xsi:int"/>
    <xsi:element name="ServiceName" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="ServiceVersion" type="xsi:long"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
ApiVersion	int	Različica vmesnika.
ServiceName	String	Naziv storitve arhiva.
ServiceVersion	Long	Verzija storitve arhiva.

5.1.241 StagedObject

Objekt določa podatke o objektu.

Shema

```
<xsi:complexType name="StagedObject">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Defines a staged object type</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Size" type="xsi:long"/>
    <xsi:element name="ContentType" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Extension" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="Content" type="xsi:base64Binary" minOccurs="0" maxOccurs="1"
  xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmime:expectedContentTypes=
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Id	string	Enolični identifikator objekta.
Size	long	Velikost vsebine (v bajtih).
ContentType	string	Tip vsebine.
Extension	string	Končnica vsebine gradiva.
Content	base64Binary	Vsebina objekta (opcijsko).

5.1.242 SystemProperties

Objekt določa podatke o sistemskih metapodatkih.

Schema

```
<xsi:complexType name="SystemProperties">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of a system properties</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Title" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="Description" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="Keywords" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="Status" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="SecurityClass" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="Owner" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="ExternalIds" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="Opened" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="Closed" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="Creator" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="Significance" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="ModifiedBy" type="tns:Property" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="PhysicalProperties" type="tns:TemplatePhysicalProperties"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="EmailProperties" type="tns:TemplateEmailProperties" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Title	Property	Naziv entitete.
Description	Property	Opis entitete.
Keywords	Property	Ključne besede entitete.
Status	Property	Status entitete.
SecurityClass	Property	Stopnja tajnosti entitete.
Owner	Property	Skrbnik entitete.
ExternalIds	Property	Zunanji identifikatorji.
Opened	Property	Datum odprtja.
Closed	Property	Datum zaprtja.
Creator	Property	Avtor entitete.
Significance	Property	Pomembnost entitete.
ModifiedBy	Property	Uporabnik, ki je nazadnje spreminjal entiteto.
PhysicalProperties	TemplatePhysicalProperties	Lastnosti fizičnega gradiva.
EmailProperties	TemplateEmailProperties	Lastnosti sporočila elektronske pošte.

5.1.243 Template

Objekt določa podatke o predlogi.

Schema

```
<xsi:complexType name="Template">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a template</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Label" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="EntityType" type="tns:EntityType"/>
    <xsi:element name="Description" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="EntityCount" type="xsi:unsignedInt"/>
    <xsi:element name="PhysicalProperties" type="xsi:boolean"/>
    <xsi:element name="EmailProperties" type="xsi:boolean"/>
    <xsi:element name="Versionable" type="xsi:boolean"/>
    <xsi:element name="StatusValues" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="SecurityClassValues" type="xsi:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="SignificanceValues" type="xsi:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="PhysicalPropertyStatusValues" type="xsi:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsi:element name="SystemProperties" type="tns: SystemProperties"/>
    <xsi:element name="Property" type="tns:Property" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Label	String	Oznaka predloge.
EntityType	EntityType	Vrsta entitete.
Description	String	Opis predloge.
EntityCount	unsignedInt	Število entitet v katerih je uporabljena predloga.
PhysicalProperties	Boolean	Določa podatke o fizičnem gradivu.
EmailProperties	Boolean	Določa podatke o elektronski pošti.
Versionable	Boolean	Določa ali predloga omogoča verzioniranje.
StatusValues	String []	Zbirka vrednosti za status.
SecurityClassValues	String []	Zbirka vrednosti za stopnjo tajnosti.
SignificanceValues	String []	Zbirka vrednosti za pomembnost.
PhysicalPropertyStatusValues	String []	Zbirka vrednosti za status podatkov o fizičnem gradivu.
Property	Property []	Zbirka metapodatkov vezanih na predlogo.
id	String	Enolični identifikator predloge.
SystemProperties	SystemProperties	Sistemske metapodatke.

5.1.244 TemplateEmailProperties

Objekt določa podatke o sistemskih metapodatkih elektronske pošte.

Schema

```
<xsi:complexType name="TemplateEmailProperties">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of a template email
    properties</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Subject" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="From" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="To" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="CC" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="BCC" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="Date" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="MessageId" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="Priority" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="Signed" type="tns:Property"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Subject	Property	Lastnost zadeve elektronske pošte.
From	Property	Lastnost naslova pošiljatelja elektronske pošte.
To	Property	Lastnost prejemnikov elektronske pošte.
CC	Property	Lastnost prejemnikov kopije elektronske pošte.
BCC	Property	Lastnost skritih prejemnikov elektronske pošte.
Date	Property	Lastnost datuma in časa elektronske pošte.
MessageId	Property	Lastnost identifikatorja elektronske pošte.
Priority	Property	Lastnost pomembnosti elektronske pošte.
Signed	Property	Lastnost, ki pove ali je bilo elektronsko sporočilo elektronsko podpisano.

5.1.245 TemplateInfo

Objekt določa podatke o predlogi.

Schema

```
<xsi:complexType name="TemplateInfo">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a template info</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Label" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsi:element name="EntityType" type="tns:EntityType"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Label	String	Oznaka predloge.
EntityType	EntityType	Vrsta entitete.
id	String	Enolični identifikator predloge.

5.1.246 TemplatePhysicalProperties

Objekt določa podatke o sistemskih metapodatkih fizičnega gradiva.

Schema

```
<xsi:complexType name="TemplatePhysicalProperties">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a definition of a template physical
properties</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Id" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="Description" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="Status" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="StatusChange" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="HomeLocation" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="CurrentLocation" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="Custodian" type="tns:Property"/>
    <xsi:element name="ReturnDue" type="tns:Property"/>
  </xsi:sequence>
  <xsi:attribute name="id" type="xsi:string"/>
</xsi:complexType>
```

Parameters

Id	Property	Lastnost oznake gradiva.
Description	Property	Lastnost opisa gradiva.
Status	Property	Lastnost statusa gradiva.
StatusChange	Property	Lastnost datuma in časa spremembe statusa arhiva.
HomeLocation	Property	Lastnost domače lokacije gradiva.
CurrentLocation	Property	Lastnost trenutne lokacije gradiva.
Custodian	Property	Lastnost skrbnika gradiva.
ReturnDue	Property	Lastnost datuma vračila gradiva.

5.1.247 TemplatesReadRequest

Objekt določa podatke o zahtevku branja predlog.

Shema

```
<xsi:complexType name="TemplatesReadRequest">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a TemplatesRead operation request</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="SessionToken" type="xsi:string"/>
    <xsi:element name="Id" type="xsi:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

SessionToken	String	Enolični identifikator seje.
Id	String	Enolični identifikator predloge (opcijsko).

5.1.248 TemplatesReadResponse

Objekt določa podatke o odgovoru branja predlog.

Shema

```
<xsi:complexType name="TemplatesReadResponse">
  <xsi:annotation>
    <xsi:documentation>Represents a TemplatesRead operation response</xsi:documentation>
  </xsi:annotation>
  <xsi:sequence>
    <xsi:element name="Template" type="tns:Template" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsi:sequence>
</xsi:complexType>
```

Parametri

Template	Template []	Zbirka predlog (opcijsko).
----------	-----------------------------	----------------------------

5.2 Začetna stran

IMiS®/StorageConnector Services SOAP omogoča integracijo IMiS®/ARChive Server z aplikacijami preko SOAP protokola. V nadaljevanju navajamo primer prikaza začetne strani na osnovi <https://apps.imis.eu/StorageConnectorServicesSoap/>.

IMiS/StorageConnector Services SOAP

The IMiS®/StorageConnector Services SOAP lets you integrate IMiS®/ARChive Server with your application using SOAP protocol.

Service definition

Archives

IMiS/ARChive Server

Id 0

Name IMiS/ARChive Server

Host larc.imis.eu:16807

More Information

Imaging Systems Inc.
 ±386 59 070 000
 info@imis.eu

Slika 2: Začetni zaslon SOAP vmesnika

5.3 Konfiguracija web.xml

V nadaljevanju navajamo primer konfiguracije web.xml.

```
<web-app>
  <context-param>
    <param-name>com.imis.storageconnector.services.config</param-name>
    <param-value>etc/isc/config.xml</param-value>
  </context-param>
</web-app>
```

Parametri

com.imis.storageconnector.services.config	String	Pot do konfiguracijske datoteke (opcijsko). Privzeta vrednost "/WEB-INF/config/config.xml".
---	--------	---

5.4 Upravljanje z arhivi

Arhiv (angl. Archive) je arhivski strežnik, ki omogoča strukturirano arhiviranje vsebin elektronskega izvora ali digitaliziranih preko postopka skeniranja. Obenem omogoča hrambo metapodatkov arhiviranih vsebin preko strukturiranih atributov, povezanih v metapodatkovne sheme, določene v okviru hierarhičnih entitetnih predlog. V nadaljevanju so opisane operacije za delo z arhivom.

5.4.1 Branje zbirke arhivov

Operacija pridobi zbirko arhivskih strežnikov na katerih lahko odpremo sejo.

Zahtevek

Glej [ArchivesReadRequest](#)

Odgovor

Glej [ArchivesReadResponse](#)

Primer

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:ArchivesReadRequest/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ArchivesReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Archive id="IARC01">
        <Name>IMiS/ARChive Server 01</Name>
        <Description>The archiving of unlimited quantities of binary
objects.</Description>
        <Host>iarc01.imis.si:16807</Host>
      </Archive>
      <Archive id="IARC">
        <Name>IMiS/ARChive Server</Name>
        <Description>The archiving of unlimited quantities of binary
objects.</Description>
        <Host>iarc.imis.si:16807</Host>
      </Archive>
    </ArchivesReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.4.2 Branje arhiva

Operacija pridobi podatke o arhivskem strežniku in vlogah uporabnika.

Zahtevek

Glej [ArchiveReadRequest](#)

Odgovor

Glej [ArchiveReadResponse](#)

Primer

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:ArchiveReadRequest>
      <ser:SessionToken>2598c80f-b84b-4853-910a-62b495020a59</ser:SessionToken>
    </ser:ArchiveReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ArchiveReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Archive id="IARC" auditLogRequired="false">
        <Name>IMiS/Archive Server</Name>
        <Description>The archiving of unlimited quantities of binary objects.</Description>
        <Host>iarc910.imis.si</Host>
        <Capabilities auditQuery="true" contentManagement="true" draftManagement="true"
importExport="true" reports="true"/>
        <Features contentConvert="true" contentDetach="true" contentIndex="true"
contentMove="true" createDrafts="true"/>
        <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
        <Secure>>false</Secure>
        <ServiceName>IMiS/ARChive Storage Server 9.10.1910.700</ServiceName>
        <ServiceVersion>700</ServiceVersion>
        <AdministrationAccess createReviews="true" deletedEntities="true" deletedQueue="true"
disposedEntities="true" exportLogs="true" importLogs="true" reviews="true"/>
      </Archive>
    </ArchiveReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.4.3 Branje certifikata arhiva

Operacija pridobi certifikat arhivskega strežnika.

Zahtevek

Glej [ArchiveCertificateReadRequest](#)

Odgovor

Glej [ArchiveCertificateReadResponse](#)

Primer

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:ArchiveCertificateReadRequest>
      <ser:SessionToken>d1409063-8631-41c6-87bc-30fb57f94d48</ser:SessionToken>
    </ser:ArchiveCertificateReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ArchiveCertificateReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Certificate>LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tDQpNSU1ET2pDQ0FpSUNDUURPQS96VnhGTGNUEkFOQmdr
      cWhraUc5dzBCQVFzRkFEQmZNUmN3RlFZRFZRUUREQTVwDQpZWEPqT1RndWFEXMxBjeTV6YVRFU1BNEdBmVVFQ3d3SFUyV
      n1kbVZ5Y3pFbE1DTUdBMVVFQ2d3Y1NVMBVVeTlCDQpVa05vYVhabE1GTjBiM0pWjJVZ1UyVn1kbVZ5Y3pFTE1Ba0dBmV
      VFQmhnQ1ZWTxdIaGN0TVRjd05ESTRNVE0wDQpOek16V2hjTk1qY3d0REk1TVRNME56SXpXakJmTVJjd0ZRURWUWFEREE
      1cFlYSmpPVGd1YVcxcGN5NXphVEVRDQpNQTRHQTFRVUN3d0hVM1Z5ZG1WeWN6RWxNQ01HQTFVRUNnd2NTVTFwVXk5Q1Vr
      Tm9hWFpsSUZOMGIzSmhaM1VnDQpVM1Z5ZG1WeWN6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNWVnk13Z2dFaU1BMEdDU3FHU01iM0RRRUJBU
      VVBQTRJkR3QXdnZ0VLDQpBb01CQVFD0FF3ZTBbN0hGcHROOTBzcU03U0RnRERyYU5dVd2RXFQTUVEc1JPdS9maEh3ZT
      RFUTBsNWpWZmRFDQptU28rUFVEZnJgR3lWbGVsQm9SbkhhVUkJsSzk3dH1qb1JEM1I1ZFl1ZTT15Qz1NemtjdUwrT0QxdGQ
      3ZU9zTzhtDQovVmcyTV1VaksrejZJRzNOAGtVUEMwc3dCZGxYSVVoWkhNbk5QSVRYyJndmV0a25haHE1d0NYaU96eDVE
      SVdoDQpic2FIQm9Bwng1d21tOVFEajU3WFNxcERrRzJtdnU3dXZtMHZzOEJum1JzY1N1N1puM3NebXcvbG0xYnc2STBOD
      QpvSGNtcWNFTHdhRXc5dUZWcmF4c2ZRAGJxV2RuNkF6cn1JN1p2QnVhK1pwMDBJZ1pvS3J5VWVnRk2tSelVSQ1RWDQp2cH
      EyY0pWMDh6YzFOak1PazgwSmpRRDnrMnBCQWdNQkFBRXdEUUV1KS29aSWh2Y05BUUVMQ1FBRGdnRUJBR1JlDQpNSXRldXc
      xRGVPTk9pSTQrOVNlB3ZOM3lwSkFZVml0NGRnSWh0Nk9WUES4cHQvYitjSS9LdXZ2WnF3Y2p4L1ZHDQp2TG1UR2g4TXgw
      ZTNIUnhFNv1vYVJndVVDQy9vUjJ2ZUVzNVZLOTE4ejBxbEVLc3lzMz5NUdTZ2xPRUI0SWp0DQPaOXJ0SFFkaUt5bnZiW
      Tl1UjBNU1RUK3dDbmhiMVZObmk4eWV5NmZSZk5VYw1FQ3NabG95U2tDRFREYkRnZi8rDQpiQVhhMmxkTzZteHBnV2JqNG
      diZElwTdsNWdmdERGZSthalKzTeXuV1hBTvVhU3Z2Z01TMUpsZ2VCRkZldDk0DQpldl6YmNLMzVUWjRnS0VLWUppZnI
      vbnhGNHcrTDI3ZjZLSGFqczBMMnowc3c4OXQwWHpSWFNRMGVDck1qZfZyDQo4RGLXd1A2ekhSQzZzSFpRYmdBPQ0KLS0t
      LS1FTkQgQ0VSVELGSUNBVEUtLS0tLQ==</Certificate>
    </ArchiveCertificateReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.5 Upravljanje s sejami

5.5.1 Odpiranje seje

Operacija ustvari sejo in pridobi njen enolični identifikator. Pri odpiranju seje se uporabnik avtenticira in poveže z arhivom.

Zahtevek

Glej [SessionOpenRequest](#)

Odgovor

Glej [SessionOpenResponse](#)

Primer odpiranja seje

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:SessionOpenRequest>
      <ser:ArchiveId>IARC</ser:ArchiveId>
      <ser:Authentication>
        <ser:Username>admin</ser:Username>
        <ser:Password>xxxxxxx</ser:Password>
      </ser:Authentication>
    </ser:SessionOpenRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <SessionOpenResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <SessionToken>8zLphtCBKj2QjLHJrz2WDaeZ8D808ZL4JA80SO9keJRihUHJ</SessionToken>
      <ApiVersion>6</ApiVersion>
      <ServiceName>IMiS/ARChive Storage Server 9.10.1910.700</ServiceName>
      <ServiceVersion>700</ServiceVersion>
    </SessionOpenResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.5.2 Zapiranje seje

Operacija zapre sejo.

Zahtevak

Glej [SessionCloseRequest](#)

Odgovor

Glej [SessionCloseResponse](#)

Primer

Zahtevak

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:SessionCloseRequest>
      <ser:SessionToken>d93dc19a-0acb-42ce-8b0b-0dddb62592dc</ser:SessionToken>
    </ser:SessionCloseRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <SessionCloseResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services"/>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.6 Upravljanje z entitetami

Entiteta je samostojni vsebnik (angl. Container) podatkov in vsebin, ki zaokrožujejo logične celote informacije. Vsako entiteto določajo: vrsta, klasifikacijska oznaka, sistemski atributi in lastnosti specifične za entiteto.

V nadaljevanju so opisane operacije za delo z entitetami.

5.6.1 Branje zbirke entitet

Operacija pridobi zbirko entitet na korenu arhiva ali zbirko podrejenih entitet. S parametri zahtevka lahko nadziramo nabor informacij entitete in branje po straneh (angl. paging) zbirke entitet.

Branje po straneh določimo s parametrom Paging, ki vsebuje začetek strani in velikost strani. Pri branju posamezne strani operacija vrne prazno zbirko, če od določene vrednosti pageStart ni več entitet. Če ne podamo parametrov Paging se vrne celotna zbirka.

Zahtevek

Glej [EntitiesReadRequest](#)

Odgovor

Glej [EntitiesReadResponse](#)

Primer branja zbirke entitet

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntitiesReadRequest>
      <ser:SessionToken>1f8a087c-b749-49eb-b65c-16598cf42a18</ser:SessionToken>
    </ser:EntitiesReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntitiesReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <EntityStub id="f1NI4IVlgz-7qSu7XIibTh_i2cGAeMelDIyuUqrEBPM">
        <ClassificationCode> C=100</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>100</PublicClassificationCode>
        <Title>Administration</Title>
        <Type>Class</Type>
        <Description>Administration documents</Description>
      </EntityStub>
      <EntityStub id="egSDH8ahuBifOUfXzfZKkDxnkD0_6X9xOlSa9v_aDvc">
        <ClassificationCode>C=101</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>101</PublicClassificationCode>
        <Title>Finance</Title>
        <Type>Class</Type>
        <Description>Finance documents</Description>
      </EntityStub>
      <EntityStub id="4pyn3eeIdCU75bokcln0qx1OrUZD7YkJvAvx-r_tdd4">
        <ClassificationCode>C=102</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>102</PublicClassificationCode>
        <Title>Production</Title>
        <Type>Class</Type>
      </EntityStub>
    </EntitiesReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Primer branja zbirke vsebovanih entitet

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntitiesReadRequest>
      <ser:SessionToken>57eec86f-4166-4bf7-a92e-3a0f7cba7d9b</ser:SessionToken>
      <ser:Id type="ClassificationCode">C=60</ser:Id>
    </ser:EntitiesReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntitiesReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <EntityStub id="gYq2dIJTWPzK2HKMrgcvZ250vR4q4KndHGWYVfDg-jM">
        <ClassificationCode>C=60^D=00010</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>60/00010</PublicClassificationCode>
        <Title>Business plan September</Title>
        <Type>Document</Type>
      </EntityStub>
      <EntityStub id="gsPSVmGksmrUCCetPtMvi8onjbnIT4beZTW3NbSIM_g">
        <ClassificationCode>C=60^D=00012</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>60/00012</PublicClassificationCode>
        <Title>Business plan October</Title>
        <Type>Document</Type>
      </EntityStub>
      <EntityStub id="G0godd_8wz_z8dyj5ZAJXr6W8RkSzPSKzSpVTvVRaso">
        <Description>Opis...</Description>
        <ClassificationCode>C=60^D=00102</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>60/00102</PublicClassificationCode>
        <Title>Business plan November</Title>
        <Type>Document</Type>
      </EntityStub>
      <EntityStub id="aIgt0BJxPaMCjwKsMnr0YlrMwKyWyKLzkYHMz1szQ9E">
        <ClassificationCode>C=60^D=00106</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>60/00106</PublicClassificationCode>
        <Title>Business plan December</Title>
        <Type>Document</Type>
      </EntityStub>
    </EntitiesReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Primer branja zbirke entitet s filtrom in branjem po straneh

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntitiesReadRequest>
      <ser:SessionToken>86Nr7fwQhgd6Ob15rowmlVGiaE6m707qDCu0M9c</ser:SessionToken>
      <ser:Filter all="true"/>
      <ser:Paging>
        <ser:PageStart>0</ser:PageStart>
        <ser:PageSize>2</ser:PageSize>
        <ser:Refresh>>false</ser:Refresh>
      </ser:Paging>
    </ser:EntitiesReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntitiesReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <EntityStub id="5QU235hDXyEJ0uJ8_Z_XY-DWTaHK7cpR">
        <ClassificationCode>C=01</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>01</PublicClassificationCode>
        <Title>Administration</Title>
        <Type>Class</Type>
        <Description>Company documentation and correspondence</Description>
        <Permanent>>false</Permanent>
        <ChildCount>6</ChildCount>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Owner id="jturner">
          <FirstName>Jerry</FirstName>
          <LastName>Turner</LastName>
          <Email>jerry.turner@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Owner>
        <Template id="Class">
          <Label>Class</Label>
          <EntityType>Class</EntityType>
        </Template>
        <Created>2019-01-10T18:18:35.541Z</Created>
        <Accessed>2019-05-07T10:05:41.630Z</Accessed>
        <Modified>2019-05-06T10:16:04.340Z</Modified>
        <ModifiedBy id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </ModifiedBy>
        <Opened>2019-01-10T18:18:35.541Z</Opened>
        <SecurityClass inherited="true"/>
        <Significance inherited="true"/>
        <Status inherited="true">Opened</Status>
        <SubEntityTemplate id="Class">
          <Label>Class</Label>
          <EntityType>Class</EntityType>
        </SubEntityTemplate>
        <SubEntityTemplate id="Case">
          <Label>Case</Label>
          <EntityType>Folder</EntityType>
        </SubEntityTemplate>
      </EntityStub>
    </EntitiesReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```

</SubEntityTemplate>
<SubEntityTemplate id="Email">
  <Label>E-mail</Label>
  <EntityType>Document</EntityType>
</SubEntityTemplate>
<SubEntityTemplate id="Document">
  <Label>Document</Label>
  <EntityType>Document</EntityType>
</SubEntityTemplate>
<SubEntityTemplate id="doc02">
  <Label>Document 2</Label>
  <EntityType>Document</EntityType>
</SubEntityTemplate>
<Keyword>admin</Keyword>
<Keyword>aaa</Keyword>
<ChildClassificationCodeMode>Automatic</ChildClassificationCodeMode>
<EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
  <AIP>true</AIP>
  <HasReferences>false</HasReferences>
  <HasVersions>false</HasVersions>
  <HasDraft>false</HasDraft>
</EntityStub>
<EntityStub id="8gRFJFnaXWsM2HdmfbGoEm_N0s8aOSkS">
  <ClassificationCode>C=02</ClassificationCode>
  <PublicClassificationCode>02</PublicClassificationCode>
  <Title>Finance</Title>
  <Type>Class</Type>
  <Description>Account payable, Accounts receiveable, Banking, Budgeting,
Payments</Description>
  <Permanent>false</Permanent>
  <ChildCount>6</ChildCount>
  <Creator id="admin">
    <FirstName/>
    <LastName>Administrator</LastName>
    <Email>admin@acme.com</Email>
    <Type>User</Type>
  </Creator>
  <Template id="Class">
    <Label>Class</Label>
    <EntityType>Class</EntityType>
  </Template>
  <Created>2019-01-10T18:18:43.513Z</Created>
  <Accessed>2019-05-07T10:05:36.732Z</Accessed>
  <Modified>2019-04-24T07:09:45.978Z</Modified>
  <ModifiedBy id="jturner">
    <FirstName>Jerry</FirstName>
    <LastName>Turner</LastName>
    <Email>jerry.turner@acme.com</Email>
    <Type>User</Type>
  </ModifiedBy>
  <Opened>2019-01-10T18:18:43.513Z</Opened>
  <SecurityClass inherited="true"/>
  <Significance inherited="true"/>
  <Status inherited="true">Opened</Status>
  <SubEntityTemplate id="Class">
    <Label>Class</Label>
    <EntityType>Class</EntityType>
  </SubEntityTemplate>
  <SubEntityTemplate id="Case">
    <Label>Case</Label>
    <EntityType>Folder</EntityType>
  </SubEntityTemplate>
  <SubEntityTemplate id="Email">
    <Label>E-mail</Label>
    <EntityType>Document</EntityType>
  </SubEntityTemplate>
  <SubEntityTemplate id="Document">
    <Label>Document</Label>
    <EntityType>Document</EntityType>
  </SubEntityTemplate>

```

```

    </SubEntityTemplate>
    <SubEntityTemplate id="doc02">
      <Label>Document 2</Label>
      <EntityType>Document</EntityType>
    </SubEntityTemplate>
    <ChildClassificationCodeMode>Automatic</ChildClassificationCodeMode>
    <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
    <AIP>true</AIP>
    <HasReferences>true</HasReferences>
    <HasVersions>false</HasVersions>
    <HasDraft>false</HasDraft>
  </EntityStub>
  <PageStart>0</PageStart>
  <PageSize>2</PageSize>
  <Size>15</Size>
</EntitiesReadResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

5.6.2 Branje javno dostopnih podatkov entitete

Operacija pridobi javno dostopne podatke o posamezni entiteti.

Zahtevek

Glej [EntityStubReadRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityStubReadResponse](#)

Primer branja javno dostopnih podatkov entitete

Zahtevek

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityStubReadRequest>
      <ser:SessionToken>wGHCMCGTM6cU2RKdfs2fp1y7UvSdzSh4aHn4kh34</ser:SessionToken>
      <ser:Id>q9uOxr1_VCmwraHqTau5QOXF5bTWHowM</ser:Id>
    </ser:EntityStubReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityStubReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <EntityStub id="q9u0xrl_VCmwraHqTau5QOXF5bTWHowM">
        <ClassificationCode>C=05</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>05</PublicClassificationCode>
        <Title>Human Resources and Payroll</Title>
        <Type>Class</Type>
        <Description>Employee records</Description>
        <Permanent>>false</Permanent>
        <ChildCount>9</ChildCount>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Template id="Class">
          <Label>Class</Label>
          <EntityType>Class</EntityType>
        </Template>
        <Created>2018-11-13T12:27:04.000Z</Created>
        <Accessed>2018-11-27T07:32:37.000Z</Accessed>
        <Modified>2018-11-13T12:27:04.000Z</Modified>
        <ModifiedBy id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </ModifiedBy>
        <Opened>2018-11-13T12:27:04.000Z</Opened>
        <SecurityClass inherited="true"/>
        <Significance inherited="true"/>
        <Status inherited="true">Opened</Status>
        <Retention>
          <Policy id="6tYEePqNjXQcdXj1Xqd014IREiQxQfZJ">
            <Name>Permanent</Name>
            <Description>Permanent retention</Description>
            <ExplicitContext effective="true" scope="Allow">
              <Filter classes="true" documents="true" folders="true"/>
            </ExplicitContext>
          </Policy>
        </Retention>
        <SubEntityTemplate id="Class">
          <Label>Class</Label>
          <EntityType>Class</EntityType>
        </SubEntityTemplate>
        <ChildClassificationCodeMode>Automatic</ChildClassificationCodeMode>
        <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
        <AIP>true</AIP>
        <HasReferences>true</HasReferences>
        <HasVersions>>false</HasVersions>
        <HasDraft>>false</HasDraft>
      </EntityStub>
    </EntityStubReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

5.6.3 Odpiranje entitete

Operacija odpre entiteto za branje ali urejanje in vrne enolični identifikator odprte entitete s katerim izvajamo različne operacije. Entiteta odprta v načinu za urejanje se shrani ob spremembi atributov glej [Spreminjanje entitete](#).

Zahtevek

Glej [EntityOpenRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityOpenResponse](#)

Primer odpiranja entitete v načinu za branje

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityOpenRequest>
      <ser:SessionToken>a90b757a-91f5-497d-8a94-204769f87c4f</ser:SessionToken>
      <ser:Id type="ClassificationCode">C=108</ser:Id>
      <ser:EditMode>false</ser:EditMode>
    </ser:EntityOpenRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityOpenResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Id type="Handle">lzQqhtYD2ysVfs7C</Id>
    </EntityOpenResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Primer odpiranja entitete v načinu za urejanje

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityOpenRequest>
      <ser:SessionToken>a90b757a-91f5-497d-8a94-204769f87c4f</ser:SessionToken>
      <ser:Id type="ClassificationCode">C=108</ser:Id>
      <ser:EditMode>true</ser:EditMode>
    </ser:EntityOpenRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityOpenResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Id type="Handle">3zQqhtYD2ysVfs7C</Id>
    </EntityOpenResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.6.4 Odpiranje entitete za ustvarjanje

Operacija ustvari entiteto za branje in urejanje ter vrne enolični identifikator odprte entitete s katerim izvajamo različne operacije. Entiteta se shrani ob spremembi atributov glej

[Spreminjanje entitete.](#)

Zahtevek

Glej [EntityOpenCreateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityOpenResponse](#)

Primer**Zahtevek**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityOpenCreateRequest>
      <ser:SessionToken>dd238f19-e822-435e-9969-0967f18e8127</ser:SessionToken>
      <ser:ParentId type="Internal">k-QWhTOaNaBMZU0P60p8F1boaktvbxFw</ser:ParentId>
      <ser:Template>Class</ser:Template>
    </ser:EntityOpenCreateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityOpenCreateResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Id type="Handle">ca0632ce-e310-4d41-8def-a281c52bb28b</Id>
    </EntityOpenCreateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.6.5 Zapiranje odprte entitete

Operacija zapre odprto entiteto. Entiteto zapremo s pridobljenim enoličnim identifikatorjem pri odpiranju za branje, urejanje ali ustvarjanje. Pri operaciji zapiranja ni vsebine odgovora ampak uspešnost operacije ugotovimo s statusom odgovora.

Zahtevek

Glej [EntityCloseRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityCloseResponse](#)

Primer

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityCloseRequest>
      <ser:SessionToken>a90b757a-91f5-497d-8a94-204769f87c4f</ser:SessionToken>
      <Id type="Handle">168568e1-950e-4553-9619-7accb781238f</Id>
    </ser:EntityCloseRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityCloseResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services" />
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.6.6 Branje entitete

Operacija pridobi podatke entitete. Poleg javno dostopnih podatkov so na voljo tudi podatki o fizičnem arhivu ter elektronski pošti, če obstajajo. Pri branju dokumenta se vračajo metapodatki objektov brez vsebine.

Zahtevek

Glej [EntityReadRequest](#)

OdgovorGlej [EntityReadResponse](#)**Primer branja entitete****Zahtevek**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityReadRequest>
      <ser:SessionToken>wGHCMCGTM6cU2RKdfS2fp1y7UvSdzSh4aHn4kh34</ser:SessionToken>
      <ser:Id>8gRFJFnaXWsM2HdmfbGoEm_N0s8aOSkS</ser:Id>
    </ser:EntityReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Entity id="8gRFJFnaXWsM2HdmfbGoEm_N0s8aOSkS">
        <ClassificationCode>C=02</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>02</PublicClassificationCode>
        <Title>Finance</Title>
        <Type>Class</Type>
        <Description>Account payable, Accounts receiveable, Banking, Budgeting,
Payments</Description>
        <Permanent>>false</Permanent>
        <ChildCount>6</ChildCount>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Template id="Class">
          <Label>Class</Label>
          <EntityType>Class</EntityType>
        </Template>
        <Created>2019-01-10T18:18:43.513Z</Created>
        <Accessed>2019-05-08T13:51:23.560Z</Accessed>
        <Modified>2019-04-24T07:09:45.978Z</Modified>
        <ModifiedBy id="jturner">
          <FirstName>Jerry</FirstName>
          <LastName>Turner</LastName>
          <Email>jerry.turner@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </ModifiedBy>
        <Opened>2019-01-10T18:18:43.513Z</Opened>
        <SecurityClass inherited="true"/>
        <Significance inherited="true"/>
        <Status inherited="true">Opened</Status>
        <Retention>
          <Policy id="7i4QHR50coMJzyr8EglUp5wGr3TS00ez">
            <Name>Permanent</Name>
            <Description>Permanent retention</Description>
            <ExplicitContext effective="true" scope="Allow">
              <Filter classes="true" documents="true" folders="true"/>
            </ExplicitContext>
          </Policy>
        </Retention>
      <SubEntityTemplate id="Class">
```

```

    <Label>Class</Label>
    <EntityType>Class</EntityType>
  </SubEntityTypeTemplate>
  <SubEntityTypeTemplate id="Case">
    <Label>Case</Label>
    <EntityType>Folder</EntityType>
  </SubEntityTypeTemplate>
  <SubEntityTypeTemplate id="Email">
    <Label>E-mail</Label>
    <EntityType>Document</EntityType>
  </SubEntityTypeTemplate>
  <SubEntityTypeTemplate id="Document">
    <Label>Document</Label>
    <EntityType>Document</EntityType>
  </SubEntityTypeTemplate>
  <SubEntityTypeTemplate id="doc02">
    <Label>Document 2</Label>
    <EntityType>Document</EntityType>
  </SubEntityTypeTemplate>
  <ChildClassificationCodeMode>Automatic</ChildClassificationCodeMode>
  <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
  <AIP>true</AIP>
  <HasReferences>true</HasReferences>
  <HasVersions>false</HasVersions>
  <HasDraft>false</HasDraft>
</Entity>
</EntityReadResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

Primer branja dokumenta

Zahtevek

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityReadRequest>
      <ser:SessionToken>nf10Uq0JttekFGqJ3XF6VjJTDG9N0sJ60W8divuQbdxXT9z</ser:SessionToken>
      <ser:Id>tK2lu6VNyhTvjFP0opd-edNhFY5quorV</ser:Id>
    </ser:EntityReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Entity id="tK2lu6VNyhTvjFP0opd-edNhFY5quorV">
        <ClassificationCode>C=02^C=01^C=02^F=2019-000037^D=000002</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>02.01.02-2019-000037/000002</PublicClassificationCode>
        <Title>NE Meeting!</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Description>3.592824.LORERLSUCB2NWUZPLOZIOM0YS0R42C0PB</Description>
        <Permanent>false</Permanent>
        <ChildCount>0</ChildCount>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Owner id="anelson">

```

```

    <FirstName>Alex</FirstName>
    <LastName>Nelson</LastName>
    <Email>alex.nelson@acme.com</Email>
    <Type>User</Type>
  </Owner>
  <Template id="FiledDocument">
    <Label>Filed Document</Label>
    <EntityType>Document</EntityType>
  </Template>
  <Created>2002-11-30T08:00:00.000Z</Created>
  <Accessed>2019-05-08T13:54:36.732Z</Accessed>
  <Modified>2019-01-10T19:06:43.885Z</Modified>
  <ModifiedBy id="admin">
    <FirstName/>
    <LastName>Administrator</LastName>
    <Email>admin@acme.com</Email>
    <Type>User</Type>
  </ModifiedBy>
  <SecurityClass inherited="true"/>
  <Significance inherited="true"/>
  <ParentId type="Internal">yum-2s1EFudCqzUJ5AR1Mpbo8d6e-bV3</ParentId>
  <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
  <AIP>true</AIP>
  <HasReferences>false</HasReferences>
  <HasVersions>false</HasVersions>
  <HasDraft>false</HasDraft>
  <PhysicalProperties/>
  <Object id="GxeHz0tfRn2quAbwJtj77e4Gik2uQFP5">
    <Description>01101.pdf</Description>
    <Size>373408</Size>
    <ChildCount>0</ChildCount>
    <Indexed>true</Indexed>
    <Signed>false</Signed>
    <Created>2019-01-10T19:06:43.886Z</Created>
    <Accessed>2019-02-14T07:59:56.821Z</Accessed>
    <Modified>2019-01-10T19:06:43.886Z</Modified>
    <ContentType>application/pdf</ContentType>
    <Extension>.pdf</Extension>
  </Object>
</Entity>
</EntityReadResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

5.6.7 Ustvarjanje entitete

Operacija ustvari entiteto na korenu arhiva ali v izbrani entiteti.

Zahtevek

Glej [EntityCreateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityCreateResponse](#)

Primer ustvarjanja entitete na korenu arhiva

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityCreateRequest>
      <ser:SessionToken>ZoJD0eXvvEvXGr1xMKNetFN0gDT7XfD1bGi8CqKnjNfzqGUw</ser:SessionToken>
      <ser:EntityCreate>
        <ser:Template>Class</ser:Template>
        <ser:Title>Supply Chain management</ser:Title>
        <ser:Retention>
          <ser:Policy scope="Allow" id="6IxWCwZuYSqLN79iiNsSSpSV62aMb15j">
            <ser:Filter classes="true" documents="true" folders="true"/>
          </ser:Policy>
        </ser:Retention>
      </ser:EntityCreate>
    </ser:EntityCreateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityCreateResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Entity id="72Rt0SkHkIQGfKpPQYMLBvNKu15rCgbf">
        <ClassificationCode>C=27</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>27</PublicClassificationCode>
        <Title>Supply Chain management</Title>
        <Type>Class</Type>
        <Permanent>false</Permanent>
        <ChildCount>0</ChildCount>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Template id="Class">
          <Label>Class</Label>
          <EntityType>Class</EntityType>
        </Template>
        <Created>2019-05-08T14:43:10.344Z</Created>
        <Accessed>2019-05-08T14:43:10.344Z</Accessed>
        <Modified>2019-05-08T14:43:10.344Z</Modified>
        <ModifiedBy id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </ModifiedBy>
        <Opened>2019-05-08T14:43:10.344Z</Opened>
        <SecurityClass inherited="true"/>
        <Significance inherited="true"/>
        <Status inherited="true">Opened</Status>
        <Retention>
          <Policy id="6IxWCwZuYSqLN79iiNsSSpSV62aMb15j">
            <Name>10 years</Name>
            <Description>Dispose after 10 years retention</Description>
            <ExplicitContext effective="true" scope="Allow">
              <Filter classes="true" documents="true" folders="true"/>
            </ExplicitContext>
          </Policy>
        </Retention>
        <SubEntityTemplate id="Class">
          <Label>Class</Label>
        </SubEntityTemplate>
      </Entity>
    </EntityCreateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```

    <EntityType>Class</EntityType>
  </SubEntityTypeTemplate>
  <SubEntityTypeTemplate id="Case">
    <Label>Case</Label>
    <EntityType>Folder</EntityType>
  </SubEntityTypeTemplate>
  <SubEntityTypeTemplate id="Email">
    <Label>E-mail</Label>
    <EntityType>Document</EntityType>
  </SubEntityTypeTemplate>
  <SubEntityTypeTemplate id="Document">
    <Label>Document</Label>
    <EntityType>Document</EntityType>
  </SubEntityTypeTemplate>
  <SubEntityTypeTemplate id="doc02">
    <Label>Document 2</Label>
    <EntityType>Document</EntityType>
  </SubEntityTypeTemplate>
  <ChildClassificationCodeMode>Automatic</ChildClassificationCodeMode>
  <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
  <AIP>false</AIP>
  <HasReferences>false</HasReferences>
  <HasVersions>false</HasVersions>
  <HasDraft>false</HasDraft>
</Entity>
</EntityCreateResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

Primer ustvarjanja dokumenta z vsebino

Zahtevek

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityCreateRequest>
      <ser:SessionToken>Clog5quo8Bk2nJKyhKhZpnKFCFvjrt6CV4Pg</ser:SessionToken>
      <ser:ParentId type="Internal">5SYVgNVXCHHWVti8z8LSVuGmN6GO8X0U</ser:ParentId>
      <ser:EntityCreate>
        <ser:Template>FiledDocument</ser:Template>
        <ser>Title>Document</ser>Title>
        <ser>Description>Text document</ser>Description>
        <ser:Owner>kclay</ser:Owner>
        <ser:Keyword>Text</ser:Keyword>
        <ser:Object>
          <ser>Description>Data</ser>Description>
          <ser:ContentType>text/plain</ser:ContentType>
          <ser:Content>cid:197661529037</ser:Content>
        </ser:Object>
      </ser:EntityCreate>
    </ser:EntityCreateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityCreateResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Entity id="-GSj8MuVJIzrzhtYeOgejD1Mq1NQVgox">
        <ClassificationCode>C=01^C=06^F=2019-000002^D=000007</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>01.06-2019-000002/000007</PublicClassificationCode>
        <Title>Document</Title>
      </Entity>
    </EntityCreateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

```

<Type>Document</Type>
<Description>Text document</Description>
<Permanent>>false</Permanent>
<ChildCount>0</ChildCount>
<Creator id="admin">
  <FirstName/>
  <LastName>Administrator</LastName>
  <Email>admin@acme.com</Email>
  <Type>User</Type>
</Creator>
<Owner id="kclay">
  <FirstName>Keira</FirstName>
  <LastName>Clay</LastName>
  <Email>keira.clay@acme.com</Email>
  <Type>User</Type>
</Owner>
<Template id="FiledDocument">
  <Label>Filed Document</Label>
  <EntityType>Document</EntityType>
</Template>
<Created>2019-05-09T07:34:54.083Z</Created>
<Accessed>2019-05-09T07:34:54.083Z</Accessed>
<Modified>2019-05-09T07:34:54.083Z</Modified>
<ModifiedBy id="admin">
  <FirstName/>
  <LastName>Administrator</LastName>
  <Email>admin@acme.com</Email>
  <Type>User</Type>
</ModifiedBy>
<SecurityClass inherited="true"/>
<Significance inherited="true"/>
<Keyword>Text</Keyword>
<ParentId type="Internal">5SYVgNVXCHHWvti8z8LSVuGmN6GO8X0U</ParentId>
<EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
<AIP>>false</AIP>
<HasReferences>>false</HasReferences>
<HasVersions>>false</HasVersions>
<HasDraft>>false</HasDraft>
<PhysicalProperties/>
<Object id="u6iN-JBPizWkX3fbYrjfVIIhI9bLbLy7">
  <Description>Data</Description>
  <Size>18</Size>
  <ChildCount>0</ChildCount>
  <Indexed>>false</Indexed>
  <Signed>>false</Signed>
  <Created>2019-05-09T07:34:54.083Z</Created>
  <Accessed>2019-05-09T07:34:54.083Z</Accessed>
  <Modified>2019-05-09T07:34:54.083Z</Modified>
  <ContentType>text/plain</ContentType>
  <Extension>.txt</Extension>
</Object>
</Entity>
</EntityCreateResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

5.6.8 Brisanje entitete

Operacija izbriše entiteto.

Zahtevak

Glej [EntityDeleteRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityDeleteResponse](#)

Primer

Zahtevak

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityDeleteRequest>
      <ser:SessionToken>66f818c2-d4ba-47b0-8000-9ce5e73ea06b</ser:SessionToken>
      <ser:Id type="ClassificationCode">C=216^C=39</ser:Id>
      <ser:Reason>Class with folders and documents won't be needed any more</ser:Reason>
    </ser:EntityDeleteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityDeleteResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services"/>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.6.9 Spreminjanje entitete

Operacija izvede spremembo atributov entitete.

Zahtevak

Glej [EntityUpdateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityUpdateResponse](#)

Primer spreminjanja entitete

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityUpdateRequest>
      <ser:SessionToken>Clog5quo8Bk2nJKyhKhZpnKFCFvjrt6CV4PgU3</ser:SessionToken>
      <ser:Id type="Internal">-GSj8MuVJIzrzhTYeOgejDlMq1NQVgox</ser:Id>
      <ser:EntityUpdate>
        <ser:Title>Text document</ser:Title>
        <ser:Description>Monthly finance reports</ser:Description>
        <ser:Owner>kclay</ser:Owner>
        <ser:Keyword>text</ser:Keyword>
        <ser:Keyword>finance</ser:Keyword>
      </ser:EntityUpdate>
    </ser:EntityUpdateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityUpdateResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Entity id="-GSj8MuVJIzrzhTYeOgejDlMq1NQVgox">
        <ClassificationCode>C=01^C=06^F=2019-000002^D=000007</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>01.06-2019-000002/000007</PublicClassificationCode>
        <Title>Text document</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Description>Monthly finance reports</Description>
        <Permanent>>false</Permanent>
        <ChildCount>0</ChildCount>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Owner id="kclay">
          <FirstName>Keira</FirstName>
          <LastName>Clay</LastName>
          <Email>keira.clay@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Owner>
        <Template id="FiledDocument">
          <Label>Filed Document</Label>
          <EntityType>Document</EntityType>
        </Template>
        <Created>2019-05-09T07:34:54.083Z</Created>
        <Accessed>2019-05-09T07:51:47.917Z</Accessed>
        <Modified>2019-05-09T07:52:52.793Z</Modified>
        <ModifiedBy id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </ModifiedBy>
        <SecurityClass inherited="true"/>
        <Significance inherited="true"/>
        <Keyword>text</Keyword>
        <Keyword>finance</Keyword>
        <ParentId type="Internal">5SYVgNVXCHHWvti8z8LSVuGmN6G08X0U</ParentId>
        <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
        <AIP>true</AIP>
      </Entity>
    </EntityUpdateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```

    <HasReferences>false</HasReferences>
    <HasVersions>false</HasVersions>
    <HasDraft>false</HasDraft>
    <PhysicalProperties/>
    <Object id="u6iN-JBPizWkX3fbYrjfVIIhI9bLbLy7">
      <Description>Data</Description>
      <Size>18</Size>
      <ChildCount>0</ChildCount>
      <Indexed>true</Indexed>
      <Signed>false</Signed>
      <Created>2019-05-09T07:34:54.083Z</Created>
      <Accessed>2019-05-09T07:45:41.277Z</Accessed>
      <Modified>2019-05-09T07:34:54.083Z</Modified>
      <ContentType>text/plain</ContentType>
      <Extension>.txt</Extension>
    </Object>
  </Entity>
</EntityUpdateResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

5.6.10 Spreminjanje statusa entitete

Operacija izvede spremembo statusa entitete.

Zahtevki

Glej [EntityStatusUpdateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityStatusUpdateResponse](#)

Primer spreminjanja statusa entitete v Closed

Zahtevki

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityStatusUpdateRequest>
      <ser:SessionToken>3e5751cd-b68c-43cd-9496-5713a46964f4</ser:SessionToken>
      <ser:Id type="ClassificationCode">C=216^C=40</ser:Id>
      <ser:Status>Closed</ser:Status>
    </ser:EntityStatusUpdateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityStatusUpdateResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Status inherited="false">Closed</Status>
    </EntityStatusUpdateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

5.6.11 Spreminjanje stopnje tajnosti entitete

Operacija izvede spremembo stopnje tajnosti entitete.

Zahtevak

Glej [EntitySecurityClassUpdateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntitySecurityClassUpdateResponse](#)

Primer

Zahtevak

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntitySecurityClassUpdateRequest>
      <ser:SessionToken>39adbc4b-ac3d-43e2-b88d-e0a848593310</ser:SessionToken>
      <ser:Id type="ClassificationCode">C=216^C=40</ser:Id>
      <ser:SecurityClass>Confidential</ser:SecurityClass>
      <ser:Reason>Test</ser:Reason>
    </ser:EntitySecurityClassUpdateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntitySecurityClassUpdateResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <SecurityClass inherited="false">Confidential</SecurityClass>
    </EntitySecurityClassUpdateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.6.12 Dodajanje politike hrambe entitete

Operacija doda zbirko politik hrambe entitete.

Zahtevak

Glej [EntityRetentionPolicyEntriesCreateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityRetentionPolicyEntriesCreateResponse](#)

Primer**Zahtevek**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityRetentionPolicyEntriesCreateRequest>
      <ser:SessionToken>a2bc6818-64df-4491-b668-9d4199c628a6</ser:SessionToken>
      <ser:Id type="ClassificationCode">C=191</ser:Id>
      <ser:RetentionPolicy scope="Allow" id="Pqc5zK58VmPaRlQ-pIaVhOV15shGuLwvS40vEkzd3JE">
        <ser:Filter classes="true" documents="true" folders="true"/>
      </ser:RetentionPolicy>
    </ser:EntityRetentionPolicyEntriesCreateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityRetentionPolicyEntriesCreateResponse
xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <RetentionPolicy id="Pqc5zK58VmPaRlQ-pIaVhOV15shGuLwvS40vEkzd3JE">
        <Name>10 years</Name>
        <Description>Dispose after 10 years</Description>
        <ExplicitContext effective="false" scope="Allow">
          <Filter classes="true" documents="true" folders="true"/>
        </ExplicitContext>
      </RetentionPolicy>
    </EntityRetentionPolicyEntriesCreateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.6.13 Spreminjanje politike hrambe entitete

Operacija izvede spremembo politike hrambe entitete.

Zahtevek

Glej [EntityRetentionPolicyEntryUpdateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityRetentionPolicyEntryUpdateResponse](#)

PrimerZahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityRetentionPolicyEntryUpdateRequest>
      <ser:SessionToken>a2bc6818-64df-4491-b668-9d4199c628a6</ser:SessionToken>
      <ser:Id type="ClassificationCode">C=191</ser:Id>
      <ser:RetentionPolicy scope="Allow" id="Pqc5zK58VmPaRlQ-pIaVhOV15shGuLwvS40vEkzd3JE">
        <ser:Filter classes="true" documents="true" folders="false"/>
      </ser:RetentionPolicy>
    </ser:EntityRetentionPolicyEntryUpdateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityRetentionPolicyEntryUpdateResponse
xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <RetentionPolicy id="Pqc5zK58VmPaRlQ-pIaVhOV15shGuLwvS40vEkzd3JE">
        <Name>10 years</Name>
        <Description>Dispose after 10 years</Description>
        <ExplicitContext effective="true" scope="Allow">
          <Filter classes="true" documents="true" folders="false"/>
        </ExplicitContext>
      </RetentionPolicy>
    </EntityRetentionPolicyEntryUpdateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.6.14 Spreminjanje politik hrambe entitete

Operacija izvede spremembo politik hrambe entitete.

Zahtevek

Glej [EntityRetentionPolicyEntriesUpdateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityRetentionPolicyEntriesUpdateResponse](#)

Primer**Zahtevek**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityRetentionPolicyEntriesUpdateRequest>
      <ser:SessionToken>374e5ab5-3f18-48ab-8643-f010f0dcbdd1</ser:SessionToken>
      <ser:Id>tIw_CODIQQTSR6to1-y6vbojo6ZFT9bS</ser:Id>
      <ser:RetentionPolicy scope="Allow" id="1avMancW_MtTbRwpr3p456GYLmDY8SCF">
        <ser:Filter classes="false" documents="true" folders="false"/>
      </ser:RetentionPolicy>
      <ser:RetentionPolicy scope="Allow" id="q96Sd-Ms1X4pIZEBeTm6Jvz1GyKN3oOk">
        <ser:Filter classes="false" documents="true" folders="false"/>
      </ser:RetentionPolicy>
    </ser:EntityRetentionPolicyEntriesUpdateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityRetentionPolicyEntriesUpdateResponse
xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <RetentionPolicy id="1avMancW_MtTbRwpr3p456GYLmDY8SCF">
        <Name>5 years</Name>
        <Description>Action after 5 years retention</Description>
        <ExplicitContext effective="true" scope="Allow">
          <Filter classes="false" documents="true" folders="false"/>
        </ExplicitContext>
      </RetentionPolicy>
      <RetentionPolicy id="q96Sd-Ms1X4pIZEBeTm6Jvz1GyKN3oOk">
        <Name>3 years</Name>
        <Description>Action after 3 years retention</Description>
        <ExplicitContext effective="true" scope="Allow">
          <Filter classes="false" documents="true" folders="false"/>
        </ExplicitContext>
      </RetentionPolicy>
    </EntityRetentionPolicyEntriesUpdateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.6.15 Brisanje politike hrambe entitete

Operacija izvede brisanje politike hrambe entitete.

Zahtevek

Glej [EntityRetentionPolicyEntryDeleteRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityRetentionPolicyEntryDeleteResponse](#)

Primer**Zahtevek**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityRetentionPolicyEntryDeleteRequest>
      <ser:SessionToken>a2bc6818-64df-4491-b668-9d4199c628a6</ser:SessionToken>
      <ser:Id type="ClassificationCode">C=191</ser:Id>
      <ser:RetentionPolicyId>Pqc5zK58VmPaRlQ-
pIaVh0Vl5shGuLwvS4OvEkzd3JE</ser:RetentionPolicyId>
    </ser:EntityRetentionPolicyEntryDeleteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityRetentionPolicyEntryDeleteResponse
xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services"/>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.6.16 Dodajanje zadržanje uničenja entitete

Operacija doda zbirko zadržanj uničenja entitete.

Zahtevek

Glej [EntityRetentionDispositionHoldEntriesCreateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityRetentionDispositionHoldEntriesCreateResponse](#)

Primer**Zahtevek**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityRetentionDispositionHoldEntriesCreateRequest>
      <ser:SessionToken>a2bc6818-64df-4491-b668-9d4199c628a6</ser:SessionToken>
      <ser:Id type="ClassificationCode">C=191</ser:Id>
      <ser:DispositionHold id="pmn03Bze3jqedwBH1fOjIvMeZveMRzX5_T27QH8sQC4"/>
    </ser:EntityRetentionDispositionHoldCreateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityRetentionDispositionHoldEntriesCreateResponse
xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <DispositionHold id="pmn03Bze3jqedwBH1fOjIvMeZveMRzX5_T27QH8sQC4">
        <Name>Permanent hold</Name>
        <Description>Entity is on permanent hold</Description>
      </DispositionHold>
    </EntityRetentionDispositionHoldCreateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.6.17 Brisanje zadržanja uničenja entitete

Operacija izvede brisanje zadržanja uničenja entitete.

Zahtevek

Glej [EntityRetentionDispositionHoldEntryDeleteRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityRetentionDispositionHoldEntryDeleteResponse](#)

PrimerZahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityRetentionDispositionHoldEntryDeleteRequest>
      <ser:SessionToken>a2bc6818-64df-4491-b668-9d4199c628a6</ser:SessionToken>
      <ser:Id type="ClassificationCode">C=191</ser:Id>

      <ser:DispositionHoldId>pmn03Bze3jqedwBH1fOjIvMeZveMRzX5_T27QH8sQC4</ser:DispositionHoldId>
    </ser:EntityRetentionDispositionHoldDeleteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityRetentionDispositionHoldDeleteResponse
xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services"/>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.6.18 Premik entitete

Operacija izvede premik entitete na koren arhiva ali v izbrano nadrejeno entiteto.

Zahtevek

Glej [EntityMoveRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityStubReadResponse](#)

Primer

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityMoveRequest>
      <ser:SessionToken>Clog5quo8Bk2nJKyhKhZpnKFCFvjrt6CV4PgU3Zk7dEb61Zj</ser:SessionToken>
      <ser:Id>-9Ud64RT0Z7bvGbl5Z_3kk1Gn6kQzH1B</ser:Id>
      <ser:ParentId>-ndjwS7vkwYRu50AwLmCvIeUUHjGAM7w</ser:ParentId>
      <ser:Reason>Move</ser:Reason>
    </ser:EntityMoveRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityMoveResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <EntityStub id="-9Ud64RT0Z7bvGbl5Z_3kk1Gn6kQzH1B">
        <ClassificationCode>C=27^C=02^D=000001</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>27.02/000001</PublicClassificationCode>
        <Title>doc</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Permanent>false</Permanent>
        <ChildCount>0</ChildCount>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Template id="Document">
          <Label>Document</Label>
          <EntityType>Document</EntityType>
        </Template>
        <Created>2019-05-09T08:15:17.526Z</Created>
        <Accessed>2019-05-09T08:15:56.603Z</Accessed>
        <Modified>2019-05-09T08:15:17.526Z</Modified>
        <ModifiedBy id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </ModifiedBy>
        <Opened>2019-05-09T08:15:17.526Z</Opened>
      </EntityStub>
    </EntityMoveResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```

<SecurityClass inherited="false">Secret</SecurityClass>
<Significance inherited="true"/>
<Status inherited="true">Opened</Status>
<Retention>
  <Policy id="6IxWCwZuYSqLN79iiNsSSpSV62aMb15j">
    <Name>10 years</Name>
    <Description>Dispose after 10 years retention</Description>
    <InheritedContext effective="true" scope="Allow">
      <Filter classes="true" documents="true" folders="true"/>
    </InheritedContext>
  </Policy>
</Retention>
<ParentId type="Internal">-ndjwS7vkwYRu50AwLmCvIeUUhjGAM7w</ParentId>
<EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
<AIP>false</AIP>
<HasReferences>false</HasReferences>
<HasVersions>false</HasVersions>
<HasDraft>false</HasDraft>
</EntityStub>
</EntityMoveResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

5.6.19 Branje poročila o shranjevanju entitete

Operacija pridobi poročilo o shranjevanju entitete.

Zahtevek

Glej [EntitySaveLogReadRequest](#)

Odgovor

Glej [EntitySaveLogReadResponse](#)

Primer

Zahtevek

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntitySaveLogReadRequest>
      <ser:SessionToken>Ljth9KQpe1zc9gxnQicZt2ulYMhtOrEsumXFVtwf</ser:SessionToken>
      <ser:Id>jj1qxXgq1DTZp4SB3YKkLI00Sg2pJCgj</ser:Id>
    </ser:EntitySaveLogReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntitySaveLogReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <SaveLog>&lt;?xml version="1.0"?>
        &lt;iarc:commitlog xmlns:iarc="http://www.imis.si/imisarc/commitlog.xsd" start="2018-11-
        28T11:56:42.912Z" end="2018-11-28T11:56:42.959Z">&lt;iarc:dsigverify>Digital signature
        verification started: 2018-11-28T11:56:42.912Z
        =====
        Verifying signed.pdf [1970f68260423de6b1ba061658eadeaef1a072e05f72832b70e09849ba7fdc51]:
        Signature status: VALID
        Certificate (subject: '/C=si/O=state-institutions/OU=sigen-ca/OU=companies-web/OU=VUKMAN IN
        VUKMAN - 74262548/CN=ALES VUKMAN/serialNumber=2465754016019', serial: '3b410fle')
        verification: certificate has expired
        Error occurred while checking certificate chain (Certificate verification failed. Reason:
        'certificate has expired'.)
        =====
        Digital signature verification ended: 2018-11-
        28T11:56:42.959Z&lt;/iarc:dsigverify>&lt;/iarc:commitlog></SaveLog>
      </EntitySaveLogReadResponse>
    </S:Body>
  </S:Envelope>

```

5.6.20 Ustvarjanje več entitet

Operacija ustvari več entitet in prenese objekte iz nestrukturirane hrambe.

Zahtevek

Glej [BatchEntityCreateRequest](#)

Odgovor

Glej [BatchEntityCreateResponse](#)

5.6.21 Ustvarjanje več entitet z referencami

Operacija ustvari več entitet in prenese objekte iz nestrukturirane hrambe.

Zahtevek

Glej [BatchEntityRefCreateRequest](#)

Odgovor

Glej [BatchEntityRefCreateResponse](#)

5.7 Upravljanje s pravicami dostopov entitet

Arhivski strežnik uporablja za preverjanje dostopov do entitet in njenih atributov koncept liste dostopnih pravic (angl. Access Control Lists - ACL).

Za vsako operacijo na strežniku lahko uporabnik s pravico določanja dostopnih pravic na entiteti (angl. Change permissions) dodeli uporabniku, ali skupini uporabnikov dostopne pravice za entitete in specializirane dostopne pravice za attribute. Dostopno pravico je možno dodeliti tudi uporabnikom ali skupini uporabnikov za vsako entiteto posebej preko dodelitve pravice, povezane z atributom tipa imeniška entiteta (angl. Attribute ACL Entry). Vsaki skupini pravic lahko določi eksplicitno dovoljenje (angl. Allow) ali prepoved (angl. Deny), ki velja za posamezno pravico znotraj skupine in je lahko tudi časovno omejena.

V nadaljevanju so opisane operacije za dostop do entitet.

5.7.1 Branje zbirke pravic dostopa entitete

Operacija pridobi podatke o pravicah dostopa entitete imenika do entitet.

Zahtevek

Glej [EntityACLReadRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityACLReadResponse](#)

Primer

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityACLReadRequest>
      <ser:SessionToken>Clog5quo8Bk2nJKyhKhZpnKFCFvjrt6CV4PgUrW79P</ser:SessionToken>
      <ser:Id>8gRFJFnaXWsm2HdmfbGoEm_N0s8aOSkS</ser:Id>
    </ser:EntityACLReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityACLReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <EntityACLEntry id="AAAAAWp0dXJuZlXI" type="Directory">
        <Subject>jturner</Subject>
        <DirectoryEntity id="jturner">
          <FirstName>Jerry</FirstName>
          <LastName>Turner</LastName>
          <Email>jerry.turner@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </DirectoryEntity>
        <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="false" createReferences="false" createSubEntities="false"
changeSecurityClass="false" changeStatus="false" changeRetention="false"/>
        <ExplicitAllowRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="false" createReferences="false" createSubEntities="false"
changeSecurityClass="false" changeStatus="false" changeRetention="false"
delegateContext="false" enabledForSubtree="true" enabledForThis="true" />
        <InheritedAllowRights readAccess="true" writeAccess="false" moveAccess="false"
deleteAccess="false" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="false"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true" delegateContext="false"
enabledForSubtree="true" enabledForThis="true" />
      </EntityACLEntry>
      <EntityACLEntry id="AAAAAW13ZWxjaA" type="Directory">
        <Subject>mwelch</Subject>
        <DirectoryEntity id="mwelch">
          <FirstName>Marco</FirstName>
          <LastName>Welch</LastName>
          <Email>marco.welch@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </DirectoryEntity>
        <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="false" createReferences="false" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="false" changeStatus="false" changeRetention="false"/>
        <InheritedAllowRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="false" createReferences="false" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="false" changeStatus="false" changeRetention="false"
delegateContext="false" enabledForSubtree="true" enabledForThis="true" />
      </EntityACLEntry>
      <EntityACLEntry id="AAAAAXN5czpBZG1pbmlzdHJhdG9ycw" type="Directory">
        <Subject>sys:Administrators</Subject>
        <DirectoryEntity id="sys:Administrators">
          <FirstName/>
          <LastName>System Administrators</LastName>
          <Email/>
          <Type>Group</Type>
        </DirectoryEntity>
        <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
        <InheritedAllowRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true" delegateContext="false"
enabledForSubtree="true" enabledForThis="true" />
      </EntityACLEntry>
    </EntityACLReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

5.7.2 Branje pravic dostopa za posamezno entiteto imenika

Operacija pridobi podatke o pravicah dostopa entitete imenika za posamezno entiteto, osnutek ali pregled.

Zahtevek

Glej [EffectiveRightsReadRequest](#)

Odgovor

Glej [EffectiveRightsReadResponse](#)

Primer

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EffectiveRightsReadRequest>
      <ser:SessionToken>Clog5quo8Bk2nJKyhKhZpnKFCFP</ser:SessionToken>
      <ser:Id>8gRFJFnaXWsM2HdmfbGoEm_N0s8aOSkS</ser:Id>
      <ser:Subject>jturner</ser:Subject>
    </ser:EffectiveRightsReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EffectiveRightsReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="false" createReferences="false" createSubEntities="false"
changeSecurityClass="false" changeStatus="false" changeRetention="false"/>
    </EffectiveRightsReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.7.3 Dodajanje zbirke dostopnih pravic za entiteto

Operacija doda zbirko dostopnih pravic za entiteto in metapodatkov entitete.

Zahtevek

Glej [EntityACLEntriesCreateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityACLEntriesCreateResponse](#)

Primer

Zahtevak

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityACLEntriesCreateRequest>
      <ser:SessionToken>Clog5quo8Bk2nJKyhKhZpnKFCFvjrt6CV4PgU3Zk7dErW79P</ser:SessionToken>
      <ser:Id>8gRFJFnaXWsM2HdmfbGoEm_N0s8aOSkS</ser:Id>
      <ser:EntityACLEntry subject="jsmith" type="Directory">
        <ser:ExplicitAllowRights readAccess="true" writeAccess="true"/>
        <ser:ExplicitDenyRights deleteAccess="true"/>
      </ser:EntityACLEntry>
    </ser:EntityACLEntriesCreateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityACLEntriesCreateResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <EntityACLEntry id="AAAAAWpzbWl0aA" type="Directory">
        <Subject>jsmith</Subject>
        <DirectoryEntity id="jsmith">
          <FirstName>John</FirstName>
          <LastName>Smith</LastName>
          <Email>john.smith@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </DirectoryEntity>
        <EffectiveRights readAccess="false" writeAccess="false" moveAccess="false"
deleteAccess="false" changeRights="false" createReferences="false" createSubEntities="false"
changeSecurityClass="false" changeStatus="false" changeRetention="false"/>
        <ExplicitAllowRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="false"
deleteAccess="false" changeRights="false" createReferences="false" createSubEntities="false"
changeSecurityClass="false" changeStatus="false" changeRetention="false"
delegateContext="false" enabledForSubtree="true" enabledForThis="true" />
        <ExplicitDenyRights readAccess="false" writeAccess="false" moveAccess="false"
deleteAccess="true" changeRights="false" createReferences="false" createSubEntities="false"
changeSecurityClass="false" changeStatus="false" changeRetention="false"
delegateContext="false" enabledForSubtree="true" enabledForThis="true" />
      </EntityACLEntry>
    </EntityACLEntriesCreateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.7.4 Spreminjanje dostopne pravice za entiteto ali metapodatka entitete

Operacija izvede spremembo eksplicitnih pravic za dostop do entitete ali eksplicitnih pravic za dostop do metapodatka entitete.

Zahtevek

Glej [EntityACLEntryUpdateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityACLEntryUpdateResponse](#)

Primer spreminjanja dostopne pravice za entiteto

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityACLEntryUpdateRequest>
      <ser:SessionToken>Ljth9KQpelzc9gxnQicZt2uLYMhtOrEsumXFVtwf</ser:SessionToken>
      <ser:Id>gCL_idZO4p07LFHQmzPejP8XSGEu2rmz</ser:Id>
      <ser:ACLEntryUpdate>
        <ser:EntityACLEntry id="AAAAAWpzbWl0aA">
          <ser:ExplicitAllowRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"/>
          <ser:ExplicitDenyRights deleteAccess="true"/>
        </ser:EntityACLEntry>
      </ser:ACLEntryUpdate>
    </ser:EntityACLEntryUpdateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityACLEntryUpdateResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <EntityACLEntry id="AAAAAWpzbWl0aA" type="Directory">
        <Subject>jsmith</Subject>
        <DirectoryEntity id="jsmith">
          <FirstName>John</FirstName>
          <LastName>Smith</LastName>
          <Email>john.smith@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </DirectoryEntity>
        <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="false" changeRights="false" createReferences="false" createSubEntities="false"
changeSecurityClass="false" changeStatus="false" changeRetention="false"/>
        <ExplicitAllowRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="false" changeRights="false" createReferences="false" createSubEntities="false"
changeSecurityClass="false" changeStatus="false" changeRetention="false"
delegateContext="false" enabledForSubtree="true" enabledForThis="true" />
        <ExplicitDenyRights readAccess="false" writeAccess="false" moveAccess="false"
deleteAccess="true" changeRights="false" createReferences="false" createSubEntities="false"
changeSecurityClass="false" changeStatus="false" changeRetention="false"
delegateContext="false" enabledForSubtree="true" enabledForThis="true" />
      </EntityACLEntry>
    </EntityACLEntryUpdateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

5.7.5 Brisanje dostopne pravice za entiteto in metapodatek entitete

Operacija izvede brisanje dostopne pravice za entiteto ali metapodatek entitete.

Zahtevek

Glej [EntityACLDeleteEntryRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityACLDeleteEntryResponse](#)

Primer

Zahtevek

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityACLDeleteEntryRequest>
      <ser:SessionToken>Ljth9KQpelzC9gxnQicZt2ulYMhtOrEsumXFVtwf</ser:SessionToken>
      <ser:Id>qCL_1dZ04p07LFHQmzPejP8XSGEu2rmz</ser:Id>
      <ser:EntryId>AAAAAWpzbWl0aA</ser:EntryId>
    </ser:EntityACLDeleteEntryRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityACLDeleteEntryResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services"/>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.8 Predloge

Predloge (angl. Template) predpisujejo metapodatkovno shemo. Vsaka predloga vsebuje vnaprej določene systemske attribute, ki so potrebni za pravilno delovanje arhivskega strežnika IMiS®/ARCHive Server in jih ni mogoče spreminjati. Preostale attribute lahko uporabnik s pravico poljubno dodaja in briše iz predloge, dokler ni ustvarjena prva entiteta.

V nadaljevanju so opisane operacije za delo s predlogami.

5.8.1 Branje zbirke ali posamezne predloge

Operacija pridobi zbirko ali posamezno predlogo.

Zahtevek

Glej [TemplatesReadRequest](#)

Odgovor

Glej [TemplatesReadResponse](#)

Primer

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:TemplatesReadRequest>
      <ser:SessionToken>4XOS6OpaitBf0ThCh77UMWKruGa0SSCdEFRhtn7</ser:SessionToken>
    </ser:TemplatesReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <TemplatesReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Template id="Case">
        <Label>Folder</Label>
        <EntityType>Folder</EntityType>
        <Description>Folder/Case entity</Description>
        <EntityCount>3960</EntityCount>
        <PhysicalProperties>true</PhysicalProperties>
        <EmailProperties>false</EmailProperties>
        <Versionable>false</Versionable>
        <StatusValues>Opened</StatusValues>
        <StatusValues>Closed</StatusValues>
        <SecurityClassValues>Unspecified</SecurityClassValues>
        <SecurityClassValues>Top Secret</SecurityClassValues>
        <SecurityClassValues>Secret</SecurityClassValues>
        <SecurityClassValues>Confidential</SecurityClassValues>
        <SecurityClassValues>Restricted</SecurityClassValues>
        <SecurityClassValues>Unclassified</SecurityClassValues>
        <SignificanceValues>Vital</SignificanceValues>
        <SignificanceValues>Permanent</SignificanceValues>
        <SignificanceValues>Retain</SignificanceValues>
        <SignificanceValues>Delete</SignificanceValues>
        <PhysicalPropertyStatusValues>CheckedIn</PhysicalPropertyStatusValues>
        <PhysicalPropertyStatusValues>CheckedOut</PhysicalPropertyStatusValues>
        <SystemProperties>
          <Title id="sys:Title">
            <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
            inherited="false" multiValue="false" nonEmpty="true" pickList="false" public="true"
            readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="true"
            searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
            <Description>Entity title</Description>
            <Type>String200</Type>
          </Title>
          <Description id="sys:Description">
            <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
            inherited="false" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false" public="true"
            readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false"
            searchable="false" unique="false" versionable="false"/>
            <Description>Entity brief description</Description>
            <Type>String200</Type>
          </Description>
          <Keywords id="sys:Keywords">
            <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
            inherited="false" multiValue="true" nonEmpty="true" pickList="false" public="true"
            readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false"
            searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
            <Description>Entity keywords</Description>
            <Type>String30</Type>
          </Keywords>
          <Status id="sys:Status">
            <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
            inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="true" public="true"
            readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="true" required="true"
            searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
            <Description>Entity status</Description>
            <Type>UInt32</Type>
            <UInt32Value key="Opened">1</UInt32Value>
            <UInt32Value key="Closed">2</UInt32Value>
          </Status>
          <SecurityClass id="sys:SecurityClass">
            <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
            inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="true" public="true"
            readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="true" required="false"
            searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
            <Description>Entity Security Class</Description>
            <Type>UInt32</Type>
            <UInt32Value key="Unspecified">0</UInt32Value>
            <UInt32Value key="Top Secret">3342336</UInt32Value>
          </SecurityClass>
        </SystemProperties>
      </Template>
    </TemplatesReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

```

        <UInt32Value key="Secret">6684672</UInt32Value>
        <UInt32Value key="Confidential">10027008</UInt32Value>
        <UInt32Value key="Restricted">13369344</UInt32Value>
        <UInt32Value key="Unclassified">16711680</UInt32Value>
    </SecurityClass>
    <Owner id="sys:Owner">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
inherited="false" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false" public="true"
readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false"
searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Entity custodian</Description>
        <Type>DirectoryEntity</Type>
    </Owner>
    <ExternalIds id="sys:ExternalIds">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
inherited="false" multiValue="true" nonEmpty="true" pickList="false" public="true"
readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false"
searchable="true" unique="true" versionable="false"/>
        <Description>Entity unique external ids</Description>
        <Type>String100</Type>
    </ExternalIds>
    <Opened id="sys:Opened">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
inherited="false" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false" public="true"
readOnly="true" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false"
searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Date and time when entity's status was set to
'Opened'</Description>
        <Type>DateTime</Type>
    </Opened>
    <Closed id="sys:Closed">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false" public="true"
readOnly="true" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false"
searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Date and time when entity's status was set to
'Closed'</Description>
        <Type>DateTime</Type>
    </Closed>
    <Creator id="sys:Creator">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
inherited="false" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false" public="true"
readOnly="true" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="true"
searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Entity creator</Description>
        <Type>DirectoryEntity</Type>
    </Creator>
    <Significance id="sys:Significance">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="true" public="true"
readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false"
searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Entity significance state</Description>
        <Type>UInt32</Type>
        <UInt32Value key="Vital">1</UInt32Value>
        <UInt32Value key="Permanent">2</UInt32Value>
        <UInt32Value key="Retain">3</UInt32Value>
        <UInt32Value key="Delete">4</UInt32Value>
    </Significance>
    <ModifiedBy id="sys:ModifiedBy">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
inherited="false" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false" public="true"
readOnly="true" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false"
searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Entity's last modifier</Description>
        <Type>DirectoryEntity</Type>
    </ModifiedBy>
    <PhysicalProperties>
        <Id id="sys:prm:Identifier">
            <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false"
includedInAIP="false" inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="true" pickList="false"

```

```

public="false" readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false"
required="false" searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
  <Description>Physical entity unique identifier; non-empty value
  indicates the presence of physical form.</Description>
  <Type>String100</Type>
</Id>
<Description id="sys:prm:Description">
  <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false"
includedInAIP="false" inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false"
public="false" readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false"
required="false" searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
  <Description>Physical entity container description [format, page size
(especially for technical drawings), kind of container (e.g. archive box, folder), carrier
description (microfiche, DAT tape)]</Description>
  <Type>String200</Type>
</Description>
<Status id="sys:prm:Status">
  <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false"
includedInAIP="false" inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="true"
public="false" readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false"
required="false" searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
  <Description>Physical entity status: 'CheckedIn',
'CheckedOut'</Description>
  <Type>UInt32</Type>
  <UInt32Value key="CheckedIn">1</UInt32Value>
  <UInt32Value key="CheckedOut">2</UInt32Value>
</Status>
<StatusChange id="sys:prm:StatusChange">
  <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false"
includedInAIP="false" inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false"
public="false" readOnly="true" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false"
required="false" searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
  <Description>Last date and time when 'prm:Status' changed its
value</Description>
  <Type>DateTime</Type>
</StatusChange>
<HomeLocation id="sys:prm:HomeLocation">
  <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false"
includedInAIP="false" inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false"
public="false" readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false"
required="false" searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
  <Description>Home location of physical entity</Description>
  <Type>String100</Type>
</HomeLocation>
<CurrentLocation id="sys:prm:CurrentLocation">
  <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false"
includedInAIP="false" inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false"
public="false" readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false"
required="false" searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
  <Description>Current location of physical entity</Description>
  <Type>String100</Type>
</CurrentLocation>
<Custodian id="sys:prm:Custodian">
  <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false"
includedInAIP="false" inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false"
public="false" readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false"
required="false" searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
  <Description>Current physical entity custodian; internal personnel if
status is 'CheckedIn' [normally Owner] or external if status is 'CheckedOut'</Description>
  <Type>String100</Type>
</Custodian>
<ReturnDue id="sys:prm:ReturnDue">
  <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false"
includedInAIP="false" inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false"
public="false" readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false"
required="false" searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
  <Description>The date when 'CheckedOut' physical entity is due to be
'CheckedIn'</Description>
  <Type>Date</Type>
</ReturnDue>
</PhysicalProperties>

```

```

    </SystemProperties>
  </Template>
  <Template id="Document">
    <Label>Document</Label>
    <EntityType>Document</EntityType>
    <Description>Standalone document entity</Description>
    <EntityCount>6</EntityCount>
    <PhysicalProperties>true</PhysicalProperties>
    <EmailProperties>>false</EmailProperties>
    <Versionable>>false</Versionable>
    <StatusValues>Opened</StatusValues>
    <StatusValues>Closed</StatusValues>
    <SecurityClassValues>Unspecified</SecurityClassValues>
    <SecurityClassValues>Top Secret</SecurityClassValues>
    <SecurityClassValues>Secret</SecurityClassValues>
    <SecurityClassValues>Confidential</SecurityClassValues>
    <SecurityClassValues>Restricted</SecurityClassValues>
    <SecurityClassValues>Unclassified</SecurityClassValues>
    <SignificanceValues>Vital</SignificanceValues>
    <SignificanceValues>Permanent</SignificanceValues>
    <SignificanceValues>Retain</SignificanceValues>
    <SignificanceValues>Delete</SignificanceValues>
    <PhysicalPropertyStatusValues>CheckedIn</PhysicalPropertyStatusValues>
    <PhysicalPropertyStatusValues>CheckedOut</PhysicalPropertyStatusValues>
    <SystemProperties>
      <Title id="sys:Title">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
        inherited="false" multiValue="false" nonEmpty="true" pickList="false" public="true"
        readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="true"
        searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Entity title</Description>
        <Type>String200</Type>
      </Title>
      <Description id="sys:Description">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
        inherited="false" multiValue="false" nonEmpty="true" pickList="false" public="true"
        readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false"
        searchable="false" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Entity brief description</Description>
        <Type>String200</Type>
      </Description>
      <Keywords id="sys:Keywords">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
        inherited="false" multiValue="true" nonEmpty="true" pickList="false" public="true"
        readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false"
        searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Entity keywords</Description>
        <Type>String30</Type>
      </Keywords>
      <Status id="sys:Status">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
        inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="true" public="true"
        readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="true" required="true"
        searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Entity status</Description>
        <Type>UInt32</Type>
        <UInt32Value key="Opened">1</UInt32Value>
        <UInt32Value key="Closed">2</UInt32Value>
      </Status>
      <SecurityClass id="sys:SecurityClass">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
        inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="true" public="true"
        readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="true" required="false"
        searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Entity Security Class</Description>
        <Type>UInt32</Type>
        <UInt32Value key="Unspecified">0</UInt32Value>
        <UInt32Value key="Top Secret">3342336</UInt32Value>
        <UInt32Value key="Secret">6684672</UInt32Value>
        <UInt32Value key="Confidential">10027008</UInt32Value>
        <UInt32Value key="Restricted">13369344</UInt32Value>
      </SecurityClass>
    </SystemProperties>
  </Template>

```

```

        <UInt32Value key="Unclassified">16711680</UInt32Value>
    </SecurityClass>
    <Owner id="sys:Owner">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
inherited="false" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false" public="true"
readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false"
searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Entity custodian</Description>
        <Type>DirectoryEntity</Type>
    </Owner>
    <ExternalIds id="sys:ExternalIds">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
inherited="false" multiValue="true" nonEmpty="true" pickList="false" public="true"
readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false"
searchable="true" unique="true" versionable="false"/>
        <Description>Entity unique external ids</Description>
        <Type>String100</Type>
    </ExternalIds>
    <Opened id="sys:Opened">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
inherited="false" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false" public="true"
readOnly="true" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false"
searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Date and time when entity's status was set to
'Opened'</Description>
        <Type>DateTime</Type>
    </Opened>
    <Closed id="sys:Closed">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false" public="true"
readOnly="true" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false"
searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Date and time when entity's status was set to
'Closed'</Description>
        <Type>DateTime</Type>
    </Closed>
    <Creator id="sys:Creator">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
inherited="false" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false" public="true"
readOnly="true" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="true"
searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Entity creator</Description>
        <Type>DirectoryEntity</Type>
    </Creator>
    <Significance id="sys:Significance">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="true" public="true"
readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false"
searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Entity significance state</Description>
        <Type>UInt32</Type>
        <UInt32Value key="Vital">1</UInt32Value>
        <UInt32Value key="Permanent">2</UInt32Value>
        <UInt32Value key="Retain">3</UInt32Value>
        <UInt32Value key="Delete">4</UInt32Value>
    </Significance>
    <ModifiedBy id="sys:ModifiedBy">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false" includedInAIP="false"
inherited="false" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false" public="true"
readOnly="true" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false"
searchable="true" unique="false" versionable="true"/>
        <Description>Entity's last modifier</Description>
        <Type>DirectoryEntity</Type>
    </ModifiedBy>
    <PhysicalProperties>
        <Id id="sys:prm:Identifier">
            <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false"
includedInAIP="false" inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="true" pickList="false"
public="false" readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false"
required="false" searchable="true" unique="false" versionable="false"/>

```

```

        <Description>Physical entity unique identifier; non-empty value
        indicates the presence of physical form.</Description>
        <Type>String100</Type>
    </Id>
    <Description id="sys:prm:Description">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false"
        includedInAIP="false" inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false"
        public="false" readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false"
        required="false" searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Physical entity container description [format, page size
        (especially for technical drawings), kind of container (e.g. archive box, folder), carrier
        description (microfiche, DAT tape)]</Description>
        <Type>String200</Type>
    </Description>
    <Status id="sys:prm:Status">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false"
        includedInAIP="false" inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="true"
        public="false" readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false"
        required="false" searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Physical entity status: 'CheckedIn',
        'CheckedOut'</Description>
        <Type>UInt32</Type>
        <UInt32Value key="CheckedIn">1</UInt32Value>
        <UInt32Value key="CheckedOut">2</UInt32Value>
    </Status>
    <StatusChange id="sys:prm:StatusChange">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false"
        includedInAIP="false" inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false"
        public="false" readOnly="true" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false"
        required="false" searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Last date and time when 'prm:Status' changed its
        value</Description>
        <Type>DateTime</Type>
    </StatusChange>
    <HomeLocation id="sys:prm:HomeLocation">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false"
        includedInAIP="false" inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false"
        public="false" readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false"
        required="false" searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Home location of physical entity</Description>
        <Type>String100</Type>
    </HomeLocation>
    <CurrentLocation id="sys:prm:CurrentLocation">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false"
        includedInAIP="false" inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false"
        public="false" readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false"
        required="false" searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Current location of physical entity</Description>
        <Type>String100</Type>
    </CurrentLocation>
    <Custodian id="sys:prm:Custodian">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false"
        includedInAIP="false" inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false"
        public="false" readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false"
        required="false" searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>Current physical entity custodian; internal personnel if
        status is 'CheckedIn' [normally Owner] or external if status is 'CheckedOut'</Description>
        <Type>String100</Type>
    </Custodian>
    <ReturnDue id="sys:prm:ReturnDue">
        <Options appendOnly="false" fullTextIndexed="false"
        includedInAIP="false" inherited="true" multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false"
        public="false" readOnly="false" readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false"
        required="false" searchable="true" unique="false" versionable="false"/>
        <Description>The date when 'CheckedOut' physical entity is due to be
        'CheckedIn'</Description>
        <Type>Date</Type>
    </ReturnDue>
</PhysicalProperties>
</SystemProperties>
</Template>

```

```
</TemplatesReadResponse>  
</S:Body>  
</S:Envelope>
```

5.9 Imenik

Imenik (angl. Directory) vsebuje seznam uporabnikov in skupin uporabnikov arhivskega strežnika IMiS®/ARChive Server s pripadajočimi podatki o uporabniku, avtentikaciji, vlogah in članstvu v skupinah. V nadaljevanju so opisane operacije za delo z imenikom.

5.9.1 Branje zbirke ali posamezne entitete imenika

Operacija pridobi zbirko ali posamezno entiteto imenika.

Zahtevek

Glej [DirectoryEntitiesReadRequest](#)

Odgovor

Glej [DirectoryEntitiesReadResponse](#)

Primer

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:DirectoryEntitiesReadRequest>  
      <ser:SessionToken>4XOS6OpaitBf0ThCh77UMWKruGa0SSCdEFRehtn7</ser:SessionToken>  
    </ser:DirectoryEntitiesReadRequest>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DirectoryEntitiesReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Size>3</Size>
      <DirectoryEntity id="IMiS Users">
        <FirstName/>
        <LastName/>
        <Description/>
        <Email/>
        <SecurityClassLevel>Unspecified</SecurityClassLevel>
        <Type>Group</Type>
        <Deleted>>false</Deleted>
        <Enabled>>true</Enabled>
        <Created>2019-10-07T13:30:00.338Z</Created>
        <CreatedBy id="sys:Server">
          <FirstName/>
          <LastName>System Service</LastName>
          <Email/>
          <Type>User</Type>
        </CreatedBy>
        <Modified>2019-10-08T06:30:00.236Z</Modified>
        <ModifiedBy id="sys:Server">
          <FirstName/>
          <LastName>System Service</LastName>
          <Email/>
          <Type>User</Type>
        </ModifiedBy>
      </DirectoryEntity>
      <DirectoryEntity id="admin">
        <FirstName/>
        <LastName>Administrator</LastName>
        <Description>Archive administrator</Description>
        <Email>admin@acme.com</Email>
        <SecurityClassLevel>1</SecurityClassLevel>
        <Type>User</Type>
        <Deleted>>false</Deleted>
        <Enabled>>true</Enabled>
        <Created>2019-10-07T13:30:00.338Z</Created>
        <CreatedBy id="sys:Server">
          <FirstName/>
          <LastName>System Service</LastName>
          <Email/>
          <Type>User</Type>
        </CreatedBy>
        <Modified>2019-10-08T06:30:00.236Z</Modified>
        <ModifiedBy id="sys:Server">
          <FirstName/>
          <LastName>System Service</LastName>
          <Email/>
          <Type>User</Type>
        </ModifiedBy>
      </DirectoryEntity>
      <DirectoryEntity id="anelson">
        <FirstName>Alex</FirstName>
        <LastName>Nelson</LastName>
        <Description>Sales - Controlling</Description>
        <Email>alex.nelson@acme.com</Email>
        <SecurityClassLevel>Restricted</SecurityClassLevel>
        <Type>User</Type>
        <Deleted>>false</Deleted>
        <Enabled>>true</Enabled>
        <Created>2019-10-07T13:30:00.338Z</Created>
        <CreatedBy id="sys:Server">
          <FirstName/>
          <LastName>System Service</LastName>
          <Email/>
          <Type>User</Type>
        </CreatedBy>
        <Modified>2019-10-08T06:30:00.236Z</Modified>
      </DirectoryEntity>
    </DirectoryEntitiesReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

```

    <ModifiedBy id="sys:Server">
      <FirstName/>
      <LastName>System Service</LastName>
      <Email/>
      <Type>User</Type>
    </ModifiedBy>
  </DirectoryEntity>
</DirectoryEntitiesReadResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

Primer iskanja entitete imenika

Zahtevek

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DirectoryEntitiesReadRequest>
      <ser:SessionToken>Clog5quo8Bk2nJKyhKhZpnKFCFvjrt6CVW79P</ser:SessionToken>
      <ser:IncludeAvatar>true</ser:IncludeAvatar>
      <ser:PageStart>0</ser:PageStart>
      <ser:PageSize>2</ser:PageSize>
      <ser:Search>admin</ser:Search>
    </ser:DirectoryEntitiesReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DirectoryEntitiesReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <PageStart>0</PageStart>
      <PageSize>2</PageSize>
      <Size>4</Size>
      <DirectoryEntity id="admin">
        <FirstName/>
        <LastName>Administrator</LastName>
        <Description>Archive administrator</Description>
        <Email>admin@acme.com</Email>
        <SecurityClassLevel>1</SecurityClassLevel>
        <Type>User</Type>
        <Deleted>>false</Deleted>
        <Enabled>true</Enabled>
        <Avatar>iVBORw0KGgoAAAANSUUhEUgAAAIAAAAhkiAAAAA1VORK5CYII=</Avatar>
        <Created>2019-10-07T13:30:00.338Z</Created>
        <CreatedBy id="sys:Server">
          <FirstName/>
          <LastName>System Service</LastName>
          <Email/>
          <Type>User</Type>
        </CreatedBy>
        <Modified>2019-10-08T06:30:00.236Z</Modified>
        <ModifiedBy id="sys:Server">
          <FirstName/>
          <LastName>System Service</LastName>
          <Email/>
          <Type>User</Type>
        </ModifiedBy>
      </DirectoryEntity>
      <DirectoryEntity id="cirwin">
        <FirstName>Caroline</FirstName>
        <LastName>Irwin</LastName>
        <Description>IT - System Administration 1</Description>
        <Email>caroline.irwin@acme.com</Email>

```

```

    <SecurityClassLevel>Confidential</SecurityClassLevel>
    <Type>User</Type>
    <Deleted>>false</Deleted>
    <Enabled>>true</Enabled>
    <Created>2019-10-03T13:30:00.338Z</Created>
    <CreatedBy id="sys:Server">
      <FirstName/>
      <LastName>System Service</LastName>
      <Email/>
    </CreatedBy>
    <Type>User</Type>
  </CreatedBy>
  <Modified>2019-10-08T06:30:00.236Z</Modified>
  <ModifiedBy id="sys:Server">
    <FirstName/>
    <LastName>System Service</LastName>
    <Email/>
  </ModifiedBy>
  <Type>User</Type>
</DirectoryEntity>
</DirectoryEntitiesReadResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

5.9.2 Branje zbirke entitet imenika za izbrano skupino

Operacija vrne zbirko entitet imenika za izbrano skupino.

Zahtevek

Glej [DirectoryEntityMembersReadRequest](#)

Odgovor

Glej [DirectoryEntitiesReadResponse](#)

Primer

Zahtevek

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DirectoryEntityMembersReadRequest>
      <ser:SessionToken>qc9g0OCehw0ki5sjWXtMn5MZAaw17XSWvzVC8CWOP</ser:SessionToken>
      <ser:Id>users</ser:Id>
    </ser:DirectoryEntityMembersReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DirectoryEntityMembersReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <DirectoryEntity id="it">
        <FirstName/>
        <LastName>IT</LastName>
        <Description/>
        <Email>it@acme.com</Email>
        <SecurityClassLevel>Unspecified</SecurityClassLevel>
        <Type>Group</Type>
        <Deleted>>false</Deleted>
        <Enabled>>true</Enabled>
        <Created>2019-10-07T13:30:00.338Z</Created>
        <CreatedBy id="sys:Server">
          <FirstName/>
          <LastName>System Service</LastName>
          <Email/>
          <Type>User</Type>
        </CreatedBy>
        <Modified>2019-10-08T06:30:00.236Z</Modified>
        <ModifiedBy id="sys:Server">
          <FirstName/>
          <LastName>System Service</LastName>
          <Email/>
          <Type>User</Type>
        </ModifiedBy>
      </DirectoryEntity>
      <DirectoryEntity id="maintenance">
        <FirstName/>
        <LastName>Maintenance</LastName>
        <Description/>
        <Email>maint@acme.com</Email>
        <SecurityClassLevel>Unspecified</SecurityClassLevel>
        <Type>Group</Type>
        <Deleted>>false</Deleted>
        <Enabled>>true</Enabled>
        <Created>2019-10-07T13:30:00.338Z</Created>
        <CreatedBy id="sys:Server">
          <FirstName/>
          <LastName>System Service</LastName>
          <Email/>
          <Type>User</Type>
        </CreatedBy>
        <Modified>2019-10-08T06:30:00.236Z</Modified>
        <ModifiedBy id="sys:Server">
          <FirstName/>
          <LastName>System Service</LastName>
          <Email/>
          <Type>User</Type>
        </ModifiedBy>
      </DirectoryEntity>
      <DirectoryEntity id="sales">
        <FirstName/>
        <LastName>Sales</LastName>
        <Description/>
        <Email>sales@acme.com</Email>
        <SecurityClassLevel>Unspecified</SecurityClassLevel>
        <Type>Group</Type>
        <Deleted>>false</Deleted>
        <Enabled>>true</Enabled>
        <Created>2019-10-07T13:30:00.338Z</Created>
        <CreatedBy id="sys:Server">
          <FirstName/>
          <LastName>System Service</LastName>
          <Email/>
          <Type>User</Type>
        </CreatedBy>
        <Modified>2019-10-08T06:30:00.236Z</Modified>
        <ModifiedBy id="sys:Server">

```

```

    <FirstName/>
    <LastName>System Service</LastName>
    <Email/>
    <Type>User</Type>
  </ModifiedBy>
</DirectoryEntity>
</DirectoryEntityMembersReadResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

5.9.3 Branje trenutnega uporabnika

Operacija pridobi entiteto imenika trenutnega uporabnika.

Zahtevek

Glej [AccountReadRequest](#)

Odgovor

Glej [AccountReadResponse](#)

Primer

Zahtevek

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:AccountReadRequest>
      <ser:SessionToken>d1409063-8631-41c6-87bc-30fb57f94d48</ser:SessionToken>
    </ser:AccountReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <AccountReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <DirectoryEntity id="kclay">
        <FirstName>Keira</FirstName>
        <LastName>Clay</LastName>
        <Description>IT - Human Resources assistance</Description>
        <Email>keira.clay@acme.com</Email>
        <SecurityClassLevel>Top Secret</SecurityClassLevel>
        <Type>User</Type>
        <Deleted>>false</Deleted>
        <Enabled>>true</Enabled>
        <Created>2019-10-07T13:30:00.338Z</Created>
        <CreatedBy id="sys:Server">
          <FirstName/>
          <LastName>System Service</LastName>
          <Email/>
          <Type>User</Type>
        </CreatedBy>
        <Modified>2019-10-08T06:30:00.236Z</Modified>
        <ModifiedBy id="sys:Server">

```

```

    <FirstName/>
    <LastName>System Service</LastName>
    <Email/>
    <Type>User</Type>
  </ModifiedBy>
  <DescriptionEditable>true</DescriptionEditable>
  <EmailEditable>true</EmailEditable>
  <FirstNameEditable>true</FirstNameEditable>
  <IconEditable>true</IconEditable>
  <LastNameEditable>true</LastNameEditable>
</DirectoryEntity>
</AccountReadResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

5.9.4 Sprememba gesla

Operacija spremeni geslo trenutnega uporabnika.

Zahtevek

Glej [AccountChangePasswordRequest](#)

Odgovor

Glej [AccountChangePasswordResponse](#)

Primer

Zahtevek

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:AccountChangePasswordRequest>
      <ser:SessionToken>6525ca34-d25f-47bf-bb81-46e4c5aa2ef4</ser:SessionToken>
      <ser:OldPassword>geslo</ser:OldPassword>
      <ser:NewPassword>geslo1</ser:NewPassword>
    </ser:AccountChangePasswordRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <AccountChangePasswordResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services"/>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

5.10 Časovni okvir hrambe

Vsaka entiteta v načrtu razvrščanja gradiva (razen dokumenta v zadevi) ima določen vsaj en efektiven rok hrambe. Ta določa časovni okvir hrambe (angl. Retention) entitete.

Z vzpostavitvijo povezav med entitetami in politikami hrambe nadziramo ефективne roke hrambe ter s tem posredno postopek priprave za odbiranje in izločanje.

Posebno vlogo pri postopu priprave in izvedbe odbiranja in izločanja ima zadržanje uničenja, ki omogoča, da se iz postopka priprave izločijo vse entitete, ki imajo povezavo na vsaj eno zadržanje.

V nadaljevanju so opisane operacije, ki opisujejo rok hrambe in zadržanje uničenja.

5.10.1 Branje zbirke ali posamezne politike hrambe

Operacija pridobi zbirko politik hrambe.

Zahtevek

Glej [RetentionPoliciesReadRequest](#)

Odgovor

Glej [RetentionPoliciesReadResponse](#)

Primer

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:RetentionPoliciesReadRequest>
      <ser:SessionToken>b82c38af-93ec-4e47-8d9e-3d4d6e42f337</ser:SessionToken>
    </ser:RetentionPoliciesReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <RetentionPoliciesReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <RetentionPolicy id="AywTRqKdetY4sSZhfzUNuhA-4_raq0601b01C_r4Ipw">
        <Name>10 years</Name>
        <Accessed>2016-07-25T07:44:33.016Z</Accessed>
        <Created>2015-09-25T08:30:41.052Z</Created>
        <Modified>2016-07-25T07:44:33.018Z</Modified>
        <Action>Dispose</Action>
        <Description>Dispose after 10 years</Description>
        <DetailedDescription>opis</DetailedDescription>
        <Reason>Dispose entities after 10 years</Reason>
        <Trigger>[EntityClosed] +10Y &lt; @NOW@</Trigger>
      </RetentionPolicy>
      <RetentionPolicy id="C6bEPbl08V0K1UBwi4eUWPFmIXZyb6M8mJXTRVBnHxk">
        <Name>Permanent</Name>
        <Accessed>2016-08-22T08:39:33.606Z</Accessed>
        <Created>2015-09-24T13:50:09.346Z</Created>
        <Modified>2016-08-22T08:39:33.616Z</Modified>
        <Action>Permanent</Action>
        <Description>Permanent retention</Description>
        <DetailedDescription/>
        <Reason>Policy reason</Reason>
        <Trigger/>
      </RetentionPolicy>
    </RetentionPoliciesReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

5.10.2 Branje zbirke objektov politike hrambe

Operacija pridobi podatke o zbirki objektov politike hrambe.

Zahtevek

Glej [RetentionPolicyObjectsReadRequest](#)

Odgovor

Glej [RetentionPolicyObjectsReadResponse](#)

Primer**Zahtevek**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:RetentionPolicyObjectsReadRequest>
      <ser:SessionToken>b82c38af-93ec-4e47-8d9e-3d4d6e42f337</ser:SessionToken>
      <ser:Id>VatMcHFEEAf6tYBh_w-xWoYsr2gfhjCiQXl0ZF-W8BpE</ser:Id>
    </ser:RetentionPolicyObjectsReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <RetentionPolicyObjectsReadResponse
xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Object id="100663636">
        <Description>Invoice 2009968</Description>
        <Size>83164</Size>
        <Created>2015-10-12T13:10:04.077Z</Created>
        <Accessed>2015-10-12T13:10:04.077Z</Accessed>
        <Modified>2015-10-12T13:10:04.077Z</Modified>
        <ContentType>application/pdf</ContentType>
        <Extension>.pdf</Extension>
      </Object>
      <Object id="100663637">
        <Description>Invoice 0607972</Description>
        <Size>92539</Size>
        <Created>2015-10-12T13:10:04.083Z</Created>
        <Accessed>2015-10-12T13:10:04.083Z</Accessed>
        <Modified>2015-10-12T13:10:04.083Z</Modified>
        <ContentType>application/pdf</ContentType>
        <Extension>.pdf</Extension>
      </Object>
    </RetentionPolicyObjectsReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

5.10.3 Branje revizijske sledi politike hrambe

Operacija pridobi zapise v revizijsko sled politike hrambe.

Zahtevak

Glej [RetentionPolicyAuditLogReadRequest](#)

Odgovor

Glej [AuditLogReadResponse](#)

Primer**Zahtevak**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:RetentionPolicyAuditLogReadRequest>
      <ser:SessionToken>zJn3h3G5ozBZrlp27XvtvmjfDXCTSOvqZahBbX4S</ser:SessionToken>
      <ser:Id>5CobtV-H1DNFXeph2W3lGEafgazOvtfp</ser:Id>
    </ser:RetentionPolicyAuditLogReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <RetentionPolicyAuditLogReadResponse
xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Event computerName="MARKOPC" localAddress="192.168.80.67"
publicAddress="192.168.80.67" time="2018-11-27T14:27:24Z" type="EntitySave">
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
      <Event computerName="MARKOPC" localAddress="192.168.80.67"
publicAddress="192.168.80.67" time="2018-11-27T14:27:24Z" type="ContentPartSave">
        <Details>Research report_Perception of Income requirements in retirement
[h8bwNAiVUjhc9Q32it1L7NVB8HNPZmL2]</Details>
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
      <Event computerName="MARKOPC" localAddress="192.168.80.67"
publicAddress="192.168.80.67" time="2018-11-27T14:27:24Z" type="ContentPartCreate">
        <Details>Research report_Perception of Income requirements in retirement
[h8bwNAiVUjhc9Q32it1L7NVB8HNPZmL2]</Details>
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
      <Event computerName="MARKOPC" localAddress="192.168.80.67"
publicAddress="192.168.80.67" time="2018-11-27T14:26:45Z" type="EntitySave">
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
      <Event computerName="MARKOPC" localAddress="192.168.80.67"
publicAddress="192.168.80.67" time="2018-11-27T14:26:45Z" type="PropertyValueChange">
        <Details>Changed properties: sys:ret:pol:Trigger</Details>
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
      <Event computerName="JURE" localAddress="20.1.1.1"
publicAddress="2a01:260:4086:1280:d5b8:5c30:859c:1b4a" time="2018-11-13T10:06:26Z"
type="EntitySave">
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
      <Event computerName="JURE" localAddress="20.1.1.1"
publicAddress="2a01:260:4086:1280:d5b8:5c30:859c:1b4a" time="2018-11-13T10:06:26Z"
type="PropertyValueChange">

```

```
<Details>Changed properties: sys:Creator, sys:Description, sys:Title,
sys:ret:pol:Action, sys:ret:pol:DetailedDescription, sys:ret:pol:Reason,
sys:ret:pol:Trigger</Details>
  <User id="admin">
    <FirstName/>
    <LastName>Administrator</LastName>
    <Email>admin@acme.com</Email>
    <Type>User</Type>
  </User>
</Event>
<Event computerName="JURE" localAddress="20.1.1.1"
publicAddress="2a01:260:4086:1280:d5b8:5c30:859c:1b4a" time="2018-11-13T10:06:26Z"
type="EntityCreate">
  <User id="admin">
    <FirstName/>
    <LastName>Administrator</LastName>
    <Email>admin@acme.com</Email>
    <Type>User</Type>
  </User>
</Event>
</RetentionPolicyAuditLogReadResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

5.11 Vsebina entitet

Entiteta lahko vsebuje tudi vsebino oziroma objekte (angl. objects), ki jih je mogoče opisati z IANA registriranimi vrstami vsebin (MIME tip).

V nadaljevanju so opisane operacije za delo z vsebinami entitet.

5.11.1 Branje vsebine objekta entitete

Operacija pridobi posamezni objekt entitete.

Zahtevek

Glej [EntityObjectReadRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityObjectReadResponse](#)

Primer branja objekta

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityObjectReadRequest>
      <ser:SessionToken>Okabh6g3T6o0qKyVBzKwt00wVB6tNrthpvkiUPYZ</ser:SessionToken>
      <ser:Id>jj1qxXgq1DTZp4SB3YKkLI00Sg2pJCgj</ser:Id>
    </ser:EntityObjectReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityObjectReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Object id="8trsGUUPfqikVSU0_MGgRYwxl-RNDnJ7">
        <Description>signed.pdf</Description>
        <Size>46155</Size>
        <ChildCount>0</ChildCount>
        <Indexed>true</Indexed>
        <Signed>true</Signed>
        <Created>2018-11-28T11:56:42.960Z</Created>
        <Accessed>2018-12-03T12:16:39.402Z</Accessed>
        <Modified>2018-11-28T11:56:42.960Z</Modified>
        <ContentType>application/pdf</ContentType>
        <Extension>.pdf</Extension>

        <Content>JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMSAwIG9iago8PC9DcmVhdGlvbkRhdGUoRDoyMDEyMTAyOTE1MzU0MyswMScwMCcp
L1Byb2RlY2VyKFBBERiBYcGFuc2lvbiA4Ljg...</Content>
      </Object>
    </EntityObjectReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.11.2 Ustvarjanje objekta entitete

Operacija ustvari objekt na entiteti.

Zahtevek

Glej [EntityObjectCreateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityObjectCreateResponse](#)

Primer**Zahtevek**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityObjectCreateRequest>
      <ser:SessionToken>096a208e-1f3c-4839-bdea-dad7b4216c94</ser:SessionToken>
      <ser:Id type="ClassificationCode">C=147^D=00002</ser:Id>
      <ser:Object>
        <ser:Description>Organizational_chart_Production.tiff</ser:Description>
        <ser:ContentType>image/tiff</ser:ContentType>
        <ser:Content>YXNkZmEgYXNkZiBhc2Rm</ser:Content>
      </ser:Object>
    </ser:EntityObjectCreateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityObjectCreateResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Object id="100707405">
        <Description>Organizational_chart_Production.tiff</Description>
        <Size>15</Size>
        <Created>2016-10-10T10:56:13.496Z</Created>
        <Accessed>2016-10-10T10:56:13.496Z</Accessed>
        <Modified>2016-10-10T10:56:13.496Z</Modified>
        <ContentType>image/tiff</ContentType>
        <Extension>.tif</Extension>
      </Object>
    </EntityObjectCreateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

5.11.3 Spreminjanje objekta entitete

Operacija spremeni opis in vsebino objekta entitete.

Zahtevek

Glej [EntityObjectUpdateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityObjectUpdateResponse](#)

Primer**Zahtevek**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityObjectUpdateRequest>
      <ser:SessionToken>a2bc6818-64df-4491-b668-9d4199c628a6</ser:SessionToken>
      <ser:Id type="ClassificationCode">C=147^D=00002</ser:Id>
      <ser:Object id="100707411">
        <ser:Description>Organizational_chart_Production.tiff</ser:Description>
        <ser:Content>YXNkZmEgYXNkZiBhc2Rm</ser:Content>
      </ser:Object>
    </ser:EntityObjectUpdateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityObjectUpdateResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Object id="100707411">
        <Description>Organizational_chart_Production.tiff</Description>
        <Size>15</Size>
        <Created>2016-10-10T11:18:02.493Z</Created>
        <Accessed>2016-10-10T14:02:57.697Z</Accessed>
        <Modified>2016-10-10T14:02:57.715Z</Modified>
        <ContentType>image/tiff</ContentType>
        <Extension>.tif</Extension>
      </Object>
    </EntityObjectUpdateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.11.4 Brisanje objekta entitete

Operacija izvede brisanje objekta entitete.

Zahtevek

Glej [EntityObjectDeleteRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityObjectDeleteResponse](#)

PrimerZahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityObjectDeleteRequest>
      <ser:SessionToken>a2bc6818-64df-4491-b668-9d4199c628a6</ser:SessionToken>
      <ser:Id type="ClassificationCode">C=147^D=00002</ser:Id>
      <ser:ObjectId>100707411</ser:ObjectId>
    </ser:EntityObjectDeleteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityObjectDeleteResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services"/>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.11.5 Premikanje objekta entitete

Operacija izvede premik objekta entitete.

Zahtevek

Glej [EntityObjectMoveRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityObjectMoveResponse](#)

PrimerZahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityObjectMoveRequest>
      <ser:SessionToken>63060cf9-b244-473e-bbaf-80dcf839f9c9</ser:SessionToken>
      <ser:Id
type="Internal">70f0c8b8a3f18ee7dd6df55e5a86fc923be04a6f1b80597c5a26af00e05c1c89</ser:Id>
      <ser:ObjectId>feeac0611ae73d47f08a228c633be2754e0862a8c8016553d4c27b172b66d526</ser:ObjectI
d>
      <ser:TargetId
type="Internal">736d7d555fedf0edde3afa6d6b8357fce245839defcb9b8bd61607f68fa8cd58</ser:TargetI
d>
    </ser:EntityObjectMoveRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityObjectMoveResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Object id="feeac0611ae73d47f08a228c633be2754e0862a8c8016553d4c27b172b66d526">
        <Description>AIMAG_OCR.pdf</Description>
        <Size>265957</Size>
        <ChildCount>0</ChildCount>
        <Indexed>>false</Indexed>
        <Signed>>false</Signed>
        <Created>2017-08-28T11:45:47.620Z</Created>
        <Accessed>2017-08-28T11:45:47.620Z</Accessed>
        <Modified>2017-08-28T11:45:47.620Z</Modified>
        <ContentType>application/pdf</ContentType>
        <Extension>.pdf</Extension>
      </Object>
    </EntityObjectMoveResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.11.6 Kopiranje objekta entitete

Operacija izvede kopiranje objekta entitete.

Zahtevek

Glej [EntityObjectCopyRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityObjectCopyResponse](#)

Primer**Zahtevek**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityObjectCopyRequest>
      <ser:SessionToken>0cbd1168-063f-4a17-a9f2-90bcb33d2369</ser:SessionToken>
      <ser:Id
        type="Internal">25d61795ed3e08e89251eda8212c76f6cb1e3c733fc9718fbd1cbe996985b0d3</ser:Id>
      <ser:ObjectId>197447ee876406b6a04f490cde4d39cf290a7aef17a15bdc85c77b7cda1a9390</ser:ObjectId>
      <ser:TargetId
        type="Internal">25d61795ed3e08e89251eda8212c76f6cb1e3c733fc9718fbd1cbe996985b0d3</ser:TargetId>
      <ser:Description>test1</ser:Description>
    </ser:EntityObjectCopyRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityObjectCopyResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Object id="0a368b513a7f0b49cf31b08c4df75381964dc74e357ca8b41e7e17797a2f53ab">
        <Description>test1</Description>
        <Size>74714</Size>
        <ChildCount>0</ChildCount>
        <Indexed>>false</Indexed>
        <Signed>>false</Signed>
        <Created>2017-12-11T11:38:40.687Z</Created>
        <Accessed>2017-12-11T11:38:40.687Z</Accessed>
        <Modified>2017-12-11T11:38:40.687Z</Modified>
        <ContentType>application/pdf</ContentType>
        <Extension>.pdf</Extension>
      </Object>
    </EntityObjectCopyResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.11.7 Upravljanje z objektom entitete

Operacija izvede označitev objekta entitete za kasnejše indeksiranje ali pretvorbo.

Zahtevek

Glej [EntityObjectManageRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityObjectManageResponse](#)

Primer**Zahtevek**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityObjectManageRequest>
      <ser:SessionToken>236f2f3d-6d46-49ec-b22a-40f7a3c42303</ser:SessionToken>
      <ser:Id
type="Internal">25d61795ed3e08e89251eda8212c76f6cb1e3c733fc9718fbd1cbe996985b0d3</ser:Id>
      <ser:ObjectId>7b35df392db058cb6893d4eebf99232c97c1aec791a5fbdab120b2d005c82aec</ser:ObjectId>
      <ser:QueueForIndexing>>true</ser:QueueForIndexing>
      <ser:QueueForConversion>true</ser:QueueForConversion>
    </ser:EntityObjectManageRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityObjectManageResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Object id="7b35df392db058cb6893d4eebf99232c97c1aec791a5fbdab120b2d005c82aec">
        <Description>IMiSOCR.rtf</Description>
        <Size>6658</Size>
        <ChildCount>1</ChildCount>
        <Indexed>>false</Indexed>
        <Signed>>false</Signed>
        <Created>2017-07-20T08:03:08.749Z</Created>
        <Accessed>2017-12-11T11:03:16.554Z</Accessed>
        <Modified>2017-07-20T08:03:08.749Z</Modified>
        <ContentType>text/rtf</ContentType>
        <Extension>.rtf</Extension>
      </Object>
    </EntityObjectManageResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

5.11.8 Razčlenitev objekta entitete

Operacija izvede razčlenitev objekta entitete.

Zahtevek

Glej [EntityObjectDetachRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityObjectDetachResponse](#)

Primer**Zahtevek**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityObjectDetachRequest>
      <ser:SessionToken>5df51072-6c52-4683-b678-ce0241cea0fe</ser:SessionToken>
      <ser:Id
type="Internal">25d61795ed3e08e89251eda8212c76f6cb1e3c733fc9718fbd1cbe996985b0d3</ser:Id>
      <ser:ObjectId>197447ee876406b6a04f490cde4d39cf290a7aef17a15bdc85c77b7cda1a9390</ser:ObjectI
d>
    </ser:EntityObjectDetachRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityObjectDetachResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Object id="197447ee876406b6a04f490cde4d39cf290a7aef17a15bdc85c77b7cdala9390">
        <Description>test1p.pdf</Description>
        <Size>74714</Size>
        <ChildCount>0</ChildCount>
        <Indexed>>false</Indexed>
        <Signed>>false</Signed>
        <Created>2017-07-19T12:08:32.213Z</Created>
        <Accessed>2017-07-19T12:08:32.213Z</Accessed>
        <Modified>2017-07-19T12:08:32.213Z</Modified>
        <ContentType>application/pdf</ContentType>
        <Extension>.pdf</Extension>
      </Object>
    </EntityObjectDetachResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Primer**Zahtevak**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityObjectDetachRequest>
      <ser:SessionToken>5df51072-6c52-4683-b678-ce0241cea0fe</ser:SessionToken>
      <ser:Id
type="Internal">25d61795ed3e08e89251eda8212c76f6cb1e3c733fc9718fbd1cbe996985b0d3</ser:Id>
      <ser:ObjectId>197447ee876406b6a04f490cde4d39cf290a7aef17a15bdc85c77b7cdala9390</ser:ObjectI
d>
    </ser:EntityObjectDetachRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <S:Fault xmlns:ns4="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
      <faultcode>S:Server</faultcode>
      <faultstring>Server reported an error processing request (Reason: code=ERR_IAS_ERROR,
message='Value '197447ee876406b6a04f490cde4d39cf290a7aef17a15bdc85c77b7cdala9390' cannot be
detached because it is not contained under parent.')</faultstring>
      <detail>
        <SystemFault:SystemFault xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services"
xmlns:SystemFault="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
          <Code>500</Code>
          <Message>Server reported an error processing request (Reason:
code=ERR_IAS_ERROR, message='Value
'197447ee876406b6a04f490cde4d39cf290a7aef17a15bdc85c77b7cdala9390' cannot be detached because
it is not contained under parent.')</Message>
        </SystemFault:SystemFault>
      </detail>
    </S:Fault>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.12 Dokazni elementi avtentičnosti

Dokazni elementi avtentičnosti (angl. Non Repudiation) potrjujejo avtentičnost in celovitost entitete.

5.12.1 Branje dokaznih elementov avtentičnosti in celovitosti entitete

Operacija pridobi podatke o dokazilih avtentičnosti in celovitosti entitete.

Zahtevek

Glej [EntityNonrepudiationReadRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityNonrepudiationReadResponse](#)

Primer

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityNonrepudiationReadRequest>
      <ser:SessionToken>66f818c2-d4ba-47b0-8000-9ce5e73ea06b</ser:SessionToken>
      <ser:Id type="ClassificationCode">C=72^D=00025</ser:Id>
    </ser:EntityNonrepudiationReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


5.13 Revizijska sled entitete

Revizijska sled (angl. AuditLog) vsebuje zapise o aktivnostih uporabnika nad določenimi entitetami.

5.13.1 Branje revizijske sledi entitete

Operacija pridobi podatke o revizijski sledi entitete.

Zahtevek

Glej [EntityAuditLogReadRequest](#)

Odgovor

Glej [AuditLogReadResponse](#)

Primer

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityAuditLogReadRequest>
      <ser:SessionToken>wGHCMCGTM6cU2RKdfS2fp1y7UvSdzSh4aHn4kh34</ser:SessionToken>
      <ser:Id>6Y4hxeHBOR_C-wiGqGZ99zyrgercaXCm</ser:Id>
    </ser:EntityAuditLogReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityAuditLogReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Event computerName="MARKOPC" localAddress="169.254.237.238"
publicAddress="192.168.80.64" time="2018-11-27T12:30:02Z" type="EntityOpenReadOnly">
        <Delegate id="cirwin">
          <FirstName>Caroline</FirstName>
          <LastName>Irwin</LastName>
          <Email>caroline.irwin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Delegate>
        <User id="anelson">
          <FirstName>Alex</FirstName>
          <LastName>Nelson</LastName>
          <Email>alex.nelson@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
      <Event computerName="MARKOPC" localAddress="192.168.80.67"
publicAddress="192.168.80.67" time="2018-11-26T08:59:24Z" type="EntitySave">
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
        </User>
      </Event>
    </EntityAuditLogReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```

        <Email>admin@acme.com</Email>
        <Type>User</Type>
    </User>
</Event>
<Event computerName="MARKOPC" localAddress="192.168.80.67"
publicAddress="192.168.80.67" time="2018-11-26T08:59:24Z" type="StatusChange">
    <Details>Opened [1]</Details>
    <User id="admin">
        <FirstName/>
        <LastName>Administrator</LastName>
        <Email>admin@acme.com</Email>
        <Type>User</Type>
    </User>
</Event>
<Event computerName="MARKOPC" localAddress="192.168.80.67"
publicAddress="192.168.80.67" time="2018-11-26T08:59:24Z" type="PropertyValueChange">
    <Details>Changed properties: sys:Title</Details>
    <User id="admin">
        <FirstName/>
        <LastName>Administrator</LastName>
        <Email>admin@acme.com</Email>
        <Type>User</Type>
    </User>
</Event>
<Event computerName="MARKOPC" localAddress="192.168.80.67"
publicAddress="192.168.80.67" time="2018-11-26T08:59:24Z" type="RetentionChange">
    <Details>Added policies:'2 years'</Details>
    <User id="admin">
        <FirstName/>
        <LastName>Administrator</LastName>
        <Email>admin@acme.com</Email>
        <Type>User</Type>
    </User>
</Event>
<Event computerName="MARKOPC" localAddress="192.168.80.67"
publicAddress="192.168.80.67" time="2018-11-26T08:59:24Z" type="EntityCreate">
    <User id="admin">
        <FirstName/>
        <LastName>Administrator</LastName>
        <Email>admin@acme.com</Email>
        <Type>User</Type>
    </User>
</Event>
</EntityAuditLogReadResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

5.13.2 Branje revizijske sledi entitete v različnih formatih

Operacija pridobi podatke o revizijski sledi entitete v različnih formatih (CSV in XML v originalni obliki).

Zahtevek

Glej [AuditLogRawReadRequest](#)

Odgovor

Glej [AuditLogRawReadResponse](#)

Primer**Zahtevek**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:AuditLogRawReadRequest>
      <ser:SessionToken>wGHCMCGTM6cU2RKdfs2fply7UvSdzSh4aHn4kh34</ser:SessionToken>
      <ser:Id>q9uOxr1_VCmwraHqTau5QOXF5bTWHowM</ser:Id>
      <ser:Type>CSV</ser:Type>
    </ser:AuditLogRawReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <AuditLogRawReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <AuditLog>Time;User;Address;Computer;InternalAddress;EventType;EventDetails;Delegate
2018-11-27T07:32:37Z;admin;192.168.80.67;MARKOPC;192.168.80.67;ENTITY_OPEN_READ_WRITE;;
2018-11-27T07:32:12Z;admin;192.168.80.67;MARKOPC;192.168.80.67;ENTITY_OPEN_READ_ONLY;;
2018-11-23T11:15:04Z;kclay;192.168.80.64;beno;169.254.237.238;ENTITY_OPEN_READ_WRITE;;
2018-11-23T11:15:03Z;kclay;192.168.80.64;beno;169.254.237.238;ENTITY_OPEN_READ_WRITE;;
2018-11-
23T10:52:35Z;admin;192.168.50.15;apps01.imis.si;192.168.80.64;ENTITY_OPEN_READ_WRITE;;
2018-11-
23T10:36:54Z;admin;192.168.50.15;apps01.imis.si;192.168.80.64;ENTITY_OPEN_READ_WRITE;;
2018-11-23T10:16:52Z;admin;192.168.80.64;beno;169.254.237.238;ENTITY_OPEN_READ_WRITE;;
2018-11-
22T14:46:58Z;admin;192.168.50.15;apps01.imis.si;192.168.80.64;ENTITY_OPEN_READ_WRITE;;
2018-11-
21T08:13:14Z;admin;192.168.50.15;apps01.imis.si;192.168.80.64;ENTITY_OPEN_READ_WRITE;;
2018-11-
16T13:39:56Z;admin;192.168.50.15;apps01.imis.si;2a01:260:4086:1280:ec3f:24a9:b72:3621;ENTITY_
OPEN_READ_ONLY;;
2018-11-15T09:39:32Z;admin;192.168.50.15;apps01.imis.si;192.168.80.51;ENTITY_OPEN_READ_ONLY;;
2018-11-14T10:00:57Z;admin;192.168.50.15;apps01.imis.si;192.168.80.67;ENTITY_OPEN_READ_ONLY;;
2018-11-14T09:08:14Z;admin;192.168.50.15;apps01.imis.si;192.168.80.67;ENTITY_OPEN_READ_ONLY;;
2018-11-13T12:27:04Z;admin;2a01:260:4086:1280:3cca:8b29:f39:6147;JURE;20.1.1.1;ENTITY_SAVE;;
2018-11-
13T12:27:04Z;admin;2a01:260:4086:1280:3cca:8b29:f39:6147;JURE;20.1.1.1;PROPERTY_VALUE_CHANGE;
Changed properties: sys:Creator, sys:Description, sys:Title;
2018-11-
13T12:27:04Z;admin;2a01:260:4086:1280:3cca:8b29:f39:6147;JURE;20.1.1.1;RETENTION_CHANGE;Added
policies: 'Permanent';
2018-11-
13T12:27:04Z;admin;2a01:260:4086:1280:3cca:8b29:f39:6147;JURE;20.1.1.1;ENTITY_CREATE;;</Audit
Log>
    </AuditLogRawReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.14 Iskanje

Iskanje (angl. Search) omogoča iskanje po metapodatkih in vsebini entitet.

V nadaljevanju so opisane operacije za iskanje entitet.

5.14.1 Iskanje entitet

Operacija izvede iskanje po arhivu ali pod izbrano entiteto ter pridobi javne podatke o iskanih entitetah.

Zahtevek

Glej [EntitySearchRequest](#)

Odgovor

Glej [EntitySearchResponse](#)

Primer iskanja po polnem besedilu, ki vsebuje besedo test

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntitySearchRequest>
      <ser:SessionToken>e5YBv80WKeaObQtHfyTVaZEJFbZmk5jbBtdw00cJu8C</ser:SessionToken>
      <ser:Expression>{test}</ser:Expression>
      <ser:Paging>
        <ser:PageStart>0</ser:PageStart>
        <ser:PageSize>2</ser:PageSize>
        <ser:Refresh>false</ser:Refresh>
      </ser:Paging>
      <ser:MaxElements>10</ser:MaxElements>
    </ser:EntitySearchRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntitySearchResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <PageStart>0</PageStart>
      <PageSize>2</PageSize>
      <SearchHit id="nxhEfAJsEoEyDr0is9bYflDhC0bPxUdQ">
        <ClassificationCode>C=01^C=02^C=03^F=2019-000018^D=000001</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>01.02.03-2019-000018/000001</PublicClassificationCode>
        <Title>Test</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Description>3.363183.FEZJLH3ZMLOOAE1SISMP32AOOT5TOUNMA</Description>
        <Object>
          <Description>00258.pdf</Description>
        </Object>
      </SearchHit>
      <SearchHit id="YCDKAjPA8Du3CFoH5bfeRyrbBkisZ-Ze">
        <ClassificationCode>C=01^C=02^C=03^F=2019-000021^D=000001</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>01.02.03-2019-000021/000001</PublicClassificationCode>
        <Title>Anjam Conf Call 47 2321 2000 Grand Hotel, Oslo and my mobile number is 07747
868131</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Description>3.363991.GROK5B2QWAUPYHNGF04BLLF3OP2AOV2GB</Description>
        <Object>
          <Description>00258.pdf</Description>
        </Object>
      </SearchHit>
      <Size>10</Size>
      <MaxElements>10</MaxElements>
      <Truncated>true</Truncated>
    </EntitySearchResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

5.15 Zadržanje uničenja entitet

Z zadržanjem uničenja (angl. Disposition hold) uporabnik določi, katere entitete ne gredo v postopek odbiranja in izločanja. V nadaljevanju so opisane operacije zadržanja uničenja.

5.15.1 Branje zadržanij uničenja entitet

Operacija pridobi zbirko zadržanij uničenja entitet ali posamezno zadržanje uničenja entitet.

Zahtevek

Glej [DispositionHoldsReadRequest](#)

Odgovor

Glej [DispositionHoldsReadResponse](#)

Primer**Zahtevek**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DispositionHoldsReadRequest>
      <ser:SessionToken>wGHCMCGTM6cU2RKdfs2fply7UvSdzSh4aHn4kh34</ser:SessionToken>
    </ser:DispositionHoldsReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DispositionHoldsReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <DispositionHold id="7i4QHR5OcoMJzyr8EglUp5wGr3TS00ez">
        <Created>2018-11-13T10:02:00.000Z</Created>
        <Accessed>2018-11-13T10:02:00.000Z</Accessed>
        <Modified>2018-11-13T10:02:00.000Z</Modified>
        <Name>Legal procedure</Name>
        <Reason>Active legal procecdure</Reason>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Description>Legal procedure in progress, material must be preserved until
finished</Description>
      </DispositionHold>
    </DispositionHoldsReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.15.2 Branje revizijske sledi zadržanja uničenja entitet

Operacija pridobi revizijsko sled za posamezno zadržanje uničenja entitete.

Zahtevek

Glej [DispositionHoldAuditLogReadRequest](#)

Odgovor

Glej [AuditLogReadResponse](#)

Primer**Zahtevek**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DispositionHoldAuditLogReadRequest>
      <ser:SessionToken>wGHCMCGTM6cU2RKdfs2fply7UvSdzSh4aHn4kh34</ser:SessionToken>
      <ser:Id>7i4QHR5OcoMJzyr8EglUp5wGr3TSO0ez</ser:Id>
    </ser:DispositionHoldAuditLogReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DispositionHoldAuditLogReadResponse
xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Event computerName="JURE" localAddress="20.1.1.1"
publicAddress="2a01:260:4086:1280:d5b8:5c30:859c:1b4a" time="2018-11-13T10:02:00Z"
type="EntitySave">
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
      <Event computerName="JURE" localAddress="20.1.1.1"
publicAddress="2a01:260:4086:1280:d5b8:5c30:859c:1b4a" time="2018-11-13T10:02:00Z"
type="PropertyValueChange">
        <Details>Changed properties: sys:Creator, sys:Description, sys>Title,
sys:ret:hold:Reason</Details>
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
      <Event computerName="JURE" localAddress="20.1.1.1"
publicAddress="2a01:260:4086:1280:d5b8:5c30:859c:1b4a" time="2018-11-13T10:02:00Z"
type="EntityCreate">
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
    </DispositionHoldAuditLogReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.16 Reference entitet

Reference povezujejo več entitet.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

5.16.1 Branje referenc entitete

Operacija pridobi zbirko referenc entitete ali posamezno referenco entitete.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

Zahtevek

Glej [EntityReferencesReadRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityReferencesReadResponse](#)

Primer

Primer branja reference.

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityReferencesReadRequest>
      <ser:SessionToken>L28DkPk6xNnKRpwEoxAtYQF7n36xL9v40jnj7KtX</ser:SessionToken>
      <ser:Id>074EUo9JWNKvB2YacYE3VHZ4U4s8EM6o</ser:Id>
      <ser:ReferenceId>5QB-MTdQdGaSk3M46TAaVGOPi904HzD6</ser:ReferenceId>
    </ser:EntityReferencesReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityReferencesReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Reference>
        <Created>2018-12-03T12:25:17.000Z</Created>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Entity id="5oT3QvcUsRANCCVC0jGAC5CmlF-V00ct">
          <ClassificationCode>C=01</ClassificationCode>
          <PublicClassificationCode>01</PublicClassificationCode>
          <Title>Administration</Title>
          <Type>Class</Type>
          <Description>Company documentation and correspondence</Description>
          <Permanent>>false</Permanent>
          <ChildCount>7</ChildCount>
          <Creator id="admin">
            <FirstName/>
            <LastName>Administrator</LastName>
            <Email>admin@acme.com</Email>
            <Type>User</Type>
          </Creator>
        </Entity>
      </Reference>
    </EntityReferencesReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```

</Creator>
<Owner id="builder">
  <FirstName>builder</FirstName>
  <LastName/>
  <Email/>
  <Type>User</Type>
</Owner>
<Template id="Class">
  <Label>Class</Label>
  <EntityType>Class</EntityType>
</Template>
<Created>2018-11-13T12:26:58.000Z</Created>
<Accessed>2018-12-03T10:34:24.000Z</Accessed>
<Modified>2018-11-28T15:16:22.000Z</Modified>
<ModifiedBy id="admin">
  <FirstName/>
  <LastName>Administrator</LastName>
  <Email>admin@acme.com</Email>
  <Type>User</Type>
</ModifiedBy>
<Opened>2018-11-13T12:26:58.000Z</Opened>
<SecurityClass inherited="false">Restricted</SecurityClass>
<Significance inherited="false"/>
<Status inherited="true">Opened</Status>
<Retention>
  <Policy id="6tYEePqNjXQcdXj1XqdO14IREiQxQfZJ">
    <Name>Permanent</Name>
    <Description>Permanent retention</Description>
    <ExplicitContext effective="true" scope="Allow">
      <Filter classes="true" documents="true" folders="true"/>
    </ExplicitContext>
  </Policy>
</Retention>
<SubEntityTemplate id="Class">
  <Label>Class</Label>
  <EntityType>Class</EntityType>
</SubEntityTemplate>
<ChildClassificationCodeMode>Automatic</ChildClassificationCodeMode>
<EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
  <AIP>true</AIP>
  <HasReferences>true</HasReferences>
  <Draft>>false</Draft>
  <HasVersions>>false</HasVersions>
  <HasDraft>>false</HasDraft>
</Entity>
<EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
  <Id>5QB-MTdQdGaSk3M46TAaVGOPi904HzD6</Id>
  <Title/>
</Reference>
</EntityReferencesReadResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

5.16.2 Ustvarjanje reference

Operacija ustvari referenco na določeni entiteti.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

Zahtevek

Glej [EntityReferenceCreateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityReferenceCreateResponse](#)

Primer

Primer ustvarjanja reference.

Zahtevek

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityReferenceCreateRequest>
      <ser:SessionToken>L28DkPk6xNnKRpwEoxAtYQF7n36xL9v40jnj7KtX</ser:SessionToken>
      <ser:Id>074EUo9JWNKvB2YacYE3VHZ4U4s8EM6o</ser:Id>
      <ser:Entry>lpsCplq8w32Mj_55qxDsQj9E6ChooTLe</ser:Entry>
    </ser:EntityReferenceCreateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityReferenceCreateResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Reference>
        <Created>2018-12-03T13:36:01.000Z</Created>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Entity id="lpsCplq8w32Mj_55qxDsQj9E6ChooTLe">
          <ClassificationCode>C=04^C=04^F=2018-000001</ClassificationCode>
          <PublicClassificationCode>04.04-2018-000001</PublicClassificationCode>
          <Title>Folder 01</Title>
          <Type>Folder</Type>
          <Permanent>false</Permanent>
          <ChildCount>7</ChildCount>
          <Creator id="admin">
            <FirstName/>
            <LastName>Administrator</LastName>
            <Email>admin@acme.com</Email>
            <Type>User</Type>
          </Creator>
          <Template id="Case">
            <Label>Folder</Label>
            <EntityType>Folder</EntityType>
          </Template>
          <Created>2018-11-13T14:17:08.000Z</Created>
          <Accessed>2018-12-03T11:41:19.000Z</Accessed>
          <Modified>2018-11-13T14:17:08.000Z</Modified>
          <ModifiedBy id="admin">
            <FirstName/>
            <LastName>Administrator</LastName>

```

```

    <Email>admin@acme.com</Email>
    <Type>User</Type>
  </ModifiedBy>
  <Opened>2018-11-13T14:17:08.000Z</Opened>
  <SecurityClass inherited="true">Confidential</SecurityClass>
  <Significance inherited="true"/>
  <Status inherited="true">Opened</Status>
  <Retention>
    <Policy id="6tYEePqNjXQcdXj1Xqd014IREiQxQfZJ">
      <Name>Permanent</Name>
      <Description>Permanent retention</Description>
      <InheritedContext effective="true" scope="Allow">
        <Filter classes="true" documents="true" folders="true"/>
      </InheritedContext>
    </Policy>
    <DispositionHold id="7i4QHR50coMJz9r8EglUp5wGr3TS00ez">
      <Name>Legal procedure</Name>
      <Description>Legal procedure in progress, material must be preserved until
finished</Description>
      <Inherited>true</Inherited>
    </DispositionHold>
  </Retention>
  <SubEntityTemplate id="FiledDocument">
    <Label>Filed document</Label>
    <EntityType>Document</EntityType>
  </SubEntityTemplate>
  <SubEntityTemplate id="FiledEmail">
    <Label>Filed E-mail</Label>
    <EntityType>Document</EntityType>
  </SubEntityTemplate>
  <ChildClassificationCodeMode>Automatic</ChildClassificationCodeMode>
  <ParentId type="Internal">nvOxc74u-hTwDDzinB4oqg6T7VUjyAxR</ParentId>
  <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
  <Property xsi:type="DateTimeProperty" id="Review Trigger"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <Options appendOnly="false" includedInAIP="true" inherited="true"
multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false" public="true" readOnly="false"
readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false" searchable="true"
unique="false" versionable="false"/>
    <Description>Action activated after date/time</Description>
    <Type>DateTime</Type>
    <Inherited>false</Inherited>
  </Property>
  <AIP>true</AIP>
  <HasReferences>true</HasReferences>
  <Draft>false</Draft>
  <HasVersions>false</HasVersions>
  <HasDraft>false</HasDraft>
</Entity>
  <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
  <Id>4z-crK8xh6TufNc6m4piEEoJUUrUq3ImS</Id>
  <Title/>
</Reference>
</EntityReferenceCreateResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

5.16.3 Spreminjanje reference

Operacija spremeni referenco.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

Zahtevek

Glej [EntityReferenceUpdateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityReferenceCreateResponse](#)

Primer

Primer spreminjanja reference.

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityReferenceUpdateRequest>
      <ser:SessionToken>L28DkPk6xNnKRpwEoxAtYQF7n36xL9v40jnj7KtX</ser:SessionToken>
      <ser:Id>074EUo9JWnkVb2YacYE3VHZ4U4s8EM6o</ser:Id>
      <ser:ReferenceId>4z-crK8xh6TufNc6m4piEEoJUUrUq3ImS</ser:ReferenceId>
      <ser:Title>Ref</ser:Title>
      <ser:Entry>lpsCplq8w32Mj_55qxDsQj9E6ChooTLe</ser:Entry>
    </ser:EntityReferenceUpdateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityReferenceUpdateResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Reference>
        <Created>2018-12-03T13:36:01.000Z</Created>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Entity id="lpsCplq8w32Mj_55qxDsQj9E6ChooTLe">
          <ClassificationCode>C=04^C=04^F=2018-000001</ClassificationCode>
          <PublicClassificationCode>04.04-2018-000001</PublicClassificationCode>
          <Title>Folder 01</Title>
          <Type>Folder</Type>
          <Permanent>>false</Permanent>
          <ChildCount>7</ChildCount>
          <Creator id="admin">
            <FirstName/>
            <LastName>Administrator</LastName>
            <Email>admin@acme.com</Email>
            <Type>User</Type>
          </Creator>
          <Template id="Case">
            <Label>Folder</Label>
            <EntityType>Folder</EntityType>
          </Template>
          <Created>2018-11-13T14:17:08.000Z</Created>
          <Accessed>2018-12-03T11:41:19.000Z</Accessed>
          <Modified>2018-11-13T14:17:08.000Z</Modified>
          <ModifiedBy id="admin">
            <FirstName/>
            <LastName>Administrator</LastName>
            <Email>admin@acme.com</Email>
            <Type>User</Type>
          </ModifiedBy>
          <Opened>2018-11-13T14:17:08.000Z</Opened>
          <SecurityClass inherited="true">Confidential</SecurityClass>
          <Significance inherited="true"/>
          <Status inherited="true">Opened</Status>
          <Retention>
            <Policy id="6tYEePqNjXQcdXj1XqdO14IREiQxQfZJ">
              <Name>Permanent</Name>
              <Description>Permanent retention</Description>
              <InheritedContext effective="true" scope="Allow">
                <Filter classes="true" documents="true" folders="true"/>
              </InheritedContext>
            </Policy>
            <DispositionHold id="7i4QHR50coMJzyr8EglUp5wGr3TS00ez">
              <Name>Legal procedure</Name>
              <Description>Legal procedure in progress, material must be preserved until
finished</Description>
              <Inherited>true</Inherited>
            </DispositionHold>
          </Retention>
          <SubEntityTemplate id="FiledDocument">
            <Label>Filed document</Label>
            <EntityType>Document</EntityType>
          </SubEntityTemplate>
          <SubEntityTemplate id="FiledEmail">
            <Label>Filed E-mail</Label>
            <EntityType>Document</EntityType>
          </SubEntityTemplate>
          <ChildClassificationCodeMode>Automatic</ChildClassificationCodeMode>
          <ParentId type="Internal">nvOxc74u-hTwDDzinB4oqg6T7VUjyAxR</ParentId>
          <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
        </Entity>
      </Reference>
    </EntityReferenceUpdateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

```

    <Property xsi:type="DateTimeProperty" id="Review Trigger"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <Options appendOnly="false" includedInAIP="true" inherited="true"
multiValue="false" nonEmpty="false" pickList="false" public="true" readOnly="false"
readOnlyAfterCheckIn="false" readOnlyAfterCreate="false" required="false" searchable="true"
unique="false" versionable="false"/>
    <Description>Action activated after date/time</Description>
    <Type>DateTime</Type>
    <Inherited>>false</Inherited>
  </Property>
  <AIP>true</AIP>
  <HasReferences>true</HasReferences>
  <Draft>>false</Draft>
  <HasVersions>>false</HasVersions>
  <HasDraft>>false</HasDraft>
</Entity>
<EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
  <Id>4z-crK8xh6TufNc6m4piEEoJUUrUq3ImS</Id>
  <Title>Ref</Title>
</Reference>
</EntityReferenceUpdateResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

5.16.4 Brisanje reference

Operacija izbriše referenco.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali više.

Zahtevak

Glej [EntityReferenceDeleteRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityReferenceDeleteResponse](#)

Primer

Primer brisanja reference.

Zahtevak

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityReferenceDeleteRequest>
      <ser:SessionToken>L28DkPk6xNnKRpwEoxAtYQF7n36xL9v40jnj7KtX</ser:SessionToken>
      <ser:Id>074EUo9JWNKvB2YacYE3VHZ4U4s8EM6o</ser:Id>
      <ser:ReferenceId>4z-crK8xh6TufNc6m4piEEoJUUrUq3ImS</ser:ReferenceId>
    </ser:EntityReferenceDeleteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityReferenceDeleteResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services"/>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.17 Verzioniranje entitet

Verzioniranje entitet omogoča branje vseh verzij entitete, ustvarjanje, vložitev in upravljanje osnutka entitete. Ustvarjanja nove verzije entitete poteka z ustvarjanjem osnutka, ki ga lahko spreminjamo, in vložitvijo osnutka, kjer se ustvari nova verzija entitete. Verzioniranje je določeno s predlogo, kjer določene lastnosti omogočajo verzioniranje in se lahko spreminjajo v osnutkih. Vsaka verzija ima zaporedno številko verzije, s katero lahko beremo, urejamo, brišemo in ustvarjamo osnutke iz določene verzije.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

5.17.1 Branje verzij entitete

Operacija pridobi zbirko vseh verzij entitet.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

Zahtevek

Glej [EntityVersionsReadRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityVersionsReadResponse](#)

Primer

Primer branja verzij entitete.

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityVersionsReadRequest>
      <ser:SessionToken>cSqNjTXRdcQtrmseXHnNnkRsl4YrFtNF0UdStvN7</ser:SessionToken>
      <ser:Id>aLZs6_zVuYaIvI_u_Dm2lYIwBDVKaDSw</ser:Id>
    </ser:EntityVersionsReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityVersionsReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Version id="aLZs6_zVuYaIvI_u_Dm2lYIwBDVKaDSw">
        <ClassificationCode>C=04^C=04^F=2018-000003^D=000002</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>04.04-2018-000003/000002</PublicClassificationCode>
        <Title>Doc 02</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Permanent>>false</Permanent>
        <ChildCount>0</ChildCount>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Template id="FiledDocument">
          <Label>Filed document</Label>
          <EntityType>Document</EntityType>
        </Template>
        <Created>2018-11-29T10:56:37.000Z</Created>
        <Modified>2018-12-04T11:03:16.000Z</Modified>
        <ModifiedBy id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </ModifiedBy>
        <SecurityClass inherited="true">Confidential</SecurityClass>
        <Significance inherited="true"/>
        <ParentId type="Internal">0Q2gCohiZi5afOxHHaGrx2zkMDXRmiUV</ParentId>
        <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
        <AIP>true</AIP>
        <HasReferences>>false</HasReferences>
        <VersionLabel>2.1</VersionLabel>
        <Version>3</Version>
        <HasVersions>true</HasVersions>
        <HasDraft>>false</HasDraft>
      </Version>
      <Version id="aLZs6_zVuYaIvI_u_Dm2lYIwBDVKaDSw">
        <ClassificationCode>C=04^C=04^F=2018-000003^D=000002</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>04.04-2018-000003/000002</PublicClassificationCode>
        <Title>Doc 02</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Permanent>>false</Permanent>
        <ChildCount>0</ChildCount>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
```

```

    <Template id="FiledDocument">
      <Label>Filed document</Label>
      <EntityType>Document</EntityType>
    </Template>
    <Created>2018-11-29T10:56:37.000Z</Created>
    <Accessed>2018-12-04T11:03:13.000Z</Accessed>
    <Modified>2018-12-04T11:02:59.000Z</Modified>
    <ModifiedBy id="admin">
      <FirstName/>
      <LastName>Administrator</LastName>
      <Email>admin@acme.com</Email>
      <Type>User</Type>
    </ModifiedBy>
    <SecurityClass inherited="true">Confidential</SecurityClass>
    <Significance inherited="true"/>
    <ParentId type="Internal">0Q2gCohiZi5afOxHHaGrx2zkMDXRmiUV</ParentId>
    <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
    <AIP>true</AIP>
    <HasReferences>>false</HasReferences>
    <VersionLabel>2</VersionLabel>
    <Version>2</Version>
    <HasVersions>true</HasVersions>
    <HasDraft>false</HasDraft>
  </Version>
  <Version id="aLZs6_zVuYaIvI_u_Dm2lYIwBDVKaDSw">
    <ClassificationCode>C=04^C=04^F=2018-000003^D=000002</ClassificationCode>
    <PublicClassificationCode>04.04-2018-000003/000002</PublicClassificationCode>
    <Title>Doc 02</Title>
    <Type>Document</Type>
    <Permanent>false</Permanent>
    <ChildCount>0</ChildCount>
    <Creator id="admin">
      <FirstName/>
      <LastName>Administrator</LastName>
      <Email>admin@acme.com</Email>
      <Type>User</Type>
    </Creator>
    <Template id="FiledDocument">
      <Label>Filed document</Label>
      <EntityType>Document</EntityType>
    </Template>
    <Created>2018-11-29T10:56:37.000Z</Created>
    <Accessed>2018-12-04T11:02:56.000Z</Accessed>
    <Modified>2018-11-29T10:56:37.000Z</Modified>
    <ModifiedBy id="admin">
      <FirstName/>
      <LastName>Administrator</LastName>
      <Email>admin@acme.com</Email>
      <Type>User</Type>
    </ModifiedBy>
    <SecurityClass inherited="true">Confidential</SecurityClass>
    <Significance inherited="true"/>
    <ParentId type="Internal">0Q2gCohiZi5afOxHHaGrx2zkMDXRmiUV</ParentId>
    <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
    <AIP>true</AIP>
    <HasReferences>>false</HasReferences>
    <VersionLabel>1</VersionLabel>
    <Version>1</Version>
    <HasVersions>true</HasVersions>
    <HasDraft>false</HasDraft>
  </Version>
</EntityVersionsReadResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

5.17.2 Branje osnutkov

Operacija pridobi zbirko osnutkov.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

Zahtevek

Glej [CollectionReadRequest](#)

Odgovor

Glej [DraftsReadResponse](#)

Primer

Primer branja osnutkov.

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DraftsReadRequest>
      <ser:SessionToken>cSqNjTXRdcQtrmseXHnNnkRs14YrFtNFOudStvN7</ser:SessionToken>
    </ser:DraftsReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DraftsReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <DraftStub id="YSGWlONkOPL3ZXXJtDLzAJMSy00lnAwq">
        <Title>1Conf call re Fontheim Int'l Call in # 888-285-4585 code 755605</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Description>3.1085934.EHTVXHRPKZTNWGSKOZUG5ZEUMJFFSRRSA</Description>
      </DraftStub>
      <DraftStub id="QQUZ0nDWeIsbEdH_3zJHT1dVo7JYS7_0">
        <Title>OPTION EXERCISE!</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Description>3.598134.D5H2HIEN5RMZSVAAN1ROFOYJYWII1AOOEA</Description>
      </DraftStub>
      <DraftStub id="7AuIpwC-E9FNjS-HJo6Ew7zjC6gr2ACc">
        <Title>Dokument 621</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Description>opis dokumenta</Description>
      </DraftStub>
      <Size>3</Size>
    </DraftsReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.17.3 Branje javno dostopnih podatkov osnutka

Operacija pridobi javno dostopne podatke o posameznem osnutku.

Zahtevek

Glej [DraftStubReadRequest](#)

Odgovor

Glej [DraftStubReadResponse](#)

Primer

Primer ustvarjanja osnutka.

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DraftStubReadRequest>
      <ser:SessionToken>qyCjpbU746kgLEjudbveR2faxk0ja</ser:SessionToken>
      <ser:Id>YSGWl0NkOPL3ZXXJtDLzAJMSy001nAwq</ser:Id>
    </ser:DraftStubReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DraftStubReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <DraftStub id="YSGWl0NkOPL3ZXXJtDLzAJMSy001nAwq">
        <Title>1Conf call re Fontheim Int'l Call in # 888-285-4585 code 755605</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Description>3.1085934.EHTVXHRPKZTNWGSKOZUG5ZEUMJFFSRRSA</Description>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Owner id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Owner>
        <Template id="FiledDocument">
          <Label>Filed Document</Label>
          <EntityType>Document</EntityType>
        </Template>
        <Created>2019-04-25T12:28:03.220Z</Created>
        <Accessed>2019-05-06T07:00:14.703Z</Accessed>
        <Modified>2019-05-06T06:52:47.392Z</Modified>
        <ModifiedBy id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
        </ModifiedBy>
      </DraftStub>
    </DraftStubReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```

    <Type>User</Type>
  </ModifiedBy>
  <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
</DraftStub>
</DraftStubReadResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

5.17.4 Ustvarjanje osnutka entitete

Operacija ustvari osnutek (angl. check out).

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

Zahtevek

Glej [CheckOutRequest](#)

Odgovor

Glej [DraftStubReadResponse](#)

Primer

Primer ustvarjanja osnutka.

Zahtevek

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:CheckOutRequest>
      <ser:SessionToken>cSqNjTXRdcQtrmseXHnNnkRs14YrFtNFOUdStvN7</ser:SessionToken>
      <ser:Id>aLZs6_zVuYaIvI_u_Dm2lYIwBDVKaDSw</ser:Id>
    </ser:CheckOutRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <CheckoutResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <DraftStub id="8gM2KZyG8jI4lUkmcheEVOg1OsKRg9ND">
        <Title>Doc 02</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Permanent>false</Permanent>
        <ChildCount>0</ChildCount>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Owner id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Owner>
        <Template id="FiledDocument">
          <Label>Filed document</Label>
          <EntityType>Document</EntityType>
        </Template>
        <Created>2018-12-04T11:09:11.000Z</Created>
        <Accessed>2018-12-04T11:09:11.000Z</Accessed>
        <Modified>2018-12-04T11:09:11.000Z</Modified>
        <ModifiedBy id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </ModifiedBy>
        <SecurityClass inherited="true"/>
        <ParentId type="Internal">CH1FvxGCtDeOoZo870XnQiXlr770QMch</ParentId>
        <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
        <AIP>false</AIP>
        <HasReferences>false</HasReferences>
        <Draft>true</Draft>
        <HasVersions>false</HasVersions>
        <HasDraft>false</HasDraft>
      </DraftStub>
    </CheckoutResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

5.17.5 Vložitev osnutka entitete

Operacija vloži osnutek (angl. check in). Spremembe nastale v osnutku se bodo shranile v entiteto iz katere je nastal osnutek.

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali višje.

ZahtevekGlej [CheckInRequest](#)**Odgovor**Glej [EntityStubReadResponse](#)**Primer**

Primer vložitve osnutka.

Zahtevek

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:CheckInRequest>
      <ser:SessionToken>cSqNjTXRdcQtrmseXHnNnkRs14YrFtNFOudStvN7</ser:SessionToken>
      <ser:Id>8gM2KZyG8jI4lUkmcheEVOglOsKRg9ND</ser:Id>
      <ser:Position>1</ser:Position>
    </ser:CheckInRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <CheckInResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <EntityStub id="aLZs6_zVuYaIvI_u_Dm2lYlWBdVKaDSw">
        <ClassificationCode>C=04^C=04^F=2018-000003^D=000002</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>04.04-2018-000003/000002</PublicClassificationCode>
        <Title>Doc 02</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Permanent>false</Permanent>
        <ChildCount>0</ChildCount>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Template id="FiledDocument">
          <Label>Filed document</Label>
          <EntityType>Document</EntityType>
        </Template>
        <Created>2018-11-29T10:56:37.000Z</Created>
        <Modified>2018-12-04T11:11:43.000Z</Modified>
        <ModifiedBy id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </ModifiedBy>
        <SecurityClass inherited="true">Confidential</SecurityClass>
        <Significance inherited="true"/>
        <ParentId type="Internal">0Q2gCohiZi5afOxHHaGrx2zkMDXRmiUV</ParentId>
        <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
      </EntityStub>
    </CheckInResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

```

    <AIP>true</AIP>
    <HasReferences>false</HasReferences>
    <VersionLabel>2.2</VersionLabel>
    <Version>4</Version>
    <HasVersions>true</HasVersions>
    <HasDraft>false</HasDraft>
  </EntityStub>
</CheckInResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

5.17.6 Uničenje osnutka

Operacija uniči osnutek (angl. discard draft).

Kompatibilnost: IMiS®/ARChive Server 9.9 ali više.

Zahtevak

Glej [DraftDiscardRequest](#)

Odgovor

Glej [DraftDiscardResponse](#)

Primer

Primer uničenja osnutka.

Zahtevak

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DraftDiscardRequest>
      <ser:SessionToken>cSqNjTXRdcQtrmseXHnNnkRsl4YrFtNFOUdStvN7</ser:SessionToken>
      <ser:Id>07r3oiS1DDtUsrio5DaOkuXrcDzQtufB</ser:Id>
    </ser:DraftDiscardRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DraftDiscardResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services"/>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

5.17.7 Odpiranje osnutka

Operacija odpre osnutek za branje ali urejanje in vrne enolični identifikator odprtega osnutka s katerim izvajamo različne operacije.

Zahtevek

Glej [DraftOpenRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityOpenResponse](#)

Primer odpiranja osnutka v načinu za branje

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DraftOpenRequest>
      <ser:SessionToken>a90b757a-91f5-497d-8a94-204769f87c4f</ser:SessionToken>
      <ser:Id>QQUZ0nDWeIsbEdH_3zJHT1dVo7JYS7_0</ser:Id>
      <ser:EditMode>>false</ser:EditMode>
    </ser:DraftOpenRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DraftOpenResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Id type="Handle">Q1P30EfXNpLaMg6P</Id>
    </DraftOpenResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Primer odpiranja osnutka v načinu za urejanje

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DraftOpenRequest>
      <ser:SessionToken>a90b757a-91f5-497d-8a94-204769f87c4f</ser:SessionToken>
      <ser:Id>QQUZ0nDWeIsbEdH_3zJHT1dVo7JYS7_0</ser:Id>
      <ser:EditMode>>true</ser:EditMode>
    </ser:DraftOpenRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DraftOpenResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Id type="Handle">jZFNB50N58YqOZJb</Id>
    </DraftOpenResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.17.8 Zapiranje odprtega osnutka

Operacija zapre odprt osnutek, ki ga zapremo s pridobljenim enoličnim identifikatorjem pri odpiranju za branje ali urejanje. Pri operaciji zapiranja ni vsebine odgovora ampak uspešnost operacije ugotovimo s statusom odgovora.

Zahtevek

Glej [EntityCloseRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityCloseResponse](#)

PrimerZahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser: DraftCloseRequest>
      <ser:SessionToken>a90b757a-91f5-497d-8a94-204769f87c4f</ser:SessionToken>
      <Id type="Handle">jZFNB50N58YqOZJb</Id>
    </ser: DraftCloseRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DraftCloseResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services" />
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.17.9 Branje osnutka

Operacija pridobi podatke osnutka.

Zahtevak

Glej [DraftReadRequest](#)

Odgovor

Glej [DraftReadResponse](#)

Primer branja osnutka

Zahtevak

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DraftReadRequest>
      <ser:SessionToken>vnq2oUH7XxEjTeREL2kV7F1EHZB9XbCkeAa19wn4r</ser:SessionToken>
      <ser:Id>QQUZ0nDWeIsbEdH_3zJHT1dVo7JYS7_0</ser:Id>
    </ser:DraftReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DraftReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Draft id="QQUZ0nDWeIsbEdH_3zJHT1dVo7JYS7_0">
        <Title>OPTION EXERCISE!</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Description>3.598134.D5H2HIEN5RMZSVAAN1ROFOYJYWI1AOOEA</Description>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Owner id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Owner>
        <Template id="FiledDocument">
          <Label>Filed Document</Label>
          <EntityType>Document</EntityType>
        </Template>
        <Created>2019-04-26T09:45:13.196Z</Created>
        <Accessed>2019-05-10T07:21:57.733Z</Accessed>
        <Modified>2019-04-26T09:52:12.257Z</Modified>
        <ModifiedBy id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </ModifiedBy>
      </Draft>
    </DraftReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```

    <Keyword>new</Keyword>
    <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
    <PhysicalProperties/>
    <Object id="189fczfvDFeeJp6dZOSiHYLygu5s_x6c">
      <Description>03644.pdf</Description>
      <Size>346432</Size>
      <ChildCount>0</ChildCount>
      <Indexed>>false</Indexed>
      <Signed>>false</Signed>
      <Created>2019-04-26T09:45:13.197Z</Created>
      <Accessed>2019-04-26T09:45:13.197Z</Accessed>
      <Modified>2019-04-26T09:45:13.197Z</Modified>
      <ContentType>application/pdf</ContentType>
      <Extension>.pdf</Extension>
    </Object>
  </Draft>
</DraftReadResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

5.17.10 Spreminjanje osnutka

Operacija spremeni osnutek.

Zahtevek

Glej [DraftUpdateRequest](#)

Odgovor

Glej [DraftReadResponse](#)

Primer spreminjanja osnutka

Zahtevek

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DraftUpdateRequest>
      <ser:SessionToken>vnq2oUH7XxEjTeREL2kZ9KhBvV7F1EHZB9XbCkeAa19wn4r</ser:SessionToken>
      <ser:Id>QQUZ0nDWeIsbEdH_3zJHT1dVo7JYS7_0</ser:Id>
      <ser:DraftUpdate>
        <ser:Title>OPTION EXERCISE</ser:Title>
        <ser:Description>3.598134.D5H2HIEN5RMZSVAAN1ROFOYJYWI1AOOEA</ser:Description>
      </ser:DraftUpdate>
    </ser:DraftUpdateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DraftUpdateResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Draft id="QQUZ0nDWeIsbEdH_3zJHT1dVo7JYS7_0">
        <Title>OPTION EXERCISE</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Description>3.598134.D5H2HIEN5RMZSVAAN1ROFOYJYWI1A00EA</Description>
        <Creator id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Creator>
        <Owner id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Owner>
        <Template id="FiledDocument">
          <Label>Filed Document</Label>
          <EntityType>Document</EntityType>
        </Template>
        <Created>2019-04-26T09:45:13.196Z</Created>
        <Accessed>2019-05-10T07:21:57.733Z</Accessed>
        <Modified>2019-05-10T07:51:05.832Z</Modified>
        <ModifiedBy id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </ModifiedBy>
        <Keyword>new</Keyword>
        <EffectiveRights readAccess="true" writeAccess="true" moveAccess="true"
deleteAccess="true" changeRights="true" createReferences="true" createSubEntities="true"
changeSecurityClass="true" changeStatus="true" changeRetention="true"/>
        <PhysicalProperties/>
        <Object id="189fczfVDFeeJp6dZOSiHYLygu5s_x6c">
          <Description>03644.pdf</Description>
          <Size>346432</Size>
          <ChildCount>0</ChildCount>
          <Indexed>>false</Indexed>
          <Signed>>false</Signed>
          <Created>2019-04-26T09:45:13.197Z</Created>
          <Accessed>2019-04-26T09:45:13.197Z</Accessed>
          <Modified>2019-04-26T09:45:13.197Z</Modified>
          <ContentType>application/pdf</ContentType>
          <Extension>.pdf</Extension>
        </Object>
      </Draft>
    </DraftUpdateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

5.17.11 Branje zbirke pravic dostopa do osnutka

Operacija pridobi podatke o zbirki pravic dostopa osnutka.

Zahtevek

Glej [EntityACLReadRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityACLReadResponse](#)

5.17.12 Branje pravic dostopa do osnutka za posamezno entiteto imenika

Operacija pridobi podatke o pravicah dostopa entitete imenika za posamezen osnutek.

Zahtevek

Glej [EffectiveRightsReadRequest](#)

Odgovor

Glej [EffectiveRightsReadResponse](#)

5.17.13 Dodajanje zbirke pravic dostopa za osnutek

Operacija doda zbirko pravic dostopa osnutka.

Zahtevek

Glej [EntityACLEntriesCreateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityACLEntriesCreateResponse](#)

5.17.14 Spreminjanje pravic dostopa do osnutka ali metapodatka osnutka

Operacija izvede spremembo eksplicitnih pravic za dostop do osnutka ali eksplicitnih pravic za dostop do metapodatka osnutka.

Zahtevek

Glej [EntityACLEntryUpdateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityACLEntryUpdateRequest](#)

5.17.15 Brisanje pravic dostopa do osnutka ali metapodatka osnutka

Operacija izvede brisanje dostopne pravice osnutka ali metapodatek osnutka.

Zahtevek

Glej [EntityACLDeleteEntryRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityACLDeleteEntryResponse](#)

5.18 Uvoz in izvoz entitet

Uporabnik z vlogo »Uvozlzvoz« (angl. ImportExport) lahko izvozi celoten načrt razvrščanja gradiva ali le posamezen del. Za vsako entiteto se izvozijo vsi metapodatki in vsebine, opcijsko pa tudi njena revizijska sled in dodatni metapodatki. Slednji niso del metapodatkov entitete in se uporabljajo samo v postopku arhiviranja.

V nadaljevanju so opisane operacije za delo z uvozom in izvozom entitet.

5.18.1 Izvoz entitet

Operacija izvozi entitete.

Zahtevak

Glej [EntityExportRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityExportResponse](#)

Primer

Primer izvoza entitete.

Zahtevak

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityExportRequest>
      <ser:SessionToken>cSqNjTXRdcQtrmseXHnNnkRs14YrFtNFOUdStvN7</ser:SessionToken>
      <ser:Id>aLZs6_zVuYaIvI_u_Dm2lYIwBDVKaDSw</ser:Id>
      <ser:Classes>true</ser:Classes>
      <ser:Documents>true</ser:Documents>
      <ser:Folders>true</ser:Folders>
    </ser:EntityExportRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityExportResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Output>UEsDBBQACAgIAPZihE0AAAAAAAAAAAAAAAAALAAAARXhwb3J0RGF0YS...</Output>
    </EntityExportResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.18.2 Uvoz entitet

Operacija uvozi entitete.

Zahtevek

Glej [EntityImportRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityImportResponse](#)

Primer

Primer uvoza entitet.

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntityImportRequest>
      <ser:SessionToken>vnq2oUH7XxEjTeREL2kZ9KkeAa19wn4r</ser:SessionToken>
      <ser:Id>-QavMShq8w9A5s-3wk4fhAlBbHPcwFc</ser:Id>

    <ser:Data>UESDBBQACAgIAA5Rqk4AAAAAAAAAAAAAAAAALAAARXhwb3J0RGF0YS8DAFBLBwgAAAAAagAAAAAABQSwM
    EFAAICAgADlGqTgAAAAAAAAAAAAAAAAABsAAABFeHBvcnREYXRhL2RvY3VtZW50XzFfMS5iaW4rSa0oAQBQSwcIx6eL0wYA
    AAEAAAAUEsDBBQACAgIAA5Rqk4AAAAAAAAAAAAAAAAZAAARXhwb3J0RGF0YS9kb2NlbWVudF8xLnhtbKQVWS3PiOBC+z
    69w+ZLDFvGGEwZTxFsNuxCMgtkspmsLS7FFrIlsE0nGsL9+208goSrZUW7d0tfqr5/G+rqpqLTDJmKhl1pbfVKwrGfBC
    R+Hl3dr6etwdVX+4ulxH7CagnAMR/ueTCSQyG2Q0XJsqyddoJe1z0VdWUvxfz1R/icMkNmHwMbpGYCXT7uLI6swho1Iq
    xyBL2UphGccOvugJcu21Vv+0vkmQ5mPuMbAVEU9QXMAVeukCIV+UKhy84A08FdgC74W11FoJVs7RlK8R52RdfJQ/3Txx
    fuxBvrCt5j/du17d1XablNKD95oiCgAceJeweh+iUurXPmNRUB/E1RJEUGw7iz9GOIzWsz1PmXKSS+LA3QHCCwkXCTu8z
    WKAxDEMn2FQA1tXNBo19lqqdb0oW4MVb3dUY3fVH2oqkCogtVmyRbHH1tVqCqo2q+lnNE7Iby16F3NoZ1EyhvHW8wiFA
    PY3iDKSaUcDyo3R4PaUf5soc8CUI14lxF+4AJHHimuoTbM9v7cGLfrh/WPnfkeLbsP99vsafxtt9j8MXd/Z88HcPPopvB
    Yuyi0JaboUh8T7vkh0YgXbOzWX2i3WIWvg8wc93irk710N+GYXj/dfPOzqd+y1FN0ac+wyL1a06A48ALCtwnhc5hBoMu
    2sKY7R8m2Y/0cfVkb/smIbd8tdquvhs6WjzR3k9L+qCjRUR1EIV2z/EHBYKBIztsC5ZCcSqliKV544NDTtKldrdeAHRGie
    qzYUDXo7OxXjYFSIUxSaKfoLTuoEZRfYcJU6eicnFZRYD91ULdyKu0Vho4H4JvjErt10NMEMyVerckcZ5MKUQ89BB9Ts
    AmjEby6mas9wz5mADEhBQch3Uk00igtgtLWYpIhEdyvsK4EziWQIRx8U210sI8n3MOYaV/X7wBu3uQC8HT5aqcb2Eywe
    0X+Mi+Drku+hDICf/ALmuXEQ4ks2B7phux702TWP65mu0elMu45mdh132ukbmmOq5rQ371wb3b6jjJqC9beqOHAm/6egT
    04FNH1S18DRPaz+RGJoBctPsvzKf9dr3jx0Cp7DRUo7ZSP4pUhzJjKvisAV2s9sbdz1bu443ns/vHoC0gPz0lu5kfb89
    Nzb9Wz9mOcGsgzdCRIHQ6LLZC1AjRjtGpGhGpsd7yG5xxf8o9hIDG8qWbnIOow9cNfoF0T4A2BoCGYsy6lc9INpxNz/0
    Q+DWTk5d5w8objoOIxCT/sMLu5v8v9b8Qwn9Ke75/6NuVeZzFhBl/IG0IFXlwk/14tzKmd3PHXUr03eR+Aaz1T+zR8p3
    a45kfSymXEvrUbpVAvsXUESHCLiYNaDpAaApwkaAFBLAwQUAAGICAAOUapOAAAAAAAAAAAAAAAAAKgAAAEV4cG9ydERH
    dGEvcml0Zm50aW5uX2FuZm9kaXNwb3NpdGlvlb18xLnhtbI1Ty27CMBC88xUWl5yIE9rSh0xQVVoJqfTQ1L4ukYkXcJs4w
    TYE/r70CUEosfdnzmdXa/JYBNHaA1S8UT0Ldd2LAQiTBGx8741eXvq3FgDr0VeQYPQBhPcCxYMuUoTxYvYDxfAVhGgjW
    L99kLr9A7jLMvs7MJO5Bx3HcfFn+PnHBfTtoHx87AOF0pTEYLBx5FQewwXr0B0kvkb0GNEwnLLjbeL23HbXsthMgQVCh
    5mjvMY5PRXEfguQ7aApWk4DIua3SqtKShLkOTYA160SwgOtMgUS2AZL0RgtlhM6Mggap/kStgaQTvOyExFYxqwmVM+GAO
    8r2lK Ea0ZrOGu9iRjP+jpQqb8b/CdqpCsH7ncmI5dPobUVTW6UhDniRnXGQja3UZ2QGC5rqcj0jzrfafDxk36svfXm9X
    N9y/qJ8P/Xfel06nkZXP/ngzopU9o8aIbhpl0xUDTcXpldq55WLBuHeXKGN5crsqZmpO+w4BBdKBJ//K17rD1BLBwjENc
    rfegEAAHcDAABQSwMEFAAICAgADlGqTgAAAAAAAAAAAAAAAAABsAAABFeHBvcnRSZXBvcnQuddHh0dY+7bsMwDEV3A/4Hbk7
    R2KEEFkml5rG0QDt0L1SJD1TIVqBHkM+v7NhFM5SLcK8OycvD9ex8NMMJgnJnEhXfNsg2OBav1hDS1zepakCqpezNkw5NK
    PpgLEgTrYGMae/S0xCD6KQN2VRWhkBhRjpnNflFaadsP8E3LZM28dWdl166GE2Dopsui7LgyNoan2qGHwvFPgveNrzFR
    +SIUMNhSkAa9vNkuD8CzBAddMbSj0511Jslxidrrr0d1+zG0JAtE030Dm8vK3yAozQ2v2VxnK74//93+x3B/hA/UESHCF
    hB+uPbAAAAAEAAAFBLAwQUAAGICAAOUapOAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAEV4cG9ydFJlcG9ydC54bWVvV9uSgkGwffccrKqo
    fixO4CUJHVU1kckdRuanwcoKbgFyVm/Dlg1Xd5zgdPRM9PmVud+5cudZeafR2r3uRv/TRrUmr8v0V/469vkrLUIVpGb+/
    2pb4jXl9aVqvDL28KqP317J6/dfHmxHV1a19Cb12DhEYzn7DqG84ZuHiY7xjz08F+x5dLBCN+x7DXj8Xly5vZem3atGnQv
    AS51zSil+bdbv47b/cZMLsgjJrmM3B08+g54TF//v4WBdUtFM74ivzMWv/Rz13/SPma/PHTYzzPjM8VX3un5zSY4VU1V4
    WP46y+YzIKPT7E60viNcn7K00zFCPSqyVDCtTNIhSFcyIHKZzEWEBCkaAokSNojsAhRrEEt2IYSNERioIEgXP88qvOdy+
    PqlvaJsX7qykDgqJfP4T7g0neaz00rIKuiMr2B/59FuUN/cL4CR59Qj9jb+esGe8FUIY/+LSpqyb9nJtBEoVdHv065X/J
```

```

fnT29jNpVv1H+FTuJ47/VuUT2j+C82amcem1sxoVc81yFilp2/p3FB2G4ftAfq9uMurMjKMYi84JYZPGV71+fK6KQqU8V
x9vnFdW5axUnk6fam1RmlThC/jF6d+WxFEce5T8Ft2DwG+LH+bu+MXnH9Y5T+A3RrvW5N4jZabKT5Ht9kx0YttKO+vm2
br5pXNuboVzdP4/9sgKvsor+oo/Nb8ifOxP/pcmk/jqGn/MQnY81F9BvrbjPzReiefJQ5e3kUfZHHwLQKgl2MBqnJ0v2
a8raRwclKzN3r0aKO5NI79PYv7+hzysfHfAHB/P4WbGfJH815okZtNQ5QObKN2A50gerxax7iM62KrlEmTwrFH2WK9XM
zsZ08q7CHUf40cRResTsZRCayxxFp0KAL+sd7w91PJZyT3i7Zf2ErKuOMq9GBXUQavFrBYyWo9551SevT3VkJMrxwGQlc
gTpvTJwFBWduFExkVEZexG3sc31puh1U9bYLNKOJ45UuI689Dt1OqGaFIetRzq3zoftFR11tWvPbLy0d7wjJnpNWCwXuR
50e0K9cLatHZ7NfYCC25TlmMa01ajo4EQg51RergF6IEhe5m6j51K0xe6kLrLuKbDY9Rfco901xgW6LEHQWYRdiZv7/Z
RezQ3te4mh3GbBLZ76JCQ4Y9wc8GWUNDF37+IfyL7bR2NXyrMgz9Chgl+TbrqtmBxfNwrWxjsKq13y9y9Y312jKxI2I6g
OK6j9HRyaJpNgrbfhBjZnMlSjR3ZqvFSNi9rt8d5SHEUy1RaIgjhr5ayK4eph23spcXR6aW5/TscwF66alMdJJSvEe0
5LL1ZMhewHwi2R6dKdLvesPFfG3WpvyD1hTX9fL/blioibQMsFdtP4xK7pN1xB19YGD0kYofemx9QzJiucjURkVdVc7p
5564Kqaa2DV/dy8TZHpKslhVjRC62TW16trnsF03ydlS1xtIKh+ijYYilZ41st/O7xFL9nEUSpcdq2zFgxFuV50s9/V
Kzfpbr0SypQ8LZesiDKNco5V0tFyjm/ytwce3nrGFJj+AdKjxyRkeqvzJ8tvjwi3ne/ID6AC+oT+ns3ueVUF/DU8Uxj4u
6K8RF93arx+q6ENTFEmw0A6gRQwGBYJYWR+5A04P4PGBwS2MM6uSZZK7IBBoNs4KGoGcogAGfNuUqRuvxtI+lWIRkOF
xZXeSBCeNKzVJpZVC1cYHgirFR+8d80oxsEAEHP+g6L9yh6h/F0jtSpU3mUygd2gDbQg0uTweEgN18YtL4zaJbhv8+
o0x5Y/Y9NnbDhPgq1BIHFxYapVYTHpPQNGdgTlTtYmFRBiZ714hjmjFLwJXgeTsNVAIwhcFri7Jpg2XtuT4Gkw/oyB+7y
80HReIbbecRkbEpsGhUgs3KN2X/OgeOaF04WjdFRzV61T+ZjdpjB6p1StsDhcdClvvZPWzdQMcSykGsAkzrXkpuKTC14X
HqQcFQgP4BHwhpUxsa6LyW6Bc10na3SQymbiOFS26U+XyauU9NqGKb52LZHgmLJK7qjUVAsYBzUsYhjlFeoLYG2visK
yk5e1E06/2SLn1tuWmtdBuFyWR2UadkBlA6IdUctzy0qjtKurQ72w22hyCPKLMfdXjLDw66vJu22kmRcbZAMKXUpuw
+jbWHdvXfokWnW/jXu+gmZiCtUGLE9R/UgVilqFdJ5rC9WklFd/aksxqVUF7tt1fo0nTkXv58jHqYV6e2KnLJdYwYnn8M
MIe8ZgFpohpKej1YaLQavYfiKGZbkYp1ajcYrAtlrJy3v8Sm0Wwt+YF/2+09S12yP3bH3G4tthiaqSEVKhlRiZiWzylciG
215APDcMkC5xLMuL2QFwmMAGxtuDrD0zGhoHPTAYwFHXlaskfbAFeraHfDBsLbCdcfyn6vzsFg4oYOBjR3nkLj6TB50DM
Qc0EEjQbHazzrWQNVBLHfUnO65qsQezRyYef60cI9WK60BlxxgLrn15jw6ocaW7a0I+2owV0c5/dYcZMdlNIESgClYwVIN
ogGGAOZGQH3YsAuE8SBWwG5wpyAQeC3FhJhPSft55C0o1WF1GDyO9Ug+Qx4bdhOgKj6Kt44zebKBBXzVb0iY04TQfTp
kpCbPZHn3pGLGkRp94t5ssLxdOMew9ovQik5bZD3ik44JnUoqjSY08zFns823BBwECEUwWfZz3H80IEI9WAAjgueN1v8
z93+iubA/u2NsSm2Y8iDevGpomkLyizyFAx95I2LNeEJBQ/n4HpwZu5terZomOJPWgzIM8Pe+1q7eCKdr6CiCdIvg/8yd
QH/iffnoz/30wMF4ON4NjOm1/tcPlt5f6VhwodFc4hrwyELpfDdnZidqBMs5agq1geevF13294spgGpp0qGDTsfxewmvk
i1onP8ShlJQbyH/u2g3Q8b0YfnT15hU9JrPna6ELmfMOp1A32faDhbWJc1BFff1vNXrR8LVyRhR0Suk54Zk8C/ppuKvLs
Iut4oeF/irntk6L1Ks9QuvFepq+6nbE+UuzA4odLJp3v8Sm0Wwt+YF/2+09S12yP3bH3G4tthiaqSEVKhlRiZiWzylciG
t7FRt1PwD4wTmG1AWiZnLEbmuLQYZA9ptd2iI2vjLEG6g9ahnxzalGI69FOf7/Ez1PMctyMxWad6Aq1+5ddNnrU3zEP3B
EUc2EHK0Uke9fWNC9d8t1iXORna2yid+By90prpghzSrbFrXFtFogWpTw0fnr3led8kbtkdt8Fpos0zYxN4ZaGX6wYLCx
60y0DaEotORLjtak+gSR3BJrFSKxyjLbHPUBv9j7bCh1Bx2csobAXxFuJwEvmwZojVznFOP1shMxuarfQyEV6Qbm9bkt
j2tZiVYhK5LwaGCIetacZ2lpe9cEE73HHyVHLYXLXkwFrXrVCLTFXC5kPp2sVQAXre/OuT+oiN/j5UjAidpsZUamyCCB0
M5WmK5vei3GWSO448xanzQDXCDU7Fdv3hF0oasFUt80mOqFdW5pkGmFqsSCK5HBruyulkk7hLUQCSROT7EC9oX99SHxFv
h4Z6M8H46+n5Ofb/vFH8ePFUEshCPVLoEB4CgAAKBAAAFBLAQIUABQACAgIAA5Rqk7Hp4s7BgAAAAQAAAAbAAAAAAdSAAABFeHB
vcnREYXRhL2RvY3VtZW50XzFfMS5iaw5QSwECFAAUAAgICAAOUapOshg1oOkDAACnQAAGQAAAAAACKAAAA
RXhwb3J0RGF0YS9kb2N1bWVudF8xLnhtbFBLAQIUABQACAgIAA5Rqk7ENcrfegEAAHcDAAAQAAAAAALoEA
ABFeHBvcnREYXRhL3JldGVudGlvb19hbmRfZGlzcG9zaXRpb25fMS54bWxQSwECFAAUAAgICAAOUapOUEH649sAAABsAQ
AAEAAAAAAAAAAAAAAAAACMBgAARXhwb3J0UmVwb3J0LnR4dFBLAQIUABQACAgIAA5Rqk71S6BAeAoAACgQAAAAA
AAAAAAAAAAKUHAABFeHBvcnRSZXBvcnQueG1sUBsFBGAAAAAGAAAnQEAFAFSAAAAA==</ser:Data>
</ser:EntityImportRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <EntityImportResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services/">
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

5.18.3 Branje dnevninskih zapisov izvoza entitet

Operacija pridobi zbirko zapisov izvoza entitet.

Zahtevek

Glej [CollectionReadRequest](#)

Odgovor

Glej [EntitiesReadResponse](#)

Primer

Primer branja dnevninskih zapisov izvoza entitet.

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:ExportLogsReadRequest>
      <ser:SessionToken>cSqNjTXRdcQtrmseXHnNnkRs14YrFtNFOUdStvN7</ser:SessionToken>
      <ser:Paging>
        <ser:PageStart>0</ser:PageStart>
        <ser:PageSize>2</ser:PageSize>
      </ser:Paging>
    </ser:ExportLogsReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ExportLogsReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <EntityStub id="fRv0-_vlybWEhbKUC1AYWXMxHVClCxb">
        <ClassificationCode>C=sys^C=Logs^C=Export^D=0000000001</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>sys.Logs.Export/0000000001</PublicClassificationCode>
        <Title>2018-11-14T10:08:04.455+01:00</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Description>Export started at 2018-11-14T10:08:04.455+01:00</Description>
      </EntityStub>
      <EntityStub id="ZdSOFQNCQR1-YnyR7QOV53aImXA_37x-">
        <ClassificationCode>C=sys^C=Logs^C=Export^D=0000000002</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>sys.Logs.Export/0000000002</PublicClassificationCode>
        <Title>2018-11-14T10:52:08.918+01:00</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Description>Export started at 2018-11-14T10:52:08.918+01:00</Description>
      </EntityStub>
      <PageStart>0</PageStart>
      <PageSize>2</PageSize>
      <Size>50</Size>
    </ExportLogsReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.18.4 Branje dnevniških zapisov uvoza entitet

Operacija pridobi zbirko zapisov uvoza entitet.

Zahtevak

Glej [CollectionReadRequest](#)

Odgovor

Glej [EntitiesReadResponse](#)

Primer

Primer branja dnevniških zapisov uvoza entitet.

Zahtevak

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:ImportLogsReadRequest>
      <ser:SessionToken>cSqNjTXRdcQtrmseXHnNnkRs14YrFtNFOUdStvN7</ser:SessionToken>
      <ser:Paging>
        <ser:PageStart>0</ser:PageStart>
        <ser:PageSize>2</ser:PageSize>
      </ser:Paging>
    </ser:ImportLogsReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ImportLogsReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <EntityStub id="dUhVISje_3Jd2z98s3jcp-1dXgq4F3EB">
        <ClassificationCode>C=sys^C=Logs^C=Import^D=0000000001</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>sys.Logs.Import/0000000001</PublicClassificationCode>
        <Title>2018-11-21T14:00:54.2297695+01:00</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Description>Import started at 2018-11-21T14:00:54.2297695+01:00</Description>
      </EntityStub>
      <EntityStub id="YfS4Ea4N9CE_ZMLxZQlJvhN99D2FWS6b">
        <ClassificationCode>C=sys^C=Logs^C=Import^D=0000000002</ClassificationCode>
        <PublicClassificationCode>sys.Logs.Import/0000000002</PublicClassificationCode>
        <Title>2018-11-21T14:03:30.0163403+01:00</Title>
        <Type>Document</Type>
        <Description>Import started at 2018-11-21T14:03:30.0163403+01:00</Description>
      </EntityStub>
      <PageStart>0</PageStart>
      <PageSize>2</PageSize>
      <Size>24</Size>
    </ImportLogsReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.19 Postopek odbiranja in odločanja

Vsaka entiteta v načrtu razvrščanja gradiva ima svojo življenjsko dobo. Vsak razred, zadeva ali dokument uvrščen neposredno pod razredom mora imeti določen vsaj en efektiven rok hrambe, ki določa časovni okvir hrambe posamezne entitete v arhivskem sistemu. Poleg časovnega okvira vsebuje rok hrambe še privzeto dejanje, ki se bo izvedlo v postopku odbiranja in izločanja. Dejanje lahko uporabnik spremeni med nadzorovanim in načrtovanim postopkom za izvedbo prenosa, uničenja ali trajne hrambe elektronskega gradiva. V nadaljevanju so opisane operacije za delo z odbiranjem in odločanjem.

5.19.1 Branje zbirke pregledov

Operacija pridobi zbirko pregledov.

Zahtevek

Glej [CollectionReadRequest](#)

Odgovor

Glej [ReviewsReadResponse](#)

5.19.2 Branje javno dostopnih podatkov pregleda

Operacija pridobi javno dostopne podatke pregleda.

Zahtevek

Glej [ReviewStubReadRequest](#)

Odgovor

Glej [ReviewStubReadResponse](#)

5.19.3 Odpiranje pregleda

Operacija odpre pregled za branje ali urejanje in vrne enolični identifikator odprtega pregleda s katerim izvajamo različne operacije (kjer je lahko vrednost tipa identifikatorja enaka Handle).

Zahtevek

Glej [ReviewOpenRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityOpenResponse](#)

5.19.4 Zapiranje odprtega pregleda

Operacija zapre odprt pregled. Pregled zapremo s pridobljenim enoličnim identifikatorjem pri odpiranju za branje, urejanje ali ustvarjanje. Pri operaciji zapiranja ni vsebine odgovora.

Zahtevek

Glej [EntityCloseRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityCloseResponse](#)

5.19.5 Branje pregleda

Operacija pridobi podatke pregleda.

Zahtevek

Glej [ReviewReadRequest](#)

Odgovor

Glej [ReviewReadResponse](#)

5.19.6 Branje strani pregleda

Operacija pridobi zbirko entitet posamezne strani pregleda.

Zahtevek

Glej [ReviewItemReadRequest](#)

Odgovor

Glej [ReviewItemReadResponse](#)

5.19.7 Spreminjanje entitete v strani pregleda

Operacija spremeni entiteto v strani pregleda.

Zahtevek

Glej [ReviewItemUpdateRequest](#)

5.19.8 Ustvarjanje pregleda

Operacija ustvari in shrani pregled ali odpre pregled za ustvarjanje in vrne enolični identifikator odprtega pregleda s katerim izvajamo različne operacije (kjer je lahko vrednost tipa identifikatorja enaka Handle). Pregled je lahko ustvarjen iz več politik hramb ali iz iskalnega izraza.

Zahtevek

Glej [ReviewCreateRequest](#)

Odgovor

Glej [ReviewReadResponse](#)

5.19.9 Spreminjanje pregleda

Operacija spremeni pregled.

Zahtevek

Glej [ReviewUpdateRequest](#)

Odgovor

Glej [ReviewReadResponse](#)

5.19.10 Branje revizijske sledi pregleda

Operacija prebere revizijsko sled pregleda.

Zahtevek

Glej [ReviewAuditLogReadRequest](#)

Odgovor

Glej [AuditLogReadResponse](#)

5.19.11 Branje dokaznih elementov avtentičnosti in celovitosti

Operacija pridobi podatke o dokazilih avtentičnosti in celovitosti pregleda.

Zahtevek

Glej [EntityNonrepudiationReadRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityNonrepudiationReadResponse](#)

5.19.12 Branje predloge pregleda

Operacija pridobi podatke o predlogi pregleda.

Zahtevek

Glej [ReviewTemplateReadRequest](#)

Odgovor

Glej [ReviewTemplateReadResponse](#)

5.19.13 Branje zbirke pravic dostopa pregleda

Operacija pridobi podatke o zbirki pravic dostopa pregleda.

Zahtevek

Glej [EntityACLReadRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityACLReadResponse](#)

5.19.14 Dodajanje zbirke dostopnih pravic za pregled

Operacija doda zbirko pravic dostopa pregleda.

Zahtevek

Glej [EntityACLEntriesCreateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityACLEntriesCreateResponse](#)

5.19.15 Spreminjanje dostopne pravice pregleda ali metapodatka pregleda

Operacija izvede spremembo eksplicitnih pravic za dostop do entitete pregleda.

Zahtevek

Glej [EntityACLEntryUpdateRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityACLEntryUpdateRequest](#)

5.19.16 Brisanje dostopne pravice za pregled ali metapodatka pregleda

Operacija izvede brisanje dostopne pravice za pregled.

Zahtevek

Glej [EntityACLDeleteEntryRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityACLDeleteEntryResponse](#)

5.19.17 Prenos entitet pregleda

Operacija izvozi entitete pregleda.

Zahtevak

Glej [ReviewTransferRequest](#)

Odgovor

Glej [EntityExportResponse](#)

5.20 Izbrisane in uničene entitete

Izbrisane in uničene entitete je možno prebrati v okrnjeni obliki.

5.20.1 Branje zbirke uničenih entitet

Operacija pridobi zbirko entitet, ki so bile uničene med postopkom izvedbe odbiranja in izločanja.

Zahtevak

Glej [DeletedEntitiesReadRequest](#)

Odgovor

Glej [DeletedEntitiesReadResponse](#)

Primer branja zbirke uničenih entitet

Zahtevak

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DisposedEntitiesReadRequest>
      <ser:SessionToken>nPZ4PNdWVBuAEFhSCKQO9PvnmP8gJ7AD9jpbOEYX</ser:SessionToken>
      <ser:Paging>
        <ser:PageStart>0</ser:PageStart>
        <ser:PageSize>2</ser:PageSize>
      </ser:Paging>
    </ser:DisposedEntitiesReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DisposedEntitiesReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <DeletedEntity>
        <Agent id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Agent>
        <Container>true</Container>
        <ChildCount>1</ChildCount>
        <Deleted>2018-11-27T15:01:37.000Z</Deleted>
        <Description>5-years Regular review</Description>
        <Id>sxzd8whmtwmxYG7ruJ4V7YTKyFWAbLuR</Id>
        <Title>Review 5YR</Title>
      </DeletedEntity>
      <DeletedEntity>
        <Agent id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Agent>
        <Container>true</Container>
        <ChildCount>1</ChildCount>
        <Deleted>2018-11-28T10:29:31.000Z</Deleted>
        <Description>3-years Regular review</Description>
        <Id>hTH03-xqVSzRU1QOReKRW8xVVD_gHfve</Id>
        <Title>Review MH-3YR</Title>
      </DeletedEntity>
      <PageStart>0</PageStart>
      <PageSize>2</PageSize>
      <Size>4</Size>
    </DisposedEntitiesReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

5.20.2 Branje uničene entitete

Operacija pridobi podatke o posamezni entiteti.

Zahtevak

Glej [DeletedEntityReadRequest](#)

Odgovor

Glej [DeletedEntityReadResponse](#)

Primer branja uničene entitete

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DisposedEntityReadRequest>
      <ser:SessionToken>nPZ4PNdWVBuaEFhSCKQO9PvnmP8gJ7AD9jpbOEYX</ser:SessionToken>
      <ser:Id>nvRKi-Y94neJUmIC3oAS0St_m_-Iv1jz</ser:Id>
    </ser:DisposedEntityReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DisposedEntityReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <DeletedEntity>
        <Agent id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Agent>
        <Container>>true</Container>
        <ChildCount>1</ChildCount>
        <Deleted>2018-11-28T13:11:04.000Z</Deleted>
        <Description>Regular review 5-years</Description>
        <Id>nvRKi-Y94neJUmIC3oAS0St_m_-Iv1jz</Id>
        <Title>Review 18/11/1</Title>
      </DeletedEntity>
    </DisposedEntityReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.20.3 Branje revizijske sledi uničene entitete

Operacija prebere revizijsko sled uničene entitete.

Zahtevek

Glej [DeletedEntityReadRequest](#)

Odgovor

Glej [AuditLogReadResponse](#)

Primer branja revizijske sledi uničene entitete

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DisposedEntityAuditLogReadRequest>
      <ser:SessionToken>nPZ4PNdWVBuaEFhSCKQ09PvnmP8gJ7AD9jpbOEYX</ser:SessionToken>
      <ser:Id>urMMVFNpVZCBqIFilGx6vPvToHcklbE4</ser:Id>
    </ser:DisposedEntityAuditLogReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DisposedEntityAuditLogReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Event computerName="SERVER" publicAddress="127.0.0.1" time="2018-11-28T13:11:04Z"
type="EntityDisposed">
        <Details>Retention policy conflict. No default reason available.</Details>
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
      <Event computerName="MARKOPC" localAddress="192.168.80.67"
publicAddress="192.168.80.67" time="2018-11-28T08:41:12Z" type="ContentPartSave">
        <Details>Video_mDMS_Service_v1.docx [1b8-iJLw9zug3oaba8-YHRosLJj0SthD]</Details>
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
      <Event computerName="MARKOPC" localAddress="192.168.80.67"
publicAddress="192.168.80.67" time="2018-11-28T08:41:12Z" type="ContentPartCreate">
        <Details>Video_mDMS_Service_v1.docx [1b8-iJLw9zug3oaba8-YHRosLJj0SthD]</Details>
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
      <Event computerName="MARKOPC" localAddress="192.168.80.67"
publicAddress="192.168.80.67" time="2018-11-28T08:41:12Z" type="EntityCreate">
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
    </DisposedEntityAuditLogReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.20.4 Branje zbirke izbrisanih entitet

Operacija pridobi zbirko izbrisanih entitet.

Zahtevek

Glej [DeletedEntitiesReadRequest](#)

Odgovor

Glej [DeletedEntitiesReadResponse](#)

Primer branja zbirke izbrisanih entitet

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DeletedEntitiesReadRequest>
      <ser:SessionToken>nPZ4PNdWVBuEFhSCKQ09PvnmP8gJ7AD9jpbOEYX</ser:SessionToken>
      <ser:Paging>
        <ser:PageStart>0</ser:PageStart>
        <ser:PageSize>2</ser:PageSize>
      </ser:Paging>
    </ser:DeletedEntitiesReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DeletedEntitiesReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <DeletedEntity>
        <Agent id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Agent>
        <ClassificationCode>C=05^C=03</ClassificationCode>
        <Container>false</Container>
        <ChildCount>0</ChildCount>
        <Deleted>2018-11-16T14:29:44.000Z</Deleted>
        <Description>temp</Description>
        <Id>h2gvyyUGPT8QNY1L-N7gZaSnG1WGYd5Q</Id>
        <PublicClassificationCode>05.03</PublicClassificationCode>
        <Reason>temp</Reason>
        <Title>Employee Records</Title>
      </DeletedEntity>
      <DeletedEntity>
        <Agent id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Agent>
        <ClassificationCode>C=06^C=01</ClassificationCode>
        <Container>false</Container>
        <ChildCount>0</ChildCount>
        <Deleted>2018-12-04T08:26:52.000Z</Deleted>
        <Description>IMiS/Scan project</Description>
        <Id>iWvjJbVX3KohUjcYcOrVhYQSHbYPM2bq</Id>
        <PublicClassificationCode>06.01</PublicClassificationCode>
        <Reason>.</Reason>
        <Title>Scan project</Title>
      </DeletedEntity>
      <PageStart>0</PageStart>
      <PageSize>2</PageSize>
      <Size>48</Size>
    </DeletedEntitiesReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

5.20.5 Branje izbrisane entitete

Operacija pridobi podatke o posamezni entiteti.

Zahtev

Glej [DeletedEntityReadRequest](#)

Odgovor

Glej [DeletedEntityReadResponse](#)

Primer branja izbrisane entitete

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DeletedEntityReadRequest>
      <ser:SessionToken>nPZ4PNdWVBUaEFhSCKQO9PvnmP8gJ7AD9jpbOEYX</ser:SessionToken>
      <ser:Id>h2gvyyUGPT8QNY1L-N7gZaSnGlWGYd5Q</ser:Id>
    </ser:DeletedEntityReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DeletedEntityReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <DeletedEntity>
        <Agent id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </Agent>
        <ClassificationCode>C=05^C=03</ClassificationCode>
        <Container>>false</Container>
        <ChildCount>0</ChildCount>
        <Deleted>2018-11-16T14:29:44.000Z</Deleted>
        <Description>temp</Description>
        <Id>h2gvyyUGPT8QNY1L-N7gZaSnGlWGYd5Q</Id>
        <PublicClassificationCode>05.03</PublicClassificationCode>
        <Reason>temp</Reason>
        <Title>Employee Records</Title>
      </DeletedEntity>
    </DeletedEntityReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.20.6 Branje revizijske sledi izbrisane entitete

Operacija prebere revizijsko sled izbrisane entitete.

Zahtevek

Glej [DeletedEntityReadRequest](#)

Odgovor

Glej [AuditLogReadResponse](#)

Primer branja revizijske sledi izbrisane entitete

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:DeletedEntityAuditLogReadRequest>
      <ser:SessionToken>nPZ4PNdWVBuaEFhSCKQ09PvnmP8gJ7AD9jpbOEYX</ser:SessionToken>
      <ser:Id>h2gvyyUGPT8QNY1L-N7gZaSnGlWGYd5Q</ser:Id>
    </ser:DeletedEntityAuditLogReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <DeletedEntityAuditLogReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Event computerName="MARKOPC" localAddress="192.168.80.67"
publicAddress="192.168.80.67" time="2018-11-16T14:29:44Z" type="EntityDelete">
        <Details>temp</Details>
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
      <Event computerName="JURE" localAddress="20.1.1.1"
publicAddress="2a01:260:4086:1280:3cca:8b29:f39:6147" time="2018-11-13T12:27:04Z"
type="EntitySave">
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
      <Event computerName="JURE" localAddress="20.1.1.1"
publicAddress="2a01:260:4086:1280:3cca:8b29:f39:6147" time="2018-11-13T12:27:04Z"
type="PropertyValueChange">
        <Details>Changed properties: sys:Creator, sys:Title</Details>
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
      <Event computerName="JURE" localAddress="20.1.1.1"
publicAddress="2a01:260:4086:1280:3cca:8b29:f39:6147" time="2018-11-13T12:27:04Z"
type="EntityCreate">
        <User id="admin">
          <FirstName/>
          <LastName>Administrator</LastName>
          <Email>admin@acme.com</Email>
          <Type>User</Type>
        </User>
      </Event>
    </DeletedEntityAuditLogReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.21 Nestrukturirana hramba vsebine

Arhivski strežnik omogoča nestrukturirano hrambo objektov.

V nadaljevanju so opisane operacije za upravljanje z nestrukturirano hrambo.

5.21.1 Branje objekta

Operacija pridobi metapodatke in vsebino objekta.

Zahtevek

Glej [ObjectReadRequest](#)

Odgovor

Glej [ObjectReadResponse](#)

Primer branja objekta

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:ObjectReadRequest>
      <ser:SessionToken>1YLOFFWzHY0HelRRSNDElpD4RdTYJCe8rC3</ser:SessionToken>
      <ser:Id>jMDmA5CDBBMJX58j__oq9OQrWcX12jSS</ser:Id>
    </ser:ObjectReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ObjectReadResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Object>
        <Id>jMDmA5CDBBMJX58j__oq9OQrWcX12jSS</Id>
        <Size>346432</Size>
        <ContentType>application/pdf</ContentType>
        <Extension>.pdf</Extension>

        <Content>JVBERi0xLjQNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXB1L0NhdGFsb2cvUGFnZXMGMiAwIFIVtGFuZyZyZbC1T
SSkgL1N0cnVjdFRyZWVSc290IDMzIDAgUi9NYXJrSW5mbzw8L01hcmtlZCB0cnV1Pj4vT3V0cHV0SW50ZW50c1s8PC9Ue
XB1L091dHB1dEludGvudC9TL0dUU19QREZBMS9PdXRwdXRDb25kaXRpb25JZGVwMDAwMCAuMDAwMDAwMzZmMzIDAwMD
AwIG4NCjAwMDAwMzkwMTEgMDAwMDAgbG0KdHJhaWxlcg0KPDwvU216ZSAAOTEvUm9vdCAxIDAgUi9JbmZvIDMyIDAgUi9
JRFs8MTA1ODJENUE1MUNDMDI0RDhDQUE4MUE5RDl0NzE2OTk+PDEwNTgyRDVBNTEFDQzAyNEQ4Q0FBODFBOUQyNdcxNjk5
P10gPj4NCnN0YXJ0eHJlZg0KMzQyNDU0DQolJUVPRg==</Content>
      </Object>
    </ObjectReadResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.21.2 Ustvarjanje objekta

Operacija ustvari objekt.

Zahtevek

Glej [ObjectCreateRequest](#)

Odgovor

Glej [ObjectCreateResponse](#)

Primer ustvarjanja objekta

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:ObjectCreateRequest>

<ser:SessionToken>1YLOFFWzHY0He1RRSNDE1pD4RdTYJCe8rC31iEKCXDHUW9YAaUf3RMkH0s8rDuBP</ser:SessionToken>
    <ser:ContentType>text/plain</ser:ContentType>
    <ser:Content>cid:1255209549995</ser:Content>
    <ser:Stage>Dokumenti</ser:Stage>
  </ser:ObjectCreateRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ObjectCreateResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Object>
        <Id>68e31f5c6e9fbe4208c9e2f3f5c61b06946b528de75ff1b68269bca8982dcb</Id>
        <Size>18</Size>
        <ContentType>text/plain</ContentType>
        <Extension>.txt</Extension>
      </Object>
    </ObjectCreateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.21.3 Spreminjanje objekta

Operacija spremeni objekt.

Zahtevek

Glej [ObjectUpdateRequest](#)

Odgovor

Glej [ObjectUpdateResponse](#)

Primer spreminjanja objekta

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:ObjectUpdateRequest>
      <ser:SessionToken>1YLOFFWzHY0He1RRSNDE1pD4RdTYJCe8rC31iEKCXDHUW9YAaUf3RMkH0s8rDuBP</ser:SessionToken>
      <ser:Id>68e31f5c6e9fbe4208c9e2f3fbe5c61b06946b528de75ff1b68269bca8982dcb</ser:Id>
      <ser:Content>cid:962019498406</ser:Content>
    </ser:ObjectUpdateRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ObjectUpdateResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
      <Object>
        <Id>68e31f5c6e9fbe4208c9e2f3fbe5c61b06946b528de75ff1b68269bca8982dcb</Id>
        <Size>28</Size>
        <ContentType>text/plain</ContentType>
        <Extension>.txt</Extension>
      </Object>
    </ObjectUpdateResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

5.21.4 Brisanje objekta

Operacija izbriše objekt.

Zahtevak

Glej [ObjectDeleteRequest](#)

Odgovor

Glej [ObjectDeleteResponse](#)

Primer brisanja objekta

Zahtevak

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:ObjectDeleteRequest>
      <ser:SessionToken>1YLOFFWzHY0He1RRSNDE1pD4RdTYJCe8rC31iEKCXDHUW9YAaUf3RMkH0s8rDuBP</ser:SessionToken>
      <ser:Id>68e31f5c6e9fbe4208c9e2f3fbe5c61b06946b528de75ff1b68269bca8982dcb</ser:Id>
      <ser:Reason>Delete reason</ser:Reason>
    </ser:ObjectDeleteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ObjectDeleteResponse xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services"/>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

6 ODPRAVLJANJE TEŽAV

V nadaljevanju so navedene pogoste težave pri uporabi IMiS®/Storage Connector Services SOAP, njihov opis in navodilo za odpravo težav.

6.1.1 Napačna avtorizacija

Zahtevek

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:SessionOpenRequest>
      <ser:ArchiveId>IARC</ser:ArchiveId>
      <ser:Authentication>
        <ser:Username>admin</ser:Username>
        <ser:Password>passsword</ser:Password>
      </ser:Authentication>
    </ser:SessionOpenRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <S:Fault xmlns:ns4="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
      <faultcode>S:Server</faultcode>
      <faultstring>javax.security.auth.login.LoginException: User name or password is
invalid.</faultstring>
      <detail>
        <SystemFault:SystemFault xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services"
xmlns:SystemFault="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
          <Code>500</Code>
          <Message>Exception class
com.imis.storageconnector.services.model.exception.ServiceException:
javax.security.auth.login.LoginException: User name or password is invalid.
  at com.imis.storageconnector.services.app.Archive.getCapabilities(Archive.java:552)
  at com.imis.storageconnector.services.app.Archive.<init>(Archive.java:398)
  at
com.imis.storageconnector.services.app.BaseApplication.createArchive(BaseApplication.java:81)
  at
com.imis.storageconnector.services.io.soap.StorageConnectorService.sessionOpen(StorageConnect
orService.java:148)
  Caused by: Exception class javax.security.auth.login.LoginException: User name or password
is invalid.
  at com.imis.imisarc.client.IAServerChannel.authenticateSRP6A(IAServerChannel.java:4476)
  at com.imis.imisarc.client.IAServerChannel.connectionOpen(IAServerChannel.java:3227)
  at com.imis.imisarc.client.IASession.authenticate(IASession.java:2041)
  at
com.imis.storageconnector.IASessionPoolManager.getSessionPool(IASessionPoolManager.java:860)
  at com.imis.storageconnector.imisarchive.Archive.getSessionPool(Archive.java:847)
  at com.imis.storageconnector.imisarchive.Archive.getCapabilities(Archive.java:942)
  at com.imis.storageconnector.services.app.Archive.getCapabilities(Archive.java:550)
  at com.imis.storageconnector.services.app.Archive.<init>(Archive.java:398)
  at
com.imis.storageconnector.services.app.BaseApplication.createArchive(BaseApplication.java:81)
  at
com.imis.storageconnector.services.io.soap.StorageConnectorService.sessionOpen(StorageConnect
orService.java:148)</Message>
        </detail>
      </S:Fault>
```

```
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Vzrok težave

Vzrok napake je napačno uporabniško ime ali geslo.

Odprava težave

Ponovni poskus pošiljanja drugačnega uporabniškega imena ali gesla.

6.1.2 Potek seje

Zahtevak

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:EntitiesReadRequest>
      <ser:SessionToken>16028aa2-c020-4b18-97fd-addef2c25df8</ser:SessionToken>
    </ser:EntitiesReadRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Odgovor

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <S:Fault xmlns:ns4="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
      <faultcode>S:Server</faultcode>
      <faultstring>Not authorized</faultstring>
      <detail>
        <AuthenticationFault:AuthenticationFault
xmlns="http://www.imis.eu/storageconnector/services"
xmlns:AuthenticationFault="http://www.imis.eu/storageconnector/services">
          <Code>401</Code>
          <Message>Not authorized</Message>
        </AuthenticationFault:AuthenticationFault>
      </detail>
    </S:Fault>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Vzrok težave

Vzrok napake je potek seje.

Odprava težave

Odpiranje nove seje.